


Gué de la Cresse



Données administratives	
Commune :	Villeneuve-les-Corbières
Propriétaire/ gestionnaire :	Commune
Arrêté préfectoral d'autorisation :	Non renseigné
Règlement d'eau:	Aucun
Statut juridique:	Seuil en rivière
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	27100
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Fort
Franchissabilité	Infranchissable
Linéaire reconnecté (m)	2350
Priorité	1

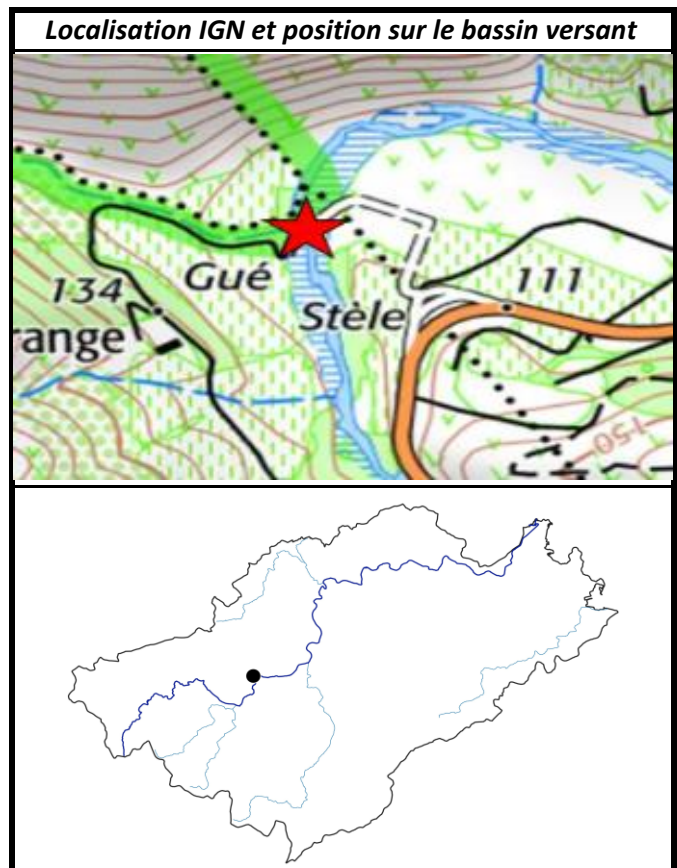


Fiches obstacle - ROE52435 Gué de la Cresse

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 52435
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	19/31
Coordonnées GPS Lambert 93	X= 682714.5505 Y= 6210475.8728

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	43	
Type de seuil:	Deversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Moyennes eaux		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	0,98			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	0,97			
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0,02			
Autres éléments impactants:	Radier béton			
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille		Oui, peu selectif pour l'anguille jaune et civelle		
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)☞			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue	Presque vide	En partie plein	Plein	

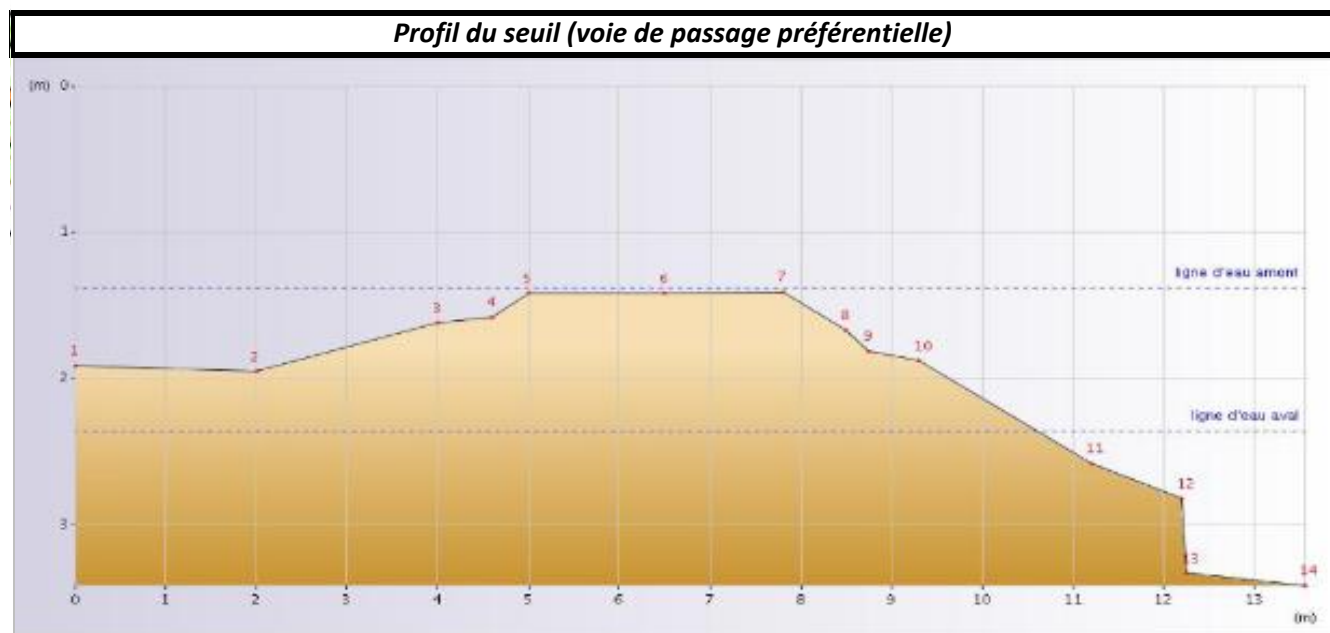

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : réhausse de la ligne d'eau en crue car ouvrage déversant, pas d'enjeu à proximité.
Seuil non emprunté en crue car seul accès.

Incidences hydromorphologiques: Impact observé sur le transfert de sédiments vers l'aval avec environ 3000m3 de matériaux de type gravier, cailloux, galets bloqués. Zone de remou solide estimée à environ 400 m. Peu d'effet sur les capacités de mobilité du lit car le cours d'eau est relativement encaissé dans ce secteur avec le contrôle de la roche mère à l'amont.

Incidences écologiques : ouvrage infranchissable, formation d'habitat de type 3250 Végétation pionnière des rivières méditerranéennes à Scrophulaire des chiens et Glaucière jaune dans le lit à l'amont immédiat dans la zone de stockage des matériaux tant que le lit est en assec sur ce tronçon. Observation d'espèces patrimoniales telles que *Psammodromus algirus* (Psammodrome d'algérie) et *Timon lepidus* (Lézard ocellé) ou encore d'espèces invasives telles que *Senecio inaequidens* (Seneçon du cap).

Usages associés

Franchissement routier (accès résidence principale et vignes)

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Seule possibilité de rejoindre le hameau de la grange depuis la départementale. Selon les riverains, l'option de poser des dalots serait une meilleure chose, la mairie serait prête à ce qu'une option d'aménagement soit étudiée.