


Gué la Murelle



Données administratives	
Commune :	
Roquefort-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune (chemin communal)	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Post crue 2014	
Statut juridique:	
Passage à gué busé	
Eléments de synthèse	
Réservoir biologique	Non
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	ICE non réalisé
Linéaire reconnecté (m)	875
Priorité	3

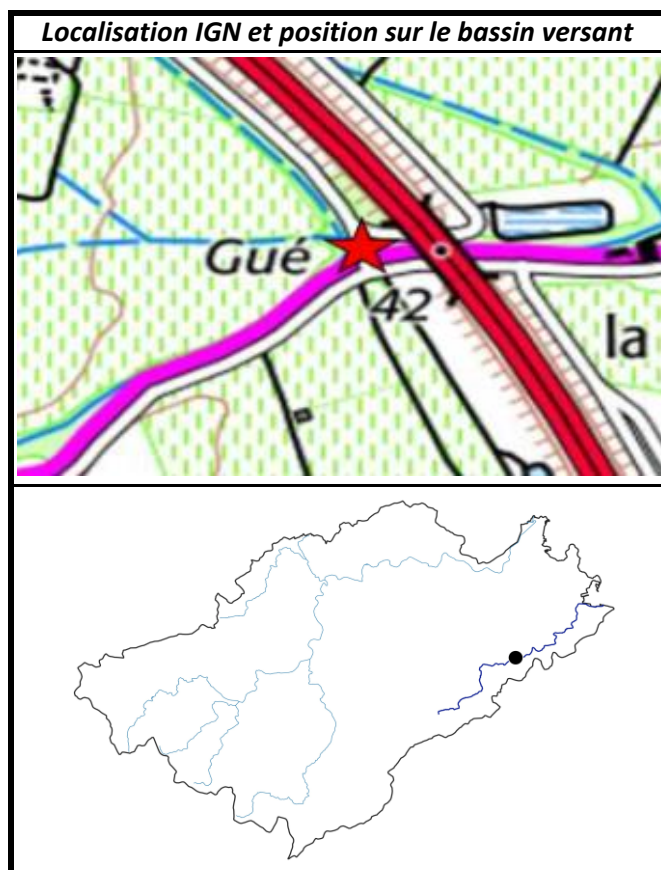


Fiches obstacle - ROE126381 Gué la Murelle

Cours d'eau	Le Rieu
N° ROE	ROE 126381
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	2/4
Coordonnées GPS	X= 697043,67
Lambert 93	Y= 6211320,52

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	8,5	
Type de seuil:	Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite	Assec			
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):	env. 0,25			
Prof. fosse d'appel Hf (m):	?	?	?	
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):	0	0	0	
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				
Problèmes de réception aval lors de la dévalaison : radier béton				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue	Presque vide	En partie plein	Plein	

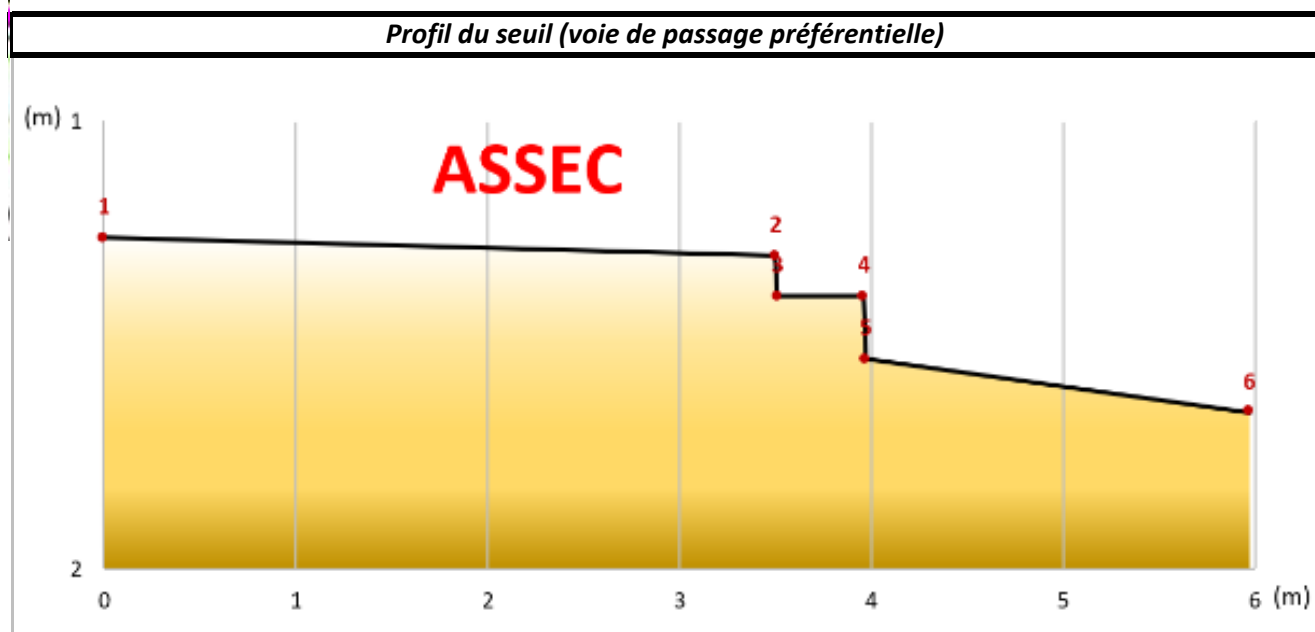

Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : section limitée des trois buses pouvant générer des désordres hydrauliques lors d'évènements importants. Surverse dès que le débit maximum entonné est atteint. Les 3 buses semblent aussi se boucher régulièrement même lors d'une crue moyenne

Incidences hydromorphologiques : aucune

Incidences écologiques : Ouvrage probablement infranchissable par nage pour nos espèces repères à cause du diamètre de la buse et de la marche à l'aval du radier béton

Usages associés

Franchissement routier

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Permet d'accéder à deux chemins longeant l'A9 donnant accès à de nombreuses vignes et à un bassin de retention de l'autoroute.