

Maître d'ouvrage

Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche


Objectifs

Objectif 1 : Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes

Localisation

Commune d'Ucel
Les Bruges

Localisation générale

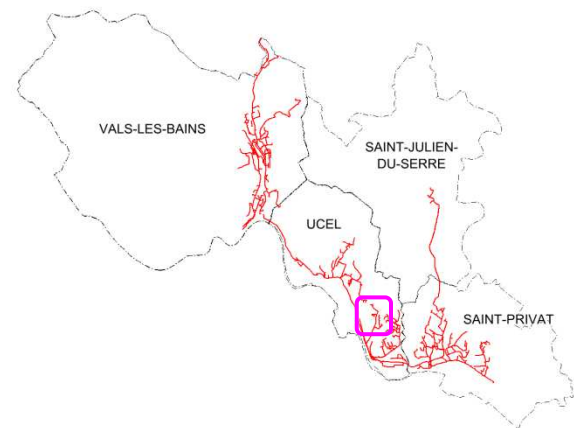

Diagnostic

Le réseau d'eaux usées actuel desservant la Route de Saint-Julien est en PVC et en fibro-ciment.

Durant la visite nocturne des réseaux, en février 2014, un débit de 5 m³/j a été estimé au droit de ce collecteur.

Les inspections télévisées ont été réalisées sur un linéaire de 40 m.

Les défauts rencontrés sur le linéaire inspectés sont les suivants :

- Regard fortement dégradé,
- Fissure.

Description des travaux

L'action proposée vise à :

- Réduire les apports d'eaux claires parasites permanentes,

D'un point de vue technique :

- Remplacement du regard n°413,
- Réhabilitation ponctuelle.

Coûts d'investissement

Investissement public	Prix unitaire	Unité	Quantité	Montant (€ HT)
Réhabilitation				
Amenée et repli du matériel	1 000 €	F	1	1 000 €
Pose d'une manchette de Ø 200 mm	500 €	u	1	500 €
Pose d'un nouveau regard	1 500 €	u	1	1 500 €
Total des coûts d'investissement				3 000 €
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus				450 €
Total investissement public				3 500 €

Priorité

Priorité 2

Gain escompté

Réduction des ECPP : 5 m³/j

Indicateurs et ratios

700 €/m³ d'ECPP éliminées

Photographies du site



Vue de la rue



Vue de la rue

Localisation

