

Maître d'ouvrage

Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche

Objectifs


Objectif 1 : Réduction des apports d'eaux claires parasites permanentes

Objectif 8 : Amélioration de l'accessibilité

Localisation

Commune de Vals-les-Bains
Route d'Arlix

Localisation générale

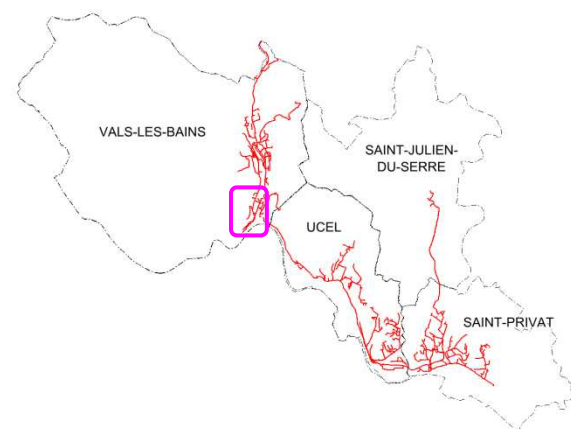

Diagnostic

Le réseau d'eaux usées actuel desservant la route d'Arlix est très peu accessible.

Durant la visite nocturne des réseaux, en février 2014, un débit de 20 m³/j a été estimé au droit de ce collecteur.

Les ITV n'ont pas pu être réalisées sur cette antenne.

Description des travaux

L'action proposée vise à :

- Améliorer l'accessibilité du réseau,
- Réduire les apports d'eaux claires parasites permanentes.

D'un point de vue technique :

- Recherche des regards de visite,
- Création de regard de visite,
- Réalisation des ITV.

Coûts d'investissement

Investissement public	Prix unitaire	Unité	Quantité	Montant (€ HT)
Recherche de regards de visite	500 €	F	1	1500 €
Création de regards de visite	1 500 €	u	3	4 500 €
Réalisation du curage et des ITV	3 €	ml	170	500 €
Total des coûts d'investissement				6 500 €
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus				975 €
Total investissement public				7 500 €

Priorité

Priorité 2

Gain escompté

Réduction des ECPP : 20 m³/j

Indicateurs et ratios

375 €/m³ d'ECPP éliminées

Photographies du site



Vue de la rue



Vue du secteur

Localisation

