

Fiche Action : Réduction des eaux claires parasites météoriques

Fiche O2-A2-3

Maître d'ouvrage

Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche


Objectifs

Objectif 2 : Réduction des apports d'eaux claires parasites météoriques

Localisation

Commune de Saint-Privat
Impasse des Figuiers

Localisation générale

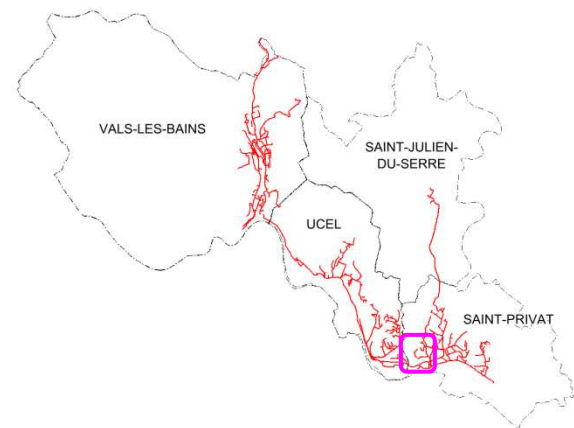

Diagnostic

L'impasse des Figuiers à Saint-Privat est équipée d'au moins un regard dit mixte ou déversoir d'orage. La présence de cet ouvrage entraîne des rejets d'eaux usées vers le réseau d'eaux pluviales et inversement, des rejets d'eaux pluviales vers le réseau d'eaux usées.

Description des travaux

Il est proposé de mettre en séparatif cette rue afin de :

- Réduire les apports d'eaux claires parasites permanentes ;
- Améliorer l'accès au réseau ;
- Réduire les apports d'eaux claires météoriques ;
- Eliminer les rejets directs par temps de pluie en supprimant le déversoir d'orage en place.

D'un point de vue technique :

- Vérification des branchements eaux usées et eaux pluviales (contrôles au colorant) ;
- Suppression des ouvrages de délestage.

Coûts d'investissement

Investissement public	Prix unitaire	Unité	Quantité	Montant (€ HT)
Contrôle des branchements				
Contrôle au colorant	1 500 €	u	1	1 500 €
Déversoirs d'orage				
Modification	1 500 €	u	1	1 500 €
Total des coûts d'investissement				3 000 €
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus				450 €
Total investissement public				3 000 €

Priorité

Priorité 1

Gain escompté

Réduction des ECPM : 600 m²
Suppression d'un déversoir d'orage

Indicateurs et ratios

5 €/m² de surface active éliminée
Suppression d'un déversoir d'orage

Photographie du site



Impasse des Figuiers



Impasse des Figuiers

Localisation

Impasse des Figuiers – SAINT-PRIVAT

