

Maître d'ouvrage

Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche

Objectifs


Objectif 2 : Réduction des apports d'eaux claires parasites météoriques

Objectif 4 : Réduction des rejets d'eaux usées par temps de pluie

Localisation

Commune d'Ucel
Pont-d'Ucel

Localisation générale

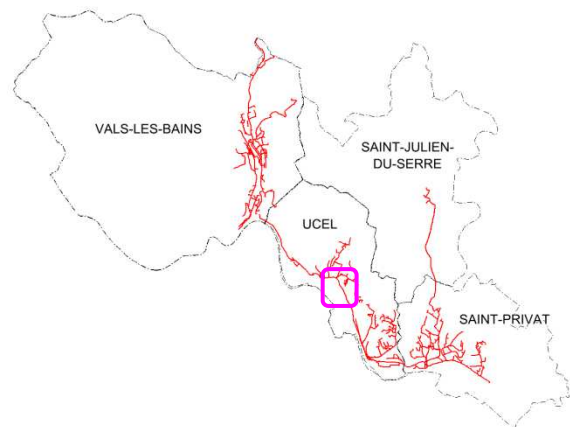

Diagnostic

Au Pont d'Ucel, une grille est connectée au réseau unitaire situé en contrebas du Pont, vers la Poste. Ce réseau est équipé d'un déversoir d'orage peu accessible et fonctionnant parfois par temps sec.

Description des travaux

Il est proposé de :

- Déconnecter les deux grilles du réseau unitaire ;
- Supprimer le déversoir d'orage à proximité de l'Ardèche ;
- Mettre en tampon de visite dur le regard du déversoir d'orage.

Coûts d'investissement

Investissement public	Prix unitaire	Unité	Quantité	Montant (€ HT)
Canalisations de collecte				
Fourniture et pose de canalisation en PVC à une profondeur < 1,3 m				
Ø 300mm	200 €	ml	15	3 000 €
Canalisations de transfert				
Branchements				
Dispositif de branchement (culotte, té...)	250 €	u	1	250 €
Tabouret de branchement	800 €	u	1	800 €
Plus values				
Milieu urbain dense (croisement, longement, circulation)	80 €	ml	15	1 200 €
Réfection de voirie				
Réfection de voirie en enrobé	60 €	m²	20	1 200 €
Total des coûts d'investissement				6 450 €
Maitrise d'œuvre, divers et imprévus				968 €
Total investissement public				7 000 €

Priorité

Priorité 1

Gain escompté

Réduction des ECPM : 40 m²

Suppression d'un déversoir d'orage

Indicateurs et ratios

180 €/m² de surface active éliminée

Suppression d'un déversoir d'orage

Photographie du site



Pont-d'Ucel- Grille raccordée au réseau unitaire



Déversoir d'orage (Absence de tampon)

Localisation

