

## Maître d'ouvrage

**Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche**


## Objectifs

**Objectif 3 : Suppression des rejets directs d'eaux usées par temps sec**

## Localisation

**Commune de Vals-les-Bains**  
Contrebas de la Place Gallimard

## Localisation générale

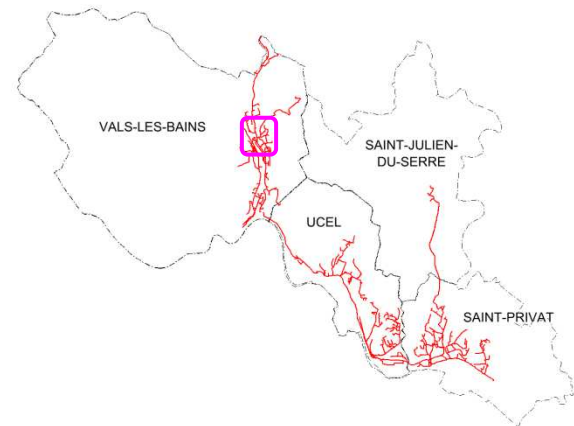

## Diagnostic

Au droit de la ruelle située sous la place Gallimard, il existe un réseau d'eaux usées collectant l'ensemble des immeubles de la ruelle.

Ce réseau semble se déverser directement dans la Volane.

## Description des travaux

Il est proposé sur ce secteur :

- Vérification de la séparation complète des eaux usées et des eaux pluviales en amont (contrôle au colorant des grilles et des gouttières),
- Reprise du collecteur d'eaux usées afin que le réseau soit étanche et non plus à ciel ouvert,
- Déconnexion des eaux pluviales connectées si possible, si non, création d'un trop-plein.

## Coûts d'investissement

| Investissement public                                                | Prix unitaire | Unité          | Quantité | Montant (€ HT) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| <b>Contrôle de branchements</b>                                      |               |                |          |                |
| Contrôle au colorant                                                 | 1 500 €       | u              | 1        | 1 500 €        |
| <b>Canalisations de collecte</b>                                     |               |                |          |                |
| Fourniture et pose de canalisation en Fonte à une profondeur < 1,3 m |               |                |          |                |
| Ø 200mm                                                              | 170 €         | ml             | 2        | 340 €          |
| <b>Plus values</b>                                                   |               |                |          |                |
| Encorbellement                                                       | 1000 €        | ml             | 2        | 2 000 €        |
| Milieu urbain dense (croisement, longement, circulation)             | 80 €          | ml             | 2        | 160 €          |
| Défrichage                                                           | 3 €           | m <sup>2</sup> | 10       | 30 €           |
| Total des coûts d'investissement                                     |               |                |          | 4 030 €        |
| Maitrise d'œuvre, divers et imprévus                                 |               |                |          | 605 €          |
| <b>Total investissement public</b>                                   |               |                |          | <b>5 000 €</b> |

## Priorité

**Priorité 1**

## Gain escompté

Suppression d'un rejet direct au milieu naturel : 50 EH

## Indicateurs et ratios

100 €/EH éliminés

## Photographie du site



Vue générale du secteur



Jonction du réseau à ciel ouvert

## Localisation

Contrebas de la Place Gallimard – VALS-LES-BAINS

