V. PANDINI DRA

PÖYRY

D 30702

Etude

26086

agence de l'eau
rhône méditerranée & corse
2-4, allée de Lodz
69363 LYON Cedex 07
Tél. 04 72 71 26 00 - Fax 04 72 71 26 01

OCTOBRE 2007
Version 1
Aff. : MR 7093



COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS (26)

SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE

Competence. Service. Solutions.

PÖYRY

Etude

OCTOBRE 2007
Version 1
Aff. : MR 7093

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX PRELIMINAIRE

- Diagnostic du réseau et recherche de fuites
- Etablissement des plans des réseaux
- Description des ouvrages hydrauliques
- Bilan ressource
- Analyse de la production et de la consommation

PHASE 2 : ANALYSE DU FONCTIONNEMENT

- Campagne de mesures - Recherche de fuites
- Examen des pressions du réseau
- Analyse des incidents

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS (26)

SCHEMA DIRECTEUR
D'ALIMENTATION D'EAU POTABLE

Competence. Service. Solutions.

SOMMAIRE

1. GENERALITES 3

2. DESCRIPTION DU RESEAU D'EAU POTABLE 4

2.1. PRESENTATION GENERALE DU RESEAU 4
2.1.1. La ressource 5
2.1.2. Le réservoir 6
2.1.3. Conclusion 6

2.2. LA PRODUCTION 8

2.3. LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION 8

2.4. LES VOLUMES COMPTABILISES 8

2.5. LE VOLUME DES CONSOMMATIONS SANS COMPTAGE 9

2.6. LES VOLUMES DU SERVICE RESEAU 10

2.7. LE VOLUME DES PERTES 11
2.7.1. Défaut de comptage 11
2.7.2. Volume d'exploitation gaspillé 12
2.7.3. Volume détourné 12
2.7.4. Volume de fuites 12

2.8. LE RENDEMENT 13
2.8.1. R1 – Rendement primaire 13
2.8.2. R4 – Rendement hydraulique 13

2.9. LA CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE 13

2.10. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE 14

3. DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DE FUITES 17

3.1. Estimation du débit des fontaines 17

3.2. CAMPAGNE DE MESURES (Février 2009) 20
3.2.1. Détermination du débit de fuites 21
3.2.2. Analyse des mesures (Février 2009) 22

3.3. RECHERCHE DES FUITES 23
3.3.1. Recherche nocturne des tronçons fuyards 24
3.3.2. Conclusions 25

3.4. RECHERCHE FINE DE FUITES 27
3.4.1. Principe de la recherche de fuites par corrélation acoustique 27
3.4.2. Résultats de la recherche de fuites 27

3.5. CAMPAGNE DE MESURES (ETE 2009) 28
3.5.1. Résultats de la campagne de mesures 28
3.5.2. Indice de perte linéaire et de fuite linéaire en distribution IP et IF 29

3.6. MESURES DE PRESSION ET DE QUALITE 30

3.7. CONCLUSIONS 31

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tableau 1 : Volumes comptabilisés 8
Tableau 2 : Estimation des volumes non comptabilisé 10
Tableau 3 : Première estimation du volume sous-compté 11
Tableau 4 : Détail des ouvrages et organes 13
Tableau 5 : Estimation du débit des fontaines 17
Tableau 6 : Localisation de débit de fuite 24
Tableau 7 : Localisation de débit de fuite 27
Tableau 8 : Situation de la performance du réseau de la Commune 30
Tableau 9 : Résultat des mesures effectuées sur les poteaux incendies 32

Figure 1 : vue en coupe du Réservoir 54

Synoptique 1 : Les réseaux d'Eau Potable 7

Plan 1 : Plan des réseaux d'eau potable 16
Extrait de plan 1 : Débit des points d'eau de la commune BASSES EAUX 18
Extrait de plan 2 : Débit des points d'eau de la commune HAUTES EAUX 19
Extrait de plan 3 : Résultats de la première recherche nocturne de fuites PLANCHE 1 26

Résultat de corrélation 1 : Extrait du rapport 13-05-2009 47
Résultat de corrélation 2 : Extrait du rapport 13-05-2009 48

1. GENERALITES

La Commune de CHATILLON EN DIOIS est située à une dizaine de km au sud-est du territoire de la Commune de DIE. Elle comptait au recensement de 2004, 576 habitants.

La commune abrite :

- un camping municipal dit « Les Chaussières » avec environ 156 emplacements,
- deux campings privés « Le lac Bleu » et « GCU » avec environ 100 emplacements chacun,
- un hôtel,
- des chambres d'hôtes.

La Commune de CHATILLON-EN-DIOIS a souhaité réaliser une étude de diagnostic A.E.P afin d'atteindre un triple objectif :

- mettre en œuvre les moyens d'acquérir, sur l'ensemble du réseau, les informations nécessaires à un bon diagnostic (comptage, sectorisation),

- définir le programme d'action, afin d'améliorer les ratios d'exploitation (recherche et réparation des fuites),

- ordonner un schéma directeur qui permettra à la commune de gérer ses investissements afin de renforcer le réseau et de créer des extensions éventuelles en tenant compte de l'évolution de la commune (modélisation).

2. DESCRIPTION DU RESEAU D'EAU POTABLE

2.1. PRESENTATION GENERALE DU RESEAU

La commune ne connaît pas de problème de quantité de la ressource, le service dispose de 70 m3/h en période de hautes eaux et de 40 m³/h en basses eaux.

Il n'a pas été recensé à priori de grosses fuites.

L'habitat est composé de 291 résidences principales, et 271 résidences secondaires. En 2004, la commune comptait 576 habitants. Le taux d'occupation des résidences principales s'établit à 1,98.

Le service A.E.P compte environ 600 abonnés, il est assuré par :

- un captage de débit moyen de 70 m³/h,
- un réservoir d'une capacité de 60 m³, situé à 619 m
- un réseau qui compte environ 15 km de linéaire en fonte, acier et PVC,
- environ 600 bouches à clef de branchements particuliers,
- environ 100 bouches à clef de vannes de sectionnement.

Le réseau de CHATILLON EN DIOIS n'alimente pas d'habitations présentes sur une autre commune et aucune habitation de CHATILLON EN DIOIS n'est alimentée par une autre commune.

Le réseau d'alimentation en eau potable est composé :

- d'une antenne de transfert entre le captage et le réservoir. Quelques habitations sollicitent cette conduite,
- d'un réseau maillé dans le « bourg ». Cette partie du réseau est la plus ancienne,
- d'une antenne qui dessert les habitations et les campings présents en bordure de la départementale 539.

La source de l'Adoux alimente à elle seule le village de CHATILLON EN DIOIS.

2.1.1. La ressource

Un système de chloration est installé sur la ressource d'eau potable de CHATILLON EN DIOIS.

- LE CAPTAGE DE L'ADOUX. Cette source est située à 649 m d'altitude.



Source de l'Adoux et ouvrage de répartition

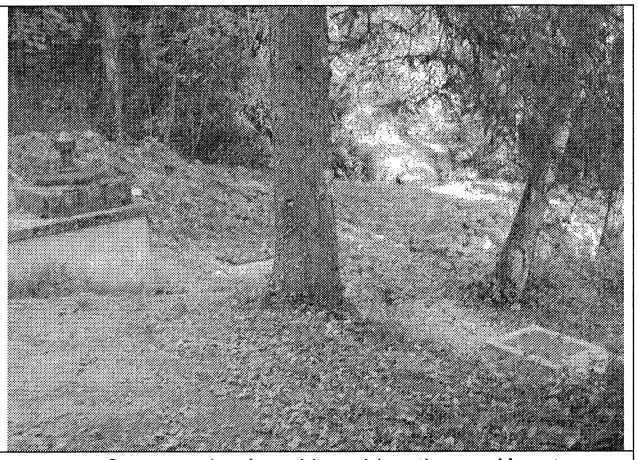

Ouvrage de répartition chloration + départ



Source de L'Adoux

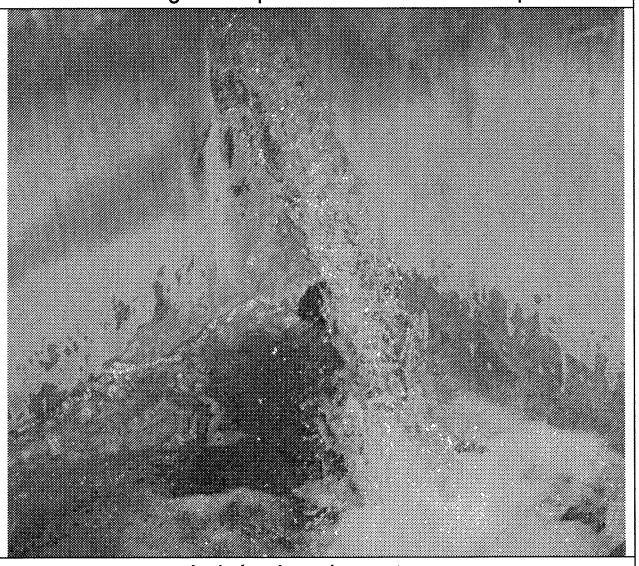

Arrivée dans le captage



Départ vers le réservoir

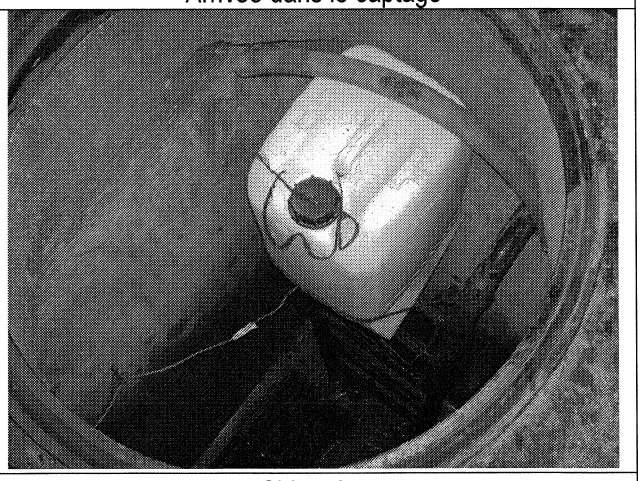

Chloration

2.1.2. Le réservoir

Le réservoir de CHATILLON EN DIOIS a une capacité de 60 m³. Il ne dispose pas de réserve incendie et alimente trois antennes de distribution.

Il n'existe pas de compteurs sur aucune de ces antennes.



Réservoir du village

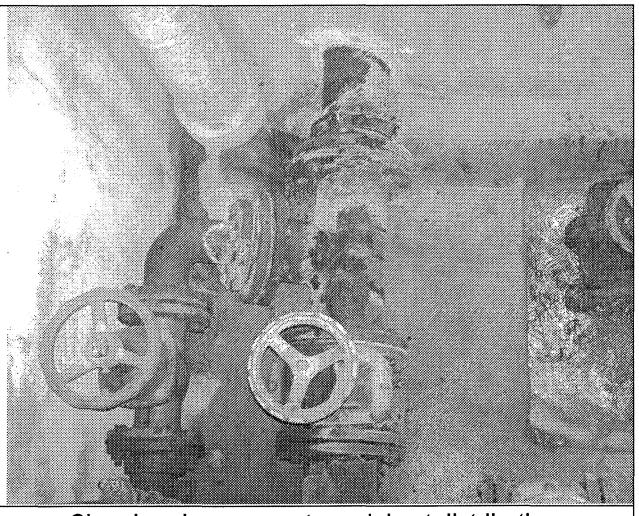

Chambre des vannes trop plein et distribution

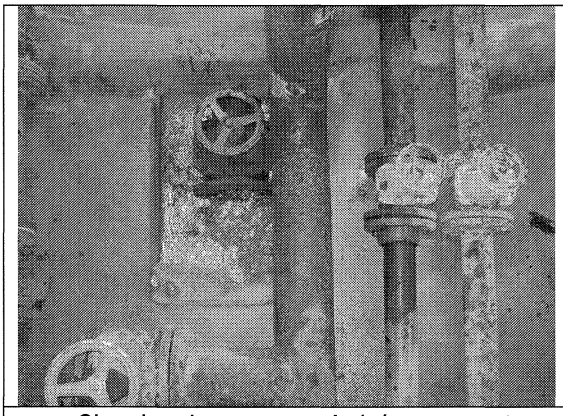

Chambre des vannes : Arrivée source et distribution

2.1.3. Conclusion

Si la desserte en eau potable s'effectue sans disfonctionnements majeures, la collectivité se trouve confrontée à des situations parfois difficiles :

- les consommations des abonnés ont tendance à augmenter,
- le nombre d'abonnés augmente de façon importante en été,
- le réseau est fuyard.

En terme de quantité, la priorité consiste à augmenter le rendement du réseau.

Ce sont les raisons qui ont motivé la Municipalité à engager cette étude.

Synoptique 1 : Les réseaux d'Eau Potable

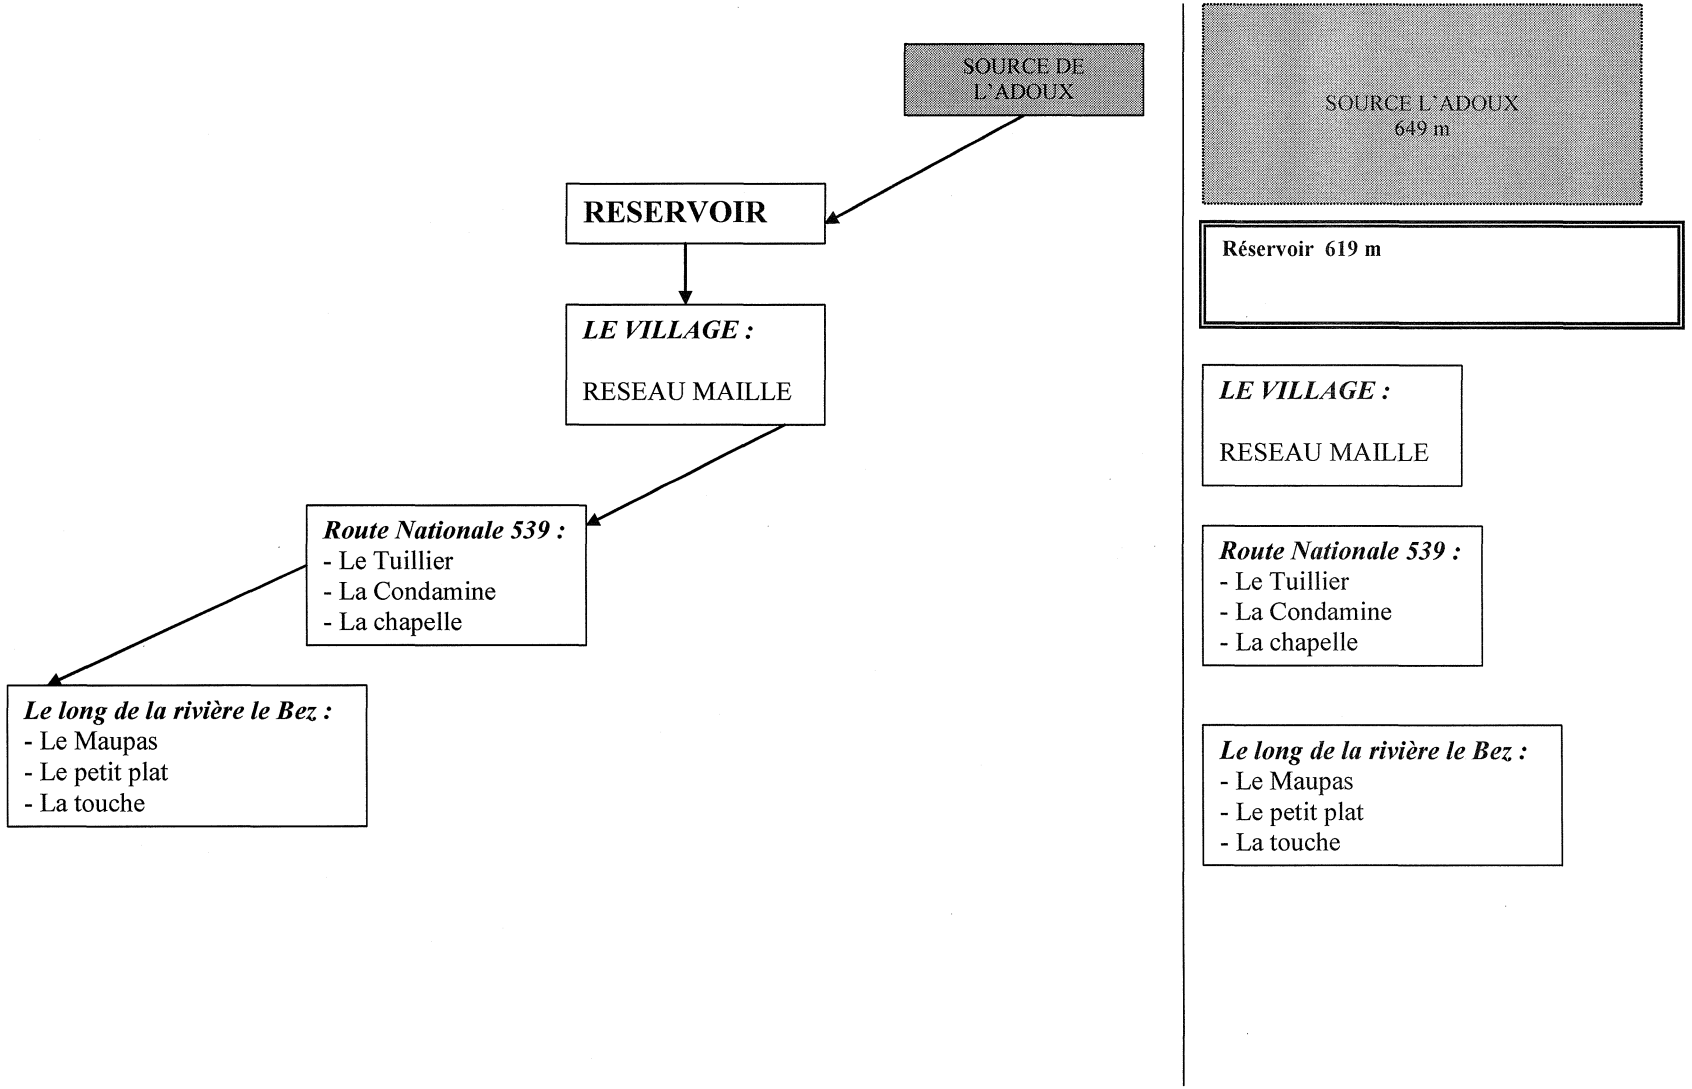

2.2. LA PRODUCTION

Il s'agit des volumes qui sortent de la ressource (le captage de L'ADOUX).

La commune de CHATILLON EN DIOIS ne dispose pas de comptage sur le captage de L'ADOUX. Le débit moyen de la source est de 70 m³/h. Le volume annuel produit n'est donc pas disponible.

Il peut cependant être estimé à 613 200 m³/an.

2.3. LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION

Il s'agit des volumes qui sortent du réservoir.

Les débits ne sont pas comptabilisés. Au départ du réservoir, il n'existe pas de compteurs.

Afin de mener à bien l'étude, il a été décidé avec le comité de pilotage d'installer des sondes à insertion pendant les campagnes de mesures associées à des acquisiteurs de données. Ce matériel permettra de comptabiliser les volumes mis en distribution.

2.4. LES VOLUMES COMPTABILISES

Il s'agit des volumes relevés chez les abonnés par le Service des Eaux de la Commune, que ces volumes soient facturés ou non. La période de relève est annuelle.

Tableau 1 : Volumes comptabilisés

Années	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Volume	42 636	41 149	42 388	42 185	36 161
Nombre d'abonnés	588	594	593	585	603

Le niveau de consommation est resté stable de 2002 à 2006. Lors de la dernière relève, on constate une diminution importante de la consommation.

Cette diminution peut s'expliquer par une augmentation du prix de l'eau et par une prise de conscience des usagés de la nécessité de préserver la ressource en eau.

Avec **576** habitants (CHATILLON EN DIOIS recensement 2004) et 603 abonnés (mairie 2008) au total les ratios de consommation sont les suivants pour 2006-2007 :

- **Consommation par abonné :** 60 m³/an, soit 164 l/j,
- **Consommation par habitant** : 62,8 m³/an, soit 172 l/j. Ce ratio est situé dans la moyenne nationale qui est de l'ordre de 150 l/j.

Ces chiffres doivent cependant être pondérés par les éléments suivants :

On compte dix piscines, du fait de l'habitat individuel assez développé. La quasi-totalité des consommations sont de type domestique.

Les plus gros consommateurs sont ceux qui consomment plus de 500 m^3 en 2006-2007, à savoir :

▪ Le camping GCU :	685 m³ pour 2006-2007,
▪ Le camping Le Lac :	152 m³ pour 2006-2007 *Consommation très importante en 2004 et 2005,*
▪ Le camping Municipal :	3 228 m³ en 2 mois pour 2006-2007 *Estimation Mairie,*
▪ Résidence Saint Jean :	602 m³ pour 2006-2007,
▪ Restaurant le Cavot :	730 m³ pour 2006-2007,
TOTAL	5 397 m³ pour 2006-2007.

Après prise en compte des consommations des gros consommateurs, les ratios de la commune sont revus à la baisse :

- **Consommation par abonné :** 51 m^3/an (36 161-5 397)/603 soit 140 l/j.

La consommation d'un abonné est très faible. Cette valeur s'explique par le faible taux d'occupation par résidence principale et par la consommation des saisonniers.

- **Consommation par habitant** : 53,4 m^3/an (36 161-5 397)/576, soit 146 l/j. Ce ratio est situé dans la moyenne nationale qui est de l'ordre de 150 l/j.

2.5. LE VOLUME DES CONSOMMATIONS SANS COMPTAGE

La commune CHATILLON EN DIOIS possède quelques branchements sans compteur (ou parfois existants mais non relevés), qui représentent un volume de consommation non négligeable.

Tableau 2 : Estimation des volumes non comptabilisé

	Présence Compteur (O/N)	Compteur relevé (O/N)	Présence d'une vanne (O/N)	Estimation et renseignements	**Volume /an (m^3/an)**
La mairie (nombre de personnes)	N	N	O	1,5 équivalent temps plein	**23**
Ecoles (nombres d'élèves)				95 Élèves (pas de cantine)	**750**
Remplissage/lavage camion pompiers	N	N	N	8 x 10 m^3	**80**
Piscine municipale	N	N	O	1 remplissage + fuite (en 2 mois) 800 m^3 +120 m^3/j de fuites pendant 2 mois 800 + 120 x 60 = 8 000 m^3	**8 000**
Salle des fêtes	N	N	O	Utilisé 35/an avec 120 personnes en moyenne 35 x 120 x 0,05	**210**
Camping municipal	N	N	O	8 mobile home + 160 emplacements + 1 borne d'eau camping car. 8 x 4 x 0,15 x 60 = 288 160 x 3 x 0,1 x 60 = 2 880 1 x 1 x 60 = 60	**3 228**
Arrosage lieux publics quartier Guignaise	N	N	O	1 goutte à goutte sur 1 000 m^2	**50**
Atelier technique	N	N	O	Consommation courante + remplissage sulfateuse	**10**
Cimetières haut et bas	N	N	O	2 boutons poussoirs	**20**
Nettoyage des réservoirs	N	N	O	Réalisé 1 fois tout les 2 à 3 ans. Réalisé en 2004	**0 en 2006 - 2007**
Nettoyage purge du réseau	N	N	O	Purge de 5 poteaux incendie 1 fois par an pendant 10 minutes	**60**
Purge antigel	N	N	O	1 filet d'eau par an pendant 6 mois	**125**
H (petite enfance)	O	O	O	15 petits 16 semaines par an 2 jours par semaines 15 x 2 x 16 x 0,075	**36**

TOTAL CONSOMMATION SANS COMPTAGE = 12 602 m^3/an

2.6. LES VOLUMES DU SERVICE RESEAU

Ces volumes correspondent à des volumes d'eau utilisés par le Service des eaux pour l'entretien du réseau (nettoyage du réseau, des réservoirs, purge antigel, etc.).

Ces volumes correspondent au nettoyage des réservoirs : 0 m^3/an en 2005-2006-2007, soit un total de 0 m^3/an.

2.7. LE VOLUME DES PERTES

Les pertes se subdivisent en quatre volumes ci-après définis.

2.7.1. Défaut de comptage

De manière générale, le vieillissement des organes de comptage induit un phénomène de sous comptage.

Les valeurs suivantes sont indicatives (pour des compteurs de 12-15 mm) :

- compteur d'âge ⟨ 15 génère un sous comptage ≤ 5 %
- Compteur d'âge 15 à 20 ans génère un sous comptage ≤ 15 %
- Compteur d'âge ⟩ 20 ans génère un sous comptage voisin de 15 %

Le parc de 603 compteurs de CHATILLON EN DIOIS est vieux. Le renouvellement s'effectue à raison de 10 à 15 compteurs neufs par an, uniquement quand le vieux compteur est bloqué.

Le rythme de renouvellement est notoirement insuffisant : **le nombre souhaitable étant de 60 environ par an, pour se rapprocher d'un renouvellement complet du parc tous les 10 ans.**

Le tableau suivant permet de réaliser une première estimation du volume sous compté :

Tableau 3 : Première estimation du volume sous-compté

	Pourcentage de sous comptage (%)	Nombre de compteurs	Répartition des compteurs en (%)	Consommation des abonnés raccordés au réseau d'eau potable en 2006-2007 (m^3/an)	Volume comptabilisé par tranche (m^3/an)	**Estimation du débit sous compté (m^3/an)**
Les compteurs âgés de moins de 10 ans	0	150	25	36 161	9 040	**0**
Les compteurs âgés de 10 à 15 ans	□ 5%	75	12,5		4 520	**226**
Les compteurs âgés de 15 à 20 ans	10 %	75	12,5		4 520	**452**
Les compteurs âgés de plus de 20 ans	15 %	300	50 %		18 080	**2 700**
TOTAL						

D'après les informations fournies par la Mairie et les estimations que nous avons réalisées, le débit sous compté s'établit à environ 3 378 m^3/an.

2.7.2. Volume d'exploitation gaspillé

Ce volume est lié, soit à des incidents d'exploitation, soit à des anomalies de fonctionnement.

Sur la commune le volume d'eau gaspillé se situe essentiellement au niveau des différents trop plein :

- dans le captage,
- dans l'ouvrage de chloration,
- dans le réservoir.

Chacun de ces trop pleins fonctionne quasiment en permanence.

2.7.3. Volume détourné

Ce volume résulte soit de la fraude par la présence de branchements « pirates », soit par l'utilisation abusive des poteaux incendie et des points d'eau agricoles.

Sur ce point, les prélèvements sont jugés insignifiants. Il n'y a pas de branchements pirates.

D'après la Mairie, il n'existe pas de volumes détournés.

2.7.4. Volume de fuites

Le calcul du débit de fuites ne peut pas prendre en compte le volume mis en distribution en raison du manque d'information (pas de compteur au départ de la distribution).

Le volume de fuites correspond, en théorie, à la différence entre le total mis en distribution et les volumes connus ou estimés décrits ci-dessus.

Il représente donc le solde final des volumes mis en distribution, pour lesquels il n'est pas possible de donner une explication quant à leur utilisation.

- Le volume distribué en 2006-2007 est de : Non déterminé,
- Le volume facturé comptabilisé en 2006-2007 est de : 36 161 m^3/an.

En raison du manque d'informations, en particulier au niveau de la source de L'ADOUX, ainsi que les volumes distribués par le réservoir, il n'est pas possible de déterminer un débit de fuites théorique.

Le débit de fuites sera établi lors de la campagne de mesures.

2.8. LE RENDEMENT

2.8.1. R1 – Rendement primaire

$$\frac{\textit{Volume comptabilisé}}{\textit{volume mis en distribution}}$$

Volume comptabilisé (m^3/an) = Volume consommé par les abonnés au réseau d'eau potable

Volume mis en distribution (m^3/an) = Volume mis en service dans le réseau de distribution d'eau potable.

En absence de compteurs au niveau de la distribution, le rendement primaire n'est pas calculable.

2.8.2. R4 – Rendement hydraulique

$$\frac{\textit{Volume comptabilisé} + \textit{volume sans comptage} + \textit{volume défaut de comptage}}{\textit{volume mis en distribution}}$$

Le rendement hydraulique n'est pas calculable pour la même raison que ci-dessus.

2.9. LA CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE

Le réseau de la commune a fait l'objet d'une visite de reconnaissance en vue de définir son état et ses caractéristiques. Le plan intégré dans la suite de ce document permet de visualiser le tracé des réseaux. Sur ce plan est reporté la nature, le diamètre des canalisations, la position des robinets vannes, la source, les ventouses, ainsi que le réservoir.

Le réseau de la Commune dessert l'ensemble des habitations.

Tableau 4 : Détail des ouvrages et organes

Type d'ouvrage	Nombre ou kilomètre	Localisation	Nom
Ventouse	2 recensées	A proximité de la gendarmerie et au bas du réservoir	
Vannes de sectionnement	100 environ	Sur l'ensemble du réseau	
Captage	1	Quartier Les Fontainieux	Captage de l'ADOUX
Réservoir	1	Quartier La Draye	
Poteaux incendie	9	Sur l'ensemble du réseau	

2.10. RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE

On relève quelques observations ou défauts sur le de réseau :

- Trois secteurs ont été identifiés comme manquant de pression. Ce manque de pression est essentiellement constaté en été. Les secteurs concernés sont :
    - le lotissement les Lavandes,
    - le lotissement Edelweiss,
    - le quartier de la renardière.

Les défauts ou constatations faites pour les vannes de branchements sont les suivantes :

- un socle béton est à réaliser sur la vanne de branchement 4,
- des vannes sont à rehausser/dégager 393.1, 394.1, 403, 269, 28.1, 32.3, 48, 442, 443, 163, 162, 74, 72, 66, 66.1, 277, 266, 265, 88, 267, 268, 252, 251, 250, 126, 125, 139, 203, 202, 33, 195,
- les vannes 8, 385 sont fermées,
- des vannes n'ont pas été localisées où sont inexistantes 390, 213, 207, 179, 187,
- la vanne 13 se trouve dans une propriété privée dans un regard de visite,
- la vanne 160 est existante, mais non localisée en raison de sa trop grande profondeur. (Vanne à rehausser)
- les couvercles des vannes 184, 413 et 414 sont cassés,
- **la vanne 258 est fuyarde.**

Les défauts ou constatations faites pour les vannes de sectionnement sont les suivantes :

- **des vannes sont fuyardes ou ne fonctionnent plus 56, 262 (à confirmer), 24**
- **présence d'eau à côté de la ventouse numérotée sectionnement 69.**
- **des vannes sont à rehausser/dégager 58.**
- **la vanne de sectionnement 24 est fermée.**

Généralités :

- **en bas du réservoir, au niveau de la vanne de branchement 7, la conduite passe sous une maison. En cas de casse de cette conduite, la sécurité des biens et des personnes est très compromise,**
- **le volume du réservoir est à confirmer 60 ou 100 m³. Ce volume est insuffisant en été,**
- **le périmètre de protection immédiat de la ressource n'est pas clôturé,**
- **dans le réservoir, les échelles d'accès, les conduites, et les organes (vannes) sont en très mauvais état.**

Suite à la reconnaissance des réseaux, des actions sont à mener :

- **remplacement des vannes de sectionnement hors service et/ou fuyardes,**
- **vannes à rehausser,**
- **des nœuds importants sont à préciser. Des travaux seront peut être à envisager.**

3. DIAGNOSTIC ET RECHERCHE DE FUITES

3.1. Estimation du débit des fontaines

La commune de CHATILLON EN DIOIS dispose de 21 points d'eau. L'essentiel de ces points d'eau fonctionne en permanence. Afin de déterminer le débit de fuites, il convient de déduire du débit nocturne, la somme des débits des fontaines.

Afin de connaître le débit de l'ensemble des fontaines, des jaugeages ont été réalisés. Les résultats de ces jaugeages sont donnés dans le tableau suivant.

Remarques :

- les jaugeages ont été réalisés le 07-02-2008 (basses eaux),
  le 25-09-2008 (hautes eaux),
- les points d'eau 2, 19 et 20 n'ont pas été jaugés. Les débits donnés sont issus de ratios,
- les points d'eaux 9 et 17 sont équipés de robinets accessibles par tous. Ces débits peuvent varier,
- l'emplacement et le débit des différents points d'eau sont donnés sur les pages suivantes.

Tableau 5 : Estimation du débit des fontaines

		Débit en m3/h BASSES EAUX	Débit en m3/h HAUTES EAUX
1	Fontaine mairie	1,14	1,17
2	WC Public	0,12	0,12
3	Fontaine du tricot	0,22	0,20
4	Fontaine monnuments aux morts	0,57	0,19
5	Fontaine les chaussières	0,37	0,54
6	Bassin rue du reclus	0,01	0,01
7	Lavoir place Dévoluy	0,21	0,14
8	Fontaine viol porte neuve	0,54	0,45
9	Fontaine place du roux	0,17	0,13
10	Fontaine viol du roux	0,11	0,29
11	Fontaine viol de la côte	0,21	0,14
12	Fontaine de la placette	0,26	0,66
13	Fontaine viol de l'hôpital	0,24	0,20
14	Fontaine viol du four	0,45	0,78
15	Bassin les rostangs	0,54	0,55
16	Lavoir champ de foir	1,42	1,36
17	Fontaine rue de la gare	0,00	0,00
18	Lavoir du Bez	0,56	0,38
19	Fontaine du Bez	0,01	0,02
20	WC champ de foir	0,15	0,15
21	Le pont	1,1	1,15
TOTAL		8,4	8,6

Il est noté une très faible variation des débits enregistrés entre les 2 périodes.

Extrait de plan 1 : Débit des points d'eau de la

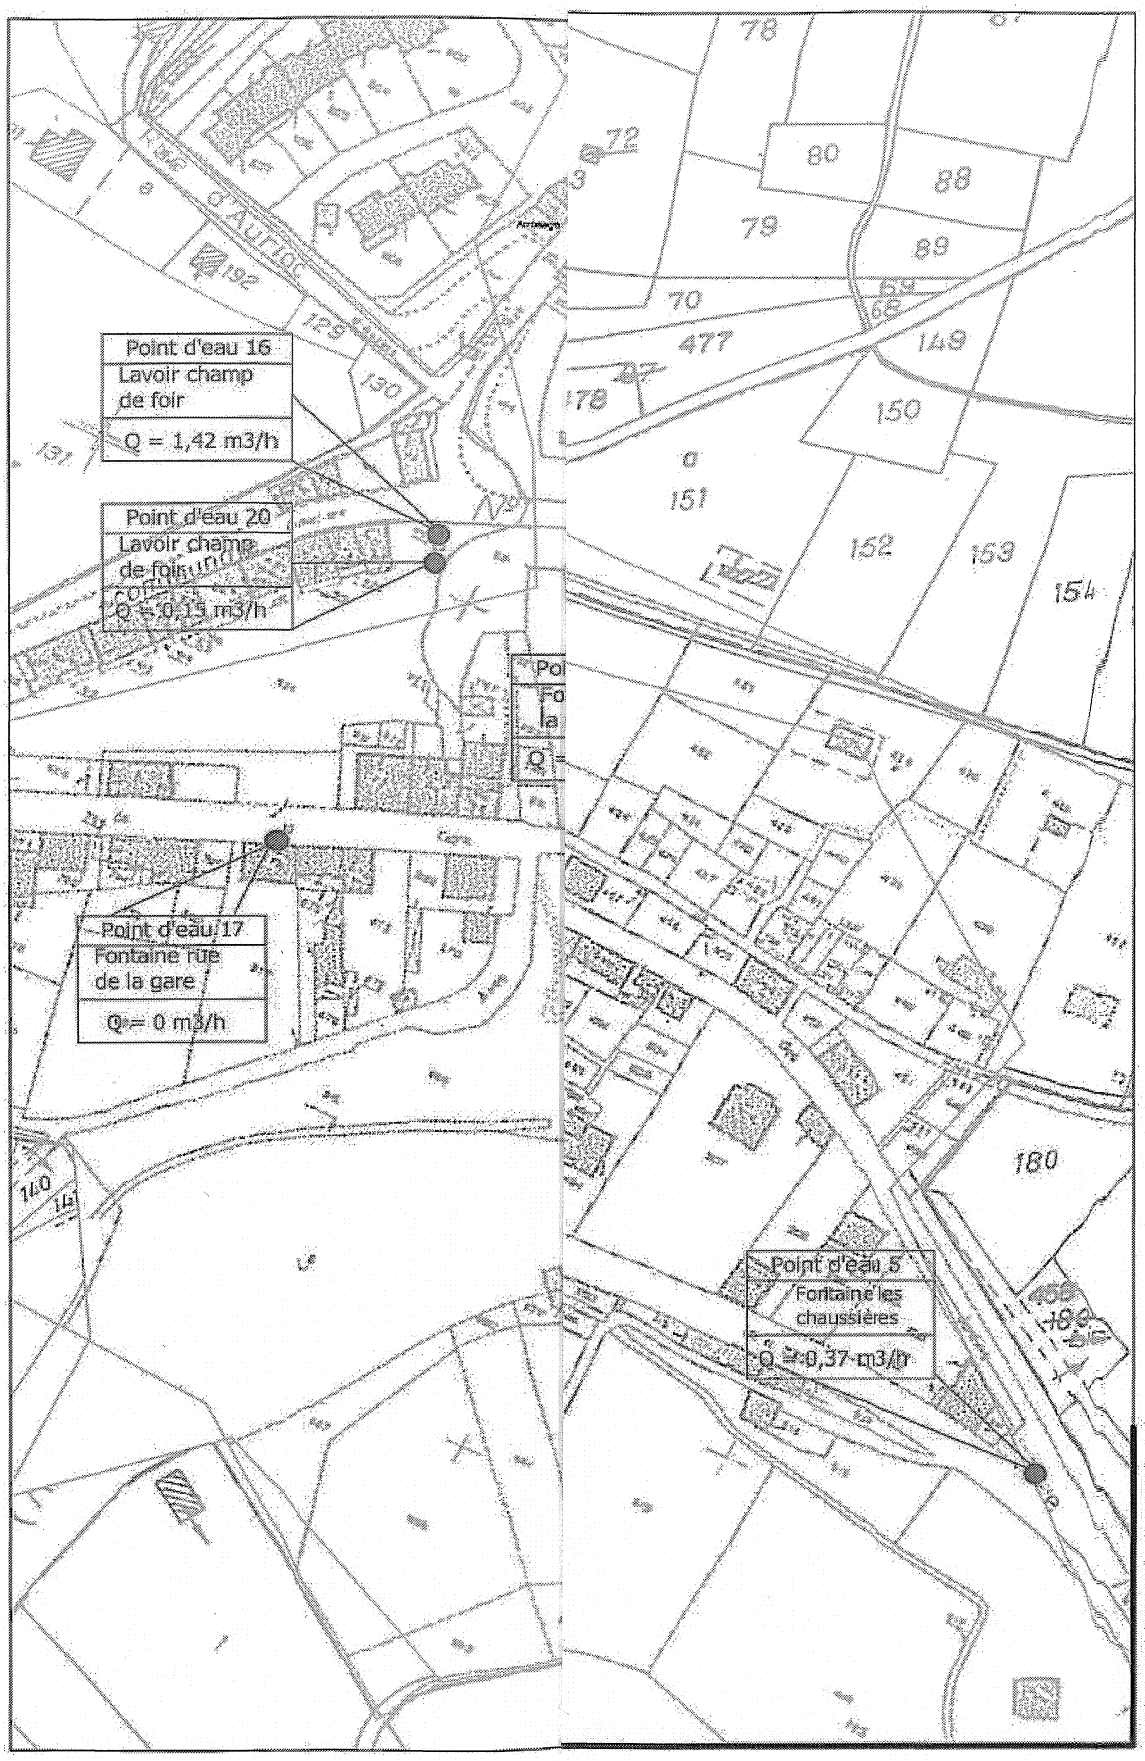

Extrait de plan 2 : Débit des points d'eau de la commune HAUTES EAUX

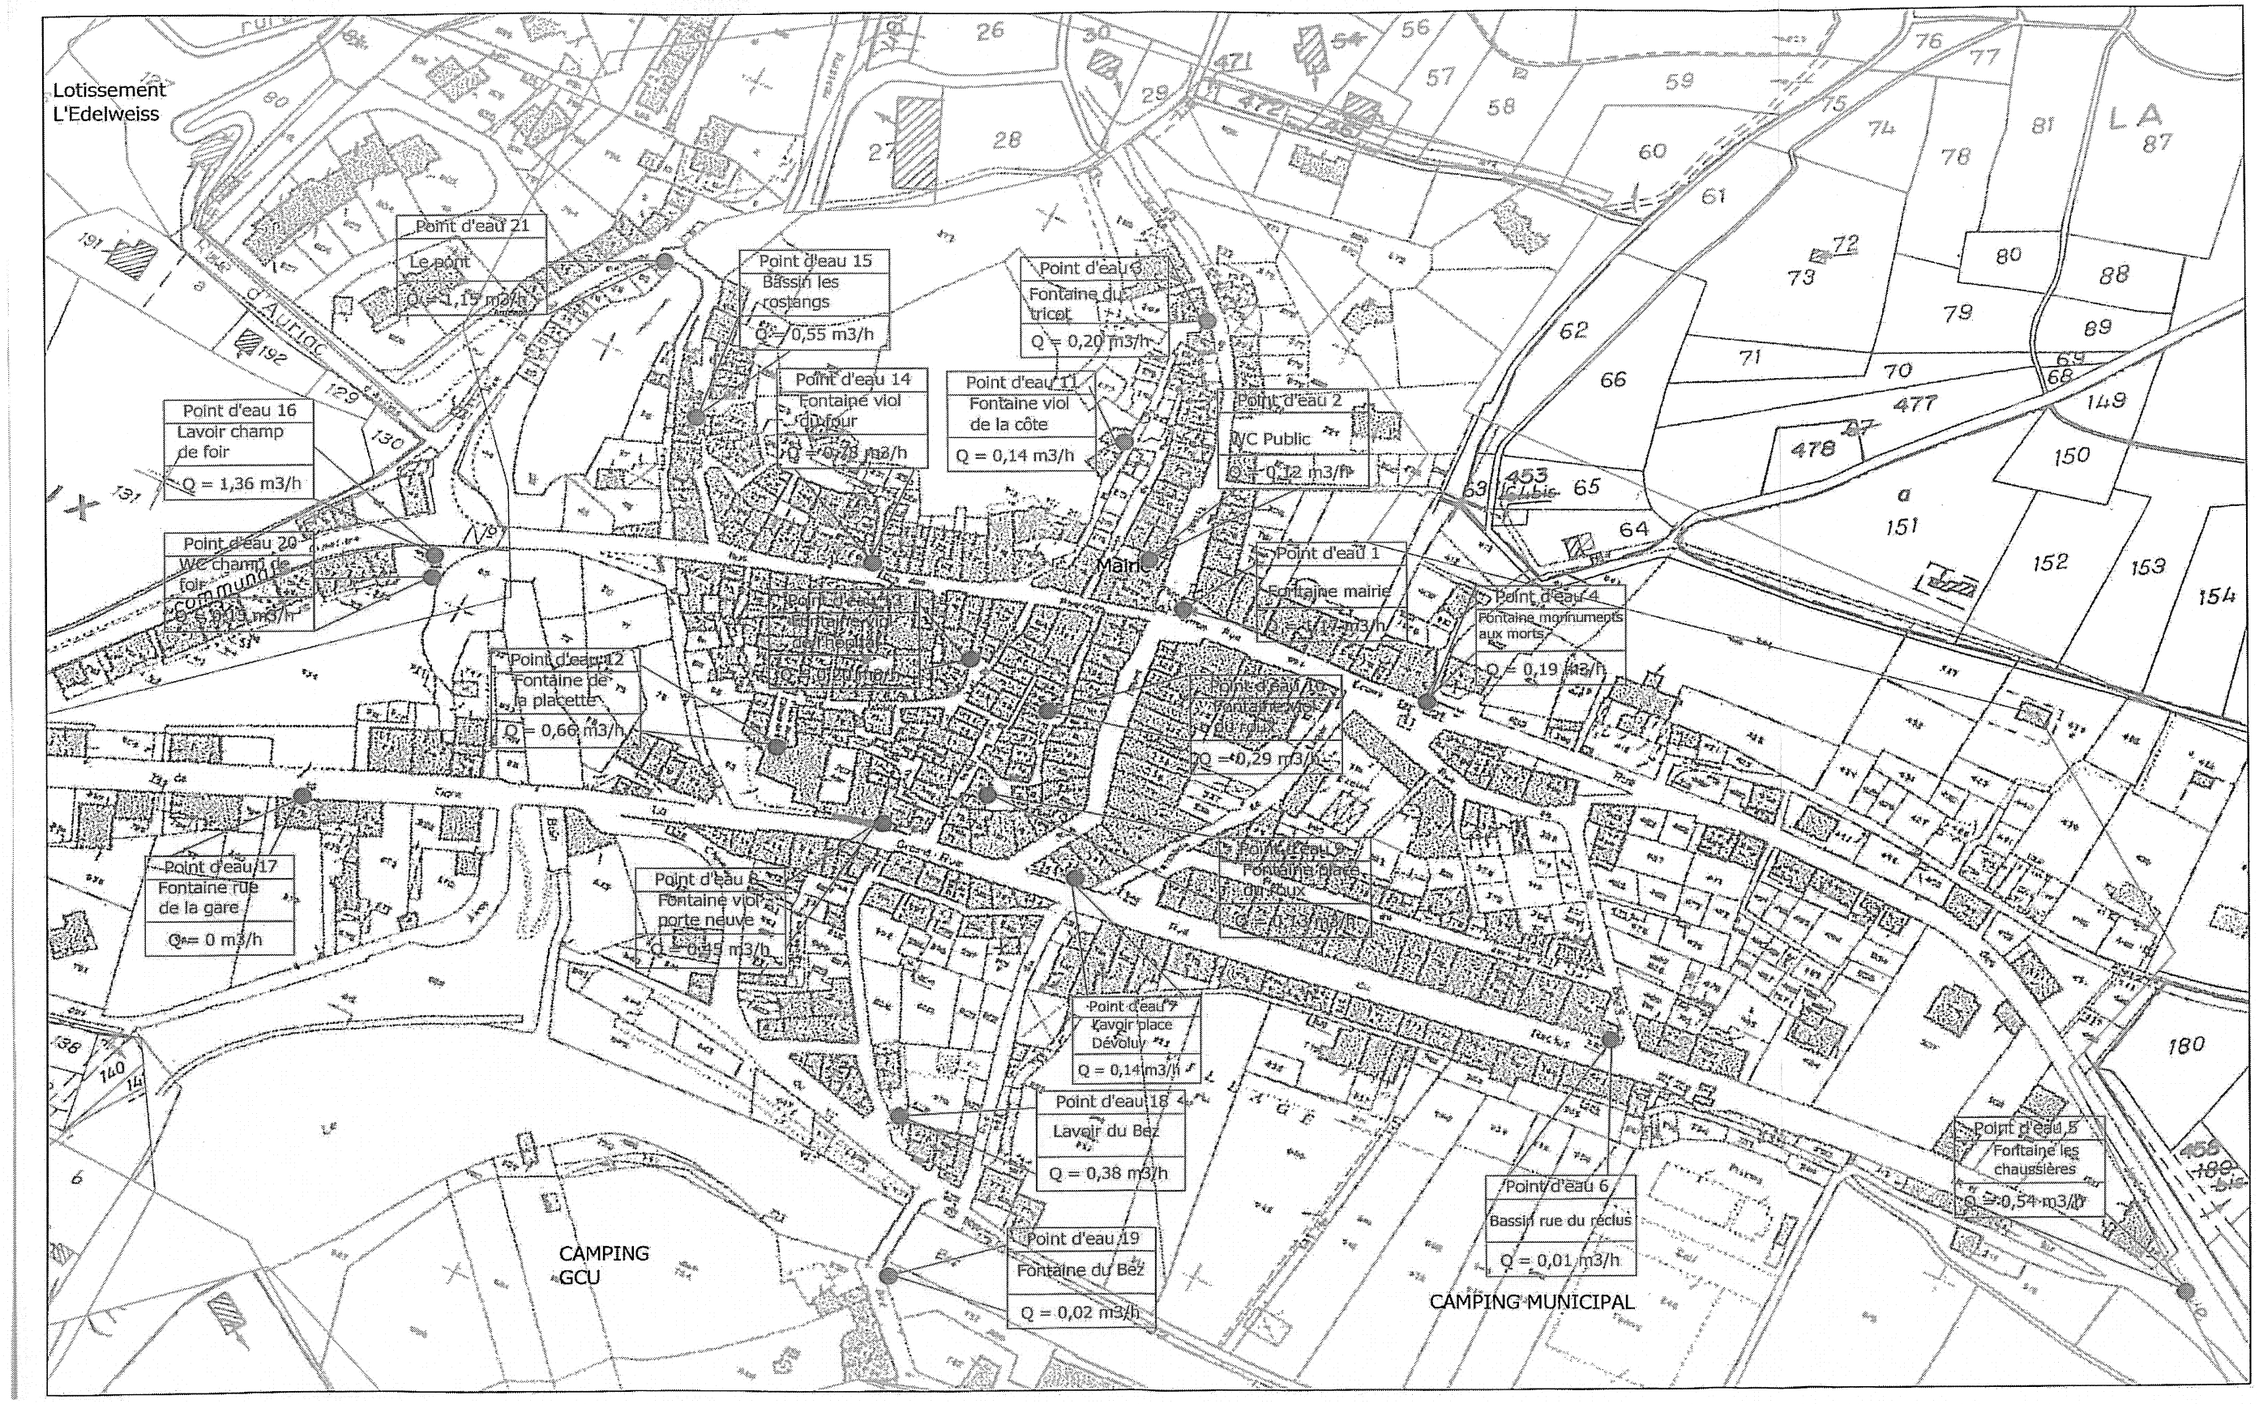

Extrait de plan 2 : Débit des points d'eau de la commune HAUTES EAUX

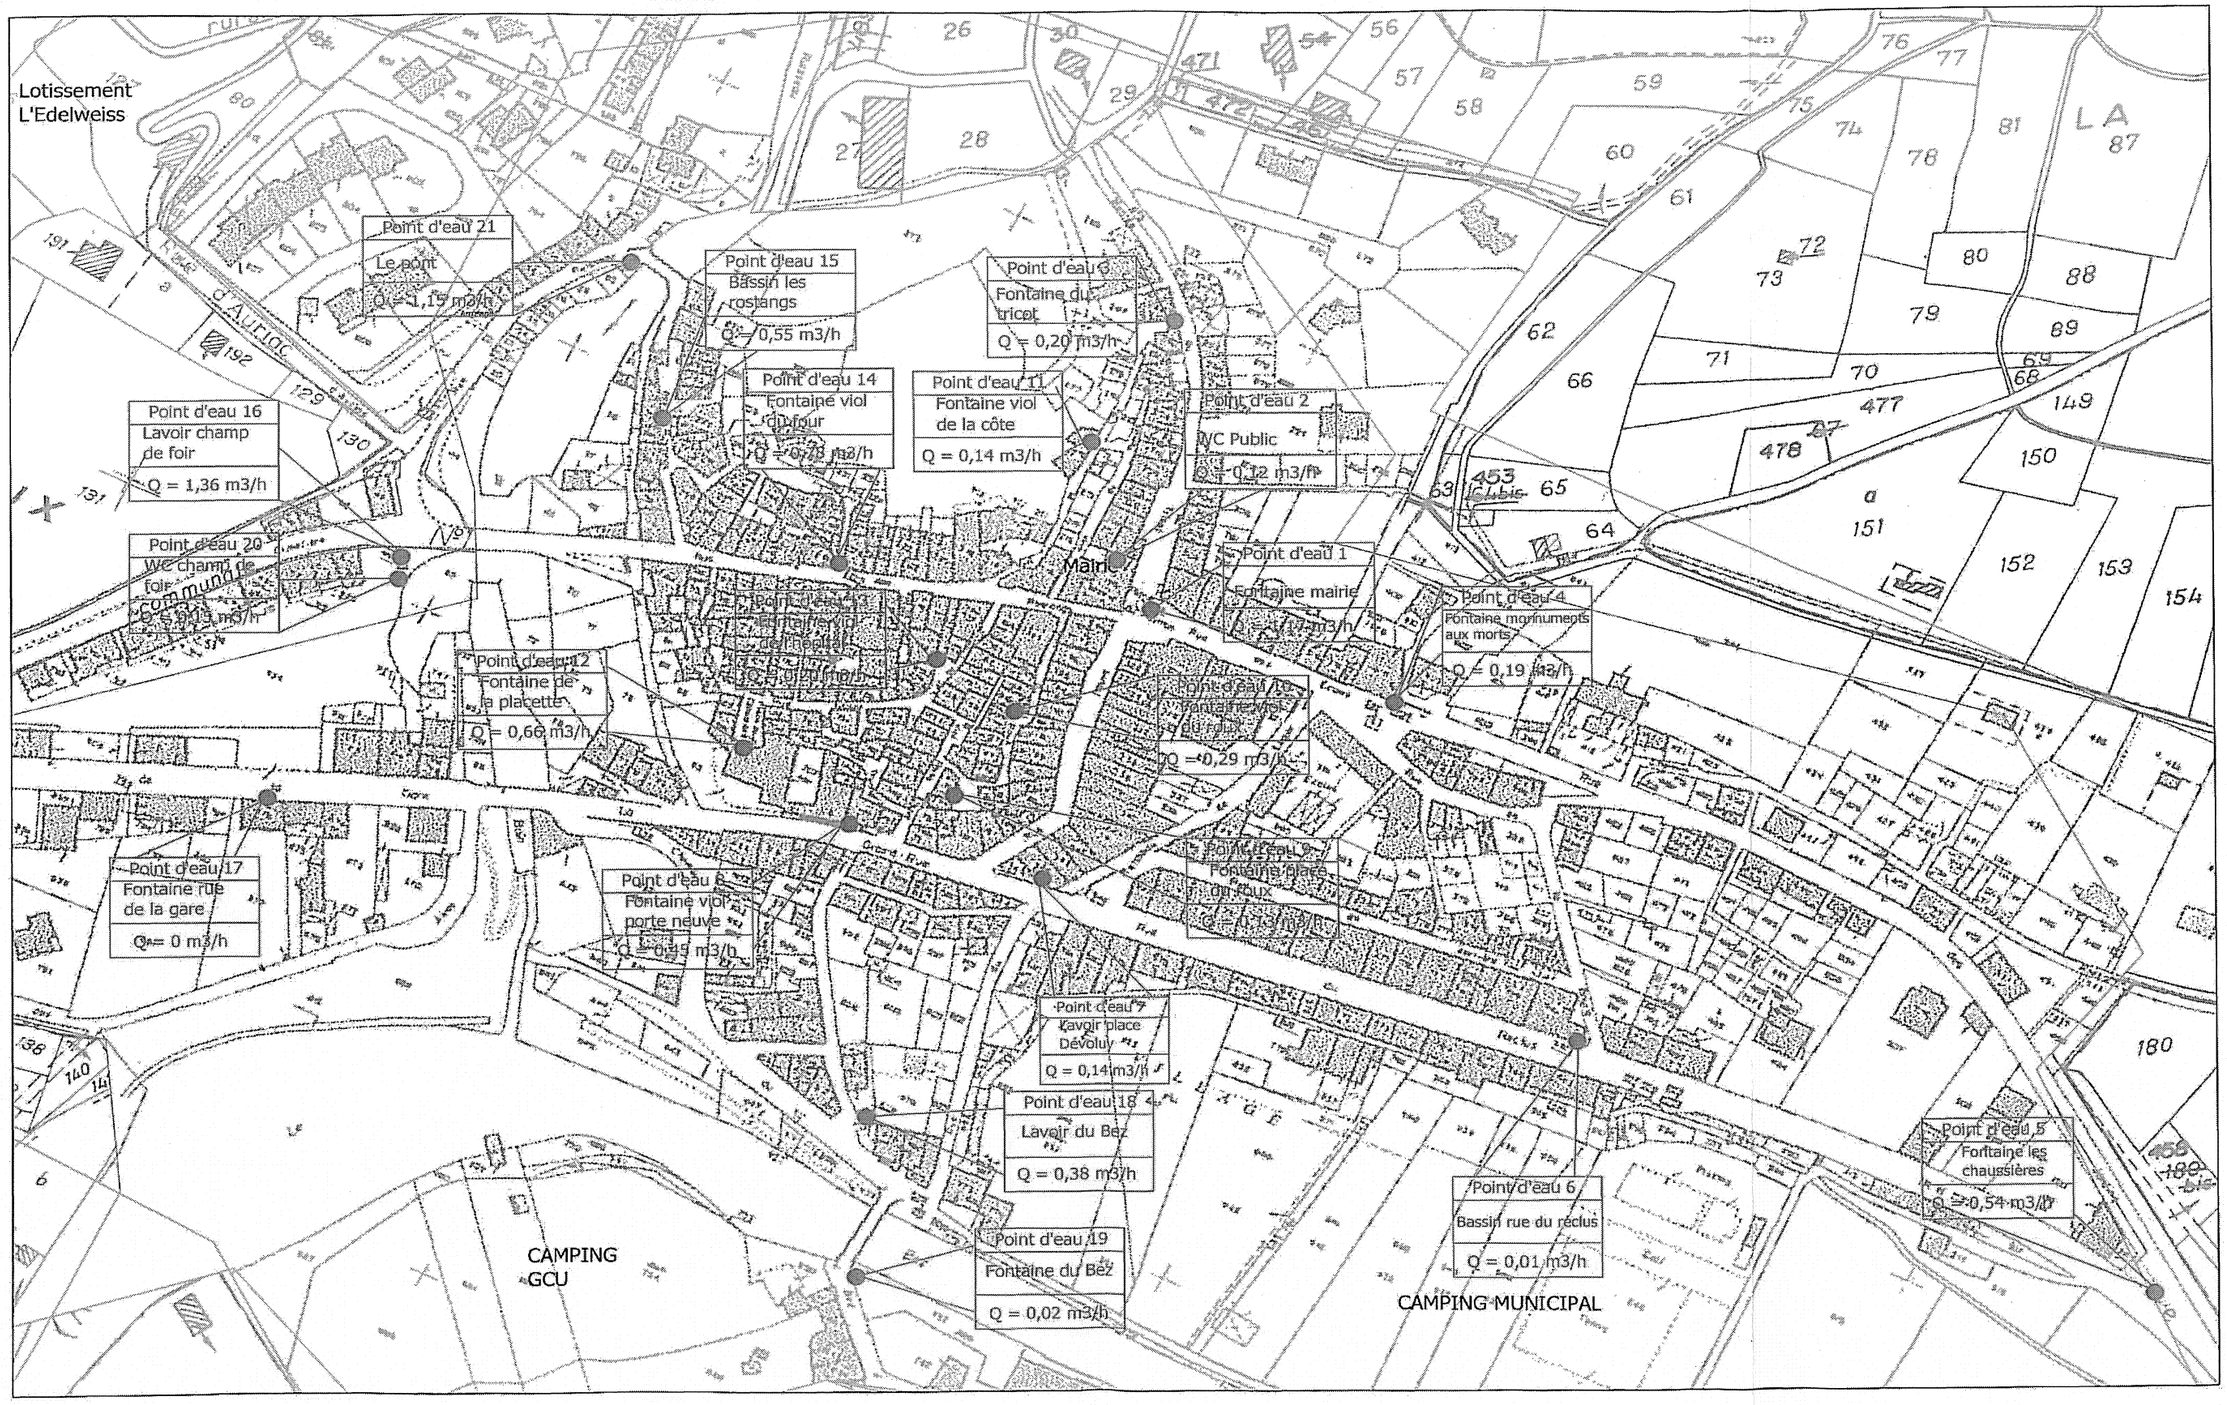

3.2. CAMPAGNE DE MESURES (Février 2009)

Une campagne de mesures a eu lieu entre le Lundi 2 et le Lundi 9 février 2009. Deux mesures de débit ont été réalisées :

- **La première sur la conduite de 150 F en sortie du réservoir**



- **La seconde sur la conduite en 90 PVC en sortie du réservoir**

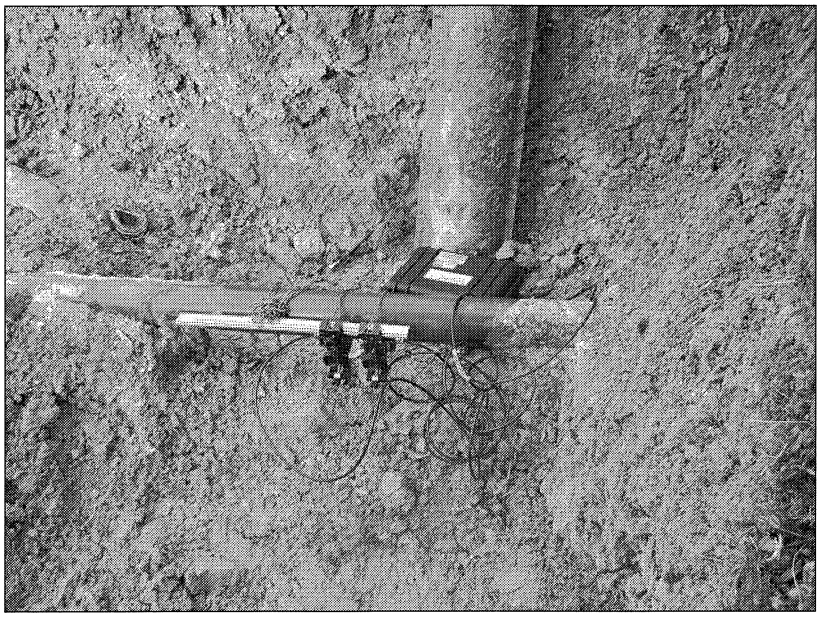

Ces compteurs permettent de comptabiliser l'ensemble du débit distribué.

Ces mesures de débit ont été couplées avec une mesure de niveau d'eau dans le réservoir et des mesures de variation de pression sur le réseau.

3.2.1. Détermination du débit de fuites

En période nocturne, la consommation d'eau par les industriels et les particuliers est la plus faible. Le débit le plus faible enregistré entre 00 h 00 et 05 h 00 du matin représente le débit de fuites.

Il est à noter que lors de nos mesures, des volumes d'eau importants consommés la nuit peuvent correspondre à de l'arrosage.

La recherche nocturne de fuites permet par fermeture successive de vannes de déterminer précisément le volume de fuites ainsi que les tronçons fuyards.

Le débit total de fuites sera alors déterminé.

3.2.1.1. Principe des mesures en continu

Le synoptique qui suit présente le principe des mesures en continu :

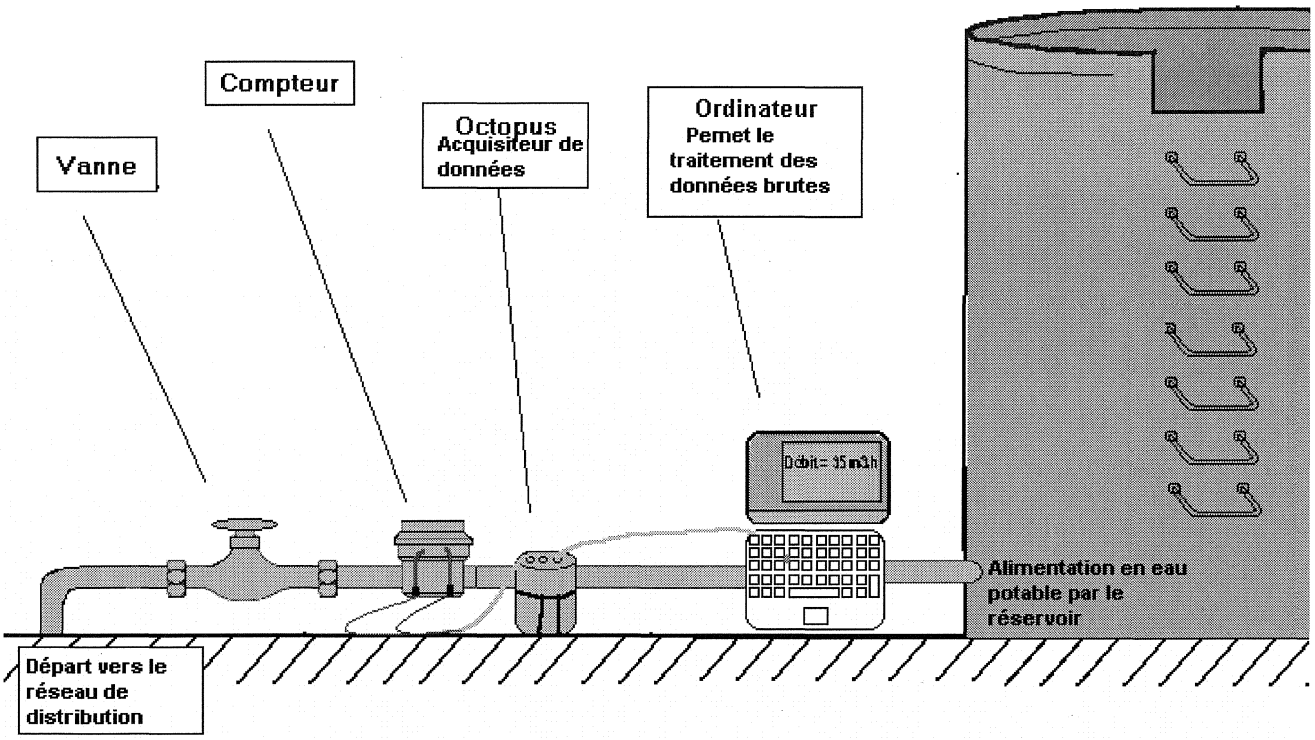

La conduite de distribution est équipée d'une sonde à insertion. Cette sonde à insertion mesure la vitesse du flux d'eau au centre de la canalisation. Cette sonde est ensuite équipée d'un acquisiteur de données de type OCTOPUS. Le compteur envoi une impulsion à l'octopus pour chaque unité comptabilisée.

Cette information est stockée dans l'octopus. L'ordinateur portable permet de récupérer ces données.

3.2.1.2. Interprétation des tableaux de mesures

Les mesures ont eu pour objectif de déterminer les conditions de fonctionnement du système d'eau potable :

- le débit moyen journalier,
- les débits de fuites.

Chaque courbe de débit se présente sous forme de tableaux dans lesquels nous trouvons :

- des valeurs horaires de débits exprimées en m^3/h,
- un volume 24 heures exprimé en m^3, ce volume correspond à la somme des débits horaires,
- un volume moyen exprimé en m^3/h, ce volume correspond à la moyenne du volume 24 heures,
- un volume nocturne exprimé en m^3/h, ce volume correspond, à la moyenne des débits enregistrés entre 1 heure et 5 heures,
- un volume maximum exprimé en m^3/h, ce volume correspond au volume horaire maximum enregistré durant la journée de mesures.

Au bas de chaque tableau, nous trouvons :

- un volume journalier mesuré, exprimé en m^3 qui correspond à la moyenne des volumes 24 heures exprimés dans chaque tableau,
- une courbe retraçant l'évolution des débits durant la période de mesures, ces débits sont exprimés en m^3.

3.2.2. Analyse des mesures (Février 2009)

3.2.2.1. Résultats de la campagne de mesures

Cette campagne de mesures s'est déroulée entre le 2 et le 9 février 2009. L'ensemble des courbes de mesures est fourni en annexe.

⇒ Mesure de la variation de la hauteur d'eau dans le réservoir :

Il n'y a aucune variation de la hauteur d'eau dans le réservoir au cours de la campagne de mesure. Le by-pass fonctionne en permanence.

⇒ Mesure en continu du débit sur la sortie du réservoir conduite en F 150 :

- Le volume de fuites sur cette partie du réseau s'établit à 12,45 m^3/h. Ce débit se décompose en deux :
  - le débit des fontaines qui représente 8,1 m^3/h environ,
  - le débit de fuites qui représente 4,35 m^3/h environ ;
- Le volume d'eau potable consommé sur cette partie du réseau est de 76 m^3/j, soit environ 510 EH.

Sur cette partie du réseau 22 % du volume est facturé,
27 % du volume est perdu en fuites,
51 % du volume est perdu au niveau des fontaines.

⇒ Mesure en continu du débit sur la sortie du réservoir conduite en PVC 90 :

- Le volume nocturne sur cette partie du réseau s'établit à 1,3 m³/h. Ce débit se décompose en deux :
  - le débit des fontaines qui représente 0,45 m³/h environ,
  - le débit de fuites qui représente 0,85 m³/h environ.
- Le volume d'eau potable consommé sur cette partie du réseau est de 5 m³/j, soit environ 35 EH.

Sur cette partie du réseau 15 % du volume est facturé,
55 % du volume est perdu en fuites,
30 % du volume est perdu au niveau des fontaines.

⇒ Mesure des variations de pressions sur les poteaux incendies :

Les résultats des mesures réalisées sur les poteaux incendies sont fournie en annexe.

Le pic inverse observé sur toutes les courbes de mesures de pression correspond à la recherche de fuites.

Les mesures réalisées permettront de caler le modèle pour le jour moyen.

3.2.2.2. Conclusions

Ces mesures ont permis de :

- connaître le fonctionnement du réseau dans les conditions de faible consommation (hors période estivale),
- déterminer le volume de fuites. Celui-ci reste à affiner,
- déterminer la variation de la hauteur d'eau dans les réservoirs.

3.3. RECHERCHE DES FUITES

La recherche des fuites se déroule en deux étapes :

- dans un premier temps, une recherche des tronçons fuyards est réalisée en période nocturne. La recherche se fait en période nocturne afin de limiter au maximum l'influence de la consommation des abonnés,
- ensuite, une recherche est réalisée grâce à un système de corrélation acoustique.

3.3.1. Recherche nocturne des tronçons fuyards

Cette recherche s'est déroulée dans les nuits du mercredi 4 au jeudi 5 février 2009 entre 23 h 30 et 05 h 00.

Le débit total de fuites est de 13,8 m^3/h. Le résultat des investigations nocturnes est présenté dans le tableau ci-après.

Le débit de fuite relevé au niveau du château d'eau, était de 13,8 m^3/h. A ce débit il, convient de retrancher le débit des fontaines (8,5 m^3/h).

Au total, le débit de fuites à localiser est de 5,2 m^3/h.

Ce débit est réparti sur les deux antennes.

- **l'antenne en 150 F comptabilise 4,35 m^3/h de débit réel de fuites,**
- **l'antenne en 90 PVC comptabilise 0,85 m^3/h de débit réel de fuites.**

La localisation de ce débit de fuites est définie dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Localisation de débit de fuite

SERVICE	Tronçons Fuyards	Débit de fuites (m3/h)	Nature de la canalisation	Indice linéaire de fuites (m3/j/km)	Linéaire (ml)	Débit de fuites annuelles m3/an
150 F	Aval vanne 42	0,2	ND	60,0	80	1752
150 F	Vanne 37 - Vanne 34	0,65	PVC 60	78,0	200	5694
150 F	Vanne 27 - Vanne 15	0,8	F 80	36,2	530	7008
150 F	Vanne 14 - Vanne 10	1,7	F 80	99,5	410	14892
150 F	Vanne 10 - Quartier Renardière	0,55	PVC 90	24,4	540	4818
150 F	Vanne 6 - Vanne 9	0,45	F 60 et PVC 63	31,8	340	3942
90 PVC	Vanne 72 - Réservoir	0,85	PVC 90 et PVC 75	60,9	335	7446
TOTAL					2435	45552

3.3.2. Conclusions

Les recherches de localisation des débits nocturnes ont conduit, pour la nuit du 4 au 5 février 2009, aux conclusions suivantes :

- **le débit nocturne total était de 13,8 m^3/h,**
- **le débit nocturne de fuite était de 5,2 m^3/h,**

100 % des débits ont été localisés. Le volume de fuites est donc de 45 552 m^3/an.

Le volume localisé au moment de la nuit représente un débit de fuites de 124,8 $m^3/jour$.

Afin de localiser plus finement les entrées d'eaux parasites, il conviendrait de localiser par corrélation acoustique tous les tronçons provoquant des débits de fuites, **soit un total de 2 435 ml** (voir plan de localisation des débits de fuites, annexé à ce document).

3.4. RECHERCHE FINE DE FUITES

La recherche fine des fuites s'est déroulée **le 13 Mai 2009.**

3.4.1. Principe de la recherche de fuites par corrélation acoustique

La corrélation acoustique utilise trois propriétés du bruit de fuites. Le bruit de fuites est en général le seul à réunir les trois caractéristiques suivantes :

- un caractère aléatoire du bruit. Il ne répond à aucune règle,
- une vitesse de propagation égale de part et d'autre de la fuite,
- une permanence de ce bruit, par opposition à une consommation.

Avant la recherche par corrélation, il est recommandé de sectoriser le réseau (recherche nocturne de fuites).

La recherche de fuites par corrélation se fait à l'aide de deux capteurs posés sur la conduite. L'analyse des différentes caractéristiques du bruit permet de localiser l'emplacement de la fuite.

3.4.2. Résultats de la recherche de fuites

3.4.2.1. Service 150 Fonte

Avant de commencer la recherche sur le réseau du haut service, l'alimentation du réservoir du bas service par le réseau du haut service a été coupée. Le débit relevé au compteur du haut service, était de 8,17 m^3/h.

La localisation de ce débit de fuites est définie dans le tableau suivant :

Tableau 7 : Localisation de débit de fuite

Tronçons Fuyards	Débit de fuite (m3/h)	Observations suite à la corrélation
Vanne 14 à 10	1,7	La corrélation a permis de repérer une fuite sur un branchement à proximité de la fontaine chaussières (Carrefour Grande Rue et Rue de la Mairie)
RBV 37 au RBV 34	0,65	**La corrélation n'a pas permis de localiser une fuite.** Une recherche de fuites avec la méthode « gaz » permettrait de meilleurs résultats
TOTAL CORRELATION	**2,35**	

3.4.2.2. Remarque

Une fuite a été localisée par les services techniques de la commune sur le pont, en face du Lavoir place Dévoluy. Cette fuite fait partie du tronçon « Vanne 14 à 10 ».

Cette fuite a fait l'objet d'une première intervention en Juillet 2009. Au cours de cette intervention, il est apparu que la conduite était bétonnée. La réparation de la fuite a été reportée à l'automne 2009.

Cette fuite n'a pas été localisée par la corrélation acoustique en raison du bétonnage de la conduite.

3.4.2.3. Conclusions

La recherche nocturne de fuites aura permis de localiser 5,2 m^3/h.

Grâce à la corrélation et à la localisation d'une fuite par les services techniques, il a été possible de localiser très précisément 1,7 m^3/h, soit 32 % du débit total de fuites.

Le reste du débit non localisé correspond :

- pour 10 % à de la consommation (ex : chasse d'eau qui fuit),
- pour 16 % à une fuite sur une ventouse (montée du Tricot) : qui a été réparée,
- à des fuites plus ou moins diffuses (petites fuites présentes le long d'une conduite).

Sur les tronçons où la corrélation n'a pas révélée de fuites, il est intéressant de regarder avec attention l'évolution de la consommation des branchements.

Si la consommation réelle d'un des branchements se révèle être supérieure à la consommation supposée, il est probable qu'il existe une fuite sur ce branchement.

3.5. CAMPAGNE DE MESURES (ETE 2009)

3.5.1. Résultats de la campagne de mesures

Cette campagne de mesures s'est déroulée entre le 20 et le 27 Juillet 2009. L'ensemble des courbes de mesures est fourni en annexe.

⇒ Mesure de la variation de la hauteur d'eau dans le réservoir :

La variation de la hauteur d'eau dans le réservoir est au maximum de 4 centimètres. Le by-pass fonctionne en permanence.

⇒ Mesure en continu du débit sur la sortie du réservoir conduite en F 150 :

- Le volume de fuites sur cette partie du réseau s'établit à 10,3 m^3/h. Cette valeur est la valeur minimum enregistrée au cours de la campagne de mesure. Ce débit se décompose en deux :
  - le débit des fontaines, qui représente 8,1 m^3/h environ,
  - le débit de fuites, qui représente 2,2 m^3/h environ ;

- Le volume d'eau potable consommé sur cette partie du réseau est de 237 m³/j, soit environ 1600 EH.

⇒ Mesure en continu du débit sur la sortie du réservoir conduite en PVC 90 :

- Le volume de fuite/nocturne sur cette partie du réseau est nul,

- Le volume d'eau potable consommé sur cette partie du réseau est de 17 m³/j, soit environ 110 EH.

Les volumes consommés varient de façon importante au cours de la semaine de mesures. Cette variation s'explique par le nombre plus ou moins important de saisonniers présents sur le réseau.

⇒ Fermeture des points d'eau :

Pendant la campagne de mesure, POYRY a demandé aux employés du Service Technique de fermer les points d'eau. Cette fermeture a été réalisée dans la nuit du Mardi 21 au Mercredi 22 Juillet.

Le débit minimum enregistré était de 7,9 m³/h. Cette valeur de débit ne comptabilise donc pas les points d'eau. Ce débit peut se décomposer en deux parties :

- Le débit de fuite = 2,2 m³/h,
- L'usage nocturne de l'eau en période estivale (Arrosage, piscine, camping,...) = 5,7 m³/h.

3.5.1.1. Conclusions

Ces mesures ont permis de :

- connaître le fonctionnement du réseau dans les conditions de forte consommation (période estivale),

- déterminer le volume de fuites après réparation (environ 2,2 m³/h de fuite),

- déterminer la variation de la hauteur d'eau dans les réservoirs en période estivale.

3.5.2. Indice de perte linéaire et de fuite linéaire en distribution IP et IF

Suite à cette deuxième campagne de mesure, il est possible de calculer des indices. Ces indices traduisent le volume de perte pondéré par le linéaire du réseau de distribution, hors branchement et hors refoulement.

Calcul de l'indice de perte linéaire pour la période de mesures :

Le linéaire du réseau est de l'ordre de 15 km. Le débit de fuites, lors de la deuxième campagne de mesures, est estimé à 2,2 m³/h.

Ainsi l'indice de perte linéaire s'établit à : 3,5 m³/km/j.

Calcul de l'indice de fuites :

- Le volume produit est de : ND m^3/an,
- Le volume facturé (2007-2008) comptabilisé est de : 37 859 m^3/an,
- Le volume non comptabilisé (défaut de comptage) : 3 378 m^3/an,
- Le volume non comptabilisé (branchement sans compteur + entretien réseau) : 12 602 m^3/an,

ND m3/an.

Calcul de l'indice de fuites =

$$\frac{Volume\ de\ fuite\ x\ 100}{1} = \text{ND}$$

Ainsi l'indice de fuites s'établit pour l'année 2007 à : ND %

Le tableau suivant permet de situer la performance du réseau de CHATILLON EN DIOIS : **MEDIOCRE.**

Tableau 8 : Situation de la performance du réseau de la Commune

TYPE DE RESEAU	RURAL (m3/j/km)	SEMI-RURAL (m3/j/km)	URBAIN (m3/j/km)
BON	< 1.5	< 3	< 7
ACCEPTABLE	1,5 à 2,5	3 à 5	7 à 10
MEDIOCRE	2,5 à 4	5 à 8	10 à 15
MAUVAIS	> 4	> 8	> 15

Indices de référence (données agences de l'eau)

3.6. MESURES DE PRESSION ET DE QUALITE

Des mesures de pressions et de débits sont effectuées au niveau des poteaux incendie afin de déterminer :

- le débit à 1 bar,
- la conformité où la non conformité de la défense incendie,
- la valeur de pression statique,
- la turbidité et la concentration des MEST sur l'eau purgée,
- De caler le modèle informatique du réseau d'eau potable.

La commune compte 9 poteaux incendies. Parmi ces poteaux, 3 ont été testés.

POYRY a choisi d'utiliser la numérotation établit par les pompiers afin de faciliter la comparaison des valeurs mesurés. La numérotation de poteaux incendies indiqués sur le plan est identique à celle utilisée dans le tableau qui suit.

Photo : Appareil de mesures (Débit et pression)



Rappel de la réglementation concernant les poteaux incendie

Rappel : La valeur réglementaire et opérationnelle pour un hydrant est de :

1000 litres/min à 1 BAR pendant 2 heures.
Soit 120 m^3/ 2 h (VALEUR MINIMUM)

3.7. CONCLUSIONS

Les mesures réalisées par les pompiers sont en concordance avec les mesures réalisées par POYRY. Seul le poteau numéro 6 obtient des résultats différents.

La différence de valeurs peut s'expliquer par l'heure et la période de l'année de la mesure.

D'après les pompiers seul le poteau numéro 8 est réglementaire. Les mesures réalisées par le bureau d'étude indiquent que le poteau numéro 6 est aussi réglementaire.

Les poteaux incendies numéro 6 et 8 sont réglementaires. Les autres hydrants ne fournissent pas un débit suffisant.

D'après les mesures réalisées par POYRY, il apparaît que les secteurs sensibles à la formation de dépôts sont situés à proximité des hydrants 6 et 9.

D'une façon générale les résultats des analyses des MEST et de la turbidité font apparaître des concentrations importantes. Ces concentrations sont importantes pour 3 raisons :

- Les pluies très importantes qui ont précédées ces mesures (12 août et du 3 septembre 2008) ont contribuées à mettre des matière en suspensions,
- **Les purges réalisées sur les réseaux sont probablement insuffisantes,**
- **L'eau de la source contient naturellement de la terre. La décantation réalisée dans le réservoir est insuffisante.**

Tableau 9 : Résultat des mesures effectuées sur les poteaux incendies

SDIS 26 N° du poteau	Localisation			Caractéristiques hydrants		Données des pompiers				Valeur POYRY Environnement					
	Commune	Adresse	Emplacement exact	Type	Diamètre orifice en mm	en m3/h à 1 bar	Débit attendu en m3/h	Commentaire débit	Commentaire structure	Débit max en m3/h	Débit en m3/h à 1 bar	Pression dynamique (Bar)	Pression statique (Bar)	MEST	Turbidité
1	Chatillon en diois	Quartier Guignaise		Poteau	100	40	60	Non réglementaire	Peinture à refaire et désherbage à prévoir						
2	Chatillon en diois	Devant la gendarmerie		Poteau	65	27	60	Non réglementaire	Peinture à refaire et ouverture/fermeture difficile						
3	Chatillon en diois	Lotissement le bouquet		Poteau	100	30	60	Non réglementaire	Peinture à refaire	50	31	0	6,7	48	81
4	Chatillon en diois	Lotissement les lavandes		Poteau	65	25	30	Non réglementaire	Peinture à refaire						
5	Chatillon en diois	Lotissement les vignes		Poteau	100	34	60	Non réglementaire	RAS						
6	Chatillon en diois	Champ de foire avec les containers		Poteau	65	57	60	Non réglementaire	Capot PI cassé ou manquant et fermeture capot hors	112	78	0	4	170	170
7	Chatillon en diois	Lotissement des edelweiss		Poteau	65	24	60	Non réglementaire	Peinture à refaire						
8	Chatillon en diois	La mairie à côté de la fontaine	montée tricot	Poteau	100	80	60	Réglementaire	Peinture à refaire						
9	Chatillon en diois	Le suel		Poteau	100	31	60	Non réglementaire	Peinture à refaire et capot PI cassé ou manquant	46	28	0	2,1	557	460

ANNEXES

MESURES 02-2009

Mesures 1 : Débit en sortie de réservoir sur la conduite 150 F – Février 2009

	Lundi 02-févr	Mardi 03-févr	Mercredi 04-févr	Jeudi 05-févr	Vendredi 06-févr	Samedi 07-févr	Dimanche 08-févr	Lundi 09-févr
00-01		15,4	13,6	12,7	13,3	13,1	13,0	12,7
01-02		14,6	12,9	9,0	12,7	12,6	12,5	12,2
02-03		14,8	13,1	4,0	12,7	12,2	12,3	12,0
03-04		14,4	12,7	7,5	12,5	12,5	12,2	11,9
04-05		14,6	12,7	13,7	12,5	12,4	12,0	11,8
05-06		14,6	12,7	13,1	12,5	12,4	12,0	11,9
06-07		14,6	12,9	13,5	12,6	12,6	12,0	12,0
07-08		15,6	14,1	13,9	13,8	12,8	12,3	12,6
08-09		17,4	15,5	16,4	15,2	14,0	12,8	14,1
09-10		17,2	15,9	16,7	16,3	15,5	15,5	15,6
10-11		16,8	16,4	16,6	16,2	16,0	17,2	
11-12		16,6	15,9	16,1	17,2	16,1	17,0	
12-13	7,4	16,8	15,6	15,4	14,8	15,9	17,3	
13-14	16,6	15,8	15,2	15,9	15,0	15,6	15,7	
14-15	18,0	15,5	16,1	15,5	14,7	15,2	15,0	
15-16	17,4	14,8	15,7	14,2	15,3	14,7	14,0	
16-17	16,9	14,8	14,5	14,6	14,7	14,4	13,9	
17-18	16,7	15,8	15,1	16,0	16,6	13,8	13,8	
18-19	16,5	15,9	15,6	14,6	15,2	14,4	14,5	
19-20	17,3	15,7	15,6	15,8	15,0	14,7	14,6	
20-21	17,8	16,6	16,5	16,0	15,0	15,7	14,9	
21-22	17,4	15,6	16,3	15,4	14,3	13,9	14,8	
22-23	16,2	14,3	14,5	14,1	14,1	13,6	13,2	
23-24	16,0	13,9	14,2	13,8	13,4	13,6	13,3	
Vol.24h (m^3)	194	372	353	334	345	338	336	127
Q moy (m^3/h)	16,2	15,5	14,7	13,9	14,4	14,1	14,0	12,7
Q nocturne (m^3/h)		**14,4**	**12,7**	**4,0**	**12,5**	**12,2**	**12,0**	**11,8**
Q max (m^3/h)	*18,0*	*17,4*	*16,5*	*16,7*	*17,2*	*16,1*	*17,3*	*15,6*

Volume journalier (m3) = 346 → 22% / 78%

Volume d'eaux consommée (m3/j) : 76

Volume de fuite (m3/j) : 270

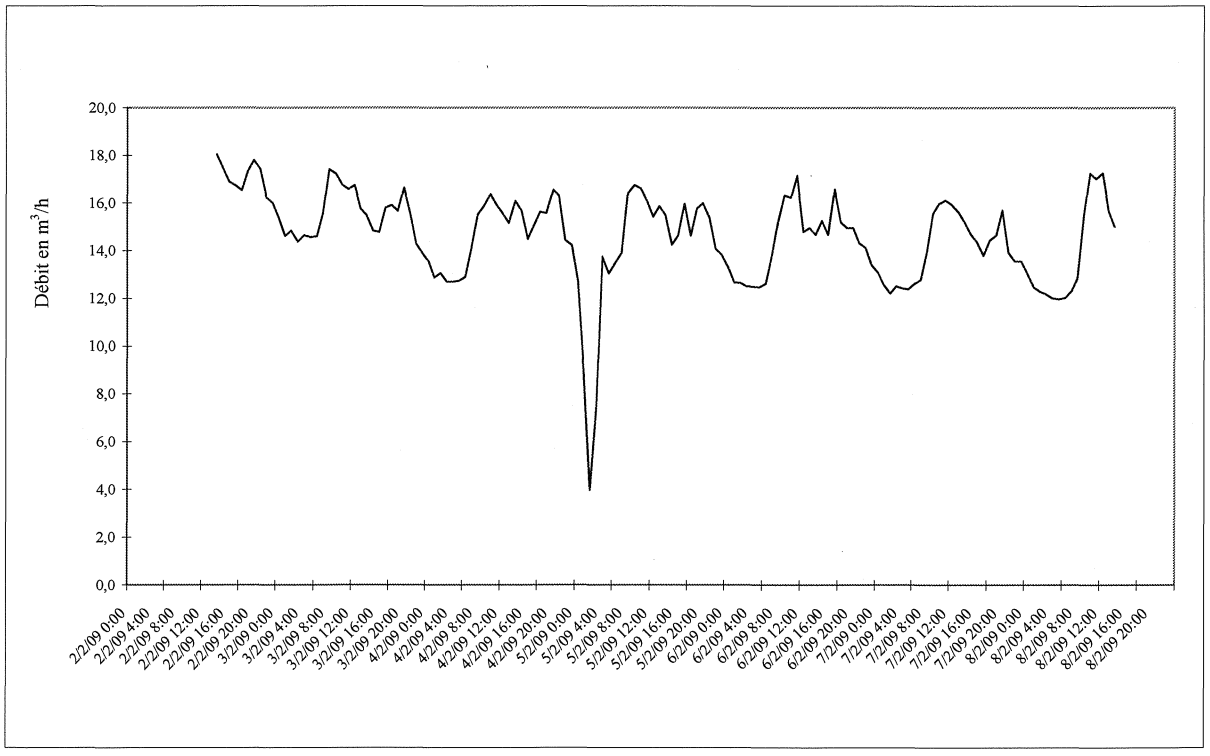

Mesures 2 : Débit en sortie de réservoir sur la conduite 90 PVC – Février 2009

	Lundi 02-févr	Mardi 03-févr	Mercredi 04-févr	Jeudi 05-févr	Vendredi 06-févr	Samedi 07-févr	Dimanche 08-févr	Lundi 09-févr
00-01		1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5
01-02		1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,3	1,4
02-03		1,3	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4
03-04		1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4
04-05		1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
05-06		1,3	1,4	0,9	1,3	1,3	1,4	1,4
06-07		1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
07-08		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4
08-09		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4
09-10		1,3	1,5	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4
10-11		1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4
11-12		1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
12-13		1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	0,5
13-14		1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	
14-15		1,2	1,4	1,3	1,4	1,4	1,6	
15-16		1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	
16-17		1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	
17-18		1,5	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	
18-19		1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	1,4	
19-20		1,4	1,4	1,3	1,4	1,5	1,4	
20-21	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	
21-22	1,2	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	
22-23	1,3	1,4	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	
23-24	1,3	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,5	
Vol.24h (m^3)	5	33	34	32	33	34	34	17
Q moy (m^3/h)	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3
Q nocturne (m^3/h)		**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,4**
Q max (m^3/h)	*1,3*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,6*	*1,5*

Volume journalier (m3) = 33 → 15% → **Volume d'eaux consommée (m3/j) :** 5
→ 85% → **Volume de fuite (m3/j) :** 28

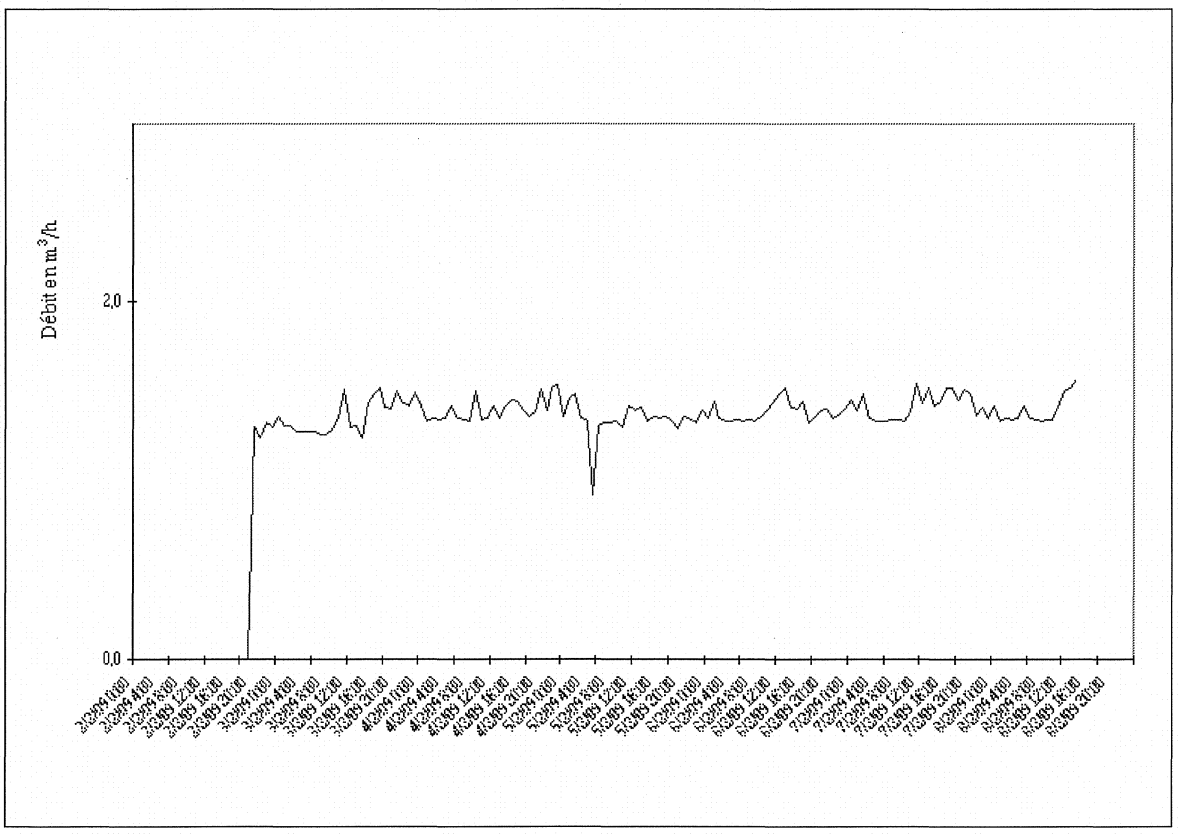

Mesures 3 : Variation de la hauteur d'eau dans le réservoir

	Lundi 02-févr	Mardi 03-févr	Mercredi 04-févr	Jeudi 05-févr	Vendredi 06-févr	Samedi 07-févr	Dimanche 08-févr	Lundi 09-févr
00-01		299,5	299,9	300,0	299,8	299,9	299,9	299,8
01-02		299,6	300,0	300,1	299,9	299,9	299,8	299,7
02-03		299,6	300,1	300,1	300,0	300,0	299,7	299,7
03-04		299,6	299,9	300,6	300,0	300,1	299,8	299,7
04-05		299,7	300,0	300,4	299,9	299,8	299,7	299,8
05-06		299,7	300,1	299,5	300,0	300,0	299,9	299,6
06-07		299,7	299,9	300,0	299,8	299,9	299,7	299,6
07-08		299,7	299,9	300,0	300,0	299,9	299,7	299,7
08-09		299,6	300,1	300,0	300,1	299,8	299,7	299,6
09-10		299,6	300,1	300,0	299,9	300,0	299,6	299,7
10-11		299,5	300,0	299,7	299,7	300,0	299,5	299,4
11-12		299,9	300,1	299,6	299,8	299,7	299,6	299,4
12-13		299,7	300,0	299,9	299,8	299,8	299,5	299,5
13-14		299,7	299,9	299,8	299,9	299,8	299,6	
14-15		299,7	299,8	299,8	299,9	299,6	299,5	
15-16		299,8	299,8	299,8	299,7	299,7	299,4	
16-17	299,7	299,6	300,0	299,9	299,8	299,8	299,7	
17-18	299,6	299,8	299,8	299,9	299,7	299,8	299,5	
18-19	299,9	299,8	300,0	299,8	299,9	299,7	299,5	
19-20	299,6	299,7	299,8	299,9	299,8	299,7	299,4	
20-21	299,6	299,7	299,9	299,9	299,7	299,8	299,5	
21-22	299,5	299,8	299,9	299,7	299,8	299,8	299,4	
22-23	299,5	299,8	299,7	300,0	300,0	299,8	299,4	
23-24	299,5	299,9	299,9	299,8	299,8	299,8	299,5	
H max	300	300	300	301	300	300	300	300
H min	300	300	300	300	300	300	299	299
Moyenne	**299,6**	**299,7**	**299,9**	**299,9**	**299,9**	**299,8**	**299,6**	**299,6**

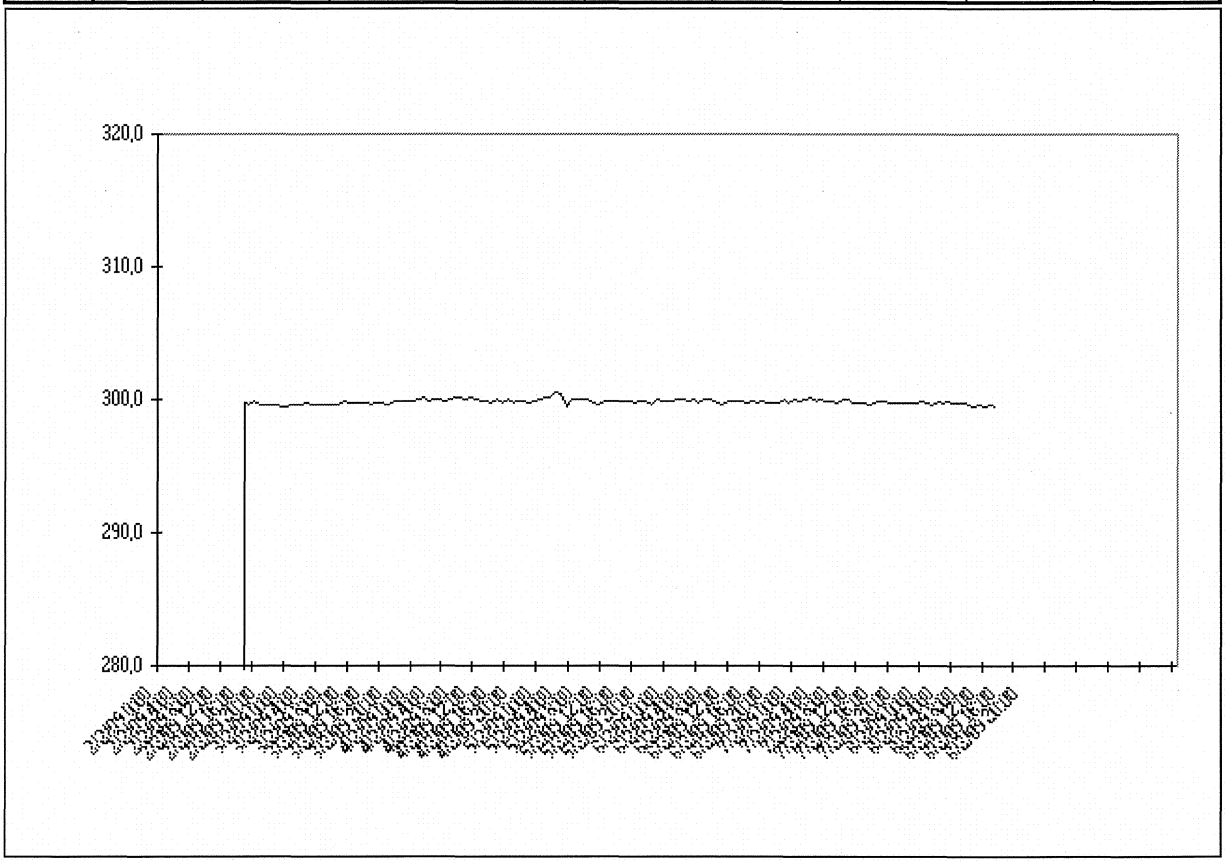

Mesures 4 : Variation de la valeur de pression sur les poteaux incendies.

Poteau Incendie 1

Pression Minimum = 1,66 Bar
Pression Maximum = 7,79 Bar
Pression Moyenne = 7,27Bar

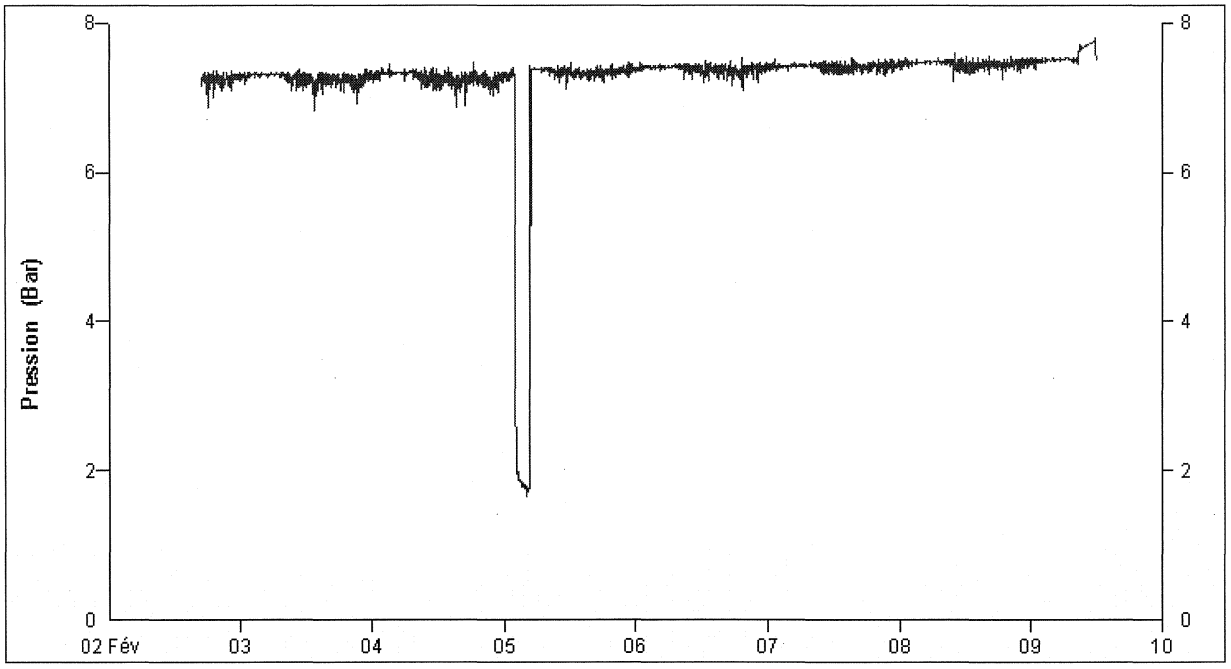

Poteau Incendie 2

Pression Minimum = 0,59Bar
Pression Maximum = 6,90 Bar
Pression Moyenne = 6,75 Bar

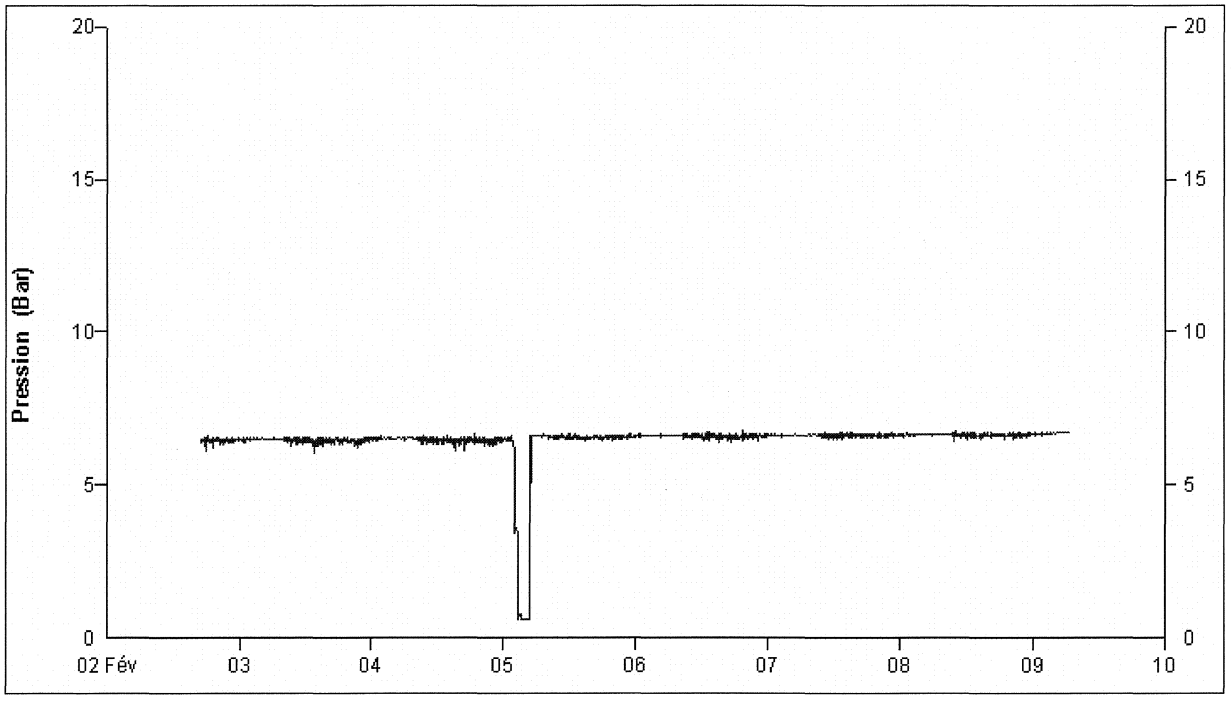

Poteau Incendie 3
Pression Minimum = 0,18Bar
Pression Maximum = 7,25 Bar
Pression Moyenne = 6,88 Bar

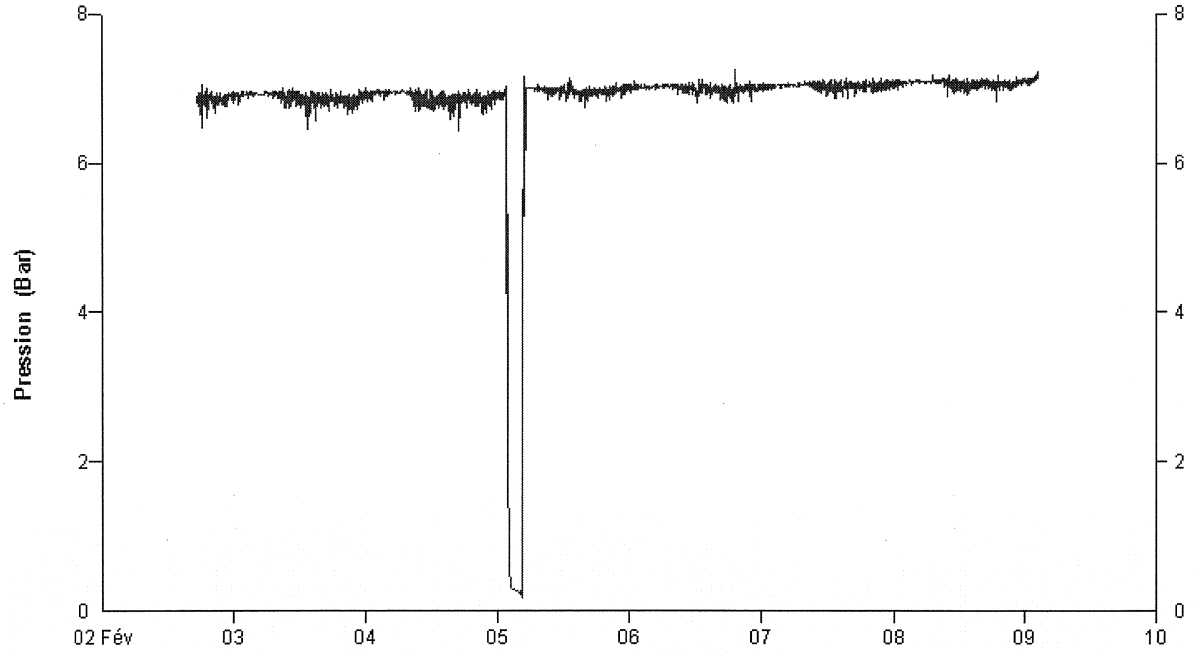

Poteau Incendie 4
Pression Minimum = 0,12 Bar
Pression Maximum = 7,15 Bar
Pression Moyenne = 6,81Bar

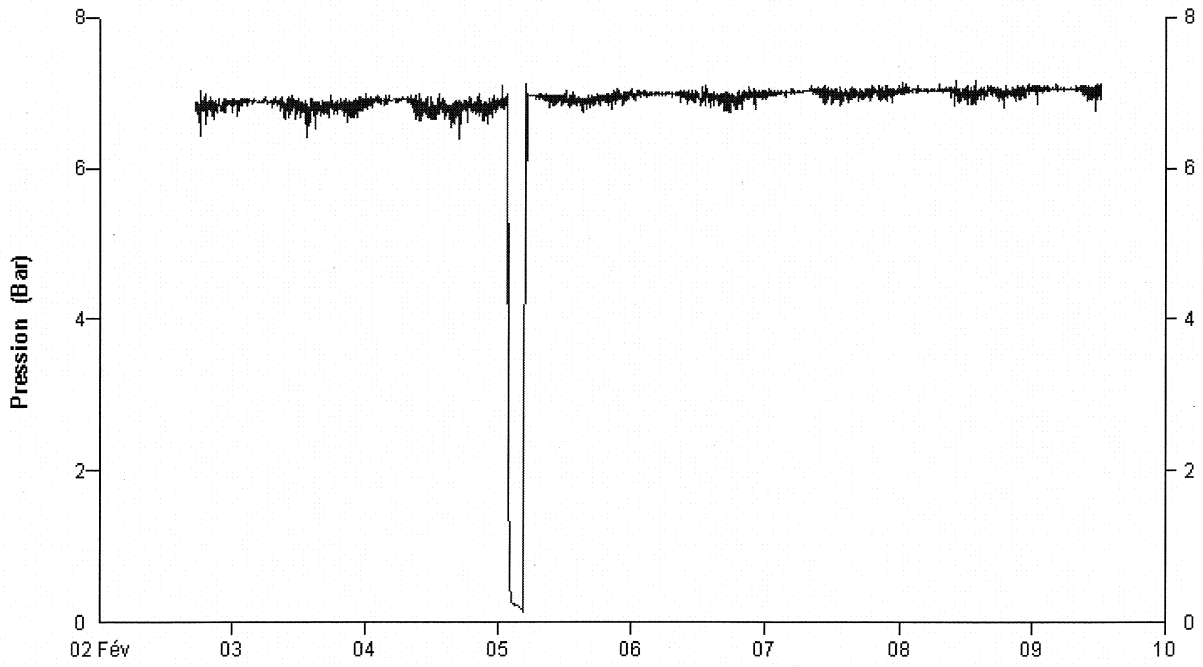

Poteau Incendie 5
Pression Minimum = 0 Bar
Pression Maximum = 7,08 Bar
Pression Moyenne = 6,75Bar

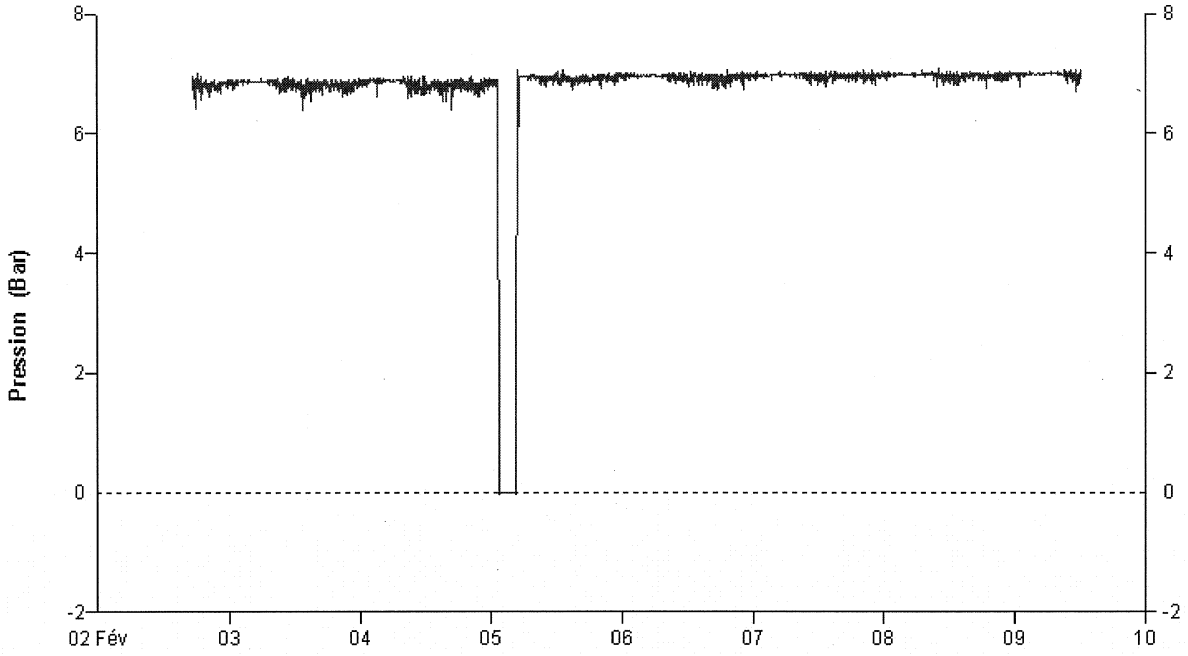

Poteau Incendie 6
Pression Minimum = 0,22 Bar
Pression Maximum = 4,48 Bar
Pression Moyenne = 4,30Bar

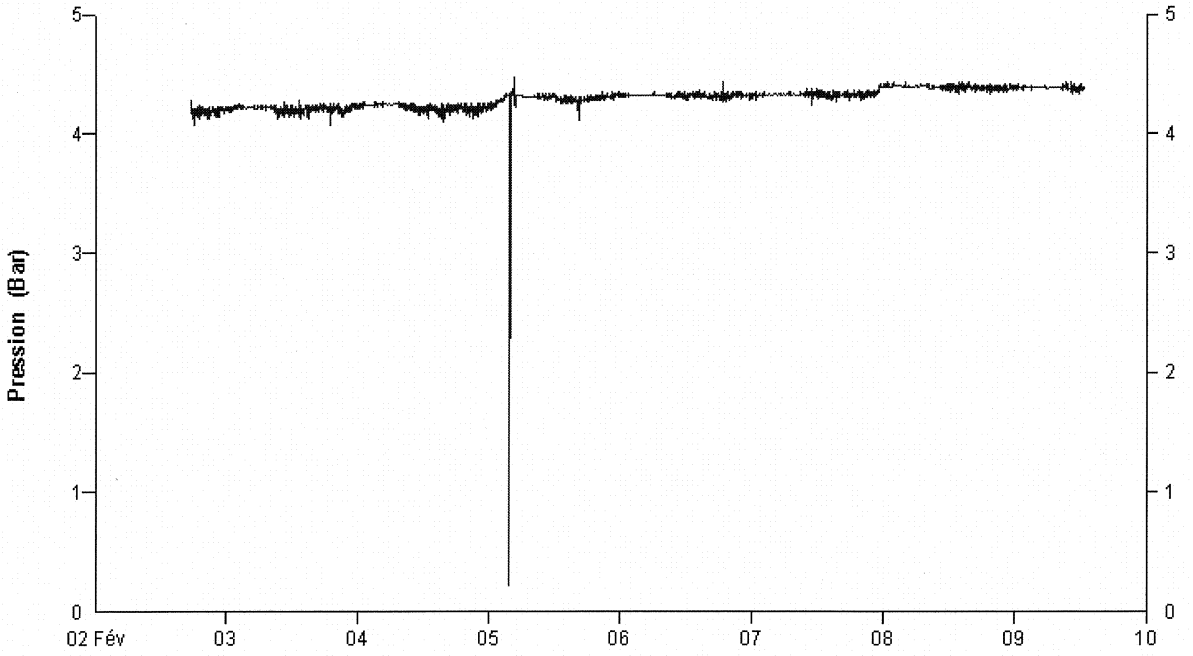

Poteau Incendie 7

Pression Minimum = 0 Bar
Pression Maximum = 3,20 Bar
Pression Moyenne = 2,95Bar

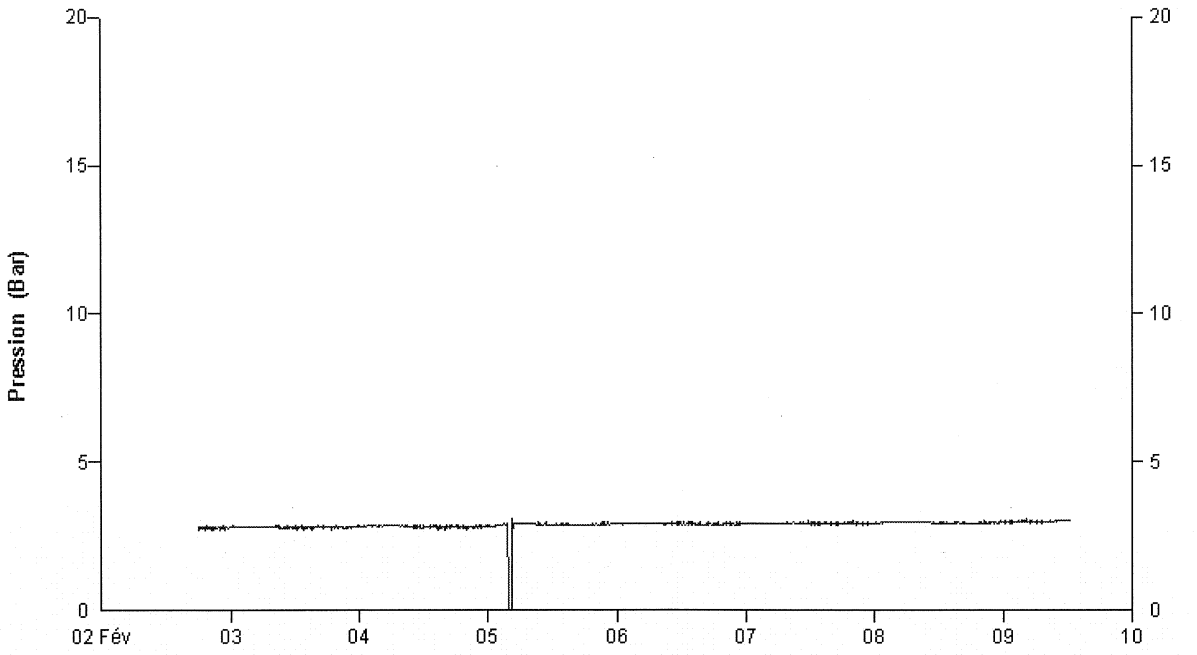

Poteau Incendie 8

Pression Minimum = 0,20 Bar
Pression Maximum = 4,35 Bar
Pression Moyenne = 4,27Bar

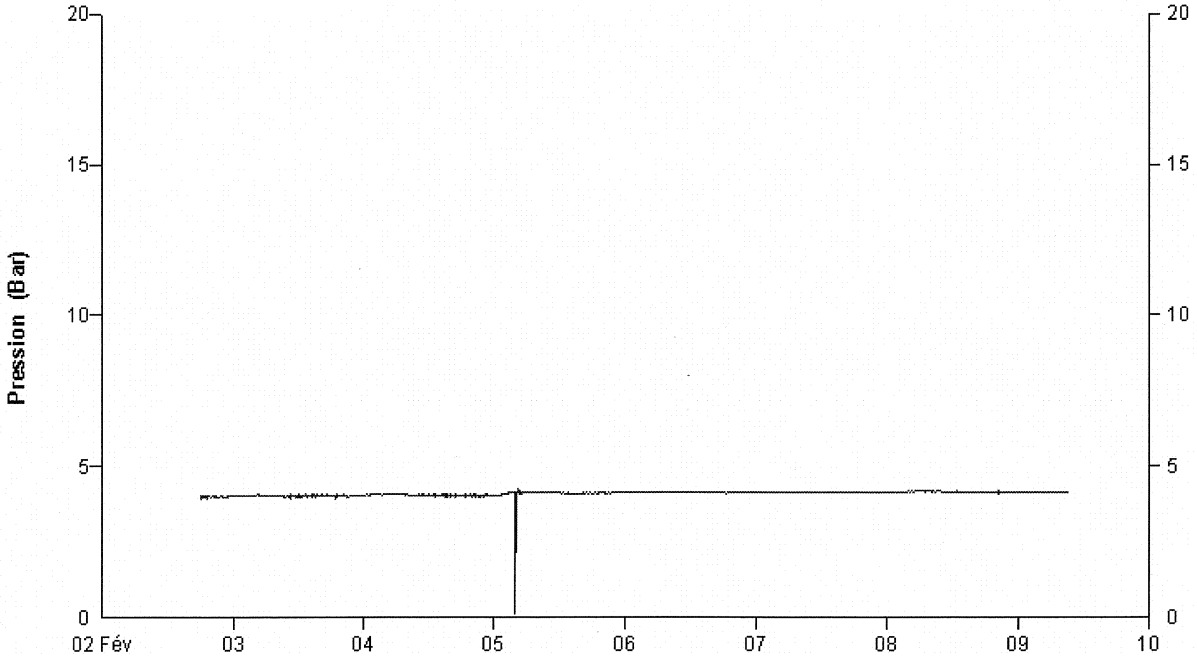

Poteau Incendie 9

Pression Minimum = 0,15 Bar
Pression Maximum = 2,56Bar
Pression Moyenne = 2,47Bar

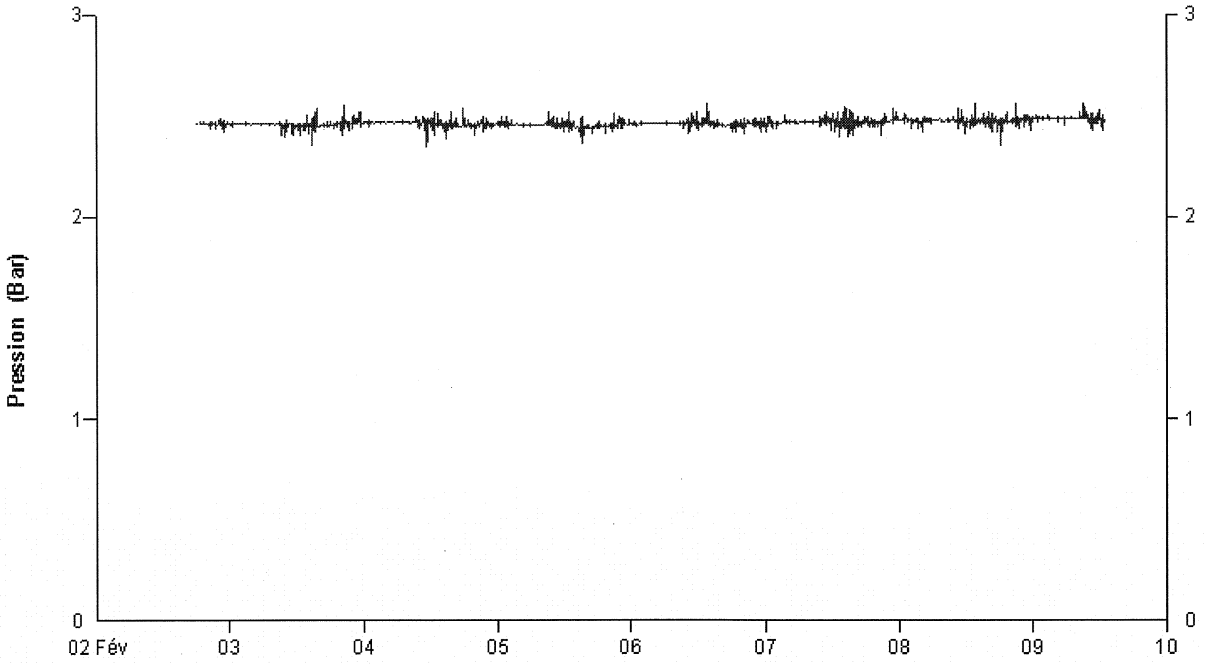

MESURES 07-2009

Mesures 5 : Débit en sortie de réservoir sur la conduite 150 F – Juillet 2009

	Lundi 20-juil	Mardi 21-juil	Mercredi 22-juil	Jeudi 23-juil	Vendredi 24-juil	Samedi 25-juil	Dimanche 26-juil	Lundi 27-juil
00-01		25,5	24,6	25,8	31,1	25,7	23,3	27,4
01-02		22,4	19,5	24,3	19,7	23,1	23,4	22,3
02-03		18,9	12,8	19,0	19,1	17,7	19,0	18,3
03-04		14,6	9,9	15,4	15,2	14,3	15,1	14,2
04-05		13,8	9,2	13,0	13,6	12,8	12,4	11,7
05-06		13,0	8,6	12,9	13,0	12,0	12,1	10,9
06-07		13,3	8,0	12,7	12,8	11,3	11,8	10,3
07-08		12,8	7,9	12,6	13,3	11,4	12,0	10,6
08-09		12,8	8,1	12,9	12,9	11,4	12,0	10,6
09-10		13,7	8,3	14,7	14,7	13,1	12,7	11,5
10-11		17,3	15,5	18,5	22,1	18,1	15,0	16,7
11-12		21,9	24,6	25,8	28,0	29,8	21,8	24,9
12-13		28,7	27,3	28,9	31,4	28,1	29,2	28,8
13-14		27,3	24,2	29,2	26,9	31,0	27,4	15,4
14-15		22,0	21,7	23,6	21,3	21,9	25,6	
15-16	17,8	20,8	20,3	20,6	20,8	19,0	21,5	
16-17	18,5	20,7	25,5	20,8	22,6	18,0	21,8	
17-18	18,1	20,4	20,5	19,7	22,7	20,9	23,9	
18-19	25,2	18,7	18,9	18,7	21,3	27,6	17,8	
19-20	23,8	18,3	18,5	18,2	19,4	25,2	18,9	
20-21	18,3	15,4	19,2	25,2	20,9	19,6	18,7	
21-22	27,2	22,7	24,7	27,0	30,2	25,0	24,4	
22-23	28,6	27,0	37,0	33,9	31,4	28,4	33,1	
23-24	28,5	23,3	36,7	30,1	29,1	24,0	28,8	
Vol.24h (m^3)	**206**	**465**	**451**	**503**	**513**	**489**	**481**	**234**
Q moy (m^3/h)	22,9	19,4	18,8	21,0	21,4	20,4	20,1	16,7
Q nocturne (m^3/h)		**12,8**	**7,9**	**12,6**	**12,8**	**11,3**	**11,8**	**10,3**
Q max (m^3/h)	*28,6*	*28,7*	*37,0*	*33,9*	*31,4*	*31,0*	*33,1*	*28,8*

Volume journalier (m3) = 484 — 49% → **Volume d'eaux consommée (m3/j) :** 237
51% → **Volume de fuite (m3/j) :** 247

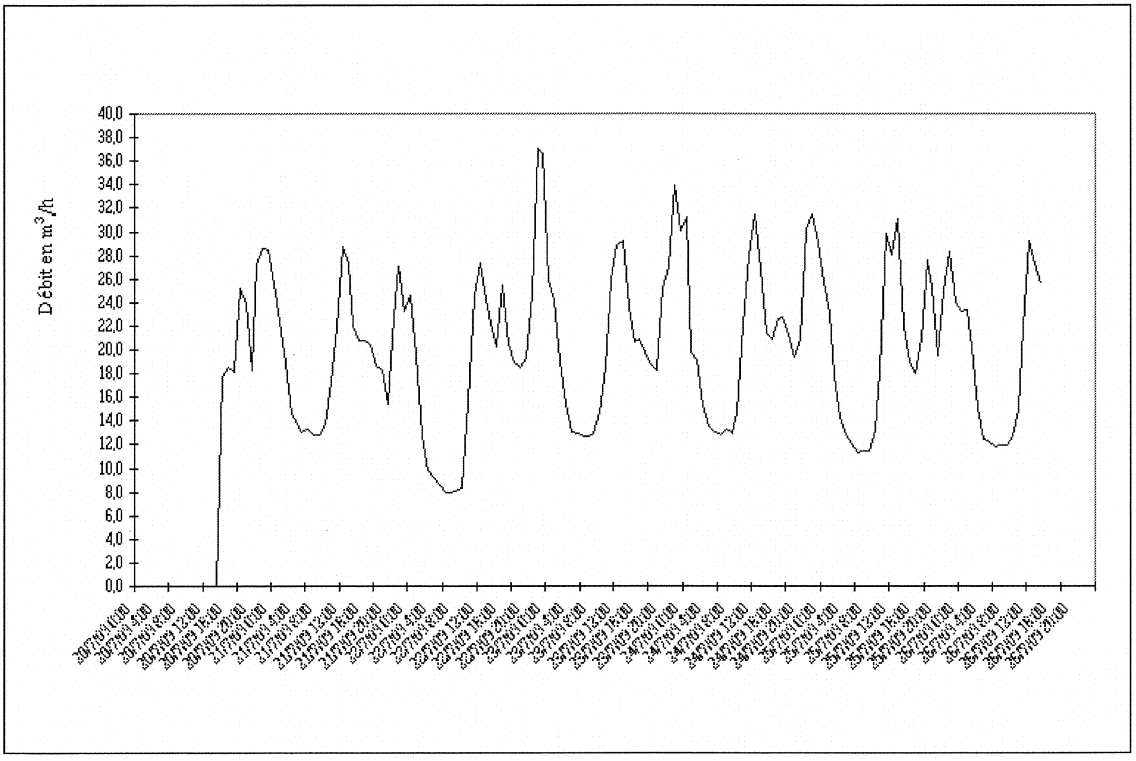

Mesures 6 : Débit en sortie de réservoir sur la conduite 90 PVC – Juillet 2009

	Lundi 20-juil	Mardi 21-juil	Mercredi 22-juil	Jeudi 23-juil	Vendredi 24-juil	Samedi 25-juil	Dimanche 26-juil	Lundi 27-juil
00-01		0,5	0,3	0,6	0,6	1,3	0,7	1,0
01-02		0,4	0,1	0,6	0,5	1,6	0,5	2,0
02-03		0,3	0,0	0,5	0,3	1,7	0,4	1,7
03-04		0,1	0,0	0,4	0,4	1,9	0,4	0,4
04-05		0,4	0,1	0,5	0,5	1,5	0,5	0,5
05-06		0,4	0,0	0,5	0,8	0,5	0,6	0,4
06-07		0,3	0,0	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4
07-08		0,2	0,0	0,3	0,8	0,3	0,3	0,3
08-09		0,2	0,0	0,8	0,4	0,8	0,1	0,8
09-10		0,7	0,4	0,5	1,2	0,6	0,2	1,3
10-11		0,3	0,2	0,6	2,1	0,7	0,6	0,6
11-12		0,4	0,3	1,4	1,2	0,6	0,8	0,3
12-13	0,1	0,4	0,4	1,2	1,4	0,5	0,3	
13-14	0,1	0,2	0,6	1,2	1,5	0,5	0,3	
14-15	0,2	0,2	0,6	1,3	1,5	0,4	0,2	
15-16	0,1	0,3	0,2	1,1	0,8	0,4	0,3	
16-17	0,1	0,1	0,3	1,0	0,6	0,2	0,2	
17-18	0,0	0,0	0,6	1,0	0,6	0,1	0,1	
18-19	0,1	0,1	0,8	1,0	0,8	0,4	0,3	
19-20	0,2	0,5	0,6	1,7	0,9	1,0	1,2	
20-21	0,4	0,4	0,3	2,3	3,4	1,2	2,0	
21-22	0,3	1,6	0,4	2,1	2,7	0,8	1,9	
22-23	0,3	0,5	0,5	1,7	2,6	0,5	1,1	
23-24	0,6	0,4	0,7	0,6	2,5	0,7	0,9	
Vol.24h (m^3)	2	9	7	23	29	19	14	10
Q moy (m^3/h)	0,2	0,4	0,3	1,0	1,2	0,8	0,6	0,8
Q nocturne (m^3/h)		**0,1**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,4**
Q max (m^3/h)	*0,6*	*1,6*	*0,8*	*2,3*	*3,4*	*1,9*	*2,0*	*2,0*

Volume journalier (m3) = 17 — 100% → **Volume d'eaux consommée (m3/j) :** 17
0% → **Volume de fuite (m3/j) :** 0

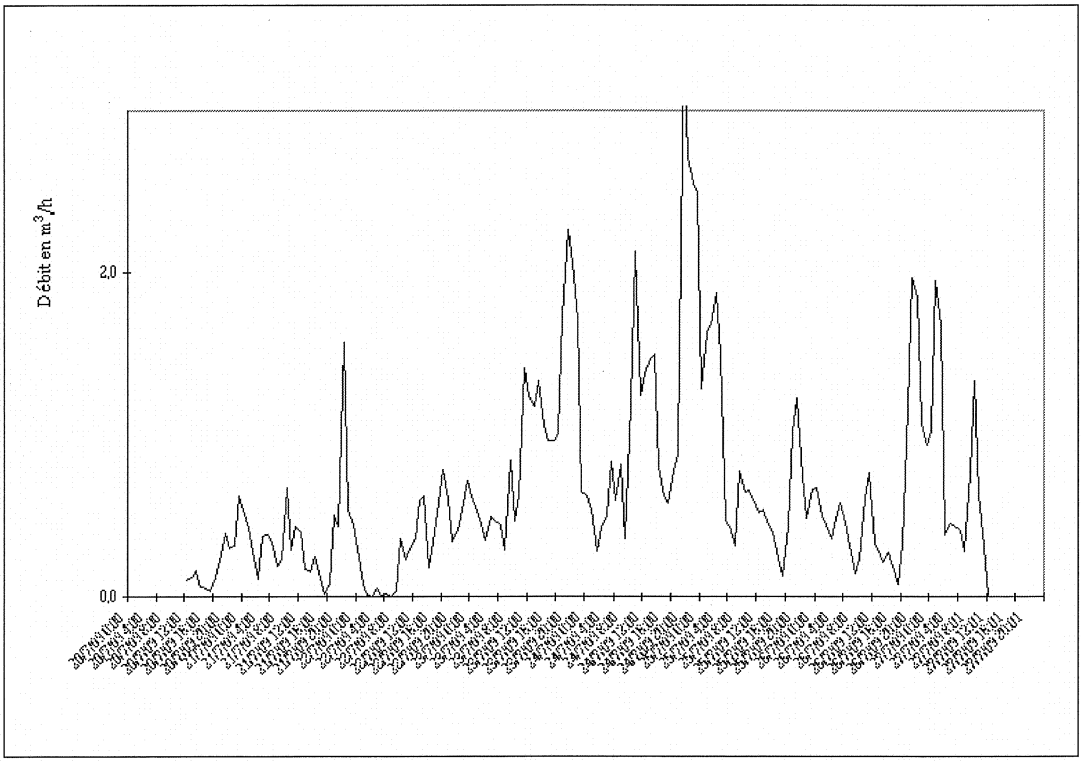

Mesures 7 : Variation de la hauteur d'eau dans le réservoir

	Lundi 20-juil	Mardi 21-juil	Mercredi 22-juil	Jeudi 23-juil	Vendredi 24-juil	Samedi 25-juil	Dimanche 26-juil	Lundi 27-juil
00-01		297,6	299,2	299,6	299,2	299,6	300,2	299,7
01-02		297,9	299,8	299,7	300,6	300,0	300,2	300,3
02-03		298,4	300,8	300,3	300,8	300,9	300,7	300,9
03-04		298,9	300,9	300,8	301,2	301,0	301,1	301,2
04-05		299,0	301,0	301,1	301,4	301,2	301,5	301,6
05-06		299,1	301,1	301,1	301,4	301,3	301,8	301,8
06-07		299,1	301,2	301,1	301,4	301,4	301,7	302,1
07-08		299,2	301,2	301,1	301,4	301,5	301,6	301,9
08-09		299,2	301,2	301,3	301,4	301,5	301,6	301,8
09-10		299,2	301,2	301,1	301,3	301,3	301,5	301,7
10-11		299,2	300,5	300,8	300,4	300,7	301,4	301,1
11-12		298,6	299,5	300,1	299,6	299,3	300,6	300,1
12-13		297,9	299,2	299,6	299,0	299,6	299,6	299,6
13-14	295,7	297,9	299,5	299,5	299,7	299,2	299,8	
14-15	296,8	298,4	299,9	300,0	300,5	300,6	300,0	
15-16	298,0	298,5	300,0	300,5	300,6	300,9	300,4	
16-17	298,2	298,5	299,4	300,4	300,3	301,0	300,4	
17-18	298,3	298,6	300,1	300,6	300,4	300,6	300,2	
18-19	297,5	298,7	300,2	300,8	300,6	299,8	300,9	
19-20	297,6	298,8	300,4	301,0	300,7	300,1	300,8	
20-21	298,3	299,1	300,3	300,0	300,4	300,6	300,8	
21-22	297,4	298,2	299,6	299,8	299,2	300,0	300,0	
22-23	297,1	298,2	298,1	298,9	298,6	299,4	299,0	
23-24	297,2	299,2	298,1	299,3	299,1	300,0	299,4	
H max	298	299	301	301	301	302	302	302
H min	296	298	298	299	299	299	299	300
Moyenne	**297,4**	**298,6**	**300,1**	**300,4**	**300,4**	**300,5**	**300,6**	**301,1**

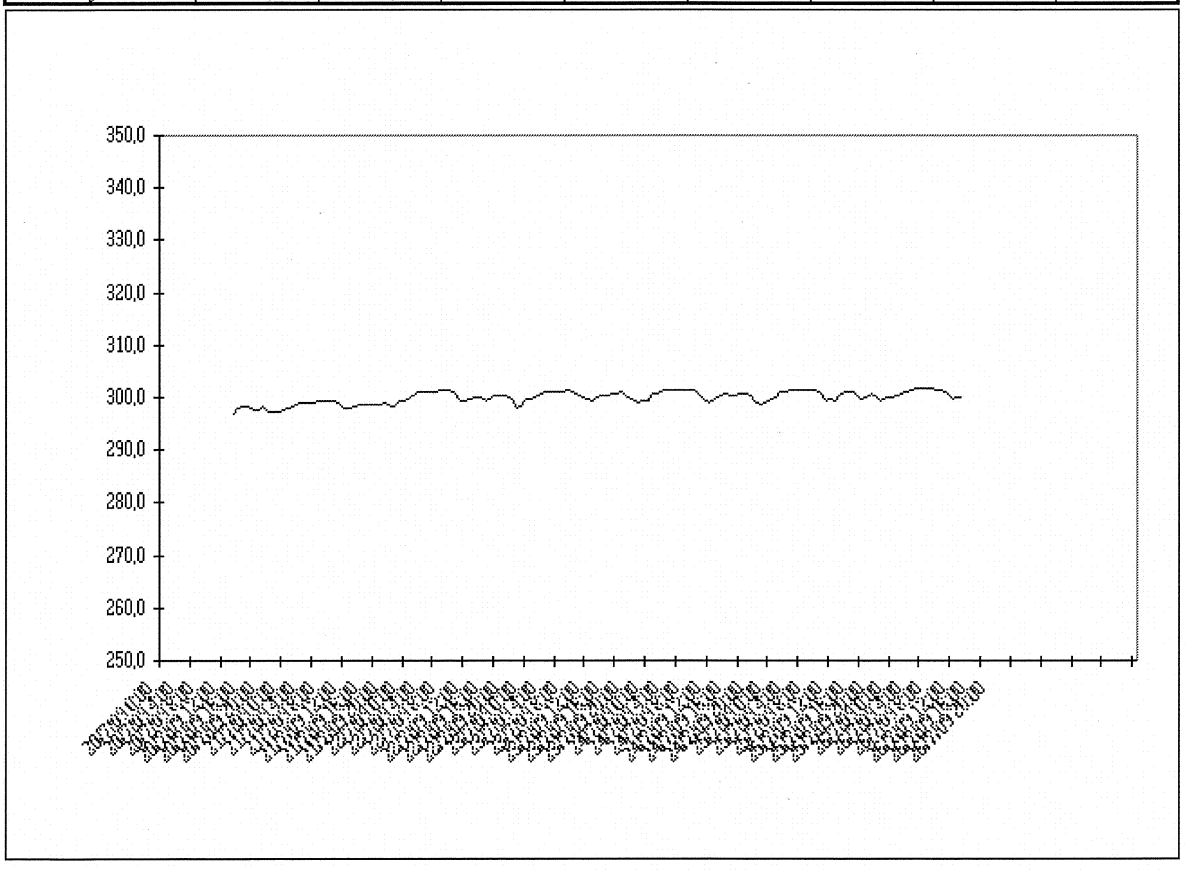

Résultat de corrélation 1 : Extrait du rapport 13-05-2009

RECHERCHE DE FUITE

FICHE N° 1

COMMUNE : CHATILLON EN DIOIS **LIEU : Branchement**

DATE D'INTERVENTION : mercredi 13 mai 2009

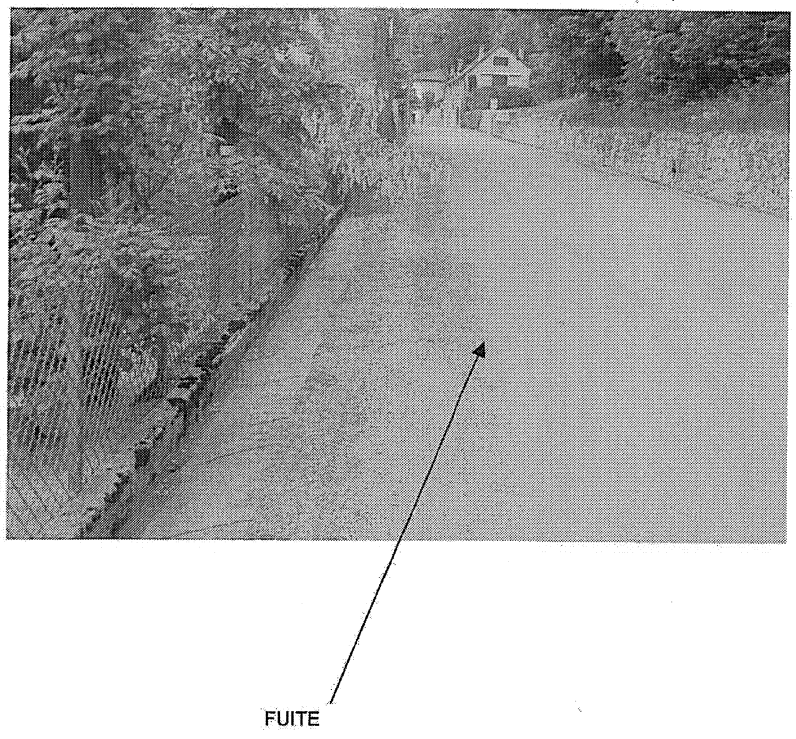

Nature de la conduite : fonte

Diamètre : 100

Localisation : **Bonne** **Mauvaise**

Résultat de corrélation 2 : Extrait du rapport 13-05-2009

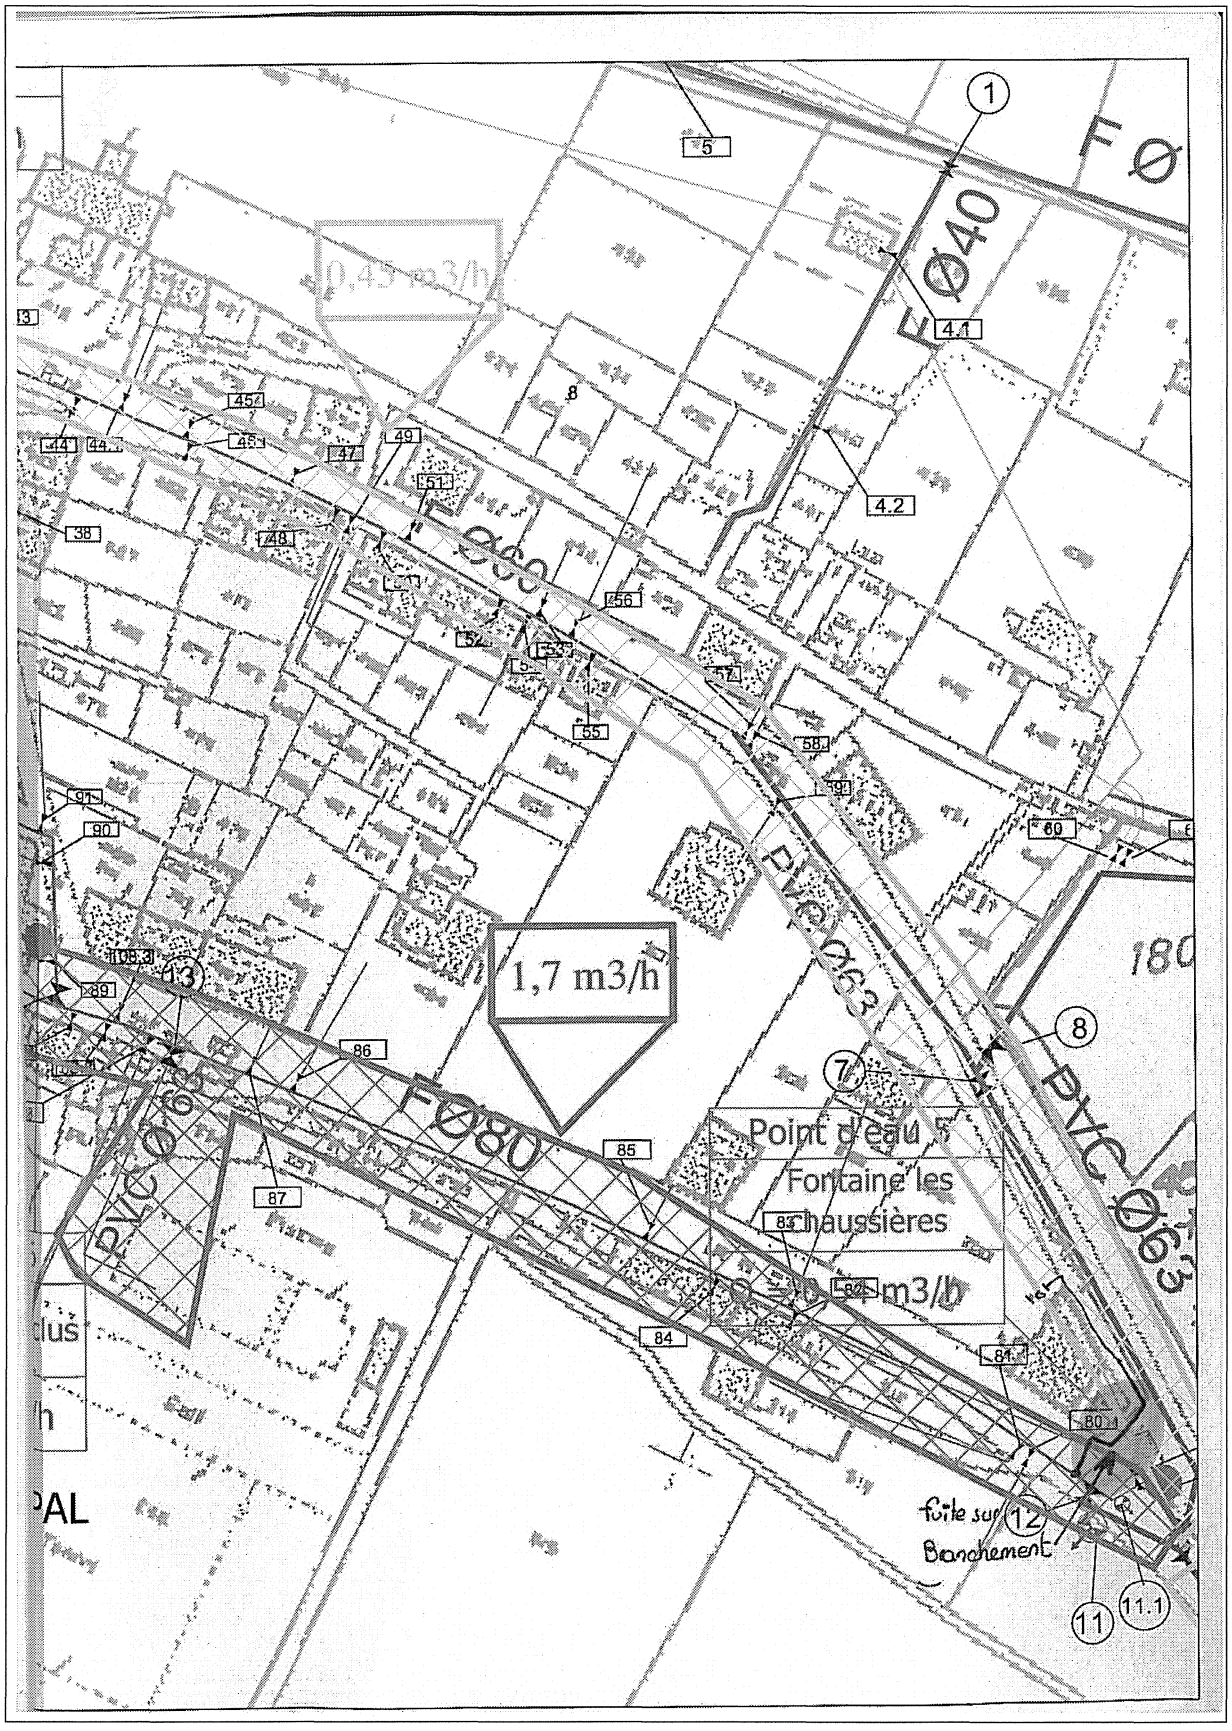

- VUE EN COUPE DES RESERVOIRS

- FICHES OUVRAGES

FICHE RESSOURCE.

Commune de : Châtillon en diois

Date :	18-10-2007	Heure :	16 h 00	Temps :	Beau	Nappe :	Basse

Nom° de l'ouvrage : Source de L'Adoux
Situation : Quartier Les fontainieux
Rythme de visite : 2 fois par mois
Historique : très ancien.

Origine de la ressource :

☐	Nappe alluviale	■	Source
☐	Prise directe en rivière	☐	AUTRE :
☐	Aquifère		

Abords de l'ouvrage :

Clôture Oui ☐ Non ■ Propre Oui ☐ Non ☐

Fréquentation : PROMENEUR

L'ouvrage :

Préfabriqué	■	Maçonné	☐
Béton	■	Polyester	☐
Circulaire	☐	Carré	☐

Clapet anti-retour	Oui ☐	Non ■			
Echelle	Oui ■	Non ☐	Vanne de sectionnement	Oui ■	Non ☐
Trop plein	Oui ■	Non ☐	Ouverture de bâche cadenassée	Oui ☐	Non ■
Potence	Oui ☐	Non ■	Ouverture par plaque	Oui ☐	Non ■
Barre de guidage	Oui ☐	Non ■	Armoire électrique	Oui ☐	Non ■

Local électrique : NON

Descriptif du traitement : TRAITEMENT CHLORATION MANUEL

Télégestion : O/N ? N

Devenir : CONSERVEE

	Nature	DN	secteur desservi
Conduite d'alimentation 1	FONTE	150	RESERVOIR DU VILLAGE

Equipement : PAS DE COMPTEUR PAS DE POMPE

Etat constaté pendant la visite			
Génie civil	X	Bon	Remarques :
		fissures	
		aciers apparents	
Organes	X	Bon état	Remarques :
		dépôt de rouille	
		fuites	
conduites	X	Bon état	Remarques :
		dépôt de rouille	
		fuites	
Locaux	X	Bon état	Remarques :
		Manque d'entretien	
		Présence de corps étrangers	
Abords	X	Bon état	Remarques :
		Manque d'entretien	
		Présence de corps étrangers	
Entretien et sécurité	X	Equipement en bon état	Remarques :
		maintenance à prévoir	
		inexistant	
Protection ressource		Périmètre en bon état	Pas de clôtures.
		Manque d'entretien	
	X	inexistant	

SCHEMAS

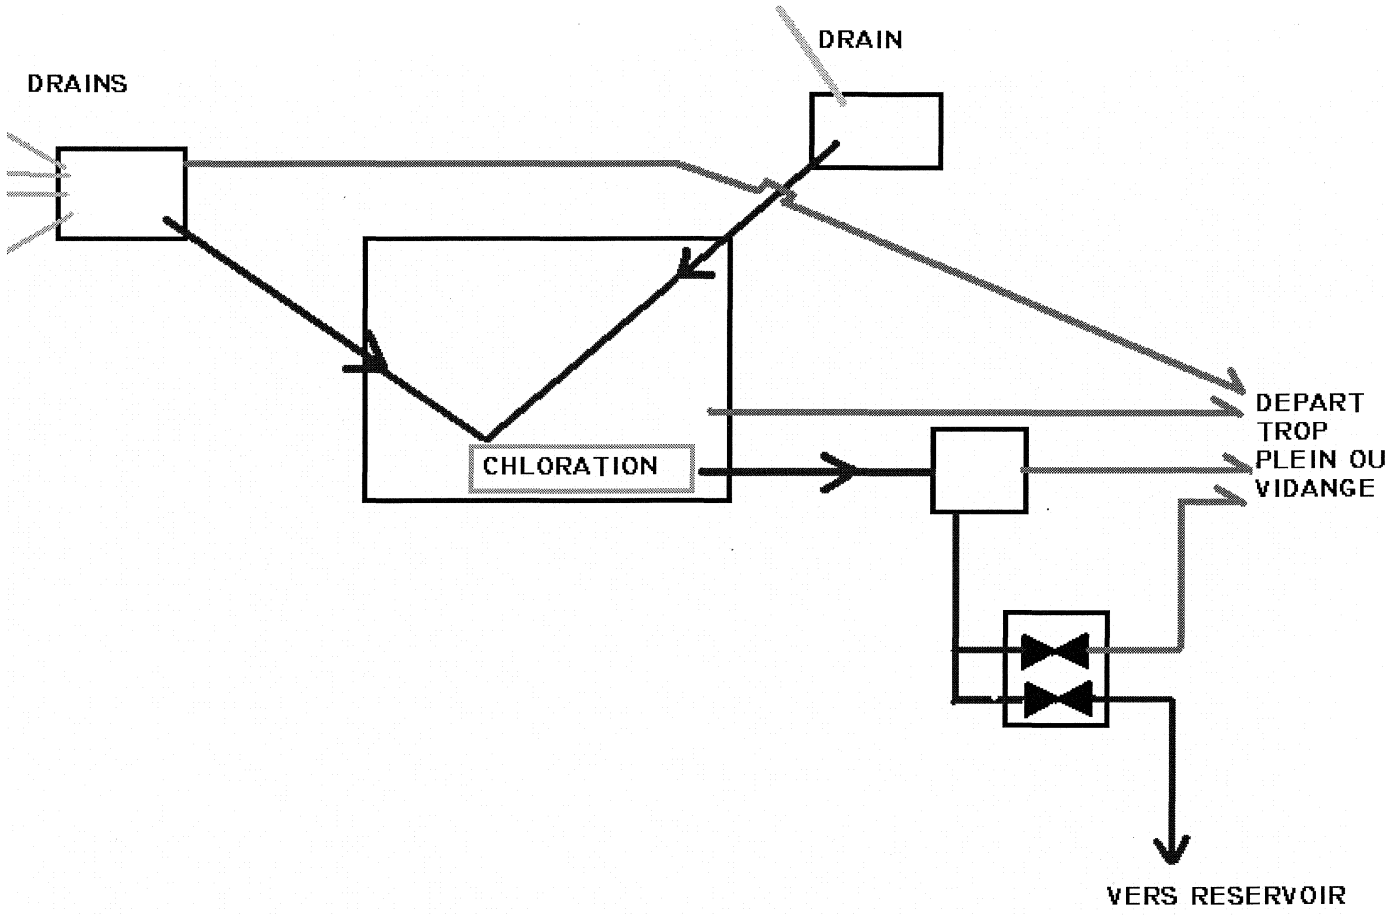

FICHE RESERVOIR.

Commune de : Châtillon en diois

Date :	18-10-2007	Heure :	16 h 00	Temps :	Beau	Nappe :	Basse

Nom° de l'ouvrage : Réservoir
Situation : Quartier La draye
Fréquence de visite :2 fois par mois

Origine de la ressource :

☐	Nappe alluviale	■	Source
☐	Prise directe en rivière	☐	AUTRE :
■	Aquifère		

Secteur desservi par le réservoir:

EXISTANCE D'UNE RESERVE INCENDIE **NON**

Abords de l'ouvrage :

Clôture Oui ☐ Non ■ Propre Oui ■ Non ☐

Fréquentation :

L'ouvrage :

Maçonné	■	Circulaire	■
Béton	☐	Carré	☐

Volume théorique du réservoir : 60 m^3.

Echelle	Oui ■	Non ☐	Clapet anti-retour	Oui ☐	Non ■
Trop plein	Oui ■	Non ☐	Ouverture de bâche cadenassée	Oui ☐	Non ■
Ouverture par plaque	Oui ■	Non ☐	Armoire électrique	Oui ☐	Non ■

Equipement :

PAS DE COMPTEUR
PAS DE POMPE

Local :

Fermé	■	oui	☐	non
Télégestion	☐	oui	■	non
Traitement	☐	oui	■	non

Devenir :

CE RESERVOIR DATE DES 60, le volume de ce réservoir semble insuffisant en comparaison du nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable. Il est envisagé par la mairie de supprimer ce réservoir et d'en créer un autre plus important.

Etat constaté pendant la visite			
Génie civil	X	Bon	Remarques :
		fissures	
		aciers apparents	
Organes		Bon état	Remarques :
	X	dépôt de rouille	
		fuites	
conduites		Bon état	Remarques :
	X	dépôt de rouille	
		fuites	
Locaux	X	Bon état	Remarques :
		Manque d'entretien	
		Présence de corps étrangers	
Entretien et sécurité		Equipement en bon état	Remarques : Les échelles d'accès à la chambre des vannes et à la cuve du réservoir sont en très mauvais état.
	X	maintenance à prévoir	
		inexistant	

SCHEMAS

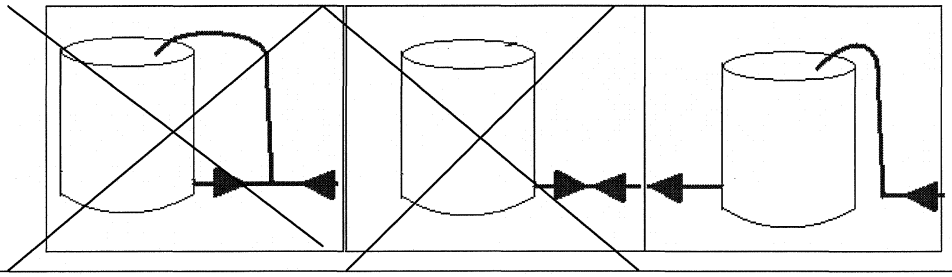

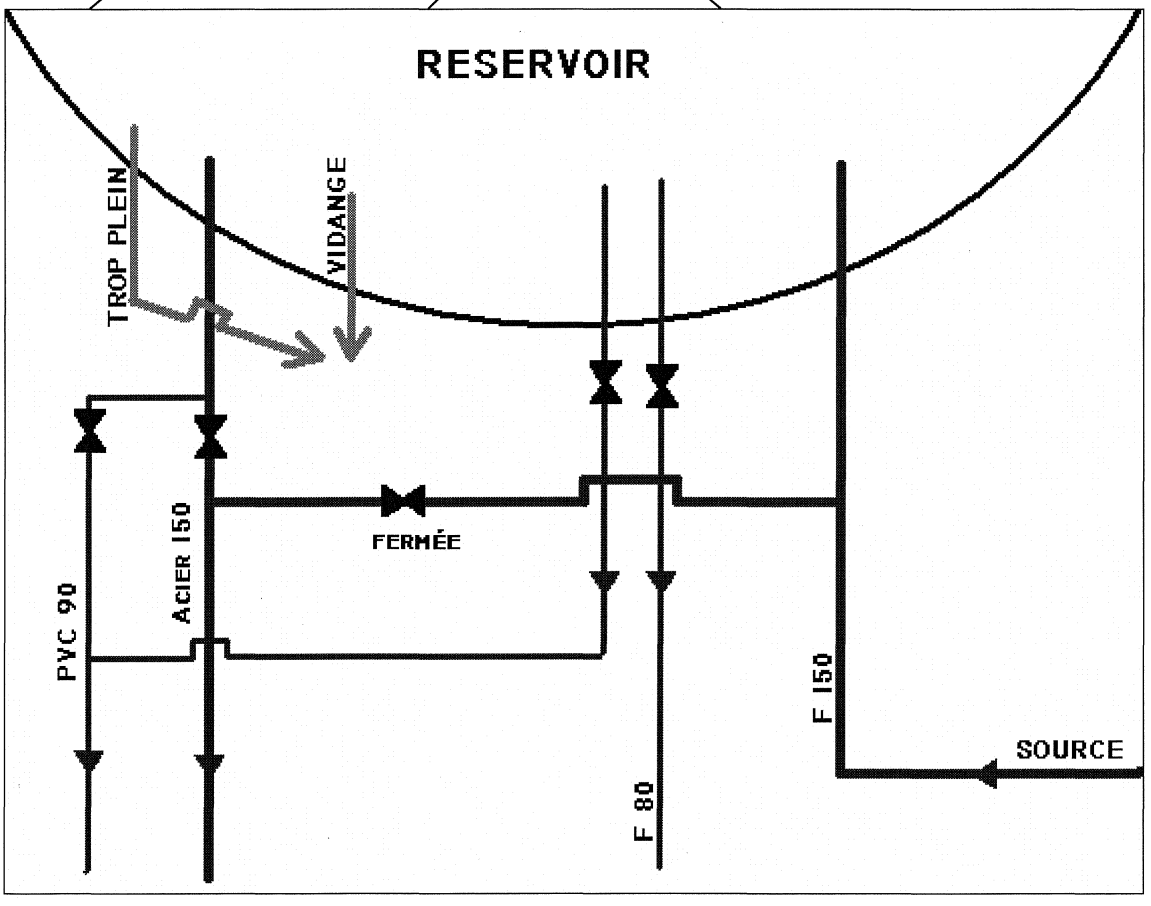

Figure 1 : vue en coupe du Réservoir

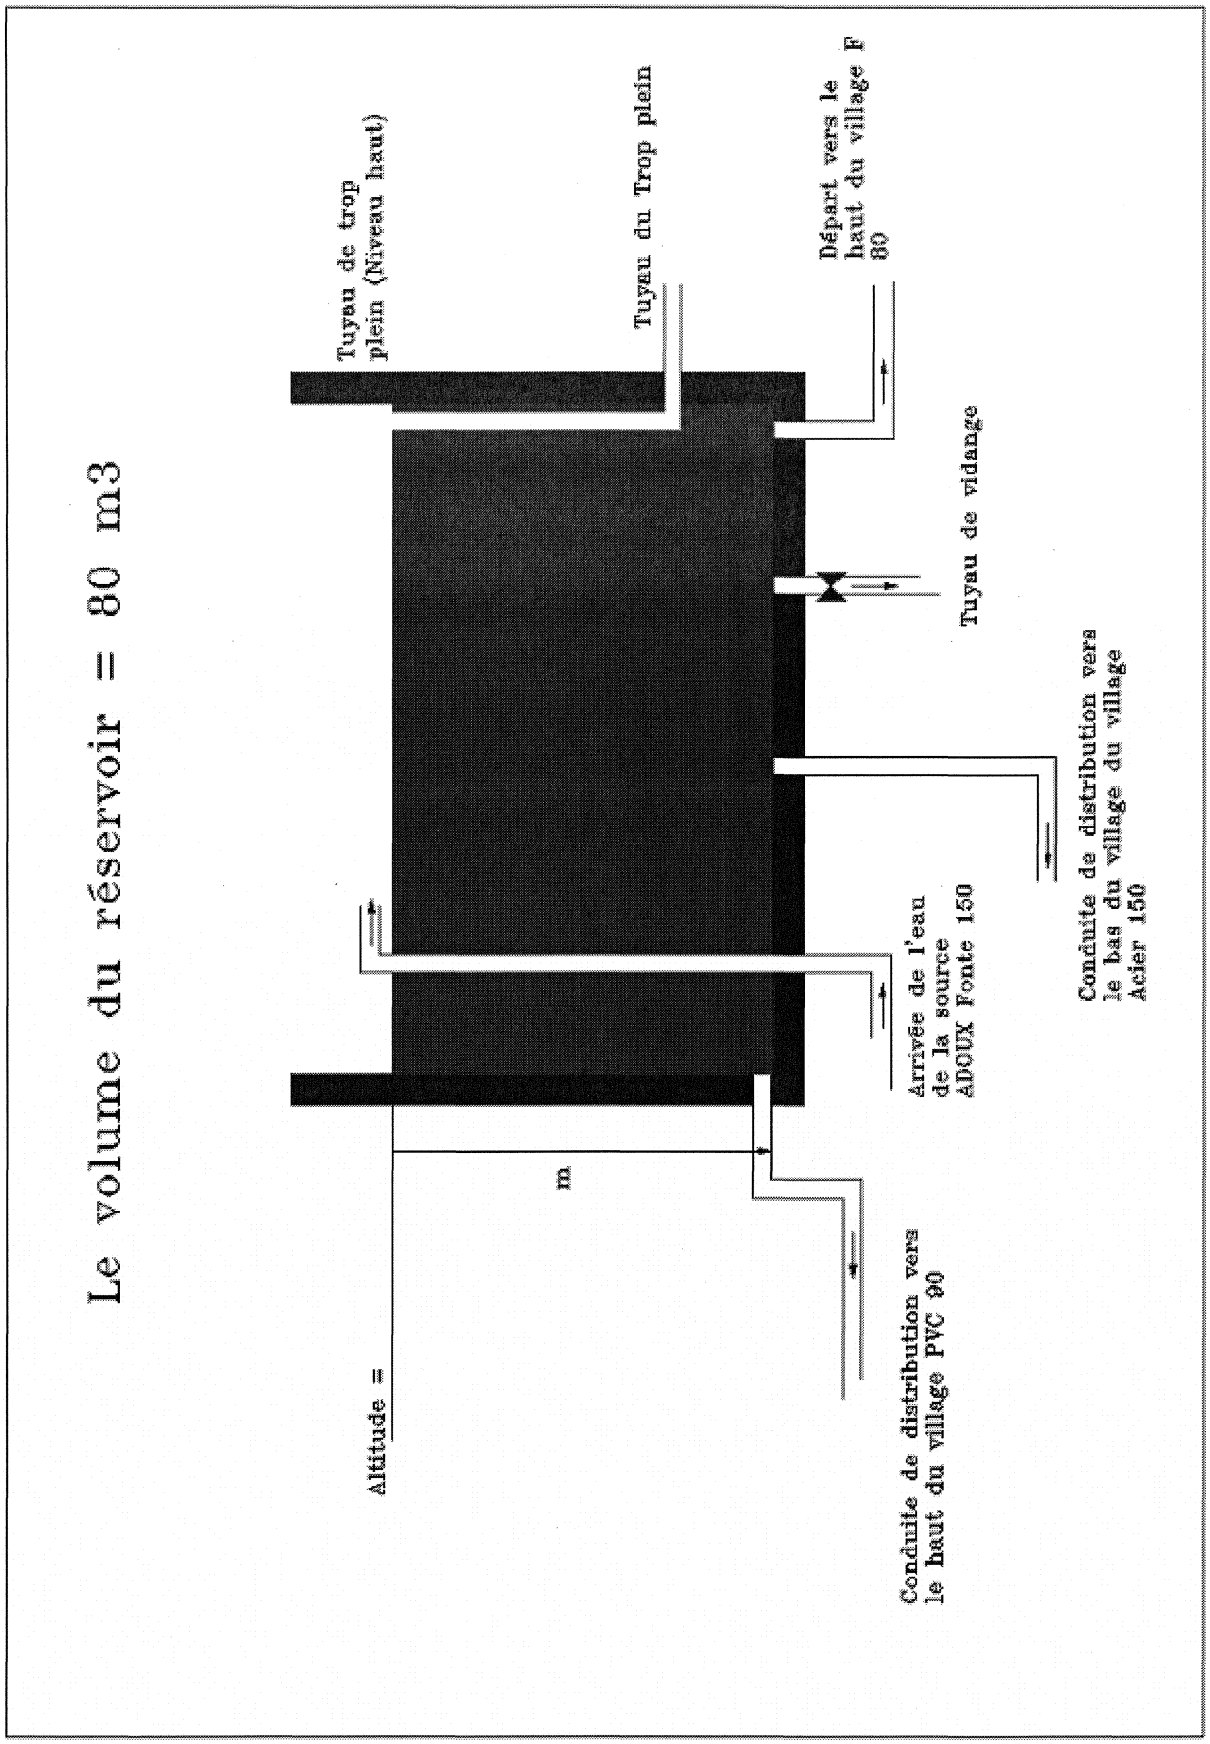

CARNET DE VANNAGE

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

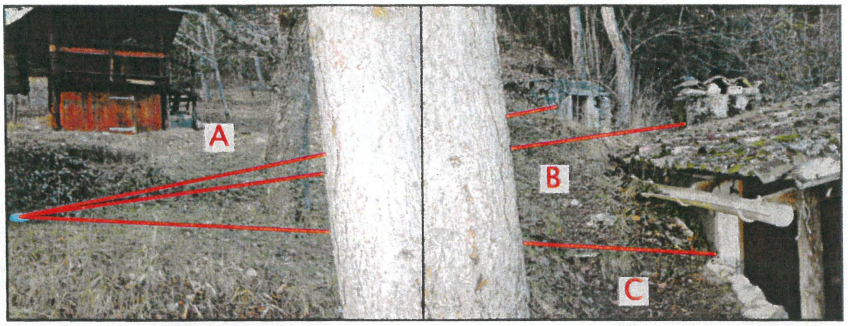

R.B.V. 1

R.V. de Branchement

5,45 m de l'ancien regard de visite —— A
5,90 m de l'angle de la cheminée —— B
6,4 m de l'angle de la maison —— C

OBSERVATION :

RAS.

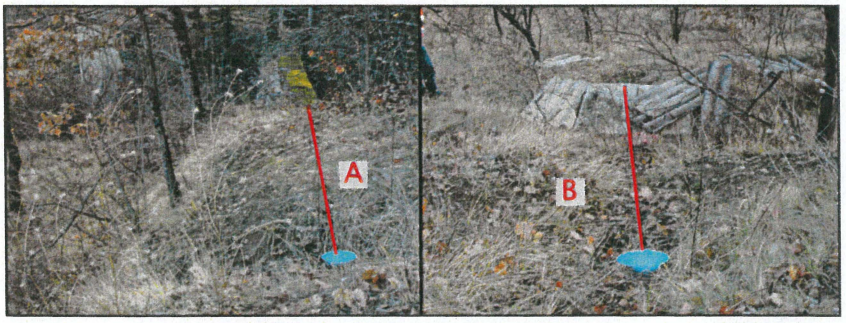

R.B.V. 2

R.V. de Branchement

Environ 7,50 m de la première pierre de l'aqueduc —— A
5 m du Bassin —— B

OBSERVATION :

RAS

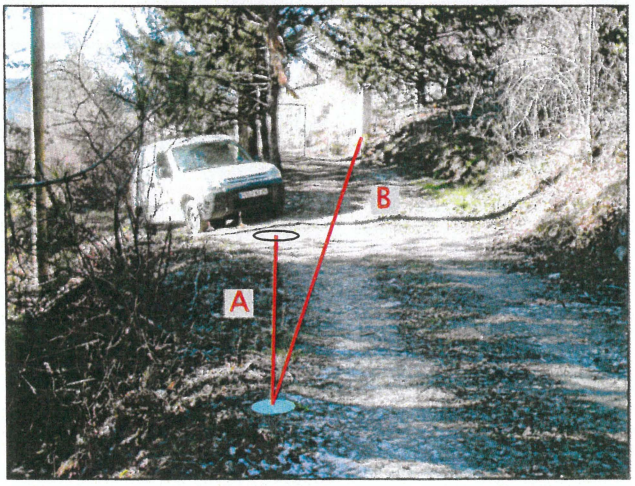

R.B.V. 3

R.V. de Branchement

6,45 m de l'axe du Regard de Visite —— A
20 m de l'angle du pilier —— B

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS





R.B.V. 4





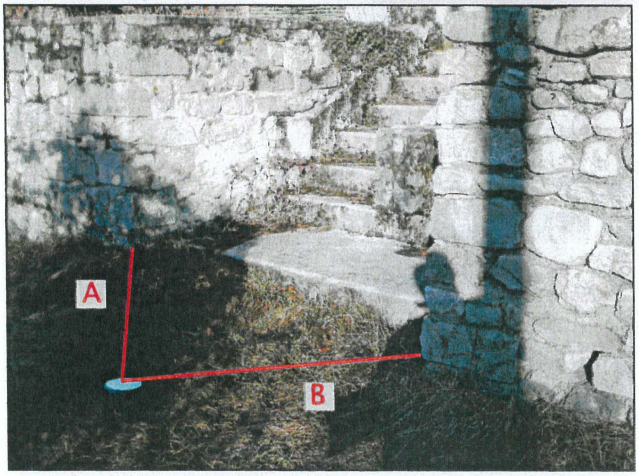

R.B.V. 5

R.V. de Branchement

1,45 m de l'angle 1 ——— A
1,45 m de l'angle 2 ——— B

OBSERVATION :

RAS



R.B.V. 6

R.V. de Branchement

OBSERVATION :

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

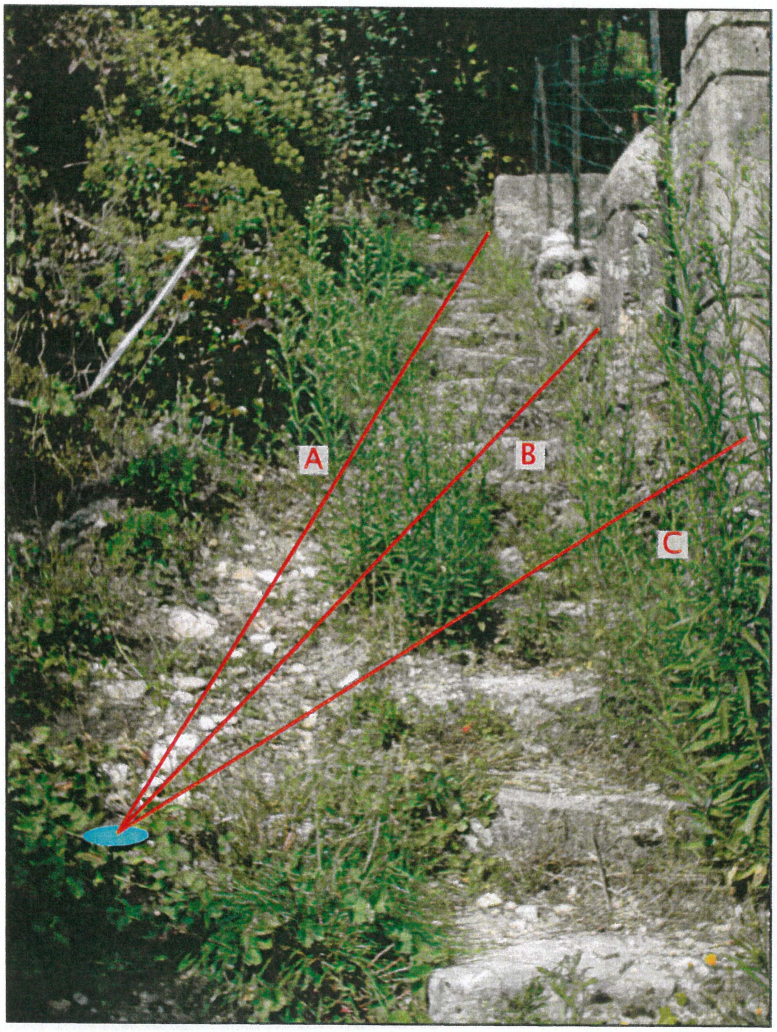

R.B.V. 4.2

R.V. de Branchement

7,20 m de l'angle du mur ——— A
2,58 m de l'angle du pilier 1 ——— B
1,38 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

enterée

réssé par :
POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

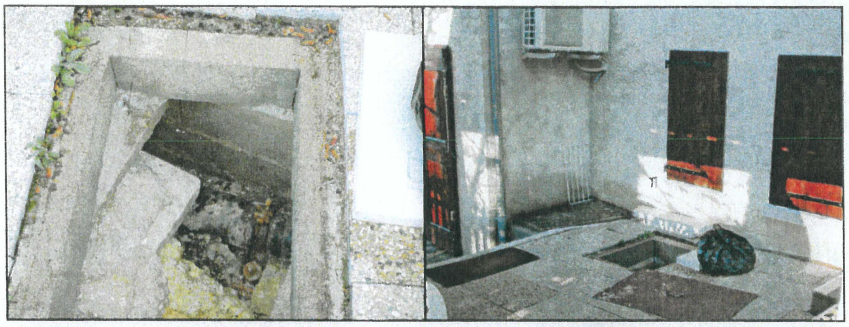

R.B.V. 7

R.V. de Branchement

OBSERVATION :
Branchement pris sur 150F
Atention ! Canalisation sous la maison

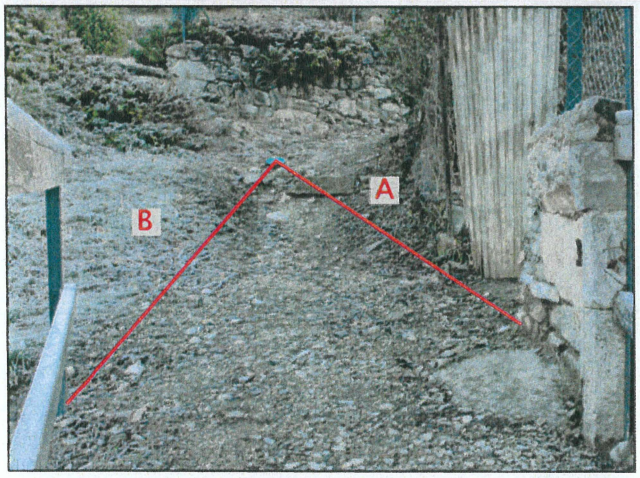

R.B.V. 8

R.V. de Branchement

6,05 m de l'angle de la pierre de taille ——— A
5,35 m du poteau vert du pont ——— B

OBSERVATION :

Vanne fermée

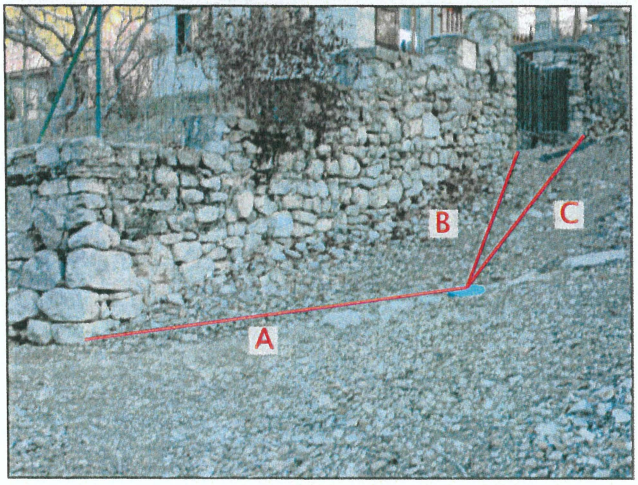

R.B.V. 9

R.V. de Branchement

2,25 m de l'angle du mur ——— A
5,30 m de l'angle 1 du portail ——— B
7,55 m de l'angle 2 du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :
POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

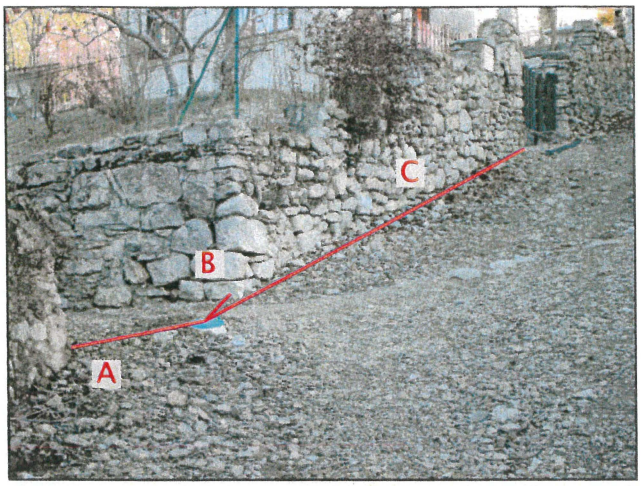

R.B.V. 10

R.V. de Branchement

0,75 m de l'angle du mur 1 ——— A
1,15 m de l'angle du mur 1 ——— B
7,55 m de l'angle portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 11

R.V. de Branchement

OBSERVATION :

Non localisé ou n'éxiste pas

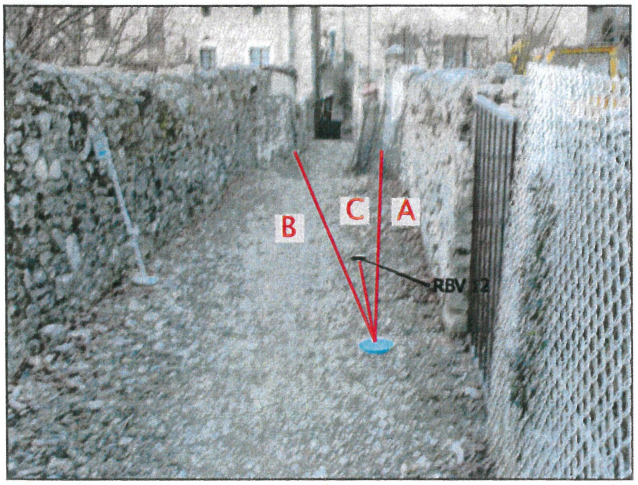

R.B.V. 12

R.V. de Branchement

9,5 m du pilier d'entrée 1 ——— A
11,65 m de l'angle de la porte 1 ——— B
2,25 m de la vanne 13 ——— C
0,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

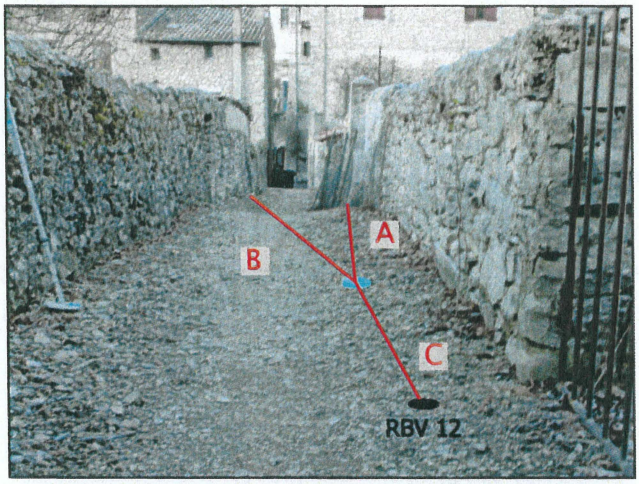

R.B.V. 13

R.V. de Branchement

7,30 m du pilier d'entrée 1 — A
9,35 m de l'angle de la porte 1 — B
2,25 m de la vanne 12 — C

OBSERVATION :

Acces à la vanne par la propriété.
Vanne dans chambre de visite

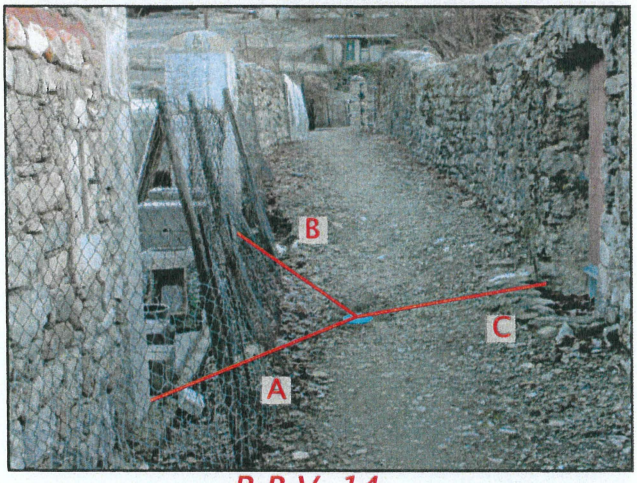

R.B.V. 14

R.V. de Branchement

1,9 m du pilier d'entrée 1 — A
2,5 m du pilier d'entrée 2 — B
1,45 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

RAS

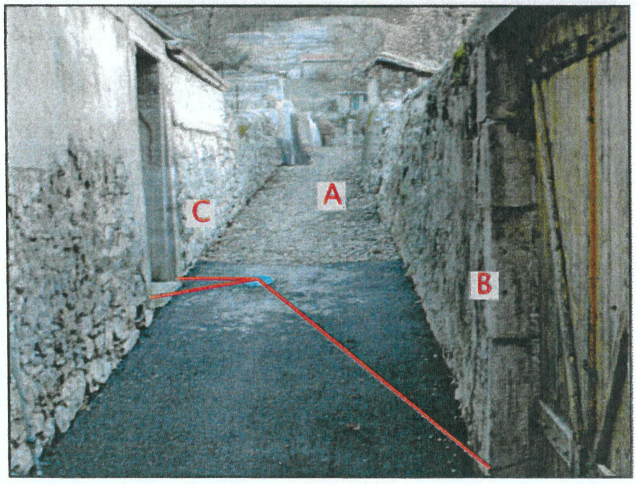

R.B.V. 15

R.V. de Branchement

0,75 m de l'angle 1 de la porte 1 — A
1,45 m de l'angle 2 de la porte 1 — B
4,45 m de l'angle 1 de la porte 2 — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

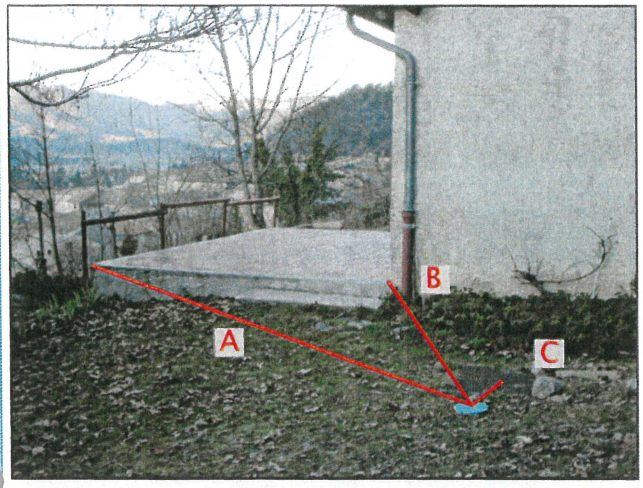

R.B.V. 4.1

R.V. de Branchement

5,6 m de l'angle de la terrasse —— A
3,3 m de l'angle de la maison —— B
0,75 m de l'axe du RV —— C

OBSERVATION :

enterée

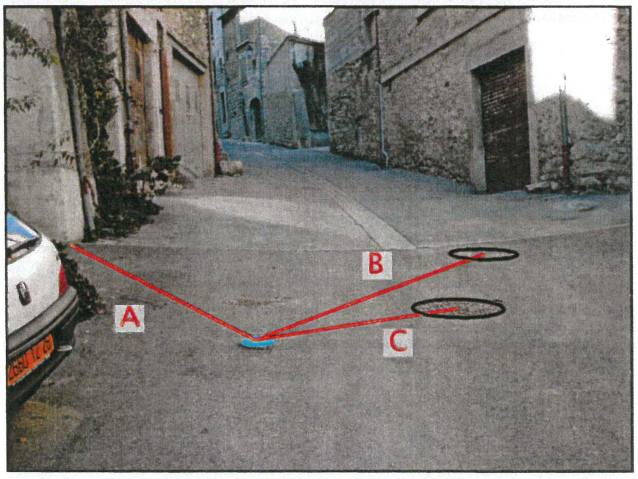

R.B.V. 17.1

R.V. de Branchement

3,80 m de l'angle de la maison —— A
3,8 m de l'axe du Regard de Visite 1 —— B
1,80 m de l'axe du Regard de Visite 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

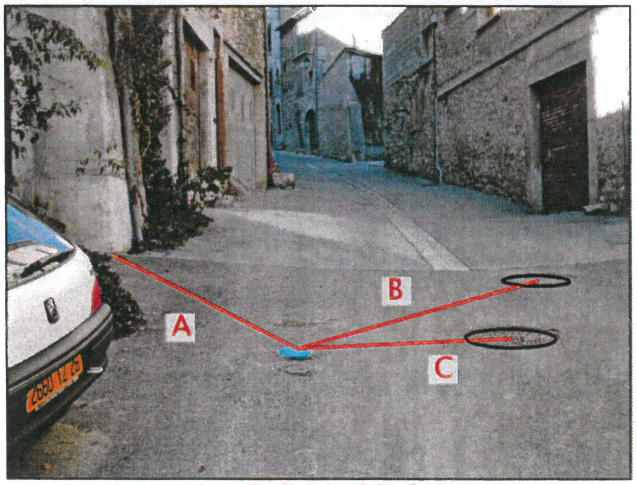

R.B.V. 17.2

R.V. de Branchement

3,50 m de l'angle de la maison —— A
3,55 m de l'axe du Regard de Visite 1 —— B
1,65 m de l'axe du Regard de Visite 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20-12-2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

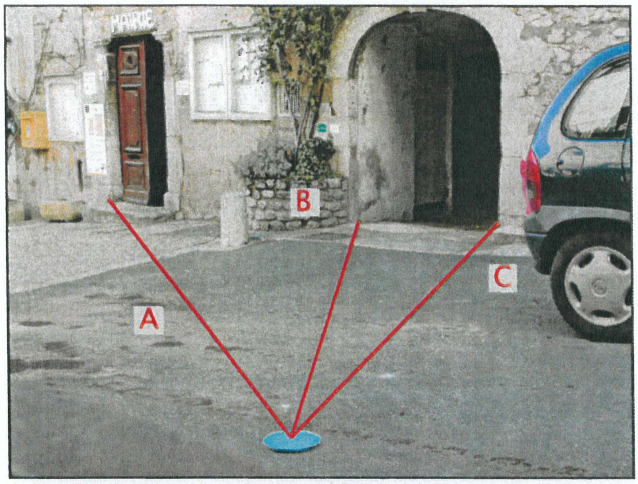

R.B.V. 19

R.V. de Branchement

9,7 m de l'angle Mairie —— A
10,3 m de l'arceau —— B
5,30 m de l'arceau —— C

OBSERVATION :

RAS

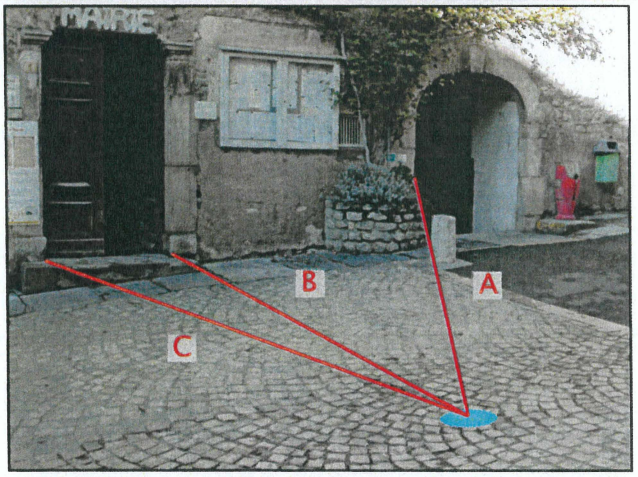

R.B.V. 20

R.V. de Branchement

7 m de l'angle 1 de l'entrée 1 —— A
4,9 m de l'angle 1 de l'entrée 2 —— B
5,1 m de l'angle 2 de l'entrée 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

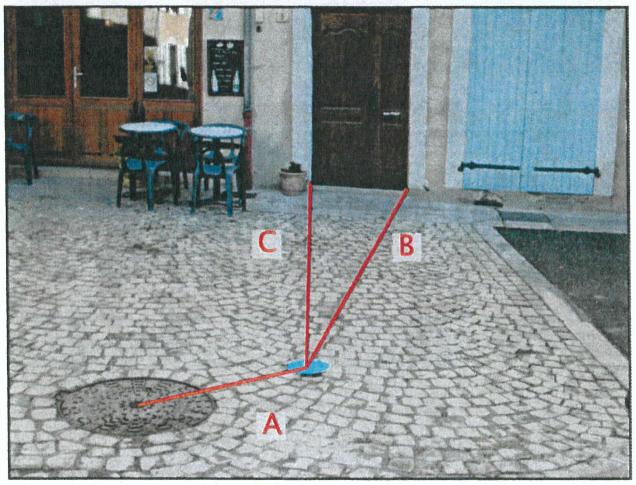

R.B.V. 21

R.V. de Branchement

0,95 m de l'axe du RV —— A
5,55 m de l'angle 1 de l'entrée —— B
5,6 m de l'angle 2 de l'entrée —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

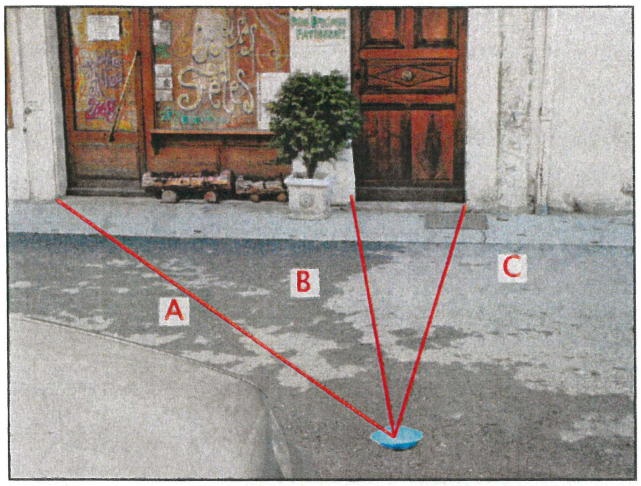

R.B.V. 22

R.V. de Branchement

5,35 m de l'angle de la deventure —— A
4,15 m de l'angle 1 de la porte —— B
4,2 m de l'angle 2 de la porte —— C

OBSERVATION :

RAS

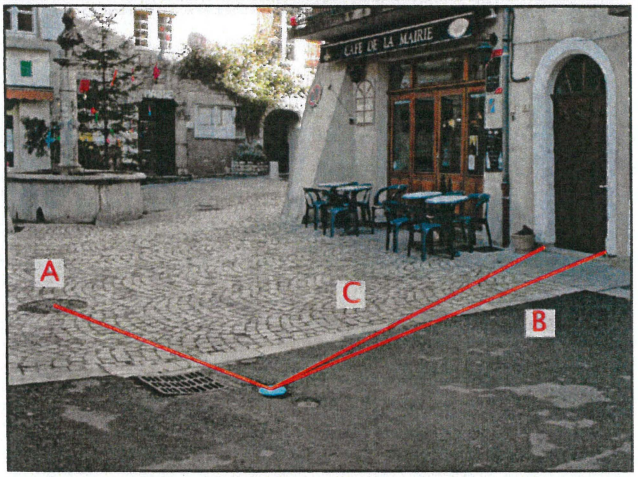

R.B.V. 23

R.V. de Branchement

3,50 m de l'axe du RV —— A
5,65 m de l'angle 1 de l'entrée —— B
6,2 m de l'angle 2 de l'entrée —— C

OBSERVATION :

RAS

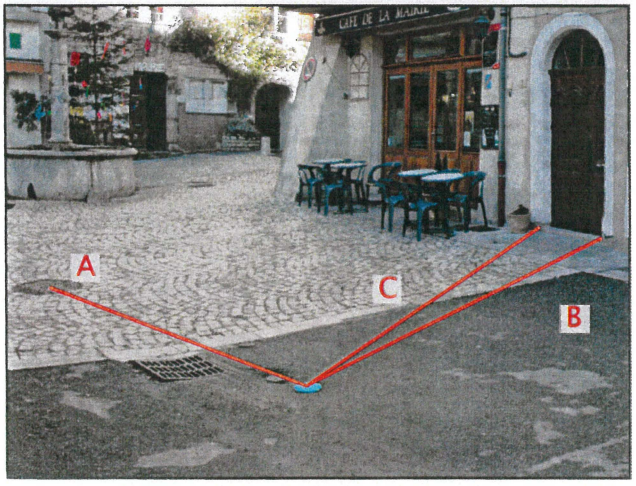

R.B.V. 24

R.V. de Branchement

3,85 m de l'axe du RV —— A
5,70 m de l'angle 1 de l'entrée —— B
6,35 m de l'angle 2 de l'entrée —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

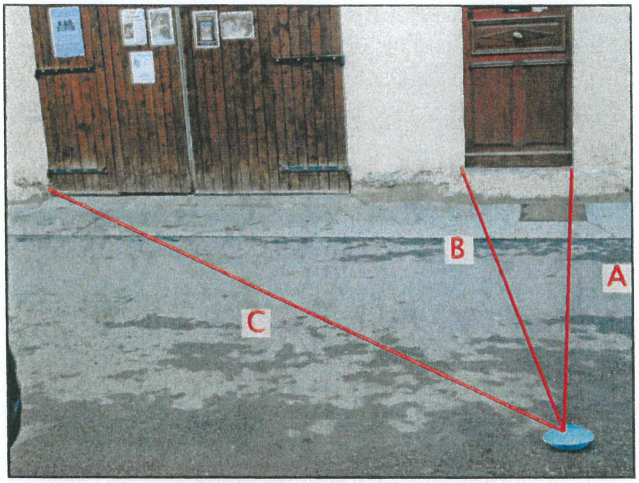

R.B.V. 25

R.V. de Branchement

4,0 m de l'angle 1 de la porte — A
4,05 m de l'angle 2 de la porte — B
6,10 m de l'angle du garage — C

OBSERVATION :

RAS

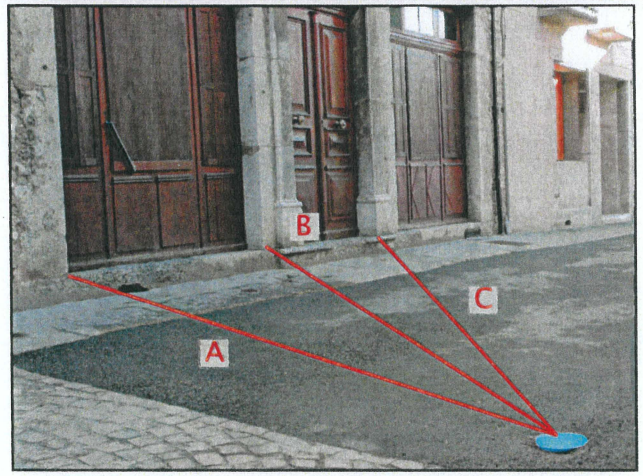

R.B.V. 26

R.V. de Branchement

4,0 m de l'angle 1 de la porte — A
4,9 m de l'angle 2 de la porte — B
6,15 m de l'angle 1 de la porte 2 — C

OBSERVATION :

RAS

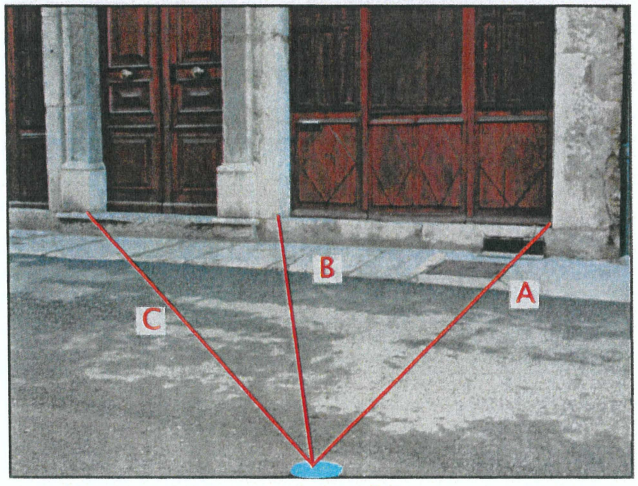

R.B.V. 27

R.V. de Branchement

3,9 m de l'angle 1 de la porte 1 — A
4,4 m de l'angle 2 de la porte 1 — B
5,45 m de l'angle 1 de la porte 2 — C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

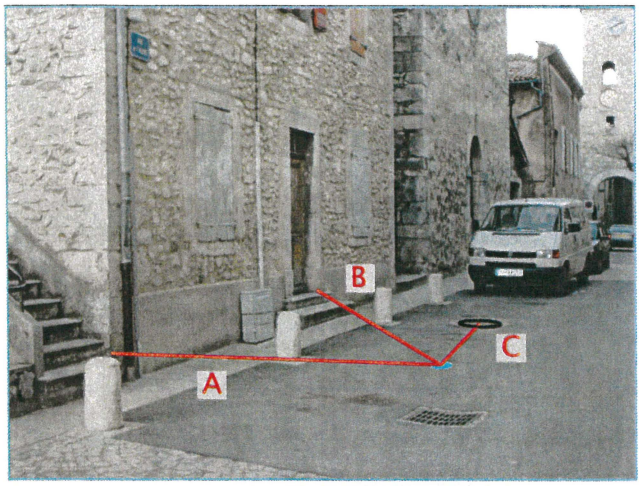

R.B.V. 28

R.V. de Branchement

3,5 m de l'angle de la maison ——— A
3,95 m de l'angle de l'entrée ——— B
3,75 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

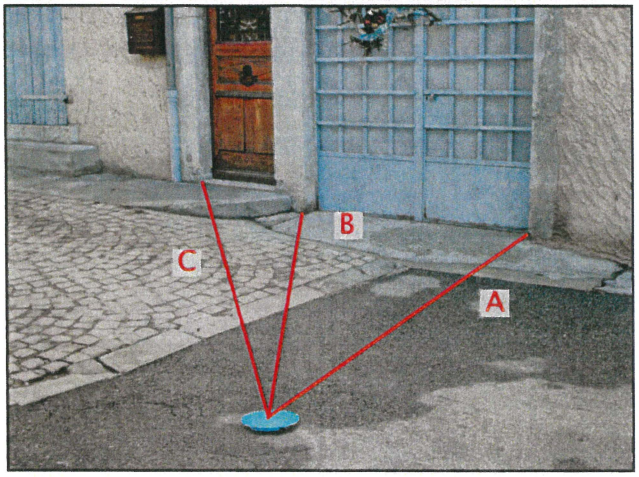

R.B.V. 29

R.V. de Branchement

3,4 m de l'angle 1 du garage ——— A
4,1 m de l'angle 2 du garage ——— B
4,85 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

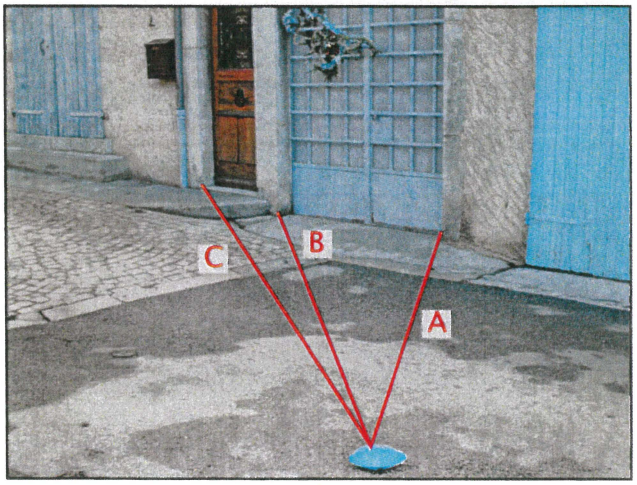

R.B.V. 30

R.V. de Branchement

4,15 m de l'angle 1 du garage ——— A
5,4 m de l'angle 2 du garage ——— B
6,3 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

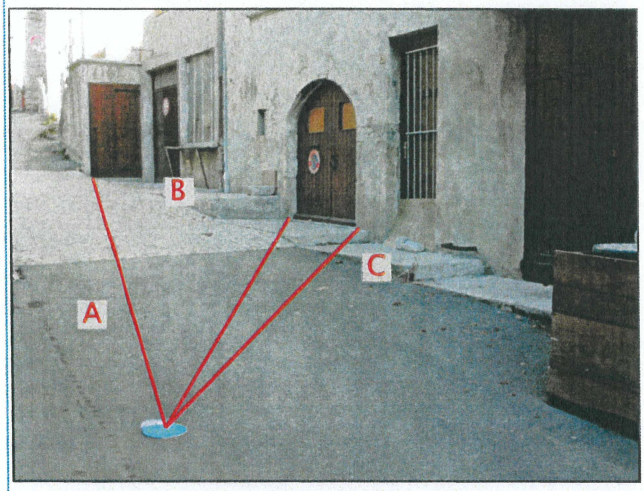

R.B.V. 19.1

R.V. de Branchement

13,85 m de l'angle 1 de l'escalier —— A
7,85 m de l'angle 1 du garage —— B
6,25 m de l'angle 2 de l'angle 2 du garage —— C

OBSERVATION :

RAS

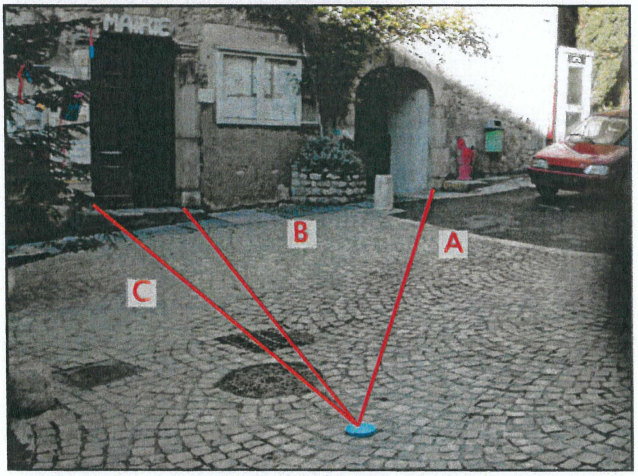

R.B.V. 20.1

R.V. de Branchement

10,8 m de l'angle 1 de l'entrée 1 —— A
7,85 m de l'angle 1 de l'entrée 2 —— B
7,45 m del'angle 2 de l'entrée 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

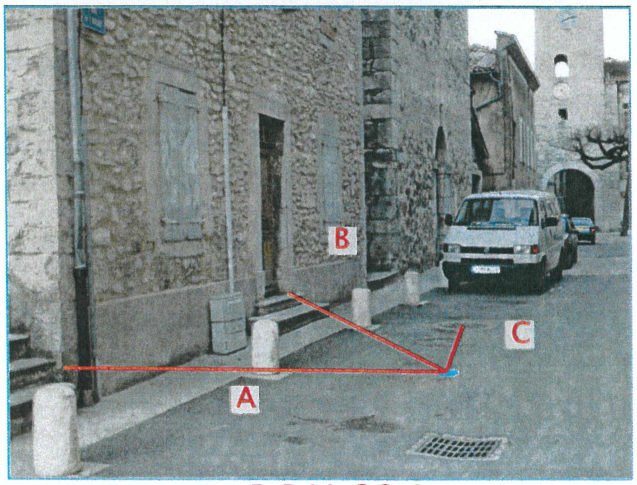

R.B.V. 28.1

R.V. de Branchement

3,8 m de l'angle de la maison —— A
3,7 m de l'angle de l'entrée —— B
3,4 m de l'axe du RV —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

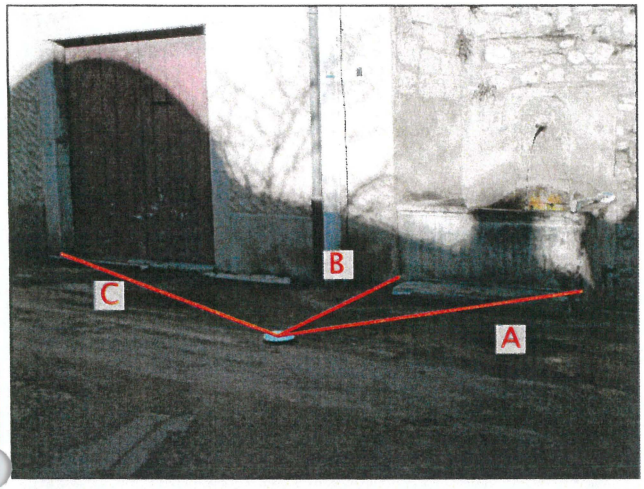

R.B.V. 31

R.V. de Branchement

2,4 m de l'angle du garage ——— A
1,85 m de l'angle de la maison ——— B
2,7 m de l'angle de fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

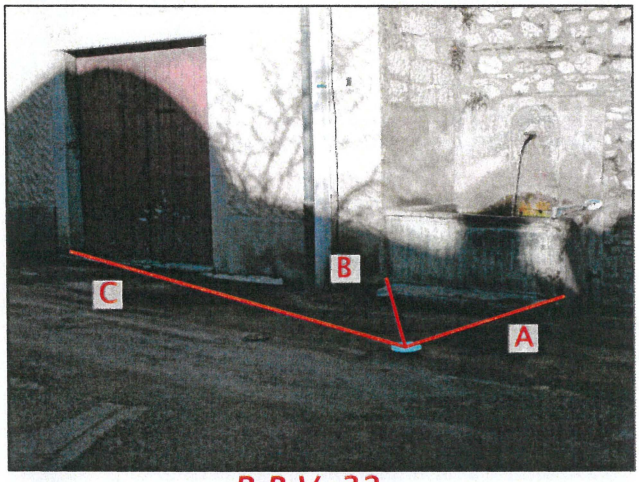

R.B.V. 32

R.V. de Branchement

1,65 m de l'angle du garage ——— A
1,8 m de l'angle de la maison ——— B
3,3 m de l'angle de fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

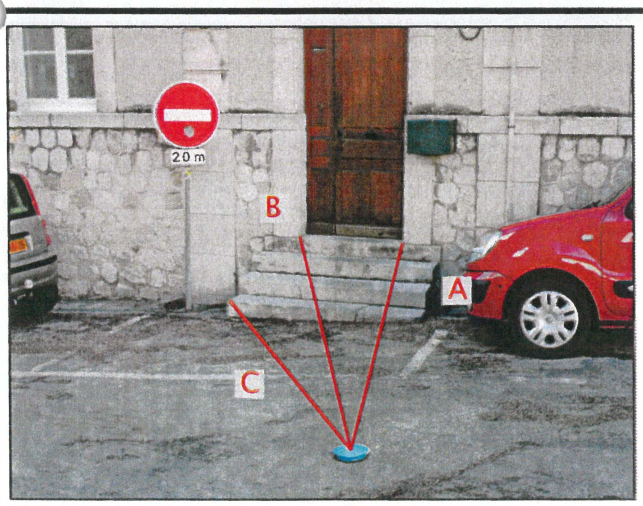

R.B.V. 33

R.V. de Branchement

4.15 m de l'angle 1 de la porte ——— A
4.45 m de l'angle 2 de la porte ——— B
3.8 m de l'angle de l'escalier ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

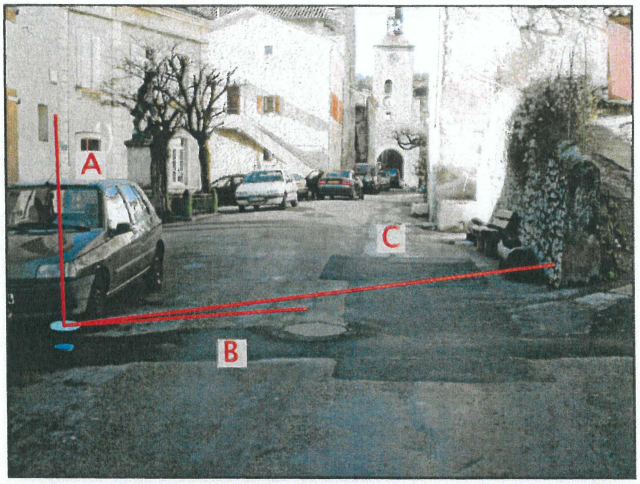

R.B.V.32.1

R.V. de Branchement

8,15 m de l'angle de la maison — A
2,2 m de l'axe du RV — B
5,7 m de l'angle du mur — C

OBSERVATION :

RAS

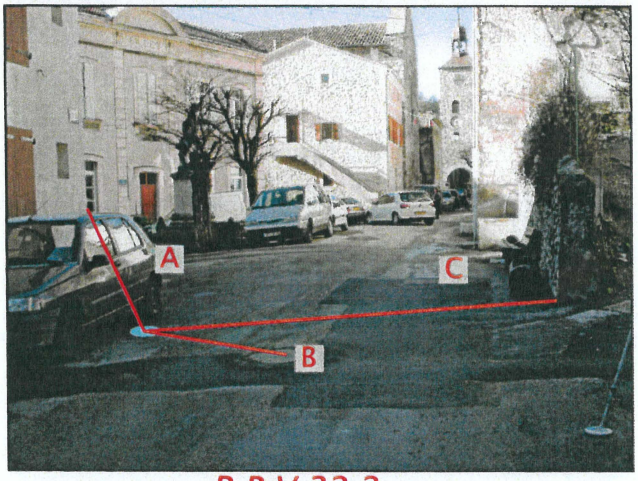

R.B.V.32.2

R.V. de Branchement

6,3 m de l'angle de la maison — A
2,3 m de l'axe du RV — B
4,65 m de l'angle du mur — C

OBSERVATION :

RAS

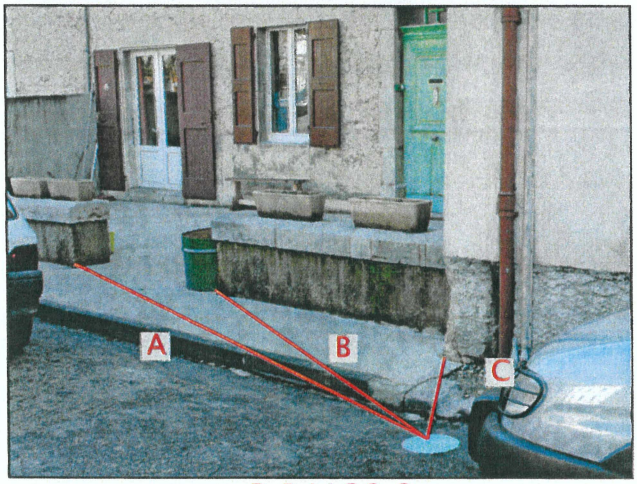

R.B.V.32.3

R.V. de Branchement

5,3 m de l'angle du mur 1 — A
3,3 m de l'angle du mur 2 — B
1,15 m de l'angle de la maison — C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

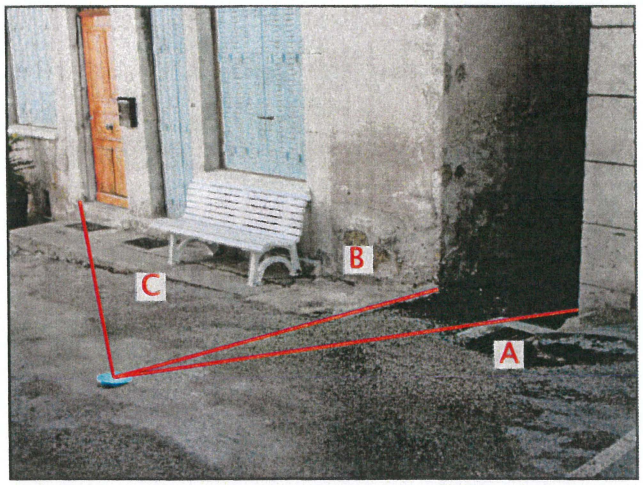

R.B.V. 34

R.V. de Branchement

3,15 m de l'angle du mur 1 ——— A
2,95 m de l'angle du mur 2 ——— B
6,50 m de l'angle de la porte marron ——— C

OBSERVATION :

RAS

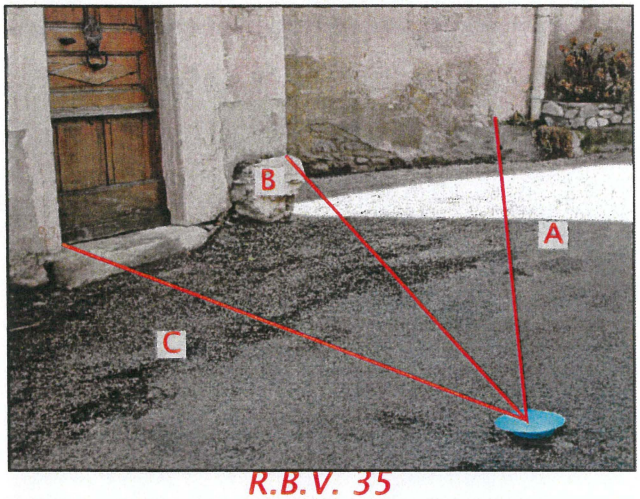

R.B.V. 35

R.V. de Branchement

5,30 m de l'angle 1 de la porte ——— A
3,45 m de l'angle 2 de la porte ——— B
2,75 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

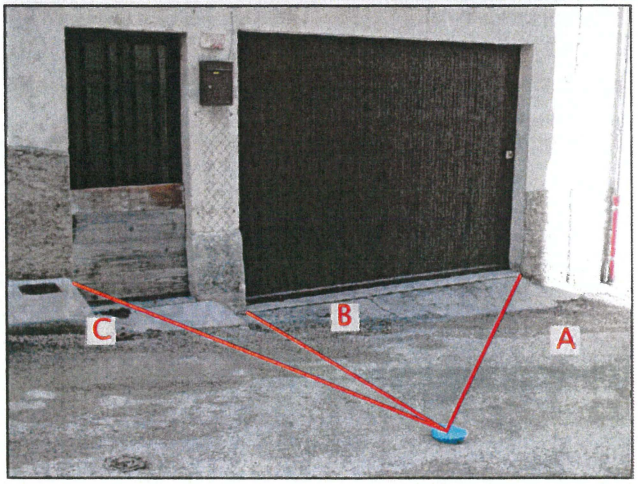

R.B.V. 36

R.V. de Branchement

4,45 m de l'angle 1 du garage ——— A
2,95 m de l'angle 2 du garage ——— B
3,1 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

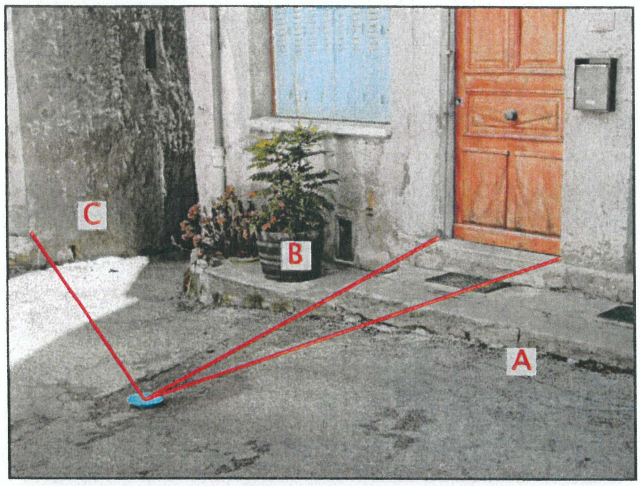

R.B.V. 37

R.V. de Branchement

3,05 m de l'angle 1 de la porte — A
2,90 m de l'angle 2 de la porte — B
4,35 m de l'angle de la maison — C

OBSERVATION :

RAS

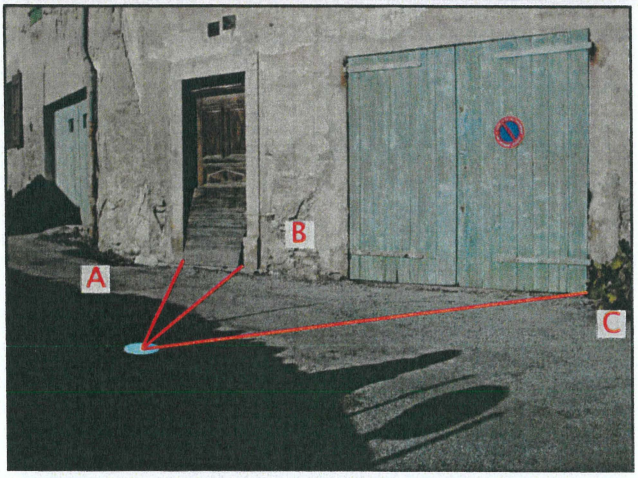

R.B.V. 38

R.V. de Branchement

4,50 m de l'angle 1 de la porte — A
3,9 m de l'angle 2 de la porte — B
3,9 m de l'angle du garage — C

OBSERVATION :

RAS

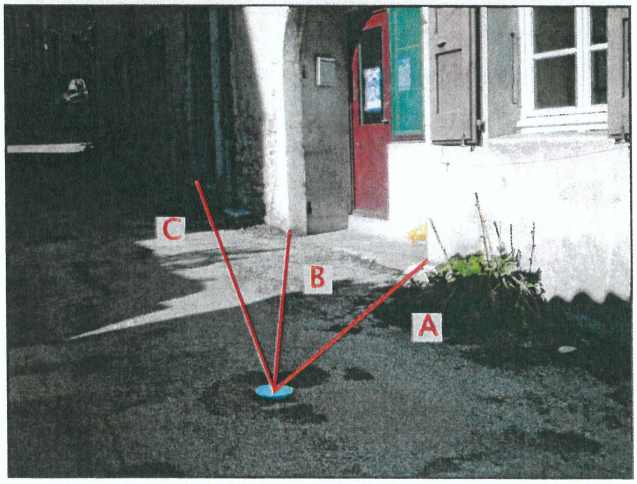

R.B.V. 39

R.V. de Branchement

2,75 m de l'angle 1 de l'arceau — A
4,85 m de l'angle 2 de l'arceau — B
7,05 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

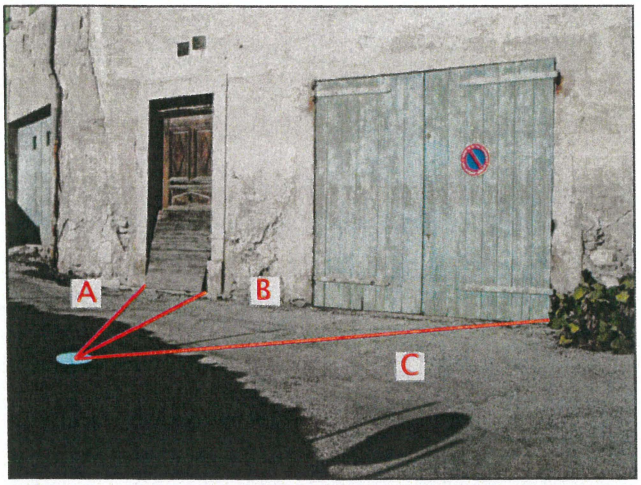

R.B.V. 40

R.V. de Branchement

4,15 m de l'angle 1 de la porte — A
3,6 m de l'angle 2 de la porte — B
4 m de l'angle du garage — C

OBSERVATION :

RAS

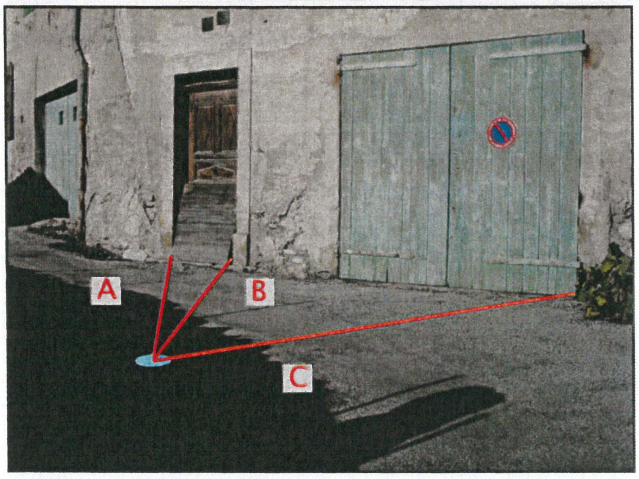

R.B.V. 41

R.V. de Branchement

4,95 m de l'angle 1 de la porte — A
4,3 m de l'angle 2 de la porte — B
3,8 m de l'angle du garage — C

OBSERVATION :

RAS

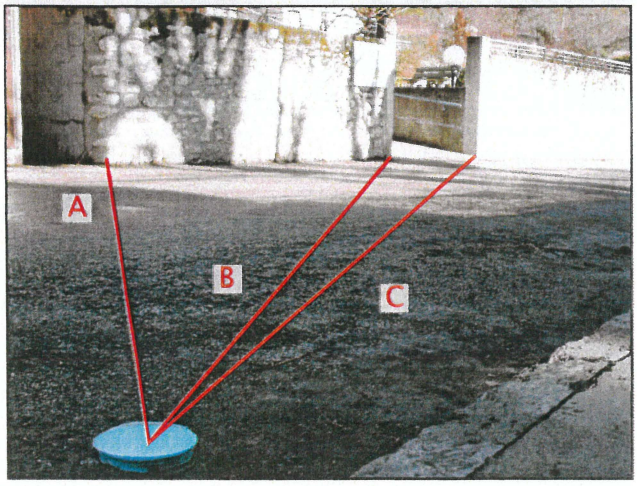

R.B.V. 42

R.V. de Branchement

7,45 m de l'angle du mur — A
11,9 m de l'angle du pilier 1 — B
14,55 m de l'angle du pilier 2 — C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

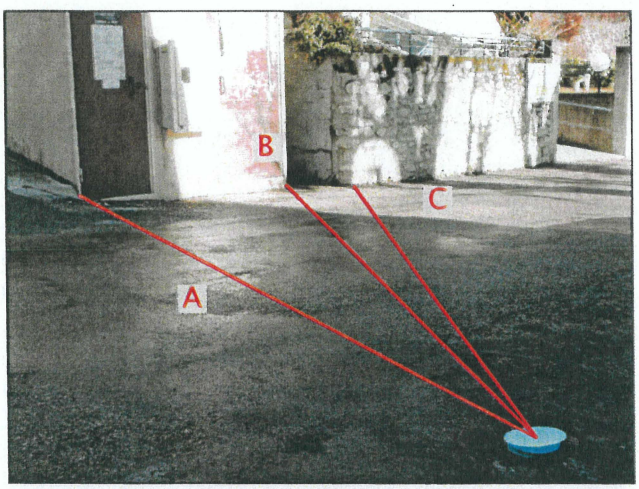

R.B.V. 43

R.V. de Branchement

6,4 m de l'angle 1 du transf ——— A
7,95 m de l'angle 2 du transf ——— B
8 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

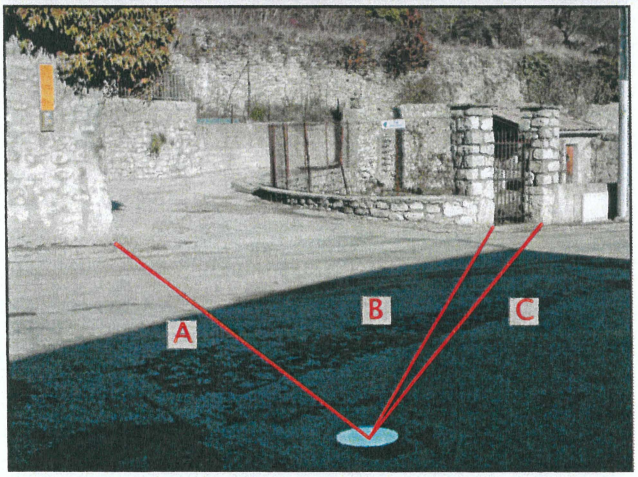

R.B.V. 44

R.V. de Branchement

6,55 m de l'angle du mur ——— A
10,05 m de l'angle du pilier 1 ——— B
11,05 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

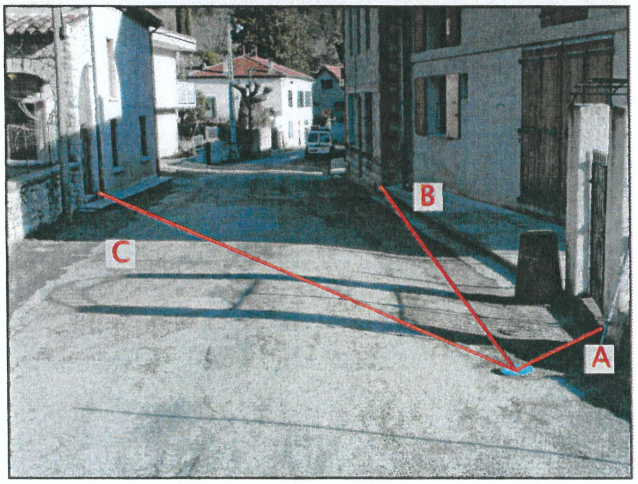

R.B.V. 45

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle du pilier 1 ——— A
15,5 m de l'angle de la maison 1 ——— B
15,4 m de l'angle de la maison 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

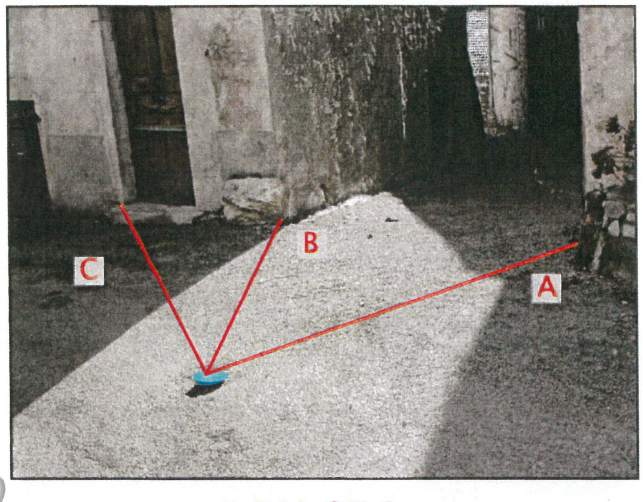

R.B.V. 37.1

R.V. de Branchement

2,9 m de l'angle de la maison 1 — A
3,35 m de l'angle de la maison 2 — B
4,55 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

RAS

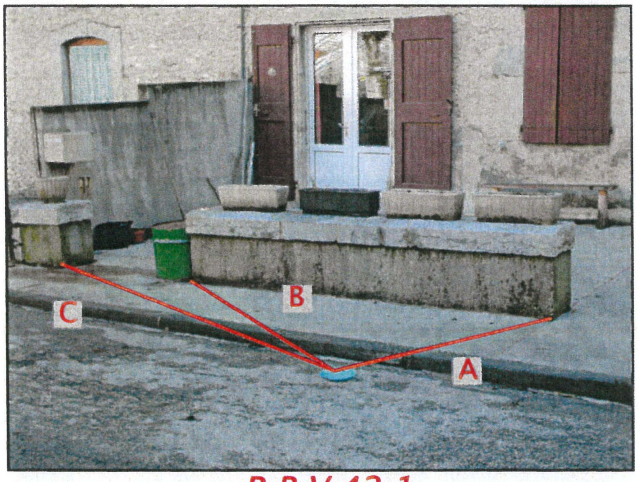

R.B.V.42.1

R.V. de Branchement

1,55 m de l'angle 1 du muret 1 — A
2,65 m de l'angle 2 du muret 1 — B
4,15 m de l'angle du muret 2 — C

OBSERVATION :

RAS

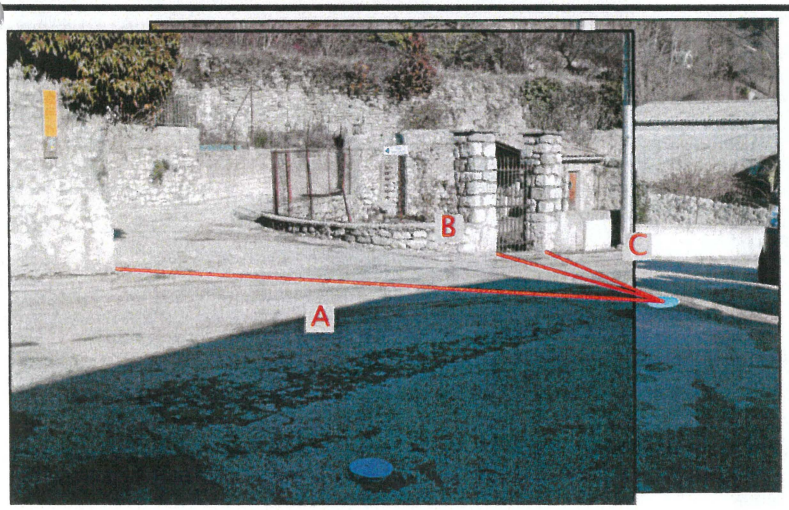

R.B.V.44.1

R.V. de Branchement

6,7 m de l'angle du mur — A
6,75 m de l'angle du pilier 1 — B
7,4 m de l'angle du pilier 2 — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

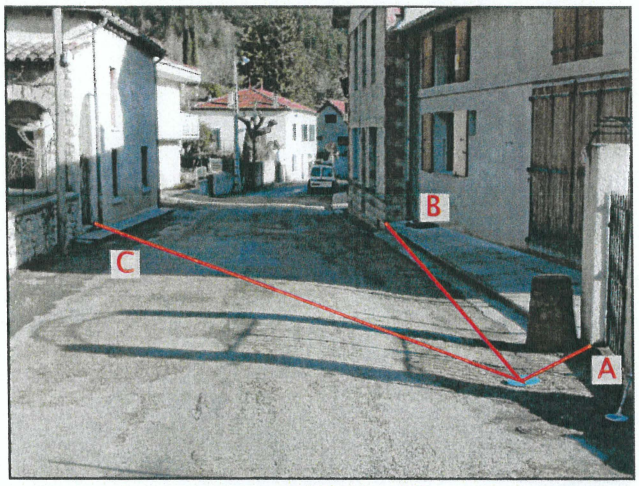

R.B.V. 46

R.V. de Branchement

1,3 m de l'angle du pilier 1 — A
14,2 m de l'angle de la maison 1 — B
14,4 m de l'angle de la maison 2 — C

OBSERVATION :

RAS

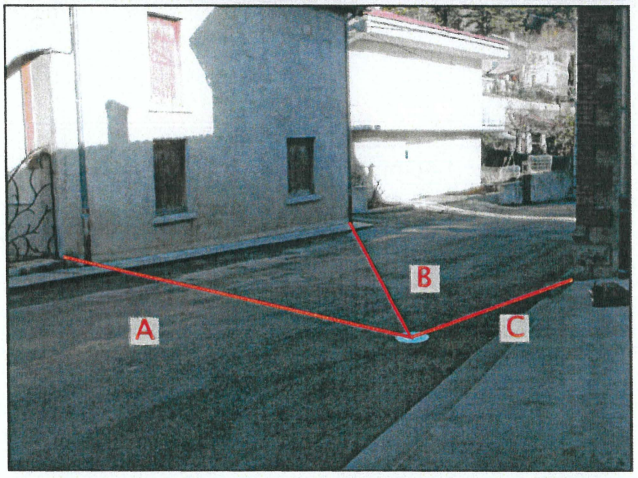

R.B.V. 47

R.V. de Branchement

5,85 m de l'angle 1 de la maison 1 — A
12,7 m de l'angle 2 de la maison 1 — B
3 m de l'angle de la maison 2 — C

OBSERVATION :

RAS

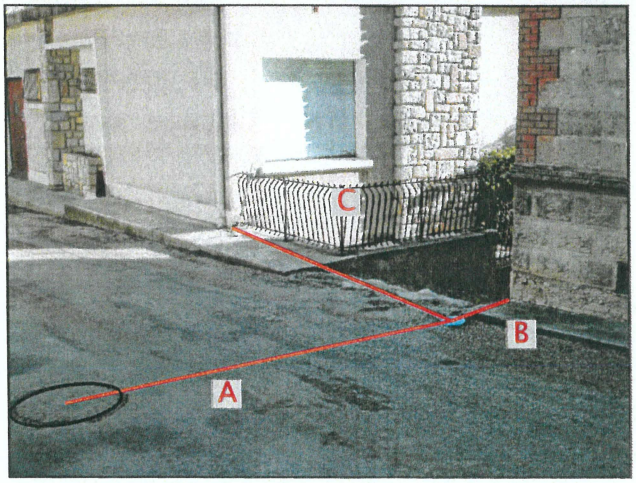

R.B.V. 48

R.V. de Branchement

3,3 m de l'axe du RV — A
0,8 m de l'angle de la maison 1 — B
5,5 m de l'angle de la maison 2 — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

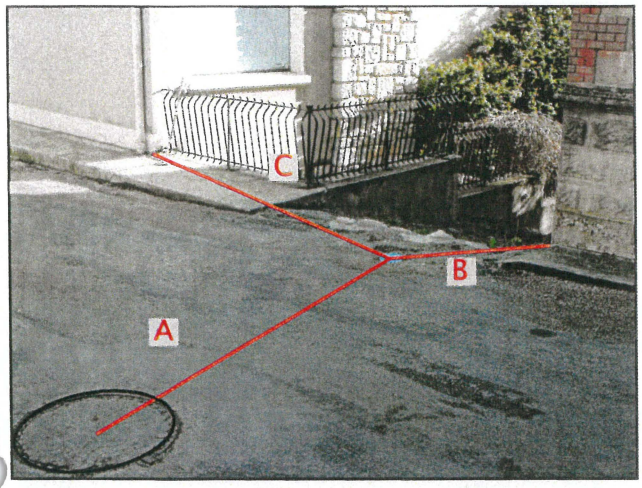

R.B.V. 49

R.V. de Branchement

3,5 m de l'axe du RV ——— A
1,2 m de l'angle de la maison 1 ——— B
4,6 m de l'angle de la maison 2 ——— C

OBSERVATION :

Cette vanne doit être remise à la côte

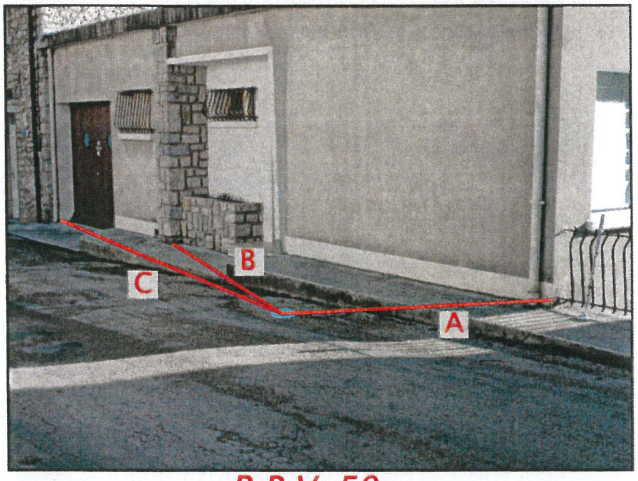

R.B.V. 50

R.V. de Branchement

2,8 m de l'angle de la maison ——— A
5,2 m de l'angle du mur en pierre ——— B
10,45 m de l'angle du garage ——— C

OBSERVATION :

RAS

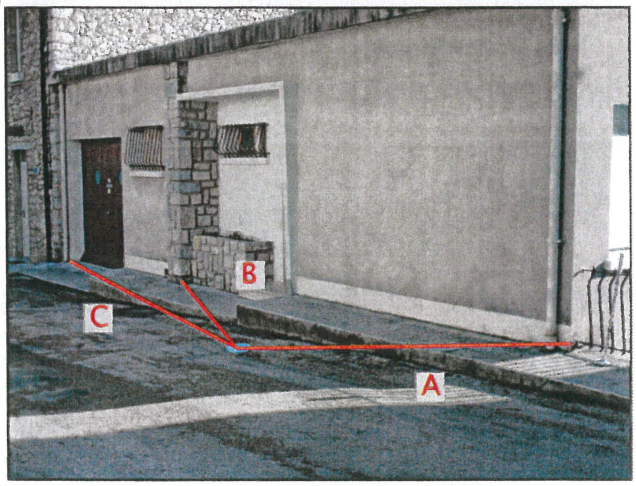

R.B.V. 51

R.V. de Branchement

3,5 m de l'angle de la maison ——— A
4,6 m de l'angle du mur en pierre ——— B
9,75 m de l'angle du garage ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

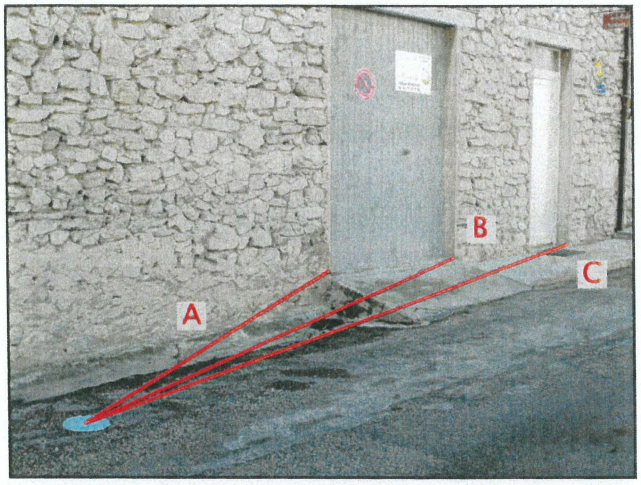

R.B.V. 52

R.V. de Branchement

3,6 m de l'angle 1 du garage — A
5,5 m de l'angle 2 du garage — B
8 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

RAS

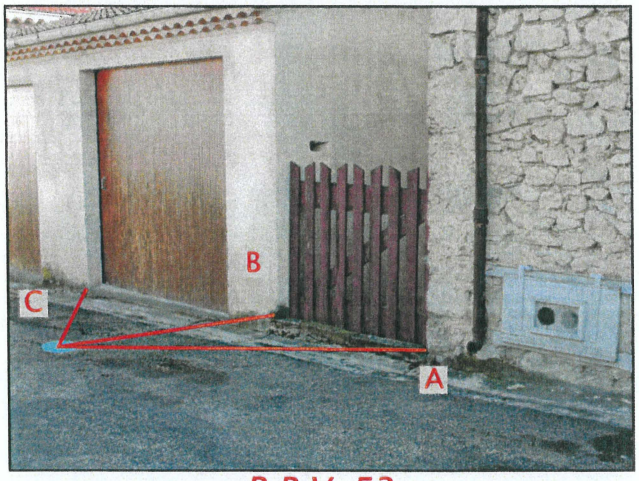

R.B.V. 53

R.V. de Branchement

2,9 m de l'angle de la maison 1 — A
1,80 m de l'angle du garage — B
2,85 m de l'angle de l'entrée — C

OBSERVATION :

RAS

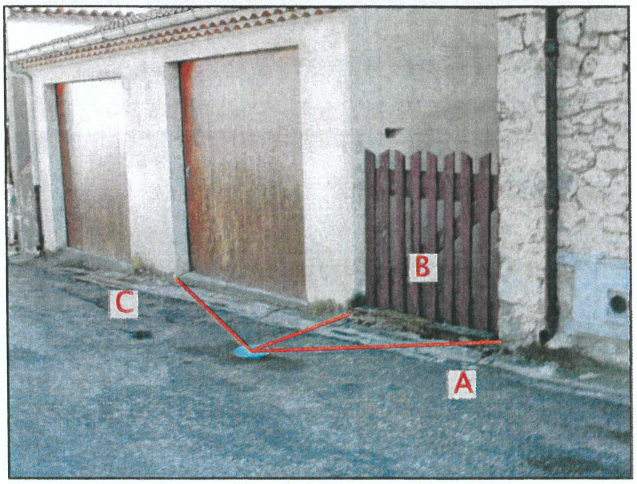

R.B.V. 54

R.V. de Branchement

1.85 m de l'angle de la maison 1 — A
1.40 m de l'angle du garage — B
3,75 m de l'angle de l'entrée — C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

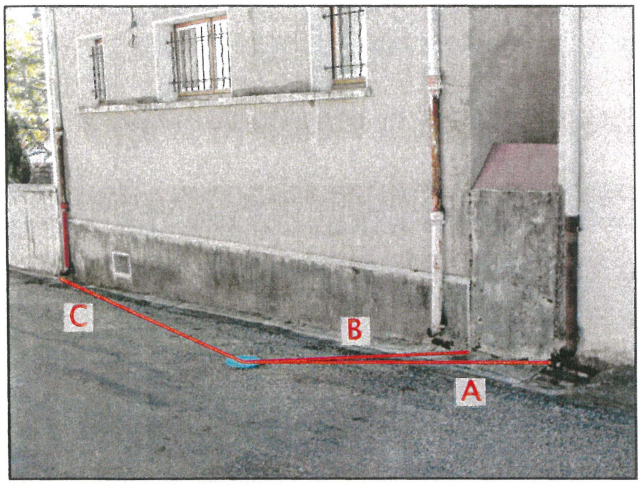

R.B.V. 55

R.V. de Branchement

2,25 m de l'angle du garage ——— A
1,75 m de l'angle 1 de la maison ——— B
6,6 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

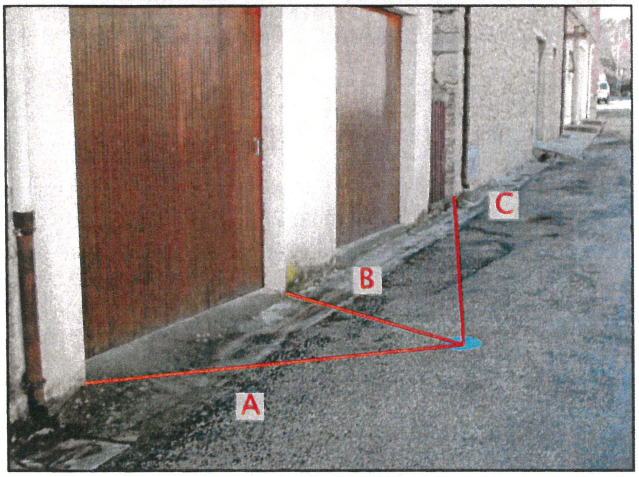

R.B.V. 56

R.V. de Branchement

2,3 m de l'angle de l'entrée du portail 1 —— A
1,9 m de l'angle de l'entrée du portail 2 —— B
6,95 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

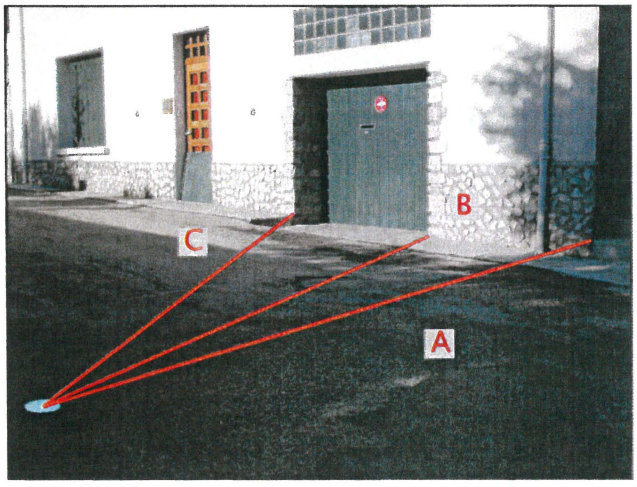

R.B.V. 57

R.V. de Branchement

7,65 m de l'angle de la maison ——— A
6,35 m de l'angle 1 de l'entrée du garage — B
5,85 m de l'angle 2 de l'entrée du garage — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

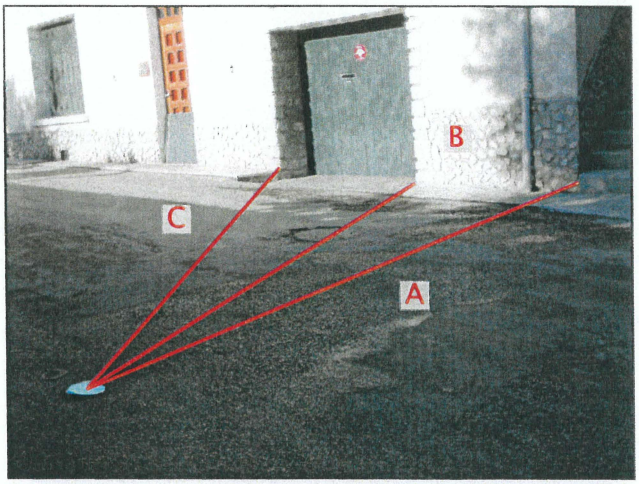

R.B.V. 58

R.V. de Branchement

7,85 m de l'angle 1 du garage —— A
6,50 m de l'angle 2 du garage —— B
5,95 m de l'angle de la porte —— C

OBSERVATION :

RAS

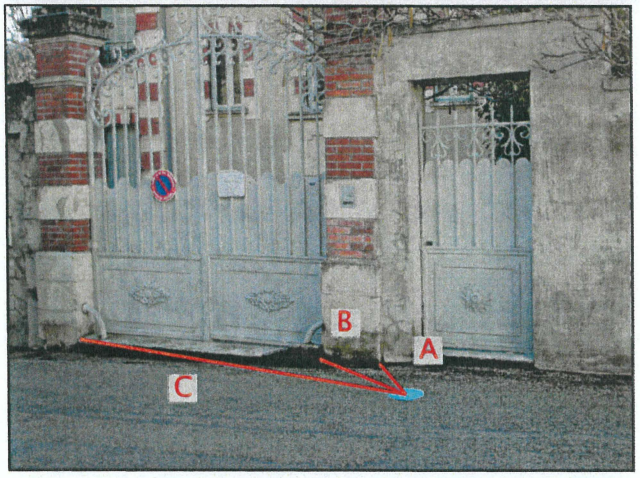

R.B.V. 59

R.V. de Branchement

1,60 m de l'angle 1 du portail —— A
2 m de l'angle 2 du portail —— B
4,4 m de l'angle 3 du portail —— C

OBSERVATION :

RAS

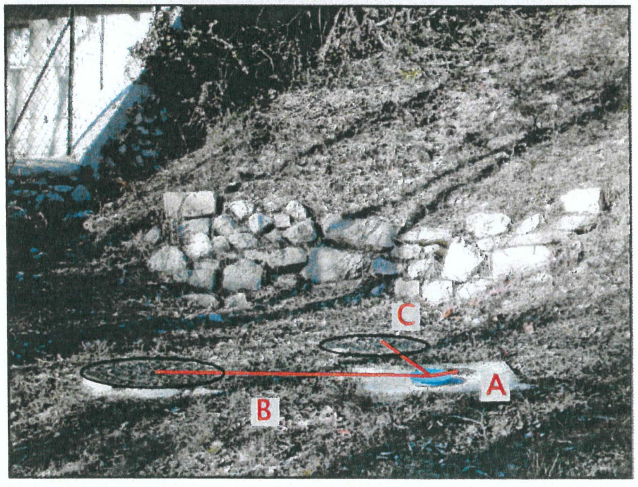

R.B.V. 60

R.V. de Branchement

0,25 m de la Vanne 61 —— A
1,3 m de l'axe du RV 1 —— B
1 m de l'axe du RV 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

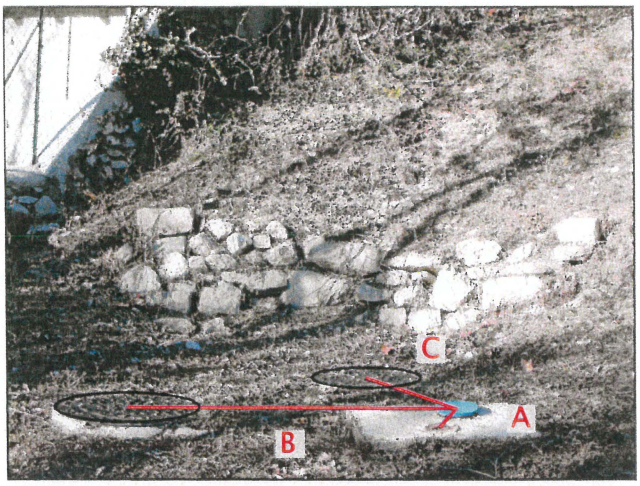

R.B.V. 61

R.V. de Branchement

0,25 m de la Vanne 60 ——— A
1,35 m de l'axe du RV 1 ——— B
0,85 m de l'axe du RV 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

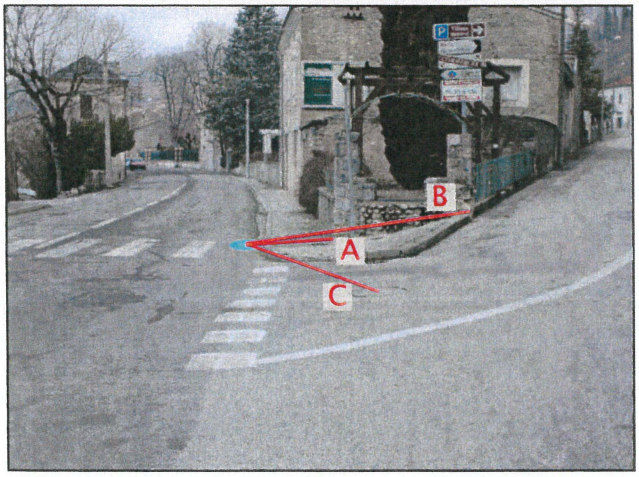

R.B.V. 62

R.V. de Branchement

1,7 m de l'angle du pilier 1 ——— A
4,5 m de l'angle du pilier 2 ——— B
7,9 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

La Fontaine à Rehausser

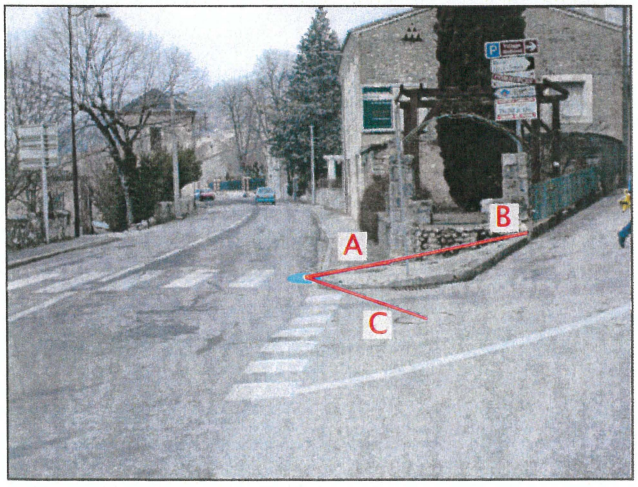

R.B.V. 63

R.V. de Branchement

1,9 m de l'angle du pilier 1 ——— A
4,3 m de l'angle du pilier 2 ——— B
7,1 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

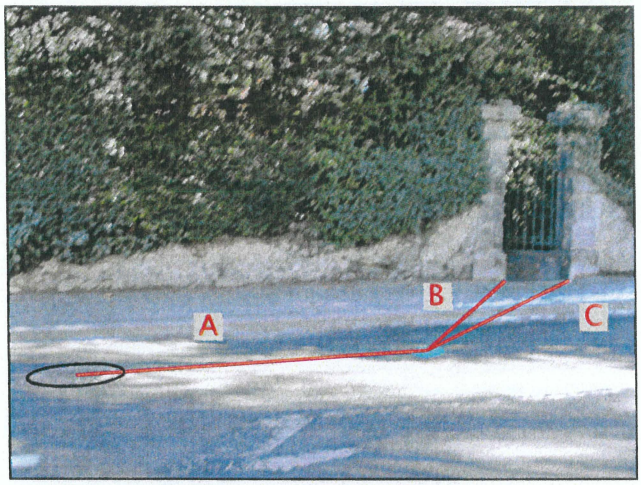

R.B.V. 64

R.V. de Branchement

2,95 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
4,25 m du pilier 1 ——— B
5,05 m du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

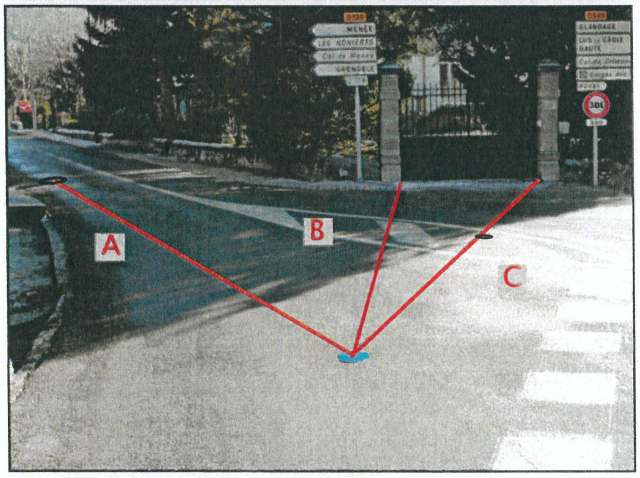

R.B.V. 65

R.V. de Branchement

19,45 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
15,80 m du pilier entrée 1 ——— B
16,80 m du pilier entrée 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

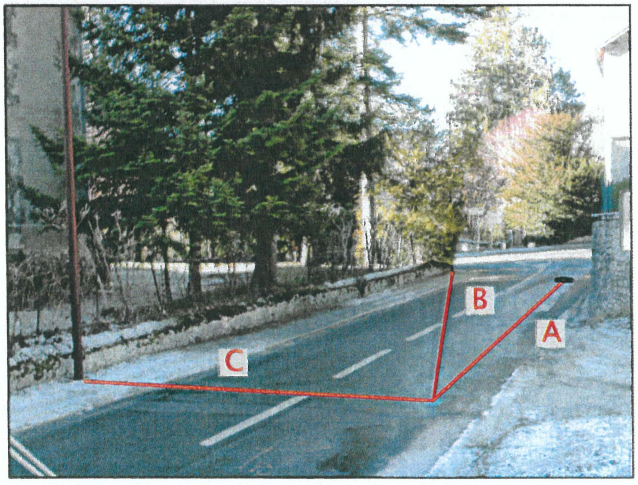

R.B.V. 66

R.V. de Branchement

24,9 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
28,9 m du candélabre ——— B
5,7 m du candélabre ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

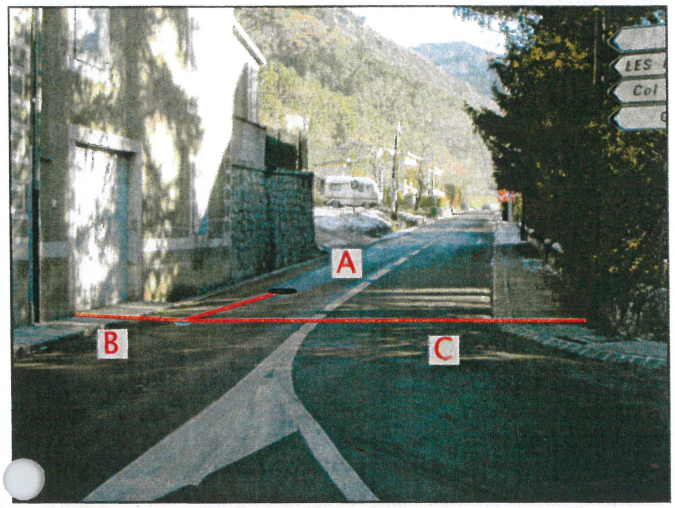

R.B.V. 66.1

R.V. de Branchement

4,4 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
1,55 m de la porte de garage ——— B
5,85 m du candélabre ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

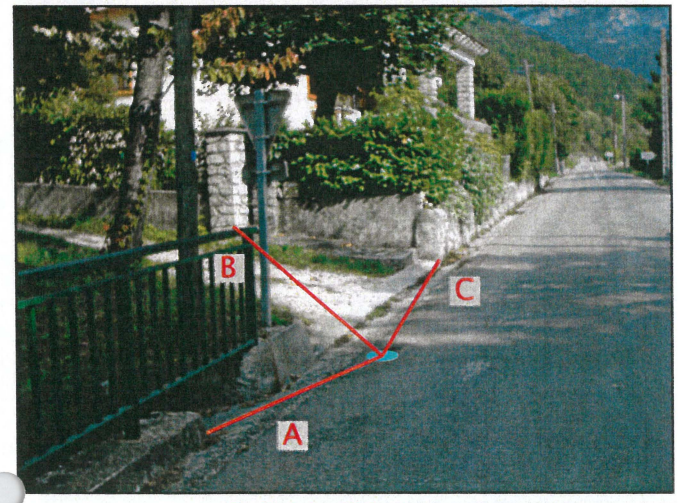

R.B.V. 69.1

R.V. de Branchement

2,23 m du muret du pont ——— A
7,30 m de l'angle du pilier ——— B
7,38 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

A réhausser

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

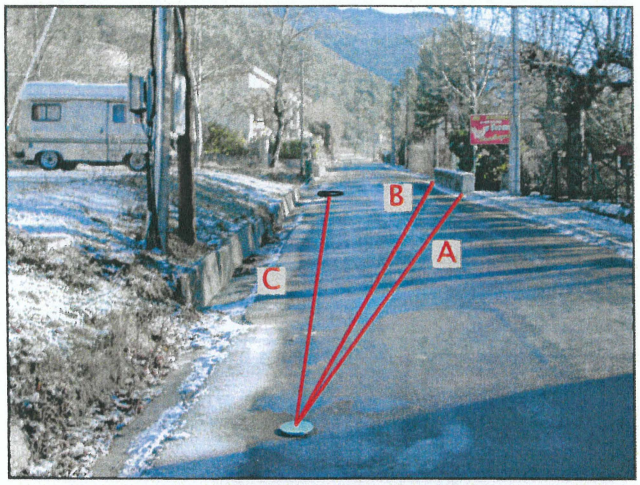

R.B.V. 67

R.V. de Branchement

25,75 m de l'angle 1 du mur ——— A
35,40 m de l'angle 2 du mur ——— B
24,15 m de l'axe du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

RAS

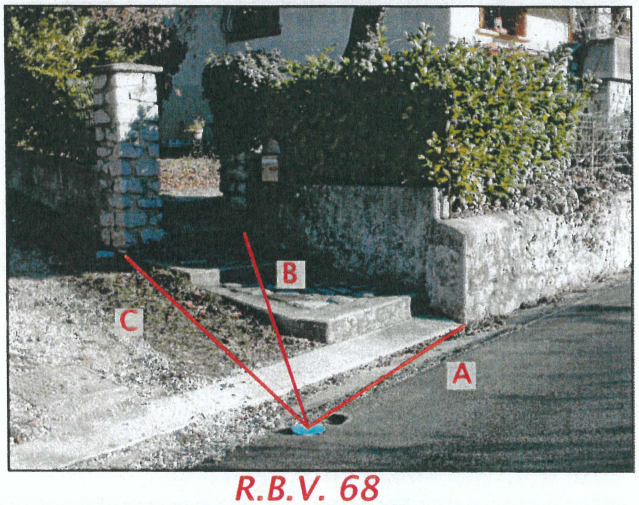

R.B.V. 68

R.V. de Branchement

2,90 m de l'angle du mur 1 ——— A
4,90 m de l'angle du mur 2 ——— B
4,35 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

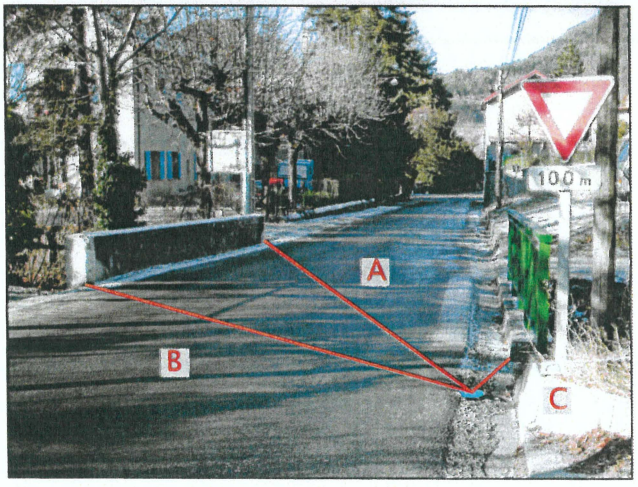

R.B.V. 69

R.V. de Branchement

15,3 m de l'angle 1 du mur 1 ——— A
7 m de l'angle 2 du mur 1 ——— B
1,7 m de l'angle 1 du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

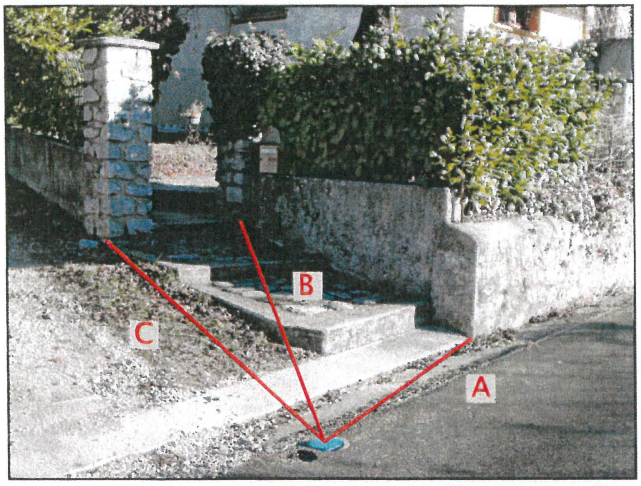

R.B.V. 70

R.V. de Branchement

2,70 m de l'angle du mur 1 — A
4,75 m de l'angle du mur 2 — B
4,25 m de l'angle du mur 3 — C

OBSERVATION :

RAS

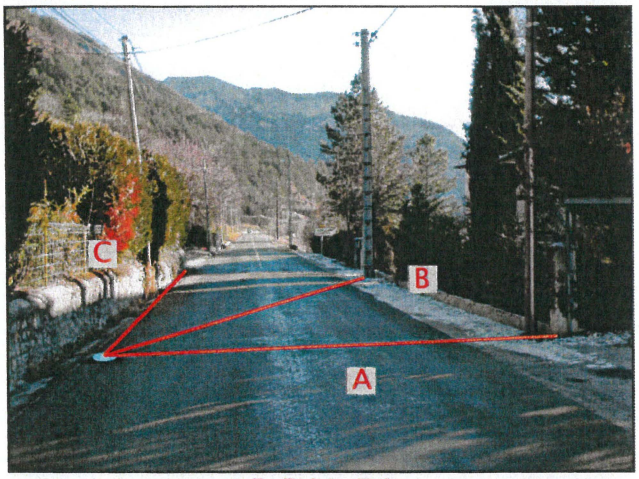

R.B.V. 71

R.V. de Branchement

6,4 m de l'angle du pilier — A
18,4 m de l'angle du poteau EDF — B
25,5 m de l'angle du mur — C

OBSERVATION :

RAS

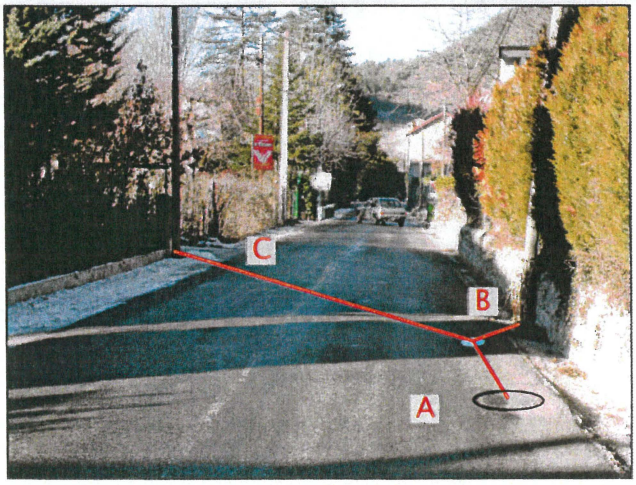

R.B.V. 72

R.V. de Branchement

3,15 m de l'axe du regard de visite Eaux Usées — A
3,10 m du poteau PTT — B
14,25 m de l'angle du pilier — C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

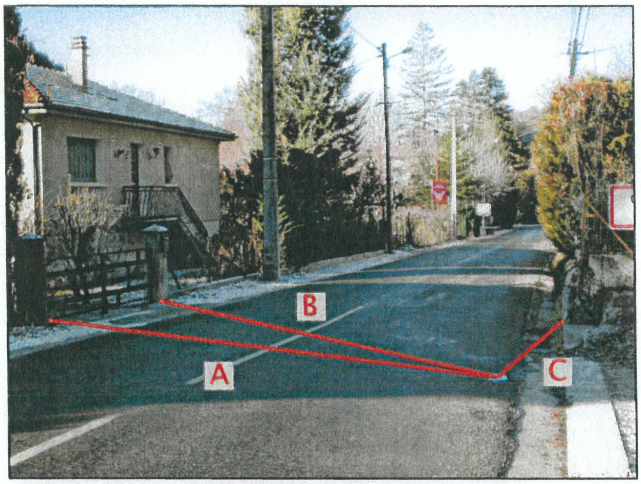

R.B.V. 73

R.V. de Branchement

7,10 m de l'angle du pilier 1 — A
8,75 m de l'angle du pilier 2 — B
3,25 m de l'angle du mur — C

OBSERVATION :

RAS

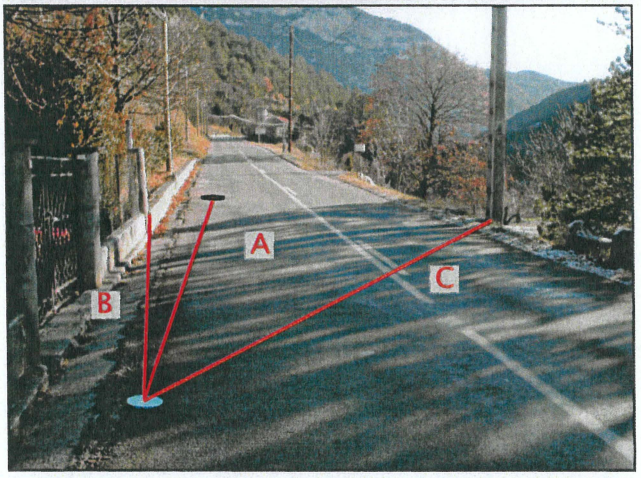

R.B.V. 74

R.V. de Branchement

16,20 m de l'axe du Regard de Visite Eaux Usées — A
9,65 m de la limite de propriété — B
11,75 m du poteau EDF — C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

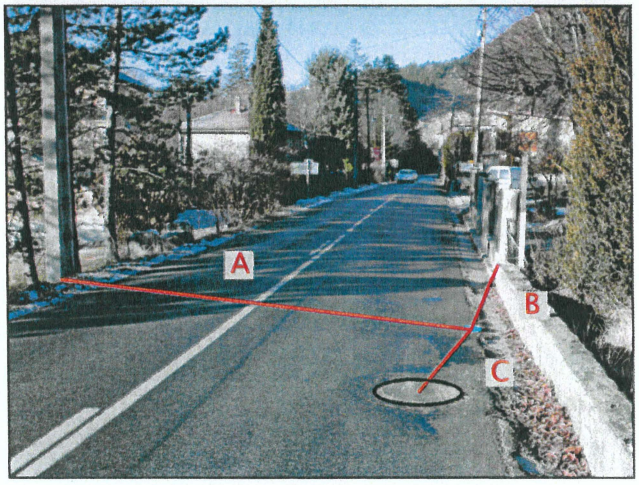

R.B.V. 75

R.V. de Branchement

6,20 m du poteau EDF — A
3,8 m de la limite de propriété — B
2,90 m de l'axe du Regard de Visite — C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

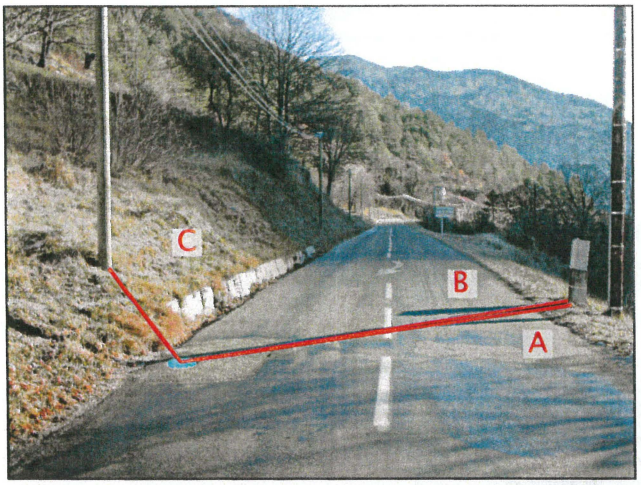

R.B.V. 76

R.V. de Branchement

7,95 de l'angle du coffret EDF ——— A
8,35 m de l'angle 2 du coffret EDF ——— B
3,15 m du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

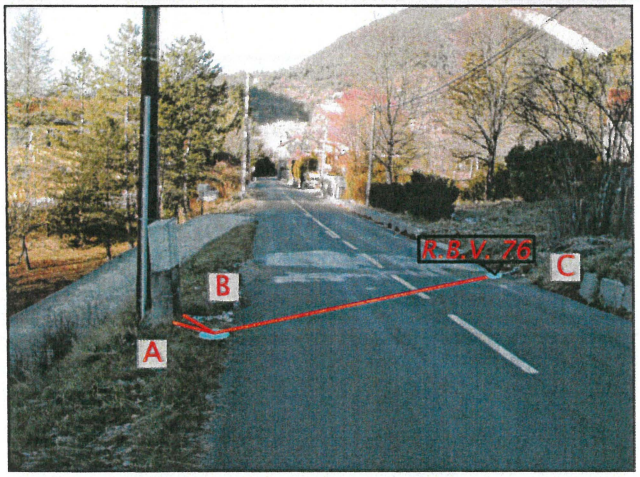

R.B.V. 77

R.V. de Branchement

1,0 m de l'angle du coffret 1 ——— A
1,45 m de l'angle du coffret 2 ——— B
8,7 m de l'angle de la voiture 70 ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

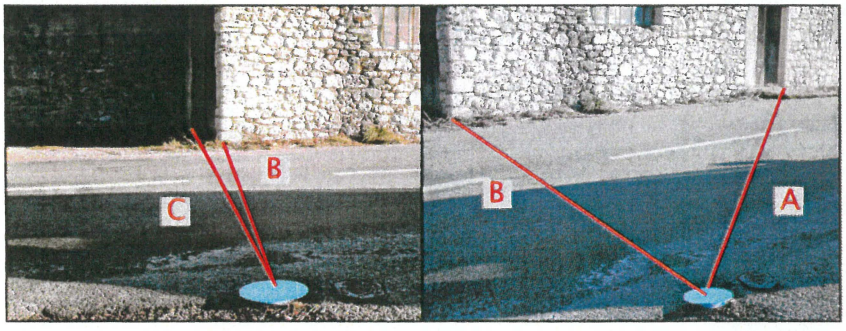

R.B.V. 78

R.V. de Branchement

10,25 m de la porte ——— A
6,10 m de l'angle de la maison ——— B
8,85 m de l'angle du garage ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

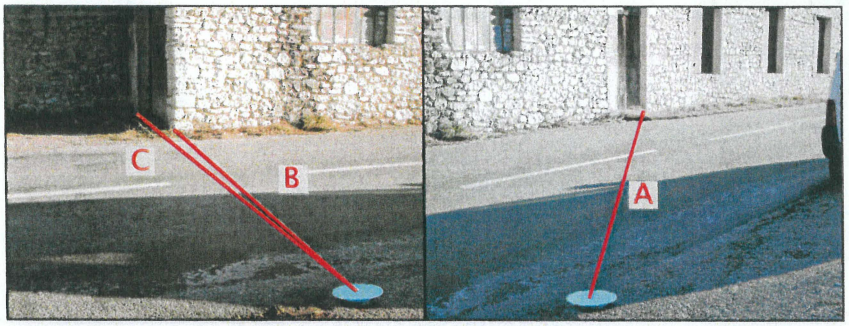

R.B.V. 79

R.V. de Branchement

9,95 m de l'angle de la porte ——— A
6,05 m de l'angle du mur ——— B
8,85 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

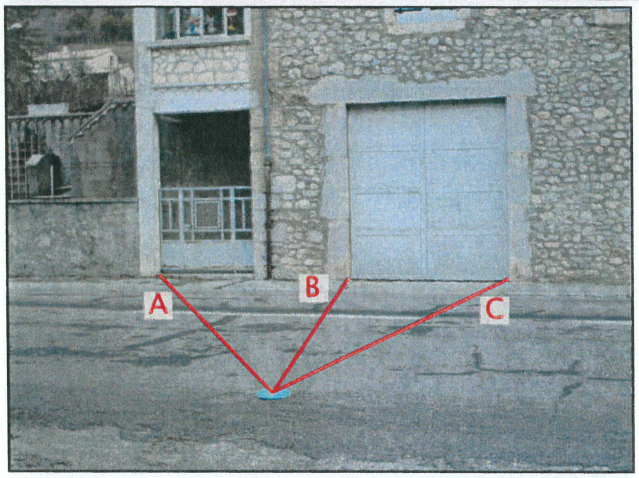

R.B.V. 80

R.V. de Branchement

9,7 m de l'angle du pilier ——— A
8,55 m de l'angle 1 du portail ——— B
8.5 m de l'angle 2 du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

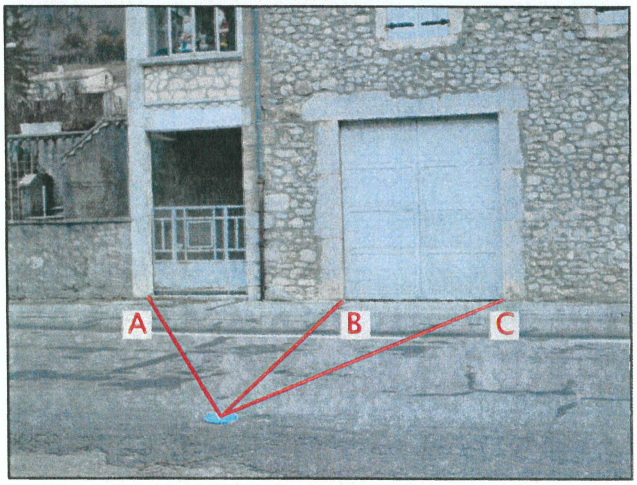

R.B.V. 81

R.V. de Branchement

9,6 m de l'angle du pilier ——— A
8,55 m de l'angle 1 du portail ——— B
8.6 m de l'angle 2 du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

OBSERVATION :

Inexistante ou Non localisée

R.B.V. 82

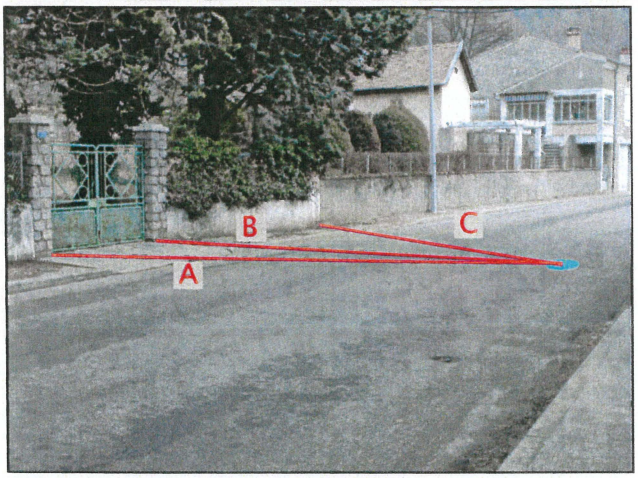

R.B.V. 83

R.V. de Branchement

8,30 m de l'angle du pilier 1 —— A
7,45 m de l'angle du pilier 2 —— B
9,1 m de la limite du propriétée —— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées
A rehausser

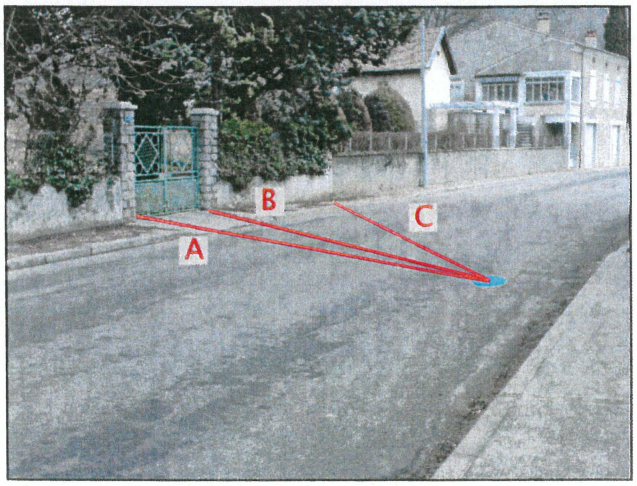

R.B.V. 84

R.V. de Branchement

8,6 m de l'angle du pilier 1 —— A
9,95 m de l'angle du pilier 2 —— B
14,9 m de la limite du propriétée —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welfr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

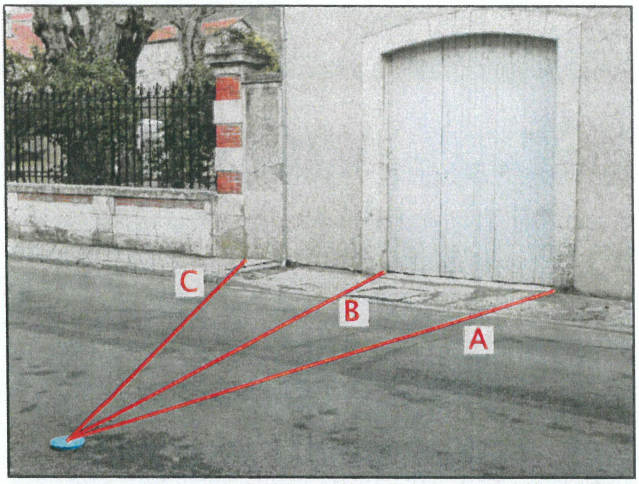

R.B.V. 85

R.V. de Branchement

6,8 m de l'angle 1 du garage —— A
7,15 m de l'angle 2 du garage —— B
8,0 m de l'angle du pilier —— C

OBSERVATION :

En partie sous chaussées

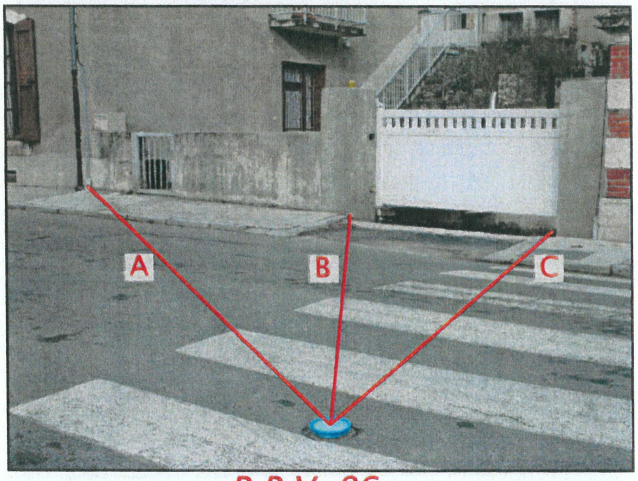

R.B.V. 86

R.V. de Branchement

11,75 m de l'angle de la maison —— A
8,15 m de l'angle du pilier 1 du portail —— B
7,05 m de l'angle du pilier 2 du portail —— C

OBSERVATION :

RAS

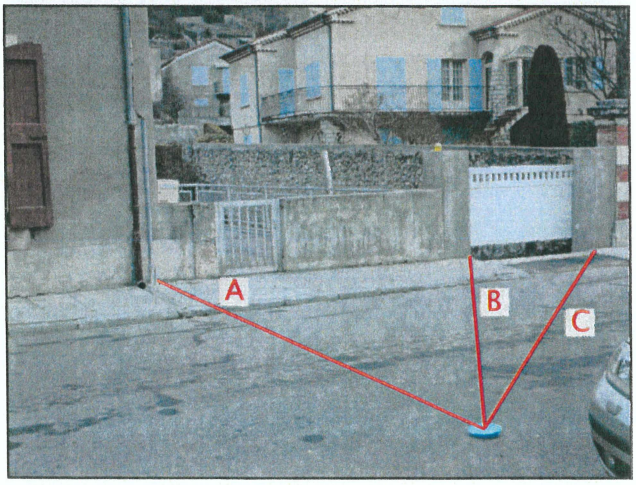

R.B.V. 87

R.V. de Branchement

7,2 m de l'angle de la maison —— A
9,2 m de l'angle du pilier 1 du portail —— B
11,1 m de l'angle du pilier 2 du portail —— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées
A Rehausser

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

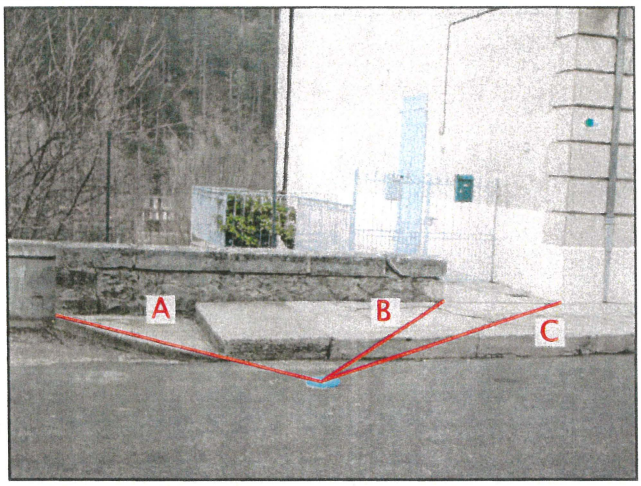

R.B.V. 88

R.V. de Branchement

3,2 m de l'angle 1 du mur ——— A
3,2 m de l'angle 2 du mur ——— B
4,05 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

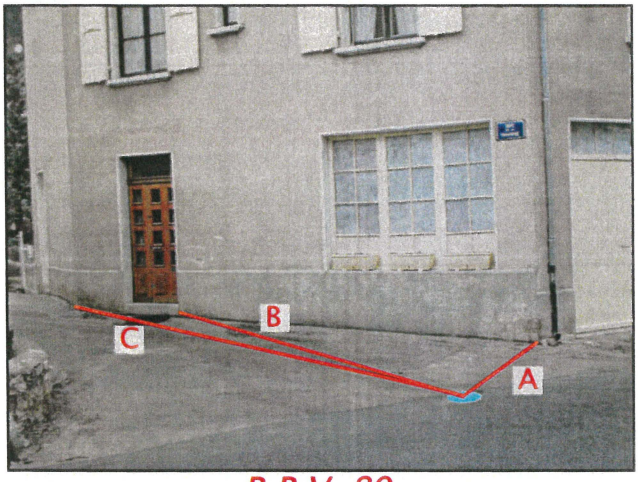

R.B.V. 89

R.V. de Branchement

3,5 m de l'angle 1 de la maison ——— A
7,1 m de l'angle de la porte ——— B
8,1 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

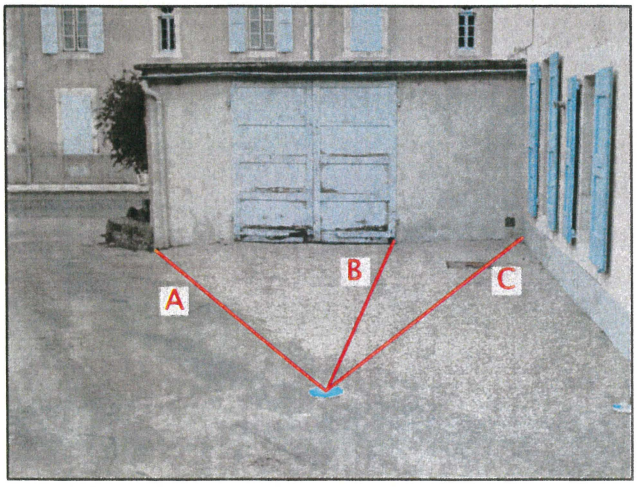

R.B.V. 90

R.V. de Branchement

8,5 m de l'angle 1 du bâtiment ——— A
7,7 m de l'angle du portail ——— B
8 m de l'angle 2 du bâtiment ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

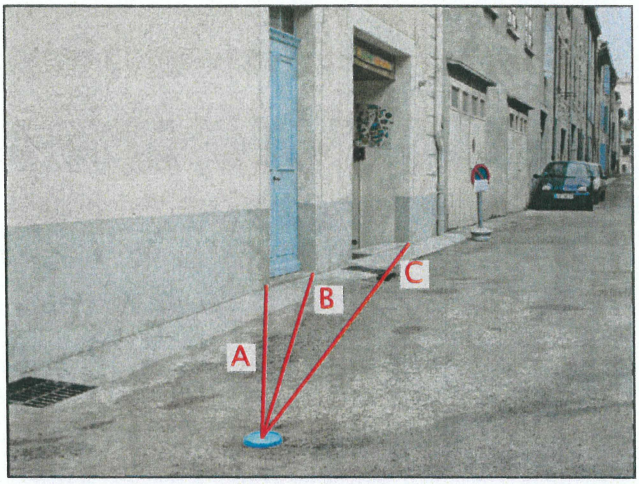

R.B.V. 91

R.V. de Branchement

4,40 m de l'angle de la porte — A
6,6 m de l'angle 1 de la garderie — B
9,15 m de l'angle 2 de la garderie — C

OBSERVATION :

RAS

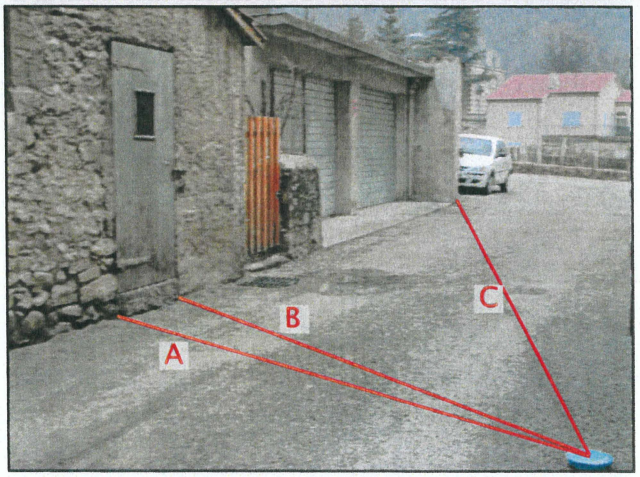

R.B.V. 92

R.V. de Branchement

5,10 m de l'angle 1 du portail — A
5,90 m de l'angle 2 du portail — B
14,45 m de l'angle du mur — C

OBSERVATION :

RAS

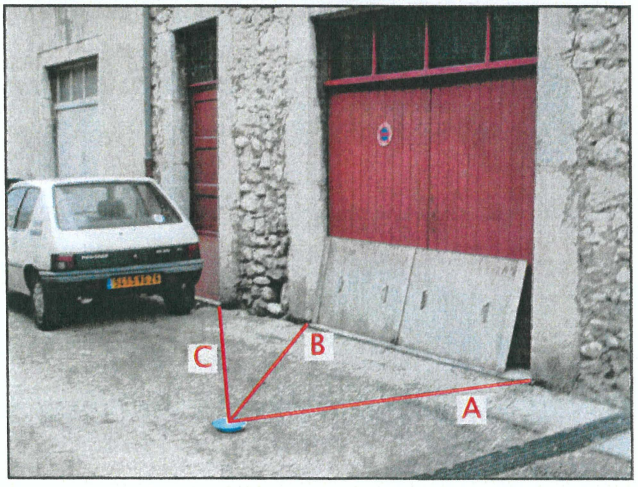

R.B.V. 93

R.V. de Branchement

2,05 m de l'angle 1 du portail — A
2,8 m de l'angle 2 du portail — B
4,0 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

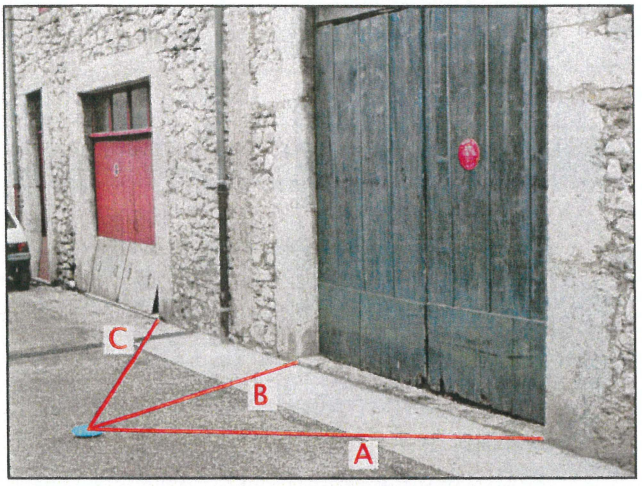

R.B.V. 94

R.V. de Branchement

2,7 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
2,2 m de l'angle 2 du portail 1 ——— B
4,15 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

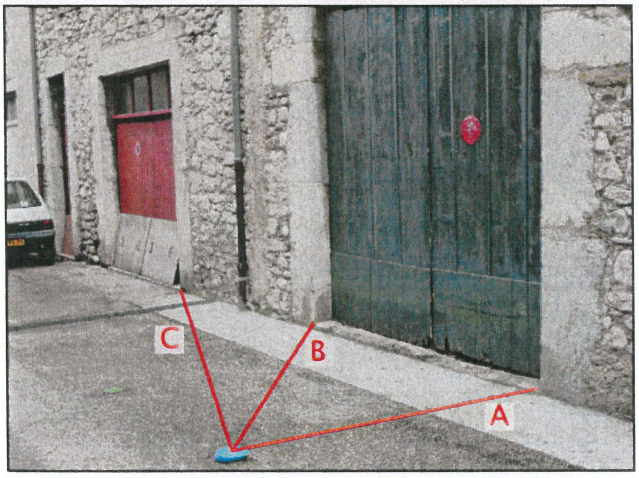

R.B.V. 95

R.V. de Branchement

2,0 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
3,1 m de l'angle 2 du portail 1 ——— B
5,6 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

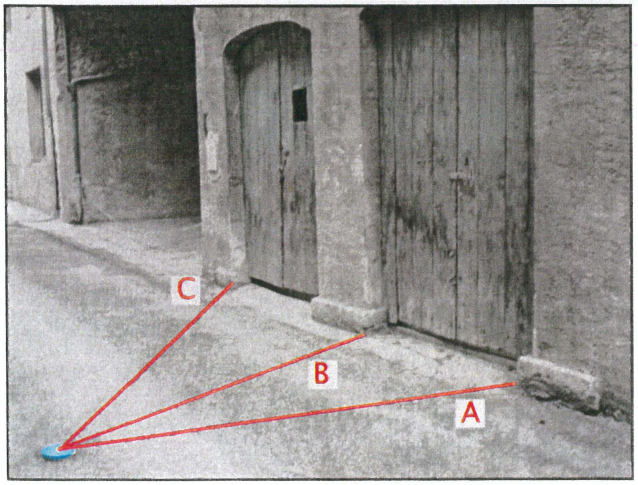

R.B.V. 96

R.V. de Branchement

2,95 m de l'angle 1 du portail 1 A
3,4 m de l'angle 2 du portail 1 ——— B
5,4 m de l'angle du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE

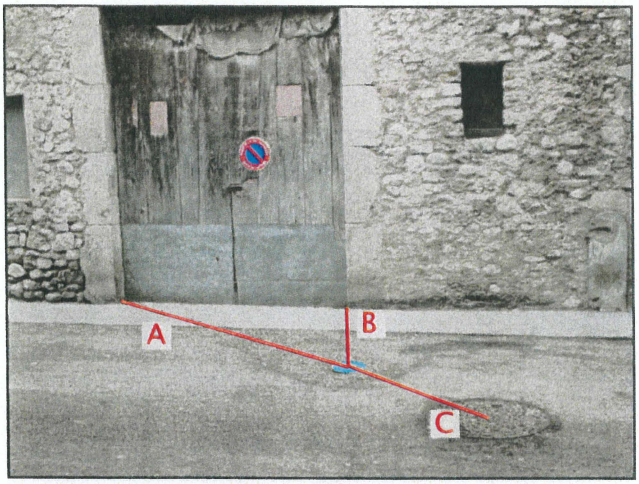

R.B.V. 97

R.V. de Branchement

3,45 m de l'angle 1 du portail ——— A
2,1 m de l'angle 2 du portail ——— B
1,4 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

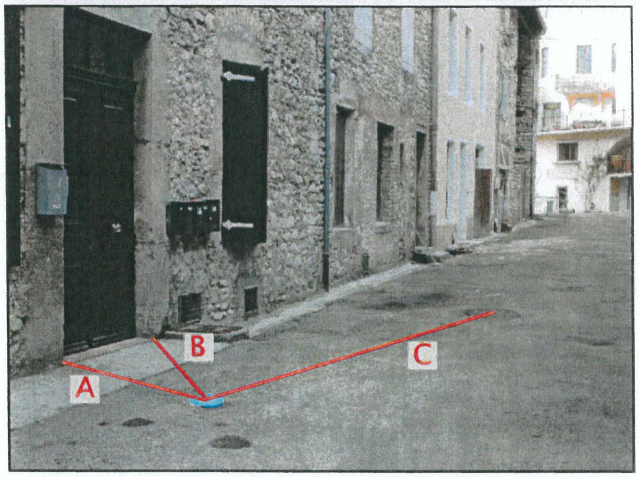

R.B.V. 98

R.V. de Branchement

1,75 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,6 m de l'angle 2 de la porte ——— B
5,45 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

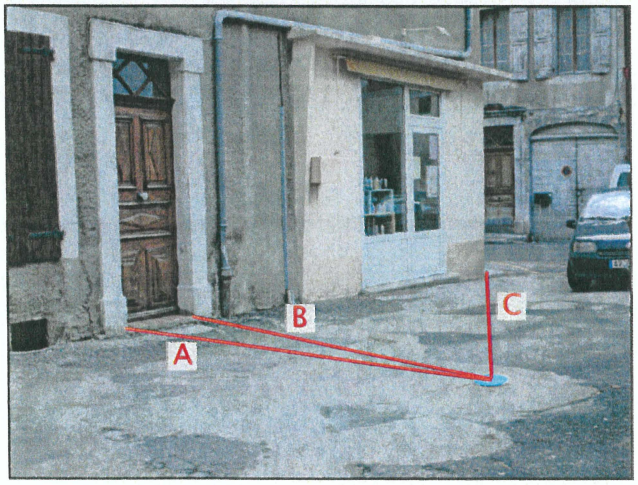

R.B.V. 99

R.V. de Branchement

3,55 m de l'angle 1 de la porte ——— A
3,65 m de l'angle 2 de la porte ——— B
8,25 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welfr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

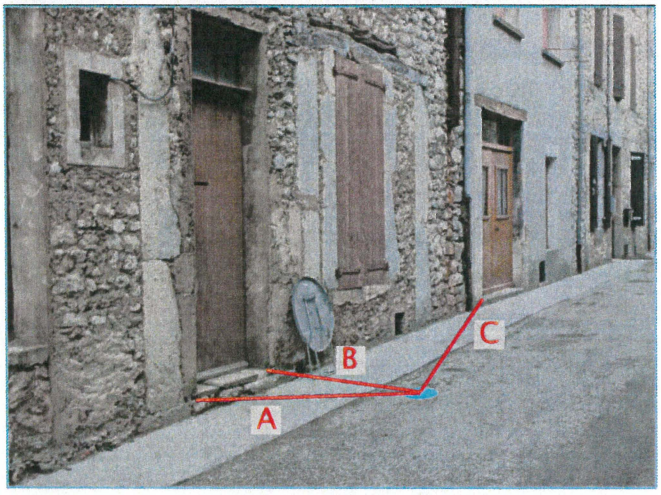

R.B.V. 98.1

R.V. de Branchement

1,7 m de l'angle 1 de la porte ——— A
1,3 m de l'angle 2 de la porte ——— B
5,7 m de langle de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

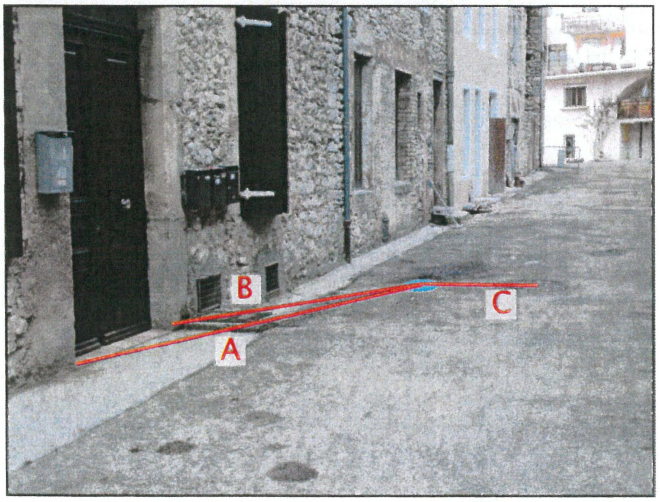

R.B.V. 98.2

R.V. de Branchement

4,9 m de l'angle 1 de la porte ——— A
3,6 m de l'angle 2 de la porte ——— B
1,35 m de l'angle de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

éssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

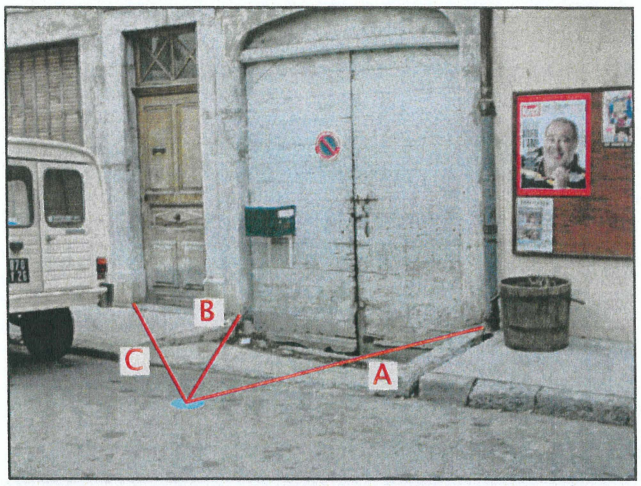

R.B.V. 100

R.V. de Branchement

2,75 m de l'angle 1 du portail ——— A
3,1 m de l'angle 2 du portail ——— B
4,1 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

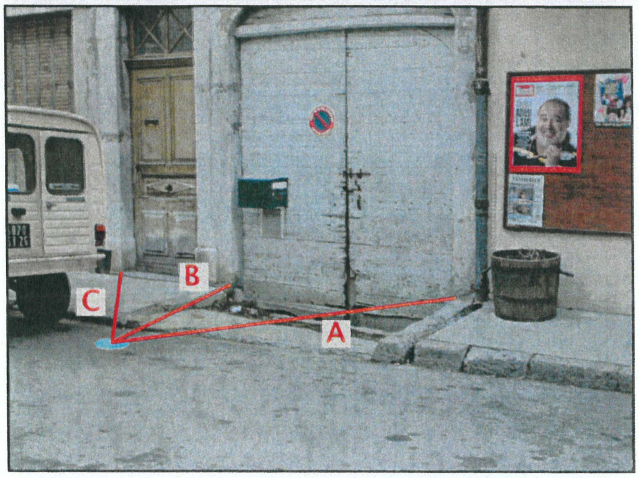

R.B.V. 101

R.V. de Branchement

2,95 m de l'angle 1 du portail ——— A
2,35 m de l'angle 2 du portail ——— B
3,05 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

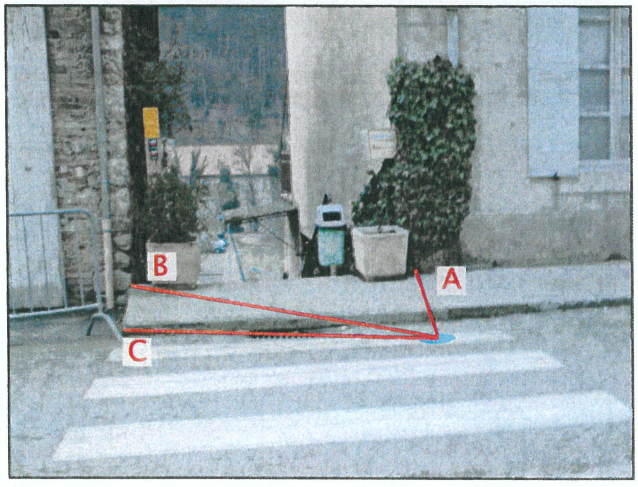

R.B.V. 102

R.V. de Branchement

2,35 m de l'angle du mur 1 ——— A
3,55 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,7 m de l'angle du trotoir ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

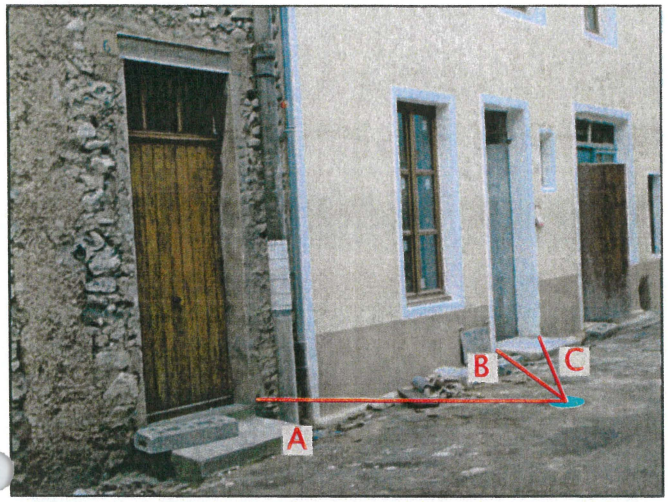

R.B.V. 98.3

R.V. de Branchement

2,65 m de l'angle 1 de la porte 1 ——— A
2,45 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— B
3,25 m de l'angle 2 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 98.4

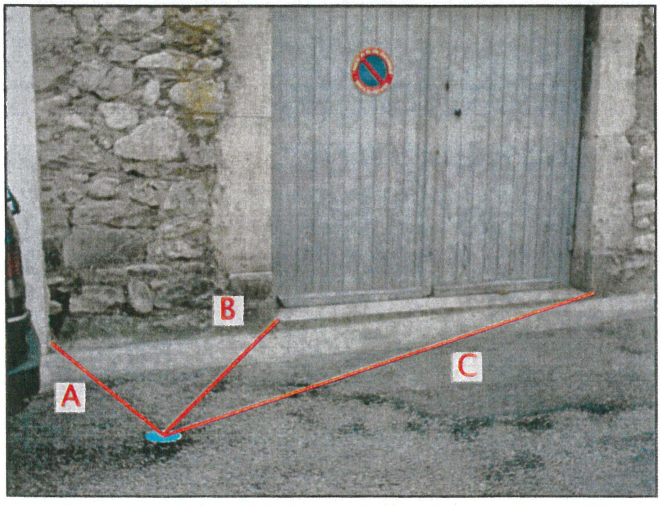

R.B.V. 98.5

R.V. de Branchement

1,56 m de la limite des maisons ——— A
1,82 m de l'angle 1 du portail ——— B
3,62 m de l'angle 2 du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

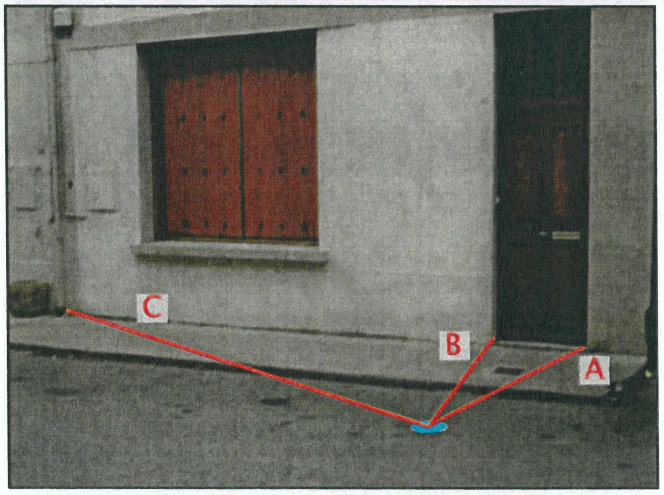

R.B.V. 102.1

R.V. de Branchement

2,95 m de l'angle 1 de la porte — A
2,95 m de l'angle 2 de la porte — B
6,15 m de l'angle de la maison — C

OBSERVATION :

Couverle sous chaussée

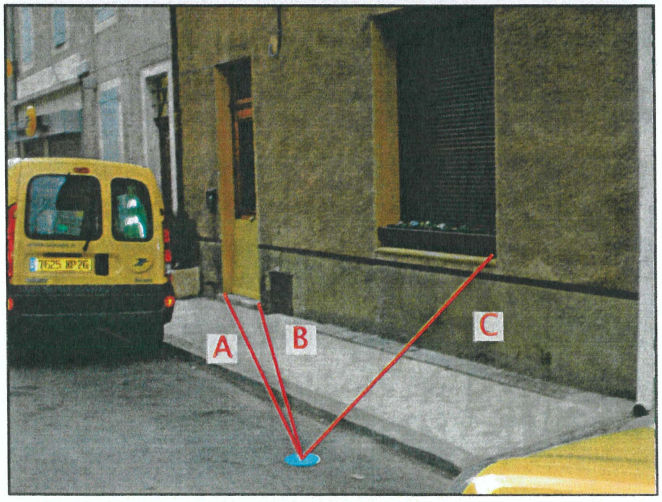

R.B.V. 105.1

R.V. de Branchement

6,45 m de l'angle 1 de la porte — A
5,6 m de l'angle 2 de la porte — B
2,55 m de l'angle de la fenêtre — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

OBSERVATION :

NON LOCALISE OU INEXISTANTE

R.B.V. 103



R.B.V. 104

R.V. de Branchement

3,50 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,15 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,35 de l'angle de la fenètre ——— C

OBSERVATION :

A réhausser

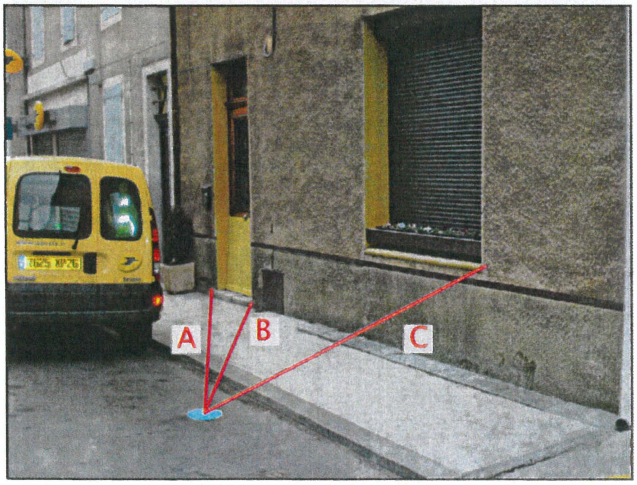

R.B.V. 105

R.V. de Branchement

5,2 de l'angle 1 de la porte ——— A
4,3 m de l'angle 2 de la porte ——— B
2,35 m de l'angle de la fenêtre ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

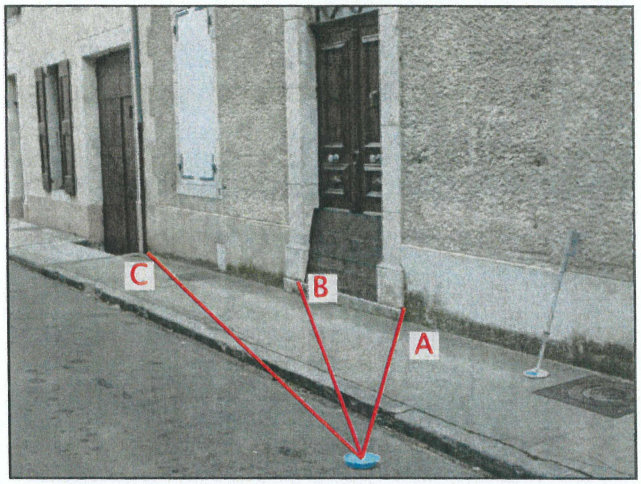

R.B.V. 106

R.V. de Branchement

3,3 m de l'angle 1 de la porte —— A
4,45 m de l'angle 2 de la porte —— B
9 m de l'angle du portail —— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

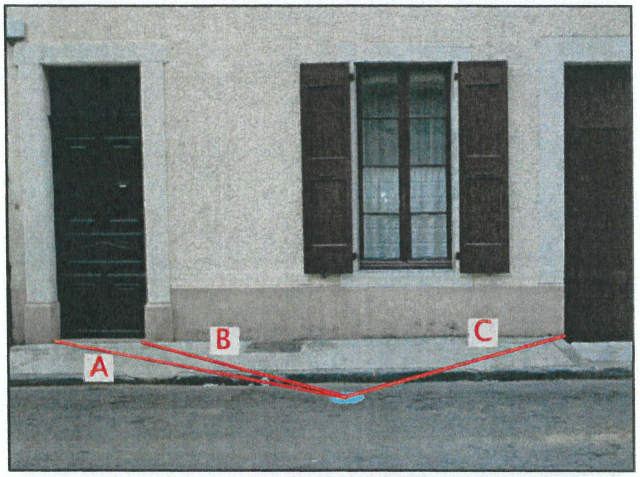

R.B.V. 107

R.V. de Branchement

4,15 m de l'angle 1 de la porte —— A
3,35 m de l'angle 2 de la porte —— B
3,35 m de de l'angle du portail —— C

OBSERVATION :

RAS

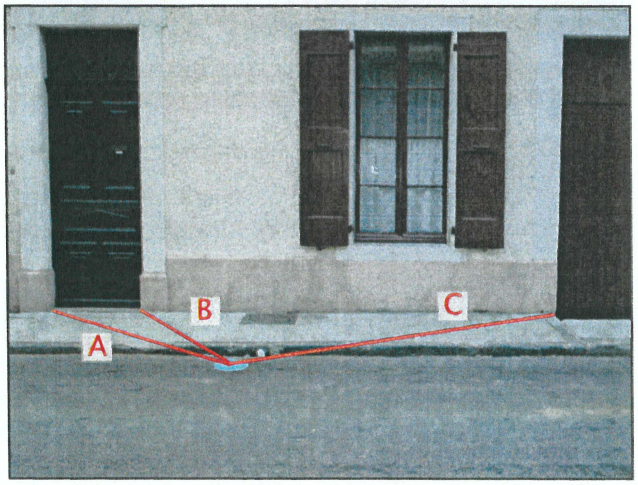

R.B.V. 108

R.V. de Branchement

3,25 m de l'angle 1 de la porte —— A
2,5 m de l'angle 2 de la porte —— B
3,95 m de de l'angle du portail —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

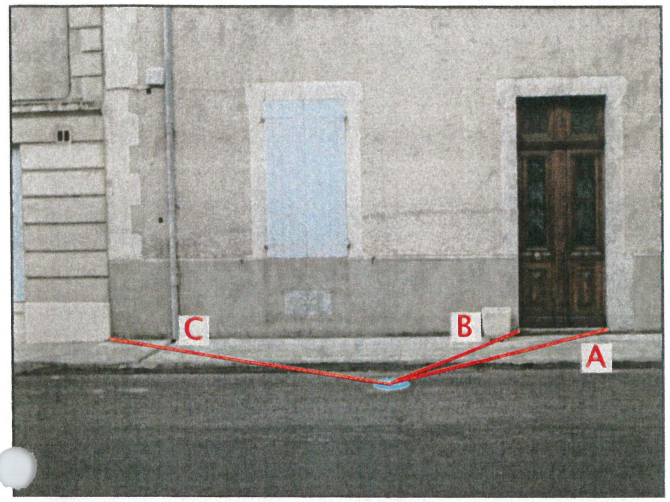

R.B.V. 108.1

R.V. de Branchement

3,8 m de l'angle 1 de la porte ——— A
3,1 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,65 m de l'angle des 2 maisons ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées
A Rehausser

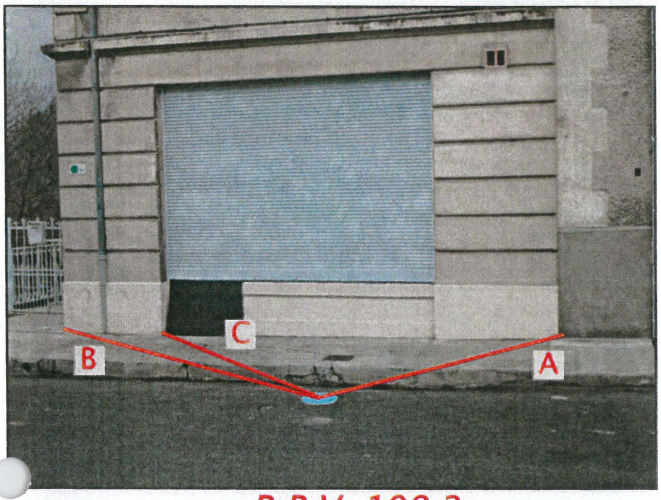

R.B.V. 108.2

R.V. de Branchement

2,8 m de l'angle 1 de la maison ——— A
4,45 m de l'angle 2 de la maison ——— B
3,45 m de l'angle de la Baie ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées
A Rehausser

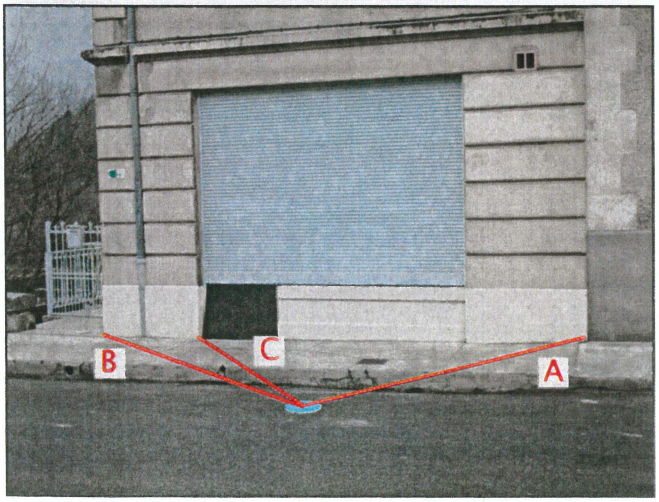

R.B.V. 108.3

R.V. de Branchement

3,35 m de l'angle 1 de la maison ——— A
4,3 m de l'angle 2 de la maison ——— B
3,4 m de l'angle de la Baie ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

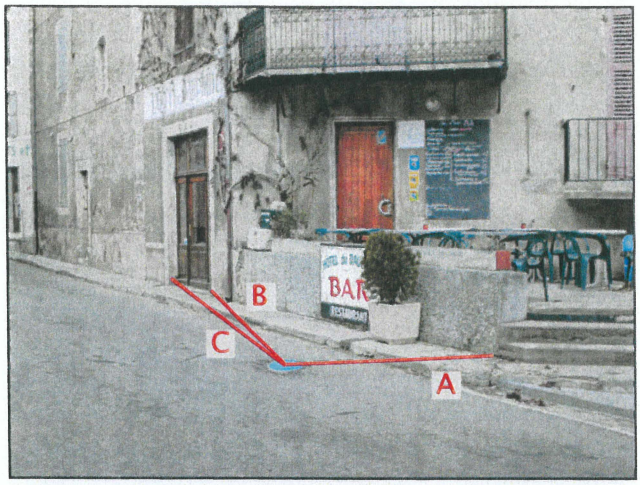

R.B.V. 109

R.V. de Branchement

2,2 m de l'angle du mur ——— A
6,25 m de l'angle 1 de l'entrée ——— B
8,35 m de l'angle 2 de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

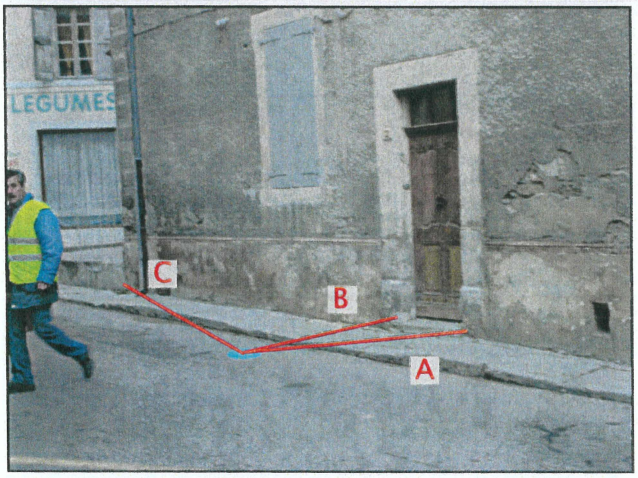

R.B.V. 110

R.V. de Branchement

2,15 m de l'angle 1 de la porte ——— A
1,6 m de l'angle 2 de la porte ——— B
5,3 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

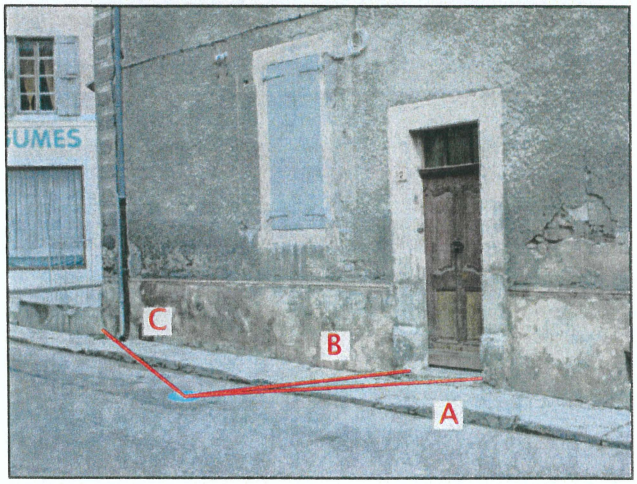

R.B.V. 111

R.V. de Branchement

2,95 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,3 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,7 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

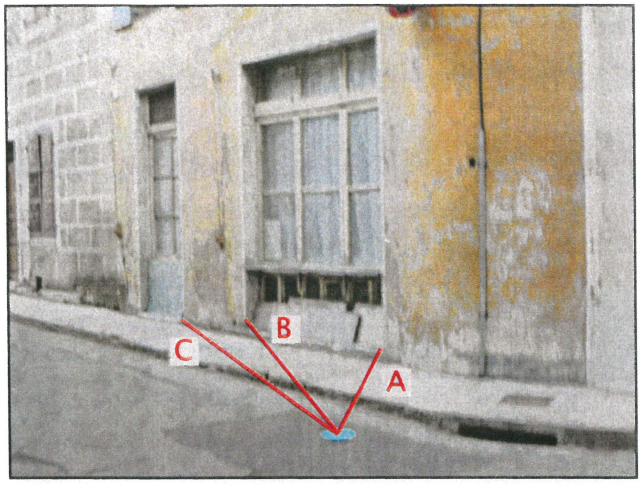

R.B.V. 112

R.V. de Branchement

2,35 m de l'angle 1 de l'entrée ——— A
4,1 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
5,4 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

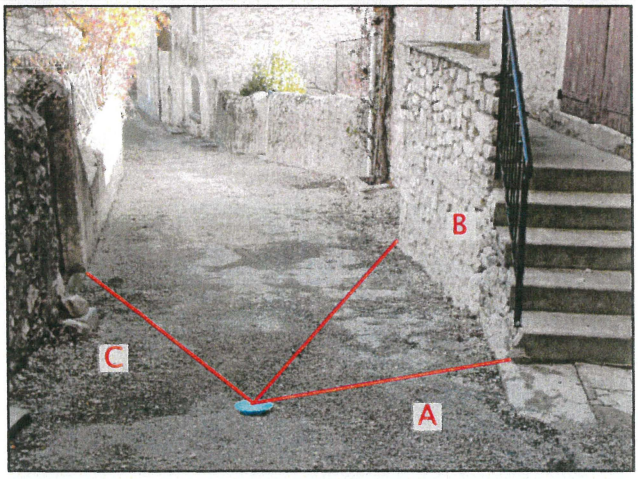

R.B.V. 113

R.V. de Branchement

1,65 m de la descente escalier ——— A
5,15 m de l'angle du bati escalier ——— B
3,70 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

vanne jardin

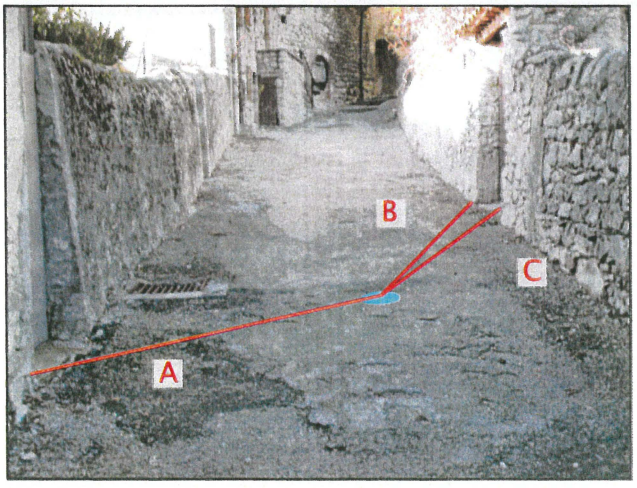

R.B.V. 114

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle 1 du portail ——— A
4,65 m de l'angle 2 du portail ——— B
3,05 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

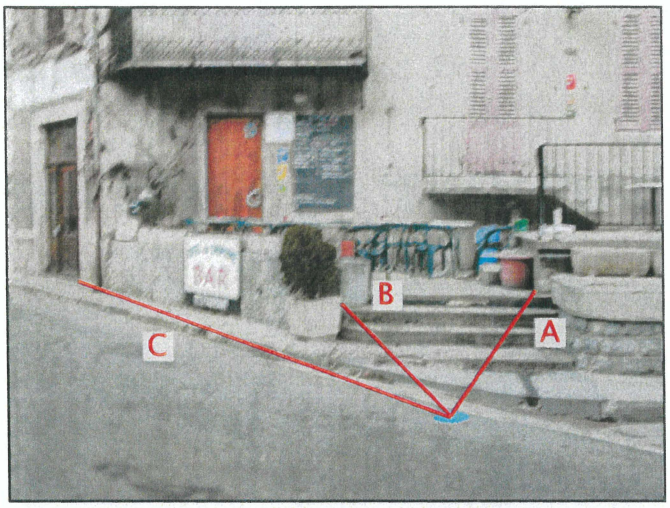

R.B.V. 109.1

R.V. de Branchement

3,4 m de l'angle de la terasse —— A
2,95 m de l'angle du mur —— B
10,05 m de l'angle de l'entrée —— C

OBSERVATION :

RAS

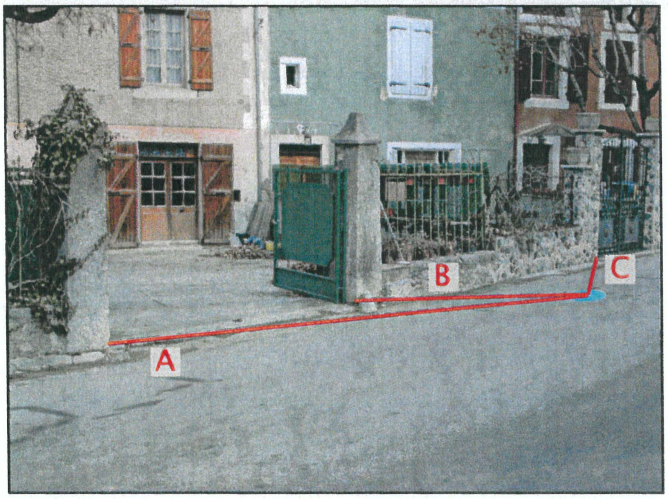

R.B.V. 112.1

R.V. de Branchement

5,6 m de l'angle du pilier 1 du portail 1 —— A
2,75 m de l'angle du pilier 2 du portail 1 —— B
3,90 m de l'angle du pilier 1 du portail 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

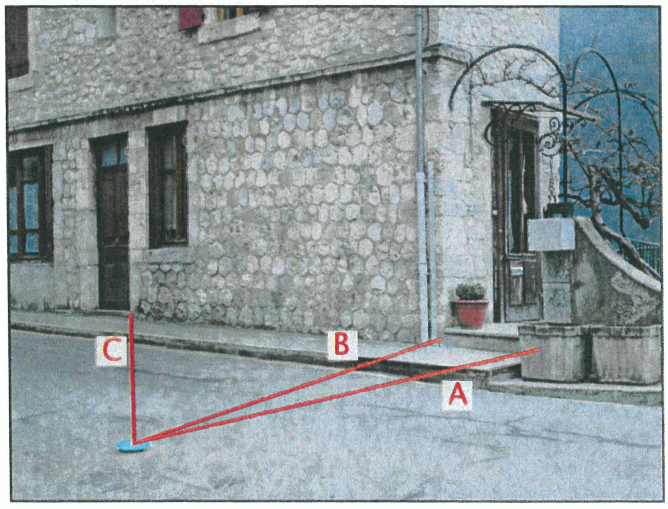

R.B.V. 112.2

R.V. de Branchement

5,15 m de l'angle du mur —— A
5,25 m de l'angle de la maison —— B
8,35 m de l'angle de la porte —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

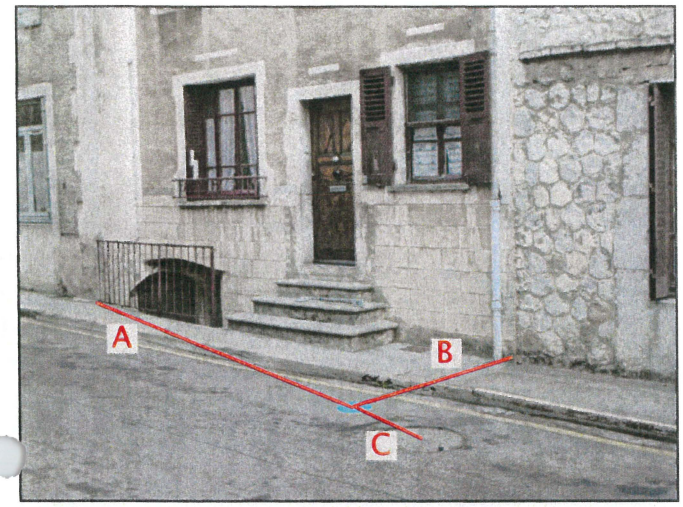

R.B.V. 112.3

R.V. de Branchement

6,55 m de l'angle du mur 1 ——— A
2,1 m de l'angle du mur 2 ——— B
1,05 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées
Vanne pas sur la conduite

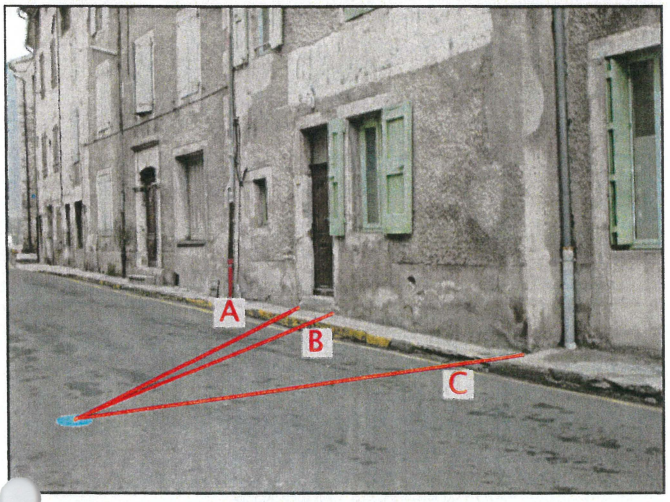

R.B.V. 112.4

R.V. de Branchement

7,1 m de l'angle 1 de la porte ——— A
6,4 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,6 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

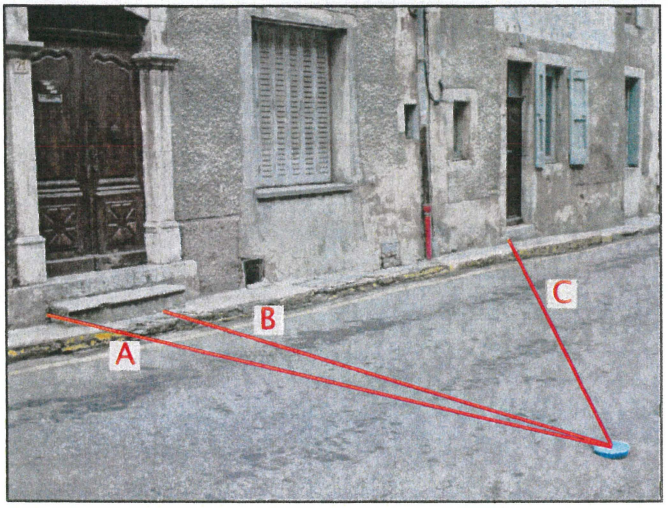

R.B.V. 112.5

R.V. de Branchement

4,7 m de l'angle 1 de la porte 1 ——— A
4,.9 m de l'angle 2 de la porte 1 ——— B
9,4 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

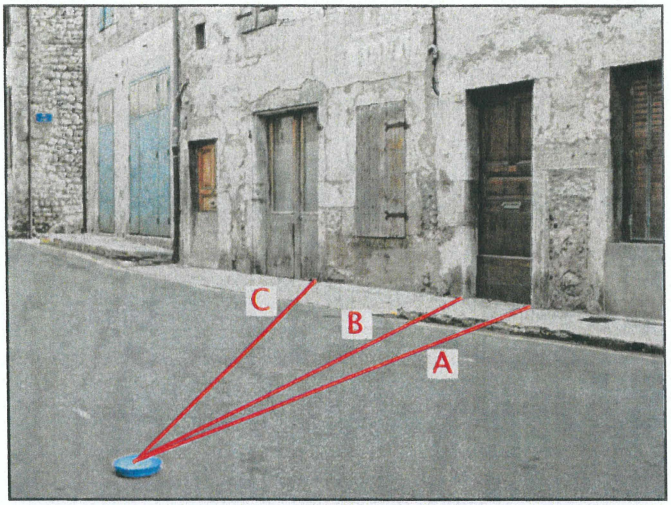

R.B.V. 112.6

R.V. de Branchement

5,5 m de l'angle 1 de la porte — A
5,9 m de l'angle 2 de la porte — B
7,55 m de l'angle de l'entrée — C

OBSERVATION :

RAS

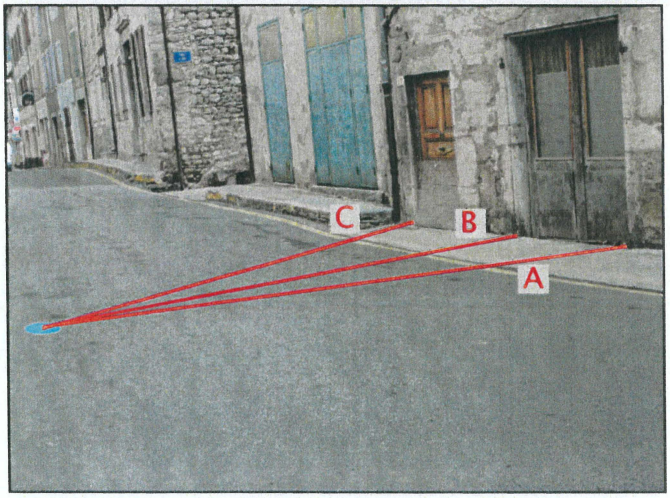

R.B.V. 112.7

R.V. de Branchement

5,1 m de l'angle 1 de l'entrée — A
5,05 m de l'angle 2 de l'entrée — B
5,55 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

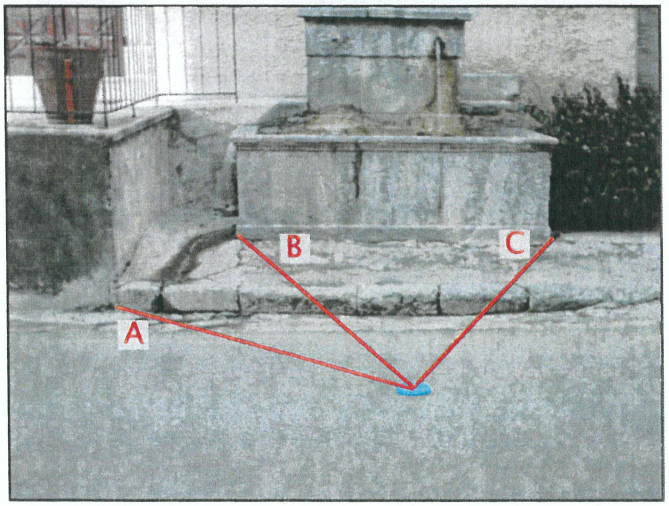

R.B.V. 112.8

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle de la terrasse — A
3,1 m de l'angle 1 de la fontaine — B
3,25 m de l'angle 2 de la fontaine — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

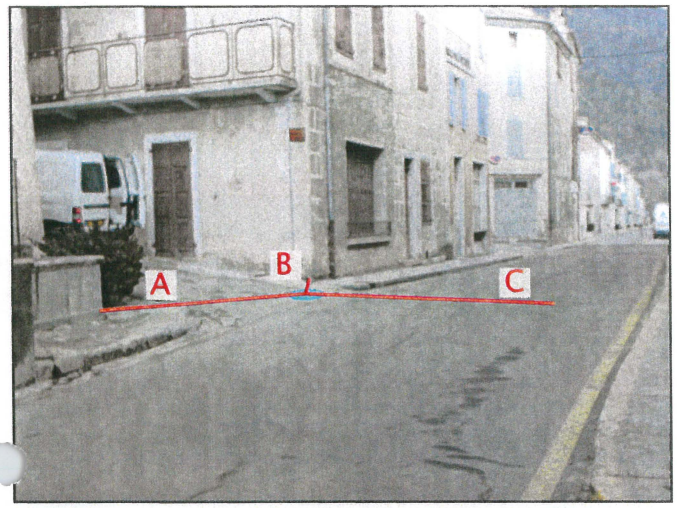

R.B.V. 112.9

R.V. de Branchement

3,7 m de l'angle de la fontaine ——— A
1,45 m de l'angle du mur ——— B
4,1 m de l'axe RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

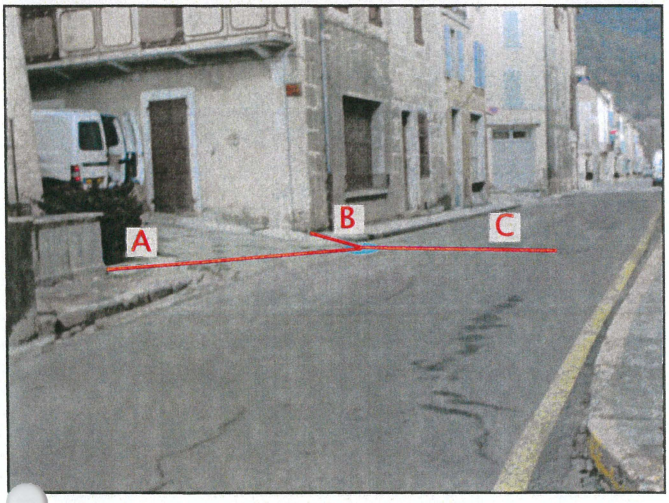

R.B.V. 112.10

R.V. de Branchement

4,2 m de l'angle de la fontaine ——— A
1,95 m de l'angle du mur ——— B
3,15 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

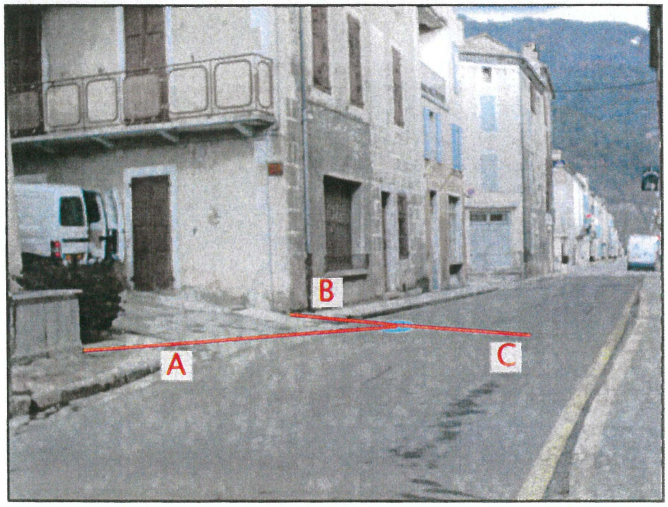

R.B.V. 112.11

R.V. de Branchement

5,45 m de l'angle de la fontaine ——— A
2,15 m de l'angle du mur ——— B
2,95 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

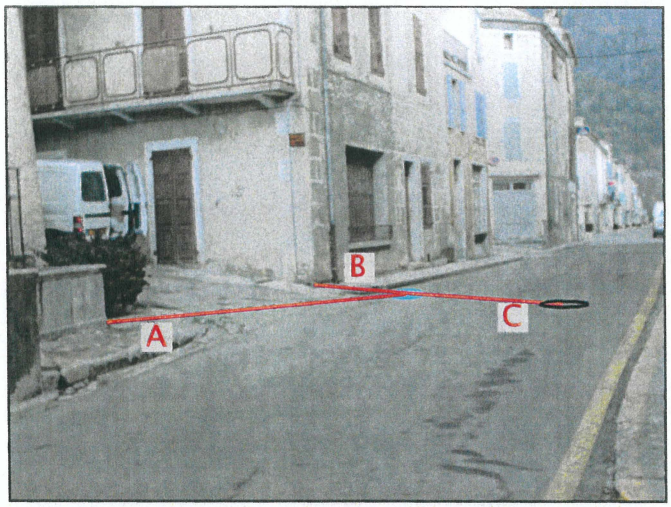

R.B.V. 112.12

R.V. de Branchement

5,55 m de l'angle de la fontaine ——— A
1,7 m de l'angle du mur ——— B
3,5 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

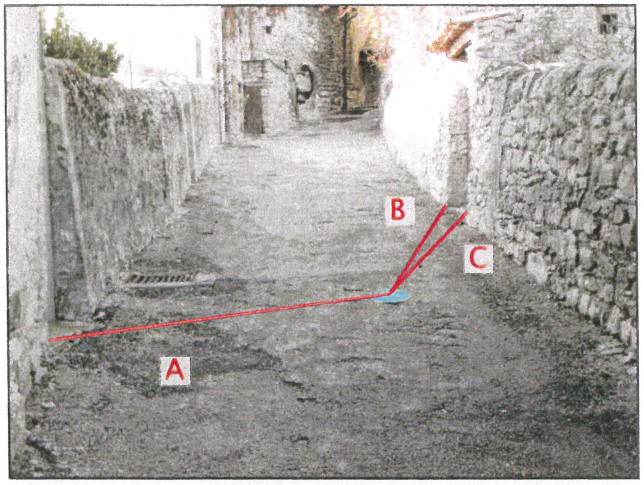

R.B.V. 115

R.V. de Branchement

2,50 m de l'angle 1 du portail ——— A
5,10 m de l'angle 2 du portail ——— B
3,30 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

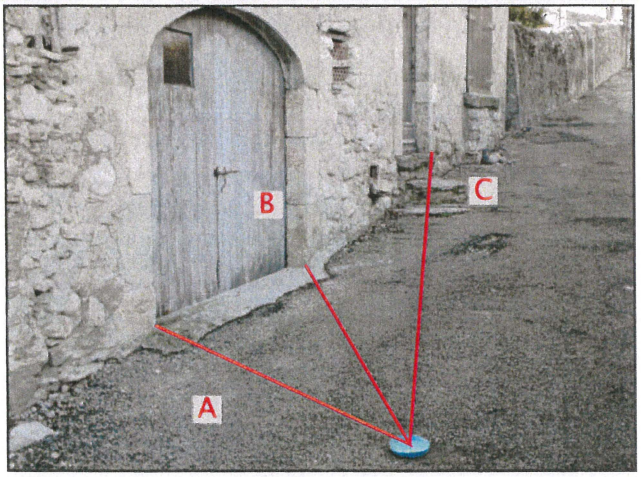

R.B.V. 116

R.V. de Branchement

1,9 m de l'angle 1 du garage ——— A
3,2 m de l'angle 2 du garage ——— B
6,20 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

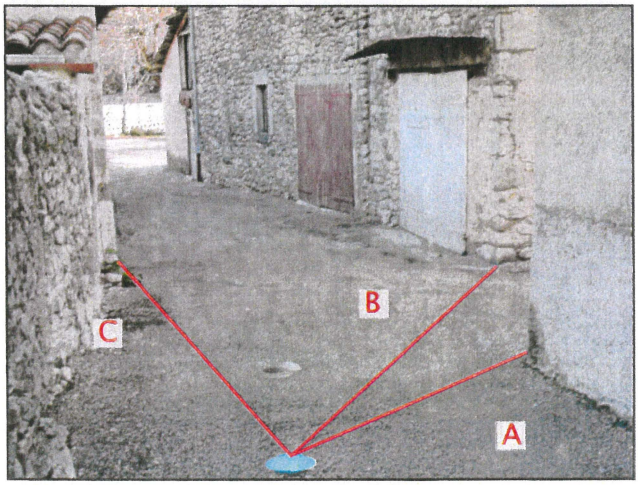

R.B.V. 117

R.V. de Branchement

2,35 m de l'angle de la maison 1 ——— A
6,05 m de l'angle de la maison 2 ——— B
5,65 m de l'angle de la maison 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

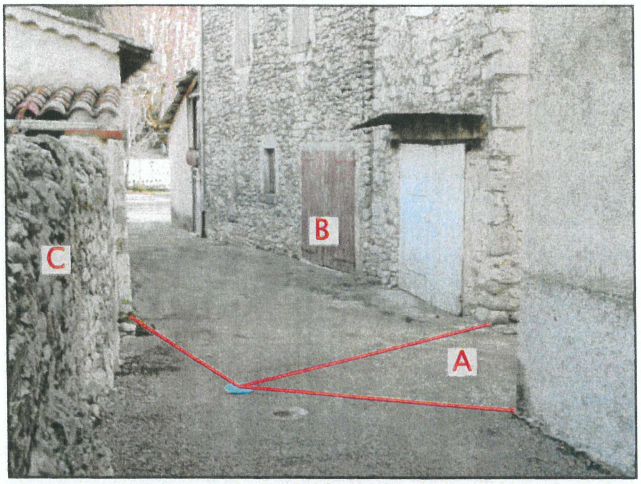

R.B.V. 118

R.V. de Branchement

2,15 m de l'angle de la maison 1 ——— A
4,30 m de l'angle de la maison 2 ——— B
3,35 m de l'angle de la maison 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

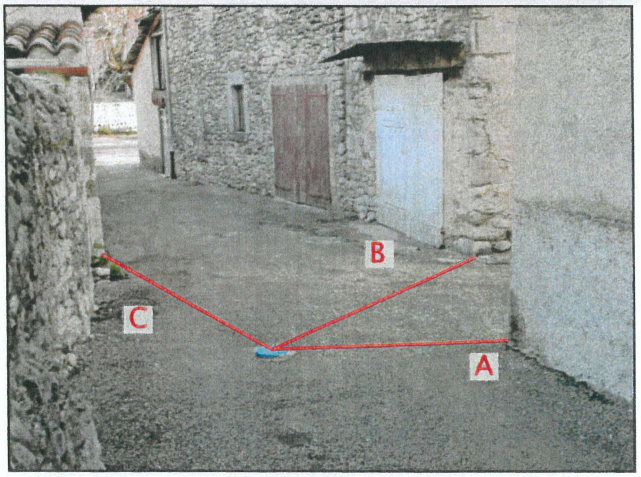

R.B.V. 119

R.V. de Branchement

1,75 m de l'angle de la maison 1 ——— A
4,65 m de l'angle de la maison 2 ——— B
4,15 m de l'angle de la maison 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

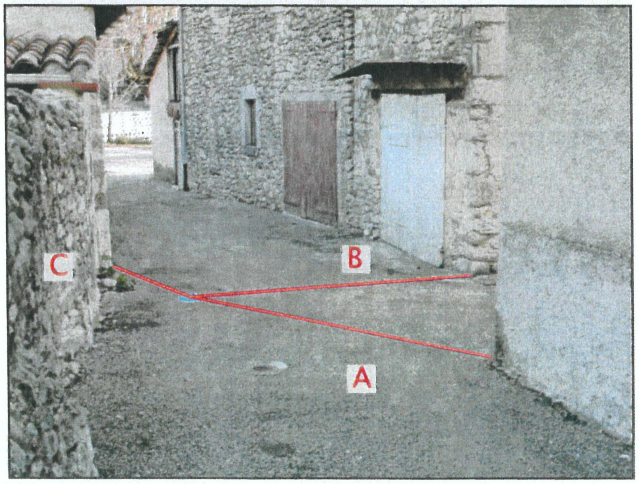

R.B.V. 120

R.V. de Branchement

3,85 m de l'angle de la maison 1 ——— A
3,40 m de l'angle de la maison 2 ——— B
1,25 m de l'angle de la maison 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

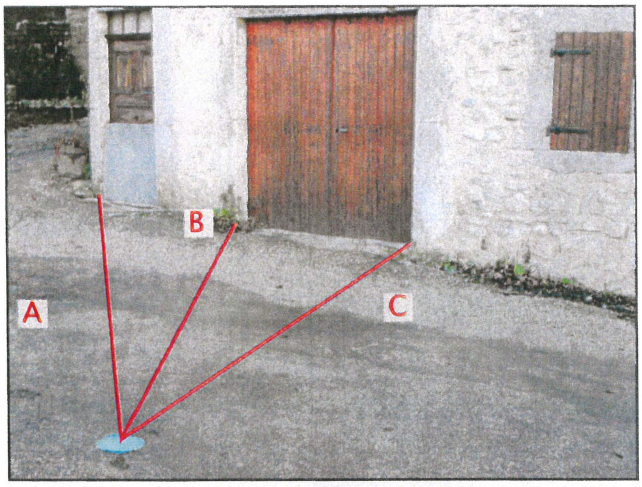

R.B.V. 138.1

R.V. de Branchement

7,20 m de l'angle de la porte — A
5,70 m de l'angle 1 du garage — B
4,95 m de l'angle 2 du garage — C

OBSERVATION :

RAS



R.B.V. 140.1

R.V. de Branchement

0,75 m de l'angle de la maison — A
7,2 m de l'angle de la descente d'escalier — B
11,95 m de l'angle du mur — C

OBSERVATION :

RAS

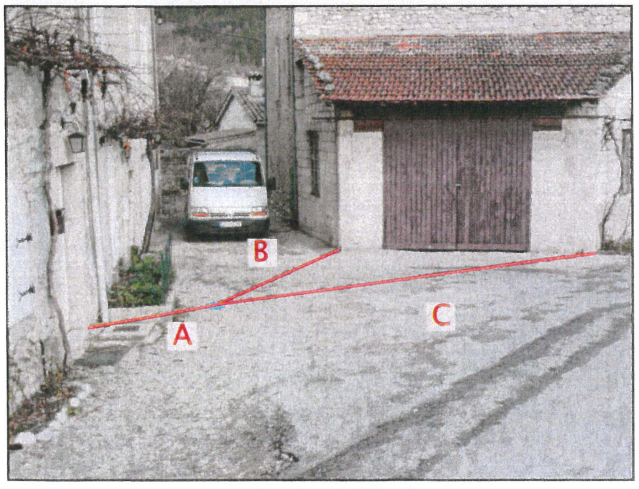

R.B.V. 119.1

R.V. de Branchement

2,65 m de l'angle de la porte — A
6,5 m de l'angle 1 du garage — B
8,95 m de l'angle 2 du garage — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

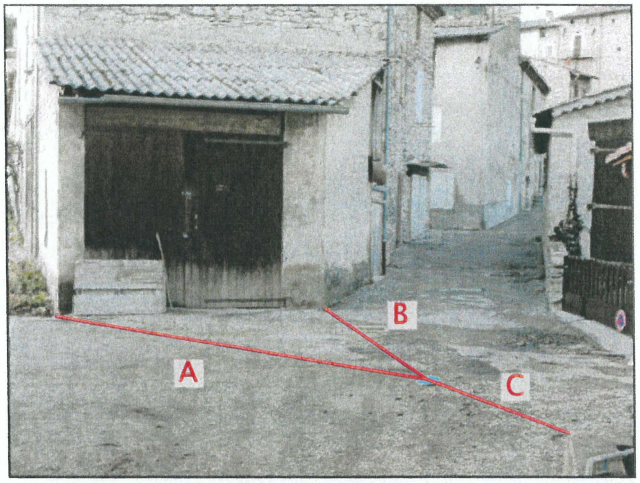

R.B.V. 121

R.V. de Branchement

6,15 m de l'angle 1 du garage ——— A
5,15 m de l'angle 2 du garage ——— B
3,25 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

vanne fontaine

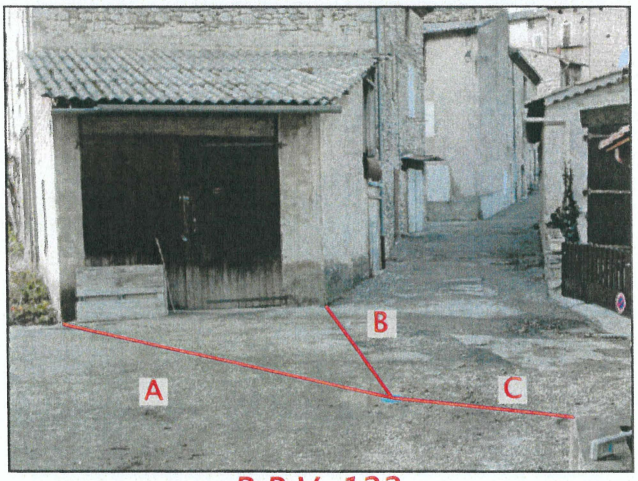

R.B.V. 122

R.V. de Branchement

6,40 m de l'angle 1 du garage ——— A
5,85 m de l'angle 2 du garage ——— B
2,40 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

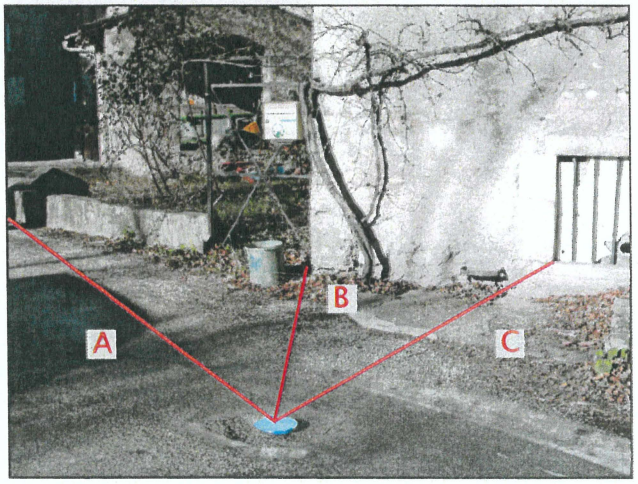

R.B.V. 123

R.V. de Branchement

7,7 m de l'angle du mur ——— A
3,25 de l'angle de la maison ——— B
3,05 m de l'angle de la fenêtre ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

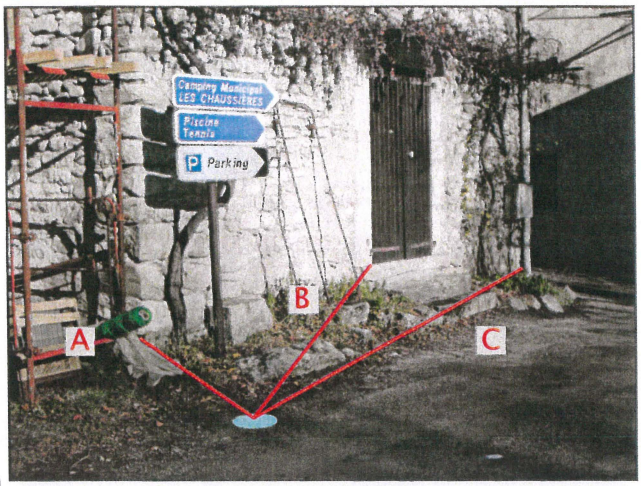

R.B.V. 124

R.V. de Branchement

1,80 m de l'angle 1 de la maison ——— A
4,45 m de la porte ——— B
8,90 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

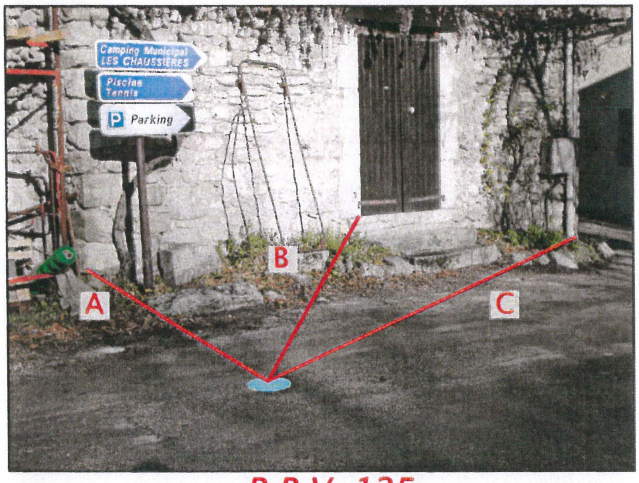

R.B.V. 125

R.V. de Branchement

3,35 m de l'angle 1 de la maison ——— A
5,15 m de la porte ——— B
9,2 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

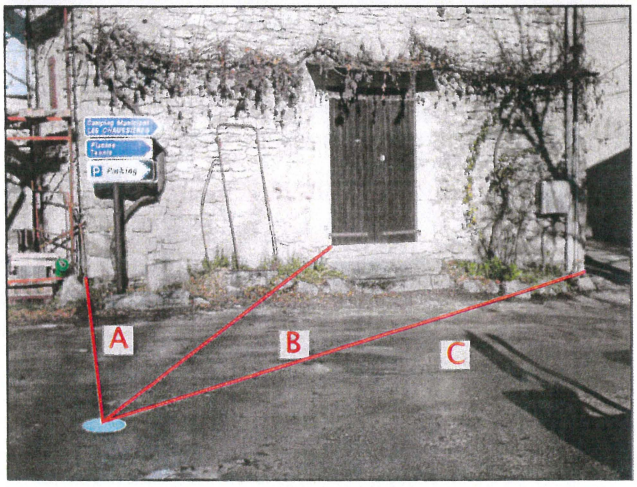

R.B.V. 126

R.V. de Branchement

6,0 m de l'angle 1 de la maison ——— A
7,20 m de l'angle de la porte ——— B
10,6 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefi@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

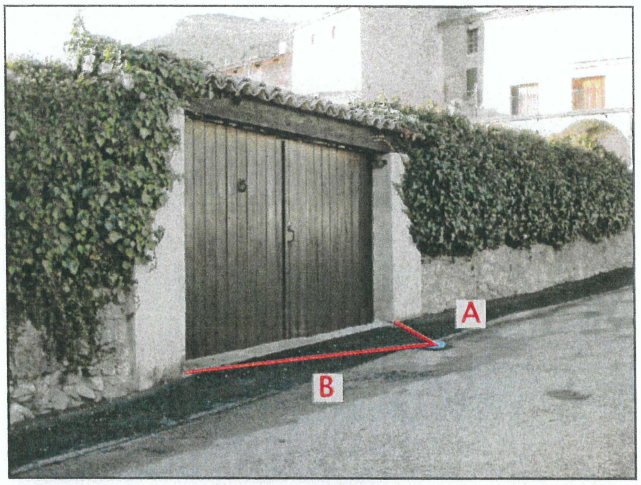

R.B.V. 127

R.V. de Branchement

1,55 m de l'angle 1 du portail ——— A
2,45 m de l'angle 2 du portail ——— B
C

OBSERVATION :

RAS

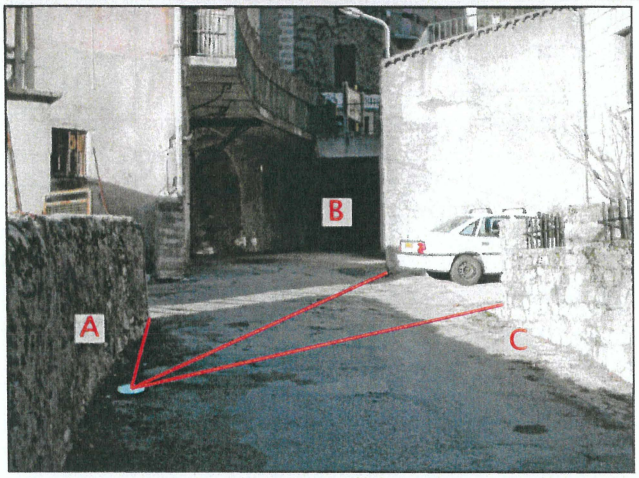

R.B.V. 128

R.V. de Branchement

3,50 m de l'angle du mur 1 ——— A
11,95 m de l'angle du mur 2 ——— B
5,5 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

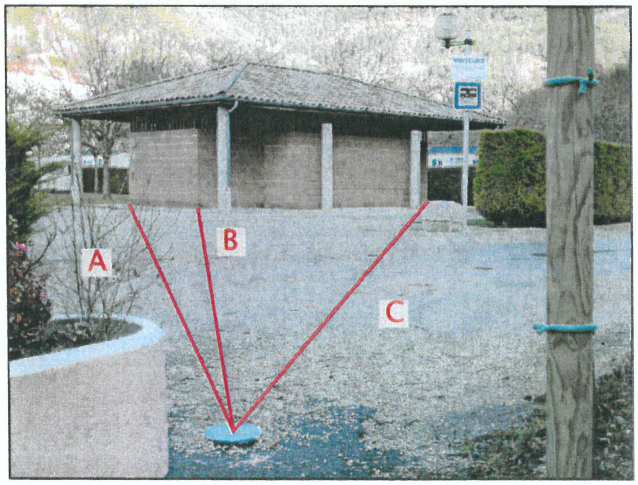

R.B.V. 129

R.V. de Branchement

24,95 m de l'angle 1 du sanitaire ——— A
21,9 m de l'angle 2 du sanitaire ——— B
29,3 m de l'angle 3 du sanitaire ——— C

OBSERVATION :

camping minicipal

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

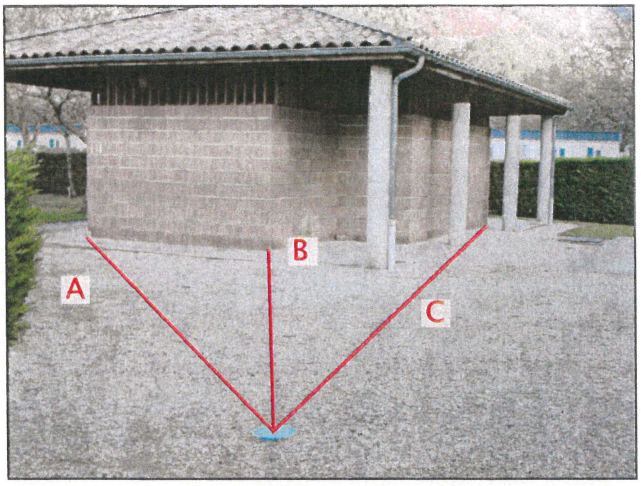

R.B.V. 130

R.V. de Branchement

10, 85 m de l'angle 1 du sanitaire ——— A
8,65 m de l'angle 2 du sanitaire ——— B
10,50 m de l'angle 3 du sanitaire ——— C

OBSERVATION :

RAS

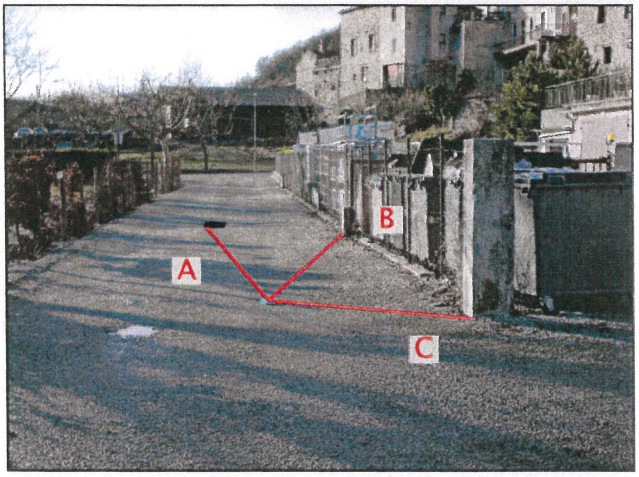

R.B.V. 131

R.V. de Branchement

11,55 m de l'angle de la Grille Puviale ——— A
7,35 m de l'angle du mur ——— B
2,35 m de l'angle du pilier ——— C

OBSERVATION :

RAS



R.B.V. 132

R.V. de Branchement

11,3 m de l'angle de la Grille Pluviale ——— A
7,45 m de l'angle du mur ——— B
3,30 m de l'angle du pilier ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

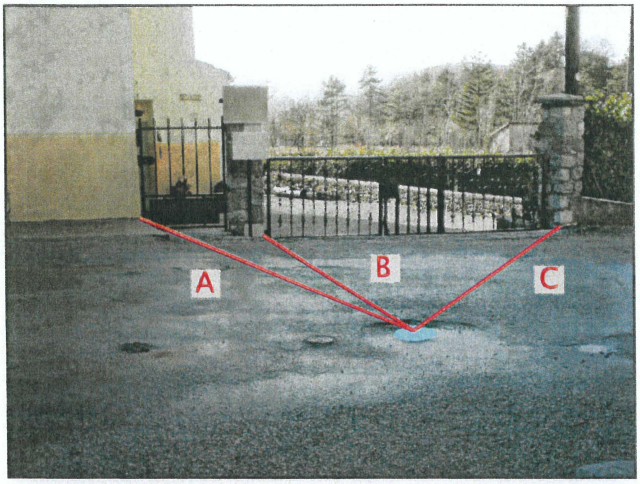

R.B.V. 133

R.V. de Branchement

5,65 m de l'angle de la maison ——— A
5,10 m de l'angle du pilier 1 ——— B
6,35 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

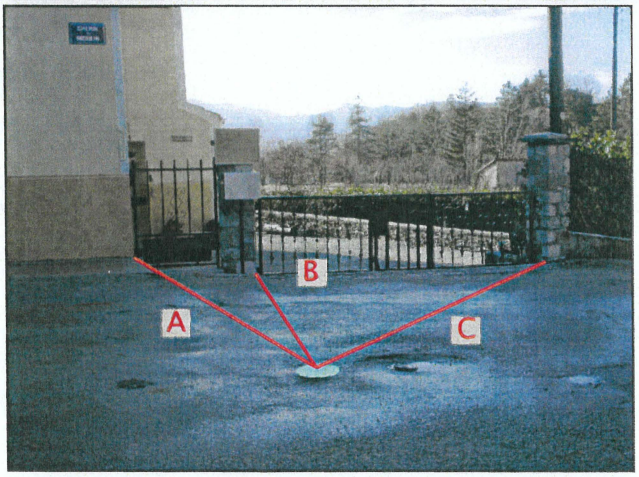

R.B.V. 134

R.V. de Branchement

5,55 m de l'angle de la maison ——— A
5,30 m de l'angle du pilier 1 ——— B
6,85 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

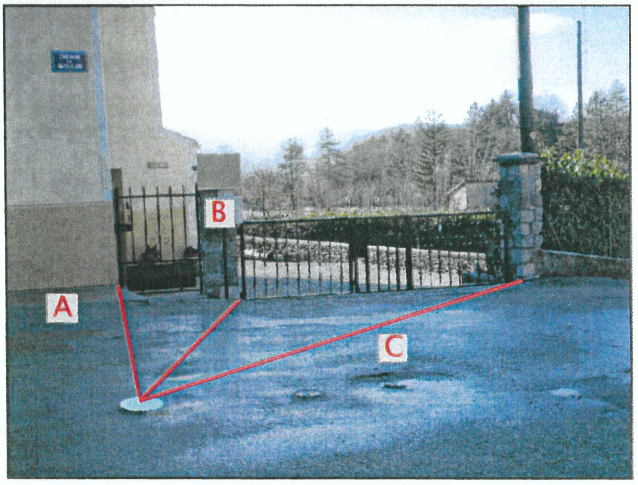

R.B.V. 135

R.V. de Branchement

5,50 m de l'angle de la maison ——— A
5,50 m de l'angle du pilier 1 ——— B
7,55 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

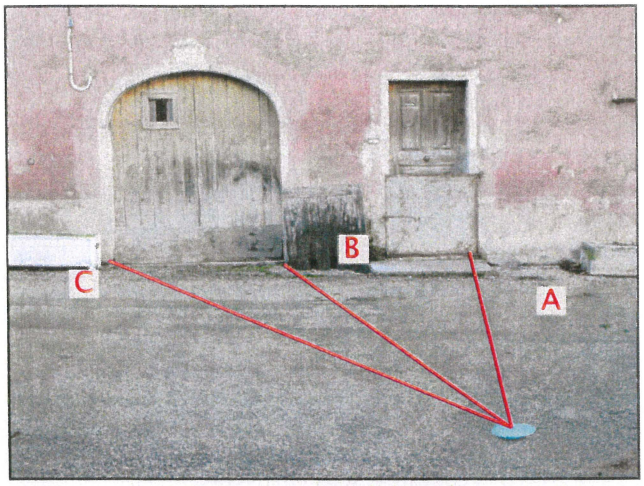

R.B.V. 136

R.V. de Branchement

4,95 m de l'angle de la porte d'entrée — A
5,05 m de l'angle 1 de la porte du garage — B
5,80 m de l'angle 2 de la porte du garage — C

OBSERVATION :

RAS

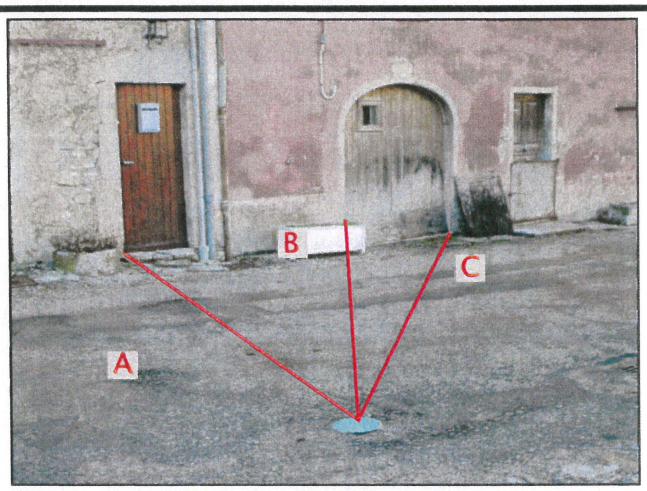

R.B.V. 137

R.V. de Branchement

5, 05 m de l'angle de la porte — A
6,15 m de l'angle 1 du garage — B
7,40 m de l'angle 2 du garage — C

OBSERVATION :

RAS

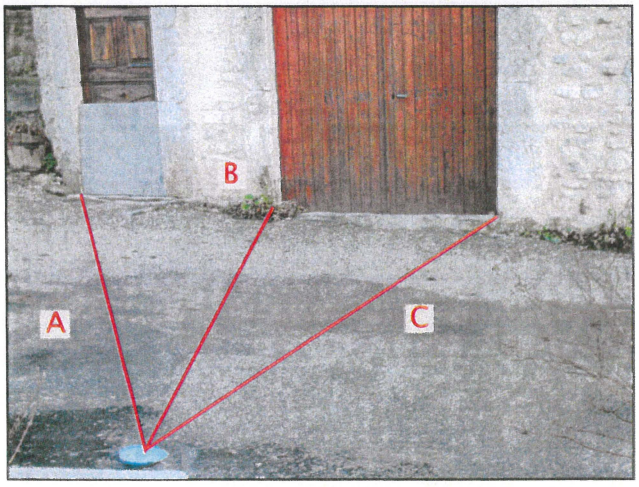

R.B.V. 138

R.V. de Branchement

6,05 m de l'angle de la porte — A
5,15 m de l'angle 1 du garage — B
5,05 m de l'angle 2 du garage — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weln@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

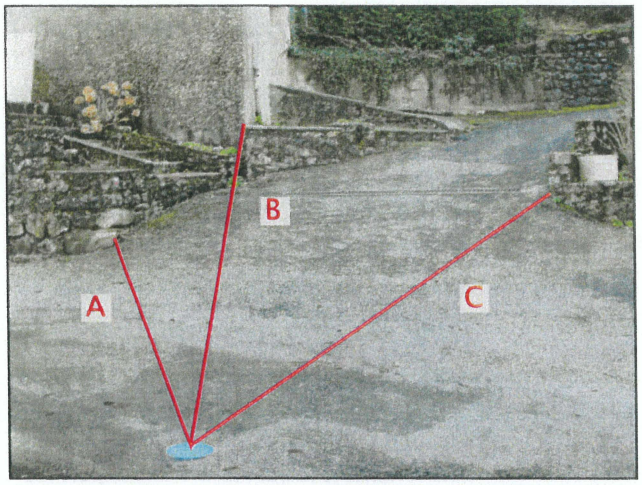

R.B.V. 139

R.V. de Branchement

5,50 m de l'angle du mur 1 —— A
8,6 m de l'angle de la maison —— B
7,10 m de l'angle du mur 2 —— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

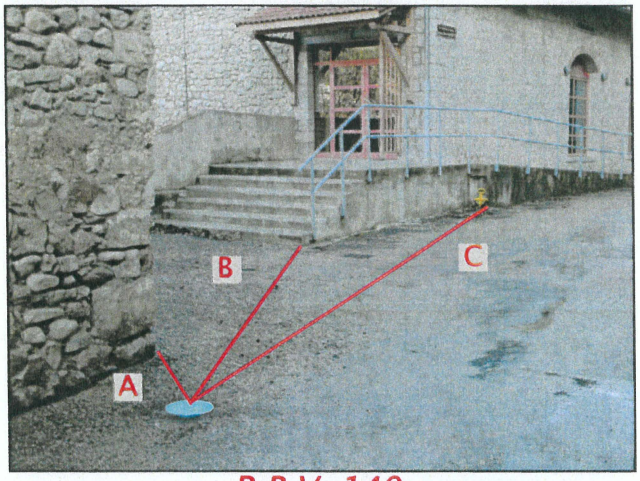

R.B.V. 140

R.V. de Branchement

1,0 m de l'angle de la maison —— A
7,60 m de la descente d'escalier —— B
12,35 m de l'angle du mur —— C

OBSERVATION :

RAS

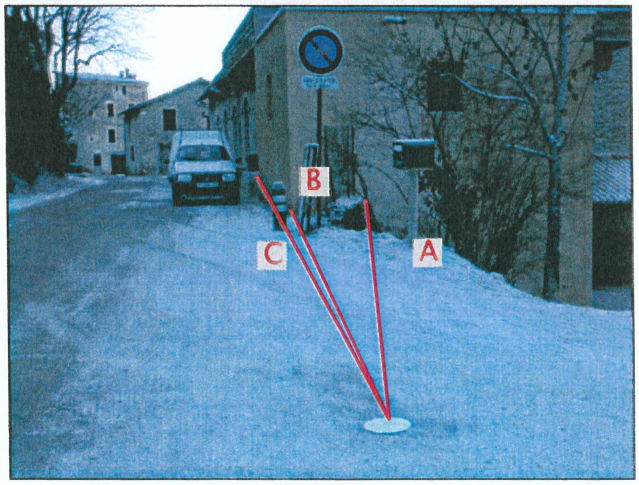

R.B.V. 141

R.V. de Branchement

12,25 m de l'angle du muret —— A
12 m de l'angle 1 du batiment —— B
17,30 de l'ange 2 du batiment —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS



R.B.V. 142

R.V. de Branchement

4,0 m de l'angle du bati 1 ——— A
3,15 m de l'angle du bati 2 ——— B
6,7 m de l'angle du bati 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 143

N'existe pas/vanne sous chaussée

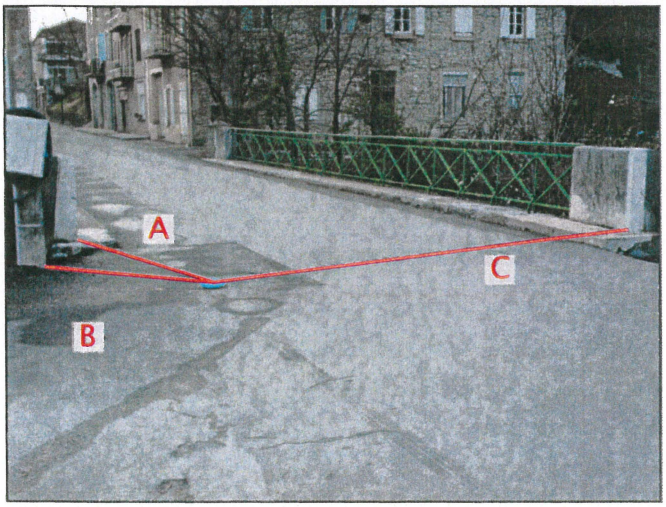

R.B.V. 144

R.V. de Branchement

3,2 m du mur 1 du pont ——— A
2,1 m de l'angle du poteau EDF ——— B
5,3 m du mur 2 du pont ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

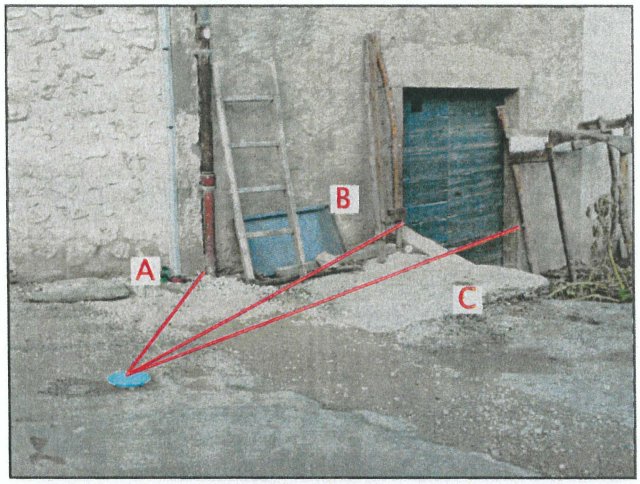

R.B.V. 145

R.V. de Branchement

2,0 m de la limite des 2 maison ——— A
4,10 m de l'angle 1 de la porte ——— B
6,0 m de l'angle 2 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

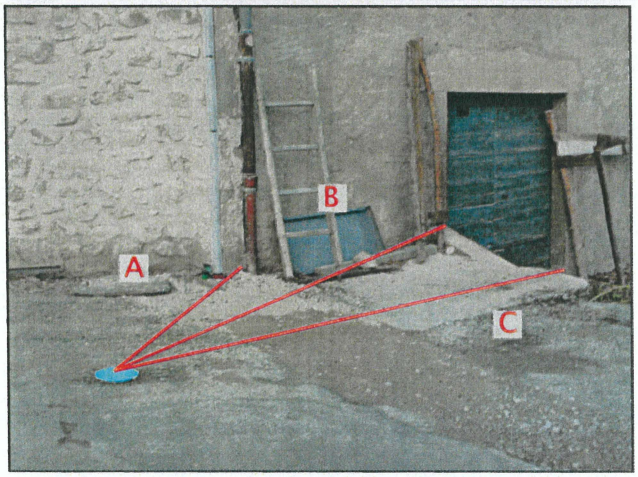

R.B.V. 146

R.V. de Branchement

2,15 m de la limite des 2 maison ——— A
4,30 m de l'angle 1 de la porte ——— B
6,25 m de l'angle 2 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

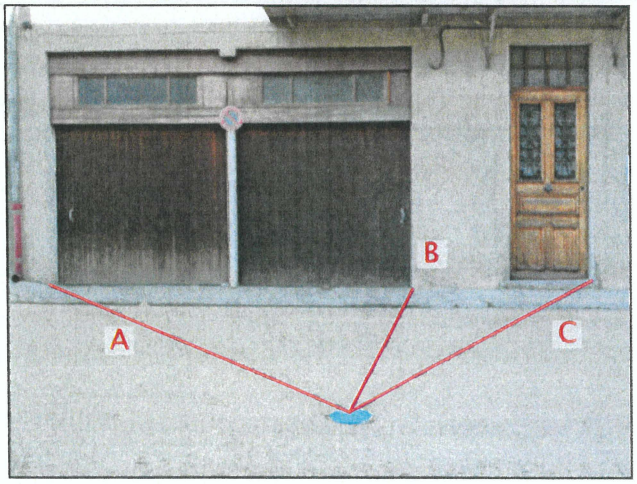

R.B.V. 147

R.V. de Branchement

8,35 m de l'angle 1 du garage ——— A
7,30 m de l'angle 2 du garage ——— B
7,75 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

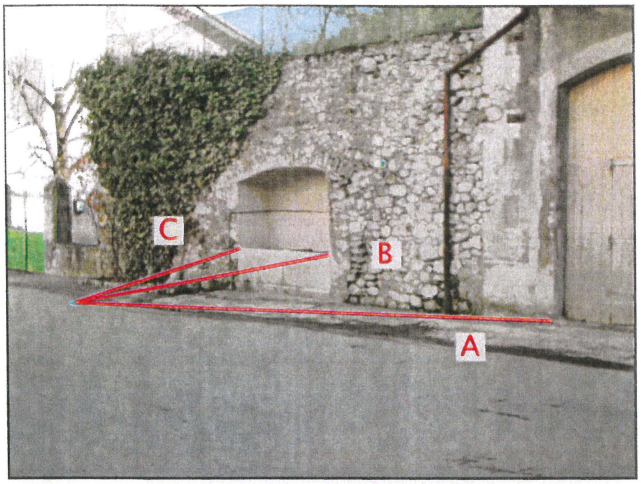

R.B.V. 148

R.V. de Branchement

7,35 m de l'angle du portail ——— A
4,2 m de l'angle 1 de la fontaine ——— B
2,95 m de l'angle 2 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

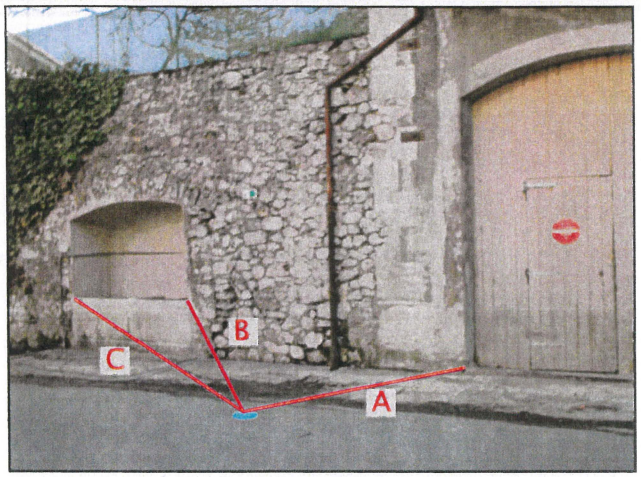

R.B.V. 149

R.V. de Branchement

2,80 m de l'angle du portail ——— A
4,15 m de l'angle 1 de la fontaine ——— B
5,85 m de l'angle 2 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

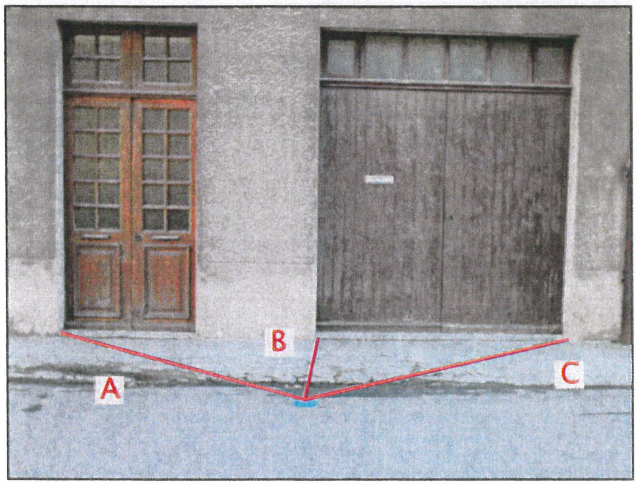

R.B.V. 150

R.V. de Branchement

3,45 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,5 m de l'angle 1 du portail ——— B
3,6 m de l'angle 2 du portail ——— C

OBSERVATION :

A Rehausser

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

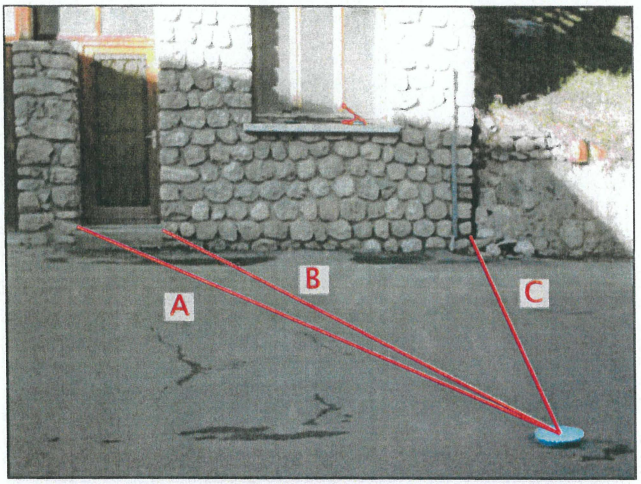

R.B.V. 151

R.V. de Branchement

7,65 m de l'angle 1 de la porte ——— A
7,4 m de l'angle 2 de la porte ——— B
7,45 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

A Rehausser

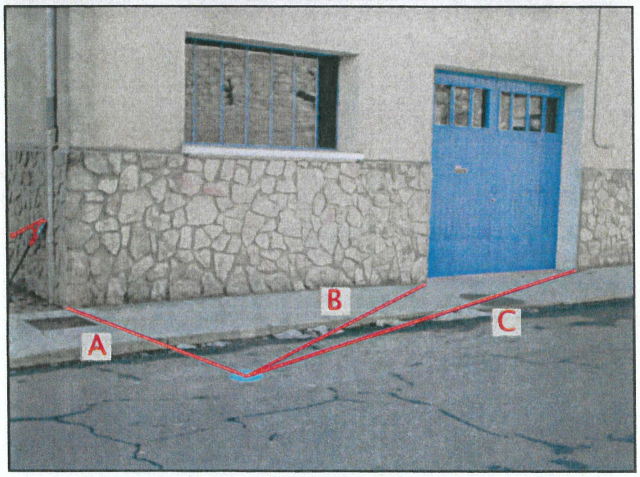

R.B.V. 152

R.V. de Branchement

2,65 m de l'angle de la maison ——— A
5,0 m de l'angle 1 du garage ——— B
7,7 m de l'angle 2 du garage ——— C

OBSERVATION :

A Rehausser

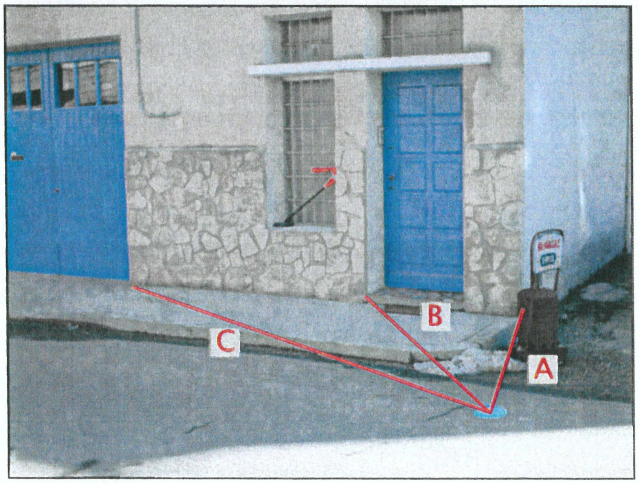

R.B.V. 153

R.V. de Branchement

2,50 m de l'angle de la maison — A
3,2 m de l'angle de la porte ——— B
5,5 m de l'angle du garage ——— C

OBSERVATION :

A Rehausser

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

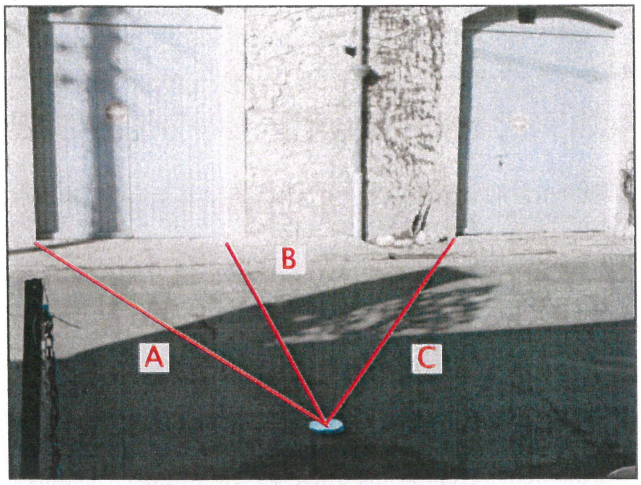

R.B.V. 154

R.V. de Branchement

7,7 m de l'angle 1 du garage 1 ——— A
7,8 m de l'angle 2 du garage 1 ——— B
8,8 m de l'angle 1 du garage 2 ——— C

OBSERVATION :

A Rehausser

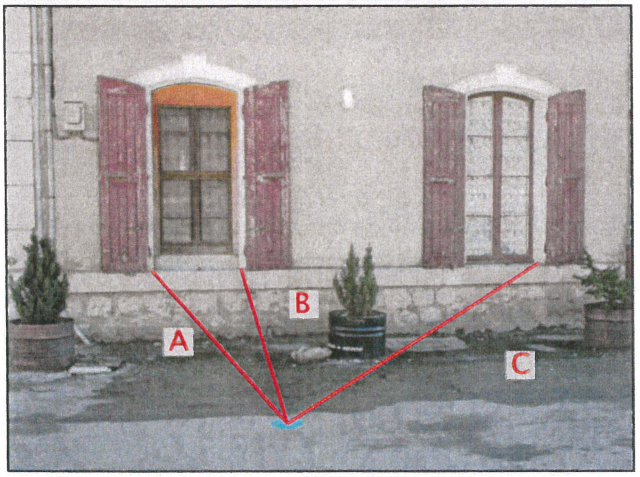

R.B.V. 155

R.V. de Branchement

3,65 m de l'angle 1 de la fenetre 1 ——— A
3,55 m de l'angle 2 de la fenetre 1 ——— B
4,95 m de l'angle 1 de la fenetre 2 ——— C

OBSERVATION :

A Rehausser

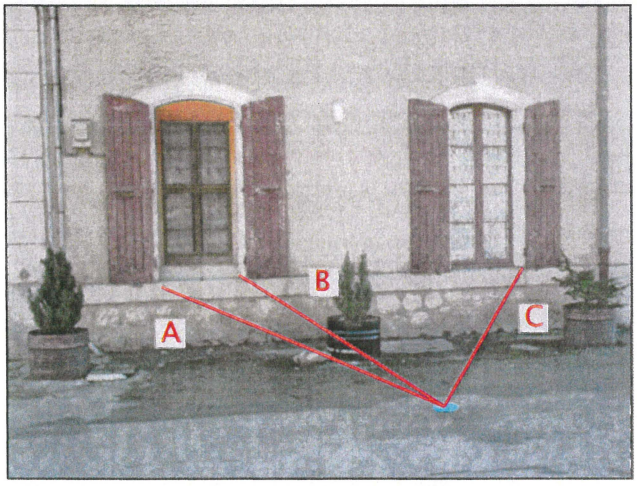

R.B.V. 156

R.V. de Branchement

4.05 m de l'angle 1 de la fenetre 1 ——— A
3,7 m de l'angle 2 de la fenetre 1 ——— B
4,15 m de l'angle 1 de la fenetre 2 ——— C

OBSERVATION :

A Rehausser

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

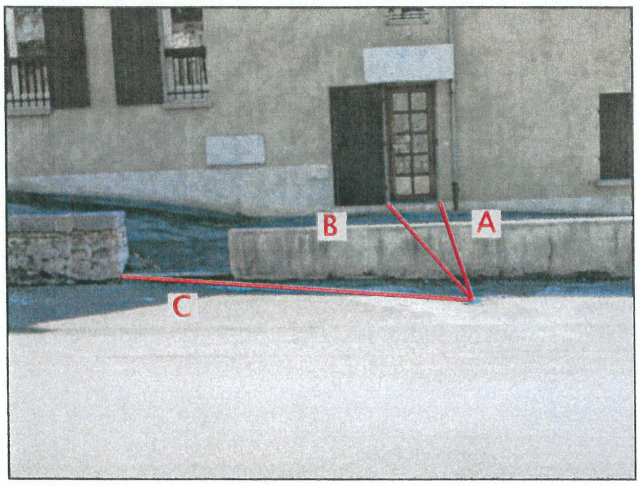

R.B.V. 157

R.V. de Branchement

6,85 m de l'angle 1 de la porte ——— A
6,90 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

A et B , Mesures prisent à l'aplont du mur

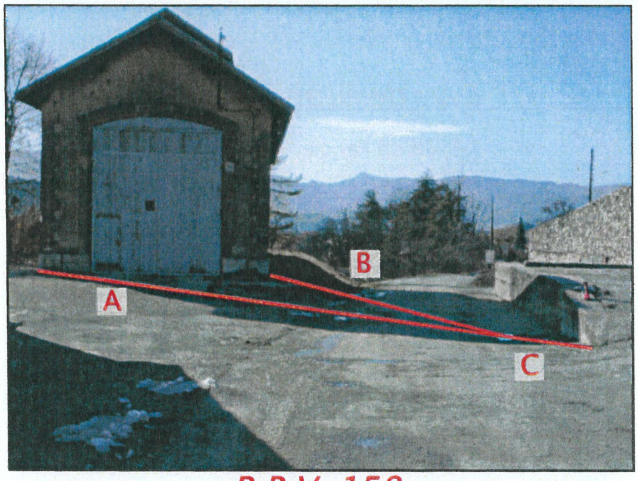

R.B.V. 158

R.V. de Branchement

14,0 m de l'angle 1 de la gare ——— A
10,5 m de l'angle 2 de la gare ——— B
3,3 m de l'angle du quai ——— C

OBSERVATION :

RAS

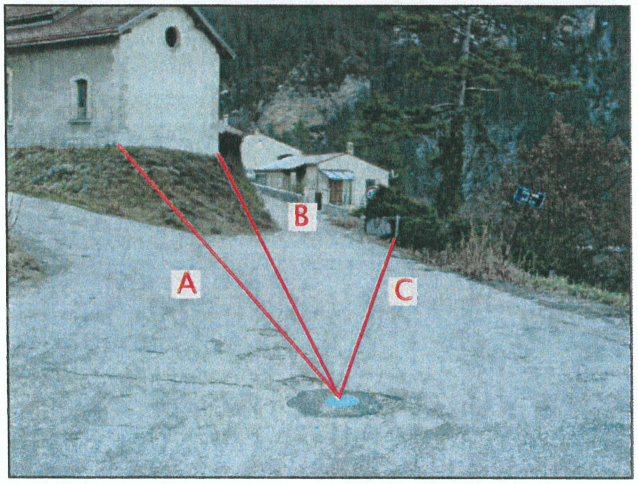

R.B.V. 159

R.V. de Branchement

32,8 m de l'angle 1 ——— A
36,95 m de l'angle 2 ——— B
25,2 m de l'angle du mur 1 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

OBSERVATION :

Vanne existante mais non localisé.
Trop profonde. Route réhaussée

R.B.V. 160

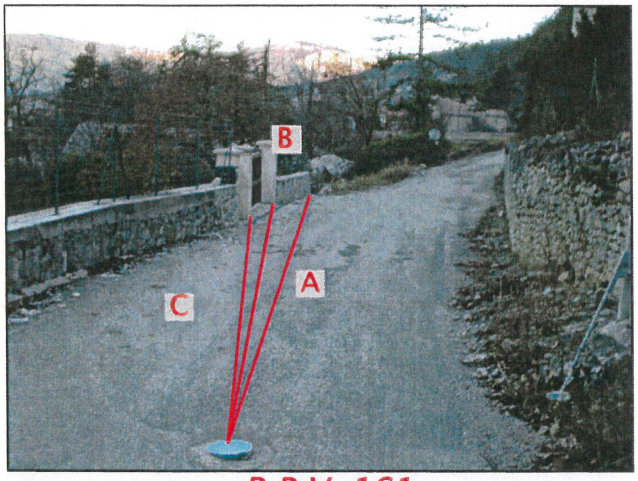

R.B.V. 161

R.V. de Branchement

23,15 m de l'angle du mur ——— A
17,65 m du pilier d'entrée 1 ——— B
14,65 m du pilier d'entrée 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

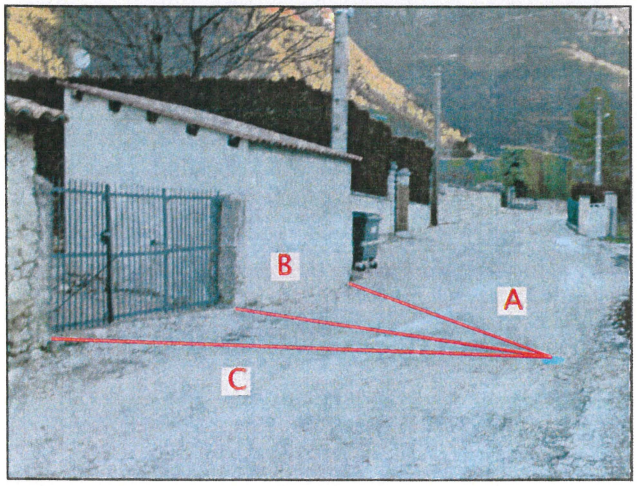

R.B.V. 162

R.V. de Branchement

7,6 m de l'angle du cabanon ——— A
4,85 m du pilier 1 ——— B
4,7 m du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

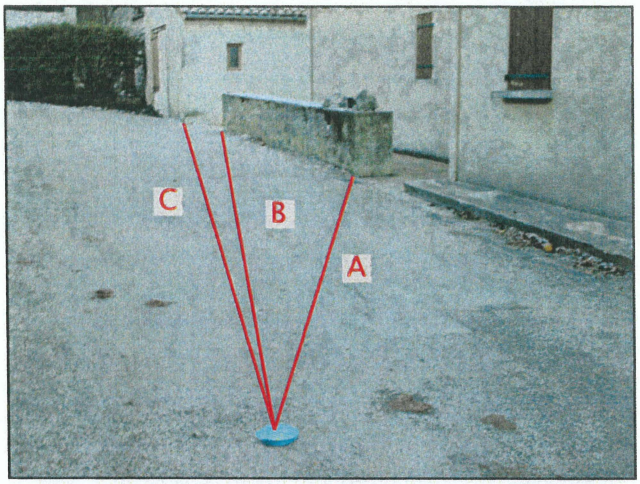

R.B.V. 163

R.V. de Branchement

7,9 m de l'angle du mur 1 — A
15,2 m de l'angle du mur 2 — B
19,65 m de l'angle de la maison — C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

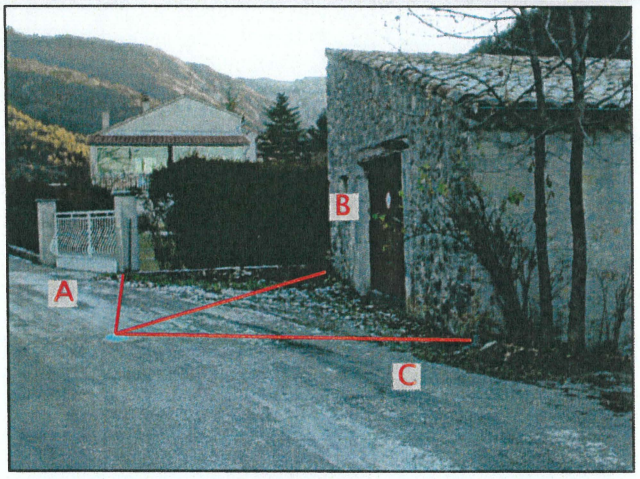

R.B.V. 164

R.V. de Branchement

6,3 m du pilier — A
7,25 m de l'angle de la maison 1 — B
3,8 m de l'angle de la maison 2 — C

OBSERVATION :

RAS

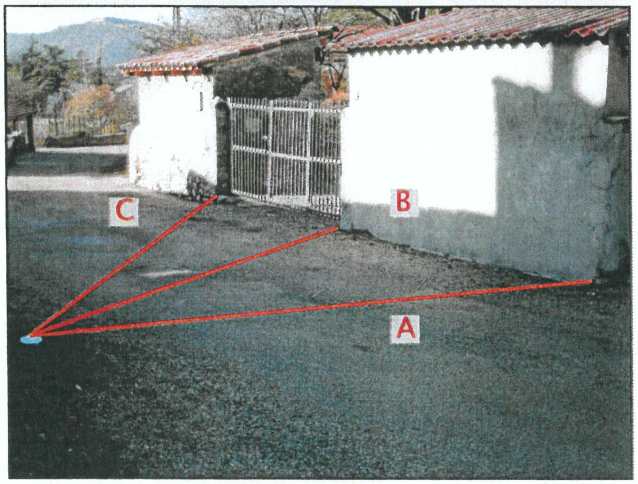

R.B.V. 165

R.V. de Branchement

4,7 m de l'angle du mur — A
5,75 m de l'angle du pilier 1 — B
8,3 m de l'angle du pilier 2 — C

OBSERVATION :

A rechercher . Mairie

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

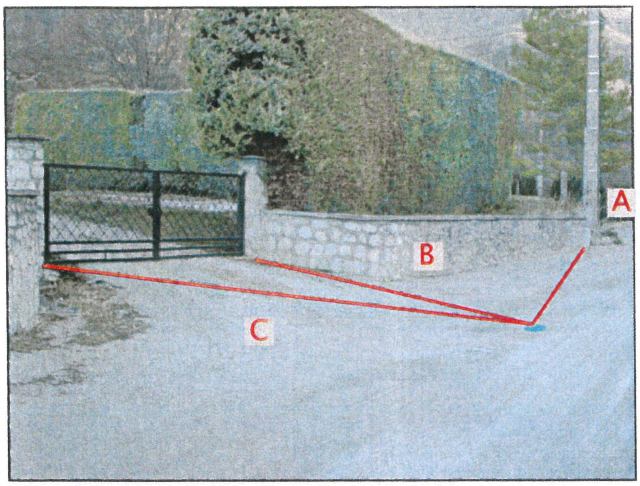

R.B.V. 166

R.V. de Branchement

16,45 m de l'angle du mur ——— A
6,9 m de l'angle du pilier 1 ——— B
6,15 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

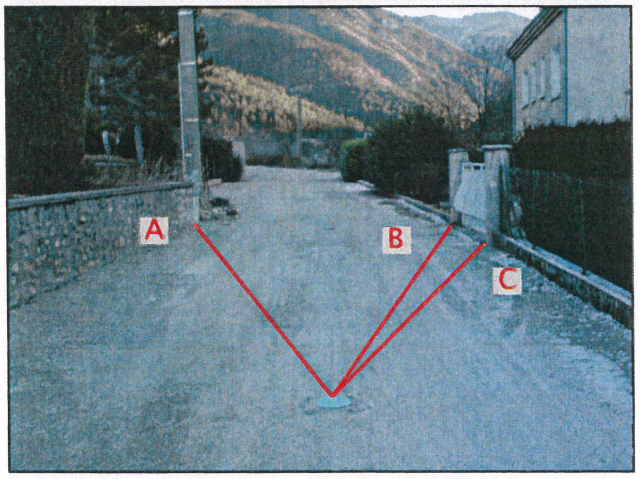

R.B.V. 167

R.V. de Branchement

12,3 m de l'angle du mur ——— A
11,85 m de l'angle du pilier 1 ——— B
8,05 m de l'angle du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

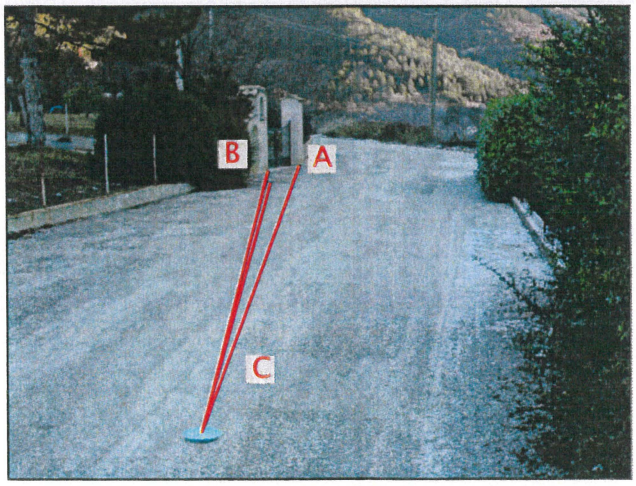

R.B.V. 168

R.V. de Branchement

22,6 m de l'angle du pilier 1 ——— A
19,3 m de l'angle du pilier 2 ——— B
16,45 m de l'angle béton ——— C
du Regard de visite Eaux Usée

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

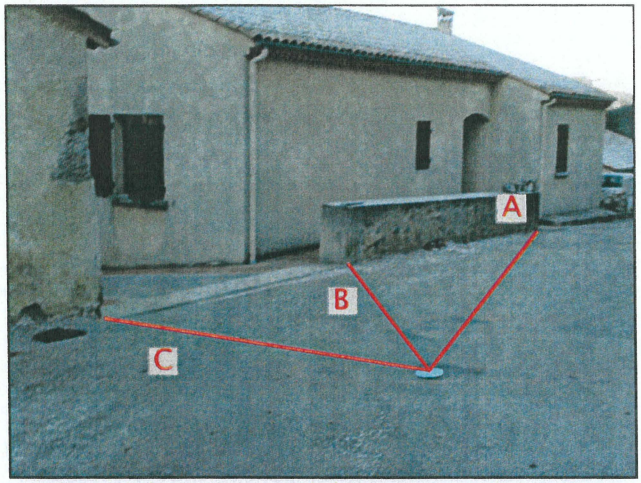

R.B.V. 162.1

R.V. de Branchement

13,2 m de l'angle du mur 1 — A
6,3 m de l'angle du mur 2 — B
3,95 m de l'angle de la maison — C

OBSERVATION :

RAS

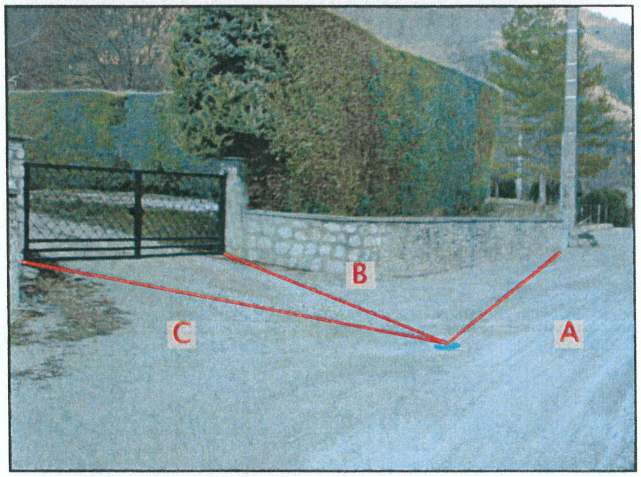

R.B.V. 166.1

R.V. de Branchement

14,75 m de l'angle du mur — A
6,1 m de l'angle du pilier 1 — B
6,5 de l'angle du pilier 2 — C

OBSERVATION :

RAS



R.B.V. 167.1

R.V. de Branchement

3,1 m de l'angle 1 du coffret EDF — A
2,85 m de l'angle 2 du coffret EDF — B
2,85 m de l'angle de la propriété — C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

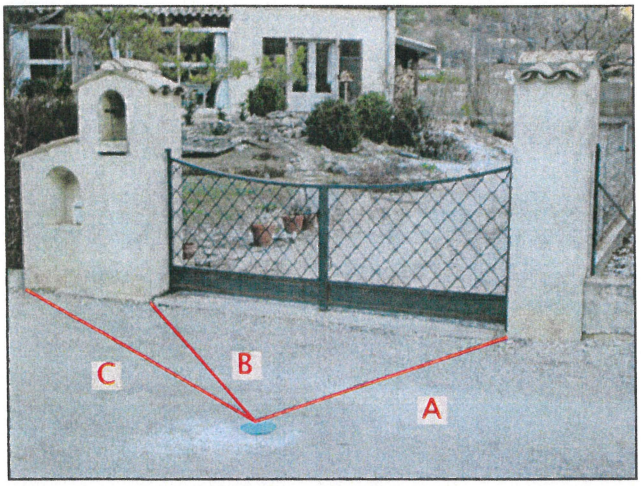

R.B.V. 169

R.V. de Branchement

2,65 m de l'angle du pilier 1 — A
3,75 m de l'angle du pilier 2 — B
5,05 m de l'angle du pilier 3 — C

OBSERVATION :

RAS

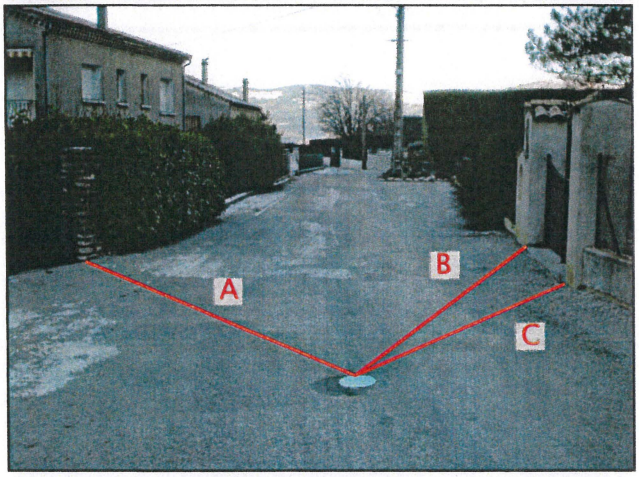

R.B.V. 170

R.V. de Branchement

7,3 m de l'angle du pilier 1 — A
8,05 m de l'angle du pilier 2 — B
4,80 m de l'angle du pilier 3 — C

OBSERVATION :

RAS

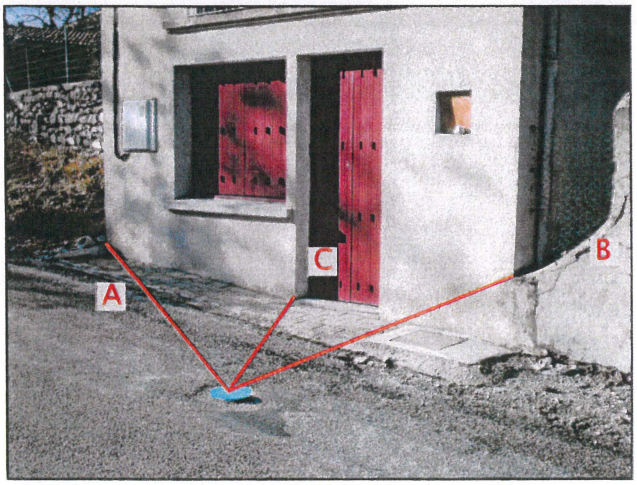

R.B.V. 171

R.V. de Branchement

4,90 m de l'angle 1 maison — A
2,35 m de l'angle 2 maison — B
2,75 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

Vanne non localisée ou inexistabte

R.B.V. 172

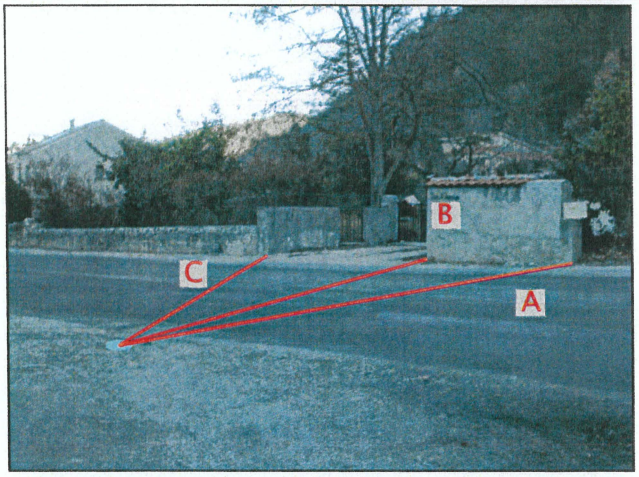

R.B.V. 173

R.V. de Branchement

11,45 m de l'angle du mur 1 ——— A
12,45 m de l'angle du mur 2 ——— B
15,25 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

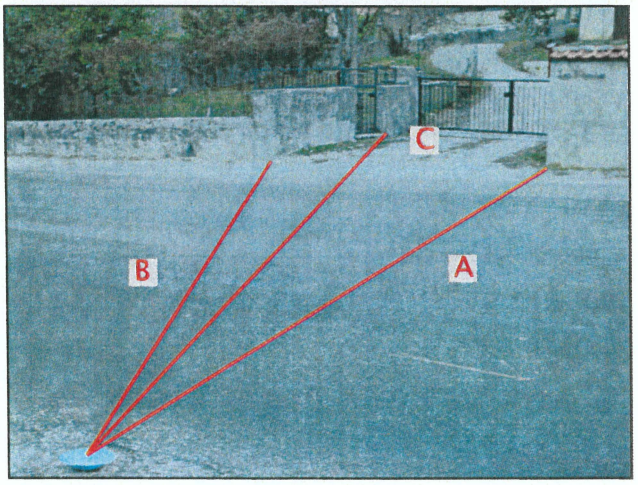

R.B.V. 174

R.V. de Branchement

10,65 m de l'angle du mur 1 ——— A
12,05 m de l'angle du mur 2 ——— B
14,20 m de l'angle mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS



R.V. de Branchement

20,85 m du poteau EDF —— A
11,70 m du pilier 1 —— B
11,75 m du pilier 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 175

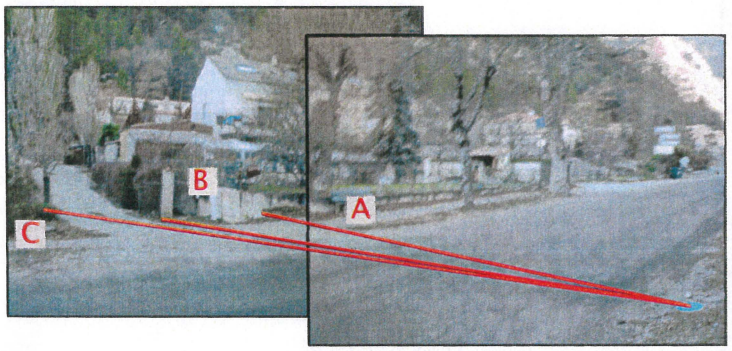

R.V. de Branchement

12,15 m de l'angle du mur 1 —— A
17,1 m de l'angle du pilier 1 —— B
18 m de l'angle du pilier 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 176

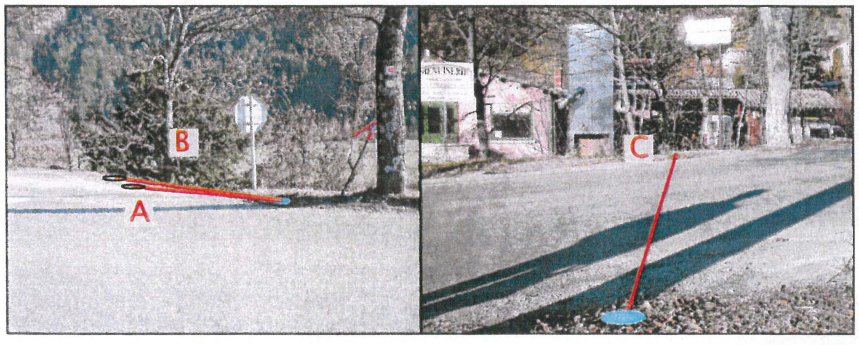

R.V. de Branchement

4,85 m de l'axe du RV 1 —— A
6,4 m de l'axe du RV 2 —— B
10,90 m de l'angle du mur —— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 177

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

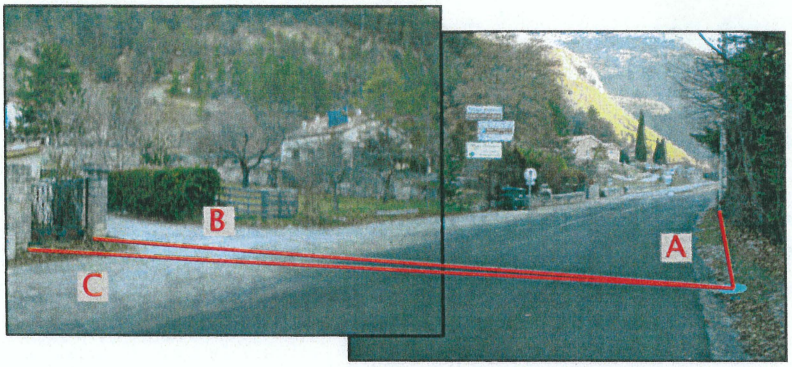

R.V. de Branchement

20 m du poteau EDF — A
11,90 m de l'angle du pilier 1 — B
12,1 m de l'angle du pilier 2 — C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 175.1

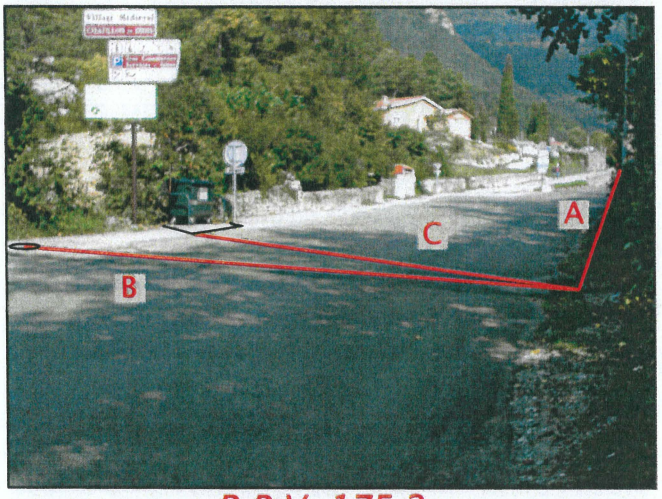

R.V. de Branchement

9,44 m du poteau EDF — A
9,67 de l'axe du regard de visite — B
11,10 m de l'angle de la dalle — C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 175.2

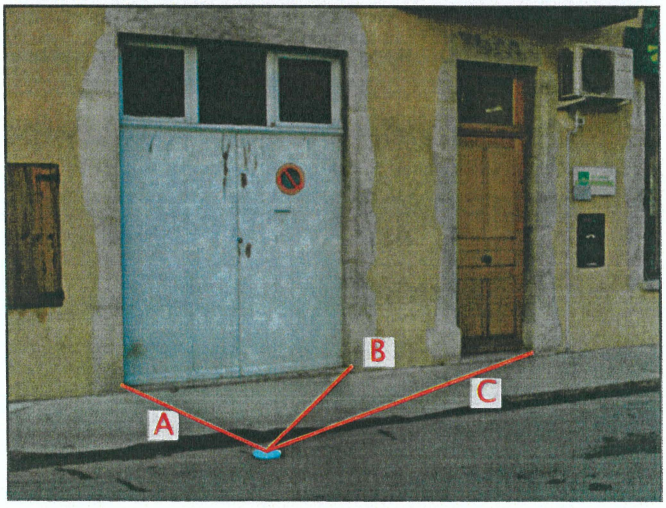

R.V. de Branchement

2,35 m de l'angle 1 du portail — A
2,9 m de l'angle 2 du portail — B
4,55 m de l'angle de la porte — C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 150.1

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

OBSERVATION :

Vanne inexistante ou non localisé

R.B.V. 178

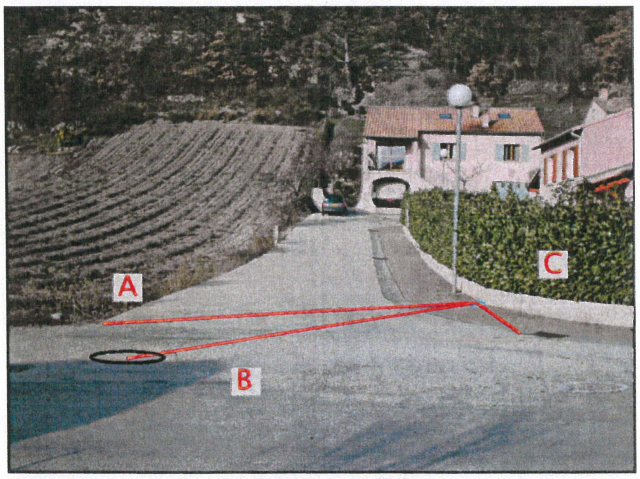

R.B.V. 179

R.V. de Branchement

7,10 m de l'angle voirie béton ——— A
8,15 m de l'axe du RV ——— B
4,0 m de l'angle de la grille pluviale —— C

OBSERVATION :

RAS

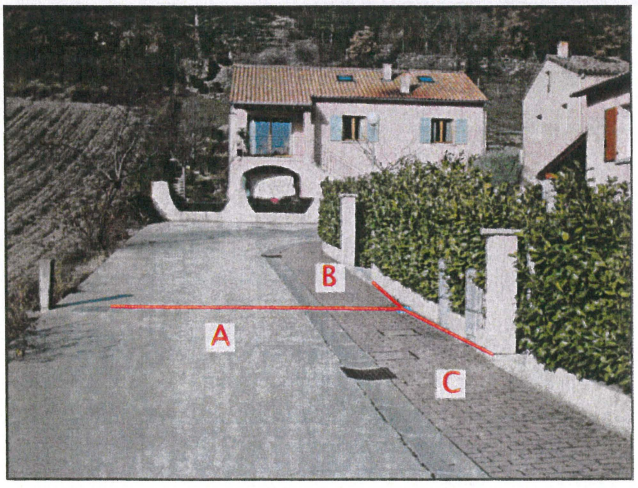

R.B.V. 180

R.V. de Branchement

4,5 m de l'angle du regard de visite telecom A
3,2 m de l'angle du pilier 1 ——— B
3,95 de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70., Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

R.V. de Branchement

OBSERVATION :

n'existe pas / non localisé

R.B.V. 181

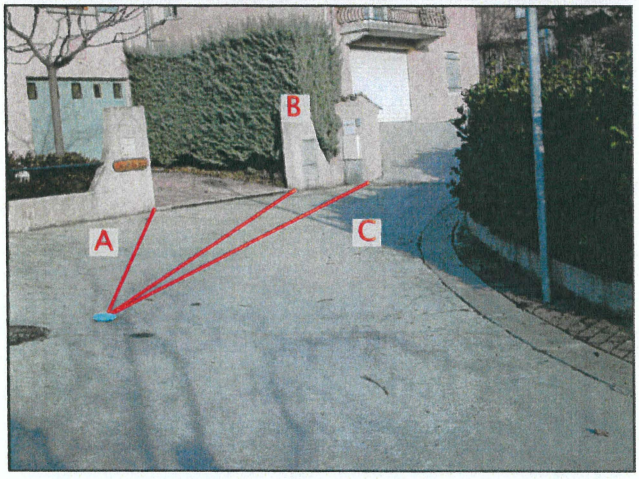

R.V. de Branchement

7,05 m de l'angle du pilier 1 — A
10,15 m de l'angle du pilier 2 — B
11,20 m de l'angle du pilier 3 — C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 182

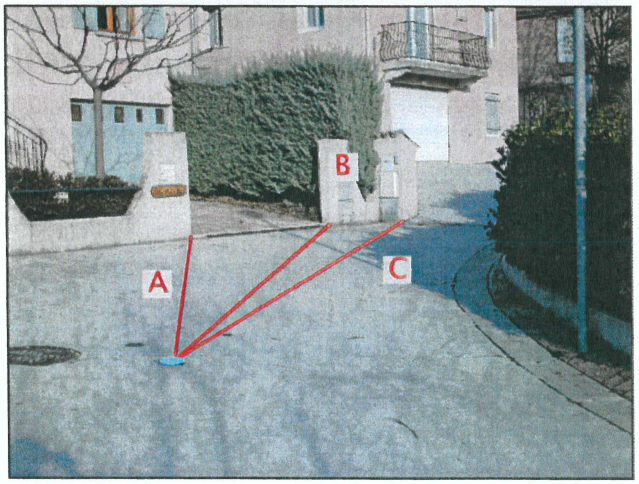

R.V. de Branchement

7,60 m de l'angle du pilier 1 — A
10,6 m de l'angle du pilier 2 — B
11,6 m de l'angle du pilier 3 — C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 183

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

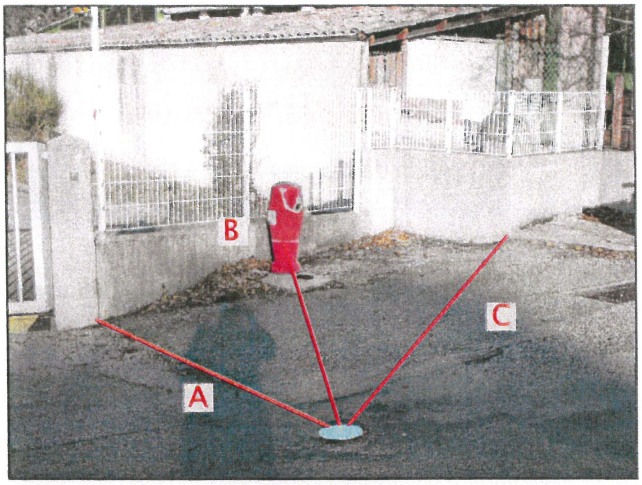

R.B.V. 184

R.V. de Branchement

3,65 m de l'angle du pilier ——— A
3,95 m de l'axe du poteau incendie ——— B
4,70 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

Le couvercle est cassé

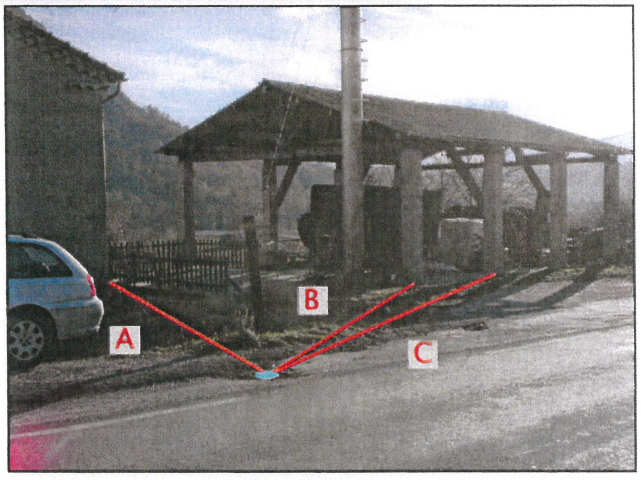

R.B.V. 185

R.V. de Branchement

5,60 m de l'angle de la maison ——— A
13,45 m du pilier béton 1 ——— B
16,90 m du pilier béton 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

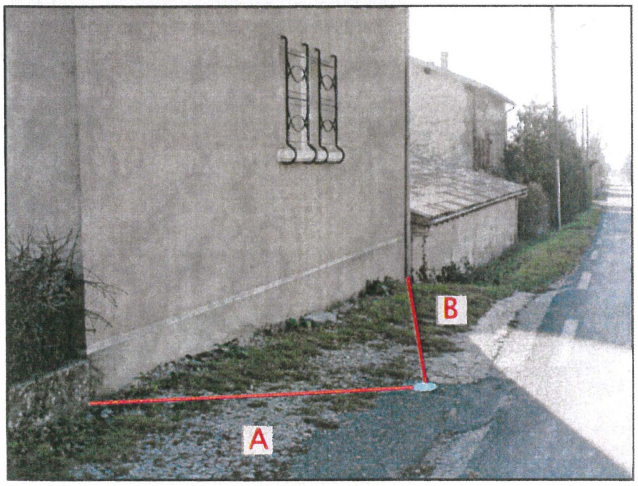

R.B.V. 186

R.V. de Branchement

2,80 m de l'angle de la maison 1 ——— A
7,40 m de l'angle de la maison 2 ——— B

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

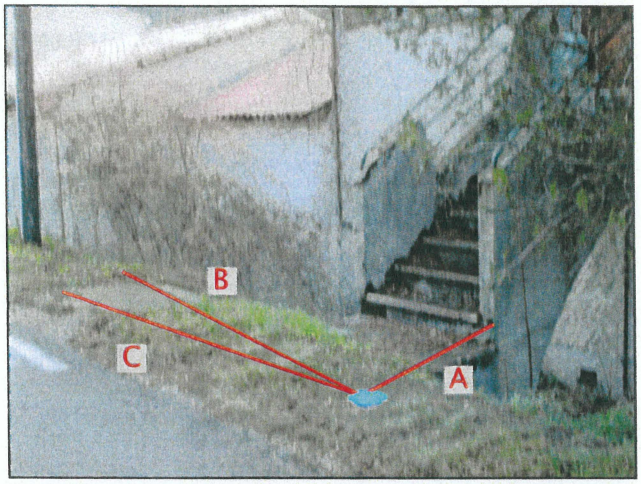

R.B.V. 187

R.V. de Branchement

1,40 m de l'escalier ——— A
2,50 m de l'angle 1 du Regard de Visite ——— B
3,75 de l'angle 2 du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

RAS

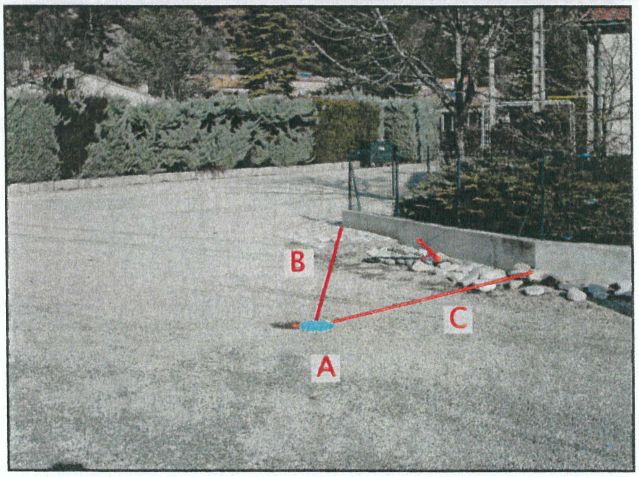

R.B.V. 188

R.V. de Branchement

0,3 m de la 189 ——— A
6,85 m de l'angle du mur 1 ——— B
3,05 m de l'angle du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

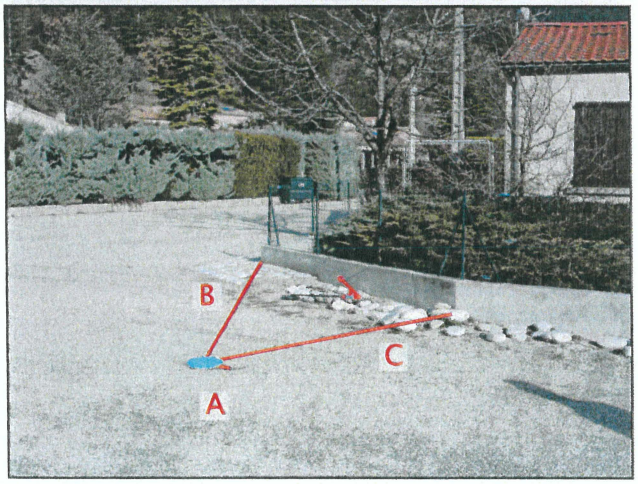

R.B.V. 189

R.V. de Branchement

0,3 m de la 188 ——— A
6,75 m de l'angle du mur 1 ——— B
3,15 m de l'angle du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

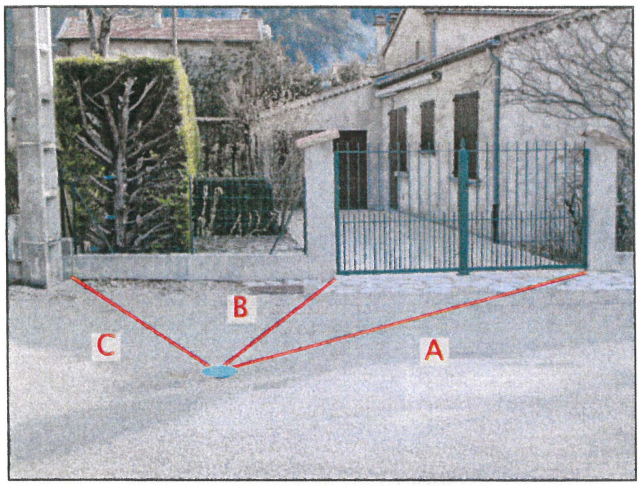

R.B.V. 190

R.V. de Branchement

6,25 m de langle du mur ——— A
4, 45 m de l'angle du pilier 1 ——— B
4,65 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

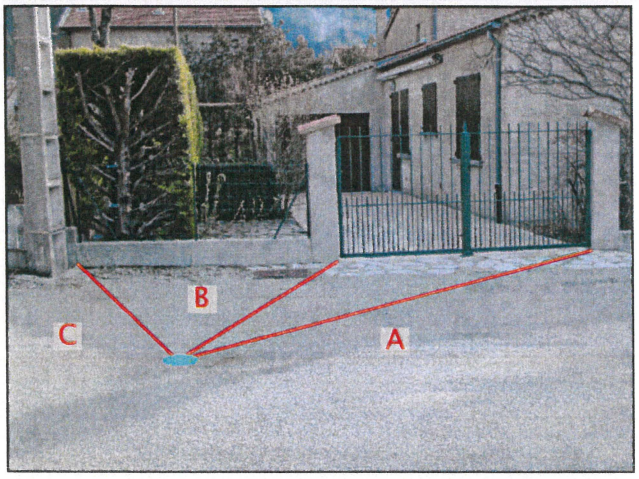

R.B.V. 191

R.V. de Branchement

6,45 m de l'angle du mur ——— A
4,6 m de l'angle du pilier 1 ——— B
4,55 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

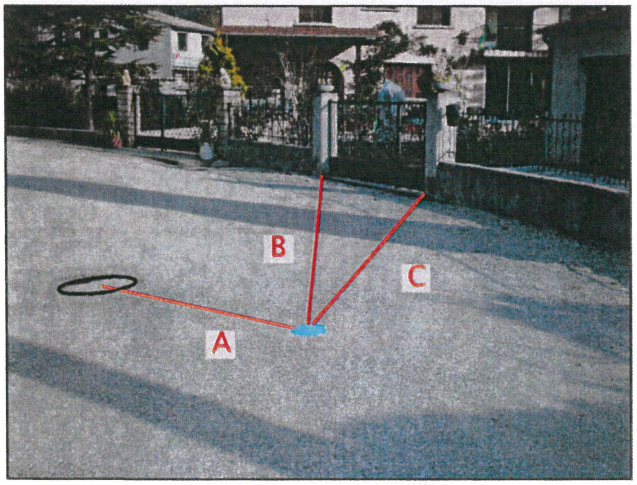

R.B.V. 192

R.V. de Branchement

2,05 m de l'axe du regard de visite ——— A
10,25 m de l'angle du pilier 1 ——— B
7,30 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

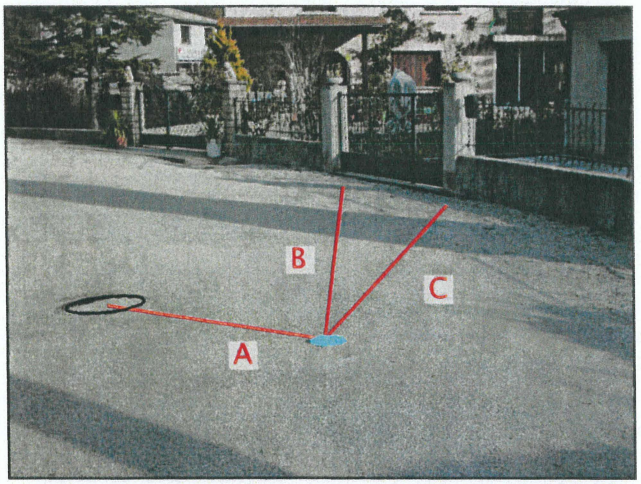

R.B.V. 193

R.V. de Branchement

1,85 m de l'axe du regard de visite ——— A
10, 05 de l'angle du pilier 1 ——— B
7,10 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

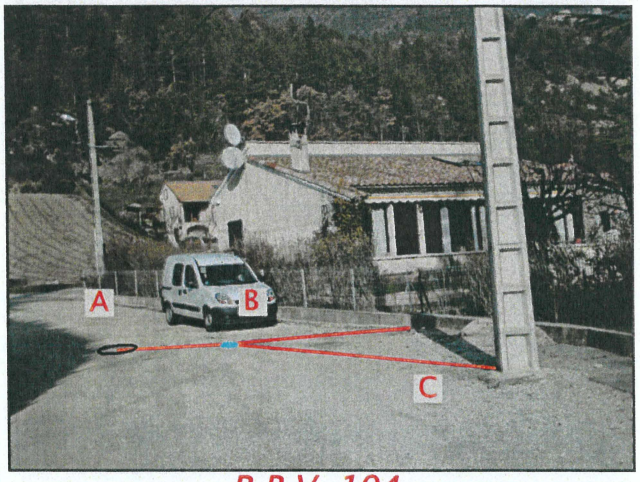

R.B.V. 194

R.V. de Branchement

2,45 m de l'axe du RV ——— A
3,6 m de l'angle du mur ——— B
2, 75 m de l'angle du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

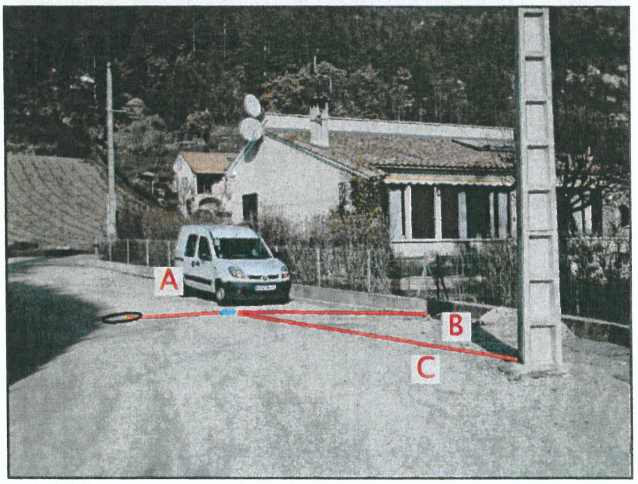

R.B.V. 195

R.V. de Branchement

1,95 de l'axe du RV ——— A
3,95 m de l'angle du mur ——— B
8,35 de l'angle du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

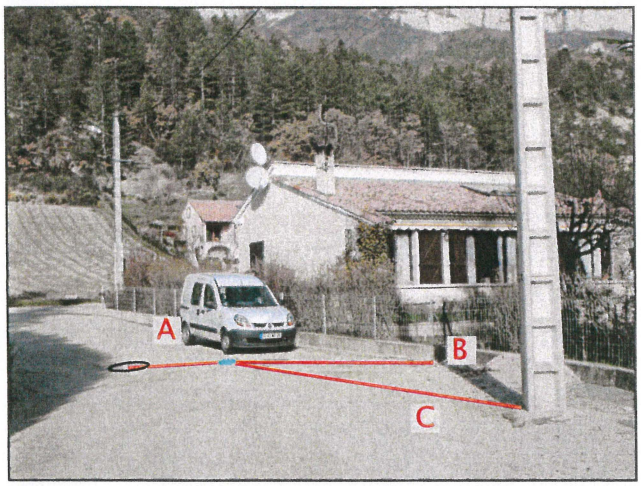

R.B.V. 196

R.V. de Branchement

1,95 m de l'axe du RV ——— A
4,25 m de l'angle du mur ——— B
8,75 m de l'angle du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

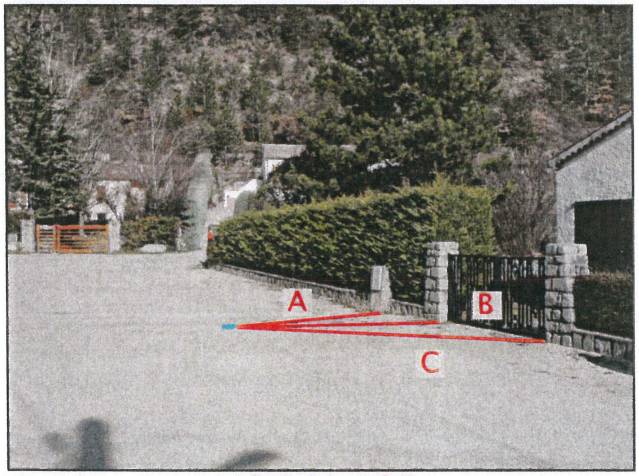

R.B.V. 197

R.V. de Branchement

3,9 m de l'angle du coffret EDF ——— A
5,2 m de l'angle du pilier 1 ——— B
3,65 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

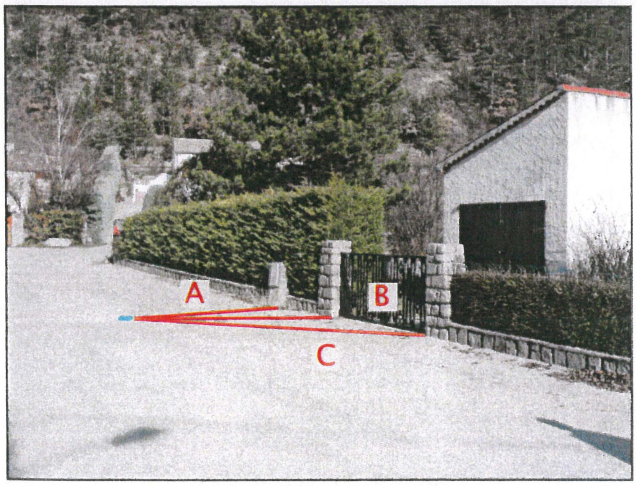

R.B.V. 198

R.V. de Branchement

3,8 m de l'angle du coffret EDF ——— A
5,4 m de l'angle du pilier 1 ——— B
3,75 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

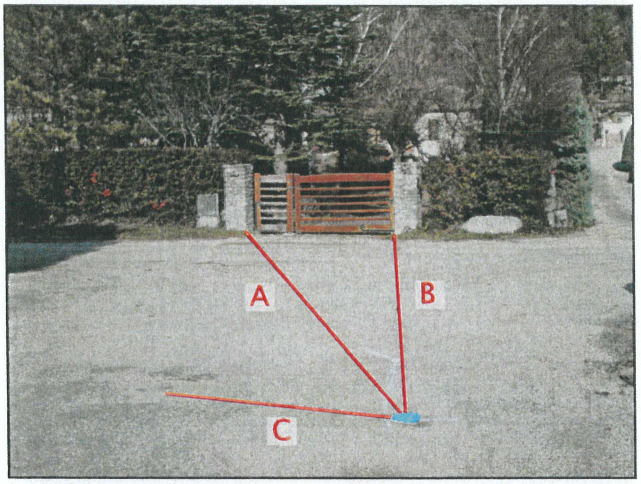

R.B.V. 199

R.V. de Branchement

14,75 m de l'angle du pilier 1 — A
13,45 m de l'angle du pilier 2 — B
1,75 m de l'axe du regard de visite — C

OBSERVATION :

RAS

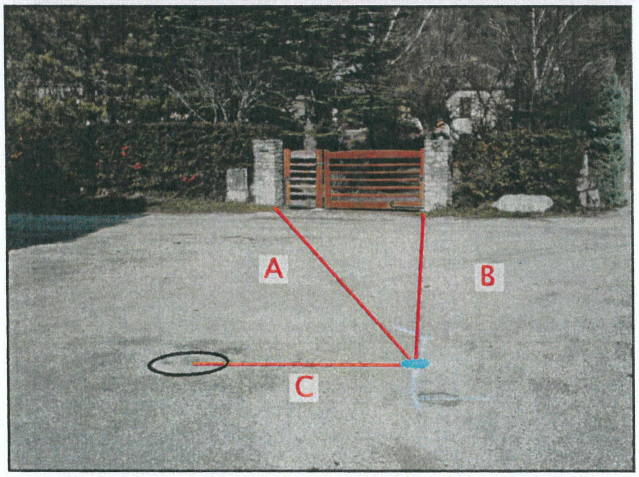

R.B.V. 200

R.V. de Branchement

14,0 m de l'angle du pilier 1 — A
11,9 m de l'angle du pilier 2 — B
1,6 m de l'axe du regard de visite — C

OBSERVATION :

RAS

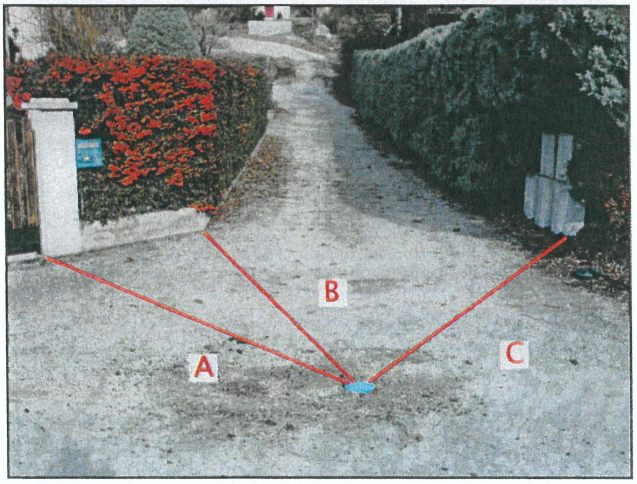

R.B.V. 201

R.V. de Branchement

4,65 m de l'angle du mur 1 — A
5,3 m de l'angle du mur 2 — B
4,95 m de l'angle du coffret EDF — C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

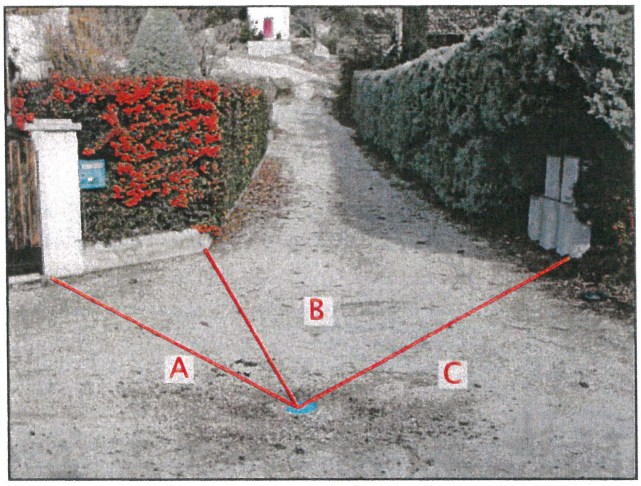

R.B.V. 202

R.V. de Branchement

4,45 m de l'angle du mur 1 — A
5,2 de l'angle du mur 2 — B
5,10 de l'angle du coffret EDF — C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

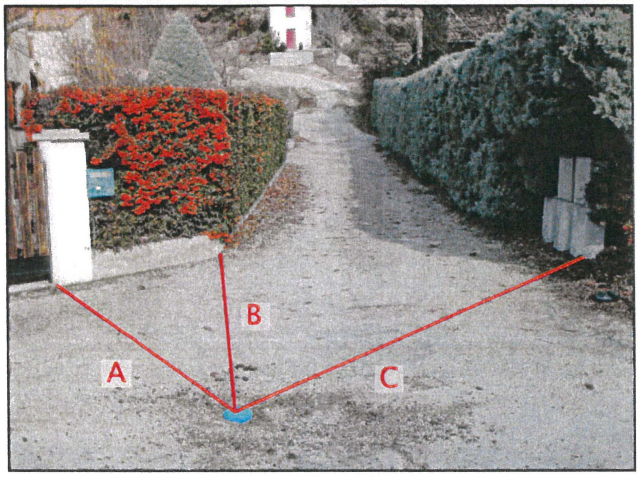

R.B.V. 203

R.V. de Branchement

4,25 m de l'angle du mur 1 — A
5,10 m de l'angle du mur 2 — B
5,35 m de l'angle du coffret EDF — C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

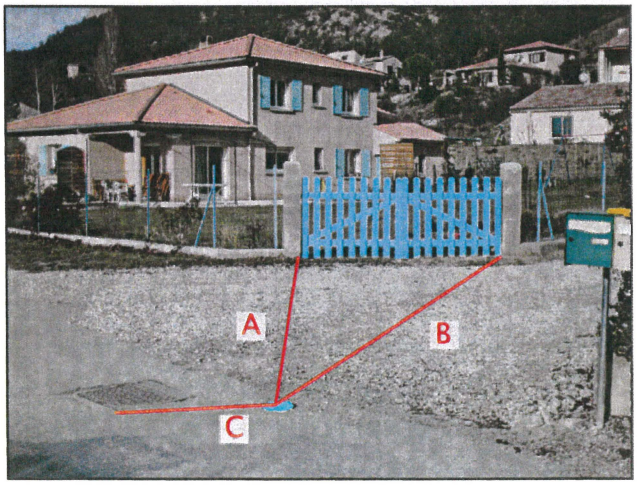

R.B.V. 204

R.V. de Branchement

7,15 m de l'angle du pilier 1 — A
7, 90 de l'angle du pilier 2 — B
1,05 m de l'angle du regard de visite — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70., Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

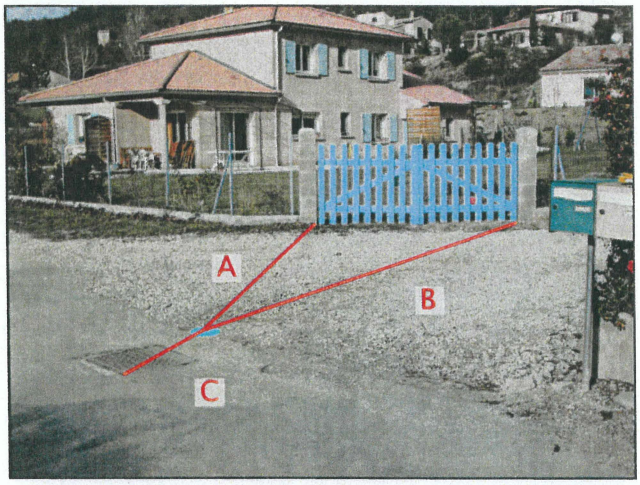

R.B.V. 205

R.V. de Branchement

6,05 m de l'angle du pilier 1 —— A
7,20 m de l'angle du pilier 2 —— B
1,20 m de l'angle de RV —— C

OBSERVATION :

RAS

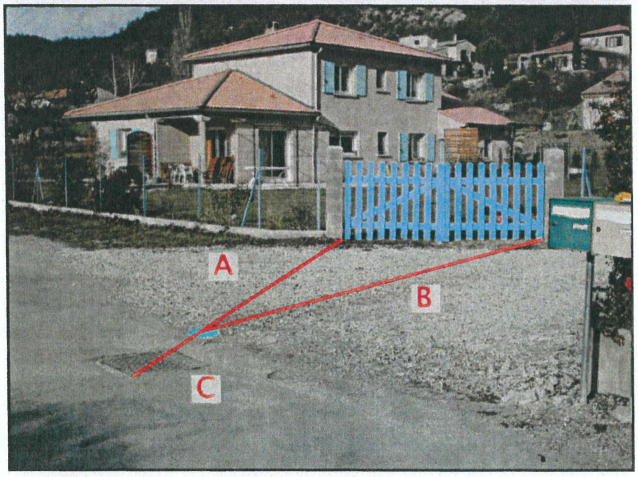

R.B.V. 206

R.V. de Branchement

5,9 m de l'angle du pilier 1 —— A
7,10 m de l'angle du pilier 2 —— B
1,40 m de l'angle du regard de visite —— C

OBSERVATION :

RAS



R.B.V. 207

R.V. de Branchement

6,25 m du pilier 1 —— A
5,1 m du coffret EDF —— B
0,9 de l'axe du Regard de Visite —— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

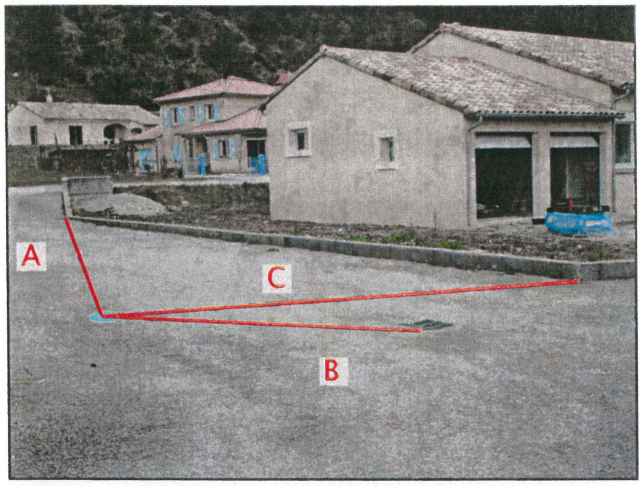

R.B.V. 208

R.V. de Branchement

16,25 m de l'angle du muret 1 ——— A
6,20 m de l'angle du muret 2 ——— B
0,8 m de l'angle de la grille pluvialle ——— C

OBSERVATION :

0,8 m de la 208.1

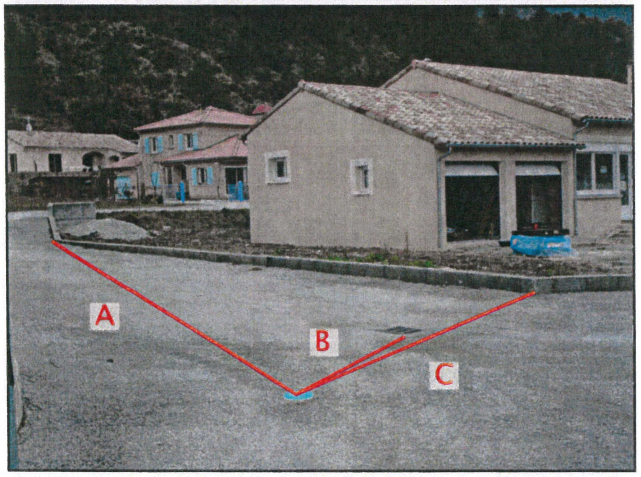

R.B.V. 209

R.V. de Branchement

21,35 m de l'angle du muret 1 ——— A
3,6 de l'angle de la grille pluvialle ——— B
6,75 de l'angle du muret 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

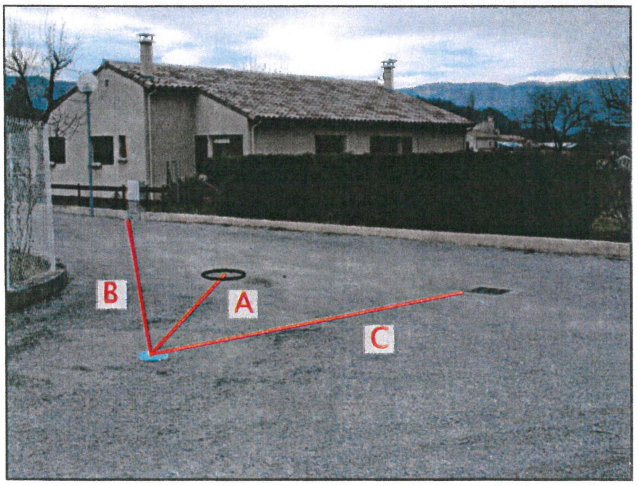

R.B.V. 210

R.V. de Branchement

5,55 m de l'axe du poteau incendie ——— A
15,35 m de l'angle du coffret ——— B
5,05 m de l'angle de la grille pluvialle ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

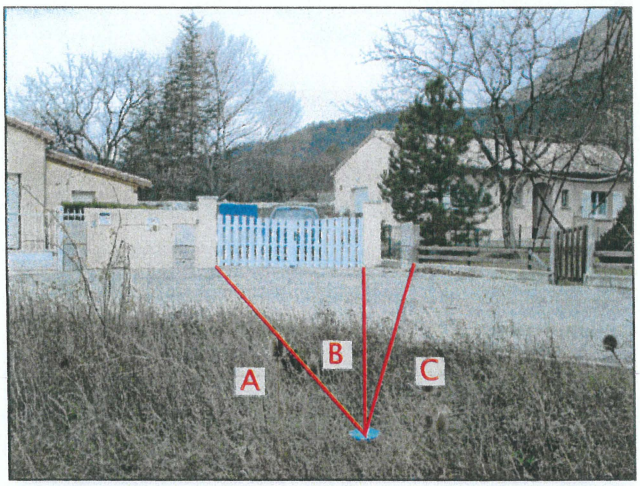

R.B.V. 211

R.V. de Branchement

16,25 m du pilier 1 — A
16,65 m du pilier 2 — B
15,4 m du coffret EDF — C

OBSERVATION :

RAS

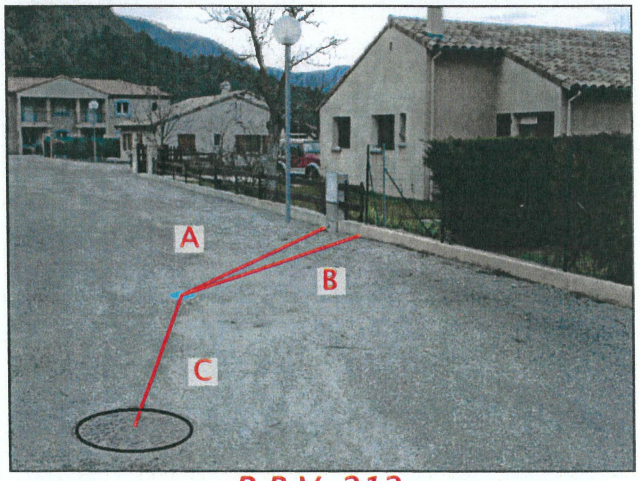

R.B.V. 212

R.V. de Branchement

6,30 m de l'angle du coffret EDF — A
5,10 m de la limite de propriété — B
3,80 de l'axe regard de visite — C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 213

R.V. de Branchement

OBSERVATION :

non localisé ou inexistante

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

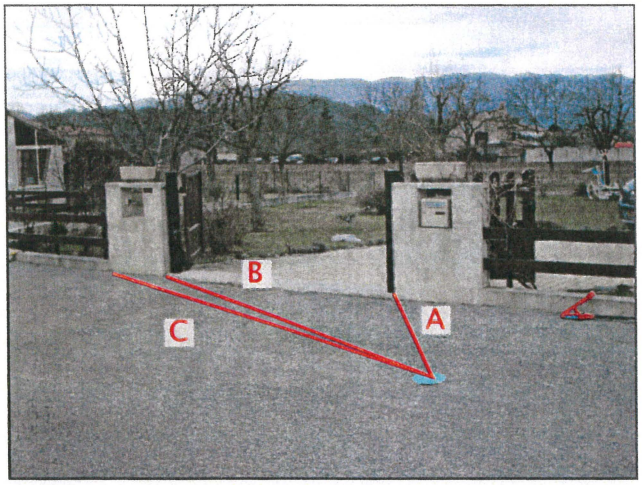

R.B.V. 214

R.V. de Branchement

2,85 m de l'angle du pilier ——— A
5,45 m de l'angle du pilier 2 ——— B
6,35 m de l'angle du pilier 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

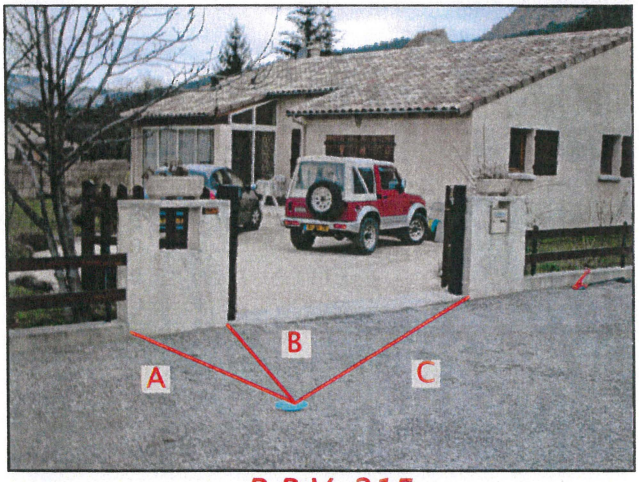

R.B.V. 215

R.V. de Branchement

2,10 m de l'angle du pilier 1 ——— A
2,35 m de l'angle du pilier 2 ——— B
4,75 m de l'angle du pilier 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

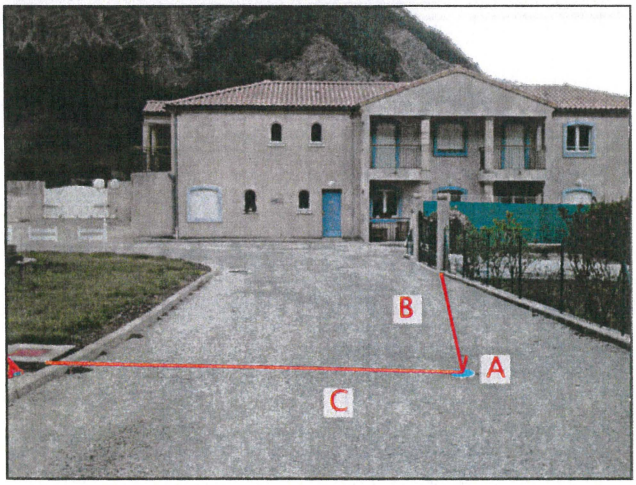

R.B.V. 216

R.V. de Branchement

11,3 m du pilier ——— A
3,95 m de l'angle du RV ——— B
0,85 m de la vanne 217 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

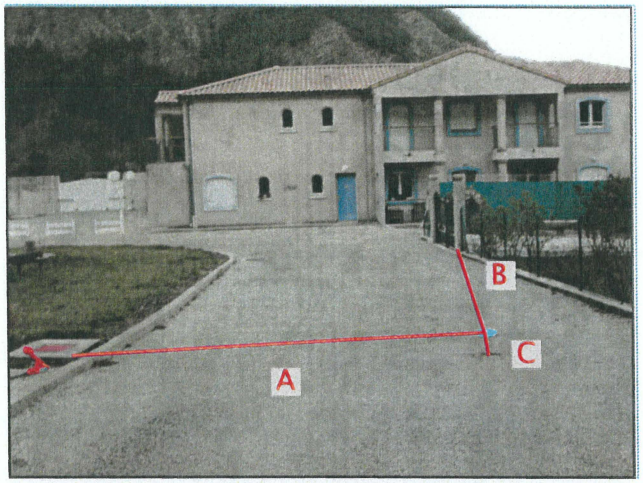

R.B.V. 217

R.V. de Branchement

10,45 m du pilier ——— A
4,25 m de l'angle de RV ——— B
0,85 m de la vanne 216 ——— C

OBSERVATION :

RAS

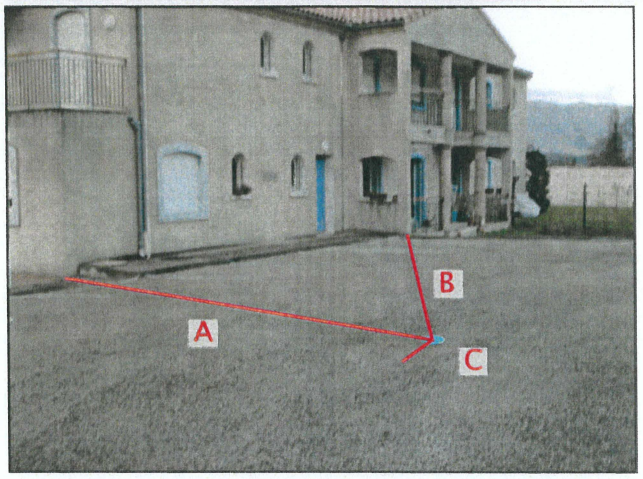

R.B.V. 218

R.V. de Branchement

9,75 m de l'angle 1 ——— A
15,55 m de l'angle 2 ——— B
0,5 m de la 219.1 ——— C

OBSERVATION :

RAS

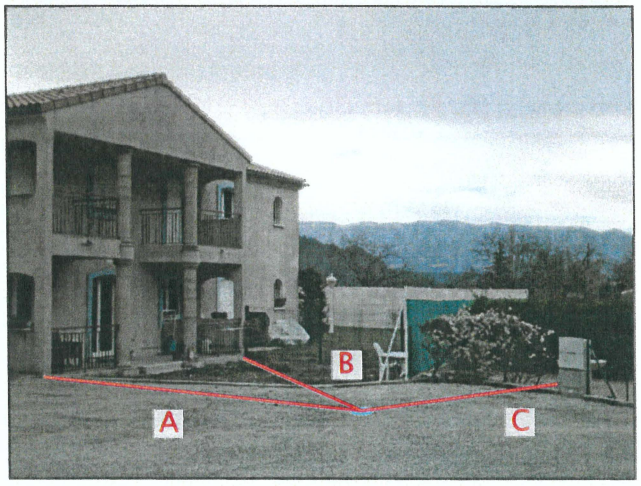

R.B.V. 219

R.V. de Branchement

8,90 m de l'angle 1 ——— A
13,30 m de l'angle 2 ——— B
3,95 m de l'angle du coffret EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

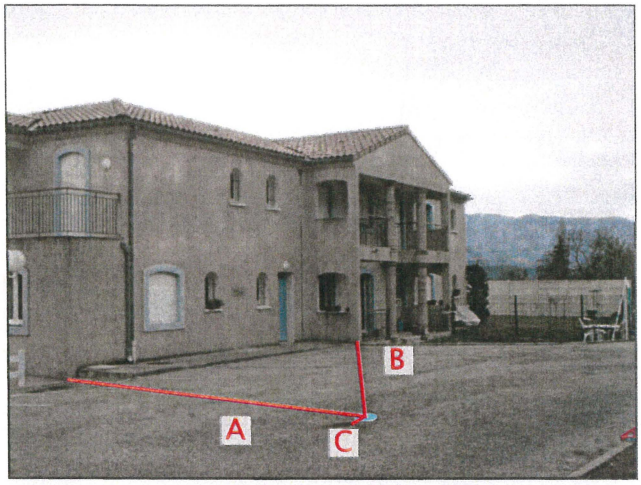

R.B.V. 219.1

R.V. de Branchement

10,20 m de l'angle 1 ——— A
16,10 m de l'angle 2 ——— B
0,5 m de la vanne 219.2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

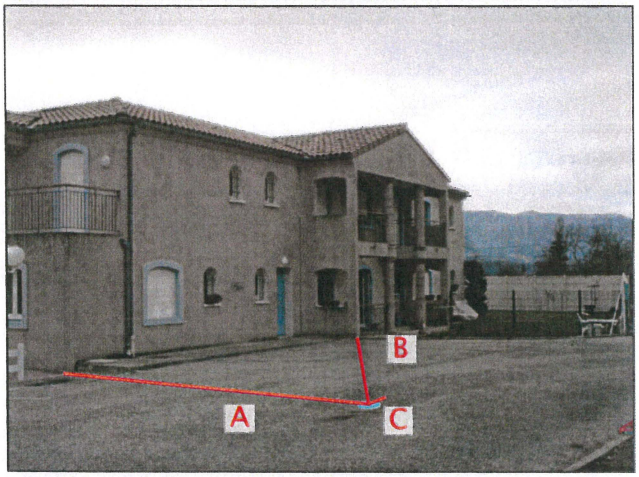

R.B.V. 219.2

R.V. de Branchement

10,3 m de l'angle 1 ——— A
16,5 m de l'angle 2 ——— B
0,5 m de la vanne 219.1 ——— C

OBSERVATION :

RAS

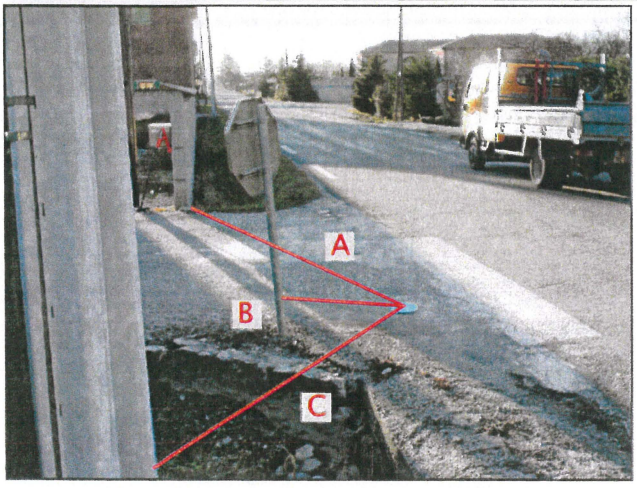

R.B.V. 226.1

R.V. de Branchement

6,5 m de l'angle du mur ——— A
1,15 m du panneau STOP ——— B
4,25 m du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

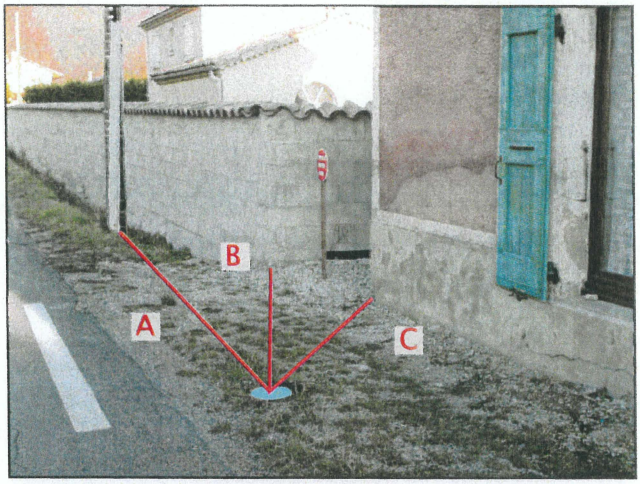

R.B.V. 220

R.V. de Branchement

7,3 m du poteau EDF ——— A
4,65 m de l'angle du mur ——— B
2,5 de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

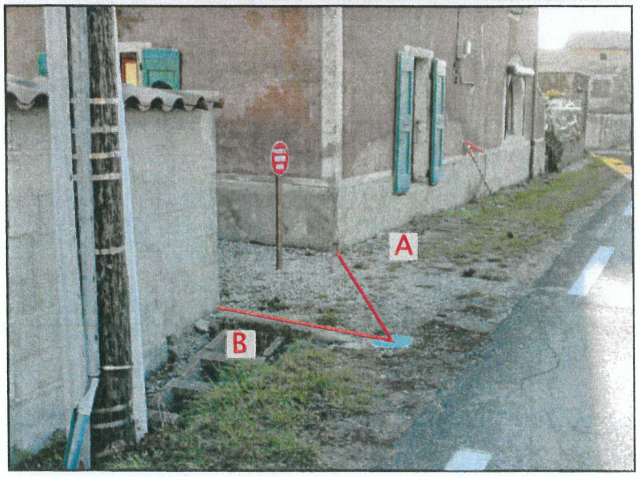

R.B.V. 221

R.V. de Branchement

1,65 m de l'angle du mur ——— A
3,35 m de l'angle de la maison ——— B
——— C

OBSERVATION :

RAS

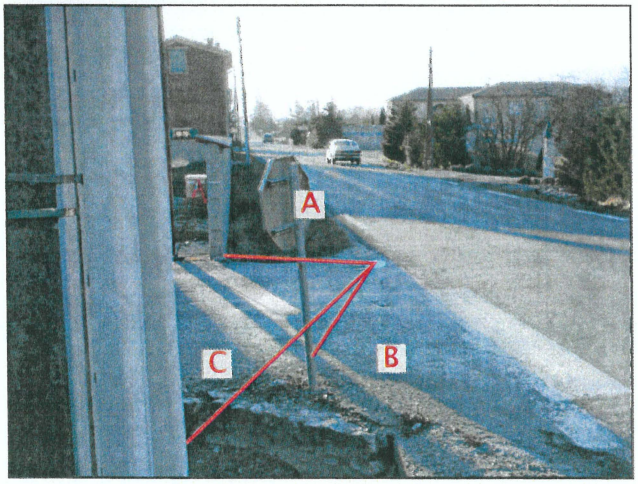

R.B.V. 222

R.V. de Branchement

2,45 m de l'angle du mur ——— A
5,55 m du panneau STOP ——— B
8,85 m du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

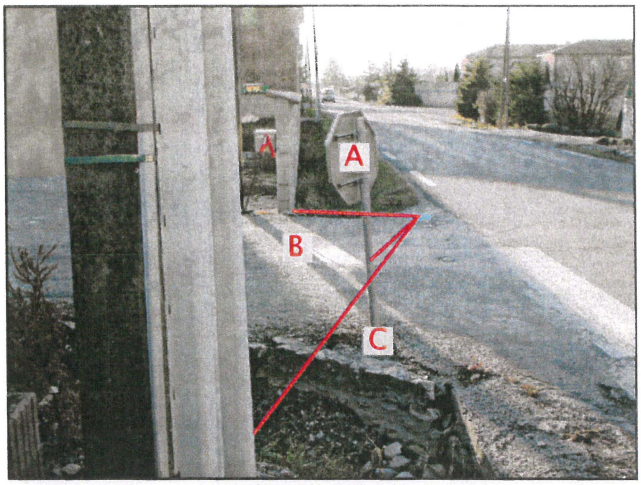

R.B.V. 223

R.V. de Branchement

2,05 m de l'angle du mur ——— A
5,95 m du panneau STOP ——— B
9,30 m du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

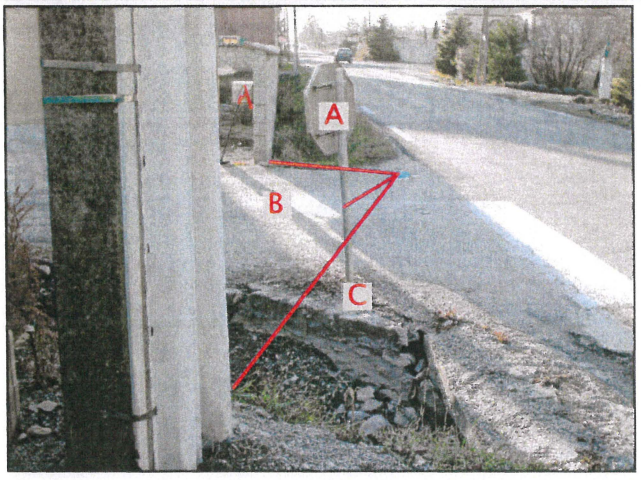

R.B.V. 224

R.V. de Branchement

2,15 m de l'angle du mur ——— A
5,75 m du panneau STOP ——— B
9,10 m du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

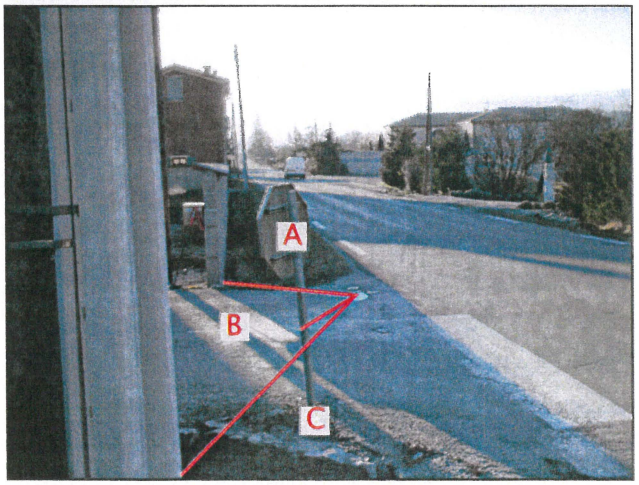

R.B.V. 225

R.V. de Branchement

2,45 m de l'angle du mur ——— A
5,20 m du panneau STOP ——— B
8,55 m du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

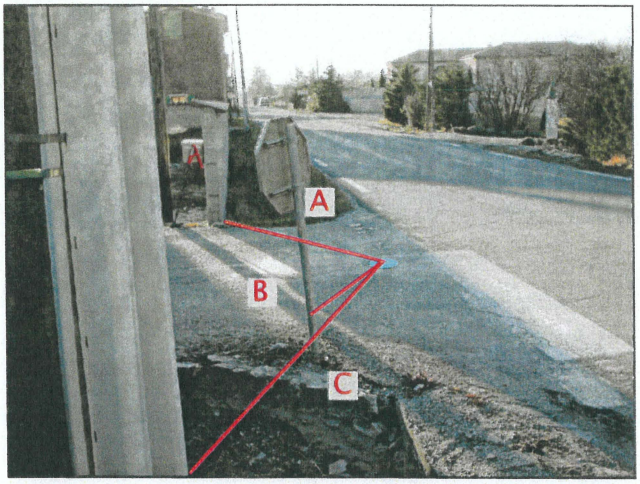

R.B.V. 226

R.V. de Branchement

4,35 m de l'angle du mur ——— A
3,0 m du panneau STOP ——— B
6,30 m du poteau EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

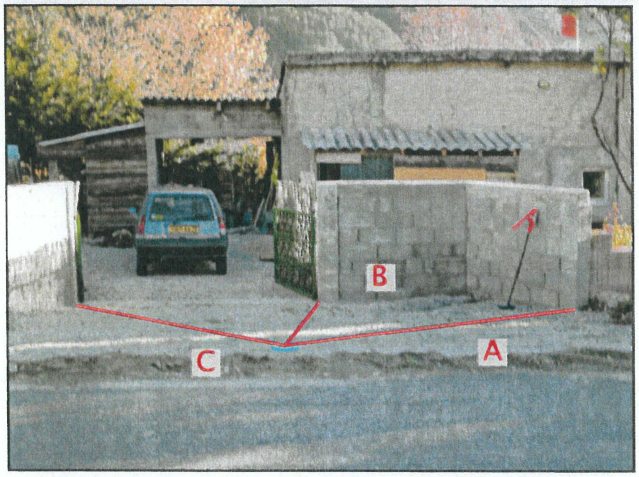

R.B.V. 227

R.V. de Branchement

4,10 m de l'angle du mur ——— A
4,3 m de l'angle du pilier 1 ——— B
5,0 de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

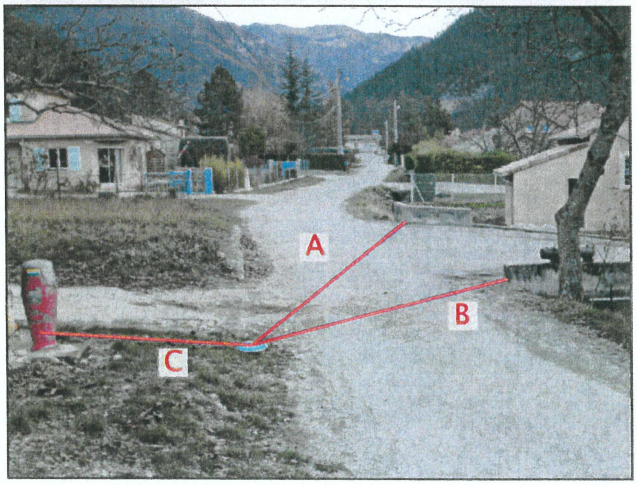

R.B.V. 228

R.V. de Branchement

18,85 m de l'angle du muret 1 ——— A
6,95 m de l'angle du muret 2 ——— B
2,1 m de l'axe du poteau incendie ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

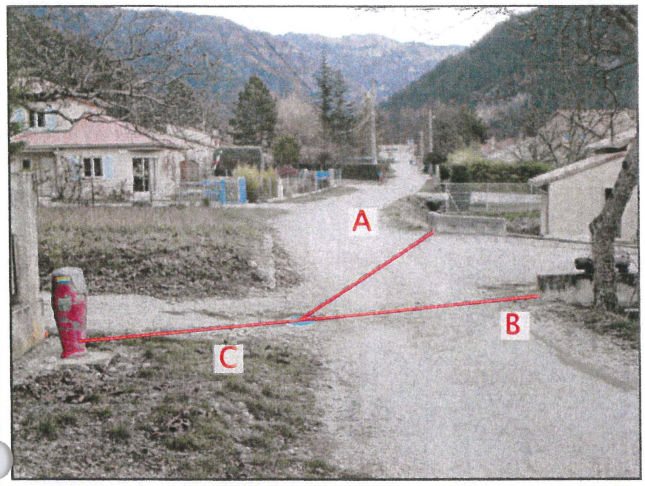

R.B.V. 229

R.V. de Branchement

16,5 m de l'angle du muret 1 ——— A
5,10 de l'angle du muret 2 ——— B
4,10 m de l'axe du poteau incendie ——— C

OBSERVATION :

RAS

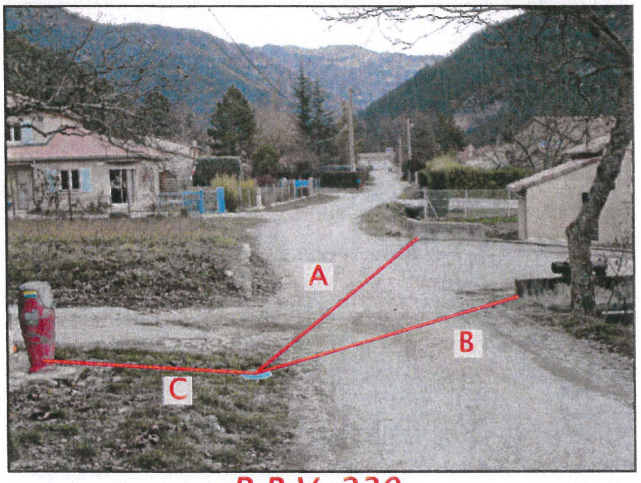

R.B.V. 230

R.V. de Branchement

19,2 m de l'angle du muret 1 A
7,25 m de l'angle du muret 2 ——— B
1,9 m de l'axe du poteau incendie ——— C

OBSERVATION :

RAS

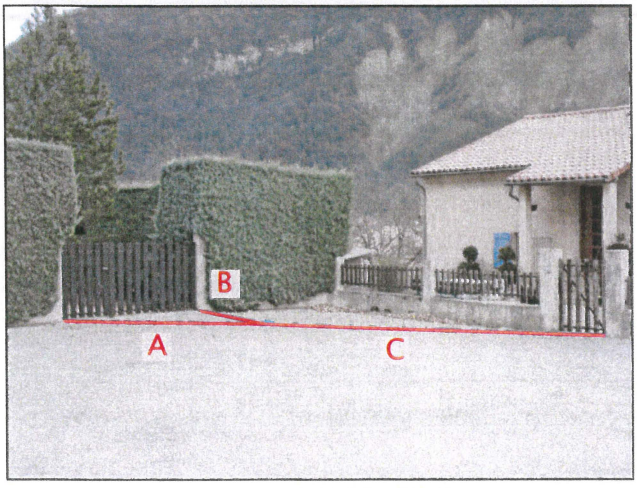

R.B.V. 231

R.V. de Branchement

3,75 m de l'angle du mur 1 ——— A
2,10 m de l'angle du mur 2 ——— B
6,15 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

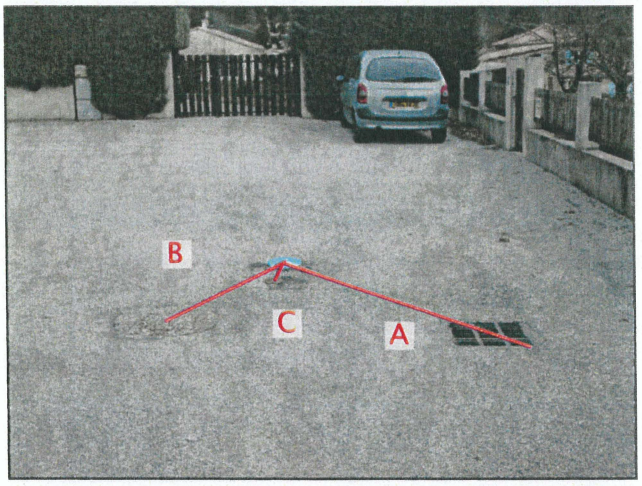

R.B.V. 232

R.V. de Branchement

2,4 m de l'angle de la grille pluviale —— A
1,55 m de l'axe du regard de visite —— B
0,5 m de la vanne 233 —— C

OBSERVATION :

RAS

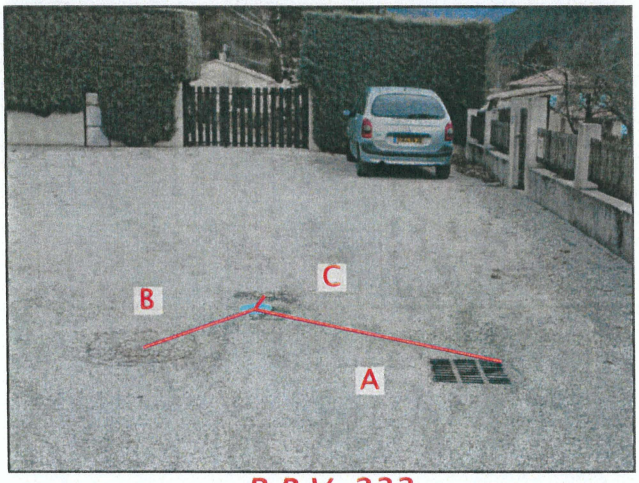

R.B.V. 233

R.V. de Branchement

2,05 m de l'angle de la grille pluviale —— A
1,15 m de l'axe du regard de visite —— B
0,5 m de la vanne 232 —— C

OBSERVATION :

RAS

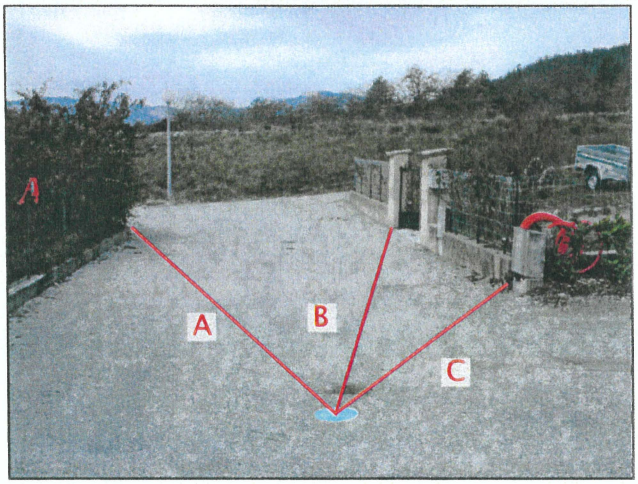

R.B.V. 234

R.V. de Branchement

13,3 m de l'angle du mur 1 —— A
12,99 m de l'angle du mur 2 —— B
5,05 m de l'angle du mur 3 —— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

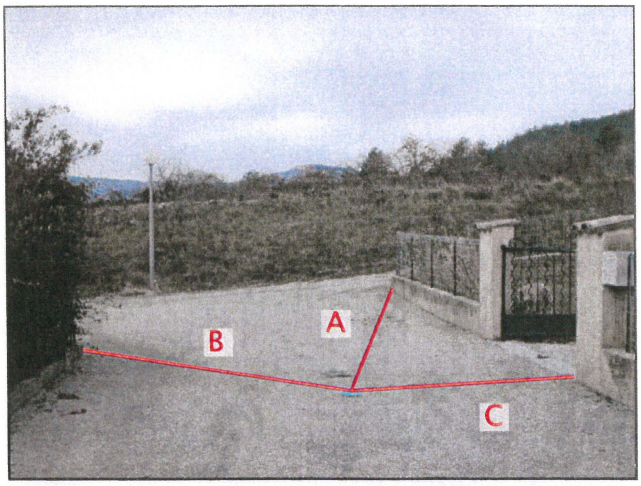

R.B.V. 235.1

R.V. de Branchement

11,2 m de l'angle du mur 1 ——— A
4,55 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,25 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

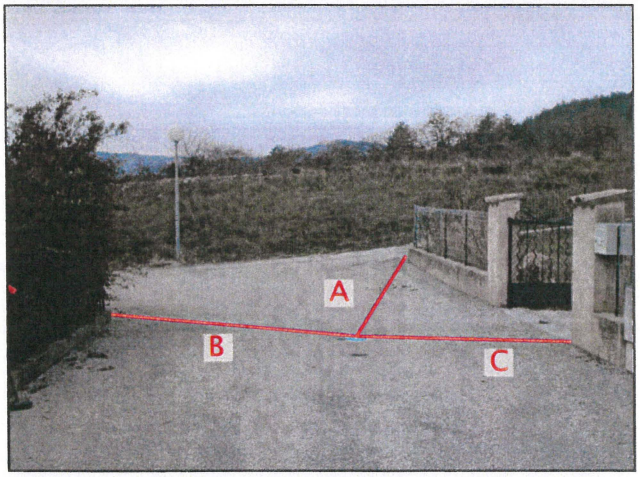

R.B.V. 235.2

R.V. de Branchement

10,15 m de l'angle du mur 1 ——— A
3,90 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,5 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

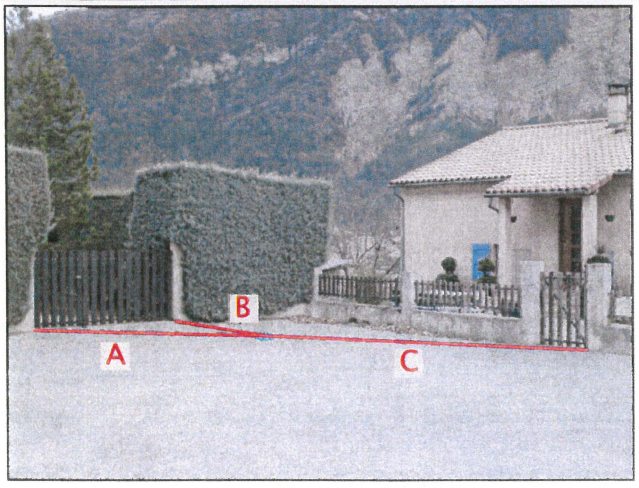

R.B.V. 231.1

R.V. de Branchement

4,25 m de l'angle du mur 1 ——— A
2,60 m de l'angle du mur 2 ——— B
5,6 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

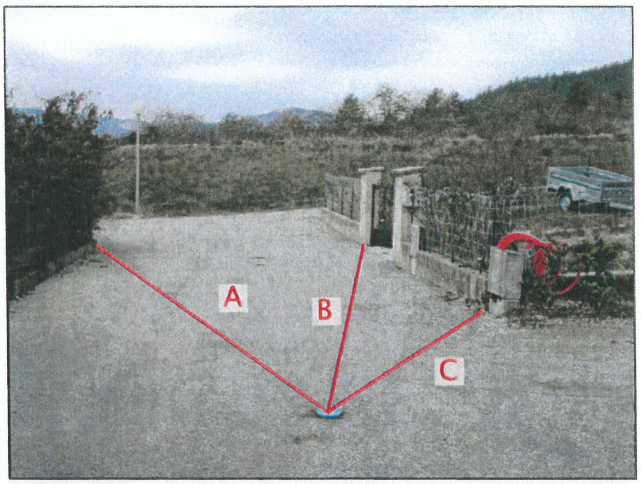

R.B.V. 235

R.V. de Branchement

12,8 m de l'angle du mur 1 ——— A
12,35 m de l'angle du mur 2 ——— B
4,50 de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

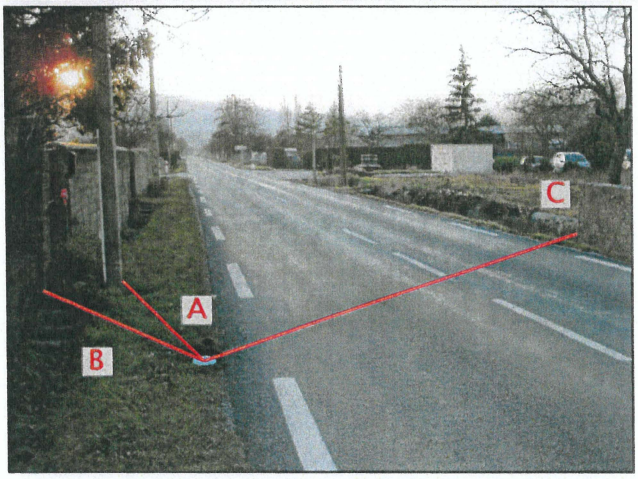

R.B.V. 236

R.V. de Branchement

4,15 m du poteau EDF ——— A
4,85 m de l'angle du mur ——— B
13,45 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

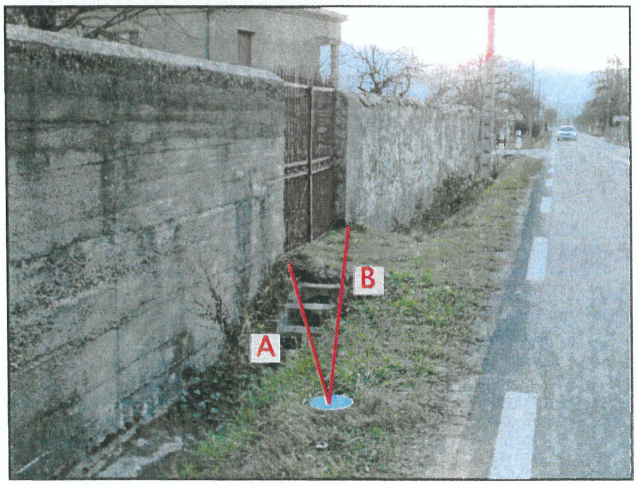

R.B.V. 237

R.V. de Branchement

3,9 m de l'angle du mur ——— A
6,35 m de l'angle du mur 2 ——— B
——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

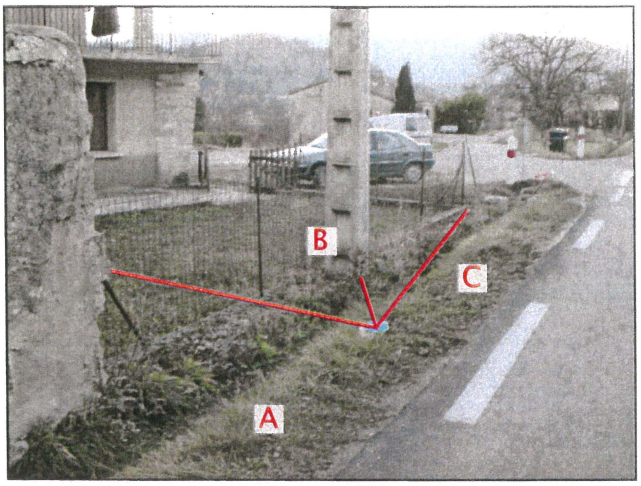

R.B.V. 238

R.V. de Branchement

1,85 m de l'angle du mur (pierre) ——— A
3,3 m de l'angle du poteau EDF ——— B
10,7 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

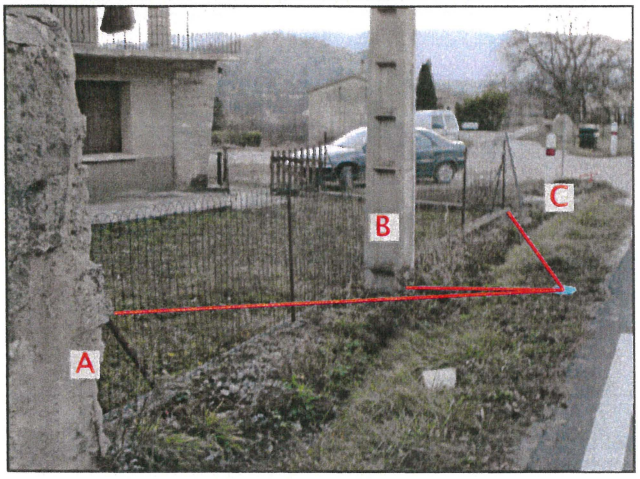

R.B.V. 239

R.V. de Branchement

4,35 m de l'angle du mur en pierre ——— A
1,55 m de l'angle du poteau EDF ——— B
7,95 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

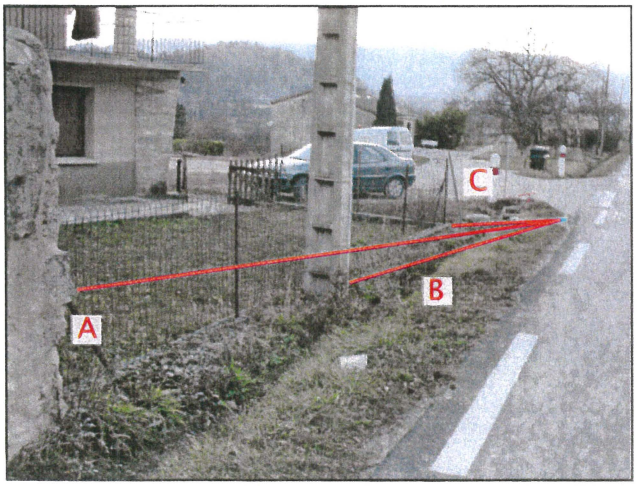

R.B.V. 240

R.V. de Branchement

12,7 m de l'angle de la mur (pierre) ——— A
8,6 m de l'angle du poteau EDF ——— B
2,15 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wsfr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

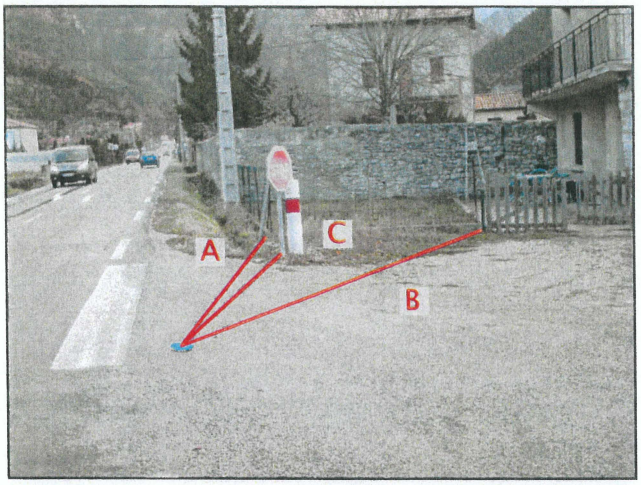

R.B.V. 241

R.V. de Branchement

10,2 m de l'angle du muret 1 ——— A
10,6 m de l'angle du muret 2 ——— B
5,4 m du poteau STOP ——— C

OBSERVATION :

RAS

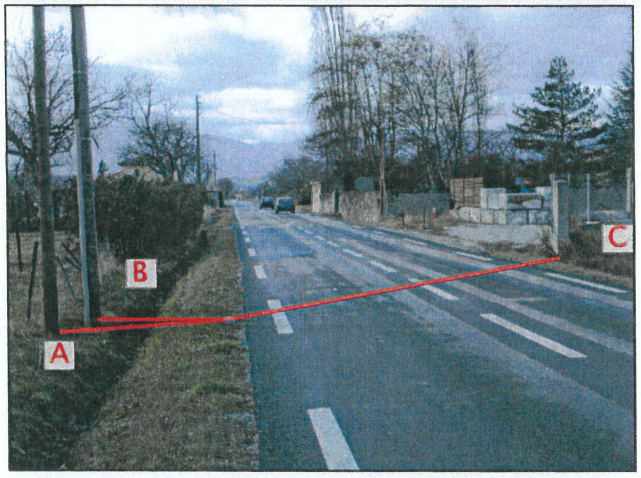

R.B.V. 242

R.V. de Branchement

2,10 m du poteau EDF ——— A
2,15 m du poteau EDF 2 ——— B
13,15 m du pilier béton ——— C

OBSERVATION :

RAS

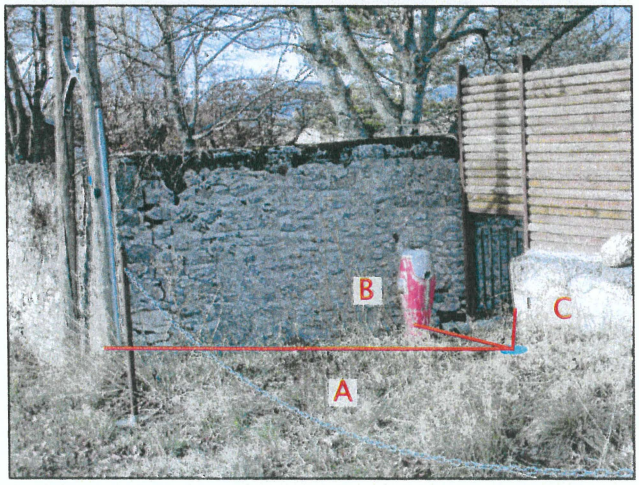

R.B.V. 243

R.V. de Branchement

3,25 m de l'angle du mur 1 ——— A
1,15 m de l'axe du Poteau Incendie ——— B
0,8 m de l'angle du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

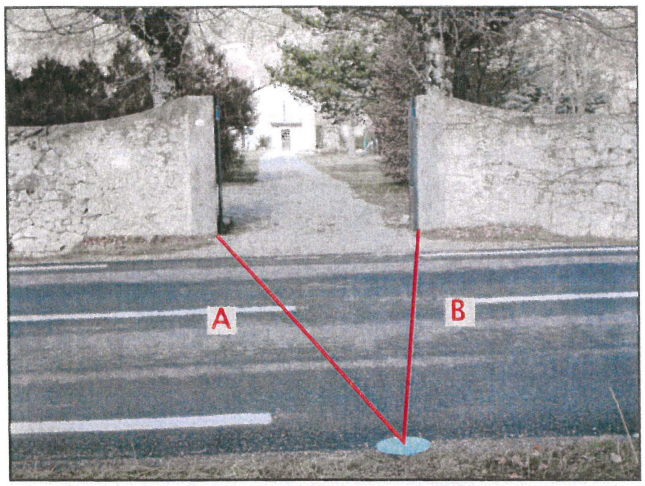

R.B.V. 244

R.V. de Branchement

8,4 m du pilier d'entrée 1 — A
8,45 m du pilier d'entrée 2 — B
C

OBSERVATION :

RAS

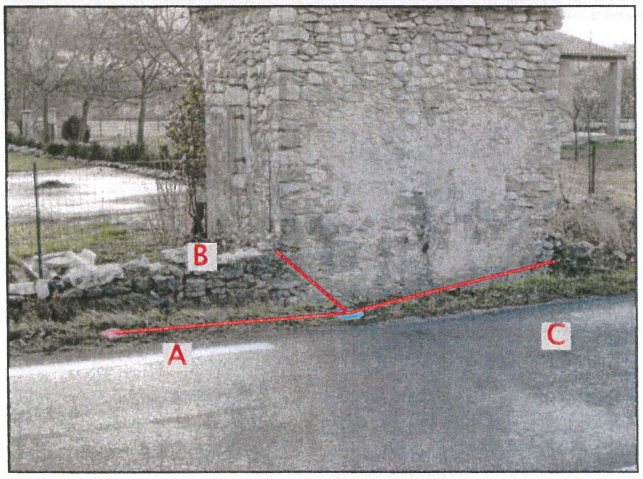

R.B.V. 245

R.V. de Branchement

1,85 m de la 246 — A
1,70 m de l'angle 1 du cabanon — B
3,65 m de l'angle 2 du cabanon — C

OBSERVATION :

RAS

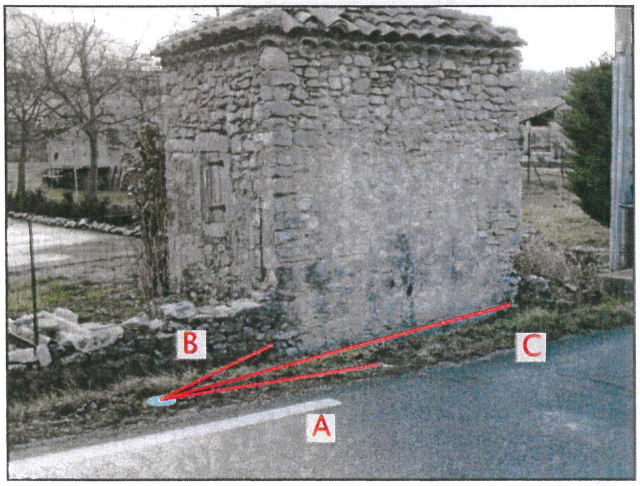

R.B.V. 246

R.V. de Branchement

1,85 m de la 245 — A
2,5 m de l'angle 1 du cabanon — B
5,3 m de l'angle 2 du cabanon — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

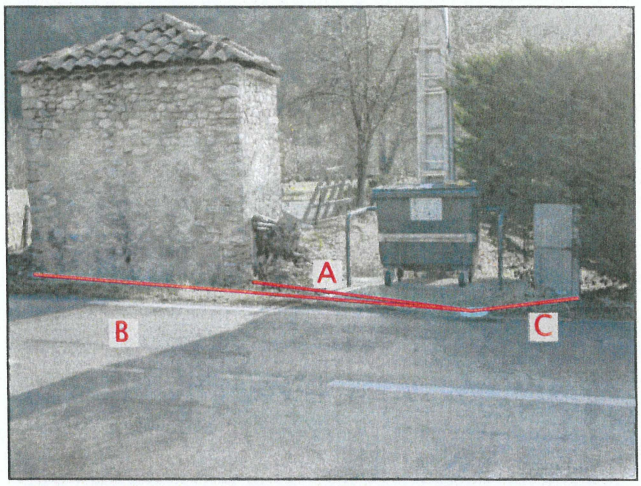

R.B.V. 247

R.V. de Branchement

3,85 m de l'angle 1 du cabanon ——— A
6,75 m de l'angle 2 du cabanon ——— B
2,35 m de l'angle du coffret EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

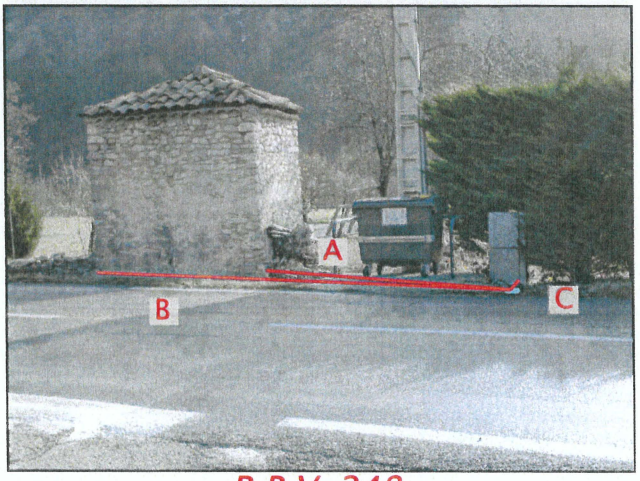

R.B.V. 248

R.V. de Branchement

4,75 m de l'angle 1 du cabanon ——— A
7,8 m de l'angle 2 du cabanon ——— B
1,85 m de l'angle du coffret EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS



R.B.V. 249

R.V. de Branchement

2,75 m de l'angle du mur ——— A
13,20 m du poteau EDF ——— B

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

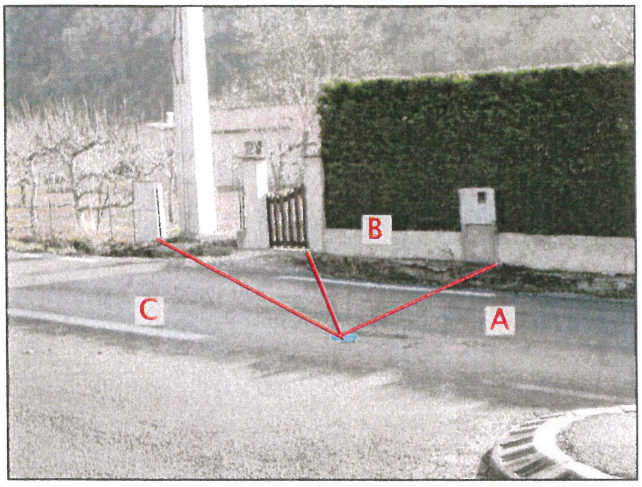

R.B.V. 250

R.V. de Branchement

5,45 m de l'angle du coffret ——— A
6,80 m de l'angle du pilier ——— B
9,50 m de l'angle du coffret EDF 1 ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

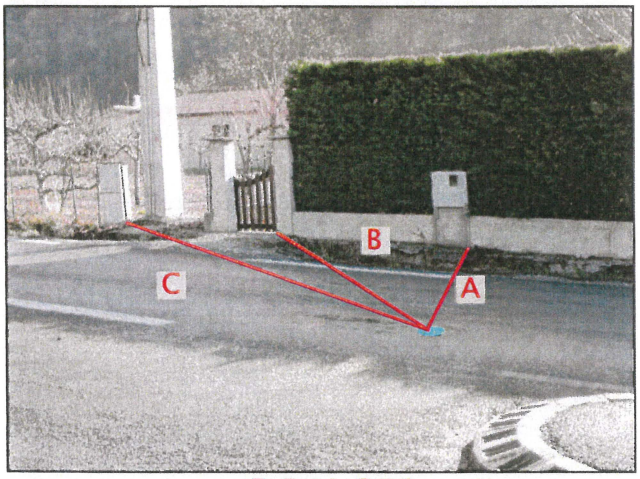

R.B.V. 251

R.V. de Branchement

5,50 m de l'angle du coffret ——— A
7,30 m de l'angle du pilier ——— B
10,25 m de l'angle du coffret EDF 1 ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

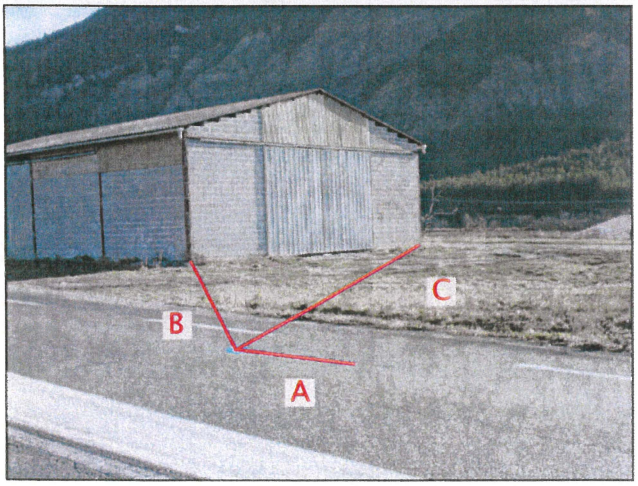

R.B.V. 252

R.V. de Branchement

1,75 m de la 253 ——— A
19, 10 m de la l'angle 1 du hangar ——— B
28,95 m de l'angle 2 du hangar ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

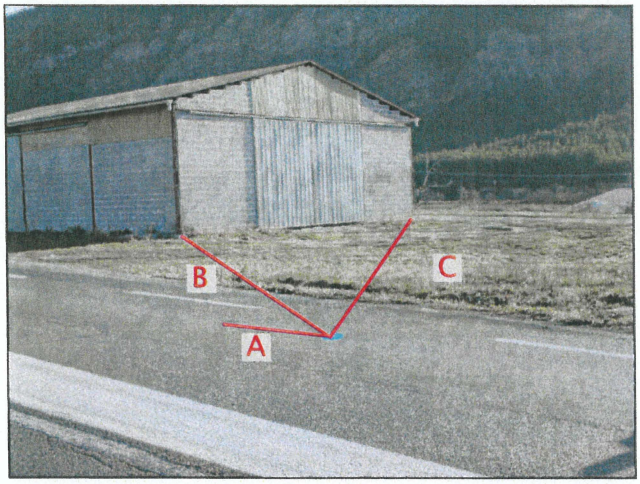

R.B.V. 253

R.V. de Branchement

1,75 m de la 252 —— A
20,50 m de l'angle 1 du hangar —— B
29,90 m de l'angle 2 du hangar —— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

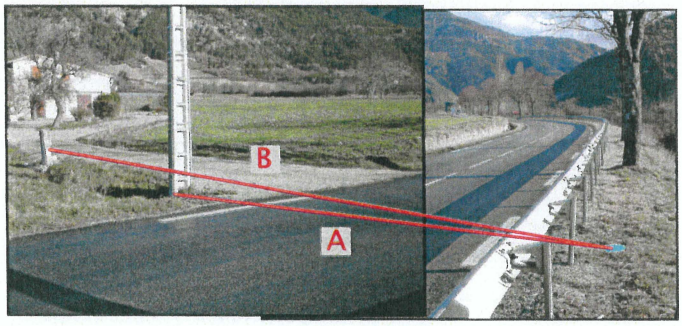

R.B.V. 254

R.V. de Branchement

8,7 m du poteau EDF —— A
17,95 m de l'angle du coffret EDF —— B
C

OBSERVATION :

RAS

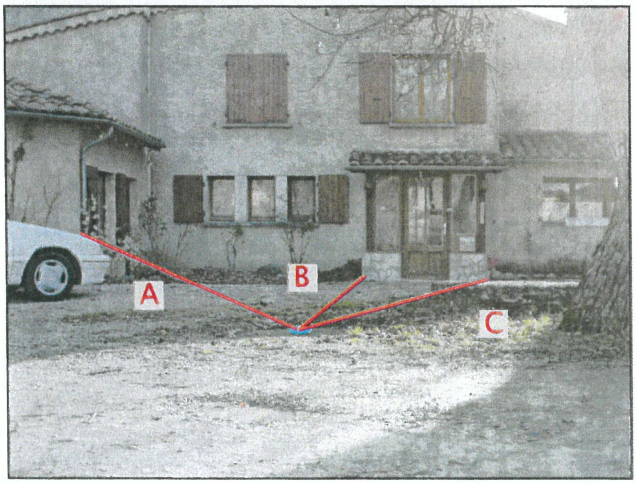

R.B.V. 255

R.V. de Branchement

6,6 m de l'angle de la maison 1 —— A
8,45 m de l'angle de la maison 2 —— B
8,90 m de l'angle de la maison 3 —— C

OBSERVATION :

Dans le Regard de Visite

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

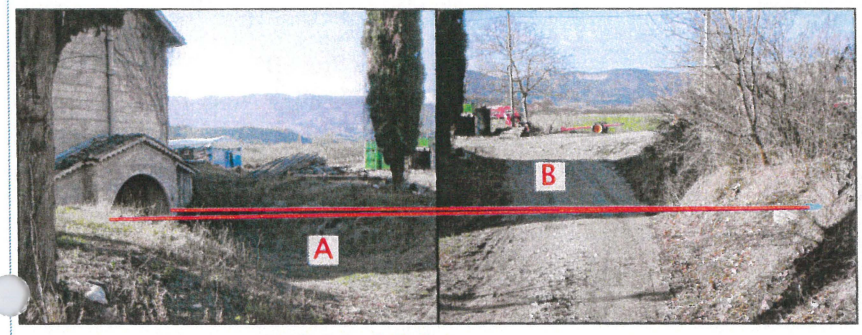

R.B.V. 256

R.V. de Branchement

14, 75 m de l'avancée extérieur ——— A
16,70 m de l'avancée extérieur 2 ——— B

C

OBSERVATION :

Dans le Regard de Visite

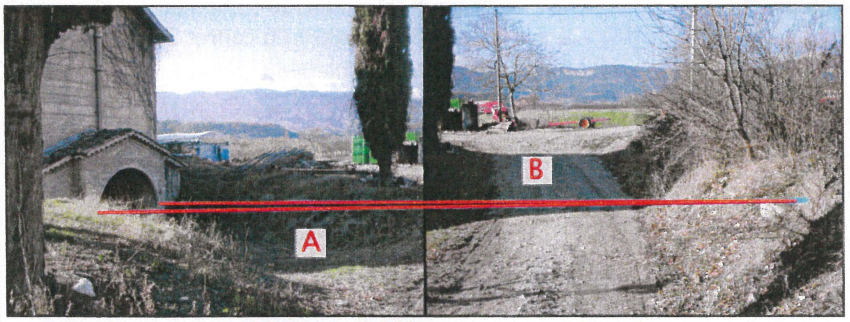

R.B.V. 257

R.V. de Branchement

6,6 m de l'angle de la maison 1 ——— A
8,45 m de l'angle de la maison 2 ——— B
8,90 m de l'angle de la maison 3 ——— C

OBSERVATION :

Dans le Regard de Visite

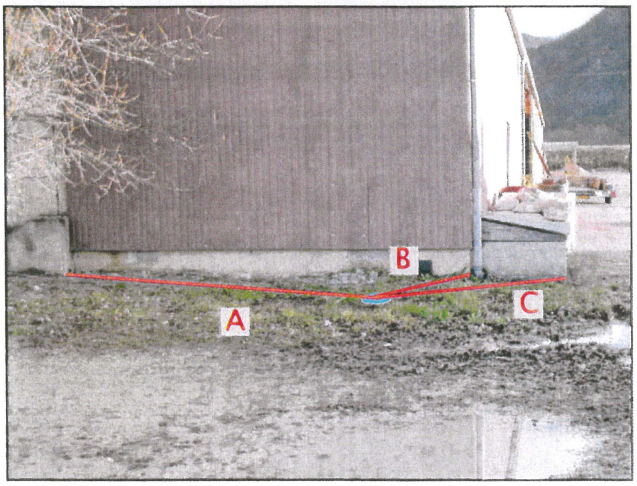

R.B.V. 258

R.V. de Branchement

5,20 m de l'angle du mur 1 ——— A
2,3 m de l'angle du mur 2 ——— B
3,1 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

FUITE sur la vanne

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

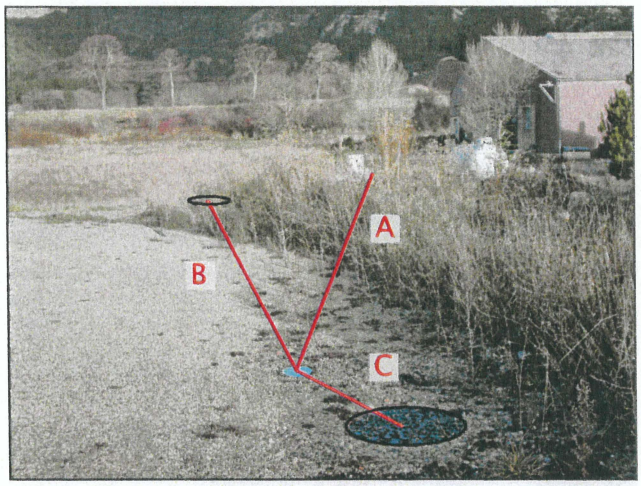

R.B.V. 258.1

R.V. de Branchement

14,25 m du coffret EDF —— A
14,50 m du Regard de Visite 1 —— B
1,3 m du Regard Visite 2 —— C

OBSERVATION :

RAS

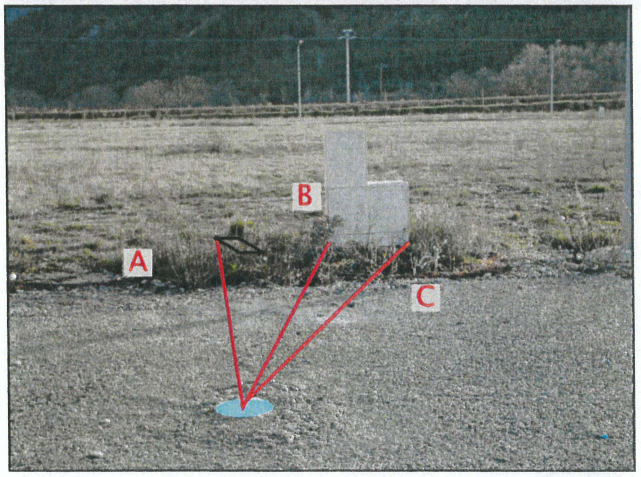

R.B.V. 258.2

R.V. de Branchement

4,65 m de l'angle du compteur d'eau —— A
3,7 m de l'angle 1 du coffret EDF —— B
4,0 m de l'angle 2 du coffret EDF —— C

OBSERVATION :

RAS

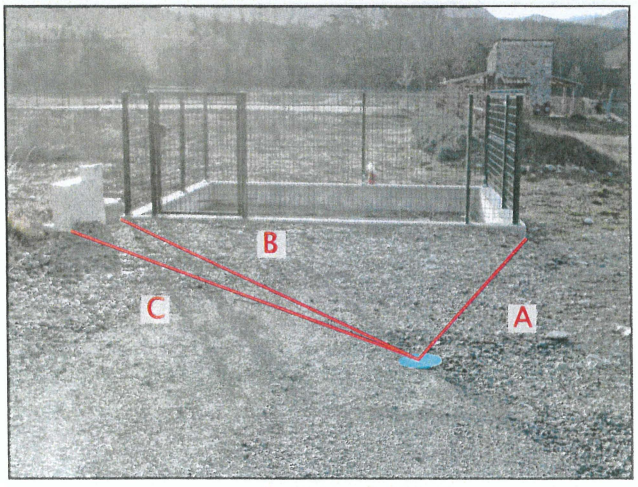

R.B.V. 258.3

R.V. de Branchement

4,65 m de l'angle 1 du mur de prétraitement de la lagune — A
5,05 m de l'angle 2 du mur de prétraitement de la lagune — B
5,10 m de l'angle du coffret EDF —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

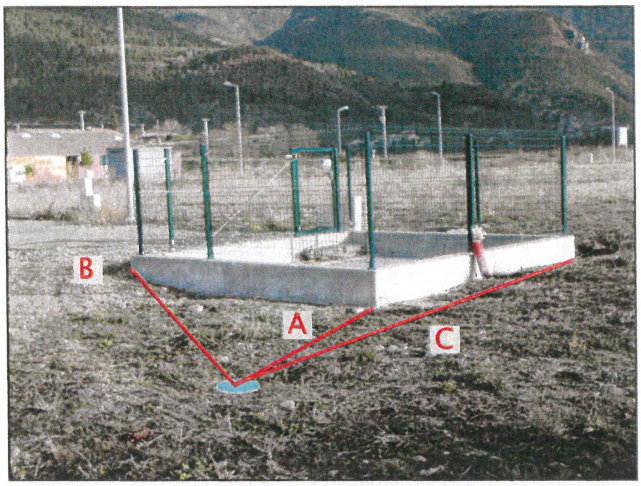

R.B.V. 258.4

R.V. de Branchement

3,05 m de l'angle 1 du mur du prétraitement – A
5,85 m de l'angle 2 du mur du prétraitement – B
7,55 m de l'angle 3 du mur du prétraitement – C

OBSERVATION :

RAS

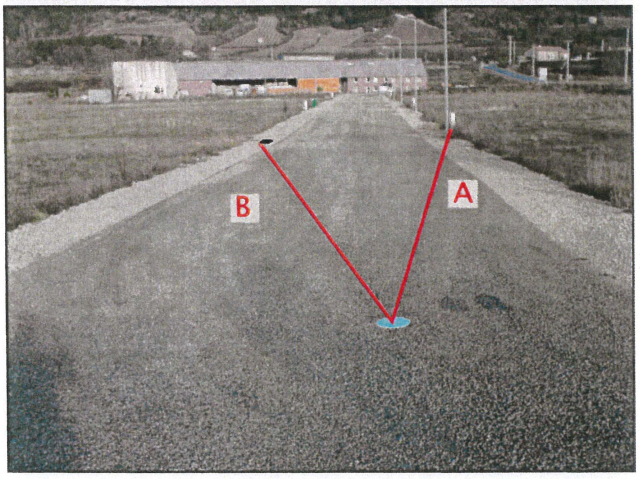

R.B.V. 258.5

R.V. de Branchement

37,95 m de l'angle du coffret —— A
33,90 m de l'angle de la Grille Pluviale —— B
C

OBSERVATION :

Vanne d'arrosage. goute à goute

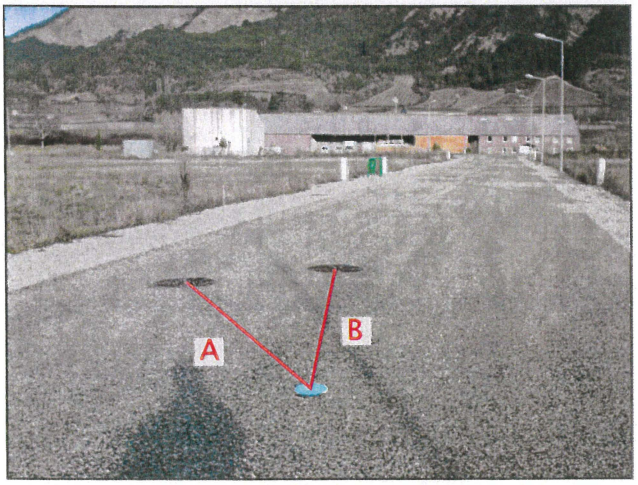

R.B.V. 258.6

R.V. de Branchement

4,3 m de l'axe du Regard de Visite 1 —— A
5,05 m de l'axe du Regard de Visite 2 —— B
C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

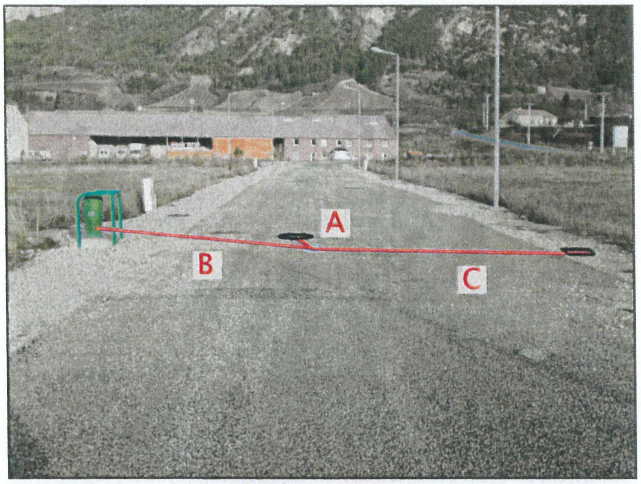

R.B.V. 258.7

R.V. de Branchement

2,0 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
4,0 m de l'axe du Poteau Incendie ——— B
4,85 m de l'angle de la Grille Pluviale ——— C

OBSERVATION :

RAS

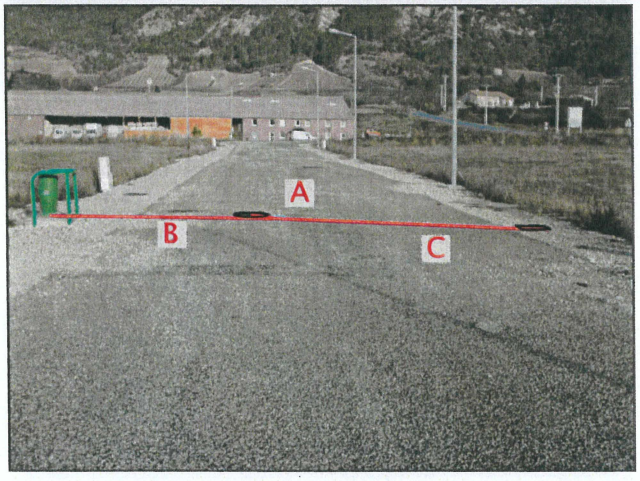

R.B.V. 258.8

R.V. de Branchement

0,7 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
4,0 m de l'axe du Poteau Incendie ——— B
4,87 m de l'angle de la Grille Pluviale ——— C

OBSERVATION :

RAS

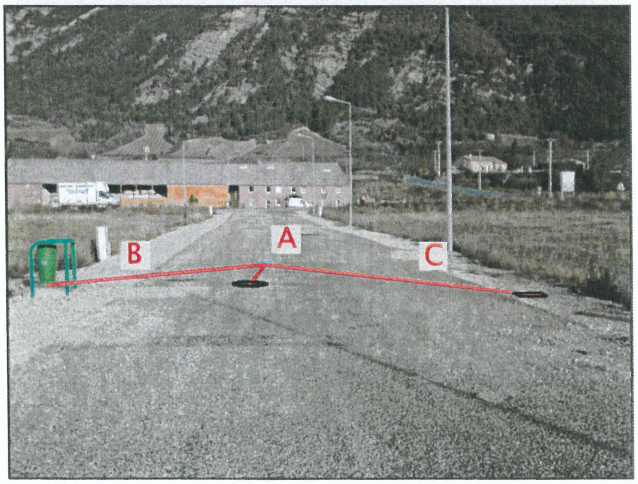

R.B.V. 258.9

R.V. de Branchement

5,05 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
7,25 m de l'axe du Poteau Incendie ——— B
8,30 m de l'angle de la Grille Pluviale ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

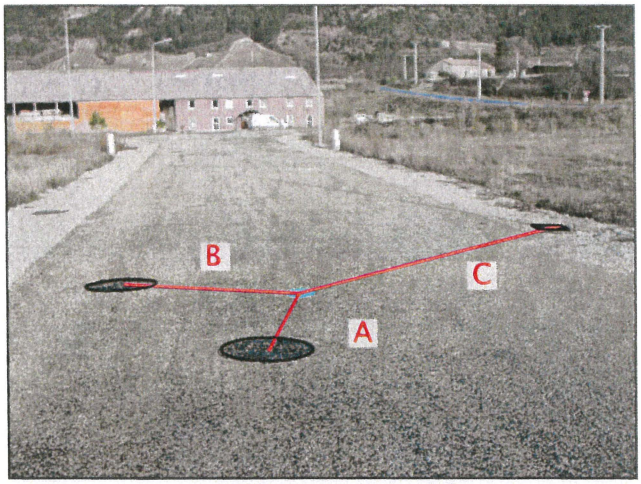

R.B.V. 258.10

R.V. de Branchement

1,80 m de l'axe du Regard de Visite1 ——— A
2,0 m de l'axe du Regard de Visite 2 ——— B
6,75 m de l'angle de la Grille Pluviale ——— C

OBSERVATION :

RAS

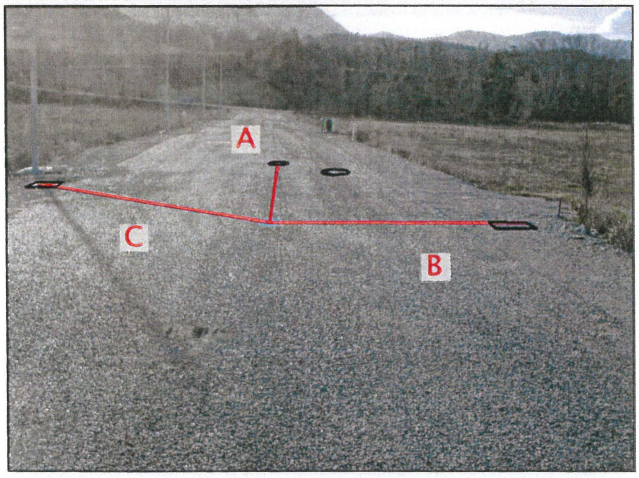

R.B.V. 258.11

R.V. de Branchement

11,90 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
7,35 m de l'angle de la Grille Pluviale 1 ——— B
4,10 m de l'angle de la Grille Pluviale 2 ——— C

OBSERVATION :

Vanne d'arrosage

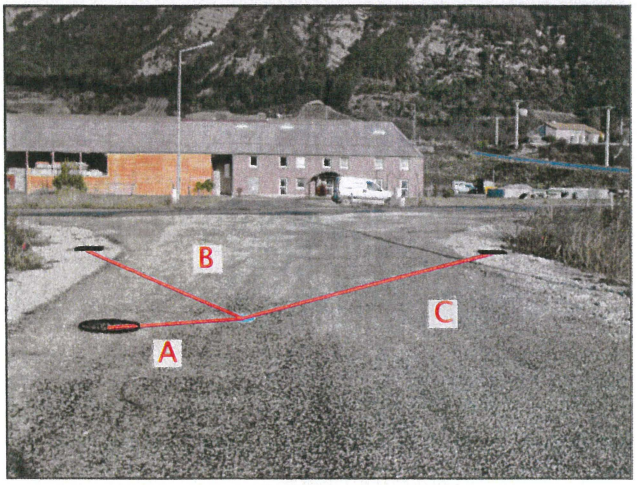

R.B.V. 258.12

R.V. de Branchement

1,50 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
8,7 m de l'angle de la Grille Pluviale 1 ——— B
8,90 m de l'angle de la Grille Pluviale 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

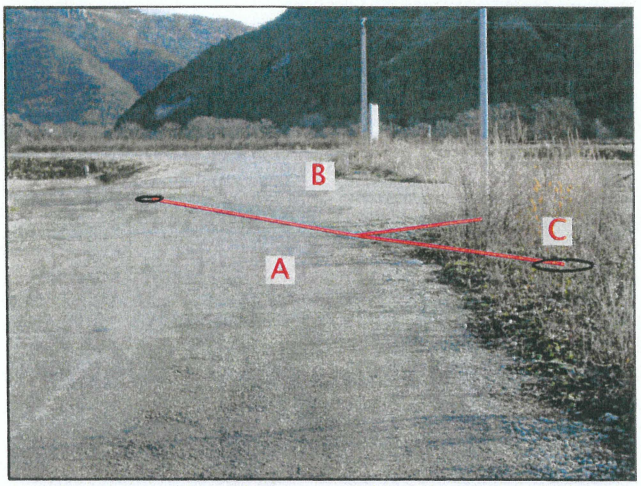

R.B.V. 258.13

R.V. de Branchement

10,35 m de l'axe du Regard de Visite 1 —— A
3,15 m de l'axe du Regard de Visite 2 —— B
3,85 m du lampadaire —— C

OBSERVATION :

RAS

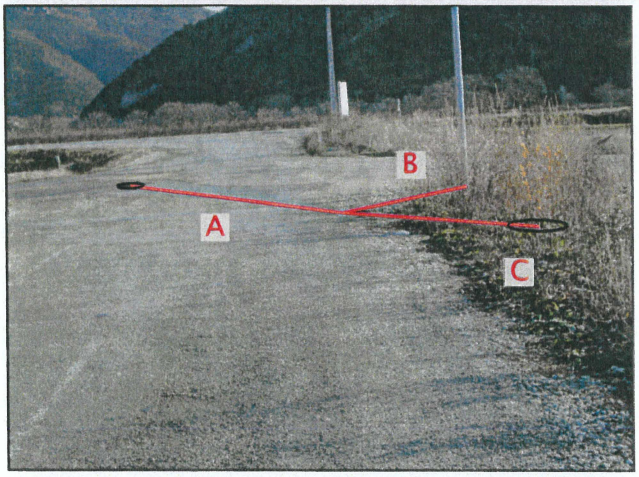

R.B.V. 258.14

R.V. de Branchement

10,75 m de l'axe du Regard de Visite 1 —— A
3,4 m de l'axe du Regard de Visite 2 —— B
3,5 m du lampadaire —— C

OBSERVATION :

RAS

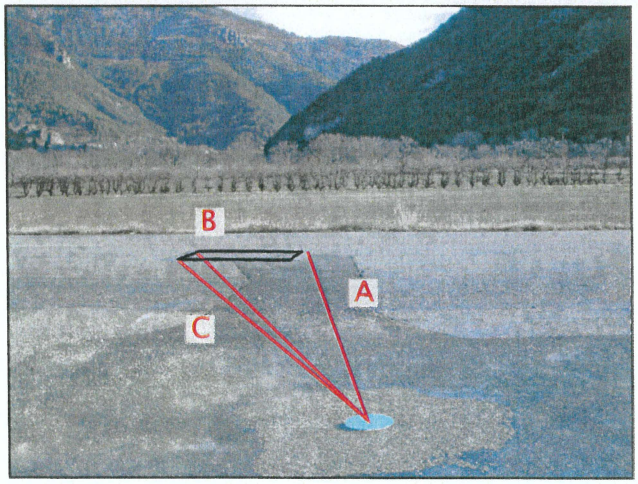

R.B.V. 258.15

R.V. de Branchement

6,90 de l'angle 1 de la chambre PTT —— A
7,4 m de l'angle 2 de la chambre PTT —— B
6,65 m de l'angle 3 de la chambre PTT —— C

OBSERVATION :

Vanne d'arrosage

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

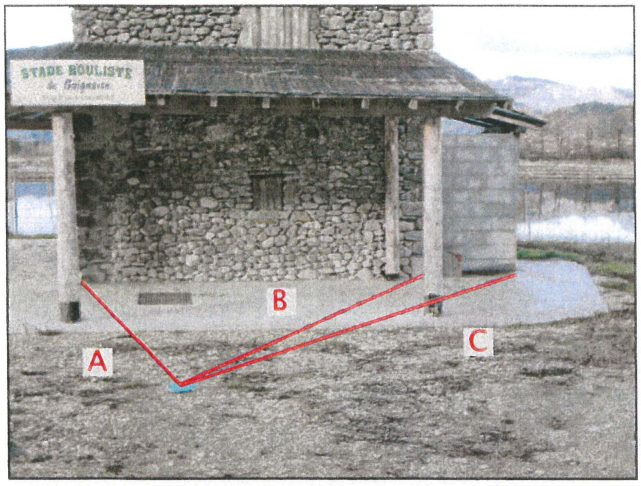

R.B.V. 259

R.V. de Branchement

5,75 m de l'angle de la maison 1 ——— A
6,6 m de l'angle de la maison 2 ——— B
7,95 m de l'angle de la maison 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

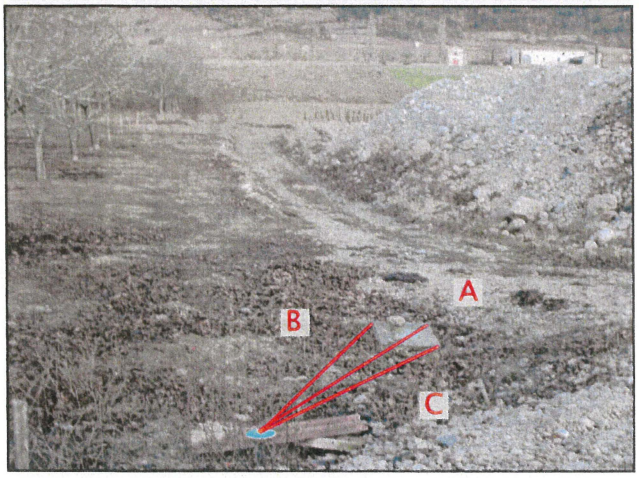

R.B.V. 260

R.V. de Branchement

1,35 m de l'angle 1 du Regard de Visite ——— A
4,05 m de l'angle 2 du Regard de Visite ——— B
3,6 m de l'angle 3 du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

RAS

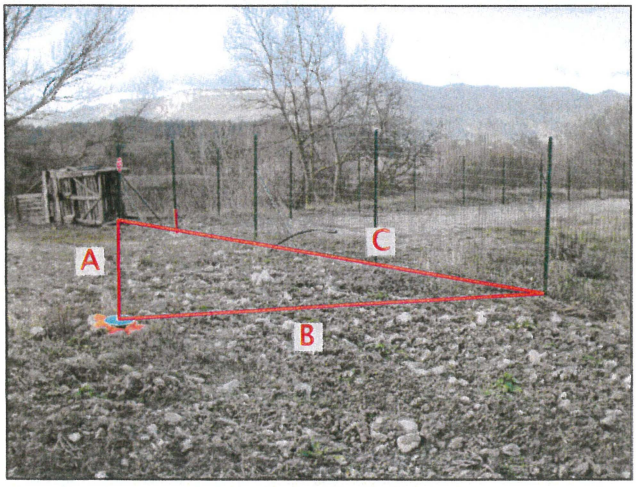

R.B.V. 261

R.V. de Branchement

12,7 m de l'angle de la propriété ——— A
4,9 m du poteau 5 ——— B
12,35 m du poteau 1 au 5 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

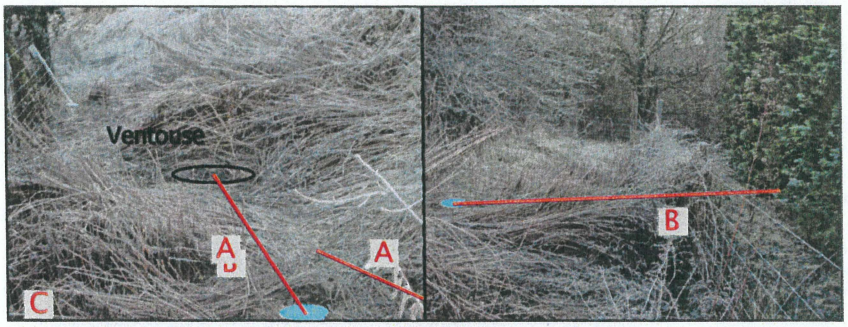

R.B.V. 262

R.V. de Branchement

2.35 m de l'axe RV ventouse ——— A
Environ 4.35 m de la haie ——— B

OBSERVATION :

Fuite possible sur la ventouse

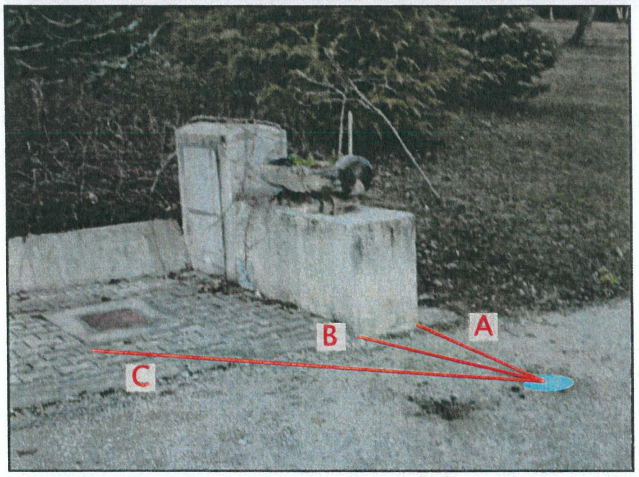

R.B.V. 263

R.V. de Branchement

1,25 m de l'angle du mur 1 ——— A
1,30 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,60 m de l'angle béton du regard d'eau potable C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

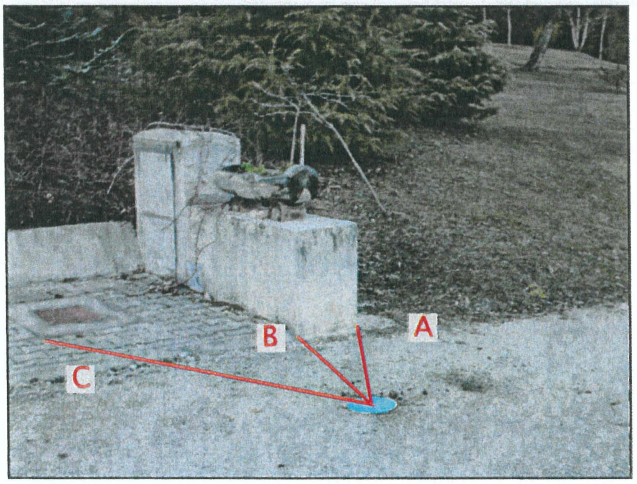

R.B.V. 264

R.V. de Branchement

1,60 m de l'angle du mur 1 ——— A
1,35 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,30 m de l'angle béton du regard d'eau potable C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

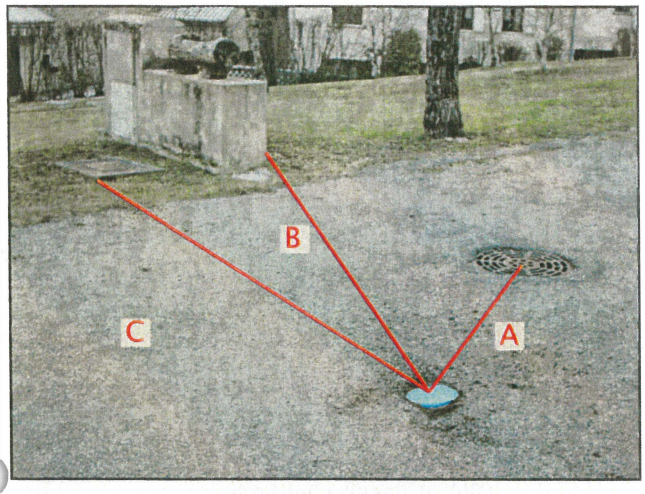

R.B.V. 265

R.V. de Branchement

2,1 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
5,15 m de l'angle du mur ——— B
5 ,1 m de l'angle béton de l'abris compteur C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

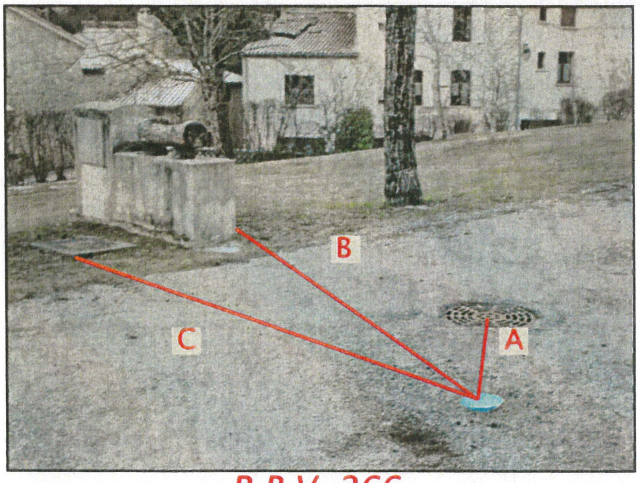

R.B.V. 266

R.V. de Branchement

1,2 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
4,95 m de l'angle du mur ——— B
5 m de l'angle béton de l'abris compteur C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

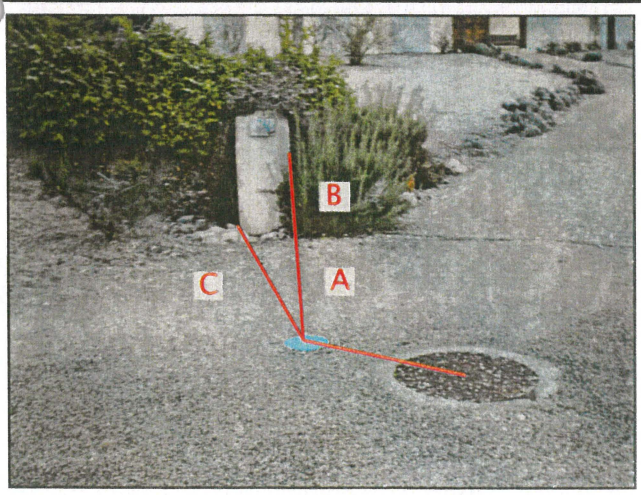

R.B.V. 267

R.V. de Branchement

0,95 m de l'axe du Regard dde Visite ——— A
4,15 m de l'angle 1 du muret ——— B
4,20 m de l'angle 2 du muret ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

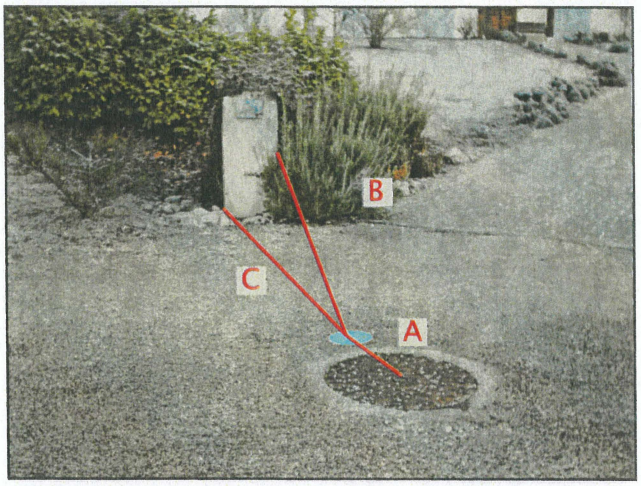

R.B.V. 268

R.V. de Branchement

0,65 m de l'axe du Regard dde Visite — A
4,15 m de l'angle 1 du muret — B
4,20 m de l'angle 2 du muret — C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

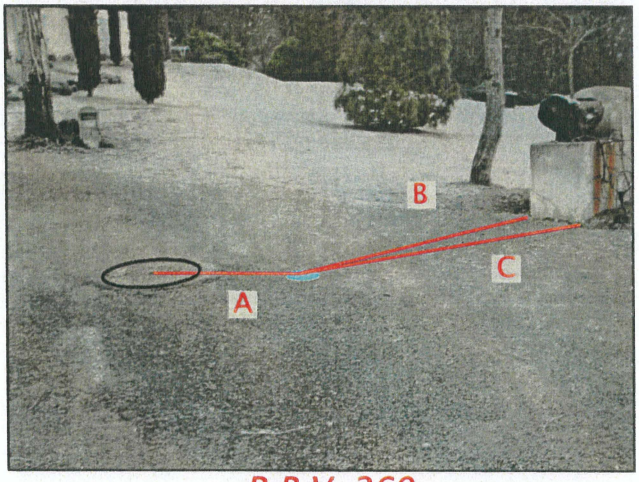

R.B.V. 269

R.V. de Branchement

1.10 m de l'axe du RV — A
3.05 m de l'angle 1 du mur — B
3.20 m de l'angle 2 du mur — C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

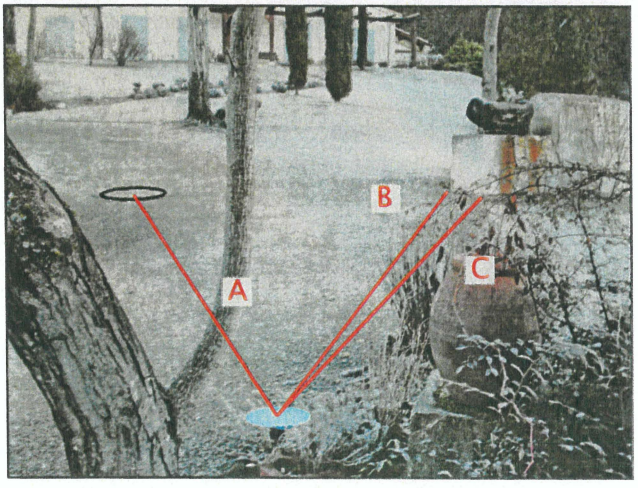

R.B.V. 270

R.V. de Branchement

6.75 m de l'axe du RV — A
7.65 m de l'angle 1 du mur — B
7.40 m de l'angle 2 du mur — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wsfr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

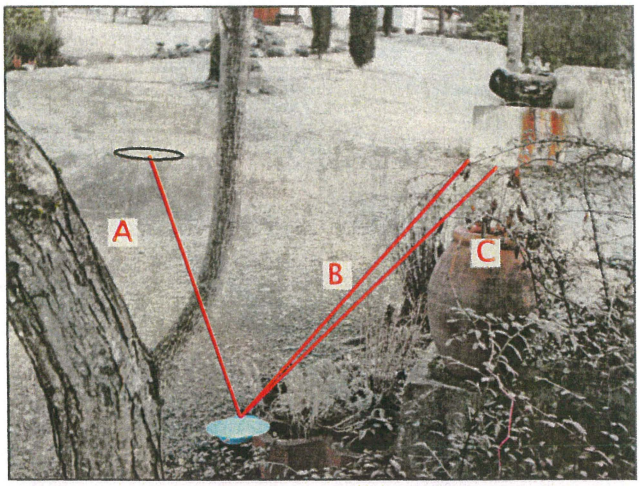

R.B.V. 271

R.V. de Branchement

7.05 m de l'axe du RV —— A
8.05 m de l'angle 1 du mur —— B
7.5 m de l'angle 2 du mur —— C

OBSERVATION :

RAS

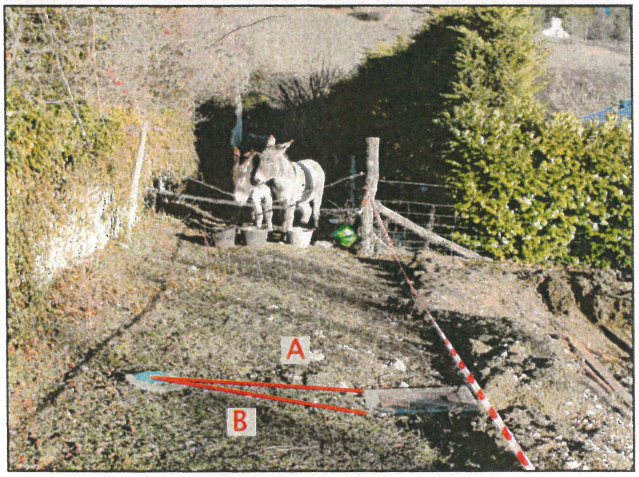

R.B.V. 272

R.V. de Branchement

1,4 m de l'angle 1 du Regard de Visite —— A
1,4 m de l'angle 2 du Regard de Visite —— B

OBSERVATION :

RAS

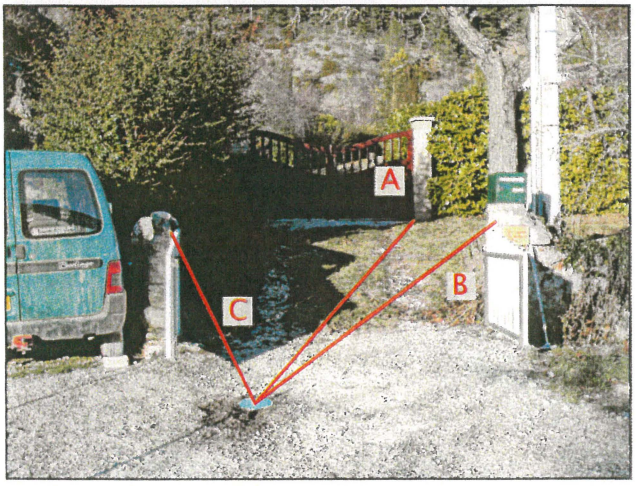

R.B.V. 273

R.V. de Branchement

10,25 m de l'angle du pilier 1 —— A
3,10 m de l'angle du pilier 2 —— B
1,8 m de l'angle du pilier 3 —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

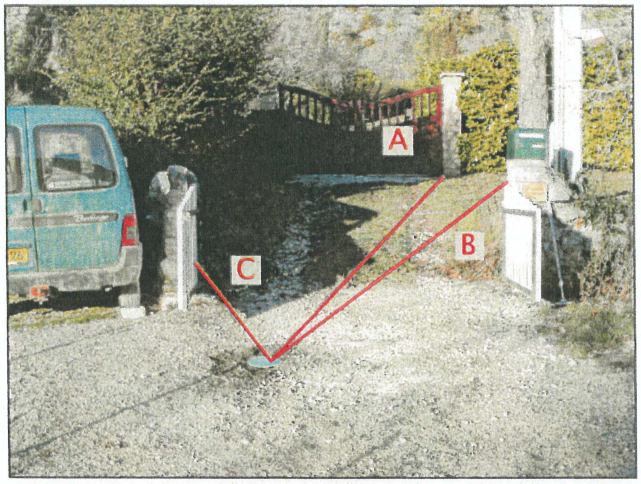

R.B.V. 274

R.V. de Branchement

10,5 m de l'angle du pilier 1 ——— A
3,30 m de l'angle du pilier 2 ——— B
2 m de l'angle du pilier 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

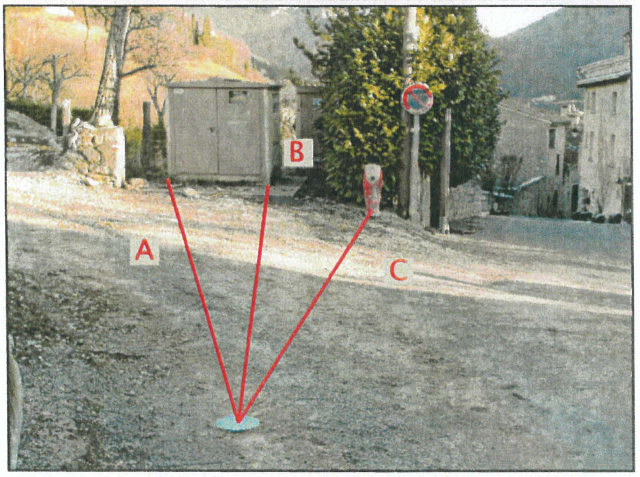

R.B.V. 275

R.V. de Branchement

10,10 m de l'angle 1 du transfo ——— A
9,75 m de l'angle 2 du transfo ——— B
8,30 m de l'axe du Poteau Incendie ——— C

OBSERVATION :

RAS

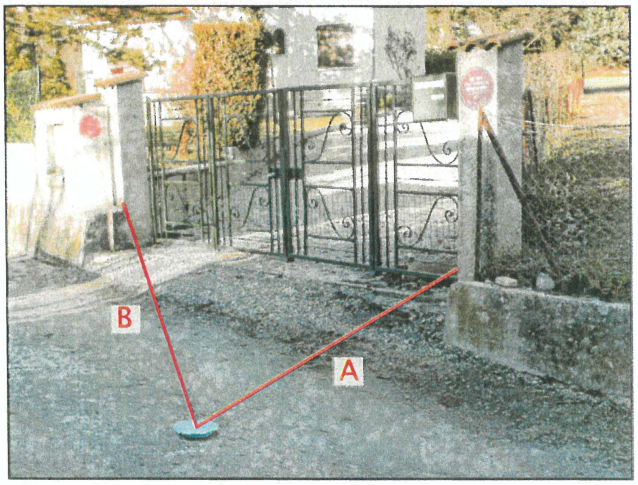

R.B.V. 276

R.V. de Branchement

4,8 m de l'angle du pilier 1 ——— A
2,25 m de l'angle du pilier 2 ——— B
C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

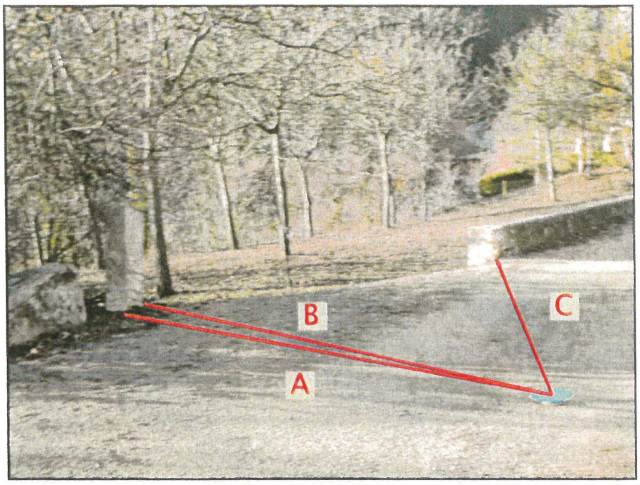

R.B.V. 277

R.V. de Branchement

4,05 m de l'angle du coffret EDF ——— A
4,6 m de l'angle 2 du coffret EDF ——— B
6,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

couvercle sous chaussées

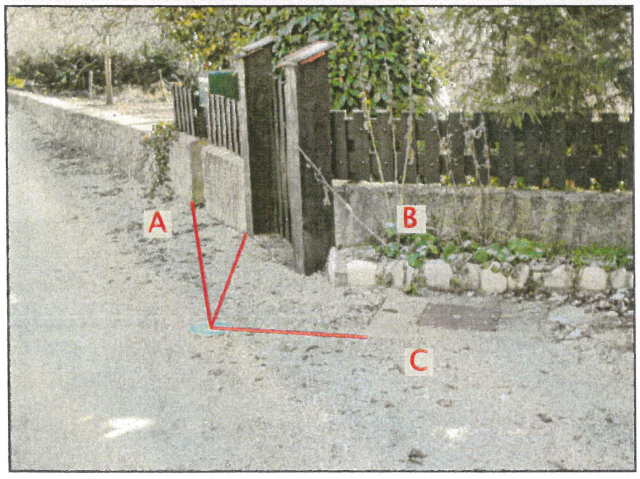

R.B.V. 278

R.V. de Branchement

3,80 m de l'angle 1 du mur béton ——— A
2,30 m de l'angle 2 du mur béton ——— B
0,85 de l'angle béton du Regard de Visite du branchement AEP C

OBSERVATION :

RAS

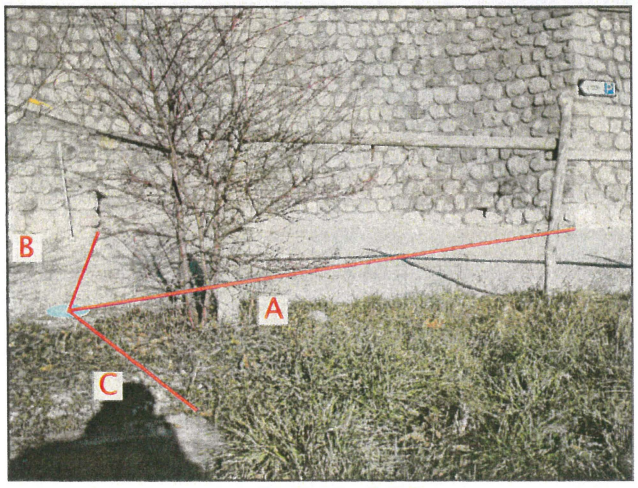

R.B.V. 279

R.V. de Branchement

8,45 m de l'angle 1 du mur ——— A
4,44 m de l'angle 2 du mur ——— B
1,80 m de l'angle béton du compteur AEP C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

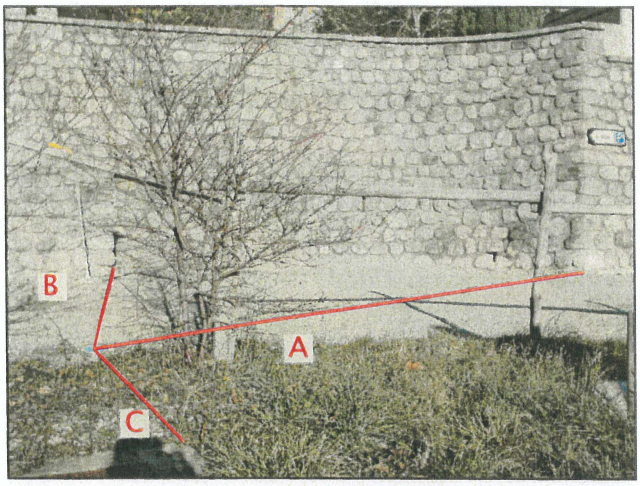

R.B.V. 280

R.V. de Branchement

8,80 m de l'angle 1 du mur ——— A
4,65 m de l'angle 2 du mur ——— B
1,60 m de l'angle béton du compteur AEP C

OBSERVATION :

RAS

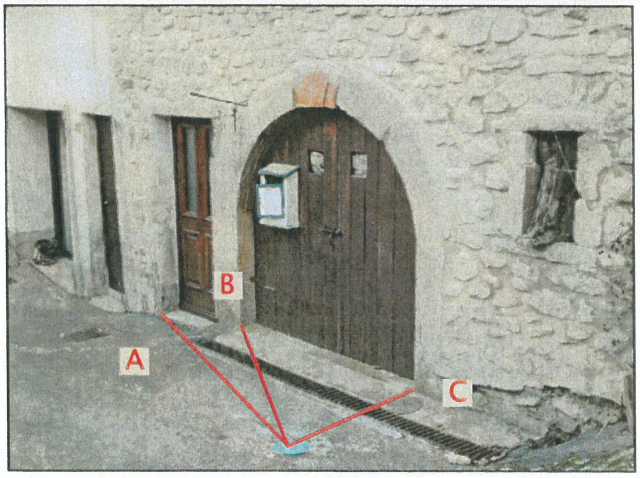

R.B.V. 281

R.V. de Branchement

3,6 m de l'angle de la porte ——— A
2,45 m de l'angle 1 du garage ——— B
1,2 m de l'angle 2 du garage ——— C

OBSERVATION :

RAS

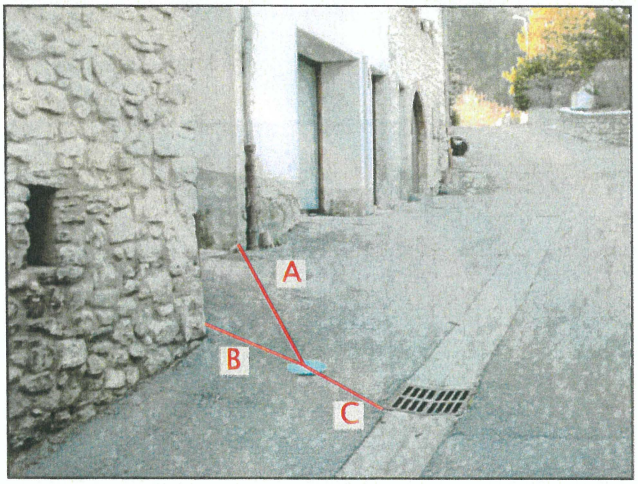

R.B.V. 282

R.V. de Branchement

1,95 m de l'angle de la maison 1 ——— A
2,65 m de l'angle de la maison 2 ——— B
2,70 m de l'angle de la Grille Pluvial ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

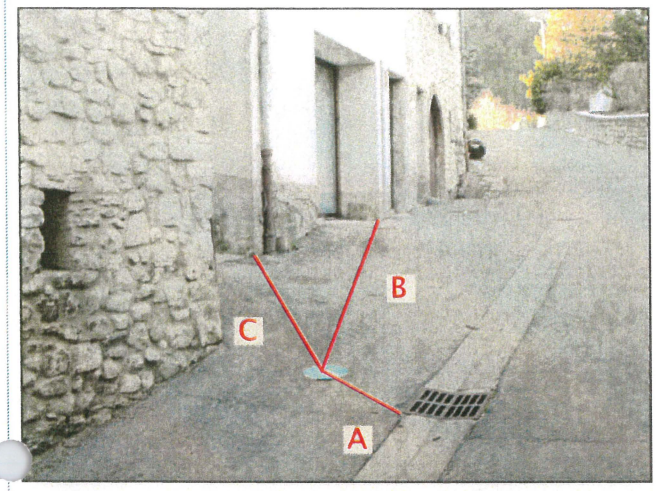

R.B.V. 283

R.V. de Branchement

0,75 m de l'angle de la Grille Pluvial ——— A
7,05 m de l'angle du mur ——— B
3,5 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

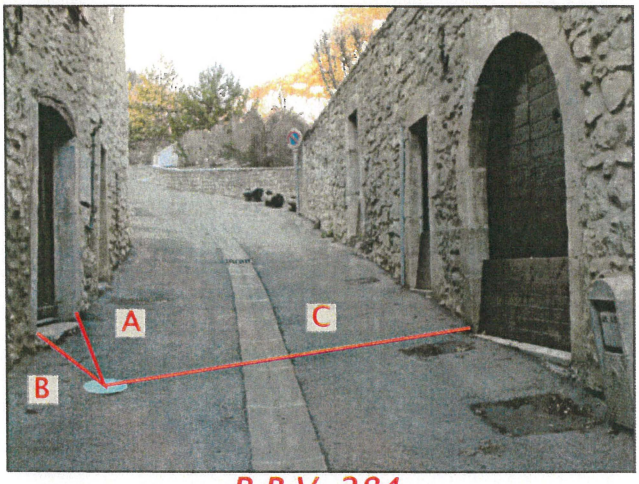

R.B.V. 284

R.V. de Branchement

2,60 m de l'angle 1 du garage 1 ——— A
1,25 m de l'angle 2 du garage 1 ——— B
3,20 m de l'angle 1 du garage 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

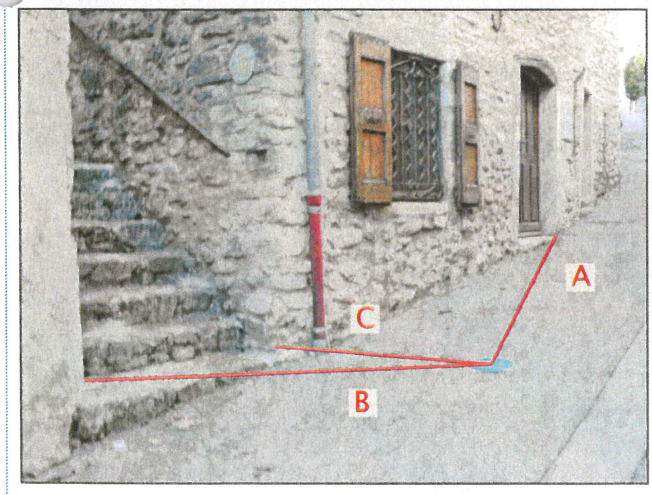

R.B.V. 285

R.V. de Branchement

5,3 m de l'angle de l'entrée ——— A
2,5 m de l'angle de la maison 1 ——— B
1,5 m de l'angle de la maison 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

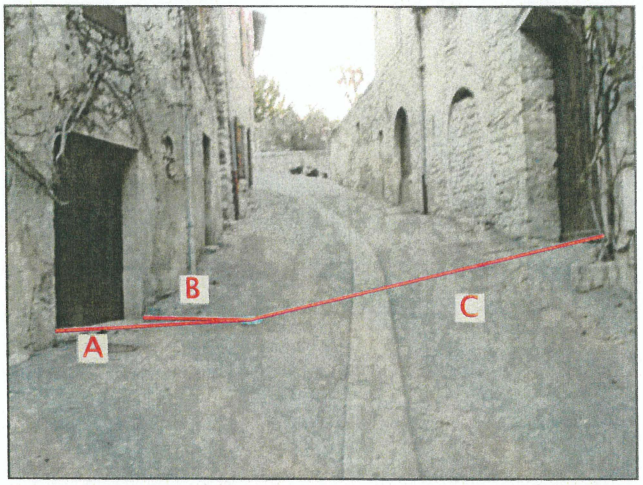

R.B.V. 286

R.V. de Branchement

1,85 m de l'angle 1 du garage 1 — A
1,25 m de l'angle 2 du garage 1 — B
3,50 m de l'angle 1 du garage 2 — C

OBSERVATION :

RAS

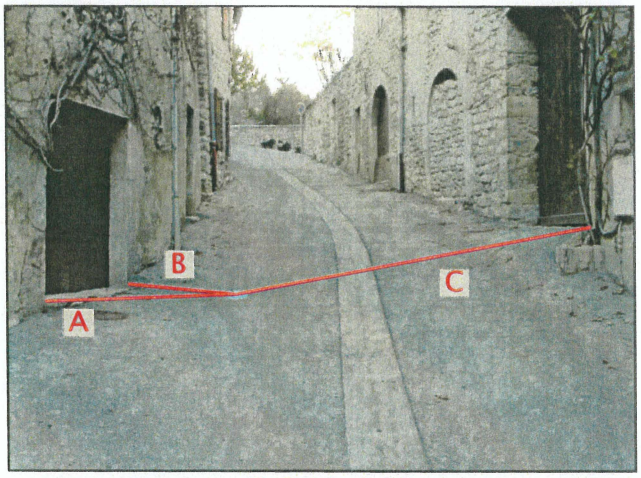

R.B.V. 287

R.V. de Branchement

1,75 m de l'angle 1 du garage 1 — A
1,30 m del'angle 2 du garage 1 — B
3,5 m de l'angle 1 du garage 2 — C

OBSERVATION :

RAS

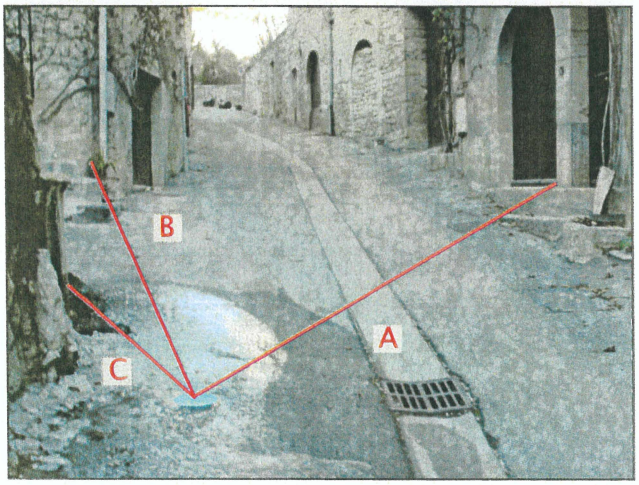

R.B.V. 288

R.V. de Branchement

7,15 m de l'angle du garage — A
6,4 m de l'angle de la maison — B
2,1 m de l'angle de la fontaine — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefi@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

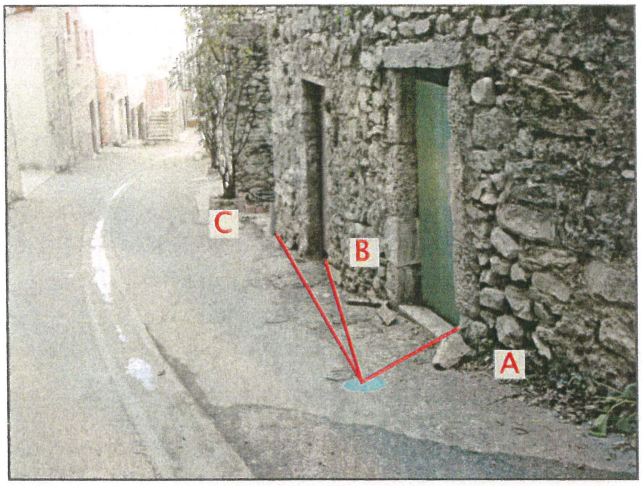

R.B.V. 289

R.V. de Branchement

0,75 m de l'angle 1 du mur ——— A
2,7 m de l'angle 2 du mur ——— B
4,85 m de l'angle 3 du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

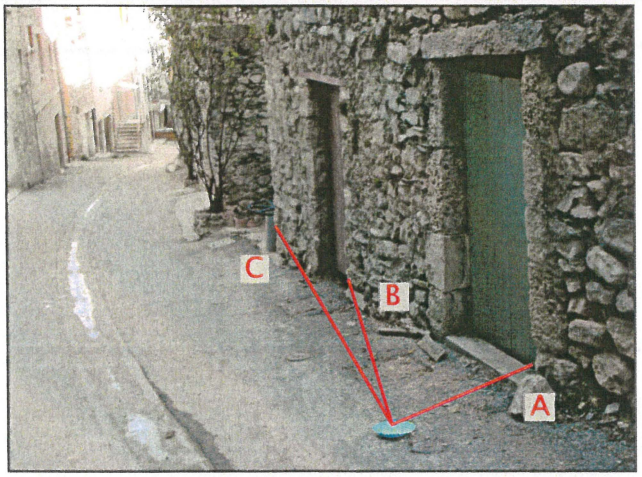

R.B.V. 290

R.V. de Branchement

0,85 m de l'angle 1 du mur ——— A
2,45 m de l'angle 2 du mur ——— B
4,60 m de l'angle 3 du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

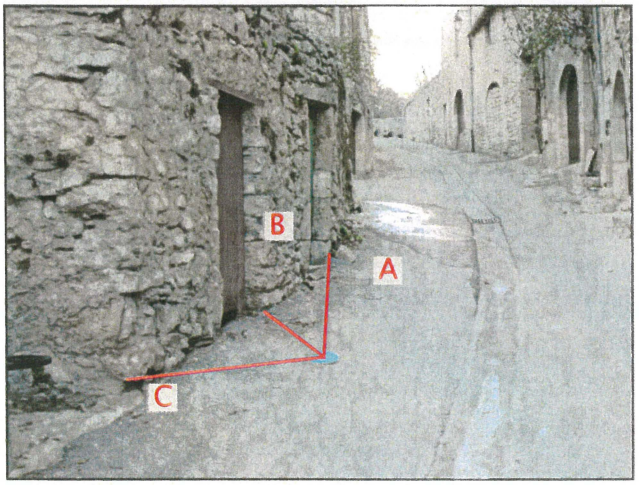

R.B.V. 291

R.V. de Branchement

3,55 m de l'angle du mur ——— A
1,35 m de l'angle de la porte 1 ——— B
1,55 m de l'angle de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

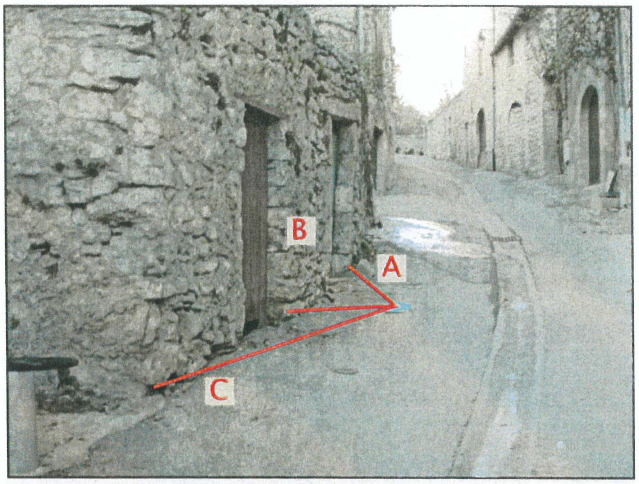

R.B.V. 292

R.V. de Branchement

1,70 m de l'angle 1 du mur ——— A
1,2 m de l'angle 2 du mur ——— B
3.25 m de l'angle 3 du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

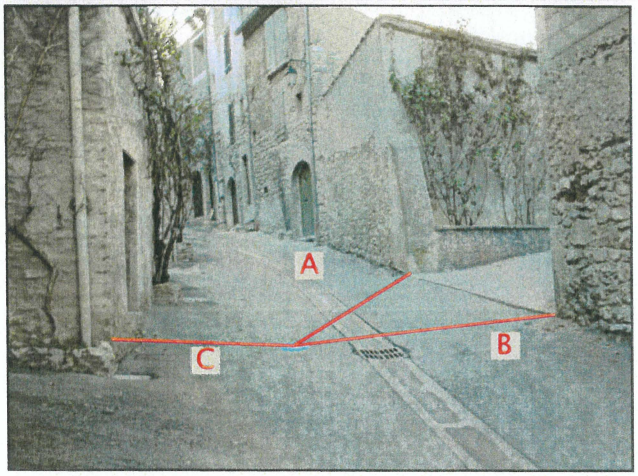

R.B.V. 293

R.V. de Branchement

6,25 m de l'angle 1 du mur ——— A
2,90 de l'angle 2 du mur ——— B
2,05 de l'angle 3 du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 294

OBSERVATION :

Cette vanne est située dans un garage d'une maison secondaire. Vanne inaccessible

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

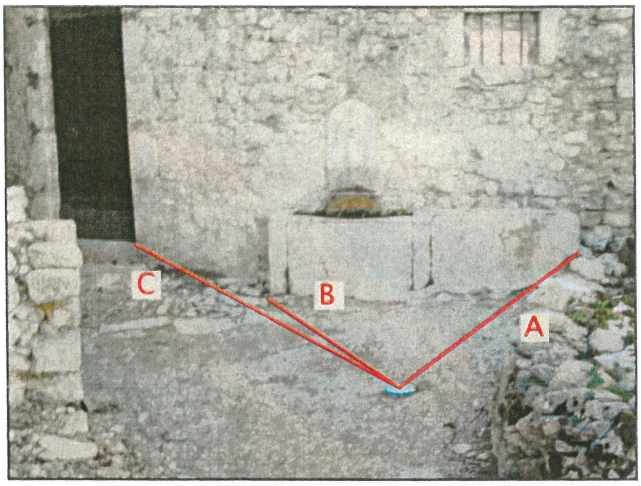

R.B.V. 295

R.V. de Branchement

2,7 m de l'angle 1 de la fontaine ——— A
2,5 m de l'angle 2 de la fontaine ——— B
4,65 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

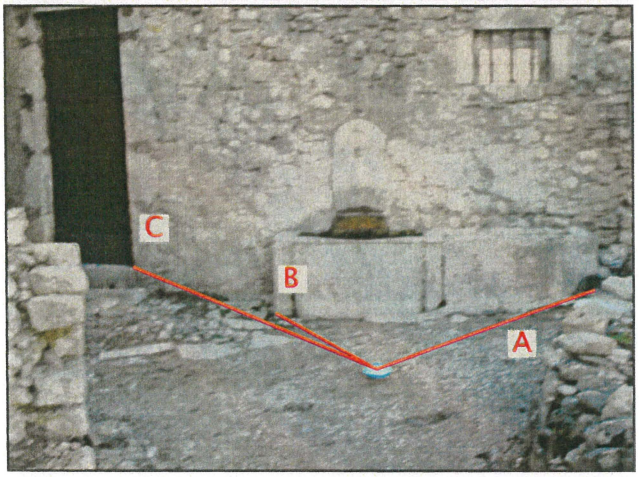

R.B.V. 296

R.V. de Branchement

2,2 m de l'angle 1 de la fontaine ——— A
1,65 m de l'angle 2 de la fontaine ——— B
3,90 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

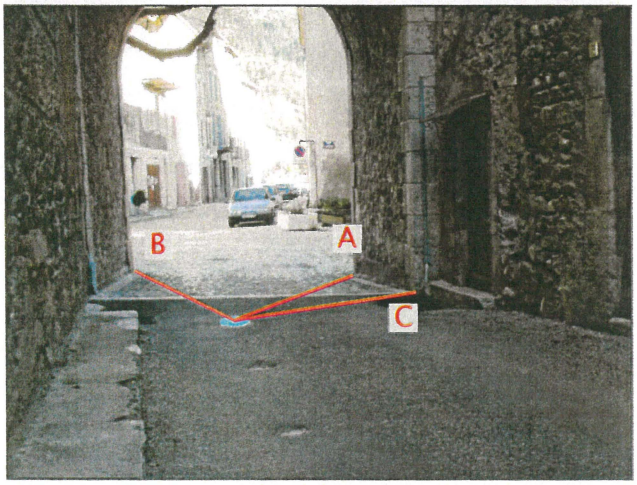

R.B.V. 297

R.V. de Branchement

6,55 m de l'angle 1 du porche ——— A
6,60 m de l'angle 2 du porche ——— B
2,65 m de l'angle 3 du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

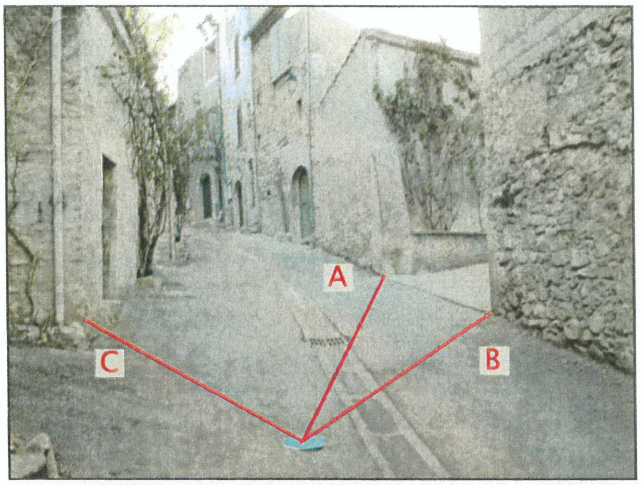

R.B.V. 293.1

R.V. de Branchement

9,75 m de l'angle 1 ——— A
4,9 m de l'angle 2 ——— B
3,5 m de l'angle 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

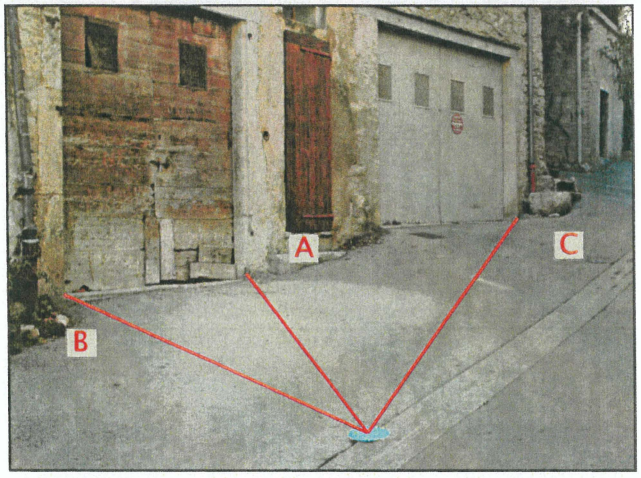

R.B.V. 296.1

R.V. de Branchement

4,25 m de l'angle 1 du garage 1 ——— A
3,35 m de l'angle 2 du garage 1 ——— B
9,25 m de l'angle 1 du garage 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

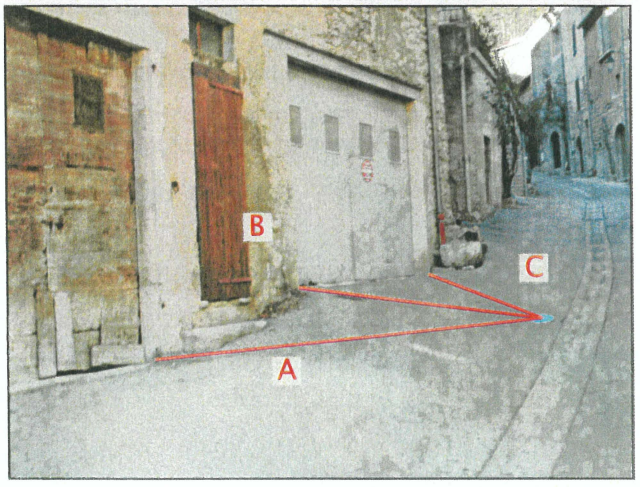

R.B.V. 296.2

R.V. de Branchement

3,9 m de l'angle 1 du garage 1 ——— A
2,7 m de l'angle 1 du garage 2 ——— B
3,85 m de l'angle 2 du garage 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

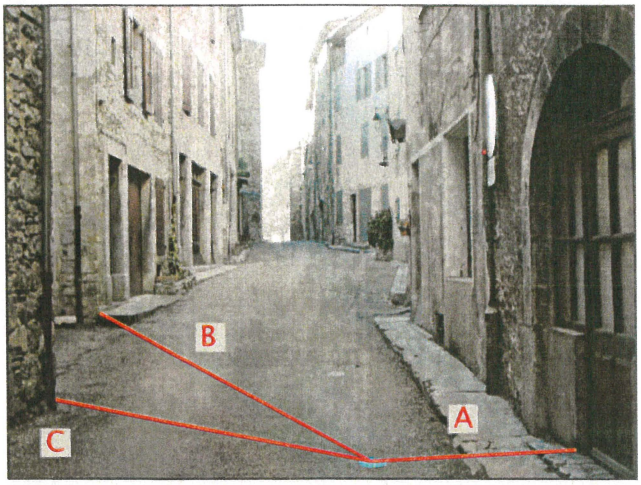

R.B.V. 299.1

R.V. de Branchement

4,1 m de l'angle de la porte ——— A
8,5 m de l'angle 1 du mur ——— B
3,35 m de l'angle 2 du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

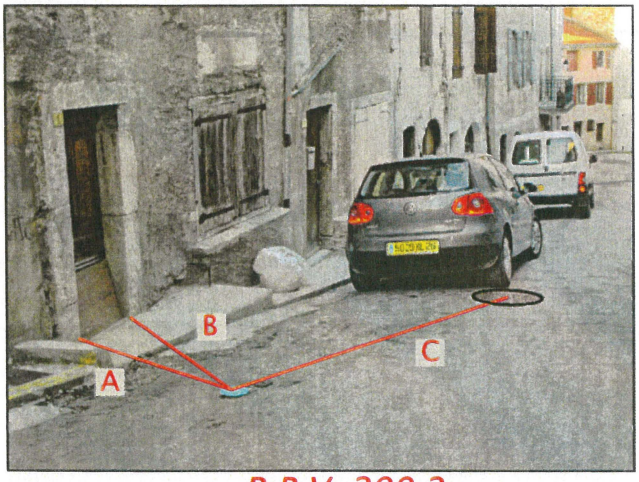

R.B.V. 299.2

R.V. de Branchement

1,95 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,5 m de l'angle 2 de la porte ——— B
3,9 m de l'axe du rv ——— C

OBSERVATION :

RAS

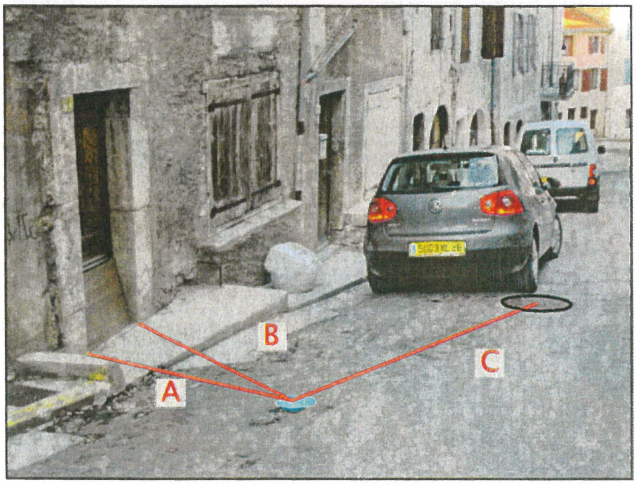

R.B.V. 299.3

R.V. de Branchement

1,90 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,35 m de l'angle 2 de la porte ——— B
3,55 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

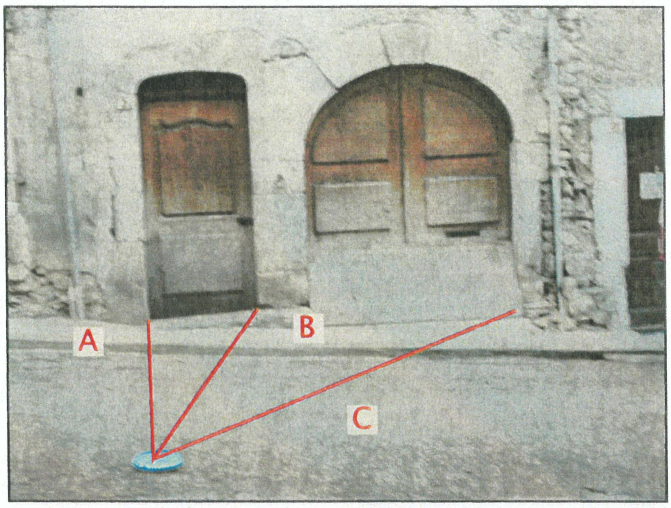

R.B.V. 299.4

R.V. de Branchement

4,3 m de l'angle de la porte1 ——— A
4,35 m de l'angle de la porte 2 ——— B
5,3 m de l'angle de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

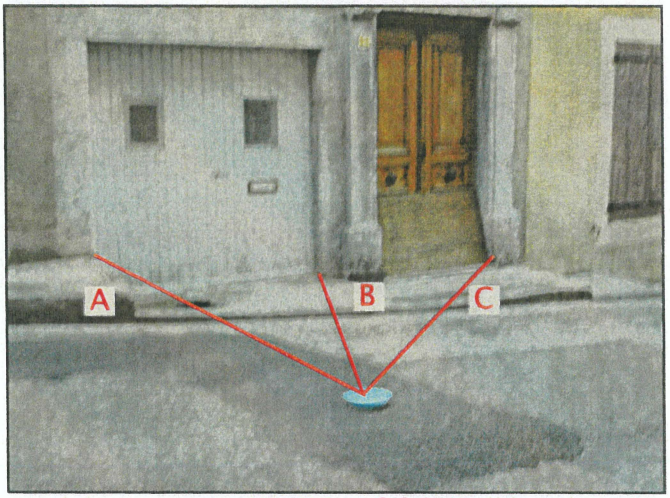

R.B.V. 299.5

R.V. de Branchement

3,50 m de l'angle 1 du garage ——— A
4,0 de l'angle 2 du garage ——— B
5,05 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

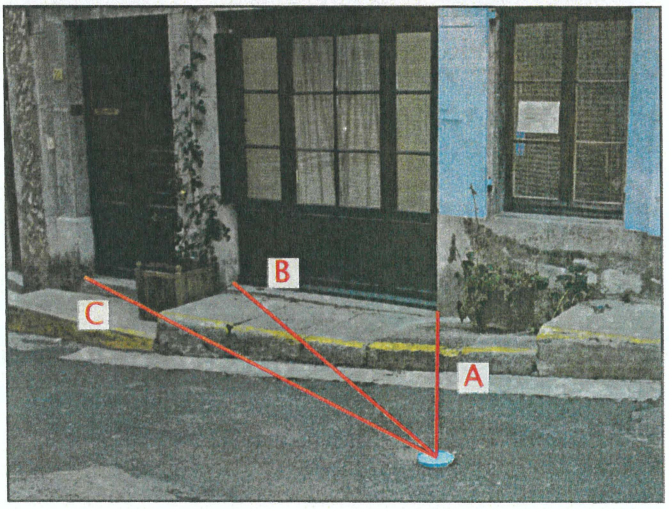

R.B.V. 229.6

R.V. de Branchement

2.8 m de l'angle 1 de l'entrée ——— A
4,05 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
5,5 m de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wsfr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

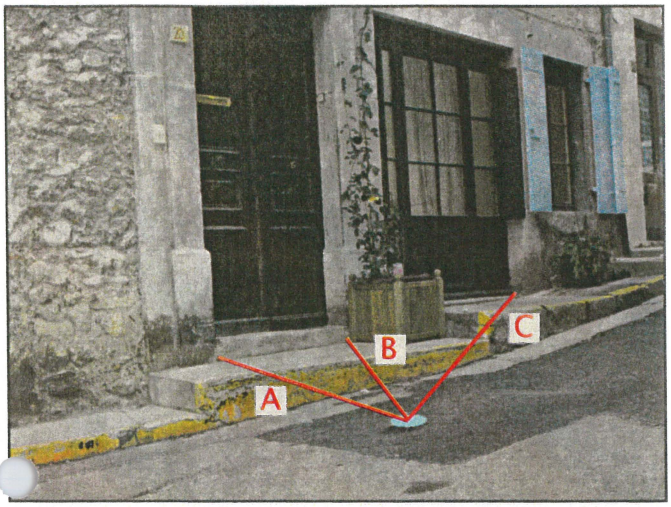

R.B.V. 299.7

R.V. de Branchement

1,85 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,4 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,5 m de l'angle de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

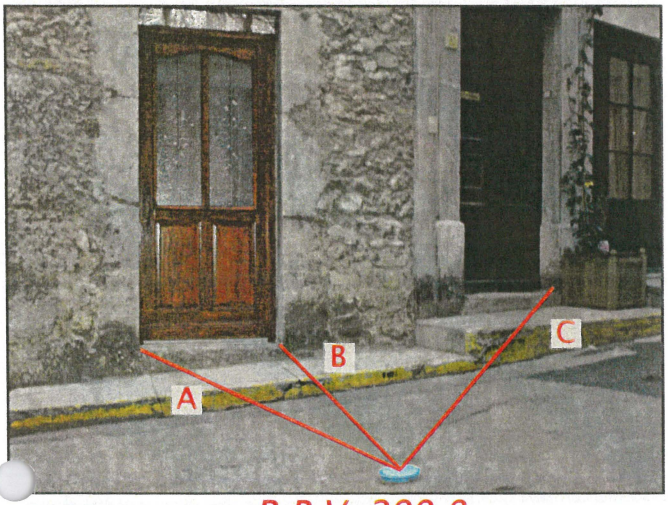

R.B.V. 299.8

R.V. de Branchement

2,85 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,75 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,4 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

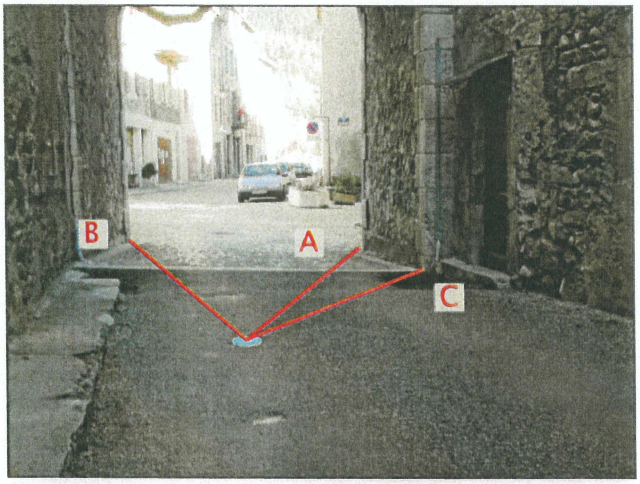

R.B.V. 298

R.V. de Branchement

8,5 m de l'angle 1 du porche — A
8,65 m de l'angle 2 du porche — B
4,2 m de l'angle 3 du porche — C

OBSERVATION :

RAS

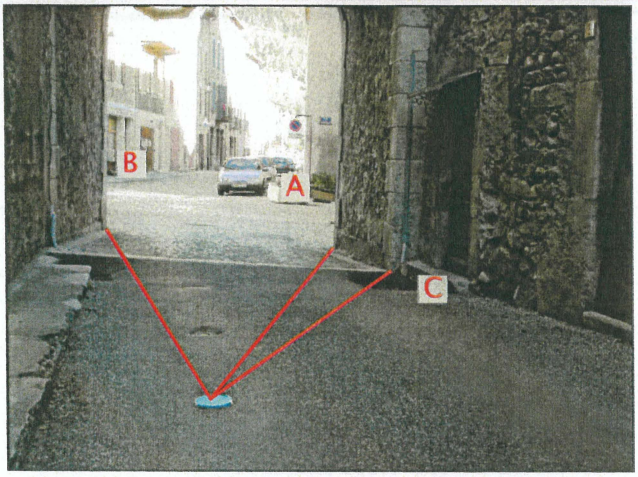

R.B.V. 299

R.V. de Branchement

10,15 m de l'angle 1 du porche — A
10,35 m de l'angle 2 du porche — B
5,7 m de l'angle 3 du porche — C

OBSERVATION :

RAS

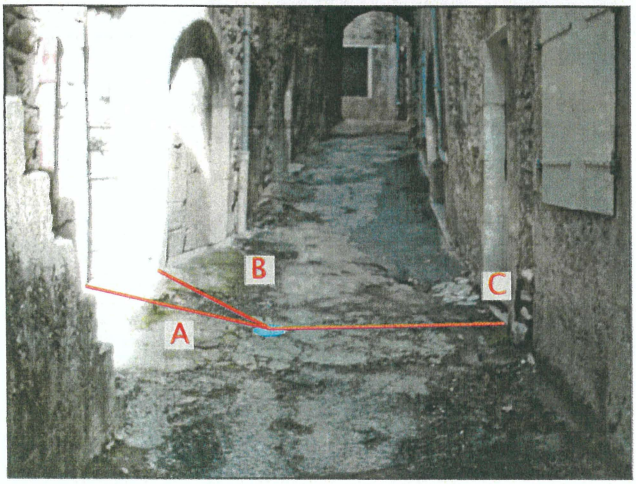

R.B.V. 300

R.V. de Branchement

1,15 m de l'angle 1 de la porte 1 — A
1,20 m de l'angle 2 de la porte 1 — B
1,5 m de l'angle 1 de la porte 2 — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

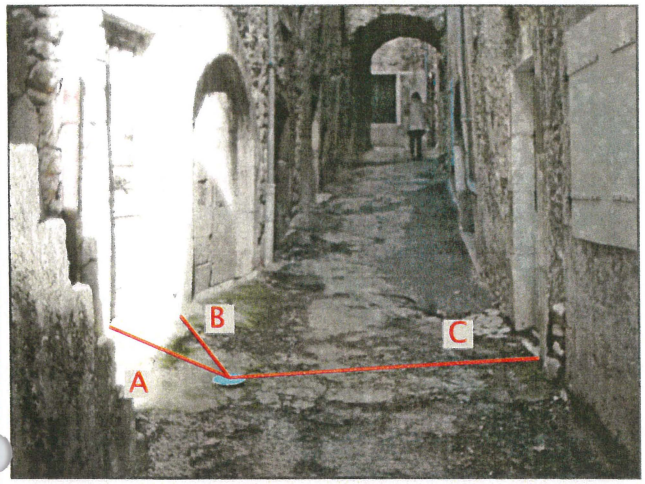

R.B.V. 301

R.V. de Branchement

0,85 m de l'angle 1 de la porte 1 ——— A
1,20 m de l'angle 2 de la porte 1 ——— B
1,9 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

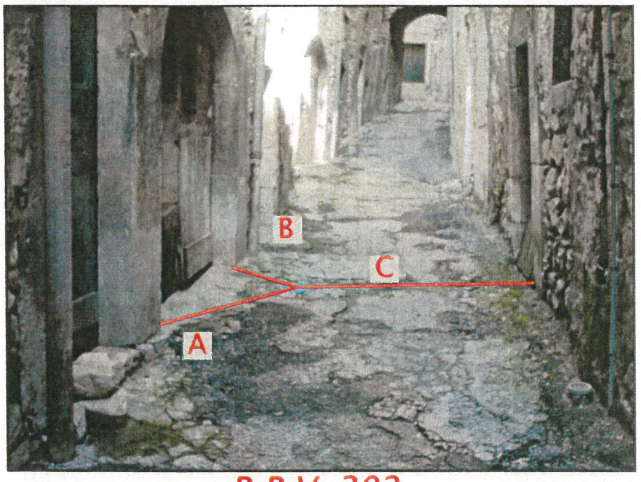

R.B.V. 302

R.V. de Branchement

1,55 m de l'angle 1 du portail ——— A
0,65 m de l'angle 2 du portail ——— B
1,7 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

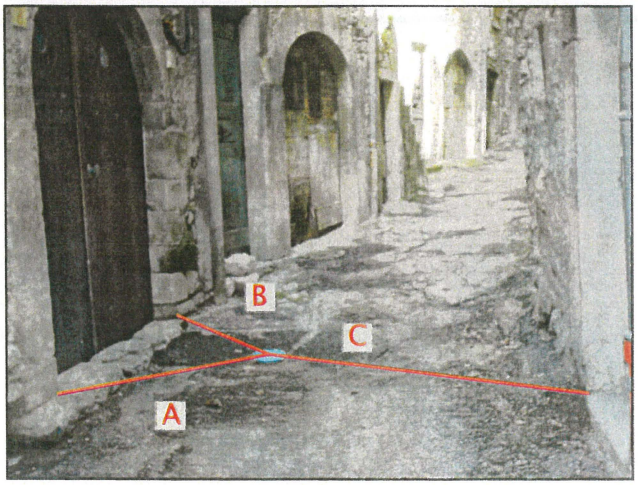

R.B.V. 303

R.V. de Branchement

1,1 m de l'angle 1 de l'entrée ——— A
1,3 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
1,95 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

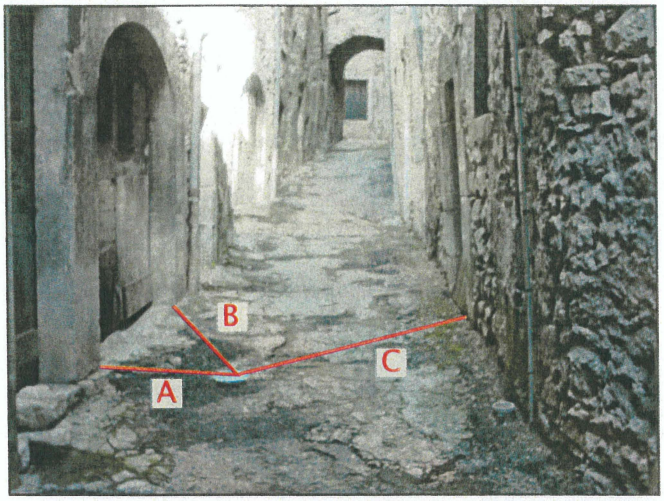

R.B.V. 303.1

R.V. de Branchement

0,8 m de l'angle 1 du portail ——— A
1,9 m de l'angle 2 du portail ——— B
2,15 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

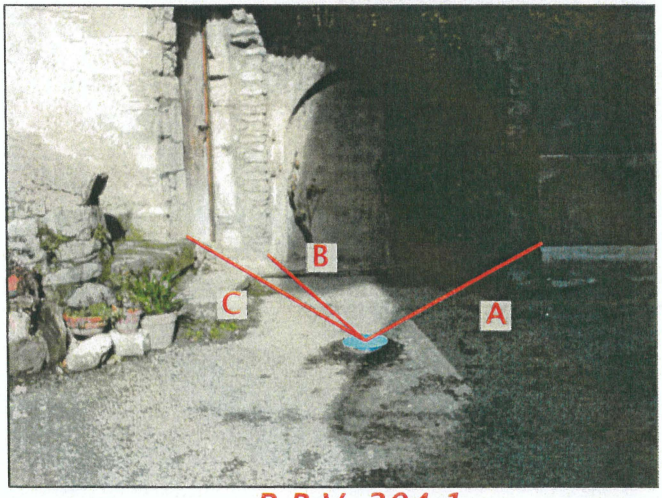

R.B.V. 304.1

R.V. de Branchement

1,95 m de l'angle de la fontaine ——— A
3,5 m de l'angle 1 de l'entrée ——— B
2,15 m de l'angle 2 de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

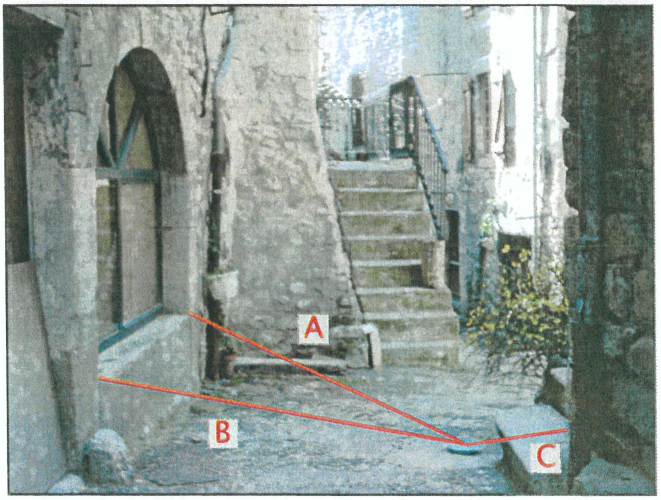

R.B.V. 304.2

R.V. de Branchement

1,95 m de l'angle de 1 de la fenetre ——— A
2,0 m de l'angle 2 de la fenetre ——— B
1,5 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weln@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

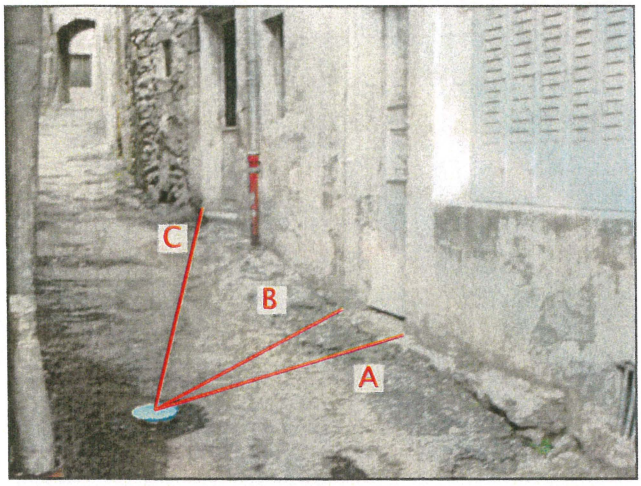

R.B.V. 304

R.V. de Branchement

1,65 m de l'angle 1 de la porte 1 ——— A
2,1 m de l'angle 2 de la porte 1 ——— B
4,7 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

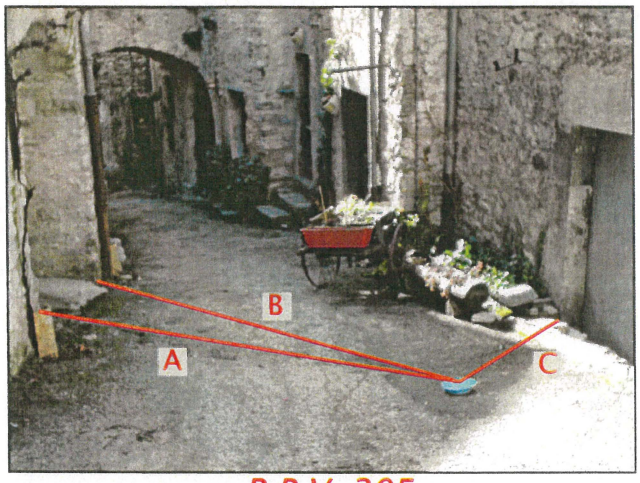

R.B.V. 305

R.V. de Branchement

2,75 m de l'angle 1 de l'entrée 1 ——— A
4,25 m de l'angle 2 de l'entrée 1 ——— B
2,05 m de l'angle 1 de l'entrée 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

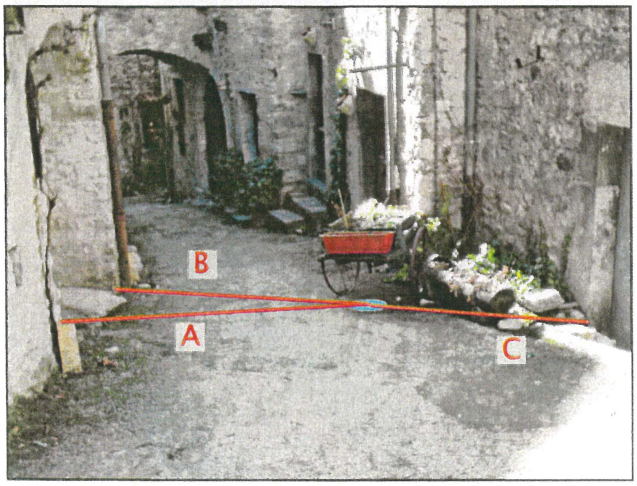

R.B.V. 306

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle 1 de l'entrée 1 ——— A
2,4 m de l'angle 2 de l'entrée 1 ——— B
1,85 m de l'angle 1 de l'entrée 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tél. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

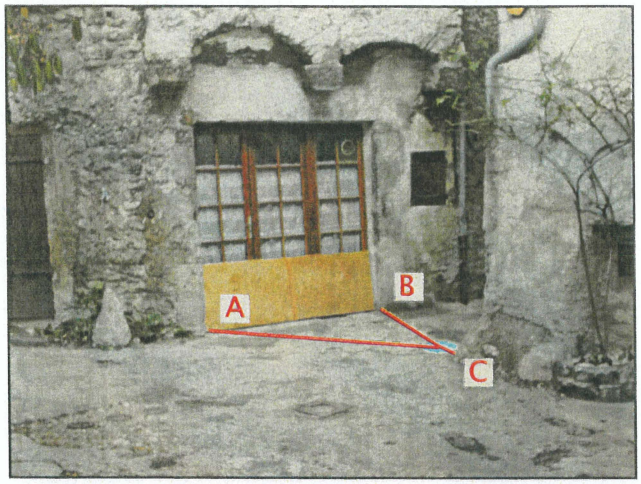

R.B.V. 310

R.V. de Branchement

2,3 m de l'angle 1 de l'netrée —— A
1,75 m de l'angle 2 de l'entrée —— B
0,7 m de l'angle du mur —— C

OBSERVATION :

RAS

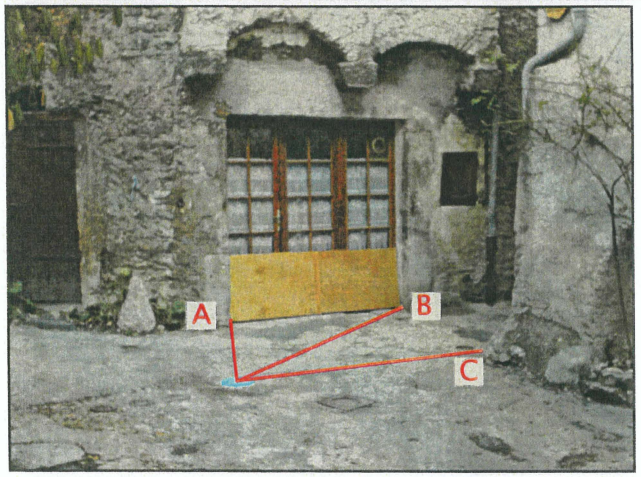

R.B.V. 311

R.V. de Branchement

2,10 m de l'angle 1 de l'netrée —— A
3,4 m de l'angle 2 de l'entrée —— B
2,4 m de l'angle du mur —— C

OBSERVATION :

RAS

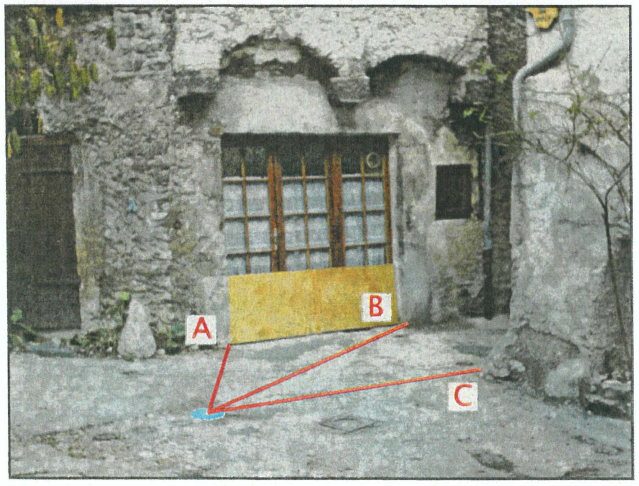

R.B.V. 312

R.V. de Branchement

2,25 m de l'angle 1 de l'netrée —— A
3,65 m de l'angle 2 de l'entrée —— B
2,65 m de l'angle du mur —— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

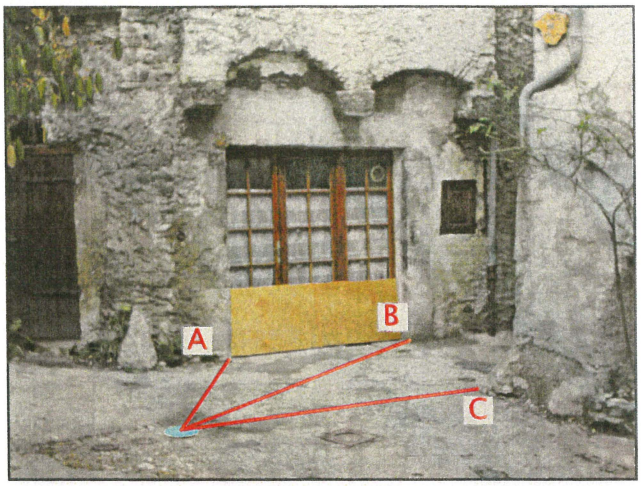

R.B.V. 313

R.V. de Branchement

2,45 m de l'angle 1 de l'netrée ——— A
3,9 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
2,85 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

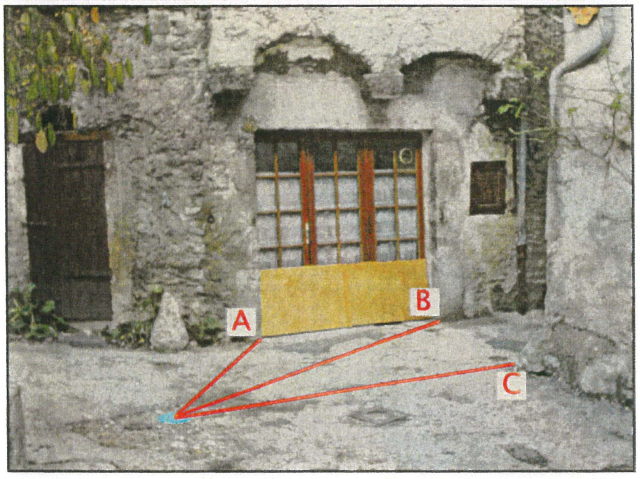

R.B.V. 314

R.V. de Branchement

2,65 m de l'angle 1 de l'netrée ——— A
4,15 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
3,15 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

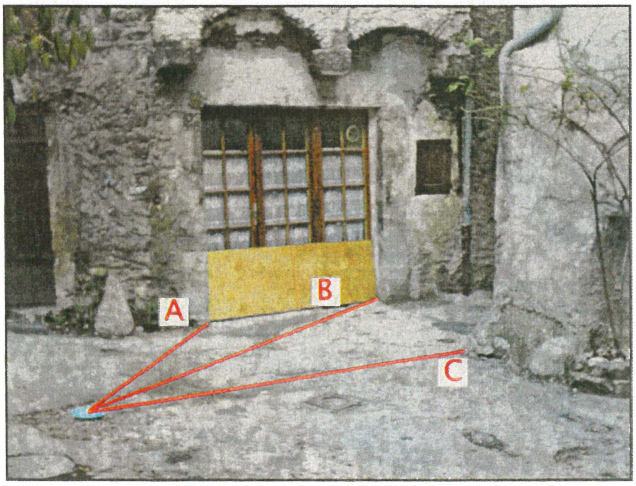

R.B.V. 315

R.V. de Branchement

2,8 m de l'angle 1 de l'netrée ——— A
4,4 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
3,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weifr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

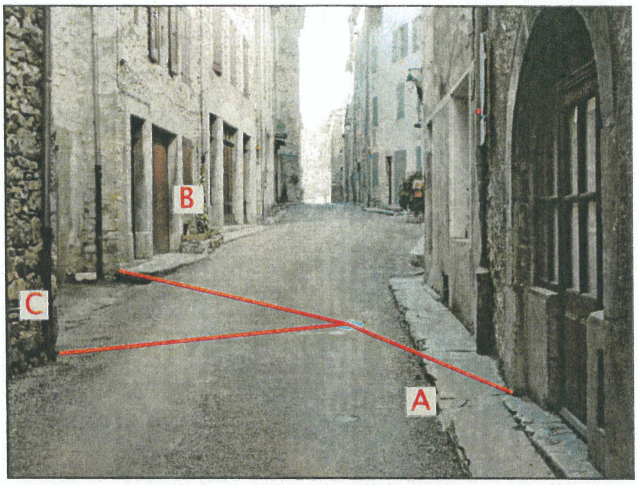

R.B.V. 316

R.V. de Branchement

1,25 m de l'angle de la porte ——— A
5,2 m de l'angle 1 du mur ——— B
3,5 m de l'angle 2 du mur ——— C

OBSERVATION :

Cette vanne doit être remise à la côte

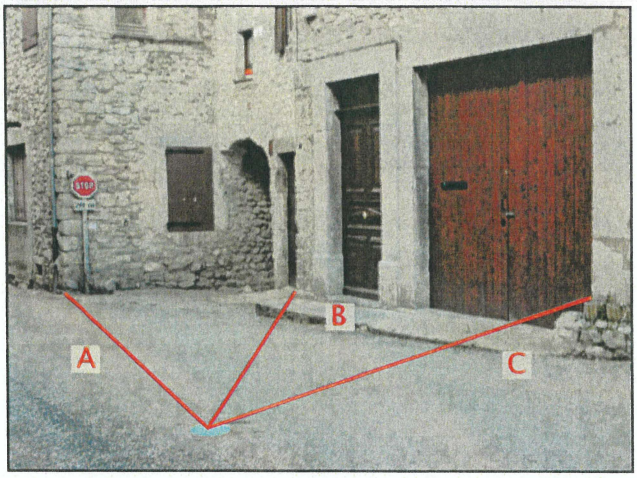

R.B.V. 317

R.V. de Branchement

11 m de l'angle du mur 1 ——— A
6,3 m de l'angle du mur 2 ——— B
3,8 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

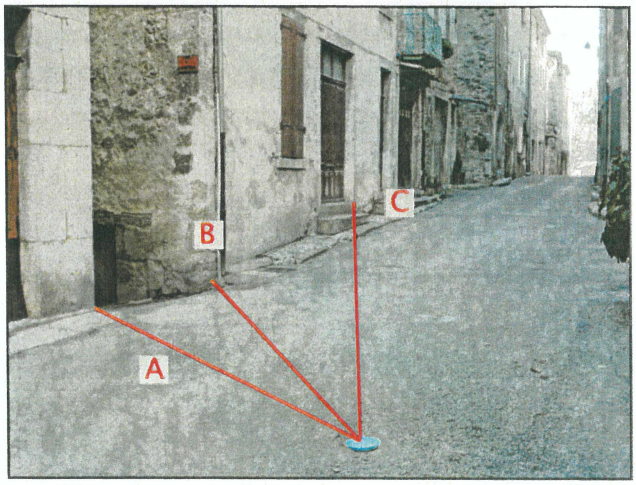

R.B.V. 318

R.V. de Branchement

4,8 m de l'angle du mur 1 ——— A
6,75 m de l'angle du mur 2 ——— B
12,9 m de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

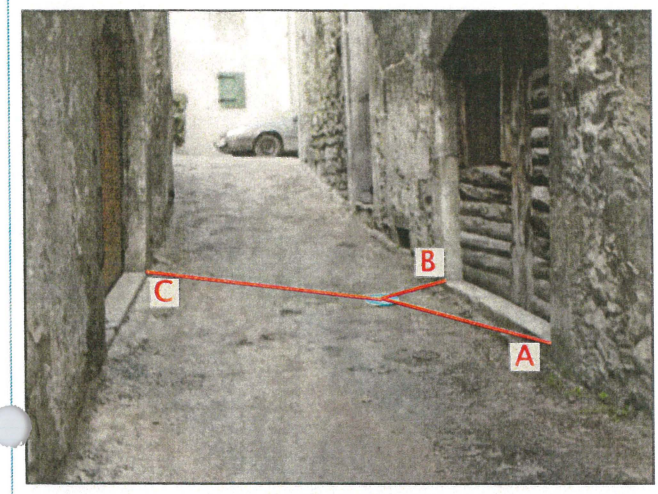

R.B.V. 319

R.V. de Branchement

0,7 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
1,85 m de l'angle 2 du portail 1 ——— B
1,95 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

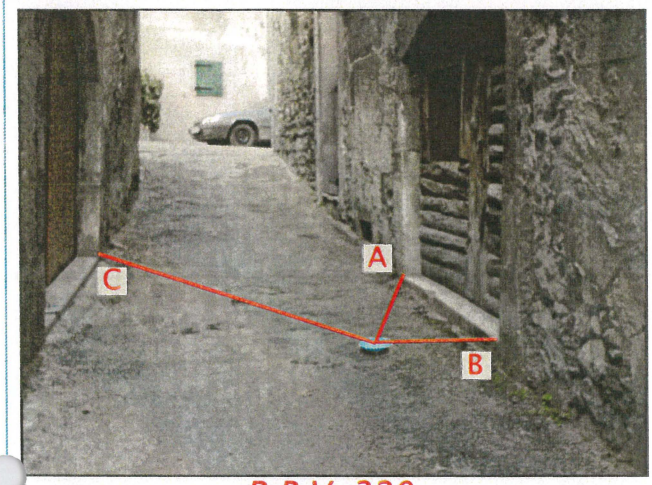

R.B.V. 320

R.V. de Branchement

1,75 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
0,75 m de l'angle 2 du portail 1 ——— B
2,8 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

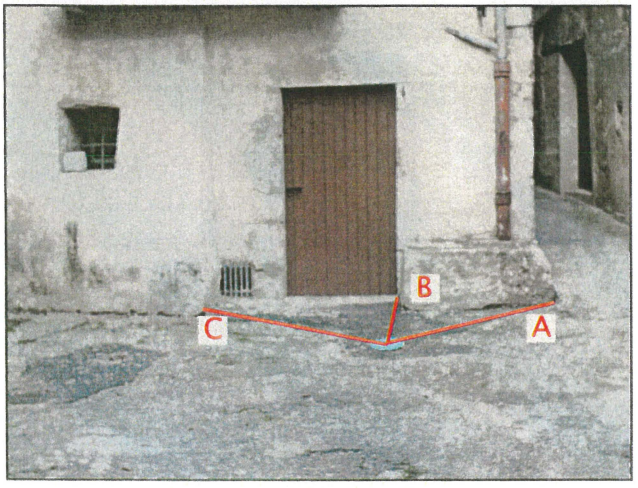

R.B.V. 321

R.V. de Branchement

1,95 m de l'angle du mur ——— A
1,35 m de l'angle de la porte ——— B
1,6 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

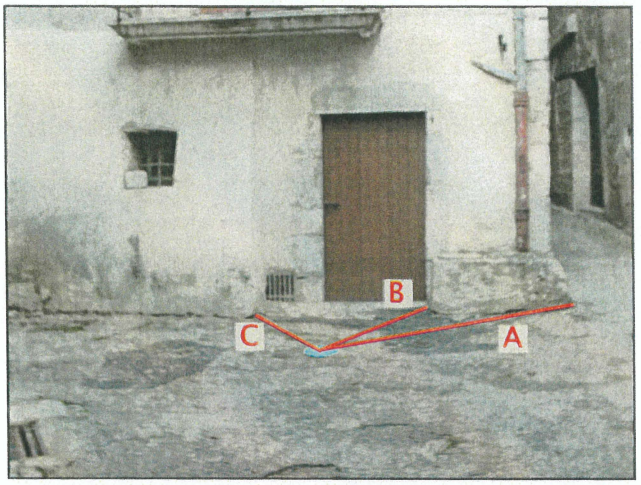

R.B.V. 322

R.V. de Branchement

2,65 m de l'angle du mur ——— A
1,85 m de l'angle de la porte ——— B
1,3 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

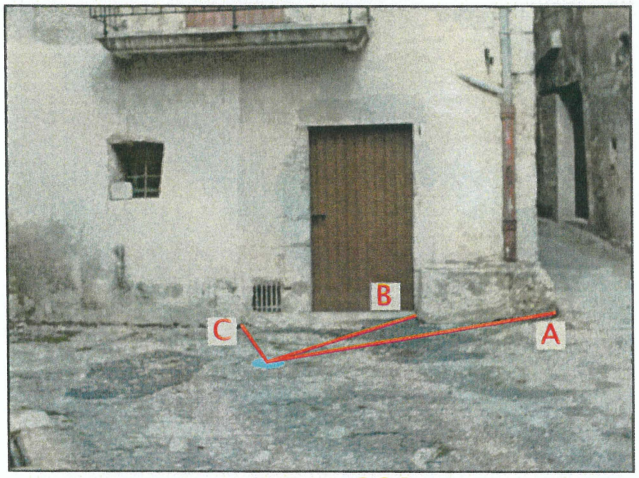

R.B.V. 323

R.V. de Branchement

2,8 m de l'angle du mur ——— A
2,0 m de l'angle de la porte ——— B
1,25 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

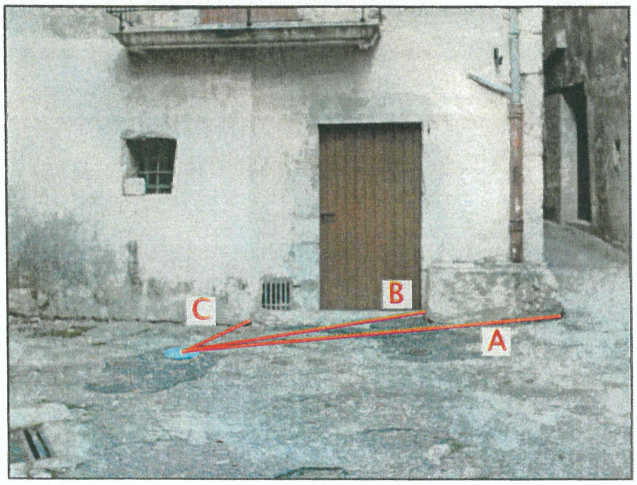

R.B.V. 324

R.V. de Branchement

3,4 m de l'angle du mur ——— A
2,4 m de l'angle de la porte ——— B
1,15 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

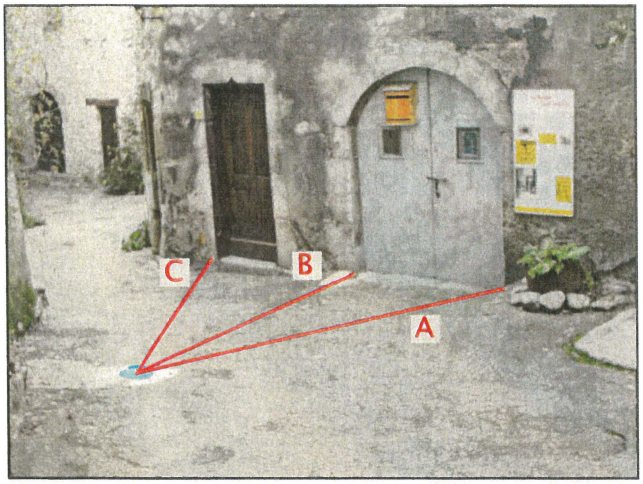

R.B.V. 325

R.V. de Branchement

3,35 m de l'angle 1 de l'entrée ——— A
3,15 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
3,95 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

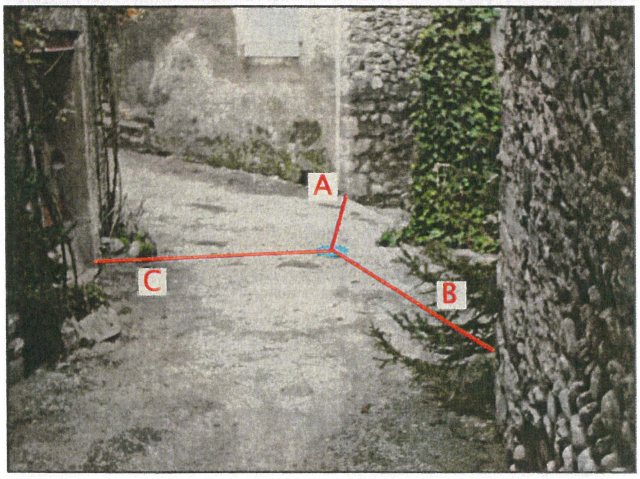

R.B.V. 326

R.V. de Branchement

3,35 m de l'angle du mur 1 ——— A
3,65 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,15 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

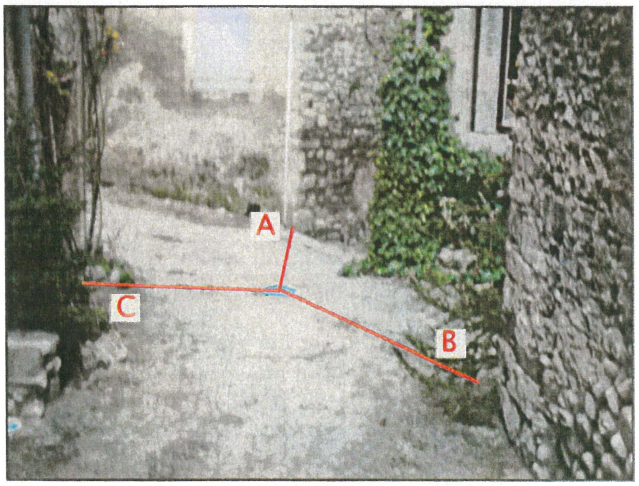

R.B.V. 327

R.V. de Branchement

3,75 m de l'angle du mur 1 ——— A
3,3 m de l'angle du mur 2 ——— B
1,8 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

Alimentation non déterminé

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

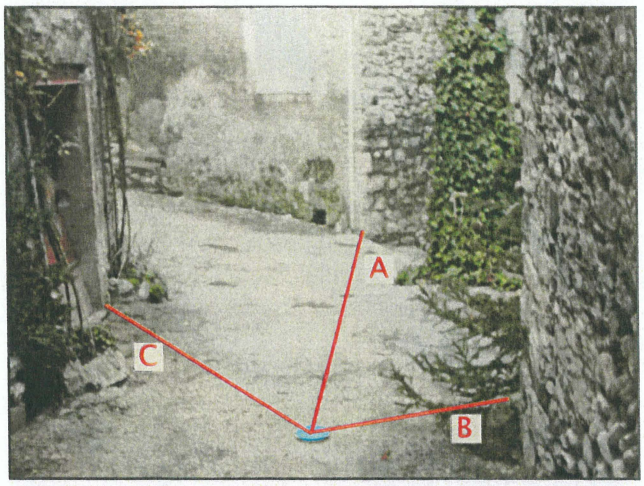

R.B.V. 328

R.V. de Branchement

6,6 m de l'angle du mur 1 ——— A
1,1 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,8 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

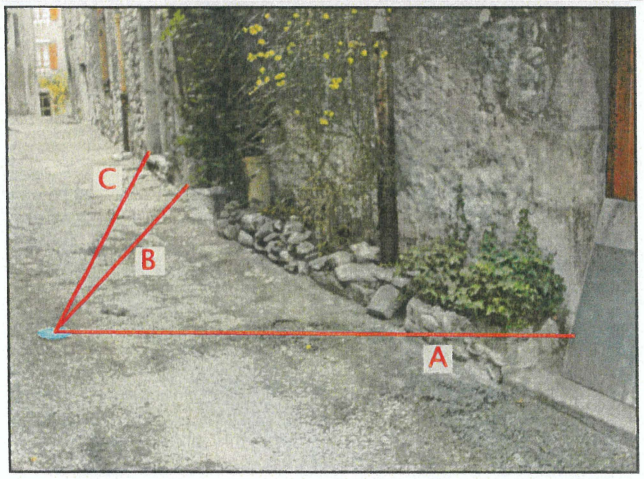

R.B.V. 329

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle de la porte 1 ——— A
4,15 m de l'angle de la porte 2 ——— B
5,65 m de l'angle de la porte 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

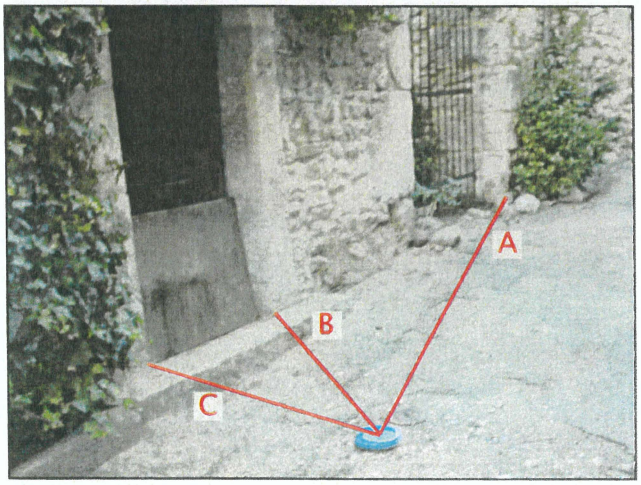

R.B.V. 330

R.V. de Branchement

4,25 m de l'angle du porche — A
1,3 m de l'angle 1 de la porte ——— B
1,1 m de l'angle 2 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

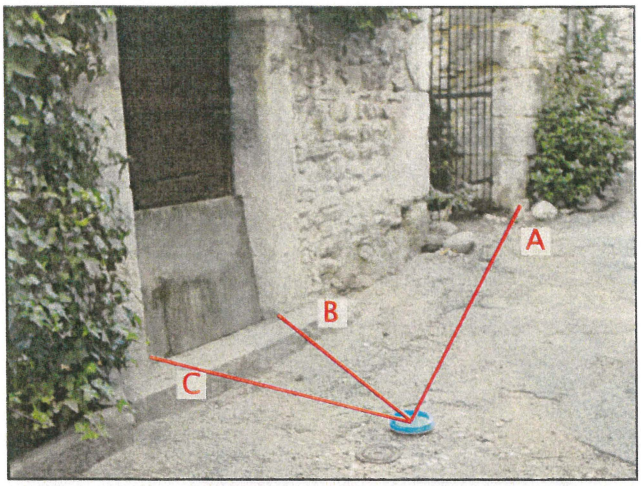

R.B.V. 331

R.V. de Branchement

4,0 m de l'angle du porche ——— A
1,20 m de l'angle 1 de la porte ——— B
1,1 de l'angle 2 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

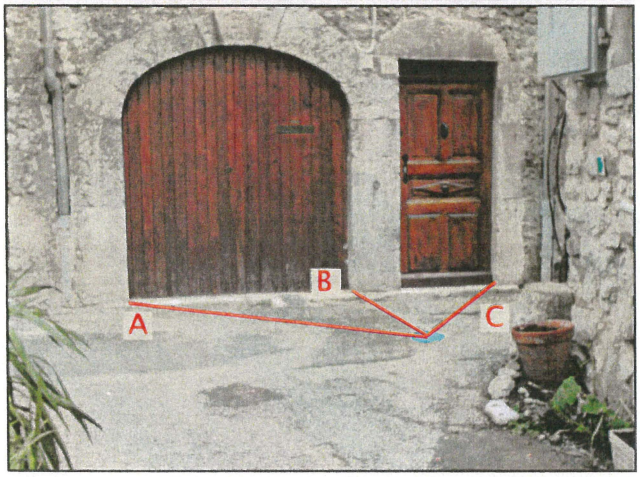

R.B.V. 332

R.V. de Branchement

2,4 m de l'angle 1 du portail ——— A
1,40m de l'angle 2 du portail ——— B
1,80 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

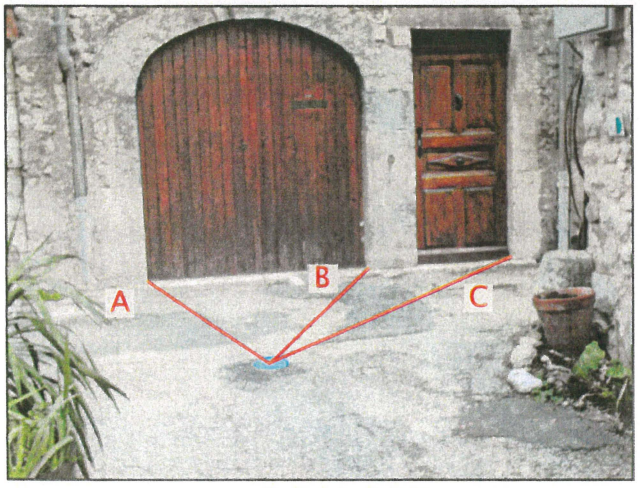

R.B.V. 333

R.V. de Branchement

2,45 m de l'angle 1 du portail ——— A
2,65 m de l'angle 2 du portail ——— B
3,4 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

R.B.V. 332.1

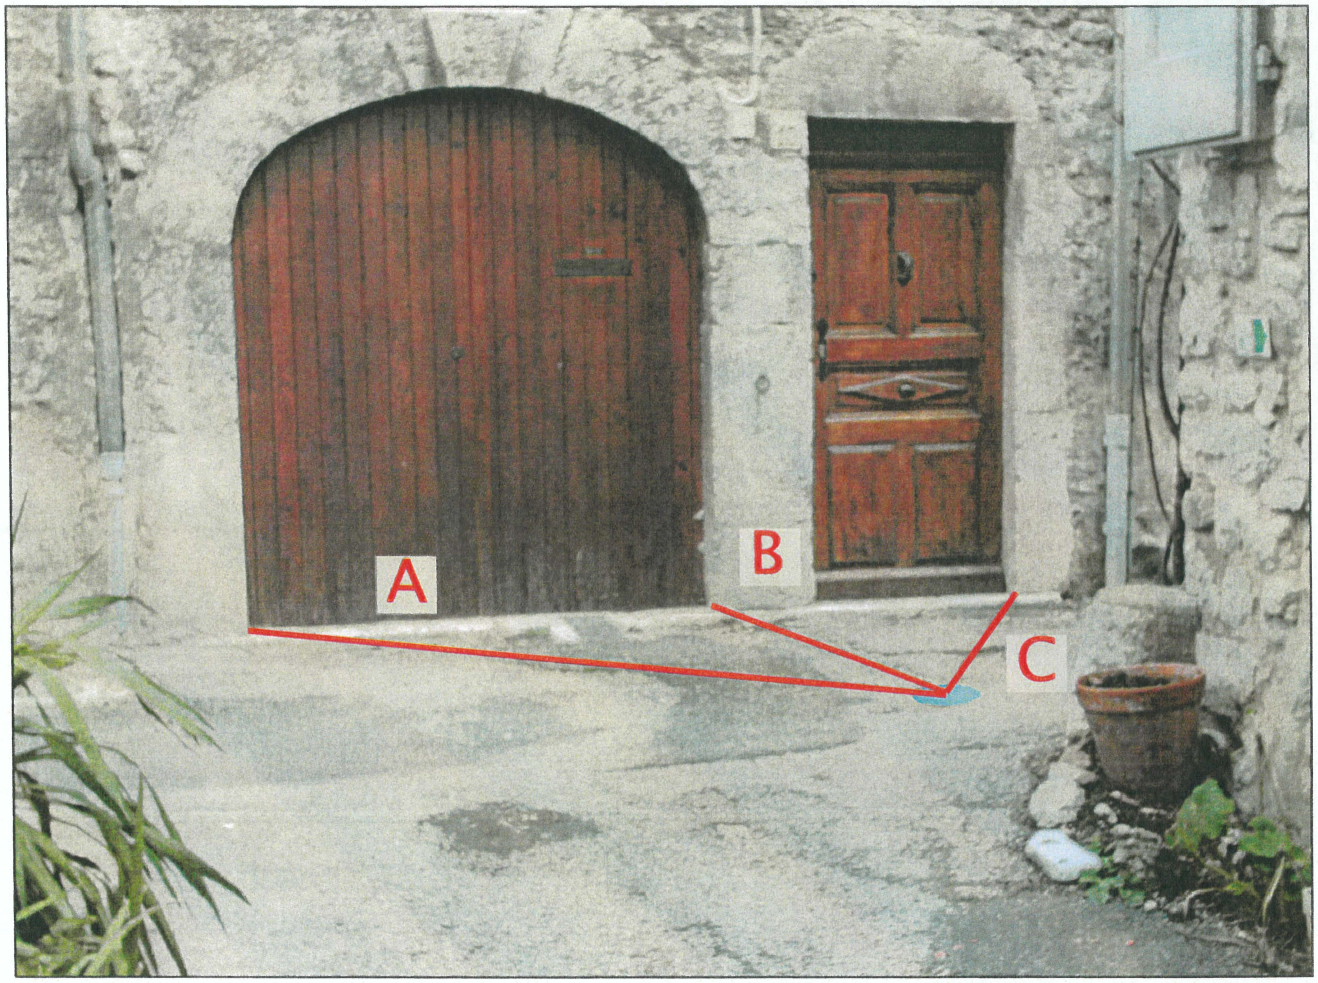

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle 1 du portail ——— A
1,45 m de l'angle 2 du portail ——— B
1,65 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION : Couvercle sous chaussées

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

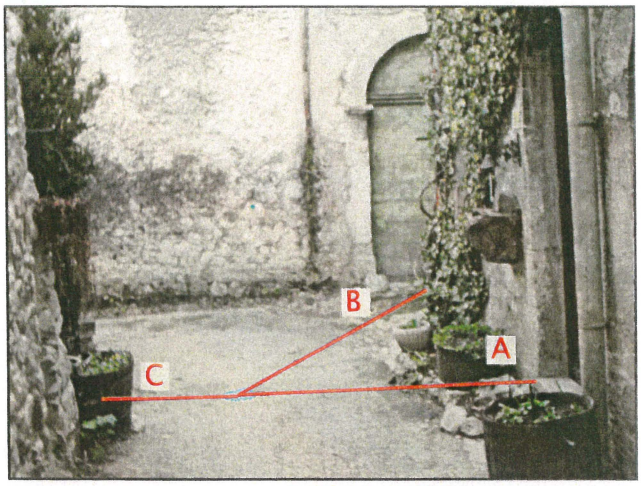

R.B.V. 334

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle de la porte ——— A
4,7 m de l'angle du portail ——— B
1,7 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

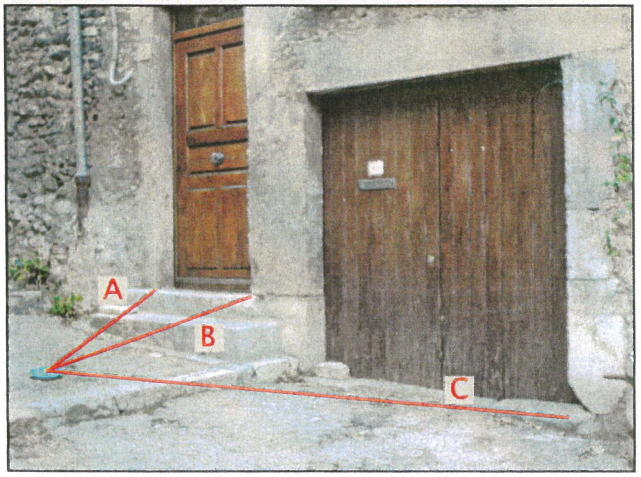

R.B.V. 335

R.V. de Branchement

1,6 m de l'angle 1 de la porte ——— A
1,5 m de l'angle 2 de la porte ——— B
2,8 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

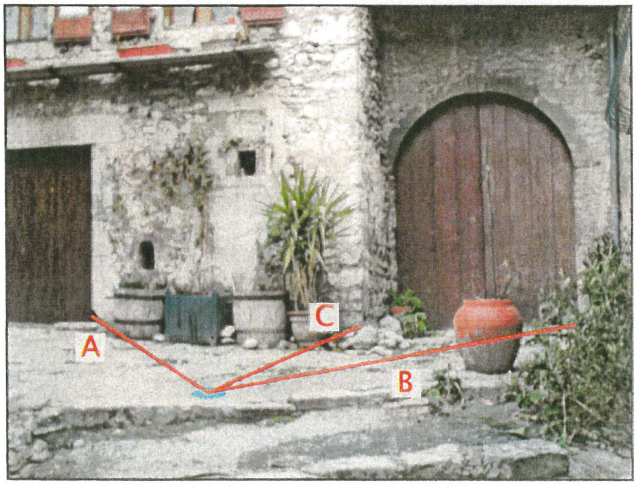

R.B.V. 336

R.V. de Branchement

3,65 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
4,85 m de l'angle 1 du portail 2 ——— B
2,85 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

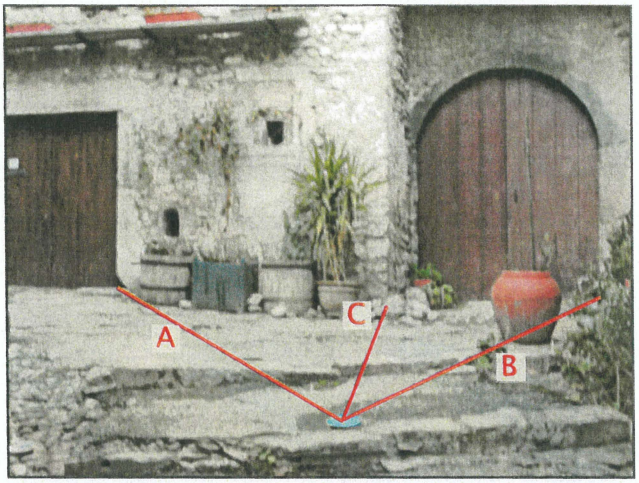

R.B.V. 337

R.V. de Branchement

5,05 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
5,55 m de l'angle 1 du portail 2 ——— B
4,0 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

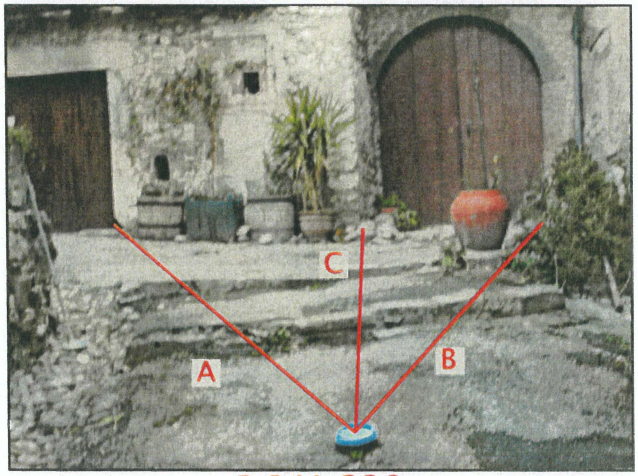

R.B.V. 338

R.V. de Branchement

6,85 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
7,35 m de l'angle 1 du portail 2 ——— B
5,9 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

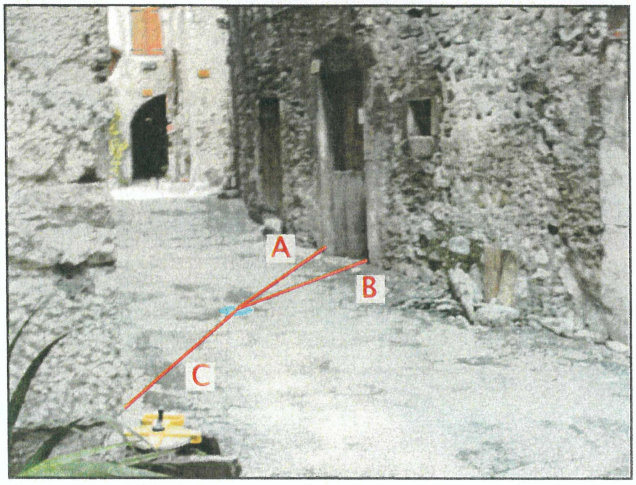

R.B.V. 339

R.V. de Branchement

2,4 m de l'angle 1 de la porte — A
1,9 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,0 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

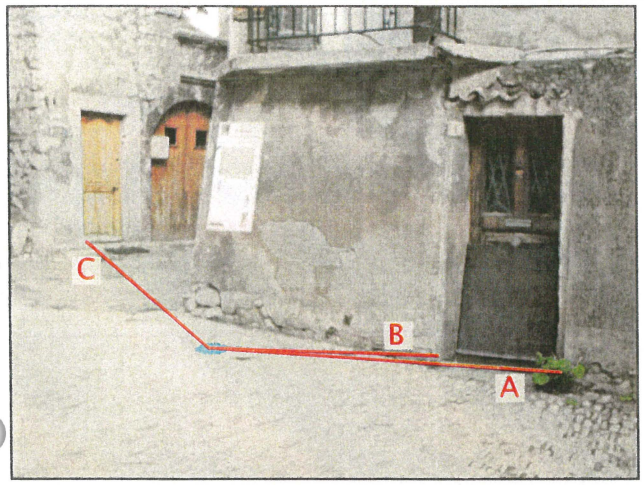

R.B.V. 340

R.V. de Branchement

2,75 m de l'angle 1 de la porte 1 ——— A
1,8 m de l'angle 2 de la porte 1 ——— B
5,15 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

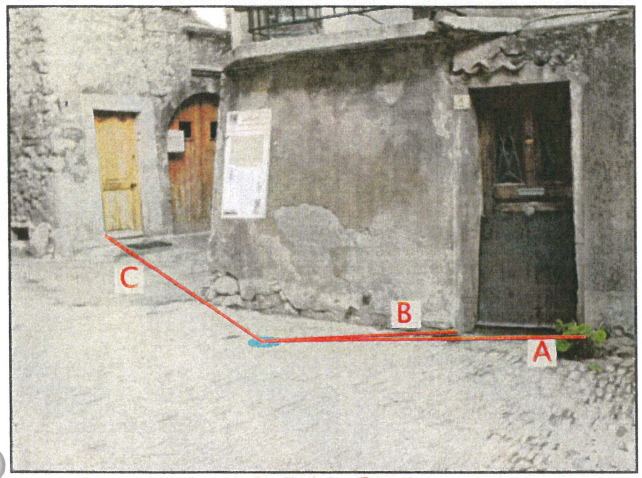

R.B.V. 341

R.V. de Branchement

2,4 m de l'angle 1 de la porte 1 ——— A
1,5 m de l'angle 2 de la porte 1 ——— B
5,5 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

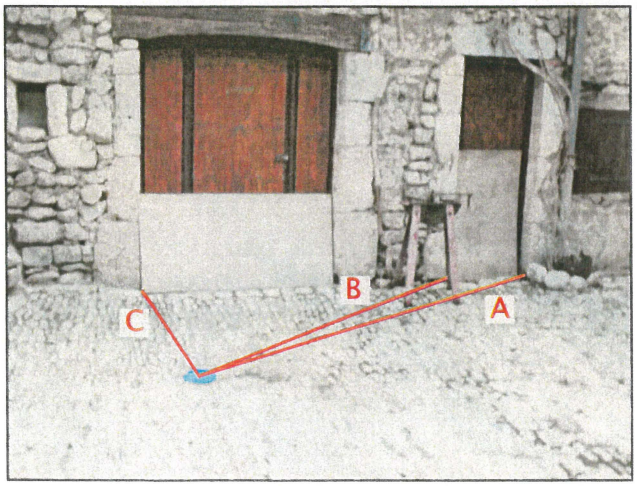

R.B.V. 342

R.V. de Branchement

3,65 m de l'angle 1 de la porte ——— A
3,0 m de l'angle 2 de la porte ——— B
1,85 m de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

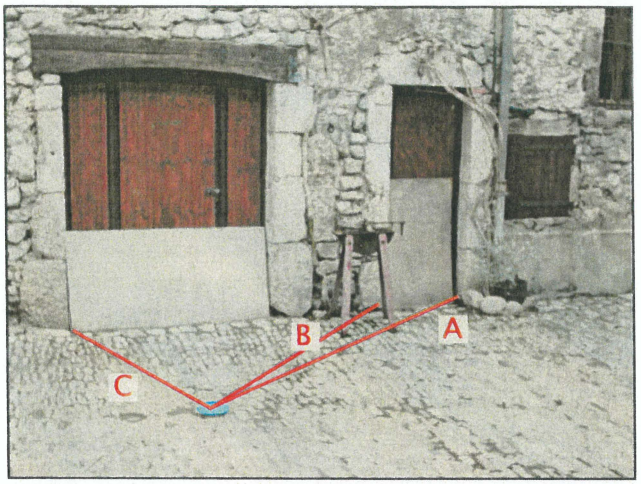

R.B.V. 343

R.V. de Branchement

3,35 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,75 m de l'angle 2 de la porte ——— B
1,95 m de l'angle de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

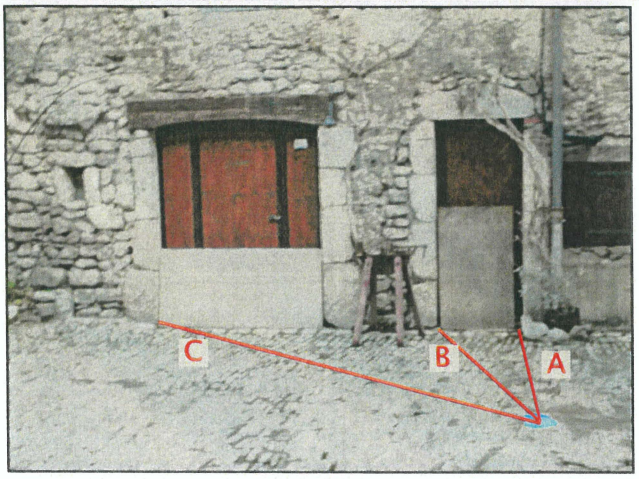

R.B.V. 344

R.V. de Branchement

2,3 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,4 m de l'angle 2 de la porte ——— B
3,85 m de l'angle de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

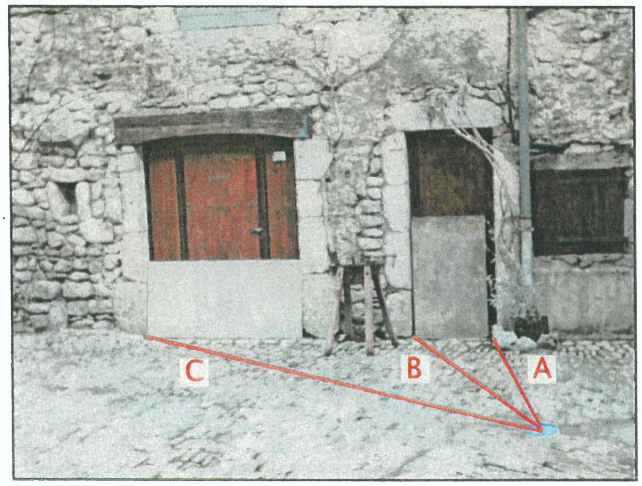

R.B.V. 345

R.V. de Branchement

2,35 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,55 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,2 m de l'angle de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

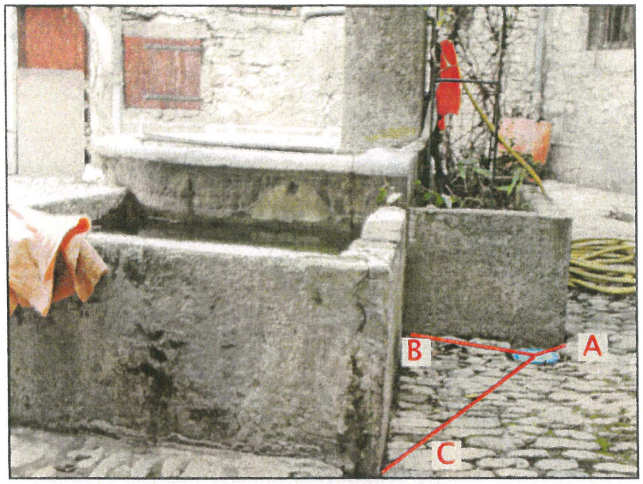

R.B.V. 346

R.V. de Branchement

0.2 m de l'angle 1 de la fontaine ——— A
0,5 m de l'angle 2 de la fontaine ——— B
1,35 m de l'angle 3 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

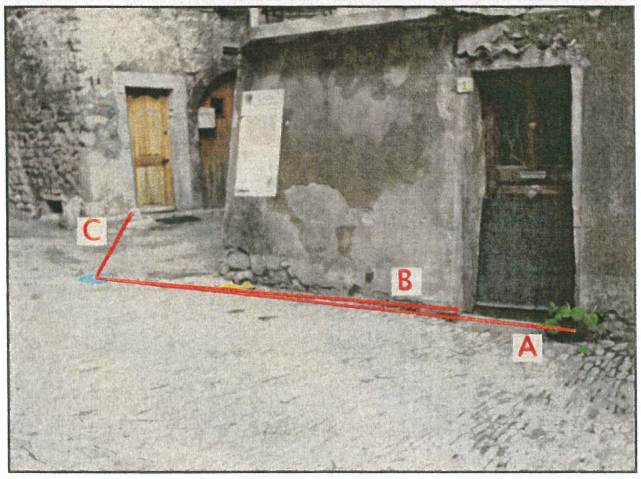

R.B.V. 347

R.V. de Branchement

4,70 m de l'angle 1 de la porte 1 — A
3,70 m de l'angle 2 de la porte 1 ——— B
3,45 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

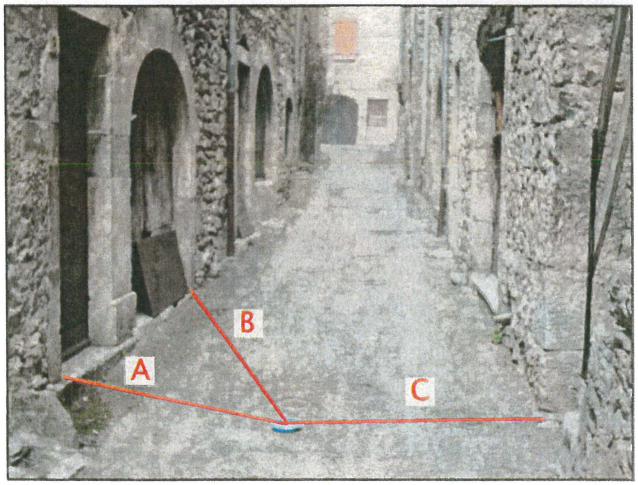

R.B.V. 348

R.V. de Branchement

3,50 m de l'angle de la porte ——— A
1,30 m de l'angle du portail ——— B
1,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

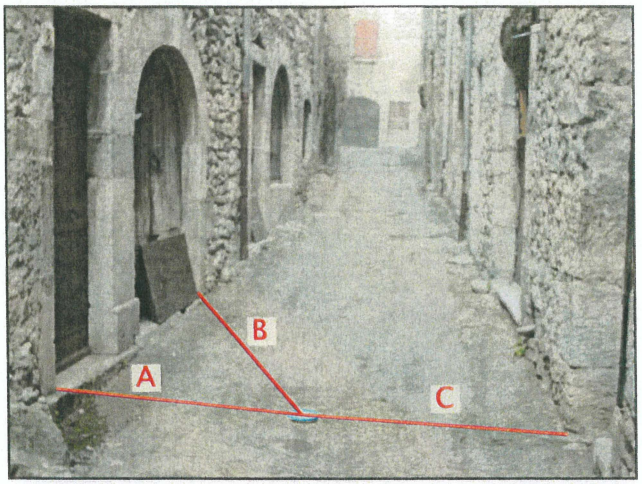

R.B.V. 349

R.V. de Branchement

3,15 m de l'angle de la porte ——— A
1,35 m de l'angle du portail ——— B
1,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

Cette vanne doit être remise à la côte

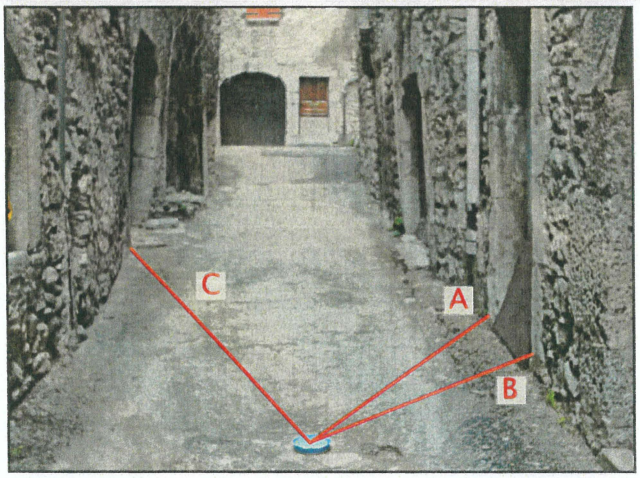

R.B.V. 350

R.V. de Branchement

2,0 m de l'angle 1 de la porte ——— A
1,4 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,7 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

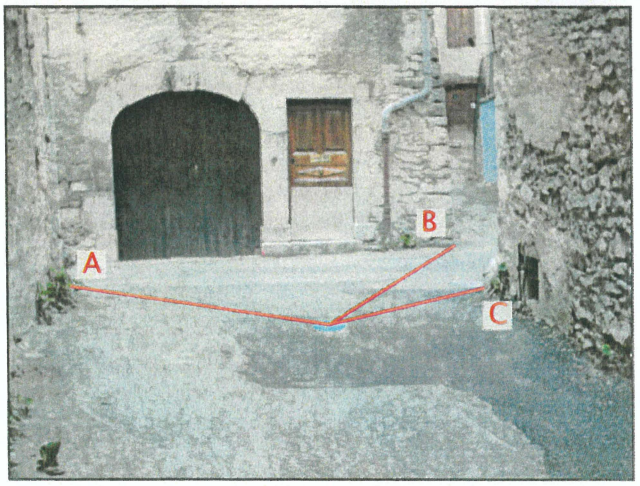

R.B.V. 351

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle du mur 1 ——— A
5,35 m de l'angle du mur 2 ——— B
1,9 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

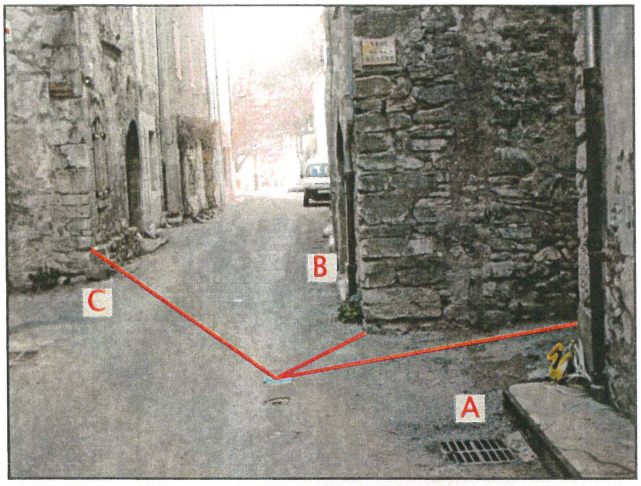

R.B.V. 352

R.V. de Branchement

2,3 m de l'angle du mur 1 ——— A
1,7 m de l'angle du mur 2 ——— B
6,3 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

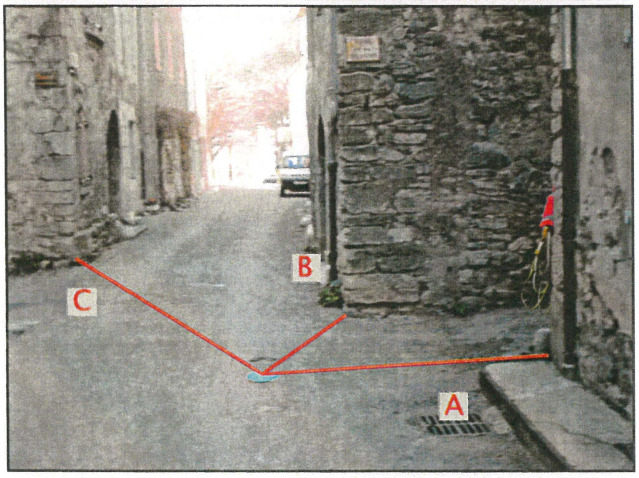

R.B.V. 353

R.V. de Branchement

2,15 m de l'angle du mur 1 ——— A
2,25 m de l'angle du mur 2 ——— B
6,8 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

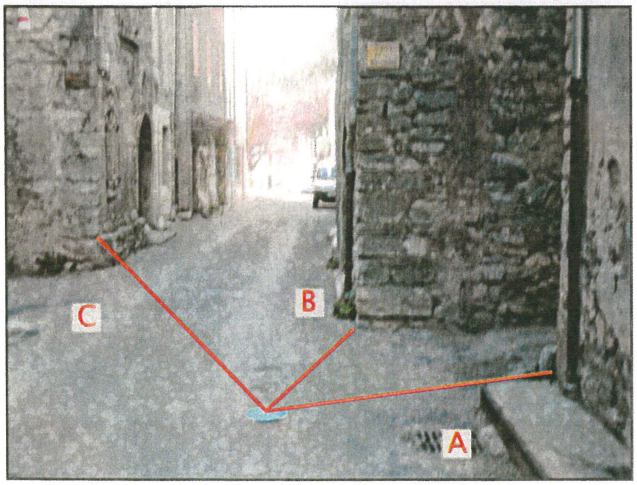

R.B.V. 354

R.V. de Branchement

2,1 m de l'angle du mur 1 ——— A
2,95 m de l'angle du mur 2 ——— B
7,6 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

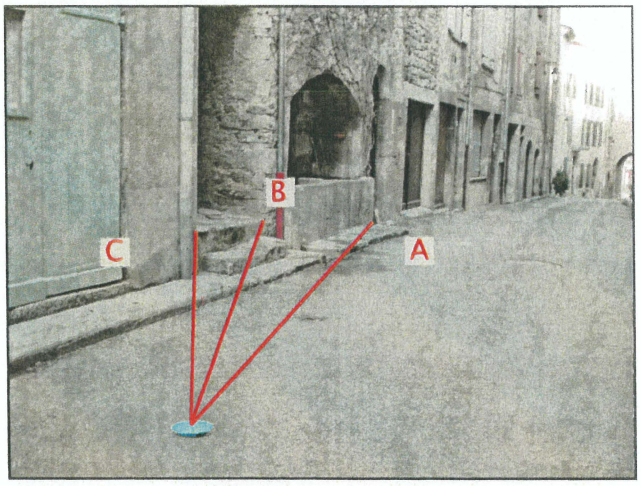

R.B.V. 355

R.V. de Branchement

9,15 m de l'angle 1 du porche ——— A
5,5 m de l'angle 2 du porche ——— B
3,90 m de l'angle de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

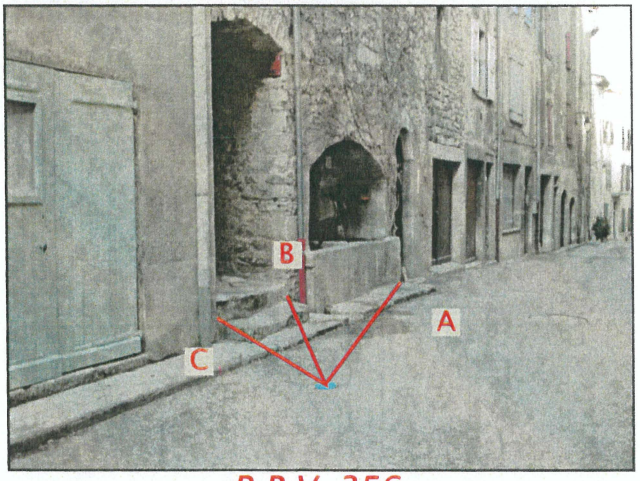

R.B.V. 356

R.V. de Branchement

6,55 m de l'angle 1 du porche ——— A
3,05 m de l'angle 2 du porche ——— B
1,8 m de l'angle de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

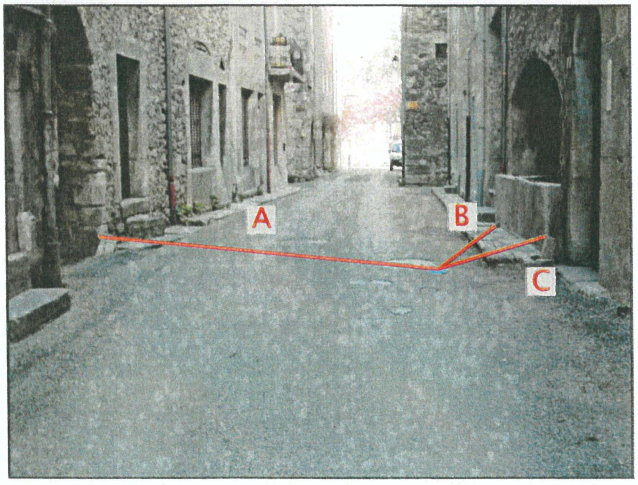

R.B.V. 357

R.V. de Branchement

4,05 m de l'angle du mur ——— A
3,8 m de l'angle 1 de la fontaine ——— B
1,15 m de l'angle 2 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

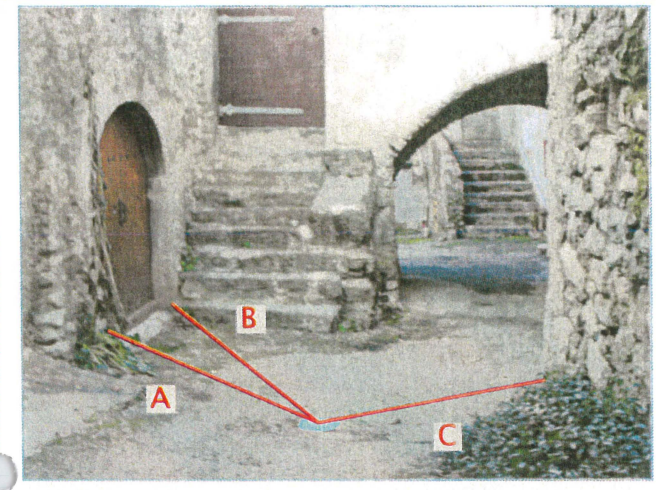

R.B.V. 358

R.V. de Branchement

2,25 m de l'angle 1 de l'entrée ——— A
3,65 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
1,1 m de l'angle du mur 1 ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussée

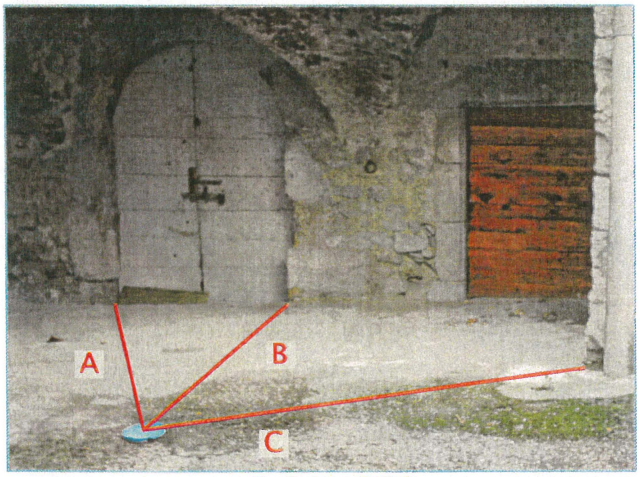

R.B.V. 359

R.V. de Branchement

2,0 m de l'angle du mur ——— A
3,5 m de l'angle 1 de l'entrée ——— B
2,95 m de l'angle 2 de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

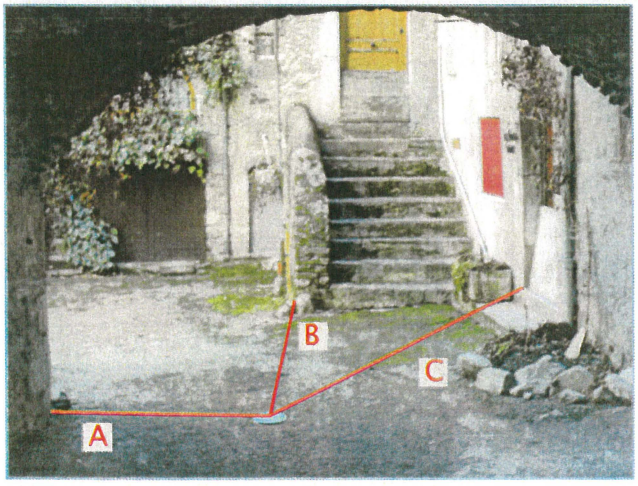

R.B.V. 360

R.V. de Branchement

1,45 m de l'angle du mur ——— A
3,60 m de l'angle de l'escalier ——— B
3,35 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

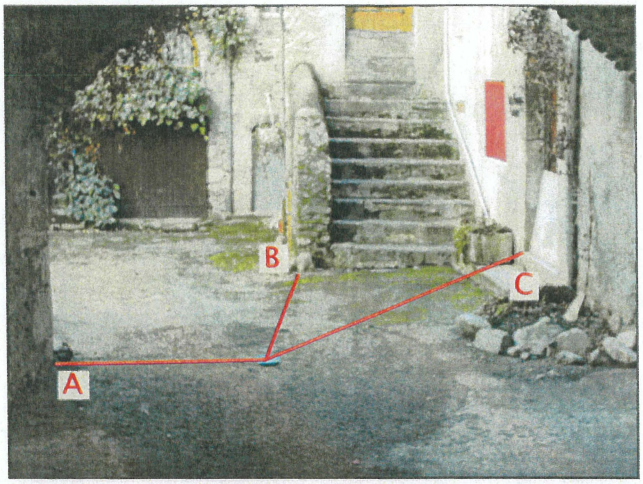

R.B.V. 361

R.V. de Branchement

1,45 m de l'angle du mur ——— A
3,30 m de l'angle de l'escalier ——— B
3,15 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

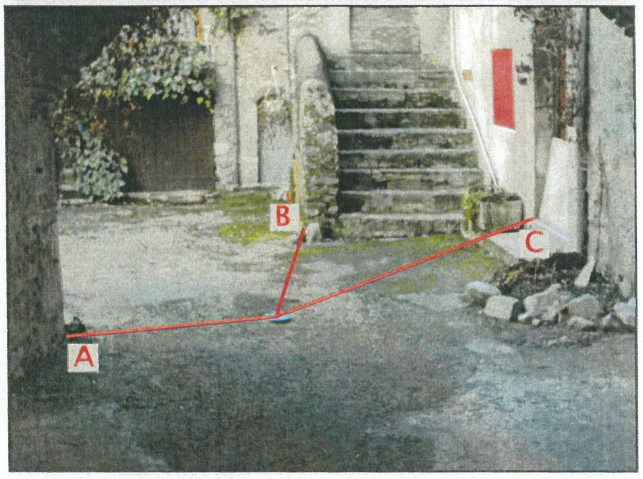

R.B.V. 362

R.V. de Branchement

1,55 m de l'angle du mur ——— A
3,05 m de l'angle de l'escalier ——— B
3,0 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

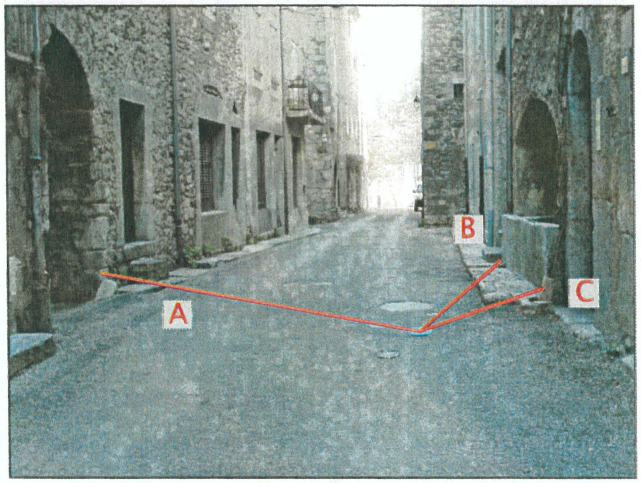

R.B.V. 363

R.V. de Branchement

4,3 m de l'angle du mur ——— A
4,7 m de l'angle 1 de la fontaine ——— B
1,65 m de l'angle 2 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

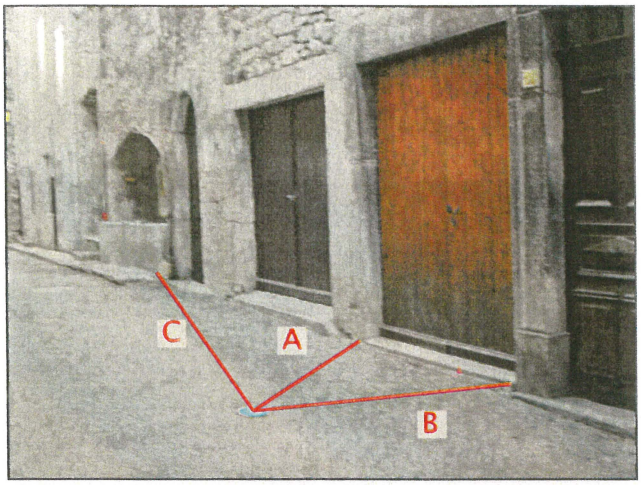

R.B.V. 364

R.V. de Branchement

2,1 m de l'angle 1 du garage ——— A
1,8 m de l'angle 2 du garage ——— B
6,8 m de l'angle de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

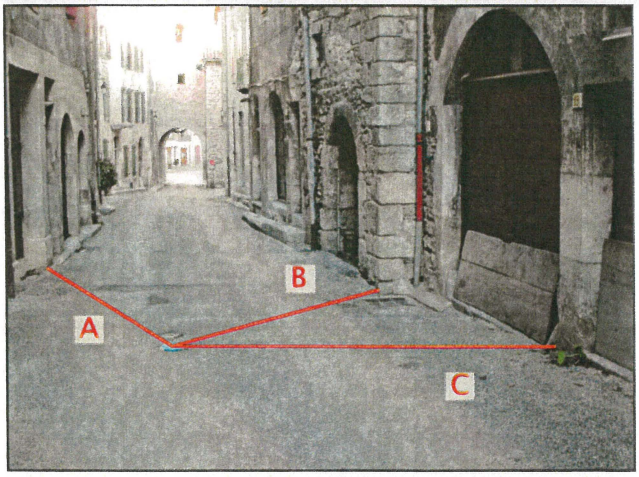

R.B.V. 365

R.V. de Branchement

4,95 m de l'angle de l'entrée ——— A
3,65 m de l'angle du mur ——— B
3,15 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

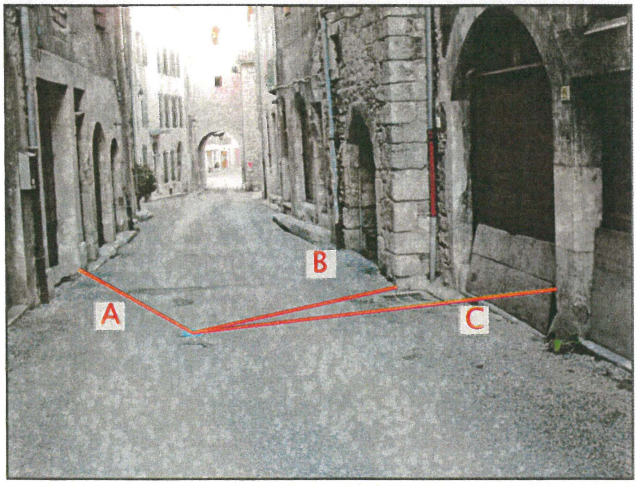

R.B.V. 366

R.V. de Branchement

4,4 m de l'angle de l'entrée ——— A
3,30 m de l'angle du mur ——— B
3,35 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

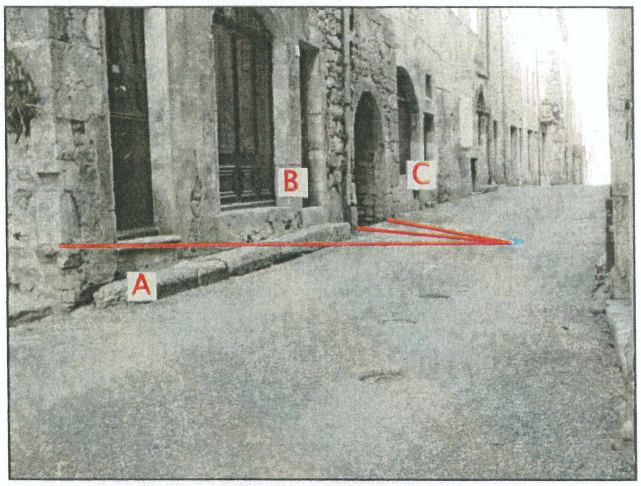

R.B.V. 367

R.V. de Branchement

6,15 m de l'angle du mur ——— A
2,8 m de l'angle 1 du porche ——— B
4,1 m de l'angle 2 du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

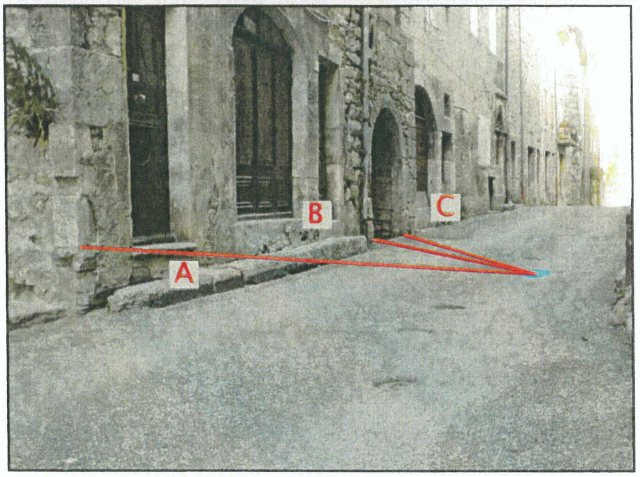

R.B.V. 368

R.V. de Branchement

4,6 m de l'angle du mur ——— A
4,2 m de l'angle 1 du porche ——— B
5,8 m de l'angle 2 du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

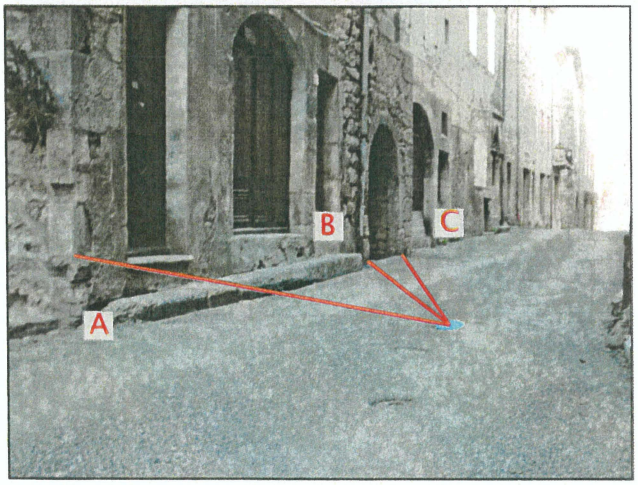

R.B.V. 369

R.V. de Branchement

2,6 m de l'angle du mur ——— A
6,1 m de l'angle 1 du porche ——— B
7,9 m de l'angle 2 du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wafr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

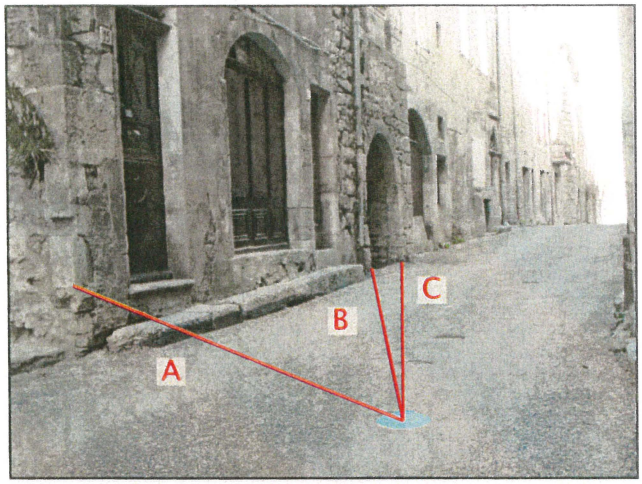

R.B.V. 370

R.V. de Branchement

2,55 m de l'angle du mur ——— A
8,3 m de l'angle 1 du porche ——— B
10,10 m de l'angle 2 du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

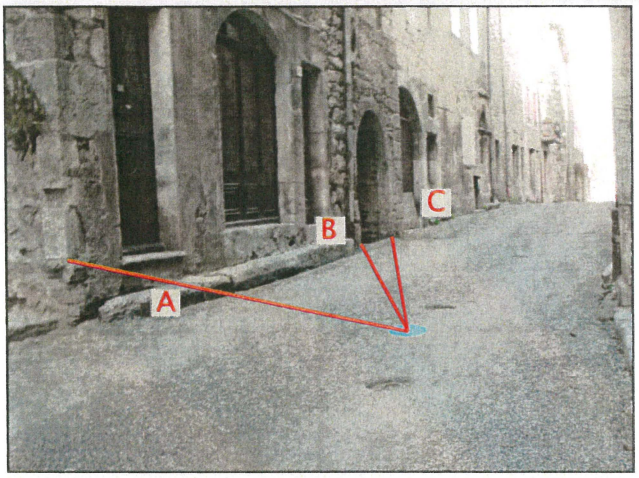

R.B.V. 371

R.V. de Branchement

2,3 m de l'angle du mur ——— A
7,05 m de l'angle 1 du porche ——— B
8,85 m de l'angle 2 du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

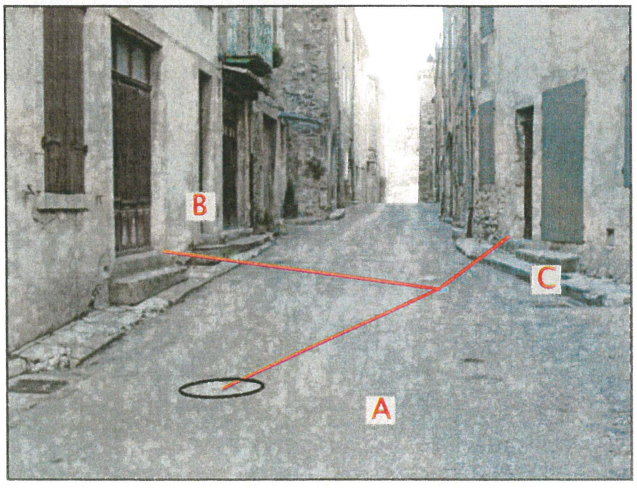

R.B.V. 372

R.V. de Branchement

5,85 m de l'axe du RV ——— A
4,05 m de l'angle de l'entrée ——— B
4,3 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

Cette vanne doit être remise à la côte

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welfr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

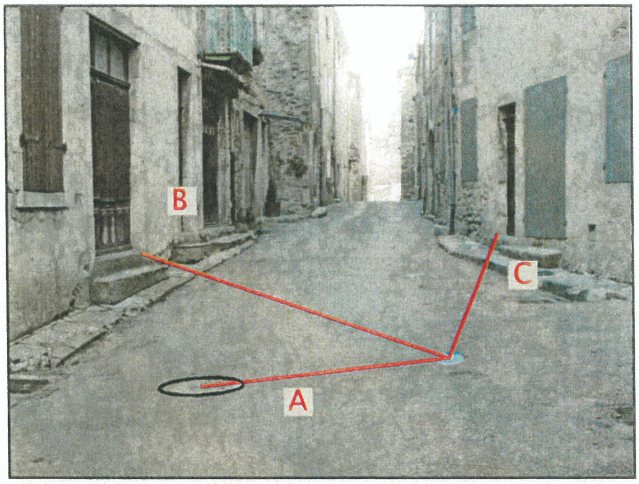

R.B.V. 373

R.V. de Branchement

2,1 m de l'axe du RV ——— A
6,55 m de l'angle de l'entrée ——— B
8,75 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

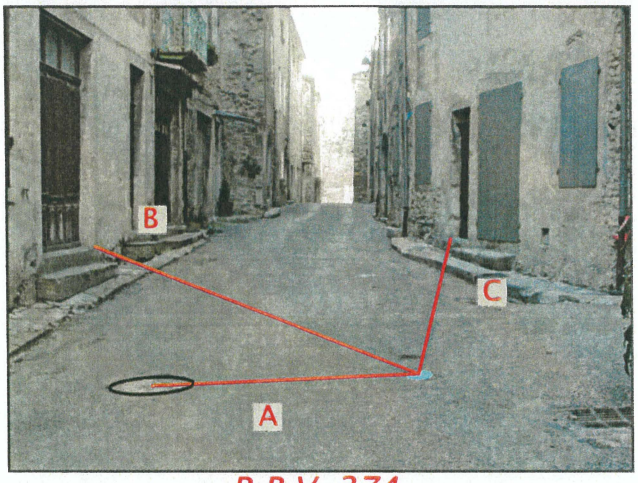

R.B.V. 374

R.V. de Branchement

2,0 m de l'axe du RV ——— A
7,05 m de l'angle de l'entrée ——— B
9,4 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

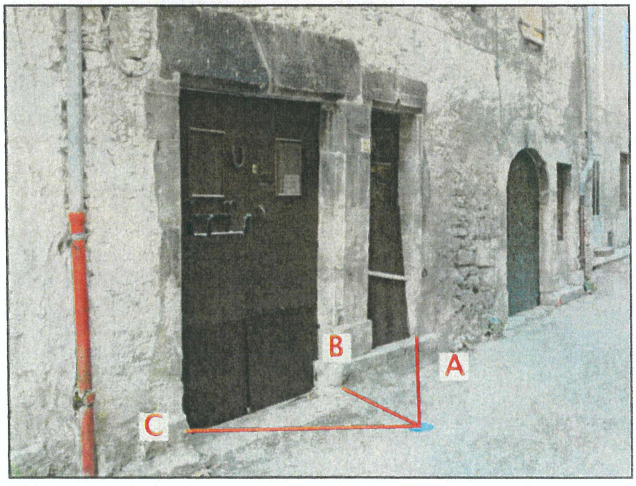

R.B.V. 375

R.V. de Branchement

2,1 m de l'angle de la porte ——— A
1,15 m de l'angle 1 du garage ——— B
1,65 m de l'angle 2 du garage ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

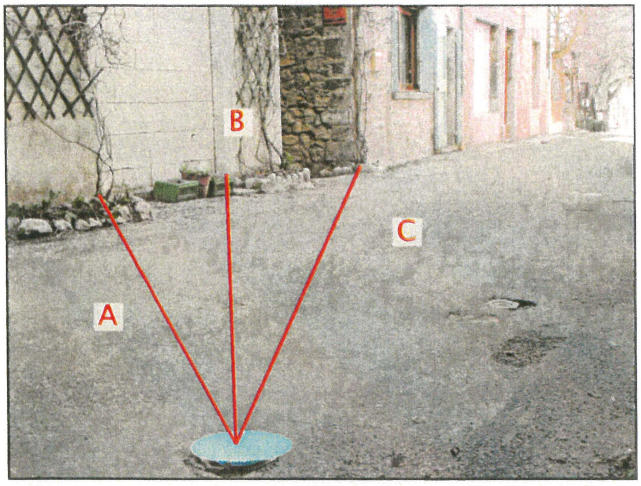

R.B.V. 376

R.V. de Branchement

4,65 m de l'angle 1 du portail ——— A
6,25 m de l'angle 2 du portail ——— B
9,10 m de l'angle du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

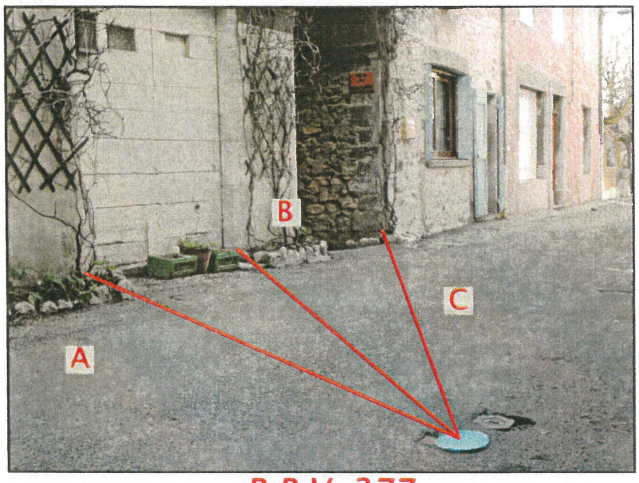

R.B.V. 377

R.V. de Branchement

3,8 m de l'angle 1 du portail ——— A
5 m de l'angle 2 du portail ——— B
7,6 m de l'angle du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

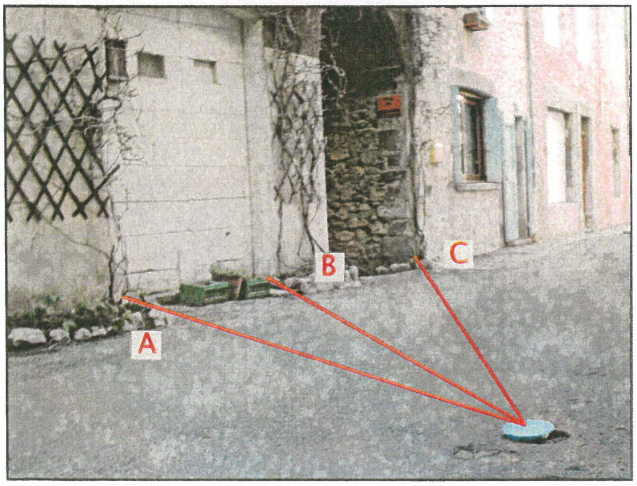

R.B.V. 378

R.V. de Branchement

3,7 m de l'angle 1 du portail ——— A
4,85 m de l'angle 2 du portail ——— B
7,4 m de l'angle du porche ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

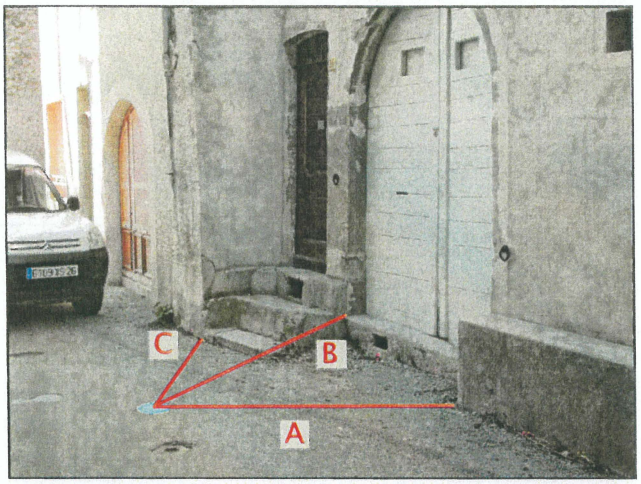

R.B.V. 379

R.V. de Branchement

1,95 m de l'angle du muret ——— A
2,20 m de l'angle du portail ——— B
2,35 m de la maison ——— C

OBSERVATION :

Cette vanne doit être remise à la côte

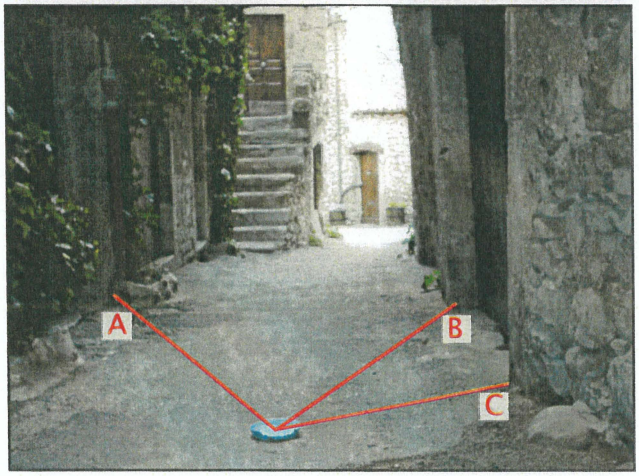

R.B.V. 380

R.V. de Branchement

3,15 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
2,55 m de l'angle 1 du portail 2 ——— B
1,0 m de l'angle 2 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

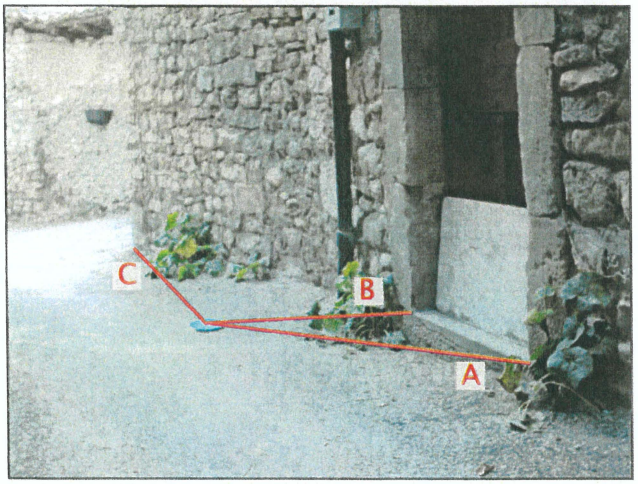

R.B.V. 381

R.V. de Branchement

2,15 m de l'angle 1 de la porte ——— A
1,1 m de l'angle 2 de la porte ——— B
3,6 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

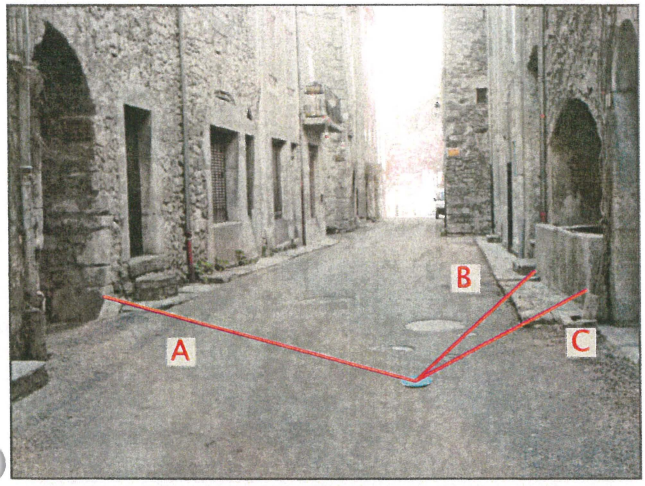

R.B.V. 363.1

R.V. de Branchement

4,5 m de l'angle du mur ——— A
5,5 m de l'angle 1 de la fontaine ——— B
2,35 m de l'angle 2 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

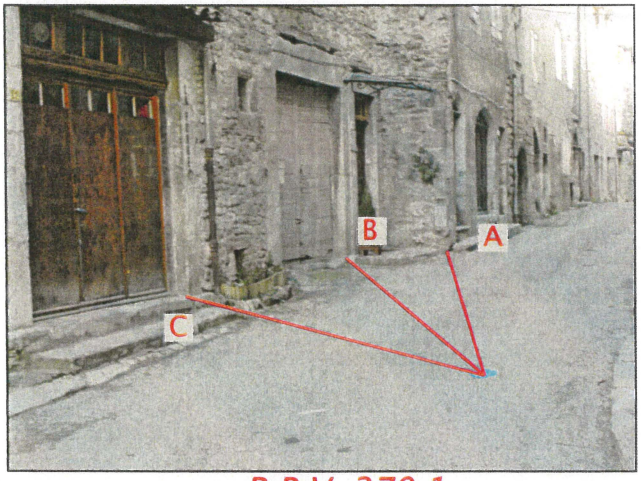

R.B.V. 370.1

R.V. de Branchement

7,7 m de l'angle du mur ——— A
3,85 m de l'angle du garage 1 ——— B
6,80 m de l'angle du garage 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

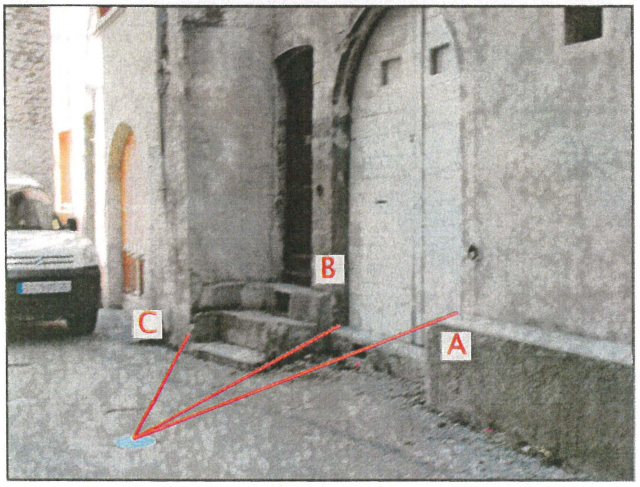

R.B.V. 379.1

R.V. de Branchement

1,85 m de l'angle du muret ——— A
2,7 m de l'angle du portail ——— B
3,1 m de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

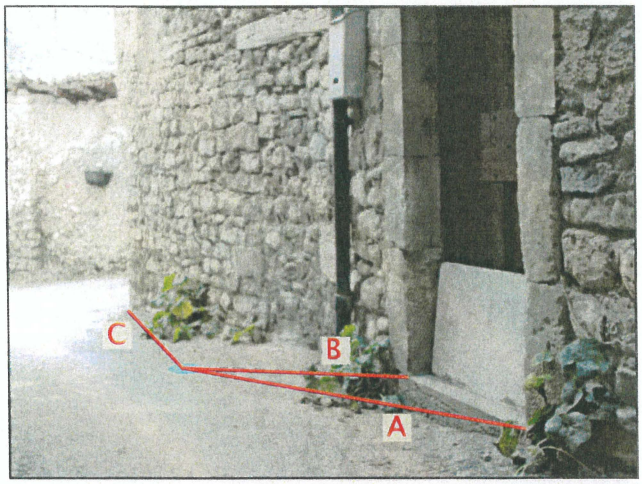

R.B.V. 382

R.V. de Branchement

2,7 m de l'angle 1de la porte —— A
1,95 m de l'angle 2 de la porte —— B
3,0 m de l'angle du mur —— C

OBSERVATION :

RAS

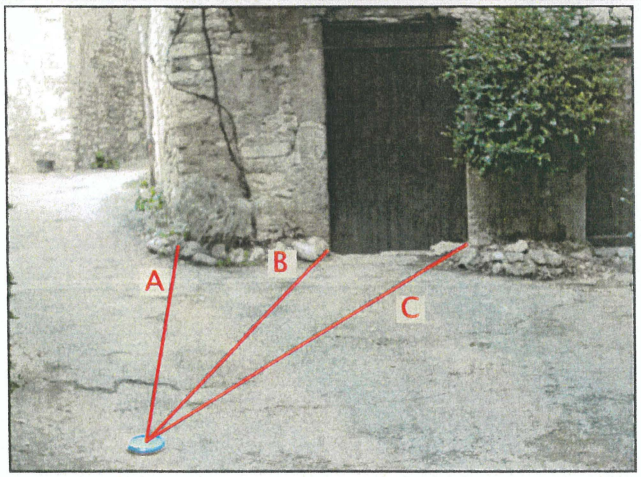

R.B.V. 383

R.V. de Branchement

5,4 m de l'angle du mur —— A
5,25 m de l'angle 1 du portail —— B
5,5 m de l'angle 2 du portail —— C

OBSERVATION :

RAS

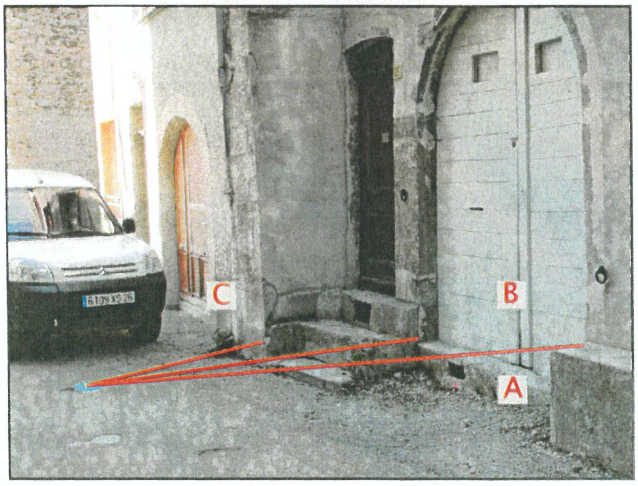

R.B.V. 384

R.V. de Branchement

3,95 m de l'angle du muret —— A
2,90 m de l'angle du portail —— B
1,65 m de la maison —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

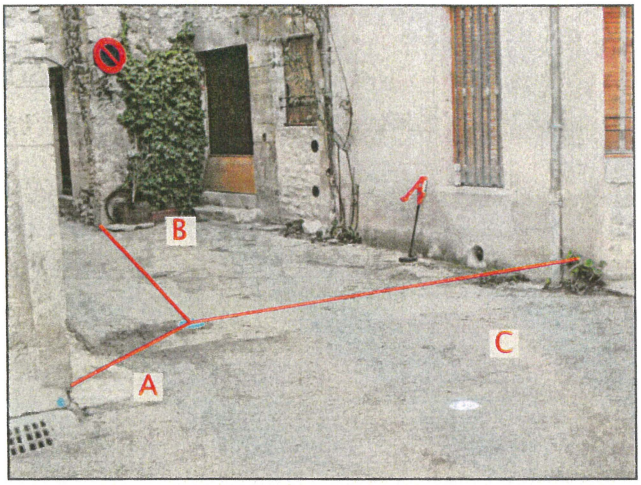

R.B.V. 385

R.V. de Branchement

4,90 m de l'angle de la maison 1 ——— A
5,95 m de l'angle de la maison 2 ——— B
3,50 m de l'angle de la maison 3 ——— C

OBSERVATION :

Vanne fermée

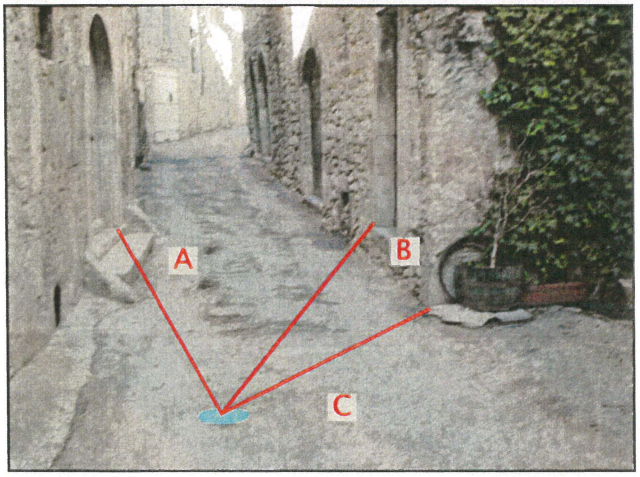

R.B.V. 386

R.V. de Branchement

5,05 m de l'angle du portail ——— A
4,25 m de l'angle de la porte ——— B
2,55 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

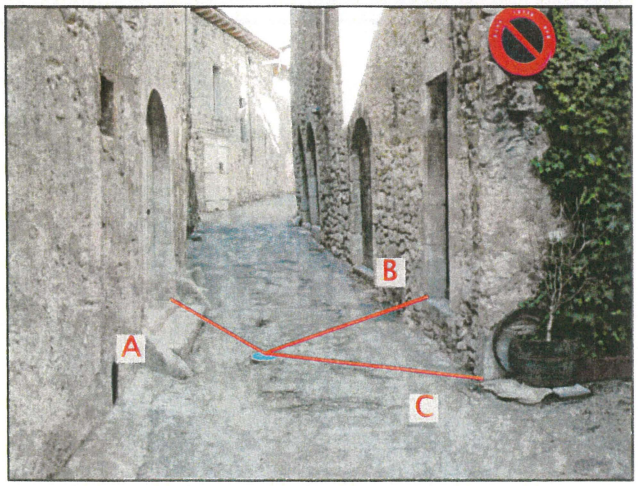

R.B.V. 387

R.V. de Branchement

1,9 m de l'angle du portail ——— A
1,8 m de l'angle de la porte ——— B
2,05 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

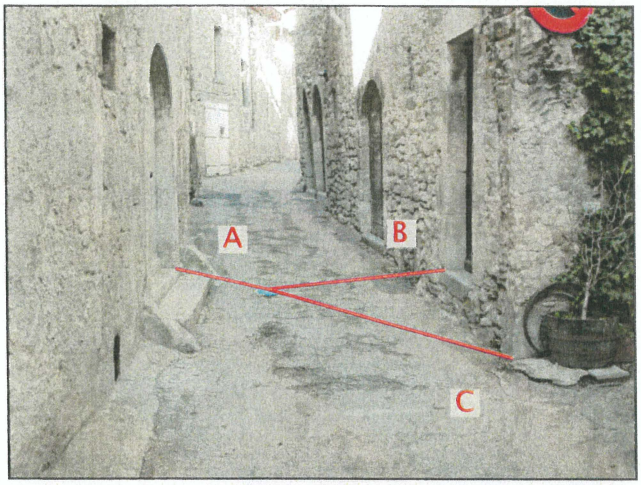

R.B.V. 387.1

R.V. de Branchement

1,0 m de l'angle du portail ——— A
1,8 m de l'angle de la porte ——— B
3,16 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

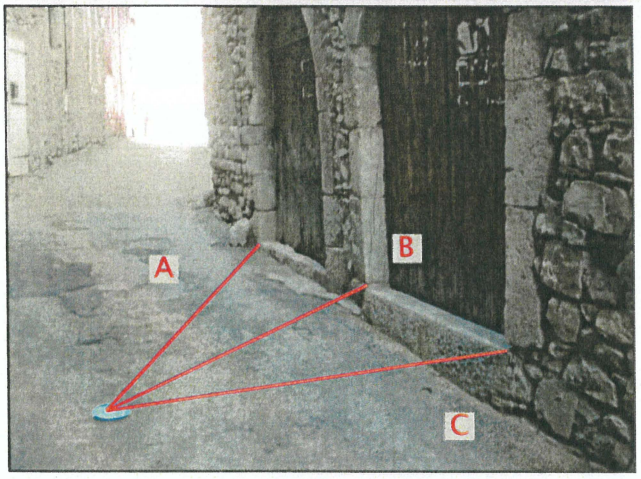

R.B.V. 387.2

R.V. de Branchement

4,05 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
2,05 m de l'angle 1 du portail 2 ——— B
1,85 m de l'angle 2 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

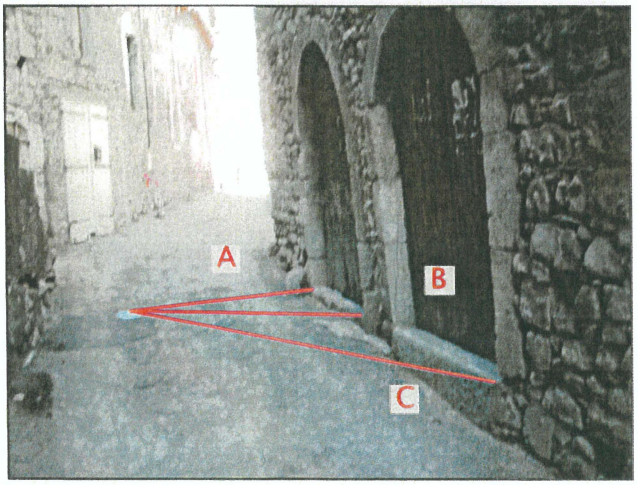

R.B.V. 387.3

R.V. de Branchement

1,80 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
2,15 nm de l'angle 2 du portail 1 ——— B
4,05 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

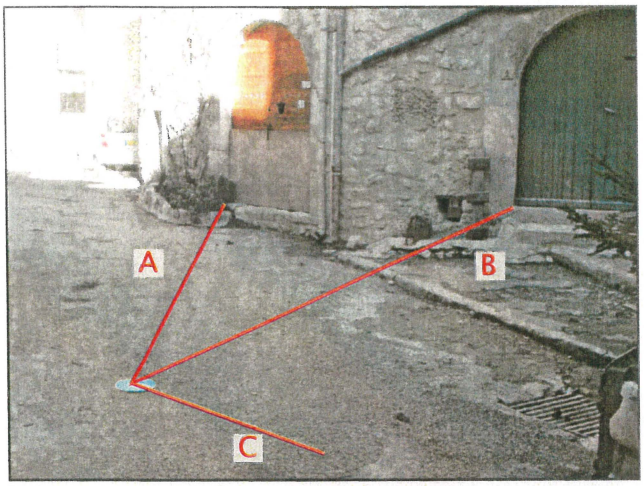

R.B.V. 388

R.V. de Branchement

6,80 m de l'angle du portail 1 — A
5,3 m de l'angle du portail 2 — B
1,2 m de l'axe du RV — C

OBSERVATION :

A vérifier mairie

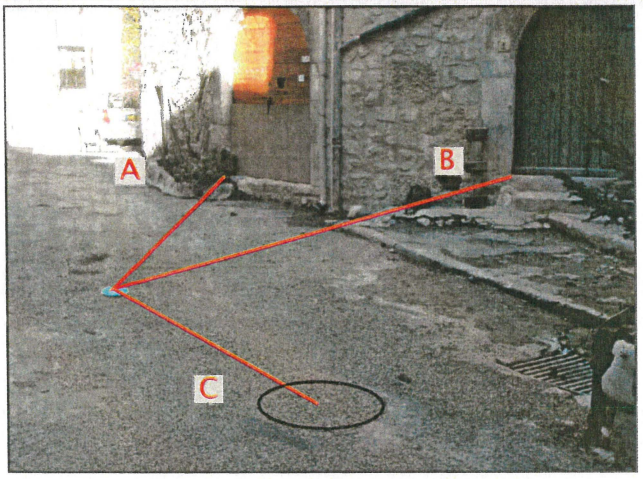

R.B.V. 389

R.V. de Branchement

5,45 m de l'angle du portail 1 — A
4,65 m de l'angle du portail 2 — B
2,5 m de l'axe du RV — C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 390

R.V. de Branchement

A
B
C

OBSERVATION :

Non localisé ou inéxistante

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

*Repérage des **robinets** de **branchements***
*du Réseau d'Alimentation en Eau **Potable***

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

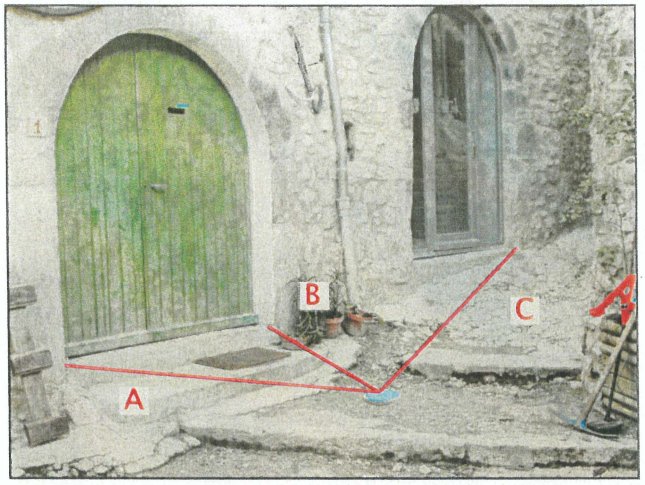

R.B.V. 389.1

R.V. de Branchement

2,0 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
1,2 m de l'angle 2 du portail 2 ——— B
4.2 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

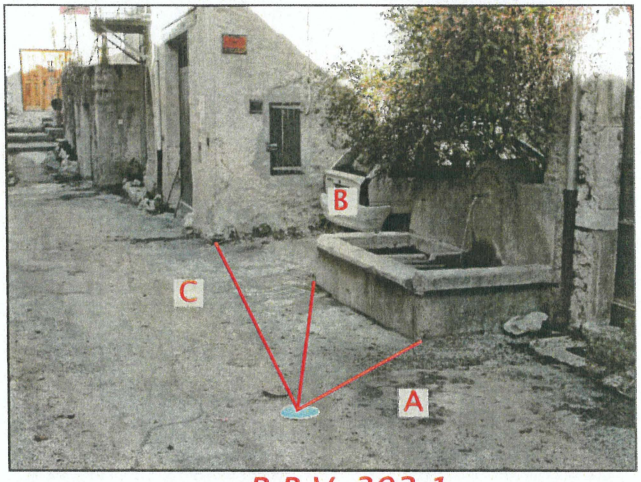

R.B.V. 393.1

R.V. de Branchement

1,75 m de l'angle 1 de la fontaine ——— A
3,70 m de l'angle 2 de la fontaine ——— B
6,45 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

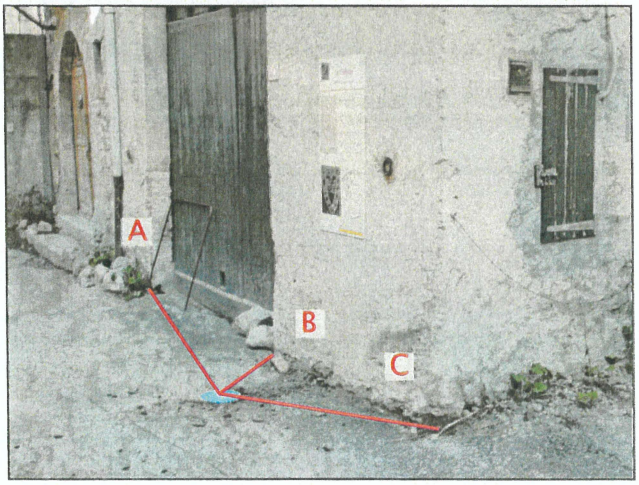

R.B.V. 394.1

R.V. de Branchement

1,4 m de l'angle 1 du portail ——— A
1 m de l'angle 2 du portail ——— B
3,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

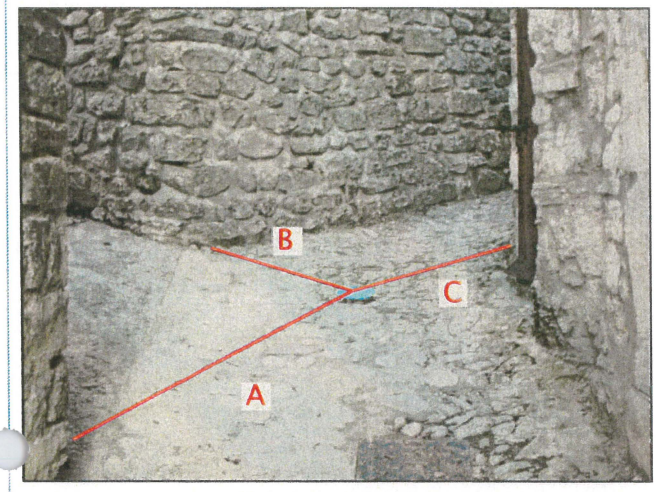

R.B.V. 391

R.V. de Branchement

2,3 m de l'angle du mur 1 ——— A
1,2 m de l'angle du mur 2 ——— B
1,15 m de l'angle du mur 3 ——— C

OBSERVATION :

RAS

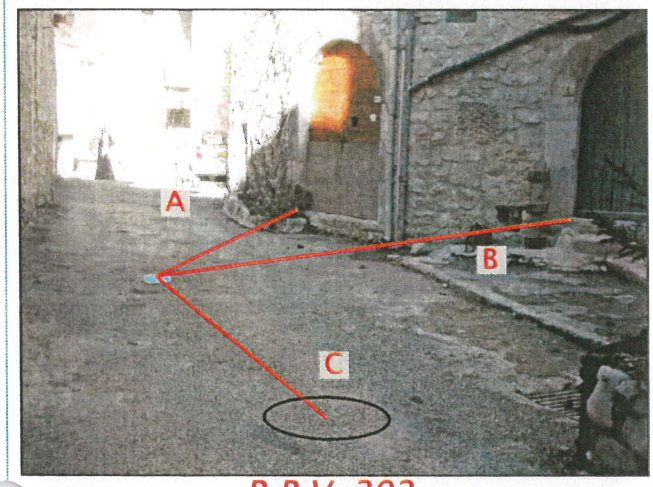

R.B.V. 392

R.V. de Branchement

4,25 m de l'angle du portail 1 ——— A
4,35 m de l'angle du portail 2 ——— B
3,8 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

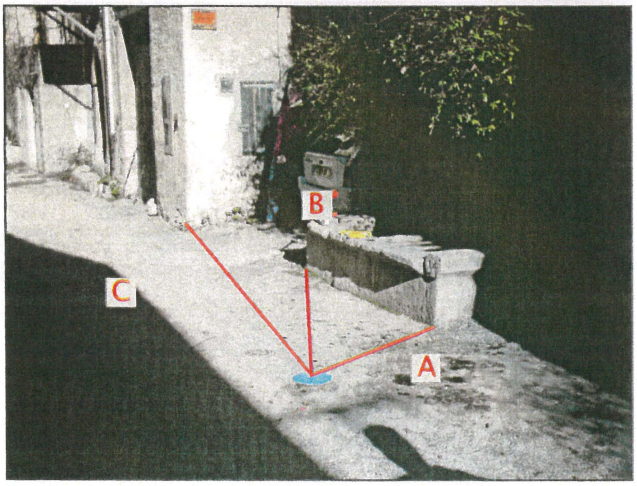

R.B.V. 393

R.V. de Branchement

1,55 m de l'angle 1 de la fontaine ——— A
3,35 m de l'angle 2 de la fontaine ——— B
6,1 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

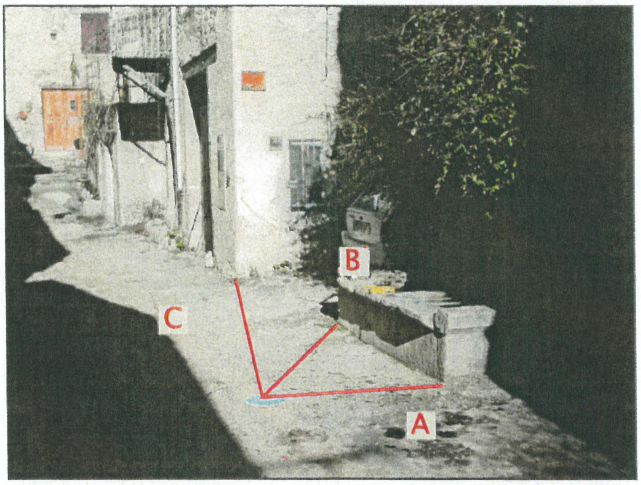

R.B.V. 394

R.V. de Branchement

1,35 m de l'angle 1 de la fontaine — A
2,75 m de l'angle 2 de la fontaine — B
5,4 m de l'angle du mur — C

OBSERVATION :

RAS

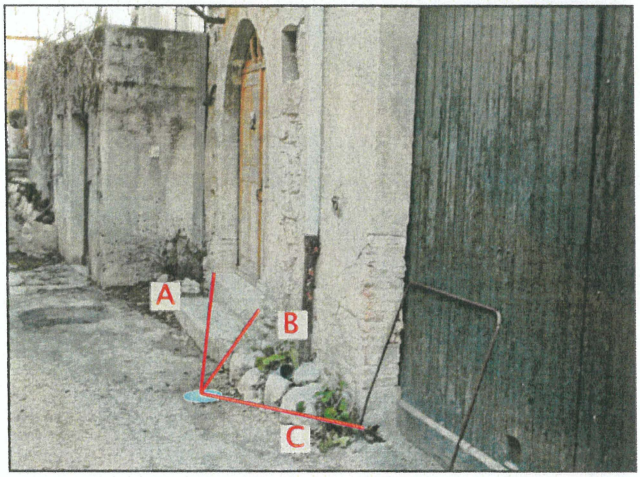

R.B.V. 395

R.V. de Branchement

2,9 m de l'angle 1 de la porte — A
1,35 m de l'angle 2 de la porte — B
1,3 m de l'angle 1 du portail — C

OBSERVATION :

RAS

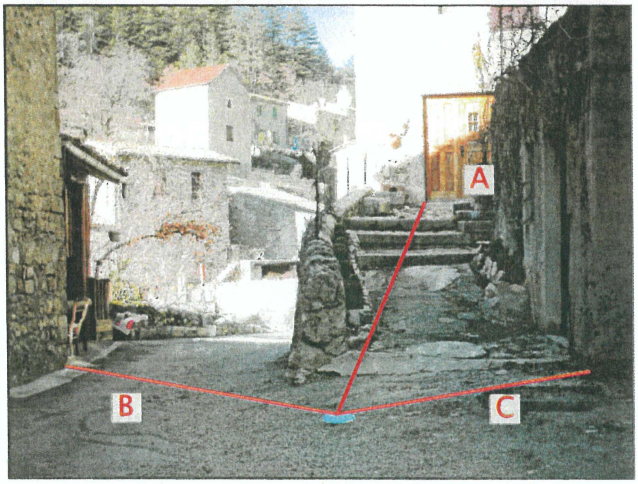

R.B.V. 396

R.V. de Branchement

11,9 m de l'angle de la porte — A
5,75 m de l'angle du mur 1 — B
2,15 m de l'angle du mur 2 — C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

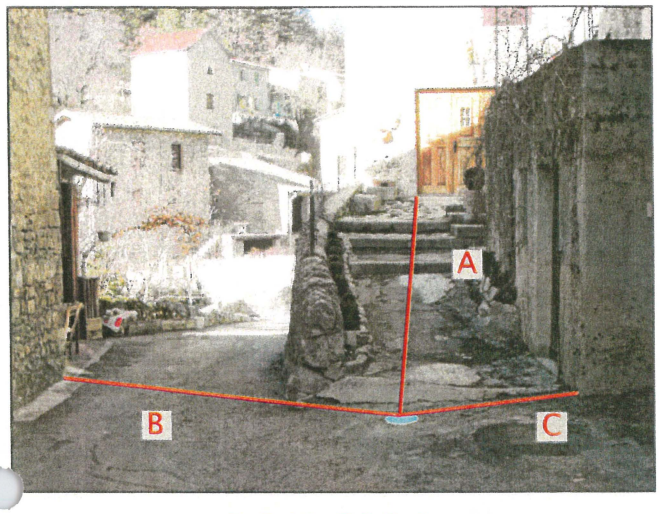

R.B.V. 396.1

R.V. de Branchement

11 m de l'angle de la porte ——— A
5,4 m de l'angle du mur 1 ——— B
1,5 m de l'angle du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

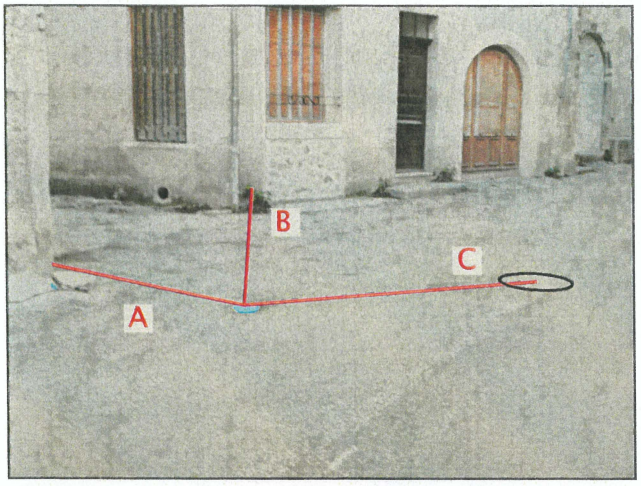

R.B.V. 397

R.V. de Branchement

1,8 m de l'angle de la maison 1 ——— A
5,3 m de l'angle de la maison 2 ——— B
2,35 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

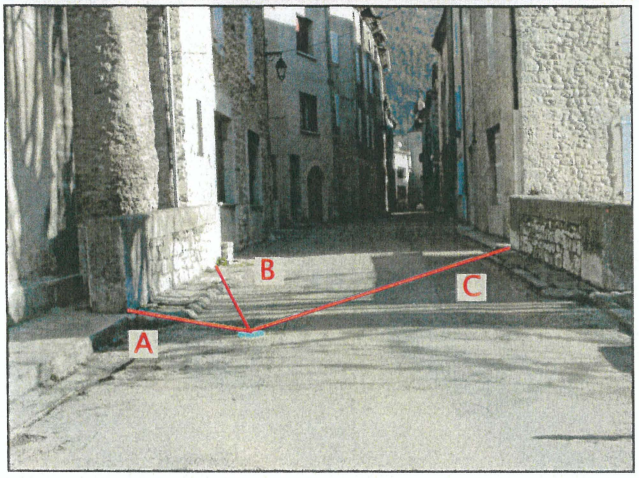

R.B.V. 398

R.V. de Branchement

1,55 m de l'angle 1 du mur 1 du pont ——— A
6,3 m de l'angle 2 du mur 1 du pont ——— B
9,2 m de l'angle 1 du mur 2 du pont ——— C

OBSERVATION :

RAS

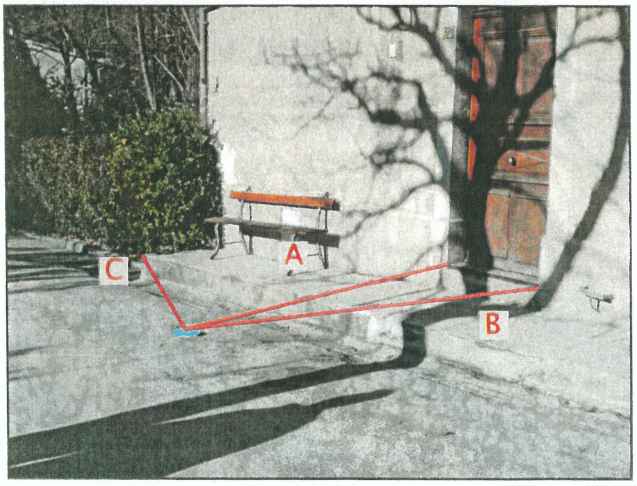

R.B.V. 399

R.V. de Branchement

2,3 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,85 m de l'angle 2 de la porte ——— B
3,65 m de l'angle du trotoir ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

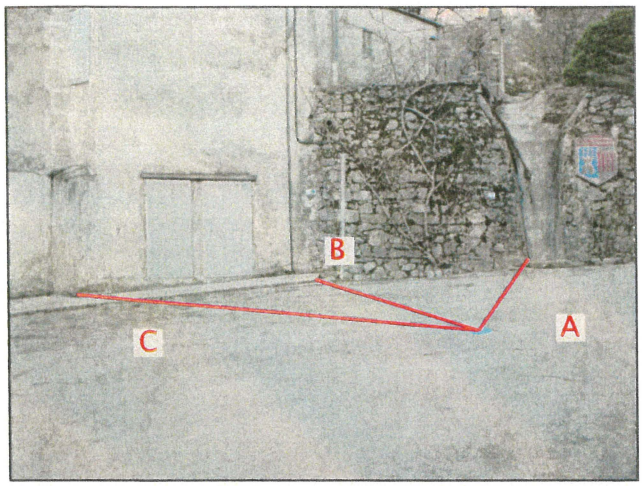

R.B.V. 400

R.V. de Branchement

7,8 m de l'angle de la goulote ——— A
7,2 m de l'angle du trotoir ——— B
9,05 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

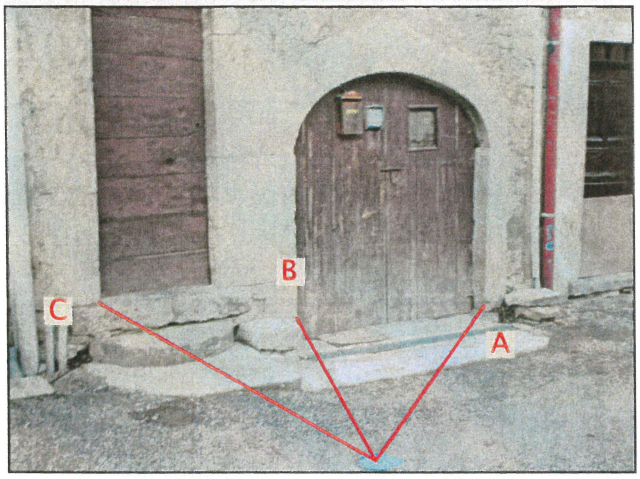

R.B.V. 401

R.V. de Branchement

3,3 m de l'angle 1 du portail ——— A
2,15 m de l'angle 2 du portail ——— B
2,10 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

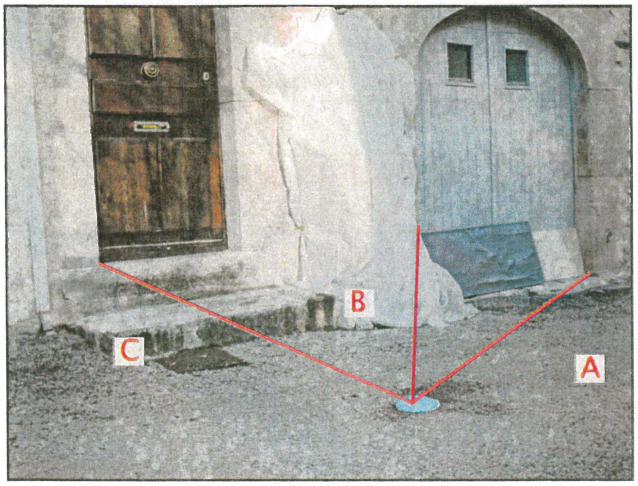

R.B.V. 402

R.V. de Branchement

4,15 m de l'angle 1 du portail ——— A
2,6 m de l'angle 2 du portail ——— B
2,05 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

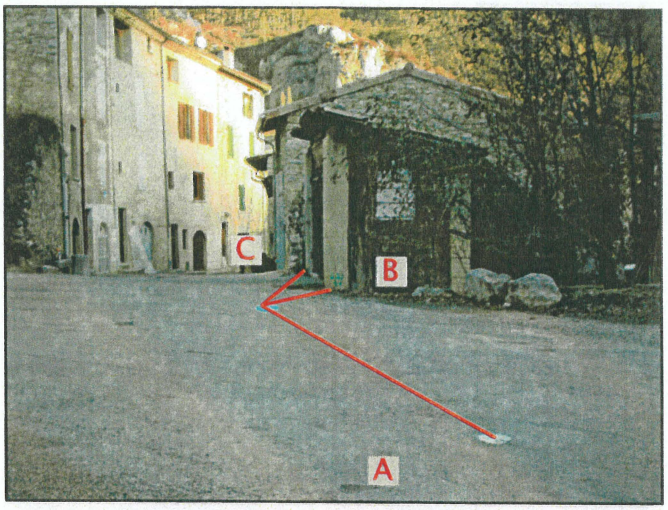

R.B.V. 402.1

R.V. de Branchement

5,9 m de la vanne de Sectionnement 61 — A
5,5 m de l'angle 1 du bâtiment — B
9,15 m de l'angle 2 du bâtiment — C

OBSERVATION :

RAS

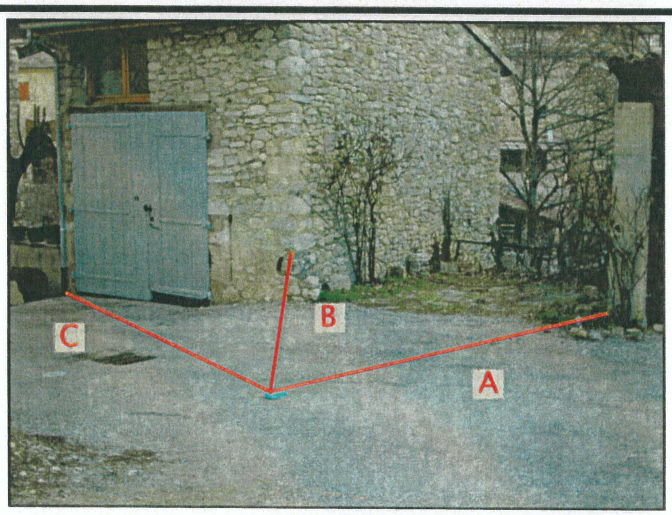

R.B.V. 402.2

R.V. de Branchement

4,4 m de l'angle 1 du bâtiment 1 — A
4,9 m de l'angle 1 du bâtiment 2 — B
8,45 m de l'angle 2 du bâtiment 2 — C

OBSERVATION :

RAS

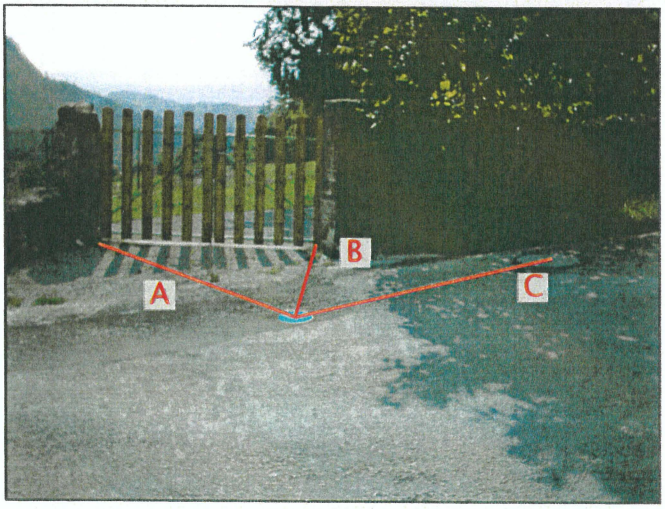

R.B.V. 410.1

R.V. de Branchement

4,25 m de l'angle du pilier 1 — A
3,84 m de l'angle du pilier 2 — B
2,63 m de l'axe du regard de visite — C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

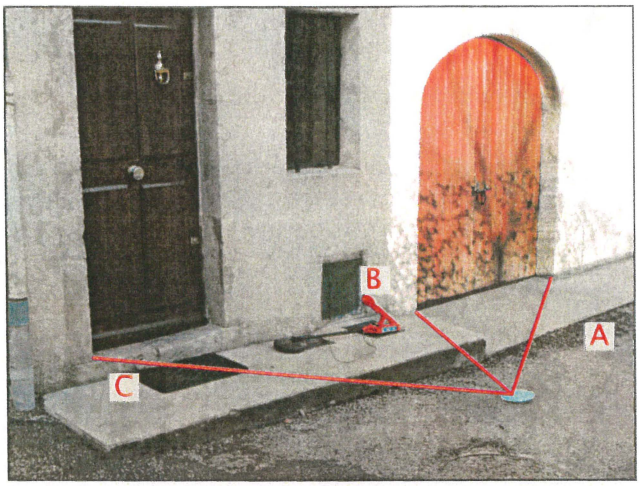

R.B.V. 403

R.V. de Branchement

2,95 m de l'angle 1 du portail ——— A
1,55 m de l'angle 2 du portail ——— B
2,40 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

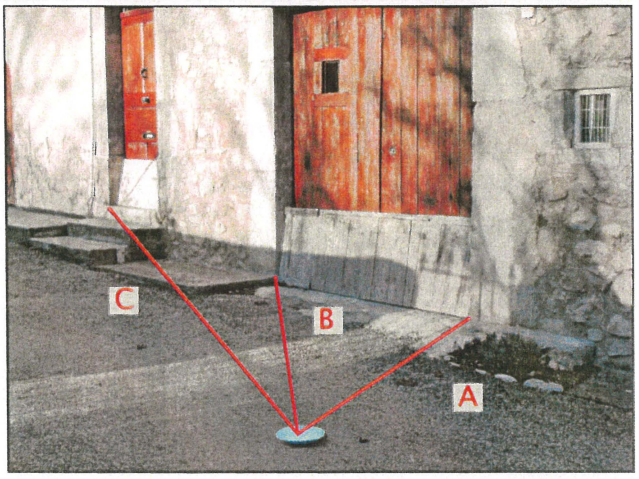

R.B.V. 404

R.V. de Branchement

2,10 m de l'angle 1 du portail ——— A
3,25 m de l'angle 2 du portail ——— B
5,65 m de l'angle 1 de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

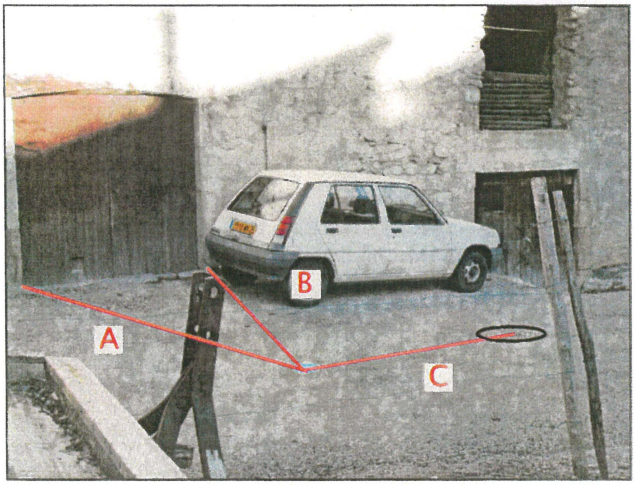

R.B.V. 405

R.V. de Branchement

4,25 m de l'angle 1 du portail ——— A
4,3 m de l'angle 2 du portail ——— B
2,55 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

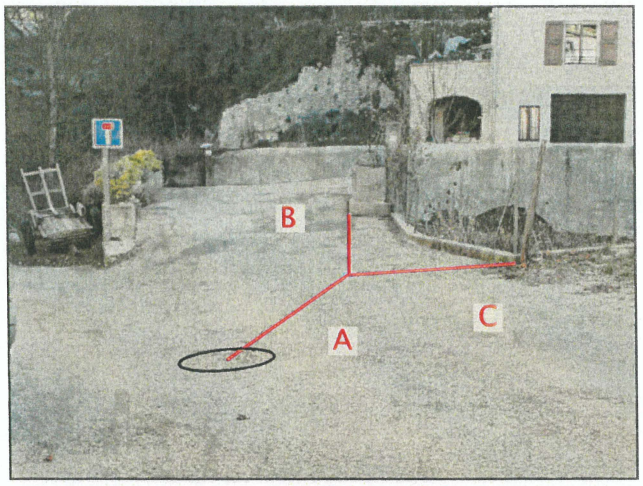

R.B.V. 406

R.V. de Branchement

3,95 m de l'axe du RV ——— A
6,25 m de l'angle de la fontaine ——— B
1,85 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

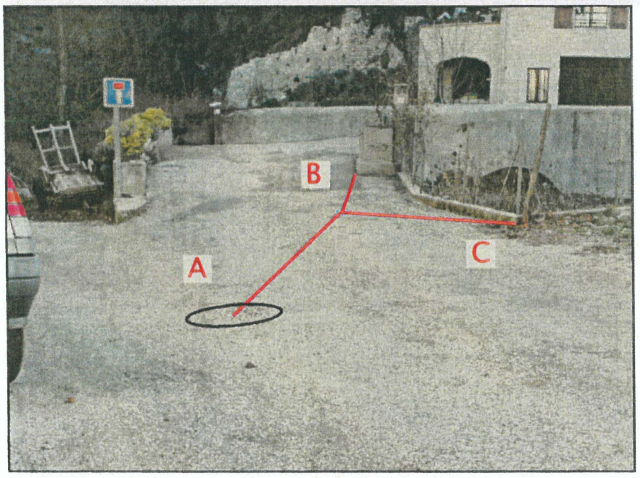

R.B.V. 407

R.V. de Branchement

5,7 m de l'axe du RV ——— A
4,45 m de l'angle de la fontaine ——— B
2,7 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

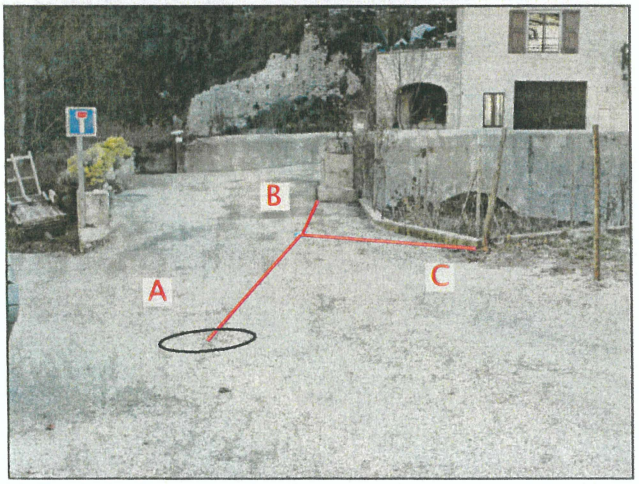

R.B.V. 408

R.V. de Branchement

6,1 m de l'axe du RV ——— A
4,0 m de l'angle de la fontaine ——— B
3,0 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

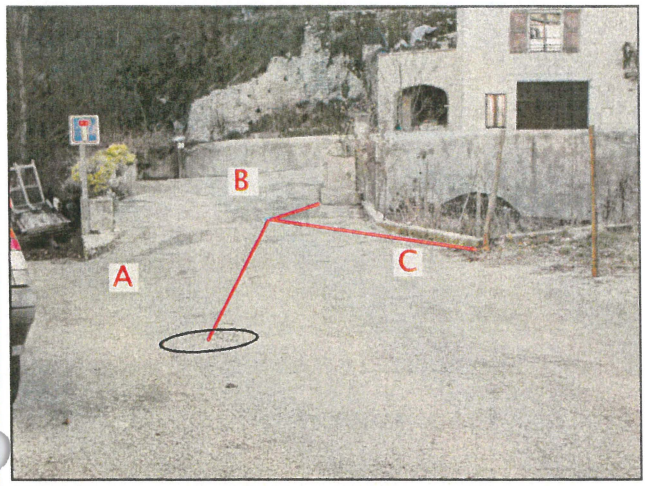

R.B.V. 409

R.V. de Branchement

8,2 m de l'axe du RV ——— A
2,10 m de l'angle de la fontaine ——— B
5,10 m de l'angle du muret ——— C

OBSERVATION :

RAS

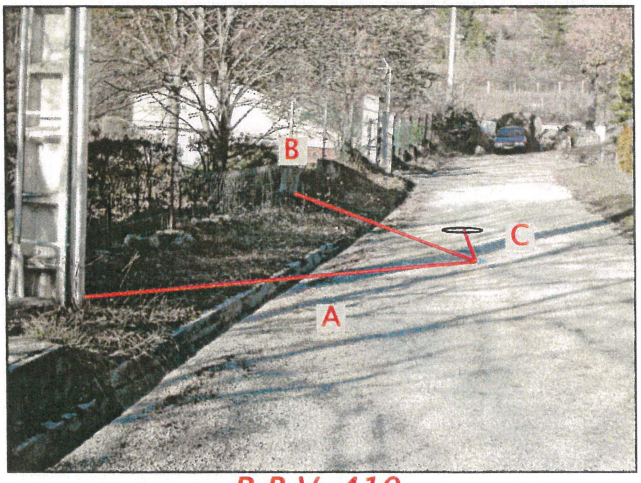

R.B.V. 410

R.V. de Branchement

5,9 m du pilier béton EDF ——— A
5,35 m de la limite de propriété ——— B
3,5 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

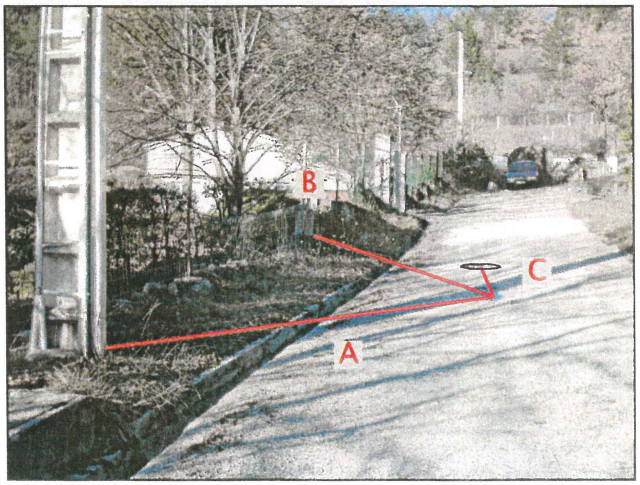

R.B.V. 411

R.V. de Branchement

6,0 m du pilier béton EDF ——— A
5,20 m de la limite de propriété ——— B
3,2 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

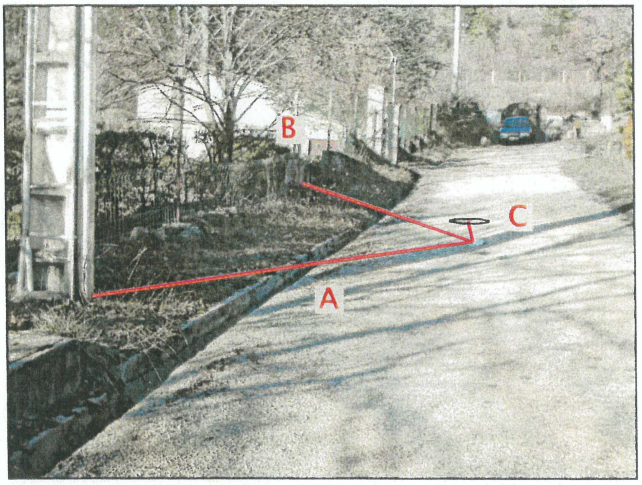

R.B.V. 412

R.V. de Branchement

6,6 m du pilier béton EDF ——— A
4,5 m de la limite de propriété ——— B
2,5 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

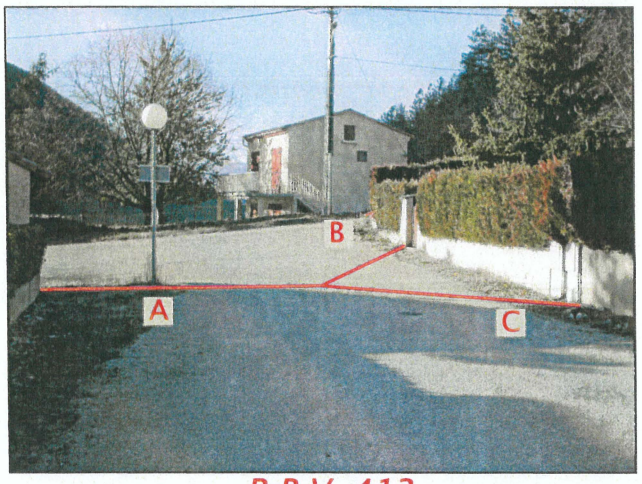

R.B.V. 413

R.V. de Branchement

5,45 m de l'angle du mur ——— A
8,05 m de l'angle du pilier portail ——— B
5,1 m l'angle du mur coffret EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

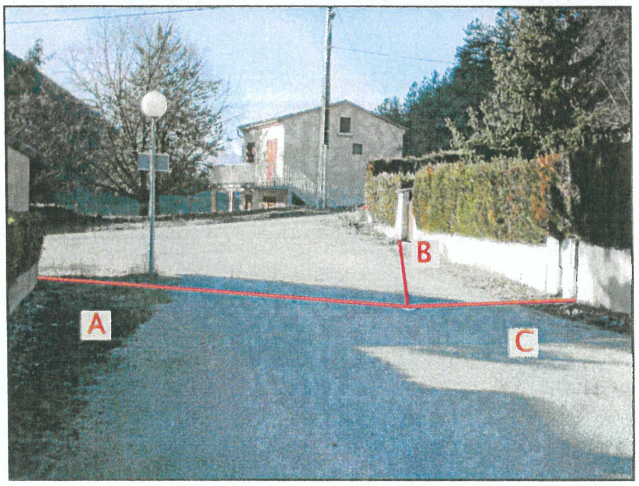

R.B.V. 414

R.V. de Branchement

7,25 m de l'angle du mur ——— A
11,6 m de l'angle du pilier portail ——— B
3,15 m l'angle du mur coffret EDF ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.welfr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

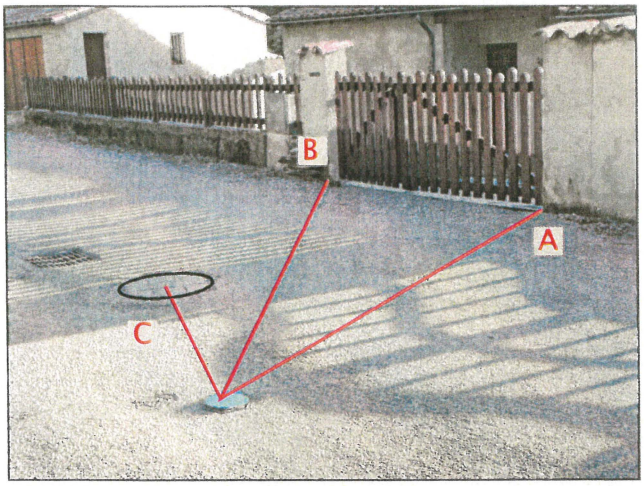

R.B.V. 415

R.V. de Branchement

4,95 m de l'angle du pilier 1 ——— A
6,90 m de l'angle du pilier 2 ——— B
2,4 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

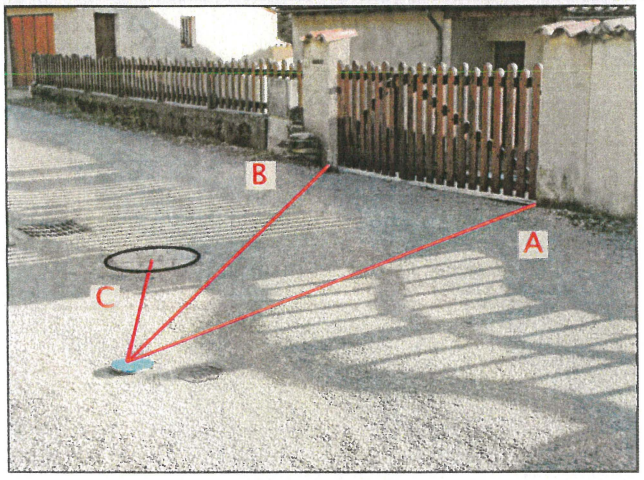

R.B.V. 416

R.V. de Branchement

5,10 m de l'angle du pilier 1 ——— A
6,85 m de l'angle du pilier 2 ——— B
2,20 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

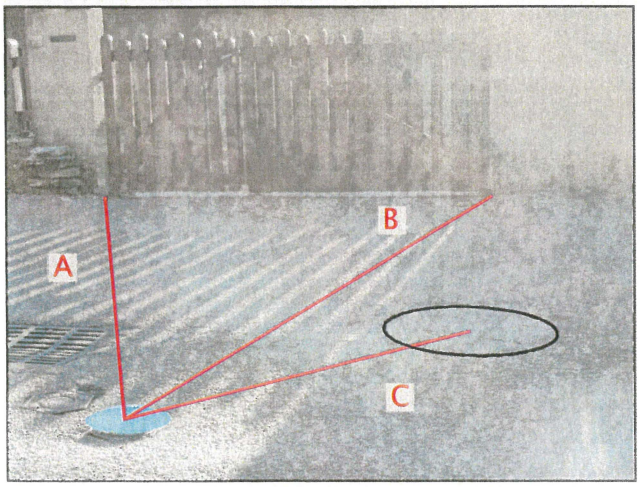

R.B.V. 417

R.V. de Branchement

4,90 m de l'angle du pilier 1 ——— A
5,10 m de l'angle du pilier 2 ——— B
1,4 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

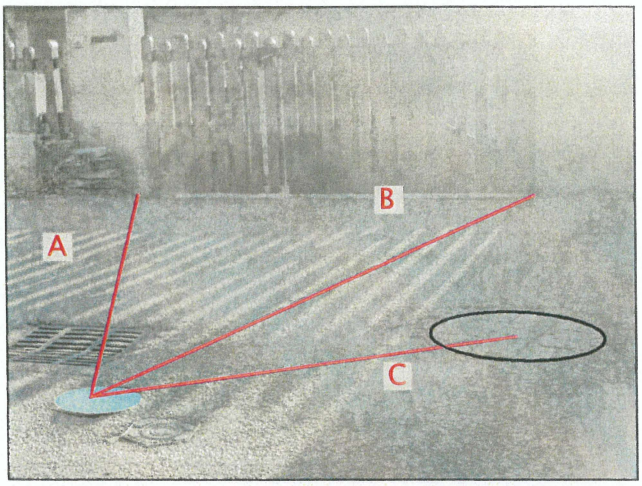

R.B.V. 418

R.V. de Branchement

4,75 m de l'angle du pilier 1 ——— A
4,85 m de l'angle du pilier 2 ——— B
1,50 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

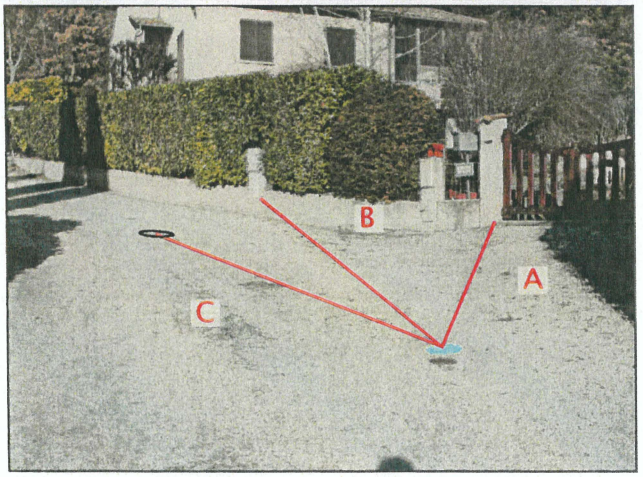

R.B.V. 419

R.V. de Branchement

7,20 m de l'angle du pilier du portail ——— A
12,60 m de l'angle du coffret EDF ——— B
9,3 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

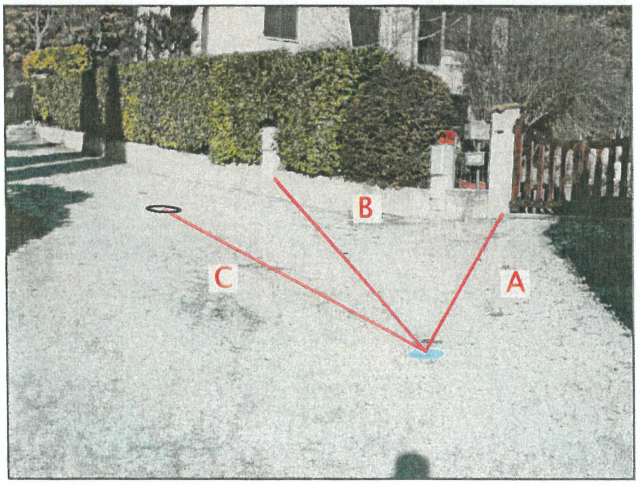

R.B.V. 420

R.V. de Branchement

7,55 m de l'angle du pilier du portail ——— A
12,95 m de l'angle du coffret EDF ——— B
9,6 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

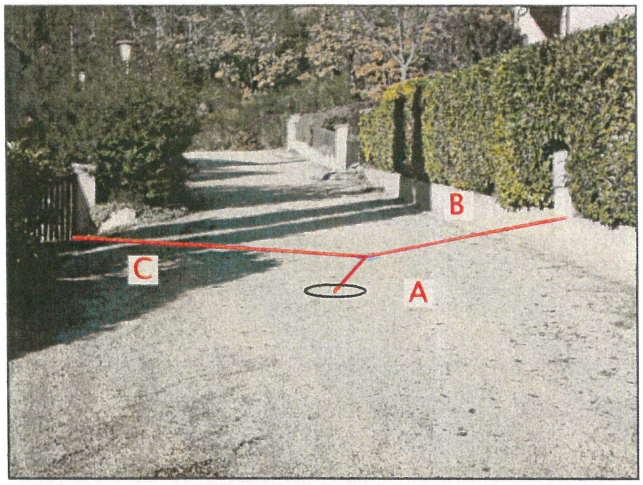

R.B.V. 421

R.V. de Branchement

2,9 m de l'axe du RV ——— A
2,95 m de l'angle du coffret EDF ——— B
6,9 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

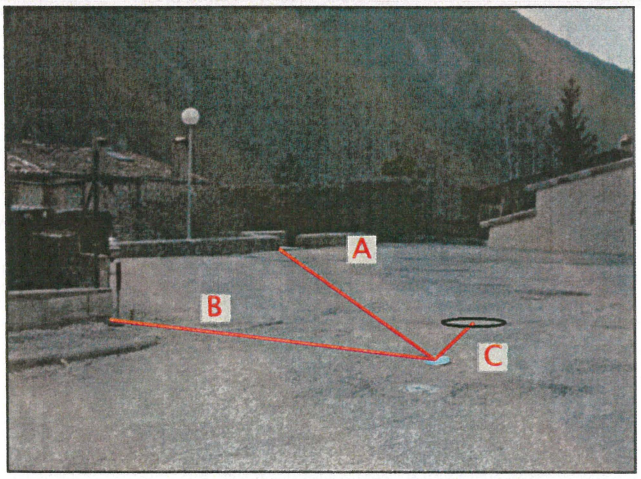

R.B.V. 422

R.V. de Branchement

23,3 m de l'angle du mur 1 ——— A
3,2 m de l'angle du mur 2 ——— B
2,8 de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

PHOTO A FAIRE

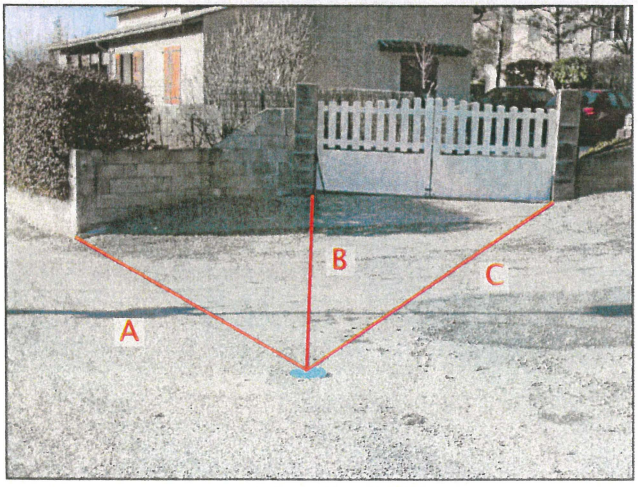

R.B.V. 423

R.V. de Branchement

6,95 m de l'angle du mur ——— A
7,25 m de l'angle du pilier 1 du portail ——— B
7,6 m de l'angle du pilier 2 du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

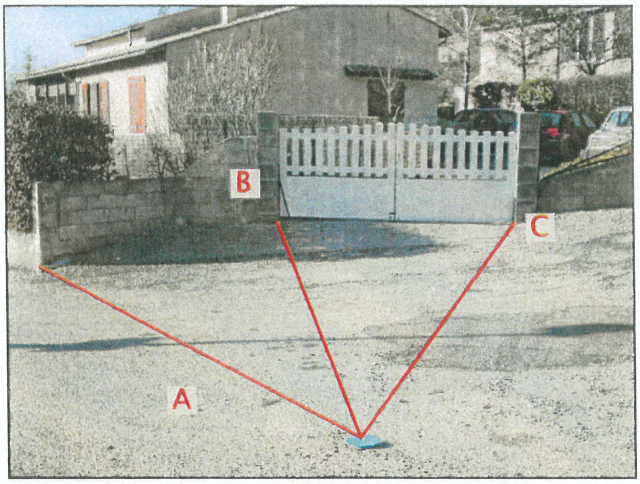

R.B.V. 424

R.V. de Branchement

7,95 m de l'angle du mur ——— A
8,20 m de l'angle du pilier 1 du portail ——— B
8,15 m de l'angle du pilier 2 du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

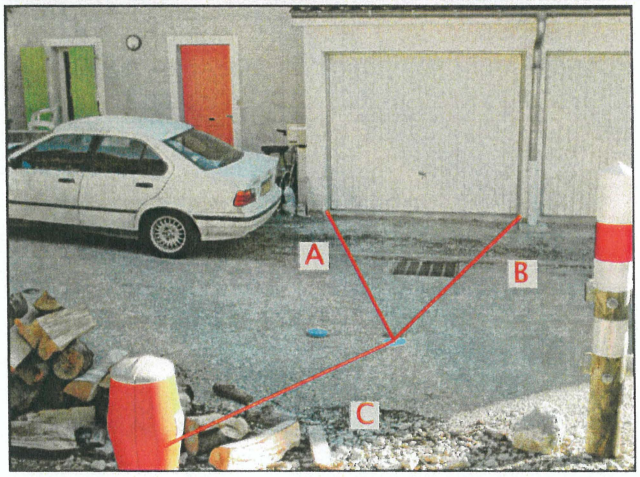

R.B.V. 425

R.V. de Branchement

5,10 m de l'angle 1 du garage ——— A
4,65 m de l'angle 2 du garage ——— B
3,40 m de l'axe du PI ——— C

OBSERVATION :

RAS

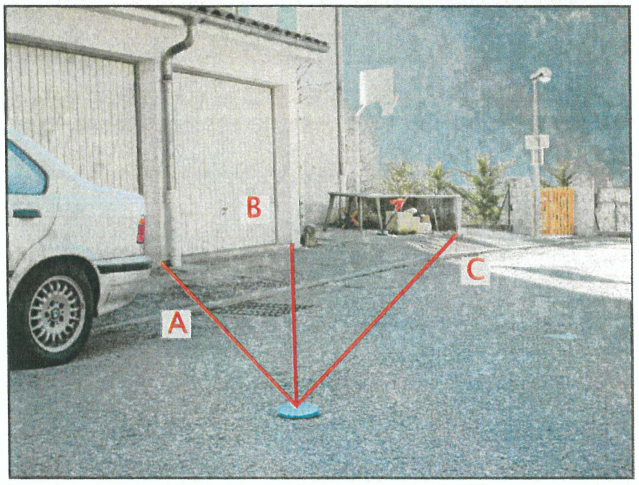

R.B.V. 426

R.V. de Branchement

6,15 m de l'angle 1 du garage ——— A
8,4 m de l'angle 2 du garage ——— B
14,9 m de l'angle du murret ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

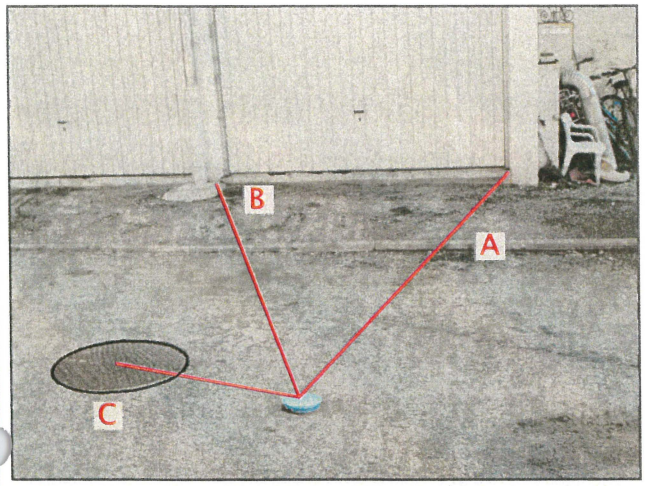

R.B.V. 427

R.V. de Branchement

4,10 m de l'angle 1 du garage ——— A
4,35 m de l'angle 2 du garage ——— B
1,05 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

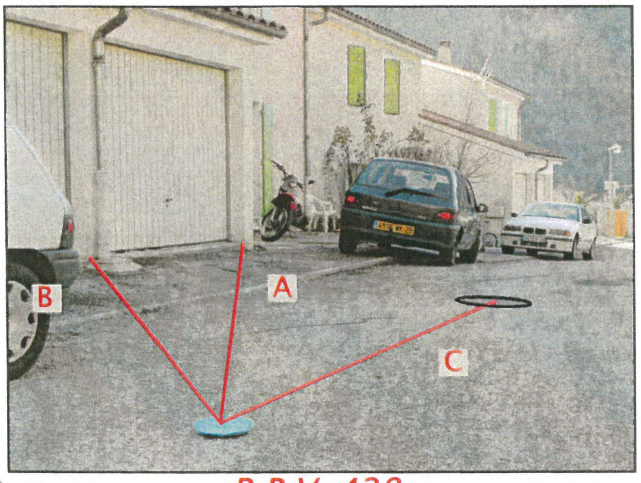

R.B.V. 428

R.V. de Branchement

7,80 m de l'angle 1 du garage ——— A
5,55 m de l'angle 2 du garage ——— B
4,85 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

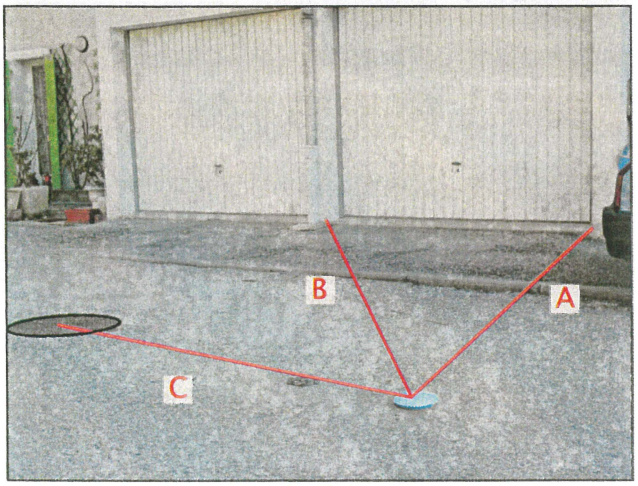

R.B.V. 429

R.V. de Branchement

4,0 m de l'angle du garage 1 ——— A
4,90 m de l'angle du garage 2 ——— B
2,5 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements

du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

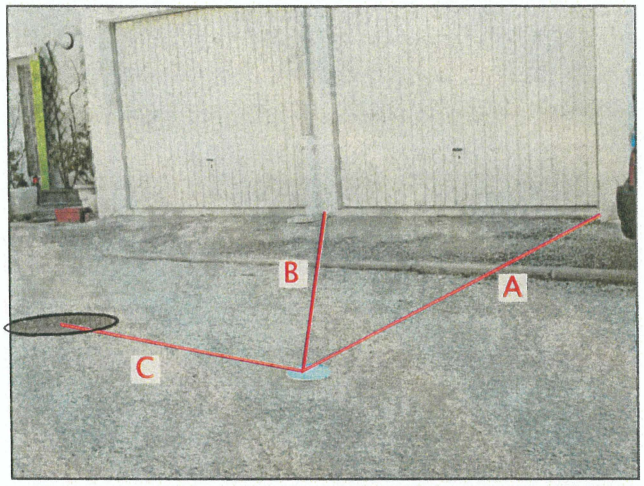

R.B.V. 430

R.V. de Branchement

3,95 m de l'angle du garage 1 —— A
4,55 m de l'angle du garage 2 —— B
1,9 m de l'axe du RV —— C

OBSERVATION :

RAS

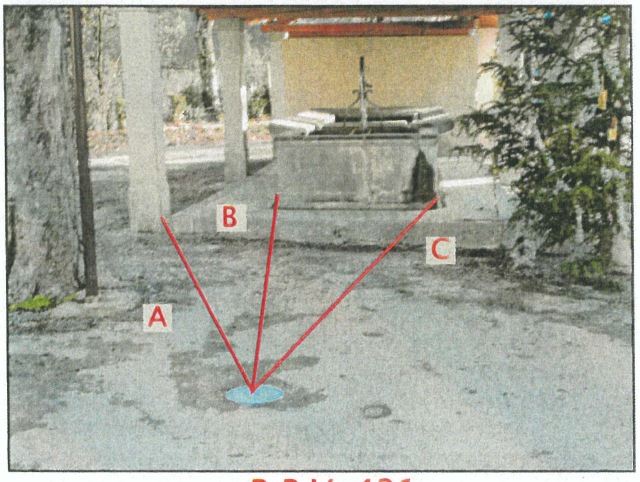

R.B.V. 431

R.V. de Branchement

3,80 m de l'angle du pilier —— A
4,35 m de l'angle 1 de la fontaine —— B
4,45 m de l'angle 2 de la fontaine —— C

OBSERVATION :

RAS

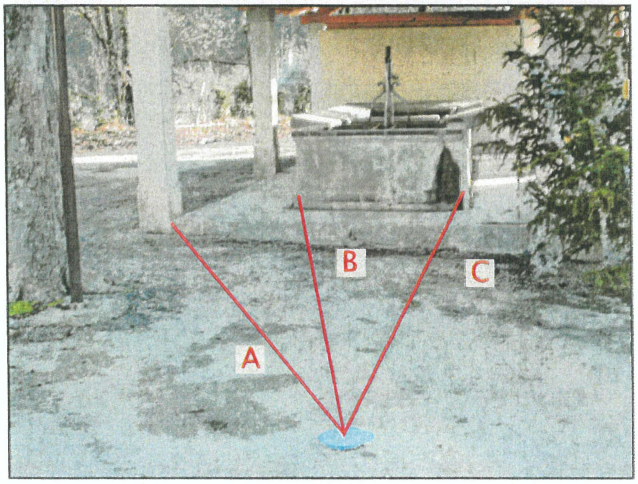

R.B.V. 432

R.V. de Branchement

4,15 m de l'angle du pilier —— A
4,6 m de l'angle 1 de la fontaine —— B
4,45 m de l'angle 2 de la fontaine —— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

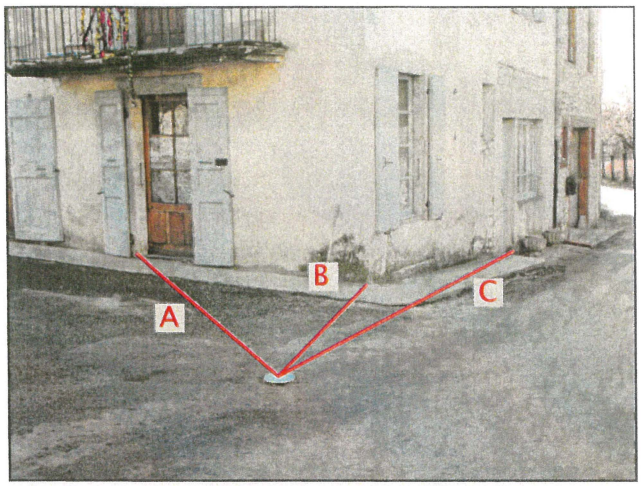

R.B.V. 433

R.V. de Branchement

6,1 m de l'angle de la porte1 ——— A
4 m de l'angle de la maison ——— B
9,95 m de l'angle de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

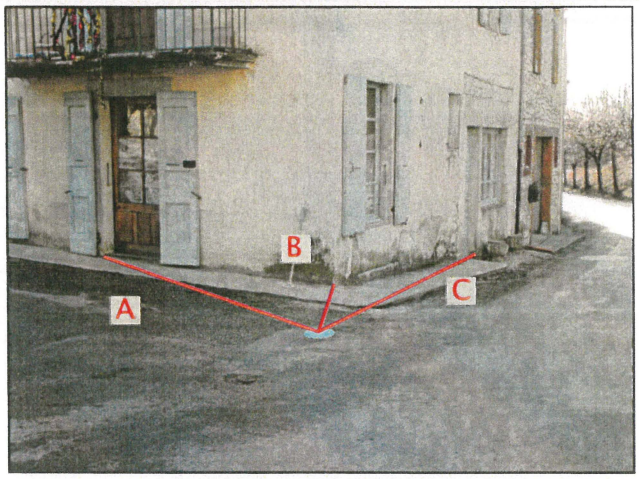

R.B.V. 434

R.V. de Branchement

5 m de l'angle de la porte1 ——— A
2,5 m de l'angle de la maison ——— B
8,35 m de l'angle de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

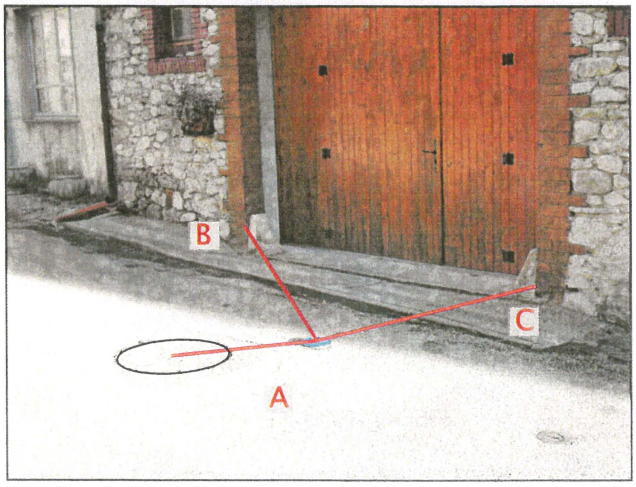

R.B.V. 435

R.V. de Branchement

0,85 m de l'axe du RV ——— A
3,50 m de l'angle 1 du garage ——— B
1,95 m de l'angle 2 du garage ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.weir@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

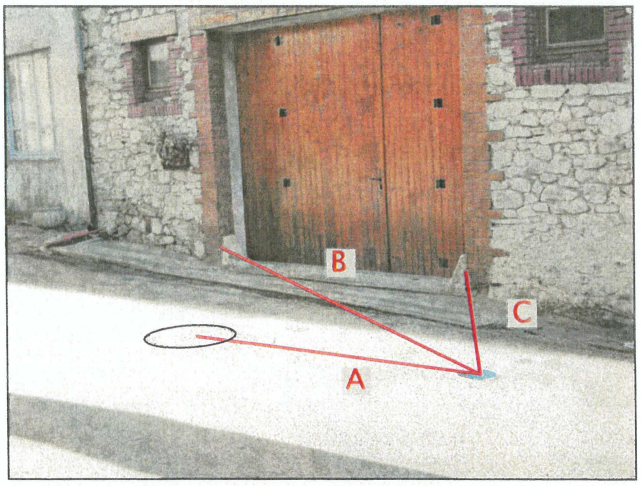

R.B.V. 436

R.V. de Branchement

2,10 m de l'axe du RV ——— A
5,05 m de l'angle 1 du garage ——— B
2,5 m de l'angle 2 du garage ——— C

OBSERVATION :

RAS

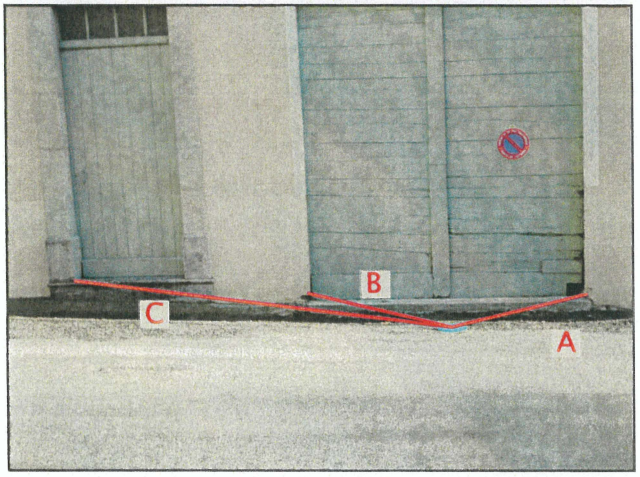

R.B.V. 437

R.V. de Branchement

1,65 m de l'angle 1 de la porte du garage — A
1,55 m de l'angle 2 de la porte du garage — B
3,7 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

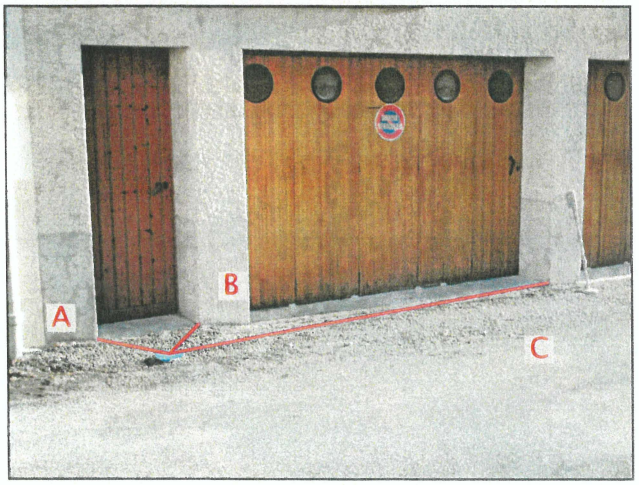

R.B.V. 438

R.V. de Branchement

0,7 m de l'angle 1 de la porte ——— A
1 m de l'angle 2 de la porte ——— B
4,15 m de l'angle de la porte du garage — C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

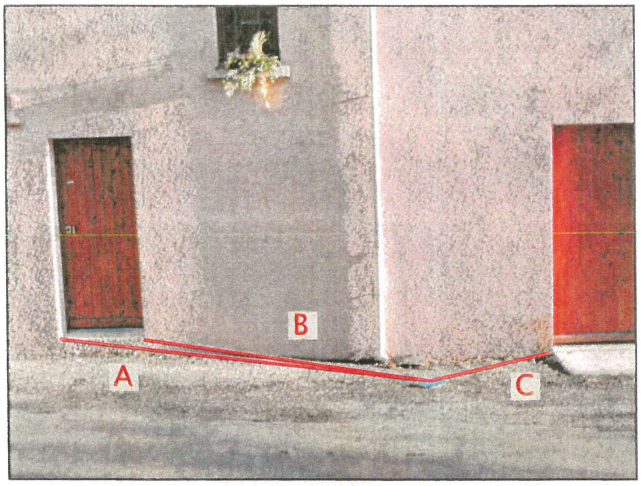

R.B.V. 439

R.V. de Branchement

3,6 m de l'angle 1 de la porte ——— A
2,85 m de l'angle 2 de la porte ——— B
1,6 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

RAS

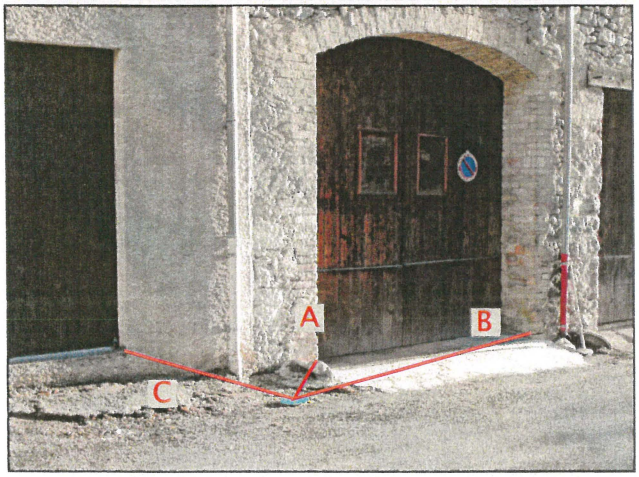

R.B.V. 440

R.V. de Branchement

1 m de l'angle 1 du portail ——— A
3,70 m de l'angle 2 du portail ——— B
1,30 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

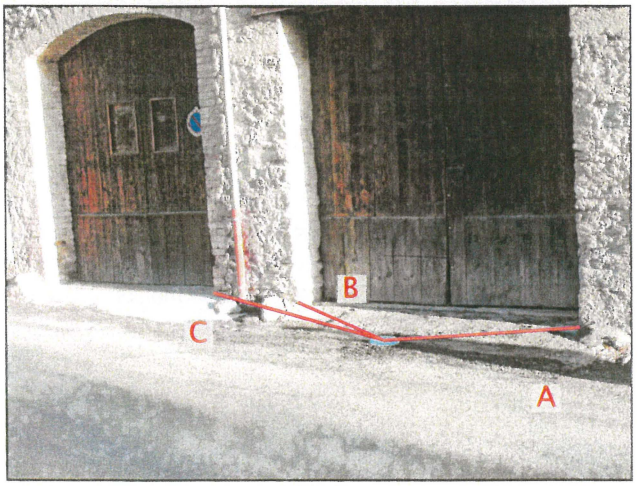

R.B.V. 441

R.V. de Branchement

1,65 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
1,55 m de l'angle 2 du portail 1 ——— B
2,6 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage des robinets de branchements
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

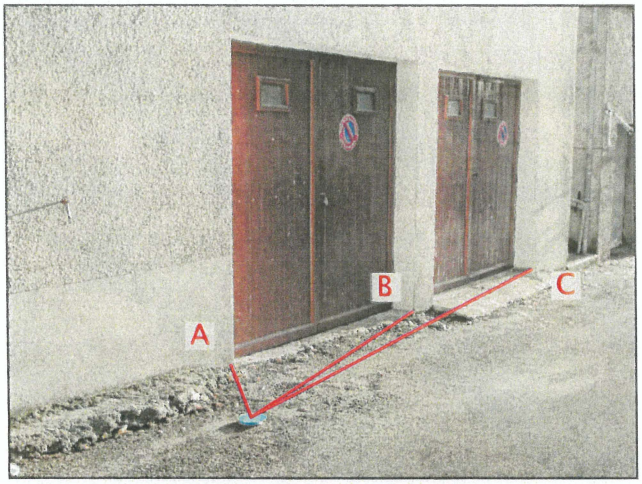

R.B.V. 442

R.V. de Branchement

4,15 m de l'angle 1 du garage 1 ——— A
3,55 m de l'angle 2 du garage 1 ——— B
6,65 m de l'angle 1 du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

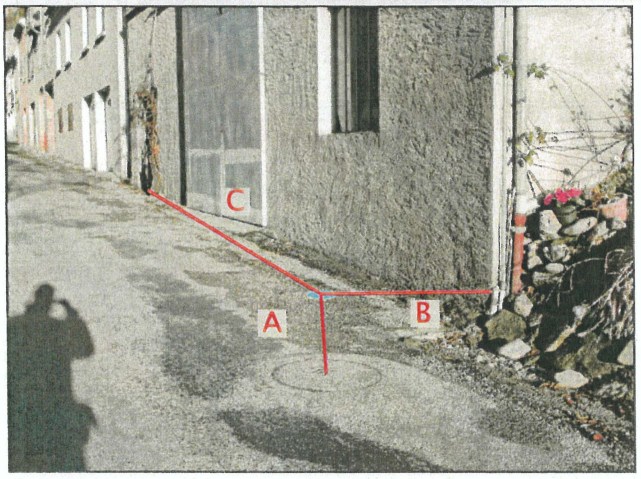

R.B.V. 443

R.V. de Branchement

2,6 m de l'axe du RV ——— A
1,75 m de l'angle 1 du bâtiment ——— B
13,55 m de l'angle 2 du bâtiment ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

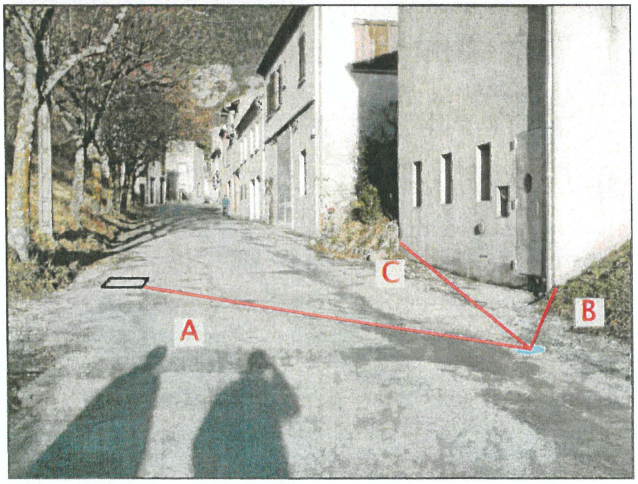

R.B.V. 444

R.V. de Branchement

7,6 m de l'angle du RVPTT ——— A
3,55 m de l'angle 1 de la maison ——— B
11,50 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2008

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS



R.B.V. 1

OBSERVATION : Vanne dans le Regard de Visite 0,3 X 0,3

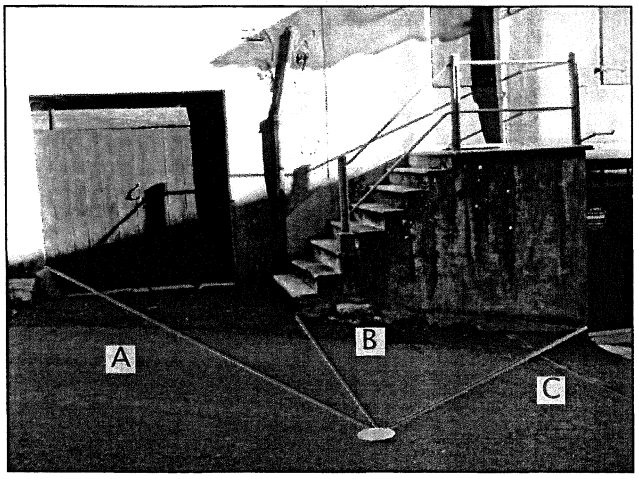

R.B.V. 2

R.V. de Sectionnement

5,40 m de l'angle du garage ——— A
3,45 m de l'angle 1 de l'escalier ——— B
4,85 m de l'angle 2 de l'escalier ——— C

OBSERVATION :

RAS

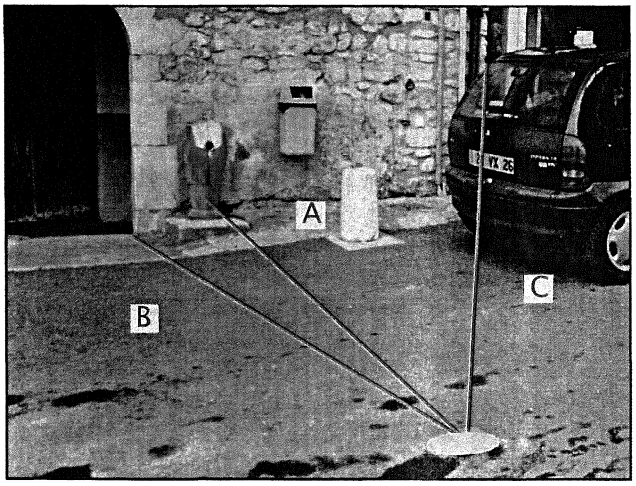

R.B.V. 3

R.V. de Sectionnement

4,35 m de l'axe du Poteau Incendie ——— A
4,55 m de l'angle de l'arbre ——— B
5,4 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

Vanne du Poteau Incendie

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

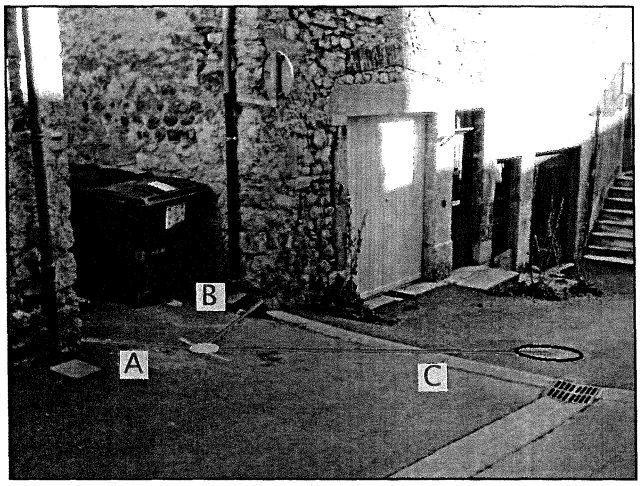

R.B.V. 2.1

R.V. de Sectionnement

1,15 m de l'angle de la maison 1 ——— A
1,65 m de l'angle de la maison 2 ——— B
3,5 m de l'axe du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

Sectionnement

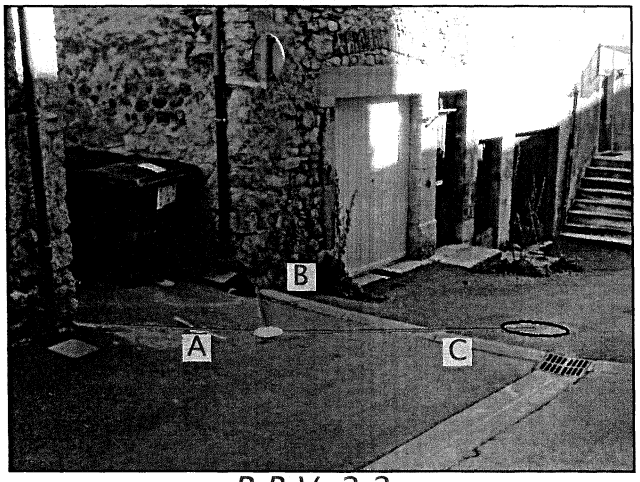

R.B.V. 2.2

R.V. de Sectionnement

1,75 m de l'angle de la maison 1 ——— A
1,5 m de l'angle de la maison 2 ——— B
2,85 m de l'axe du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

Vanne de purge

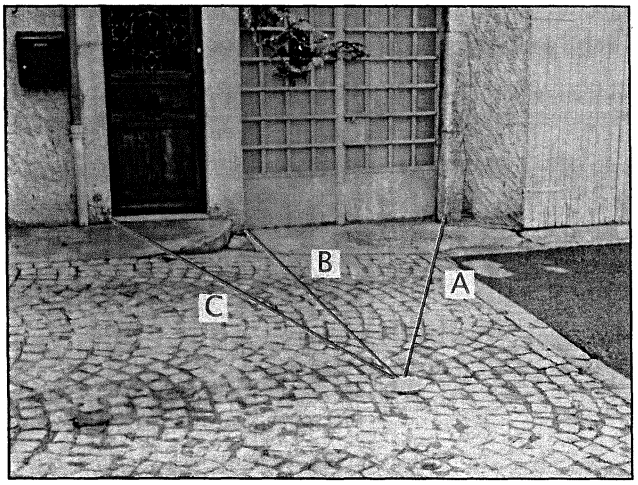

R.B.V. 4.1

R.V. de Sectionnement

2.90m de l'angle 1 du garage ——— A
2.50 m de l'angle 2 du garage ——— B
3.75 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

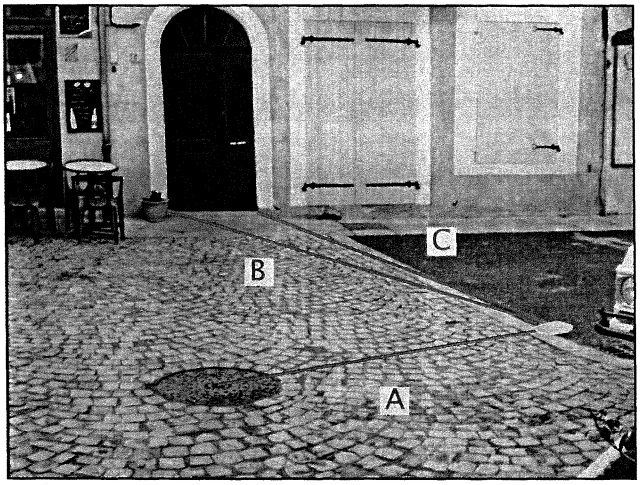

R.B.V. 4

R.V. de Sectionnement

2,8 m de l'axe du RV ——— A
5,3 m de l'angle 1 de l'entrée ——— B
5,70 m de l'angle 2 de l'entrée ——— C

OBSERVATION :

RAS

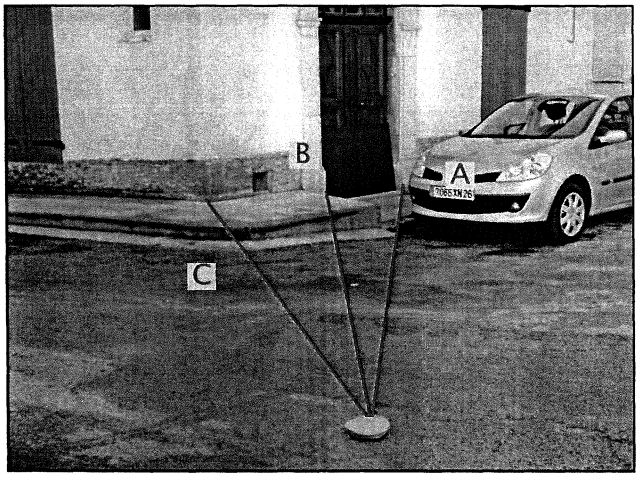

R.B.V. 5

R.V. de Sectionnement

7.75 m de l'angle 1 de la porte A
6.8 m de l'angle 2 de la porte ——— B
5.85 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

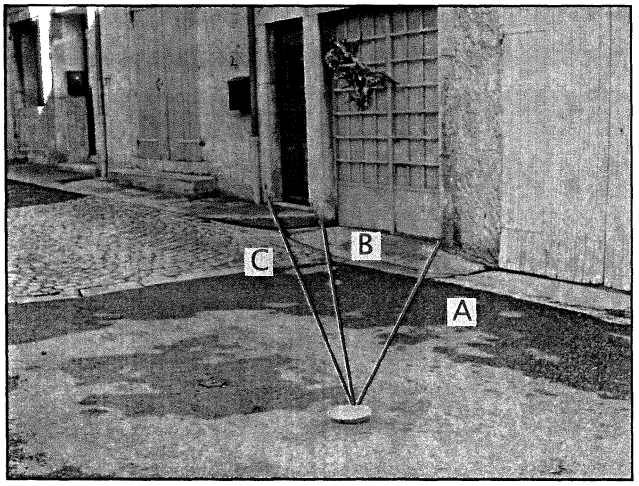

R.B.V. 6

R.V. de Sectionnement

4.45 m de l'angle 1 du garage A
5.9 m de l'angle 2 du garage ——— B
6.9 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

Cette vanne doit être remise à la côte

Dréssé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

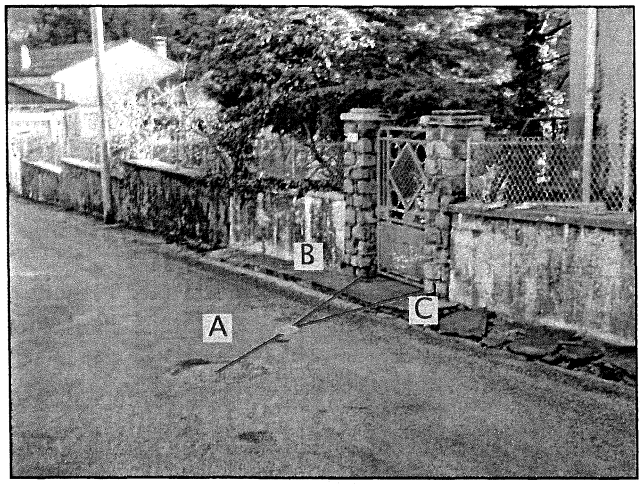

R.B.V. 7

R.V. de Sectionnement

1.45 m de l'axe du RV ——— A
2.7 m de l'angle du pilier 1 ——— B
2.05 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

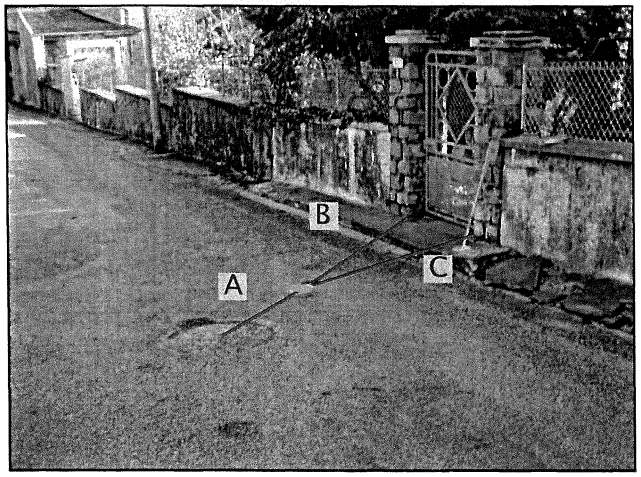

R.B.V. 8

R.V. de Sectionnement

1.1 m de l'axe du RV ——— A
3.1 m de l'angle du pilier 1 ——— B
2.4 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

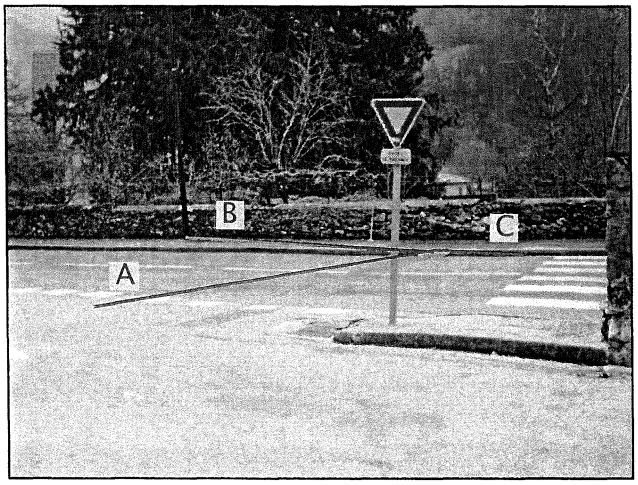

R.B.V. 9

R.V. de Sectionnement

9, 45 m de l'axe du RV ——— A
8,15 m du candélabre ——— B
2,4 de l'angle —C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

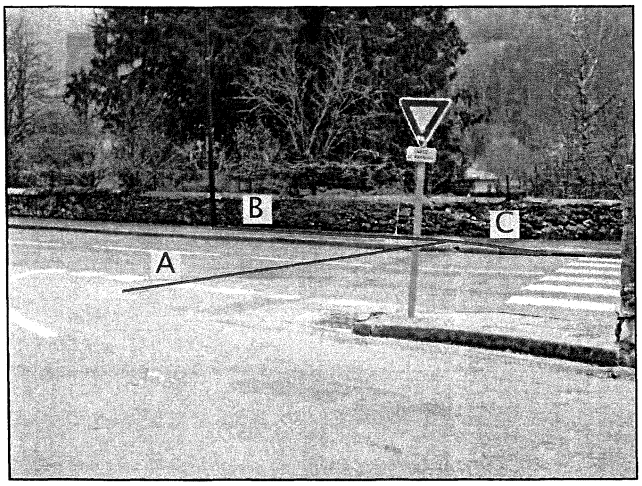

R.B.V. 10

R.V. de Sectionnement

9,65 m de l'axe du RV ——— A
7,8 m du candélabre ——— B
2,8 m de l'axe tampon fonte de l'avaloir ——— C

OBSERVATION :

RAS

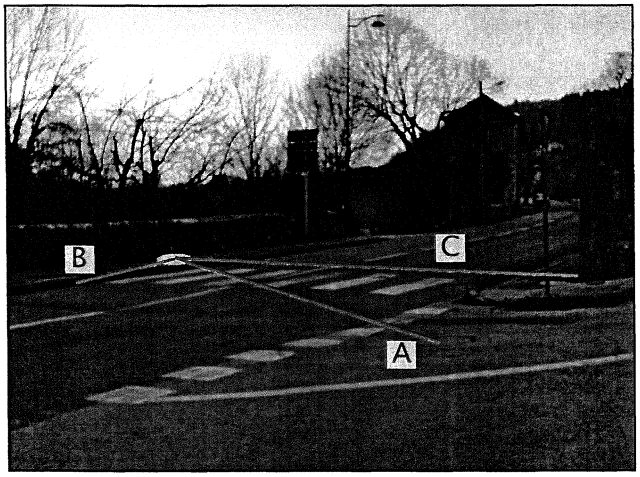

R.B.V. 11

R.V. de Sectionnement

3,95 m de l'axe du RV EU — A
12,6 m de l'axe du RV avaloir ——— B
9,2 m de l'angle ——— C

OBSERVATION :

Vanne fuyarde à remplacer

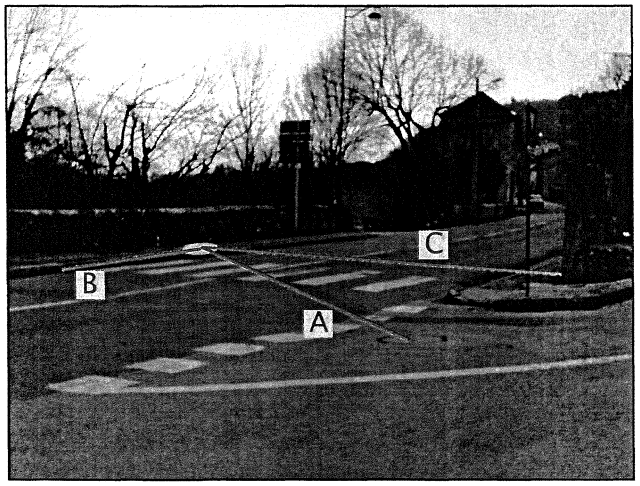

R.B.V. 12

R.V. de Sectionnement

5,45 m de l'axe du RV EU ——— A
13,6 m de l'axe du RV avaloir ——— B
5,70 m d9,4 m de l'angle du pilier ——— C

OBSERVATION :

A remplacer

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

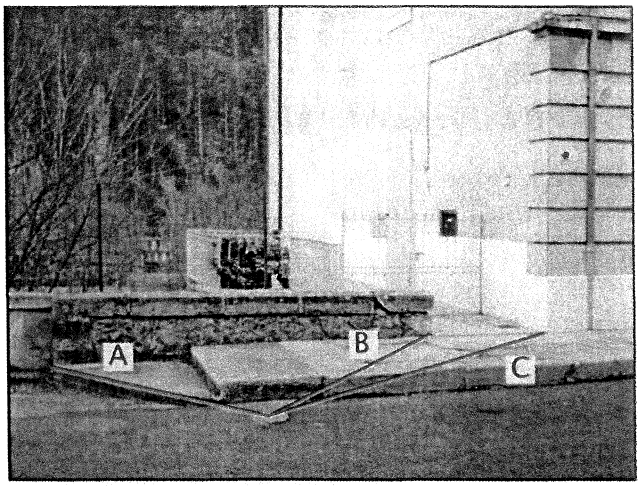

R.B.V. 13

R.V. de Sectionnement

2,9 m de l'angle 1 du mur ——— A
3,25 m de l'angle 2 du mur ——— B
4,15 m de l'angle de la maison ——— C

OBSERVATION :

Vanne de la piscine

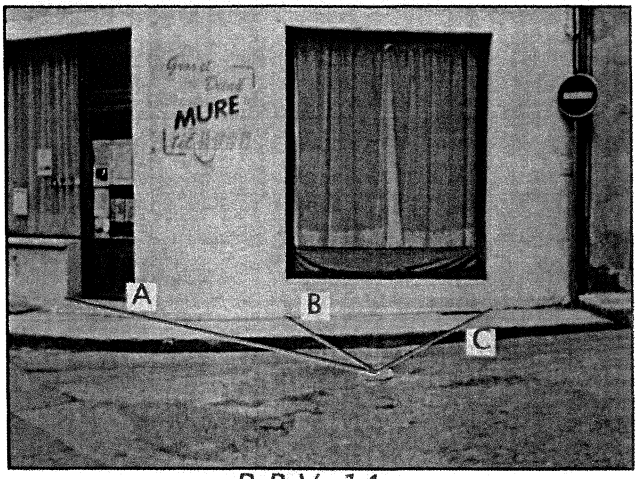

R.B.V. 14

R.V. de Sectionnement

4,3 m de l'angle de la porte ——— A
2,5 m de l'angle 1 de la fenêtre ——— B
2,85 de l'angle 2 de la fenêtre ——— C

OBSERVATION :

RAS

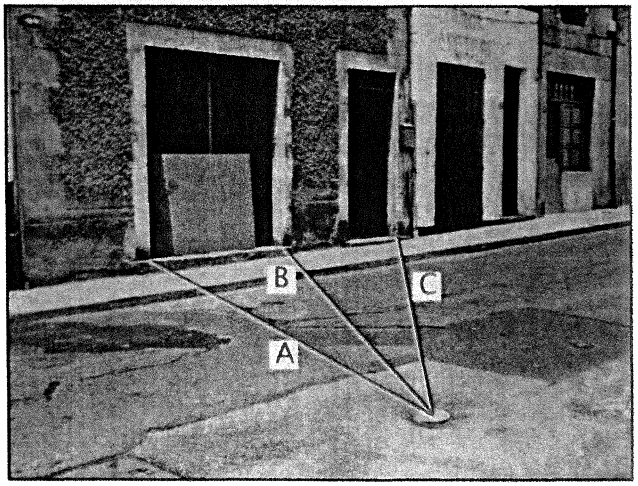

R.B.V. 15

R.V. de Sectionnement

5,7 m de l'angle 1 du portail ——— A
6,55 m de l'angle 2 du portail ——— B
8,10 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence montelimar wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

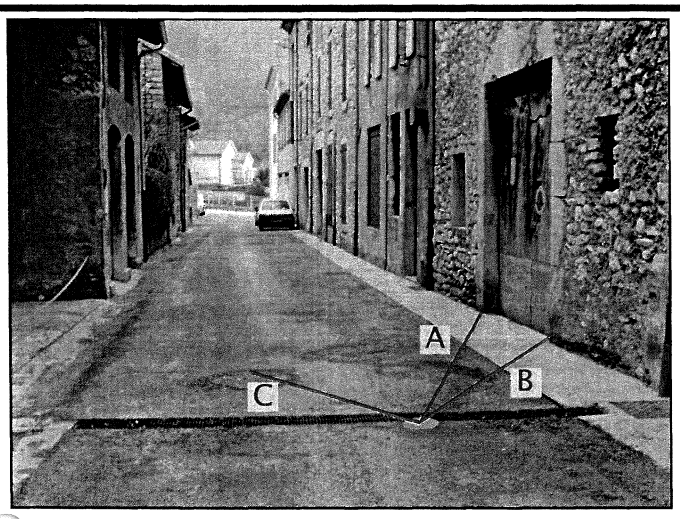

R.B.V. 13.1

R.V. de Sectionnement

5,6 m de l'angle 1 du portail ——— A
3,5 m de l'angle 2 du portail ——— B
1,85 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

Vidange

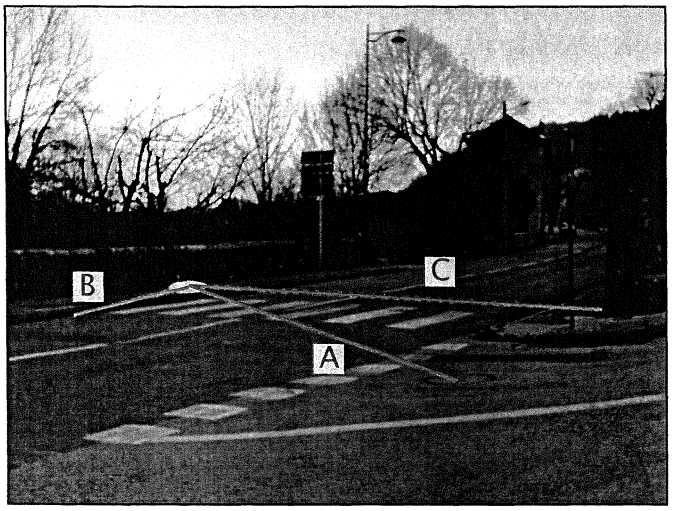

R.B.V. 11.1

R.V. de Sectionnement

4,9 m de l'axe du RV EU ——— A
13,55 m de l'axe du RV avaloir ——— B
9,8 m de l'angle ——— C

OBSERVATION :

Vanne à remplacer

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

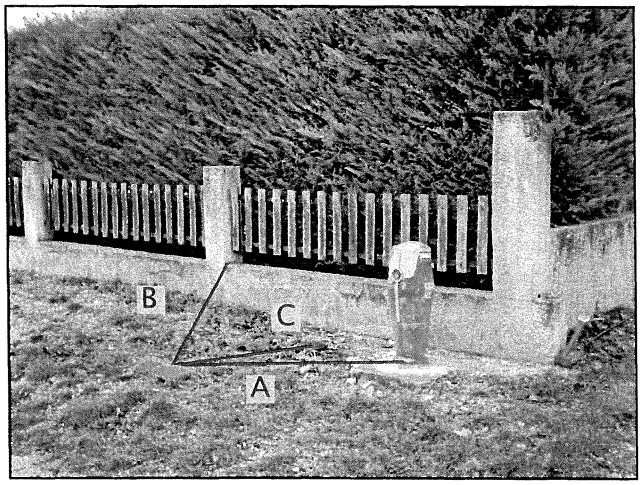

R.B.V. 35.1

R.V. de Sectionnement

1,5 m de l'axe du poteau incendie ——— A
1,8 m de l'angle du pilier ——— B
1,0 m de l'axe de la vanne 35 ——— C

OBSERVATION :

RAS

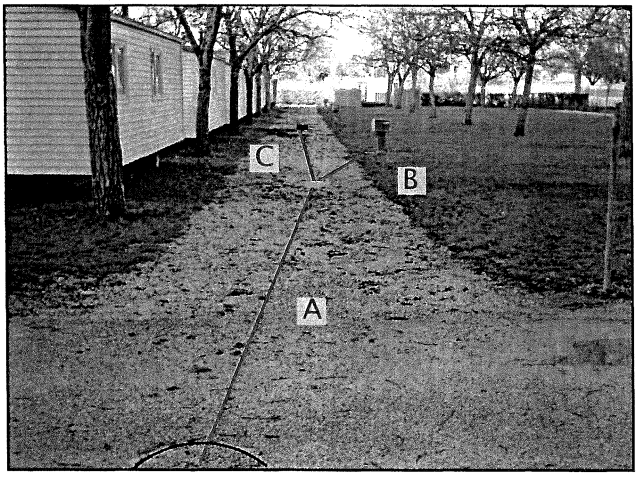

R.B.V. 19.1

R.V. de Sectionnement

12,10 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
7,85 m de l'angle béton borne ——— B
13,80 de l'angle de la Grille Pluviale ——— C

OBSERVATION :

Purge

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

OBSERVATION :

Vanne Hors Service. Supprimée

R.B.V. 16

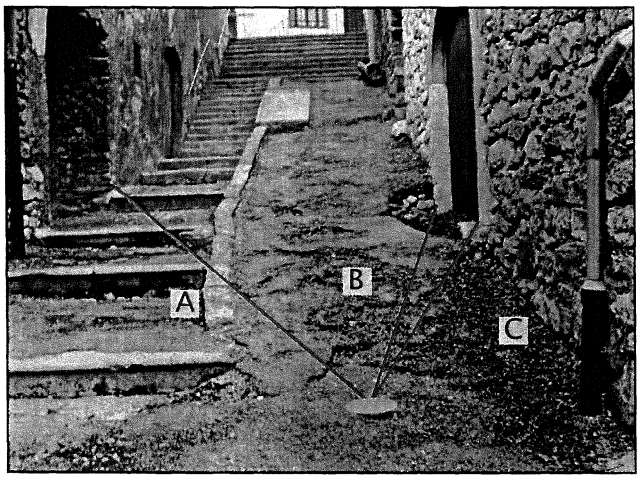

6,90 m de l'angle de la porte 1 ——— A
5,15 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— B
3,15 m de l'angle 2 de la porte 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 17

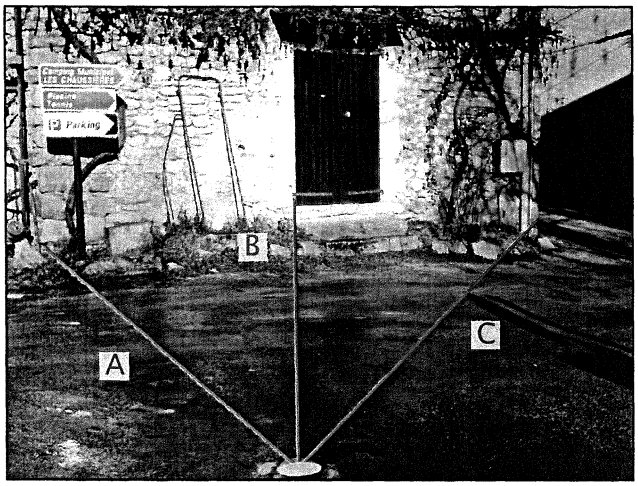

R.V. de Sectionnement

7,05 m de l'angle 1 de la maison ——— A
8,05 m de la porte ——— B
11,05 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 18

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

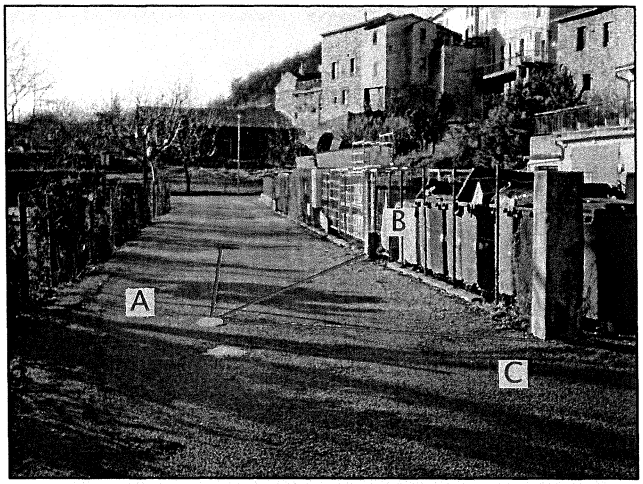

R.B.V. 19

R.V. de Sectionnement

11, 30 m de l'angle de la grille Pluviale —— A
7,50 m de l'angle du mur —— B
3,55 m de l'angle du pilier —— C

OBSERVATION :

RAS

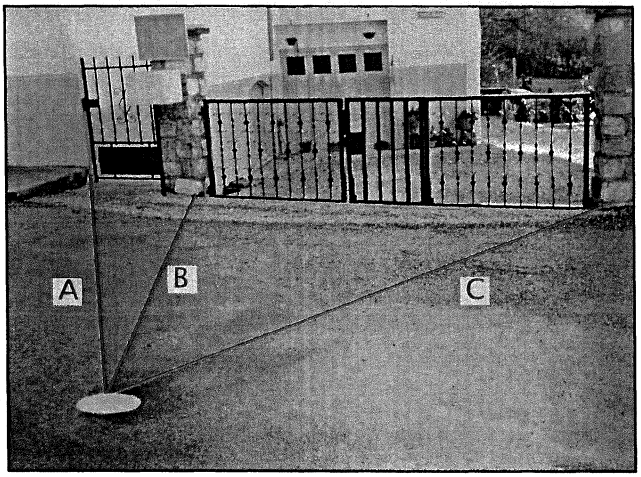

R.B.V. 20

R.V. de Sectionnement

6,25 m de l'angle de la maison —— A
5,3 m de l'angle du pilier 1 —— B
4,90 m de l'angle du pilier 2 —— C

OBSERVATION :

Vanne camping GCE

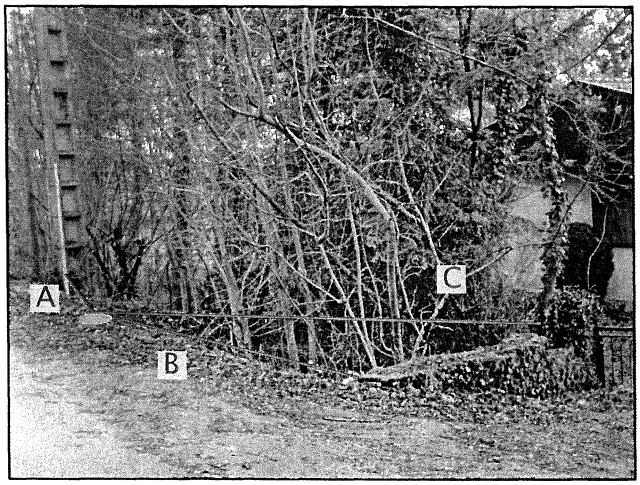

R.B.V. 21

R.V. de Sectionnement

3,6 m du poteau EDF —— A
4,65 m de l'angle du muret —— B
5,80 m du pilier 1 —— C

OBSERVATION :

Vanne de purge

Dréssé par :

POYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

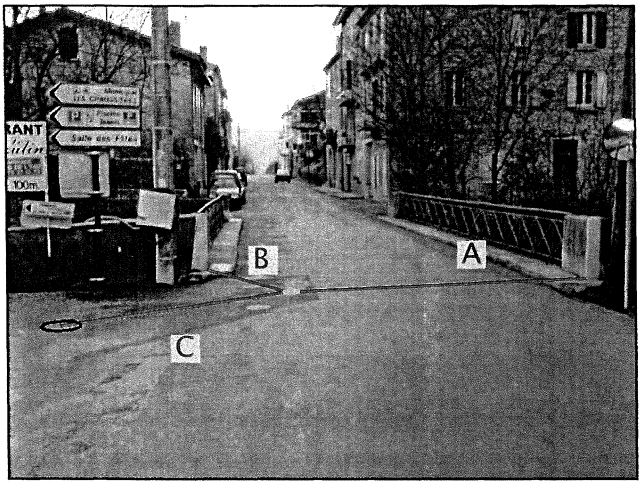

R.B.V. 22

R.V. de Sectionnement

4,65 m du mur 1 du pont ——— A
2,85 m du mur 2 du pont ——— B
3,8 m de l'axe du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

RAS

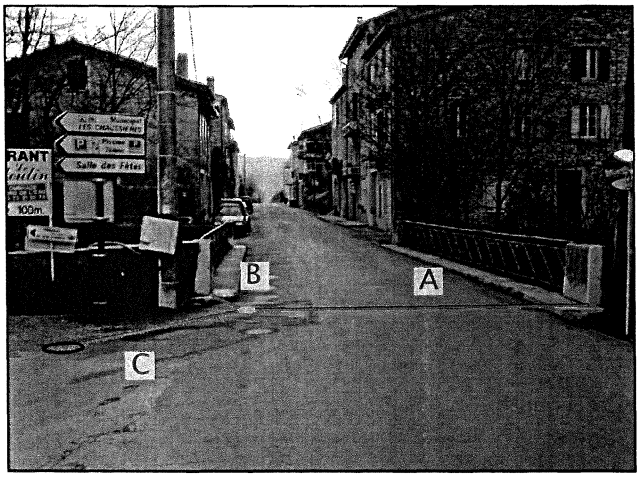

R.B.V. 23

R.V. de Sectionnement

5,35 m du mur 1 du pont ——— A
1,60 m du mur 2 du pont ——— B
4,15 m de l'axe du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

Purge

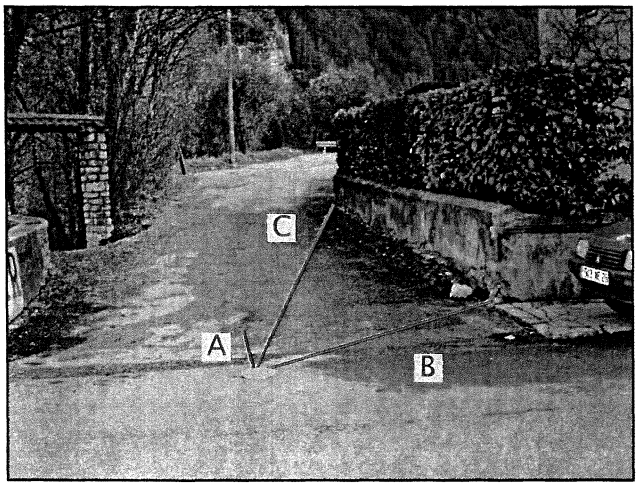

R.B.V. 24

R.V. de Sectionnement

2,15 m de la vanne 25 ——— A
3,6 m de l'angle 1 du mur ——— B
14,4 m de l'angle 2 du mur ——— C

OBSERVATION :

A vérifier par la mairie

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

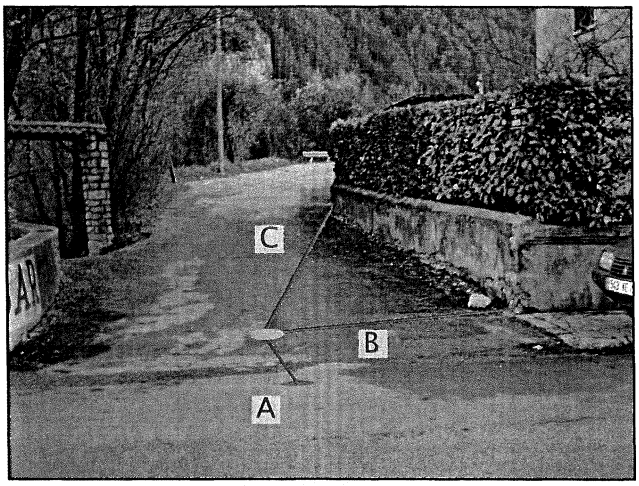

R.B.V. 25

R.V. de Sectionnement

2,15 m de la 24 ——— A
2,75 m de l'angle 1 du mur ——— B
12,4 m de l'angle 2 du mur ——— C

OBSERVATION :

Purge

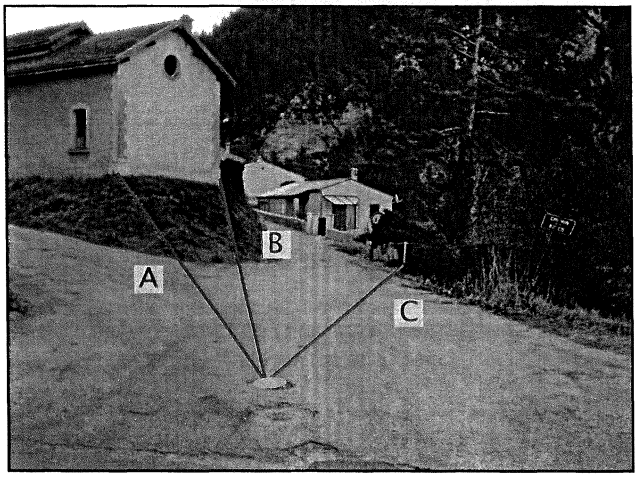

R.B.V. 26

R.V. de Sectionnement

30,75 m de l'angle 1 ——— A
35 m de l'angle 2 ——— B
23,4 m de l'angle du mur 1 ——— C

OBSERVATION :

RAS

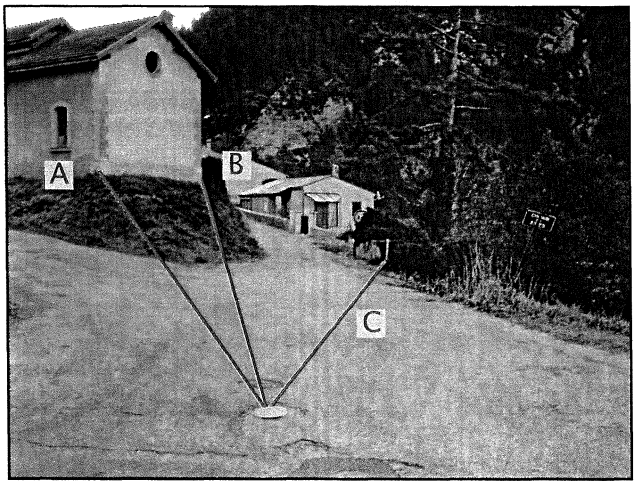

R.B.V. 27

R.V. de Sectionnement

31,6 m de l'angle 1 ——— A
35,8 m de l'angle 2 ——— B
24,2 m de l'angle du mur 1 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

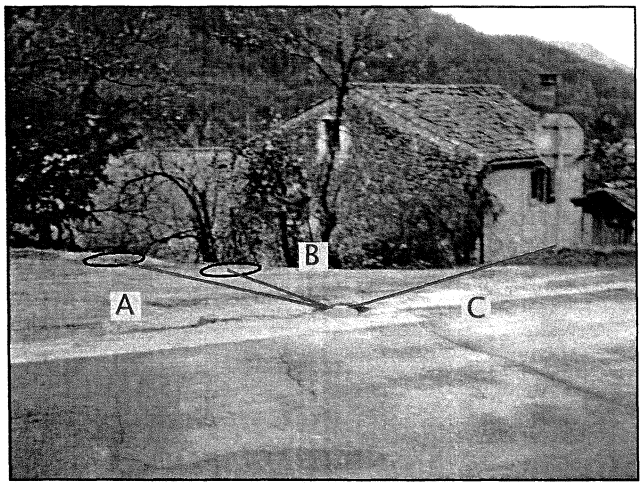

R.B.V. 28

R.V. de Sectionnement

4,3 m de l'axe du Regard de Visite 1 ——— A
3,0 m de l'axe du Regard de Visite 2 ——— B
4,05 m du poteau STOP ——— C

OBSERVATION :

4,6 m de la vanne 177

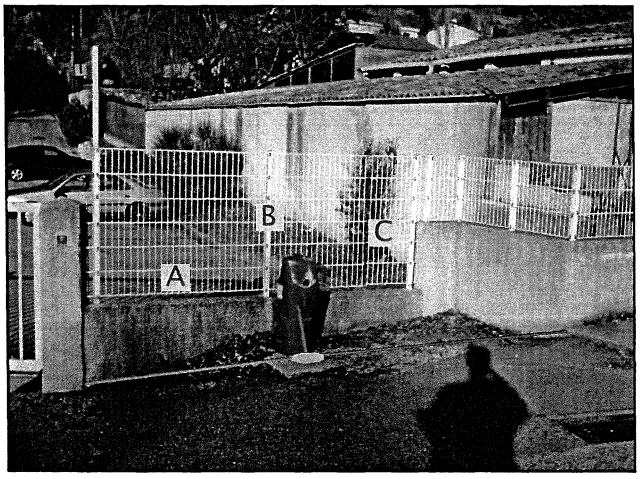

R.B.V. 29

R.V. de Sectionnement

0,3 m de l'axe du poteau incendie ——— A
2,15 m de l'angle du pilier ——— B
1,8 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

vanne du poteau incendie

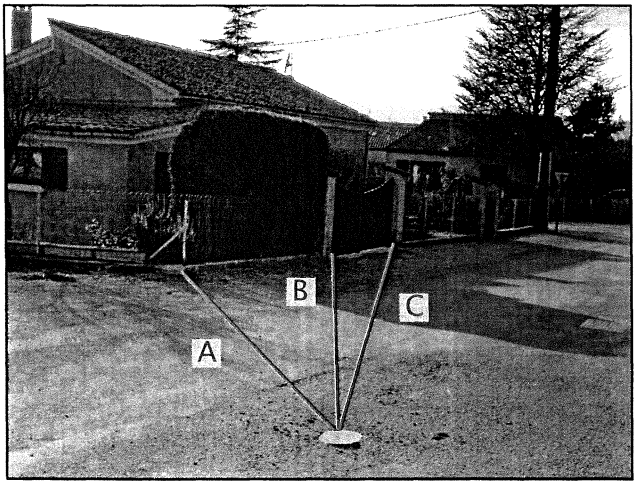

R.B.V. 30

R.V. de Sectionnement

6,75 m de l'angle du mur ——— A
10,32 m de l'angle du pilier 1 ——— B
13,10 m de l'angle du pilier 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

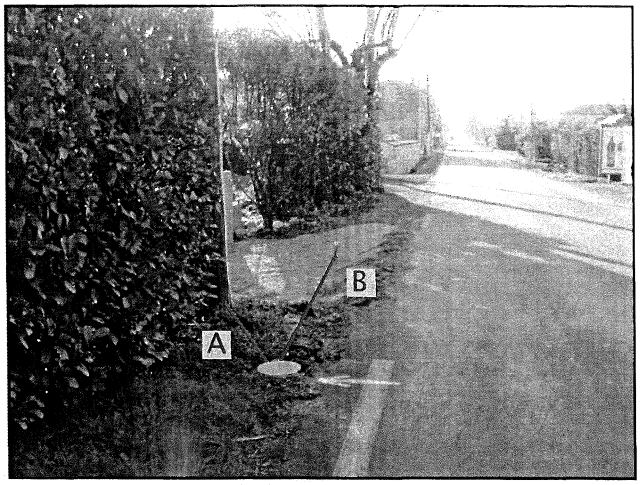

R.B.V. 31

R.V. de Sectionnement

1,85 m du poteau EDF ——— A
6,95 m de la vanne de branchement ——— B

OBSERVATION :

RAS

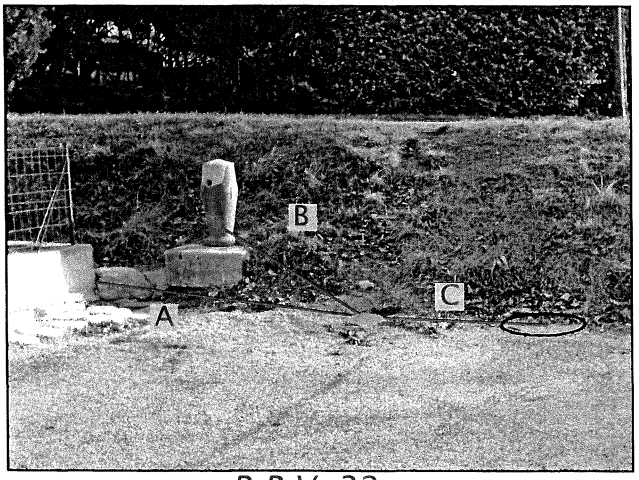

R.B.V. 32

R.V. de Sectionnement

2,65 m de l'angle du mur ——— A
2,0 m de l'axe du poteau incendie ——— B
1,35 m de l'axe RV ——— C

OBSERVATION :

Vanne de purge
Le poteau ne semble pas avoir de vanne.

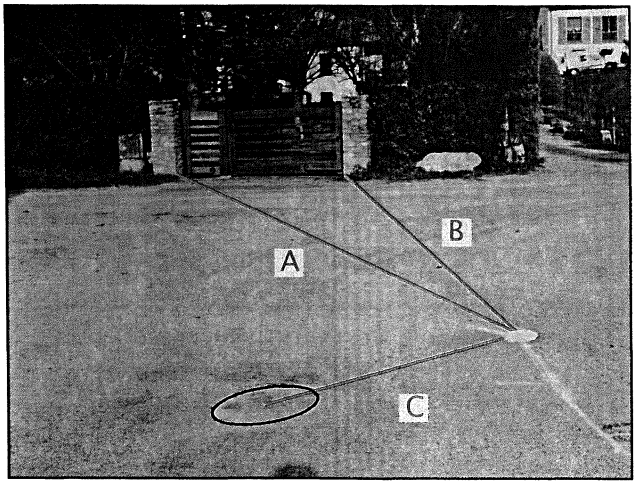

R.B.V. 33

R.V. de Sectionnement

13,3 m du pilier 1 ——— A
11,95 m du pilier 2 ——— B
1,90 m de l'axe RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOS

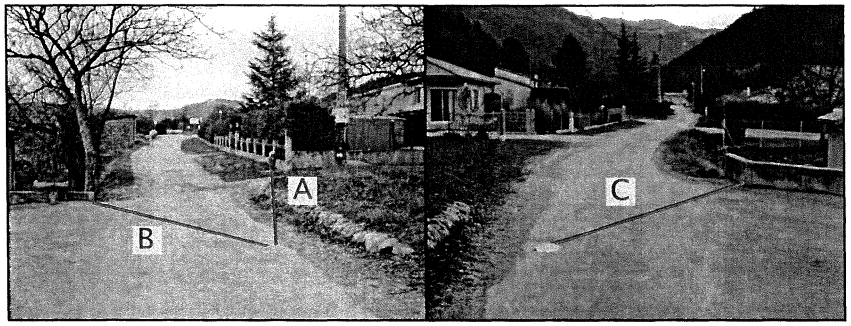

R.B.V. 34

R.V. de Sectionnement

13,90 m de l'axe du poteau incendie ——— A
7,35 m de l'angle du muret 1 ——— B
6,9 m de l'angle du muret 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

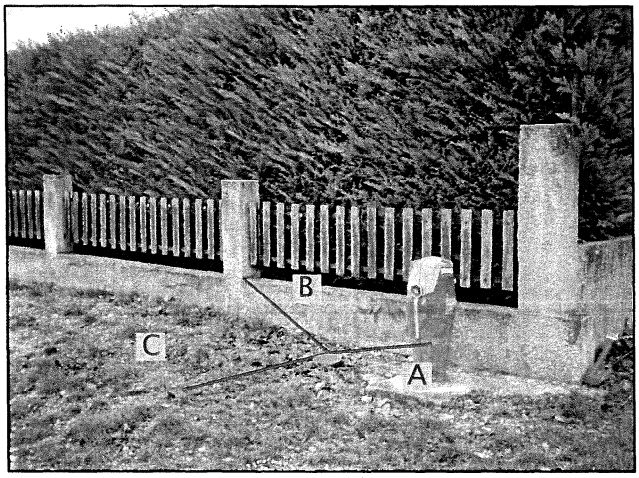

R.B.V. 35

0,8 m de l'axe du poteau incendie ——— A
1,35 m de l'angle du pilier ——— B
1,0 m de l'axe de la vanne 35.1 ——— C

OBSERVATION :

vanne du poteau incendie

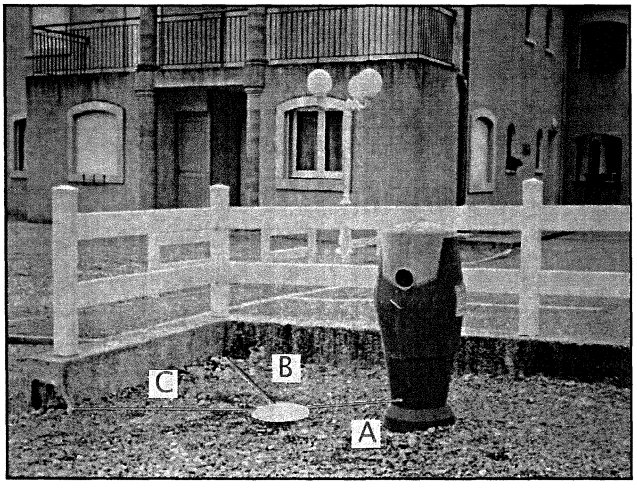

R.B.V. 36

R.V. de Sectionnement

0,6 m de l'axe du PI ——— A
1,40 m de l'angle du mur 1 ——— B
1,0 m de l'angle du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS Vanne du PI

Dréssé par :

POYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

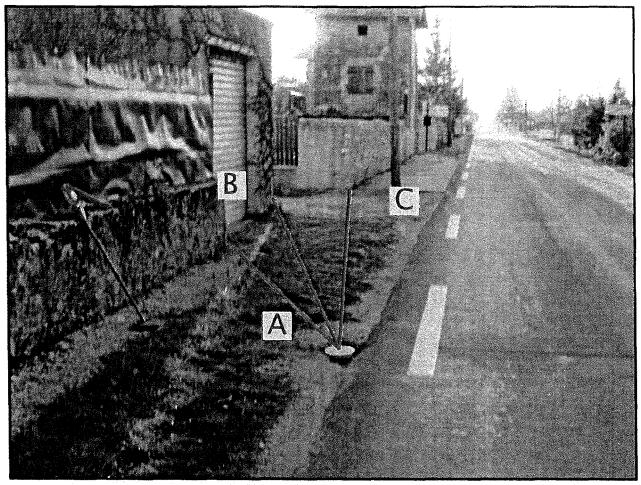

R.B.V. 37

R.V. de Sectionnement

4,6 m de l'angle du mur 1 ——— A
8,65 m de l'angle du garage ——— B
14,40 m de l'angle du mur 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

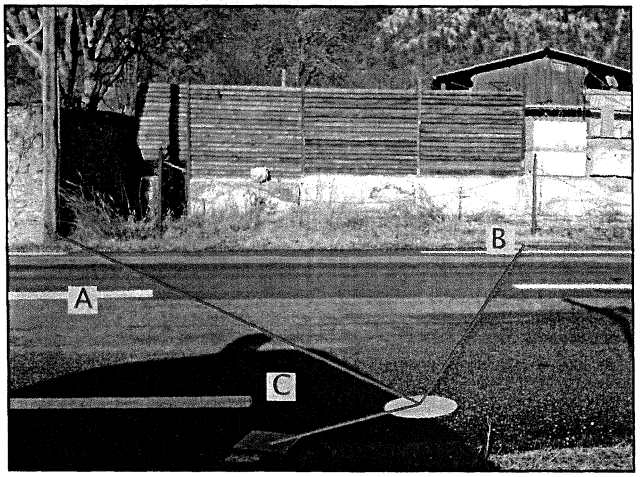

R.B.V. 38

R.V. de Sectionnement

8,65 m de l'angle du mur ——— A
6,9 m de l'angle de la chambre PTT ——— B
0,65 m de la vanne 39 ——— C

OBSERVATION :

Vanne du Poteau Incendie

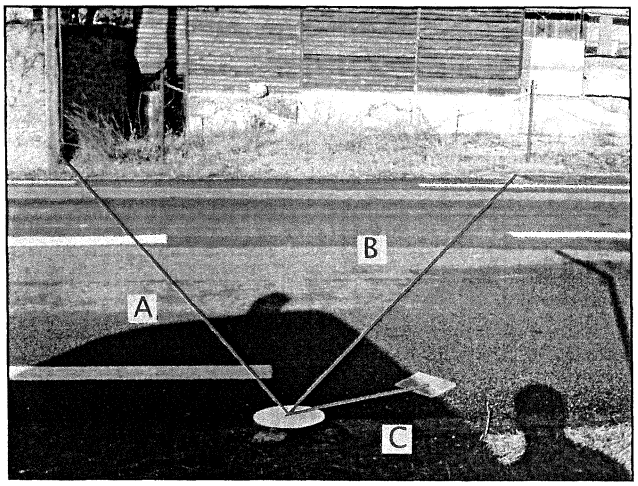

R.B.V. 39

R.V. de Sectionnement

8,75 m de l'angle du mur ——— A
7,35 m de l'angle de la chambre PTT ——— B
0,65 m de la vanne 38 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 27/11/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

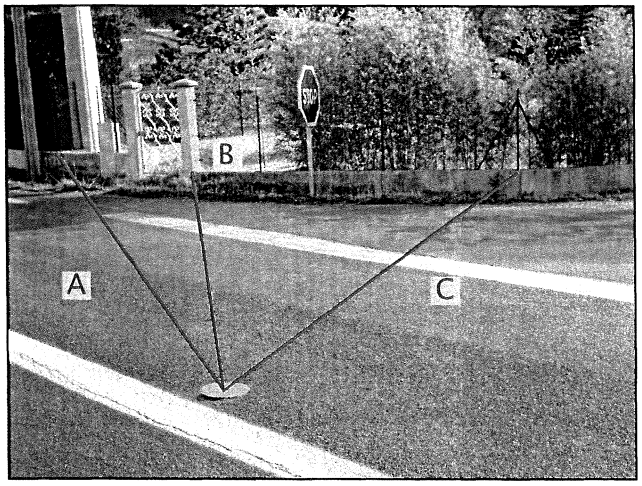

R.B.V. 40

R.V. de Sectionnement

12,05 m de la limite de la parcelle ——— A
10,0 m de l'angle du portillon ——— B
8,80 m de l'angle de la parcelle ——— C

OBSERVATION :

RAS

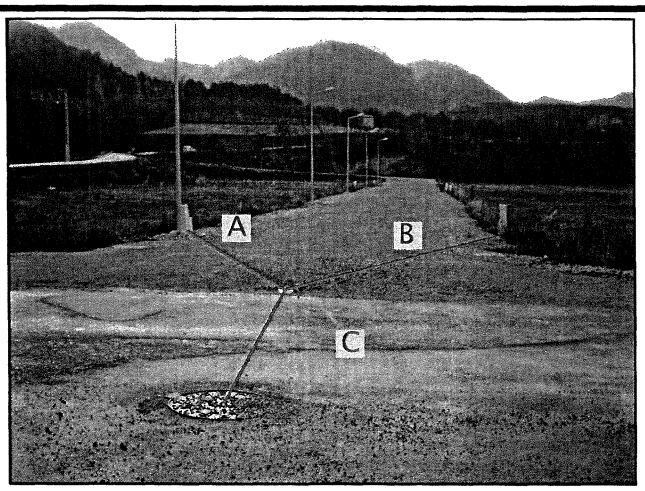

R.B.V. 41

R.V. de Sectionnement

18,10 m du coffret EDF 1 ——— A
16,95 m du coffret EDF 2 ——— B
5,0 m de l'axe du Regard de Visite ——— C

OBSERVATION :

RAS

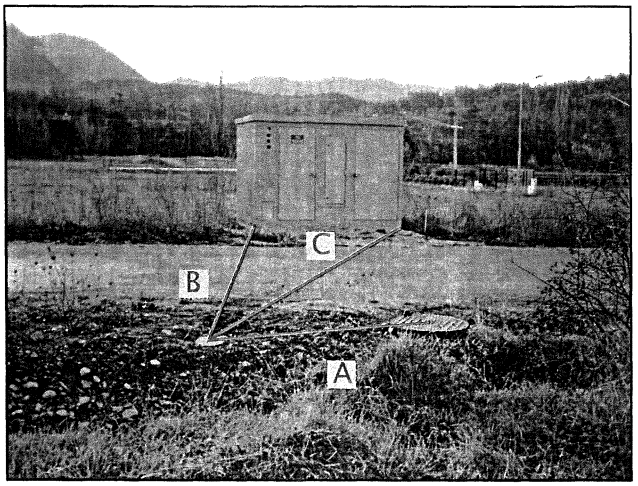

R.B.V. 42

R.V. de Sectionnement

1,95 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
12,95 m de l'angle 1 du Transfo ——— B
14,2 m de l'angle 2 du Transfo ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

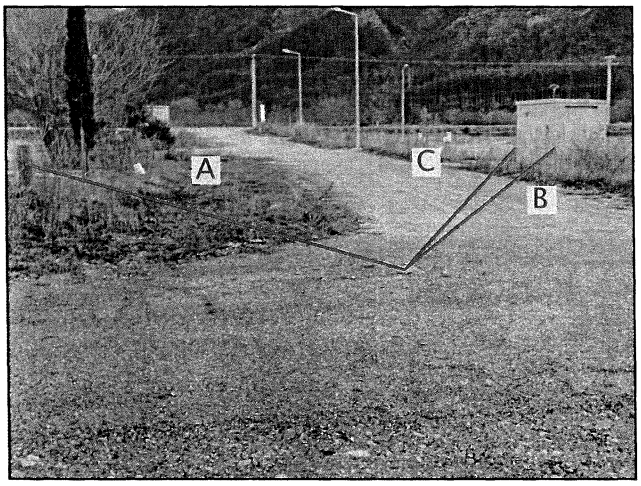

R.B.V. 43

R.V. de Sectionnement

8,20 m de l'axe du Poteau ~~Incendie~~ ——— A
25,9 m de l'angle 1 du Transfo ——— B
29,0 m de l'angle 2 du Transfo ——— C

OBSERVATION :

RAS

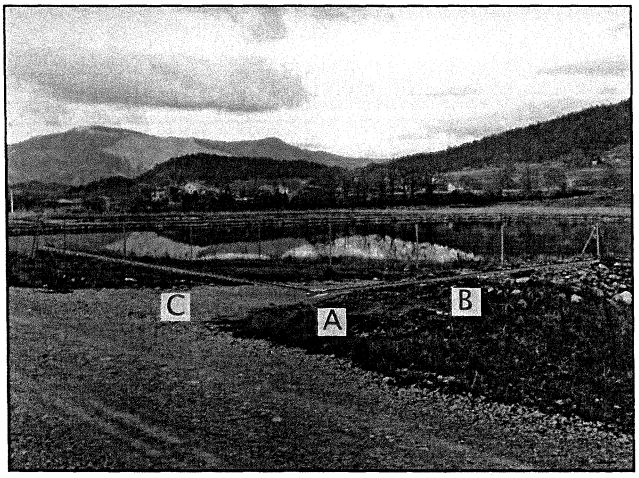

R.B.V. 44

R.V. de Sectionnement

0,3 m de la 45 ——— A
12,55 m de l'angle du piquet 1 ——— B
21,6 m de l'angle du piquet 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

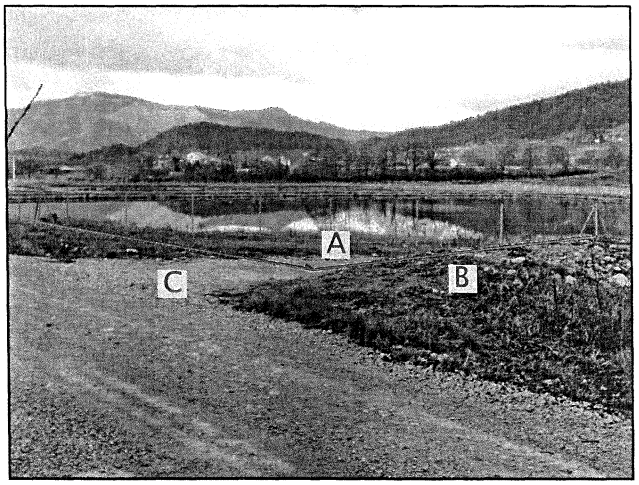

R.B.V. 45

R.V. de Sectionnement

0,3 m de la vanne 44 ——— A
12,8 m de l'angle du piquet 1 ——— B
21,85 m de l'angle du piquet 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

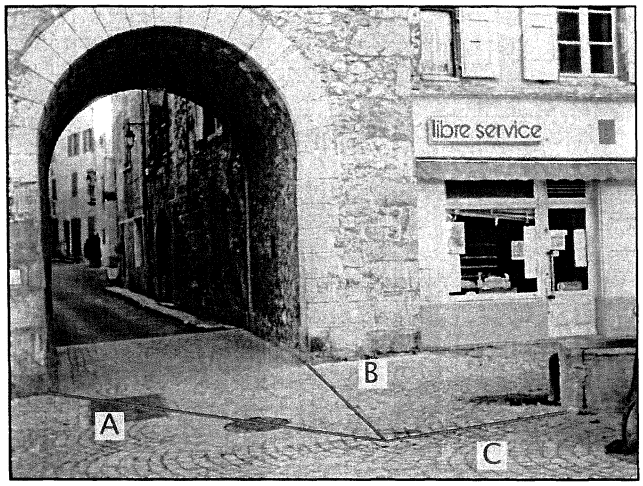

R.B.V. 46

R.V. de Sectionnement

5,85 m de l'angle 1 du porche ——— A
4,5 m de l'angle 2 du porche ——— B
1,55 m de l'angle de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

Cette vanne doit être remise à la côte

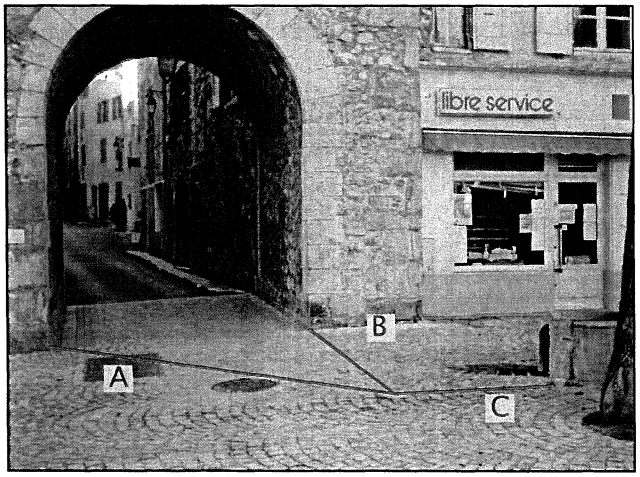

R.B.V. 47

R.V. de Sectionnement

5,9 m de l'angle 1 du porche ——— A
4,85 m de l'angle 2 du porche ——— B
1,95 m de l'angle de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

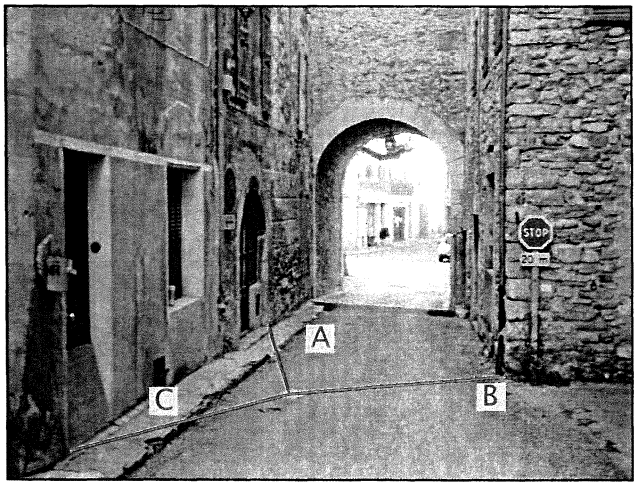

R.B.V. 48

R.V. de Sectionnement

5,70 m de l'angle de l'entrée ——— A
2,95 m de l'angle du mur ——— B
2,9 m de l'angle de la porte ——— C

OBSERVATION :

Viol du roux

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

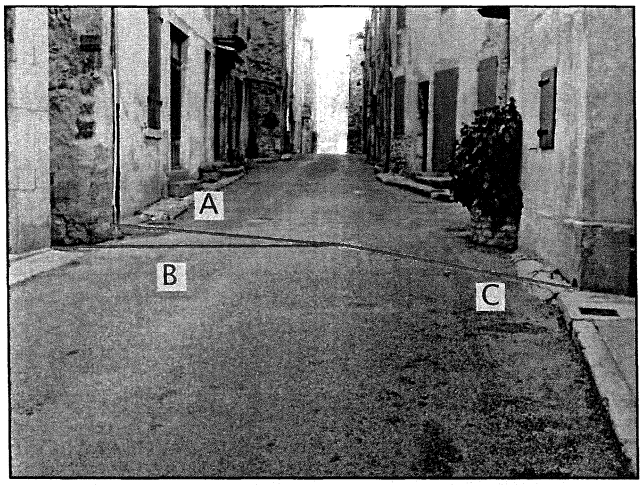

R.B.V. 49

R.V. de Sectionnement

4,3 m de l'angle 1 du mur ——— A
3,55 m de l'angle 2 du mur ——— B
3,45 m de l'angle 3 du mur ——— C

OBSERVATION :

Viol de l'hôpital

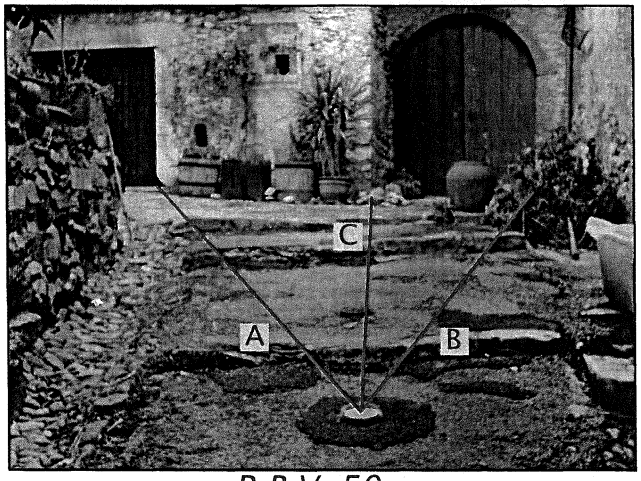

R.B.V. 50

R.V. de Sectionnement

8,05 m de l'angle 1 du portail 1 ——— A
8,6 m de l'angle 1 du portail 2 ——— B
7,2 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

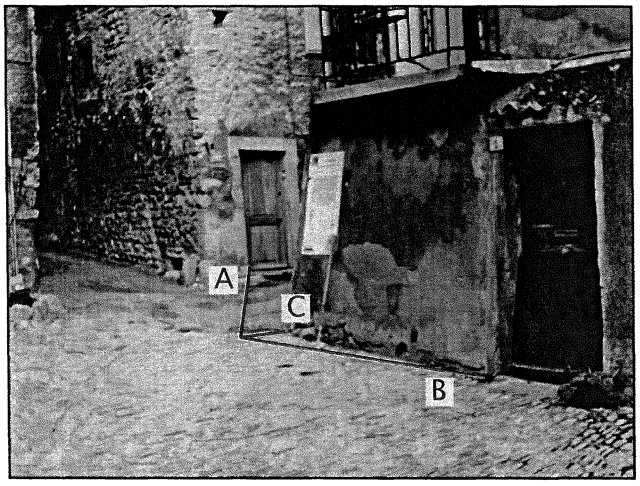

R.B.V. 51

R.V. de Sectionnement

4,0 m de l'angle 1 de la porte 1 ——— A
2,8 m de l'angle 1 de la porte 2 ——— B
0,55 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

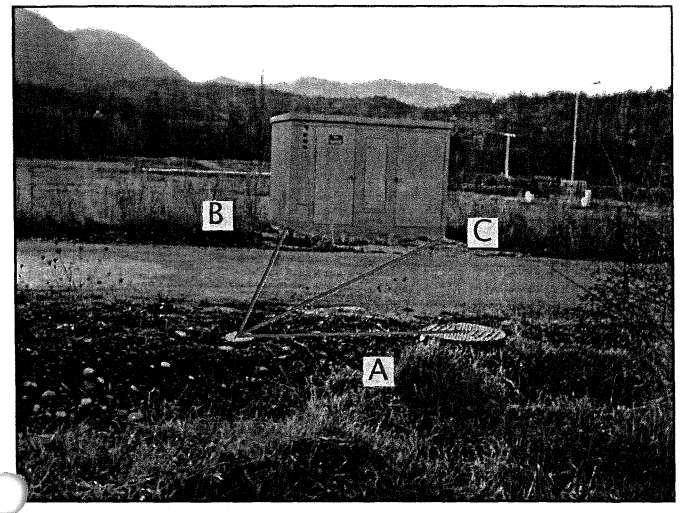

R.B.V. 42.1

R.V. de Sectionnement

1,80 m de l'axe du regard de visite ——— A
12,65 m de l'angle 1 du Transfo ——— B
14,0 m de l'angle 2 du Transfo ——— C

OBSERVATION :

RAS

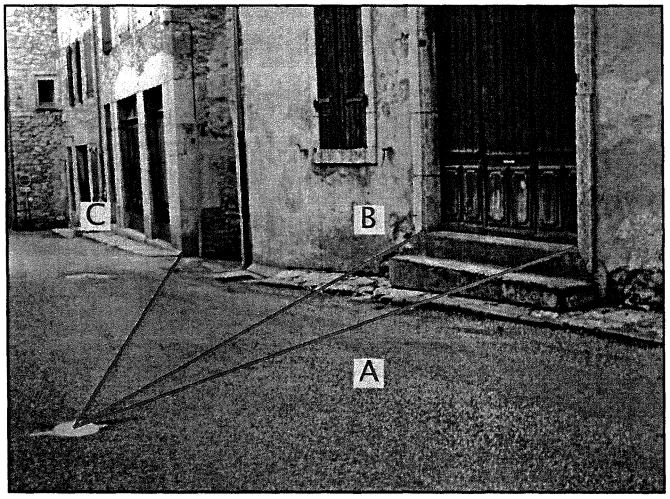

R.B.V. 49.1

R.V. de Sectionnement

3,95 m de l'angle 1 de l'entrée ——— A
4,90 m de l'angle 2 de l'entrée ——— B
8,65 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 42

R.V. de Sectionnement

1,95 m de l'axe du Regard de Visite ——— A
12,95 m de l'angle 1 du Transfo ——— B
14,2 m de l'angle 2 du Transfo ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wafr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

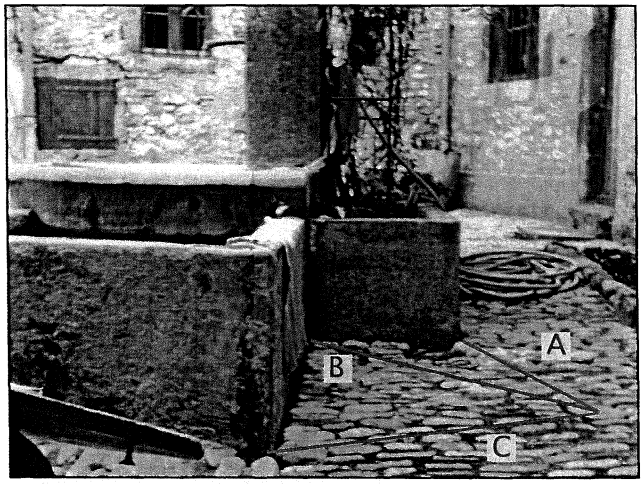

R.B.V. 52

R.V. de Sectionnement

0,95 m de l'angle 1 de la fontaine ——— A
1,30 m de l'angle 2 de la fontaine ——— B
1,05 m de l'angle 3 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

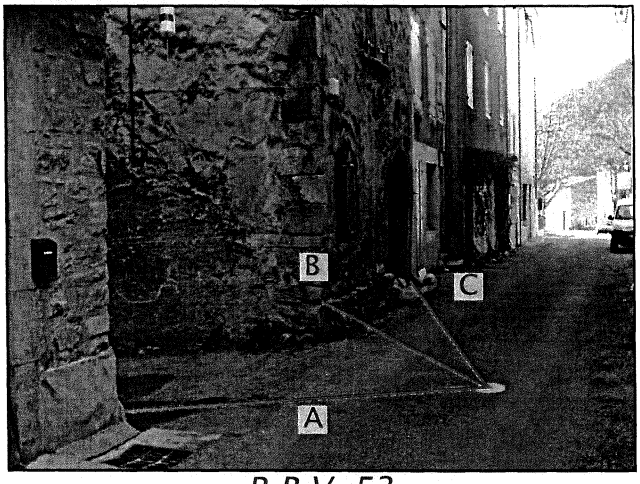

R.B.V. 53

R.V. de Sectionnement

3,25 m de l'angle 1 du mur ——— A
2,7 m de l'angle 2 du mur ——— B
7,8 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

Viol Trempesaure

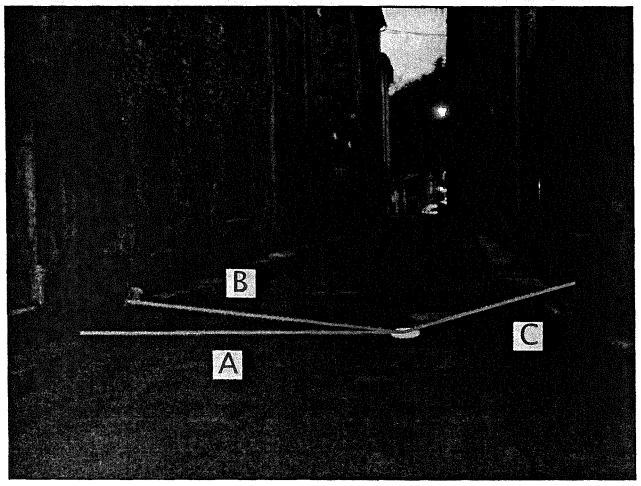

R.B.V. 54

R.V. de Sectionnement

3,05 m de l'angle 1 du mur ——— A
3,75 m de l'angle 2 du mur ——— B
1,80 m de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

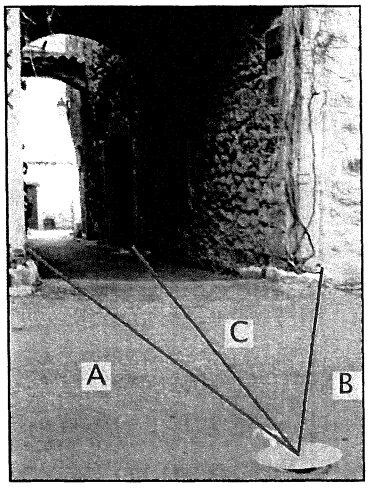

R.B.V. 55

R.V. de Sectionnement

3,25 m l'angle 1 du porche ——— A
3,55 m de l'angle 2 du porche ——— B
8,85 m de l'angle du portail ——— C

OBSERVATION :

Viol des Bernards

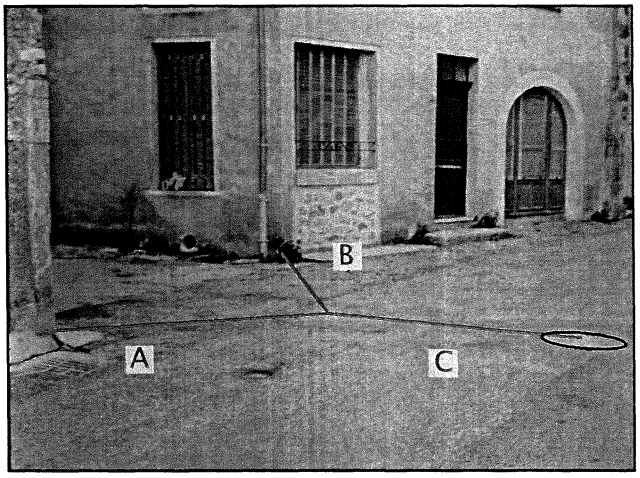

R.B.V. 56

R.V. de Sectionnement

2,35 m de l'angle de la maison 1 ——— A
3,35 m de l'angle de la maison 2 ——— B
2,30 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

Vanne fuyarde

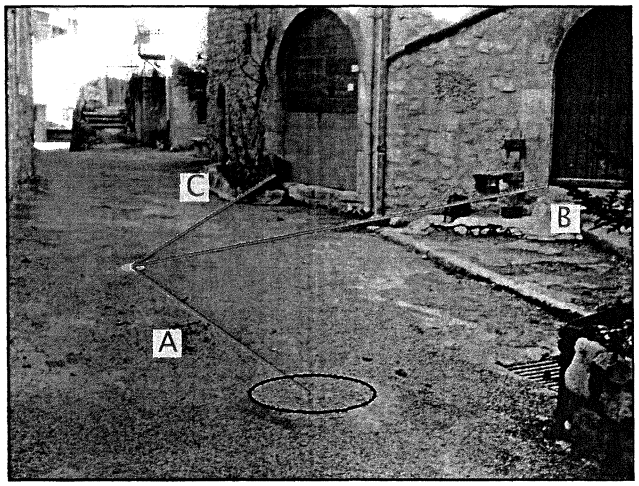

R.B.V. 57

R.V. de Sectionnement

3,4 m de l'axe du RV ——— A
4,55 m de l'angle du portail 1 ——— B
4,7 m de l'angle du portail 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

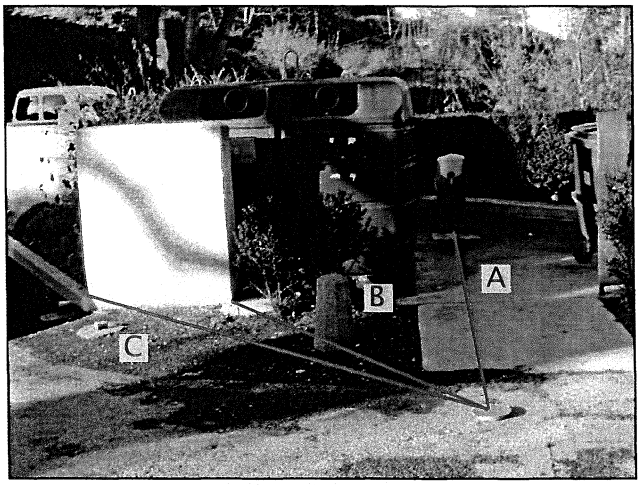

R.B.V. 58

R.V. de Sectionnement

5,30 m de l'axe du PI ——— A
2.8 m de l'angle 1 du mur ——— B
3.8 m de l'angle 2 du mur ——— C

OBSERVATION :

Couvercle sous chaussées

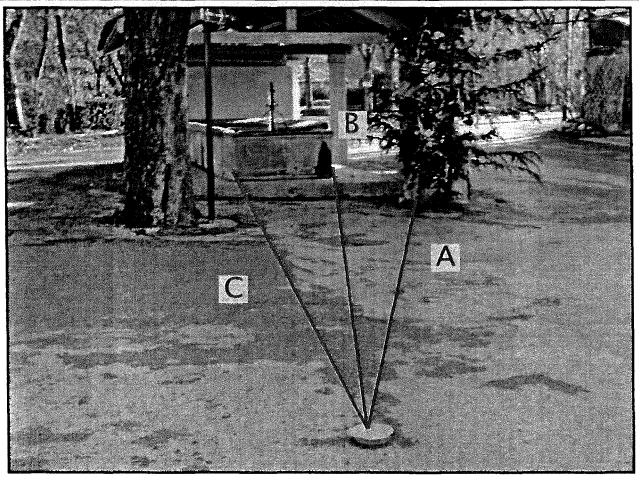

R.B.V. 59

R.V. de Sectionnement

9.05 m de l'angle du pilier fontaine A
9.6 m de l'angle 1 de la fontaine ——— B
9.35 m de l'angle 2 de la fontaine ——— C

OBSERVATION :

RAS

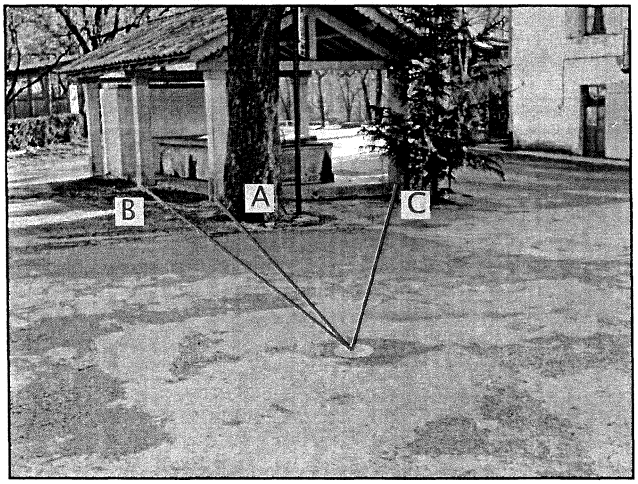

R.B.V. 60

R.V. de Sectionnement

8.95 m de l'angle du pilier 1 de la fontaine A
12.6 m de l'angle du pilier 2 de la fontaine B
10.55 m de l'angle du pilier 3 de la fontaine C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

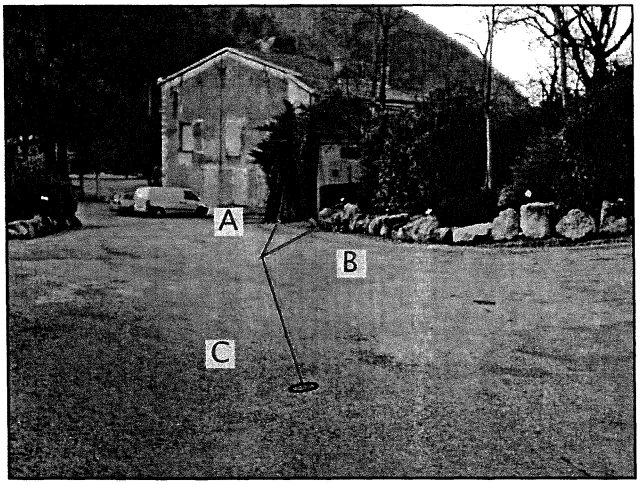

R.B.V. 61

R.V. de Sectionnement

17,95 m de l'angle du mur 1 ——— A
14,1 m de l'angle du mur 2 ——— B
5,9 m de la vanne de branchement 402.1 — C

OBSERVATION :

RAS

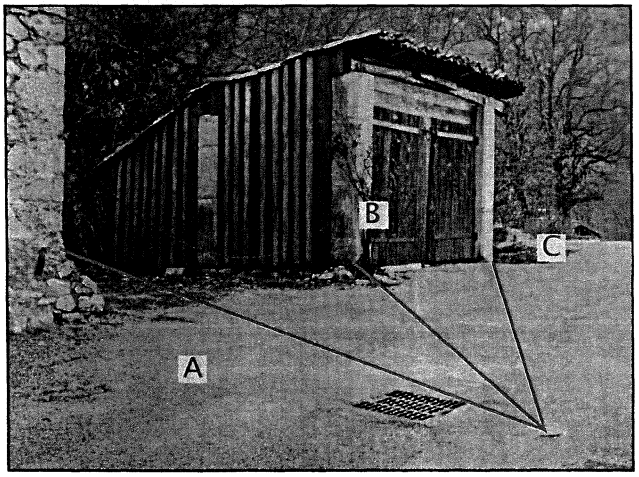

R.B.V. 62

R.V. de Sectionnement

4,3 m de l'angle 1 du batiment 1 ——— A
6,1 m de l'angle 1 du batiment 2 ——— B
9,6 m de l'angle 2 du batiment 2 ——— C

OBSERVATION :

RAS

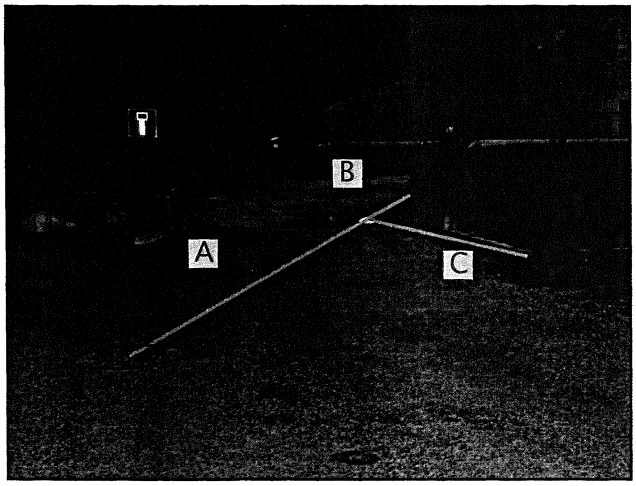

R.B.V. 63

R.V. de Sectionnement

8,7 m de l'axe du RV ——— A
1,5 m de l'angle de la fontaine ——— B
5,30 m de l'angle du mur ——— C

OBSERVATION :

0,65 m de la 409 - Vidange -

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

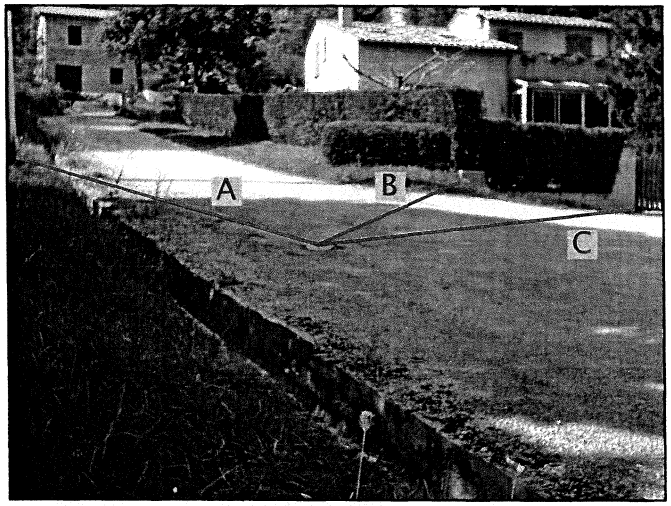

R.B.V. 61.1

R.V. de Sectionnement

9,60 m du pilier EDF ——— A
10,26 m de l'angle du mur ——— B
12,70 m de l'angle du pilier ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 06/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

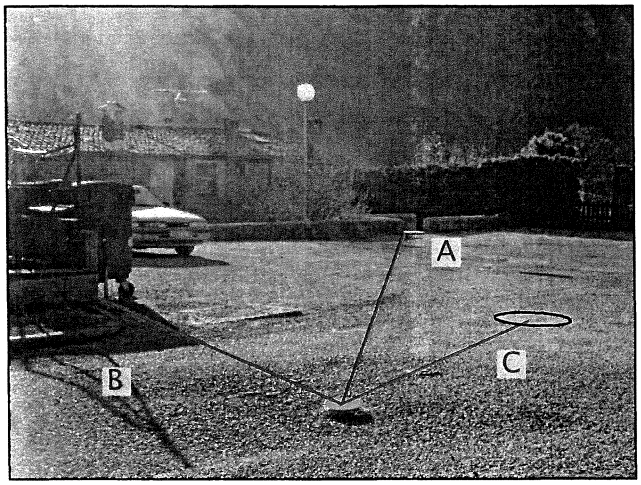

R.B.V. 64

R.V. de Sectionnement

24,35 m de l'angle 1 du mur ——— A
3,7 m de l'angle 2 du mur ——— B
3,9 m de l'axe du RV ——— C

OBSERVATION :

RAS

R.B.V. 65

OBSERVATION :

Non localisée ou n'éxiste pas

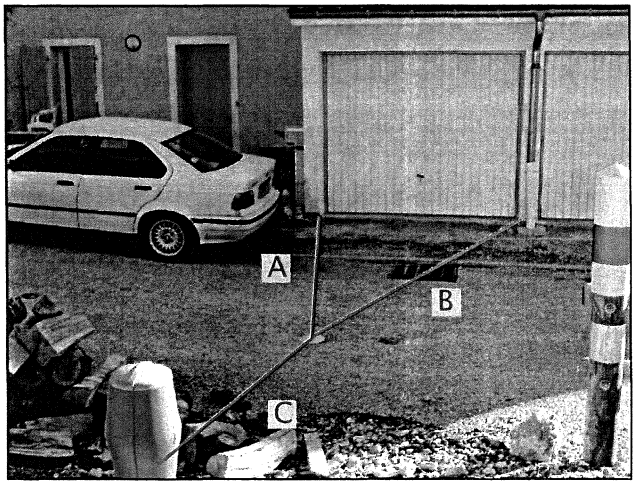

R.B.V. 66

R.V. de Sectionnement

4,7 m de l'angle 1 du garage ——— A
4,90 m de l'angle 2 du garage ——— B
3,15 m de l'axe du PI ——— C

OBSERVATION :

Vanne de PI

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

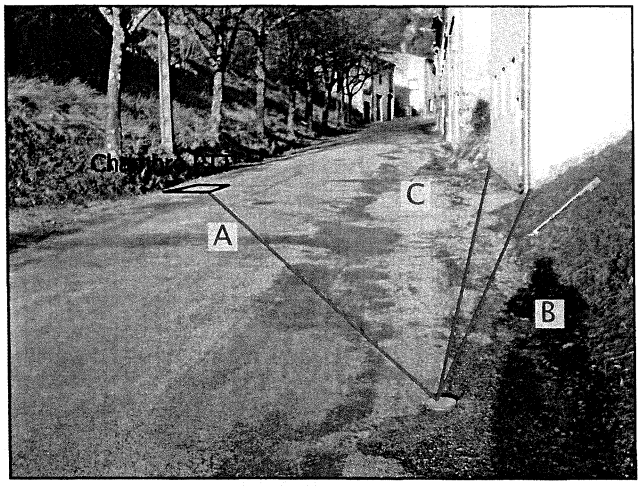

R.B.V. 67

R.V. de Sectionnement

13 m de l'angle de la chambre PTT ——— A
9,1 m de l'angle 1 de la maison ——— B
17,3 m de l'angle 2 de la maison ——— C

OBSERVATION :

RAS



R.B.V. 68

R.V. de Sectionnement

2,25 m du muret ——— A

OBSERVATION :

RAS

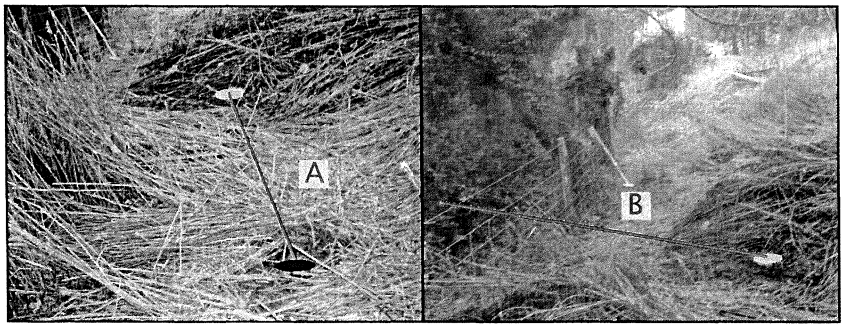

R.B.V. 69

R.V. de Sectionnement

2,35 m de la 262 ——— A
4,1 m environ de la Hue ——— B

OBSERVATION :

Ventouse dans Regard de visite
Présence d'eau à côté du regard de visite

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

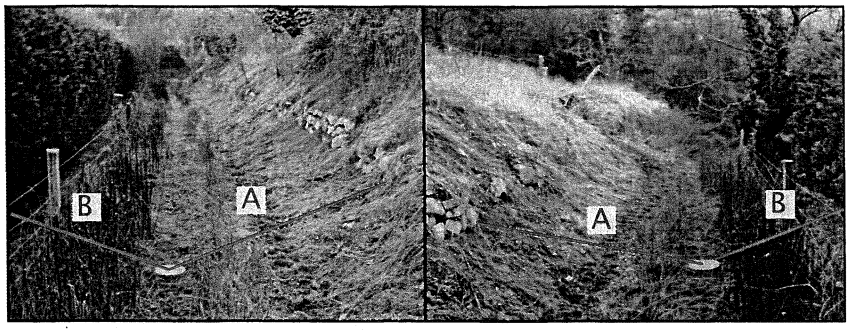

R.B.V. 70

R.V. de Sectionnement

Environ 2,1 m de l'ancien mur ——— A
Environ 2,85 m de la haie ——— B

OBSERVATION :

RAS

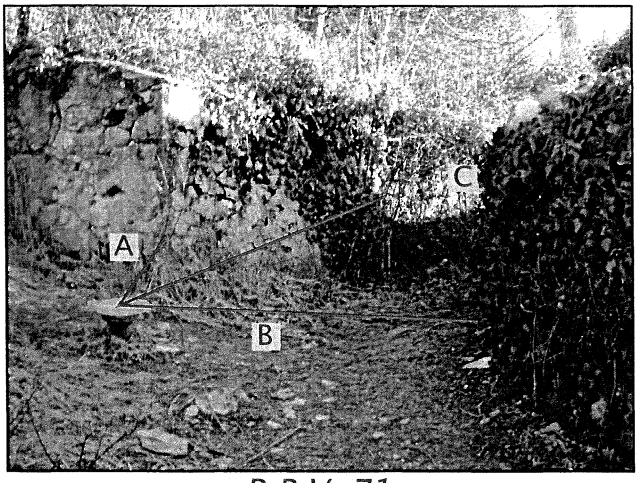

R.B.V. 71

1.4 de l'angle 1 de l'ancien réservoir ——— A
1.80 de l'angle du mur ——— B
3.6 de l'angle 2 de l'ancien réservoir ——— C

OBSERVATION :

Vanne de purge

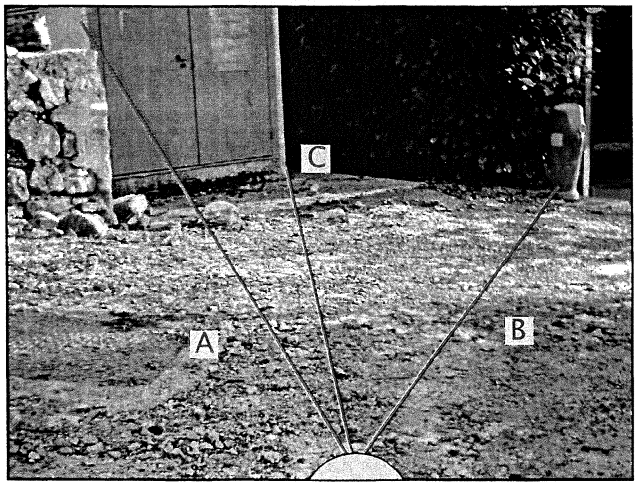

R.B.V. 72

R.V. de Sectionnement

5,30 m de l'angle 1 du transfo ——— A
5,80 m de l'axe du Poteau Incendie ——— B
4,45 m de l'angle 2 du transfo ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date : 08/01/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

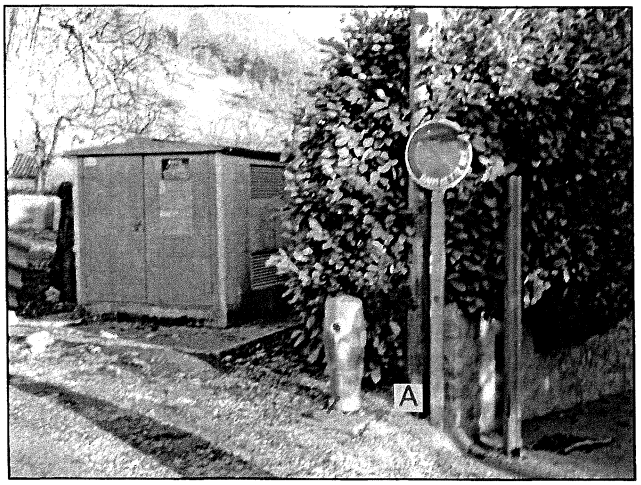

R.B.V. 73

R.V. de Sectionnement

0,25 de l'axe du Poteau Incendie ——— A
B
C

OBSERVATION :

Vanne du Poteau Incendie

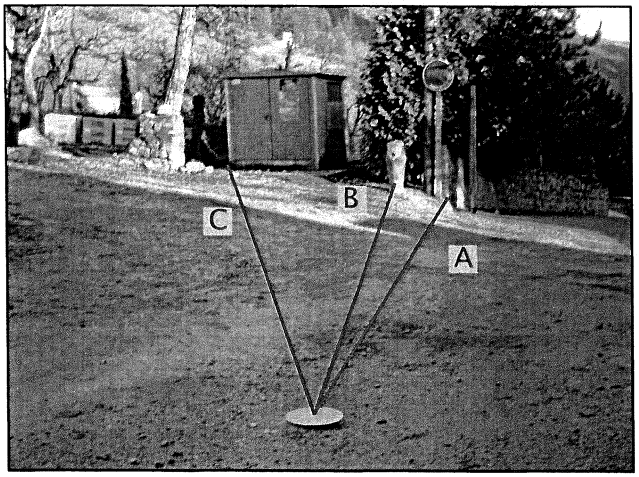

R.B.V. 74

R.V. de Sectionnement

12,3 m de l'angle 1 du transfo ——— A
11,65 m de l'angle 2 du transfo ——— B
9,8 m de l'axe du Poteau Incendie ——— C

OBSERVATION :

RAS

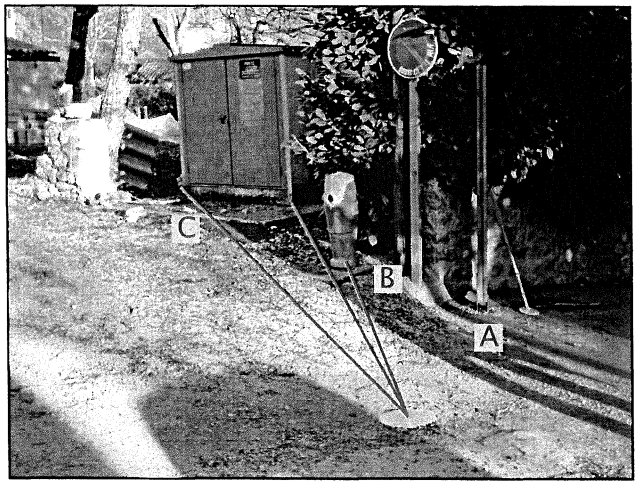

R.B.V. 75

R.V. de Sectionnement

2,45 m de l'angle du mur ——— A
2,55 m de l'axe du Poteau Incendie ——— B
6,10 m de l'angle du transfo ——— C

OBSERVATION :

RAS

Dréssé par :

PÖYRY
Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

R.B.V= Robinet vanne

Date : 20/12/2007

DEPARTEMENT DE LA DROME

Repérage de la Robinetterie Principale
du Réseau d'Alimentation en Eau Potable

COMMUNE DE CHATILLON EN DIOIS

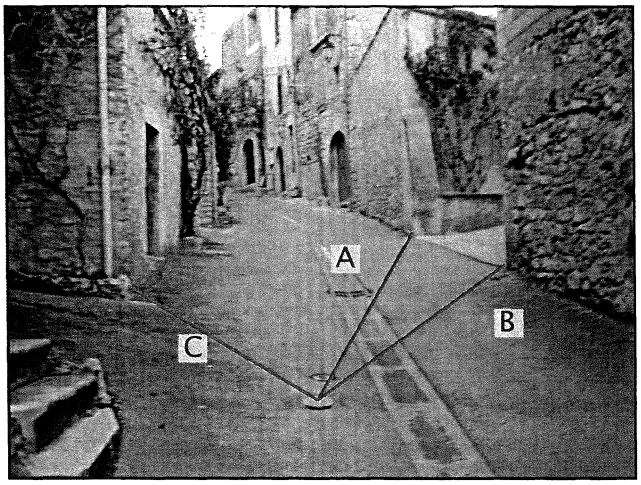

R.B.V. 76

R.V. de Sectionnement

10,45 m de l'angle 1 ——————A
5,55 m de l'angle 2 ———B
4,05 m de l'angle 3 ———C

OBSERVATION :

RAS

Dressé par :

PÖYRY

Agence de MONTELIMAR
130, route de Châteauneuf
26203 MONTELIMAR CEDEX
Tel. 04 75 92 05 70 , Fax 04 75 92 05 79
www.poyry-environment.com
agence.montelimar.wefr@poyry.com

Date :