

Les dégrilleurs ALISTEP permettent l'**élimination des déchets de grosse taille** avant l'envoi des eaux usées vers le système de traitement. La gamme de dégrilleurs permet de couvrir une plage de **35 à 3000 EH**. Le dégrilleur s'installe en amont du système de traitement et notamment des chasses de premier étage lors d'un traitement par filtres plantés de roseaux.

Simple d'utilisation et non consommateur d'énergie des dégrilleurs ALISTEP ne nécessitent que **très peu d'entretien** (rinçage régulier au jet d'eau).

AVANTAGES	
Maître d'Ouvrage	Entreprise TP
Simple de fonctionnement	Facile à transporter et à manipuler
Pas d'apport d'énergie	Raccordement facile
Entretien facilité	Elément monobloc évitant tout coffrage sur le chantier
Grand choix d' entrefer de grille	Cuve légère en polyester donc pas besoin de grue pour l'installation
Grand choix de dimensions de panier	

Dégrilleur manuel

Ce type de dégrilleur est plus adapté aux stations de **moyennes et grandes capacités**.

Chaque dégrilleur est composé de :

- Une cuve prête à poser
- Un panier dégrilleur
- Une grille entrefer 20, 30 ou 40 mm
- Un râteau adapté à l'entrefer de la grille



La **grille d'entrefer (20, 30 ou 40 mm selon la demande)** en acier **inoxydable** permet de retenir les déchets grossiers contenus dans les eaux usées.

Le **panier** est en **acier inoxydable**. Il permet de collecter les déchets déposés sur la grille dans le panier d'égouttage.





Le **râteau en acier inoxydable a le même entrefer que la grille** demandée.

La hauteur d'arrivée d'eau est ajustable sur demande.

Il est possible d'acheter séparément les **accessoires : panier, grille et râteau**

Gamme et dimensions du dégrilleurs :

Références	Produits	Longueur (L) En mm	Largeur (l) en mm	Hauteur (h) en mm	Diamètre entrée/sortie En mm	Entrefer En mm
DEGC1500	Cuve GM	1 500	500	800	125 à 200	
DEGC1000	Cuve PM	1 000	500	600	125 à 200	
DEG 1040	Cuve Nveau PM	1 040	720	570	125 à 200	
DEG 1200	Cuve Nveau GM	1200	970	610	125 à 200	
GGDEC040	Grille GM entrefer 40 mm					40
GGDEC030	Grille GM entrefer 30 mm					30
GGDEC020	Grille GM entrefer 20 mm					20
PARAGD01	Râteau GM	120				20, 30, ou 40
PARAGD02	Râteau PM	100				20, 30, ou 40

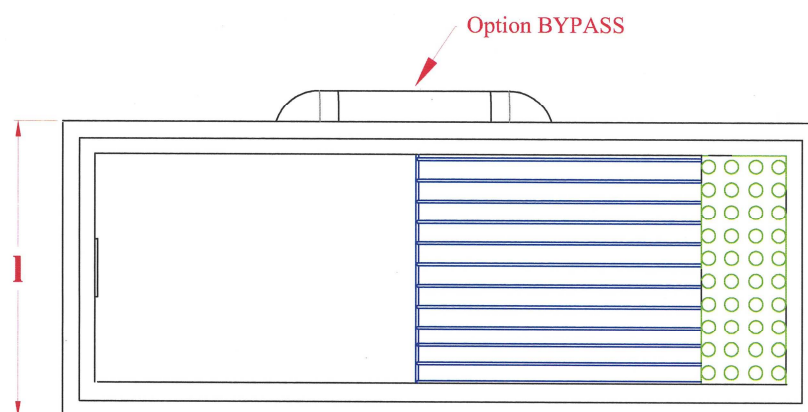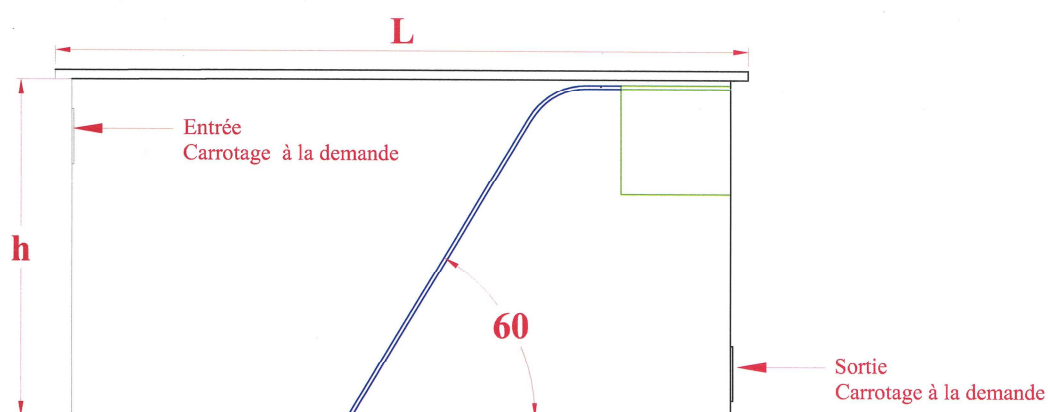

Diamètre entrée : 125 à 200 mm
Diamètre sortie : 125 à 200 mm
Fil d'eau entrée-sortie : 100 mm