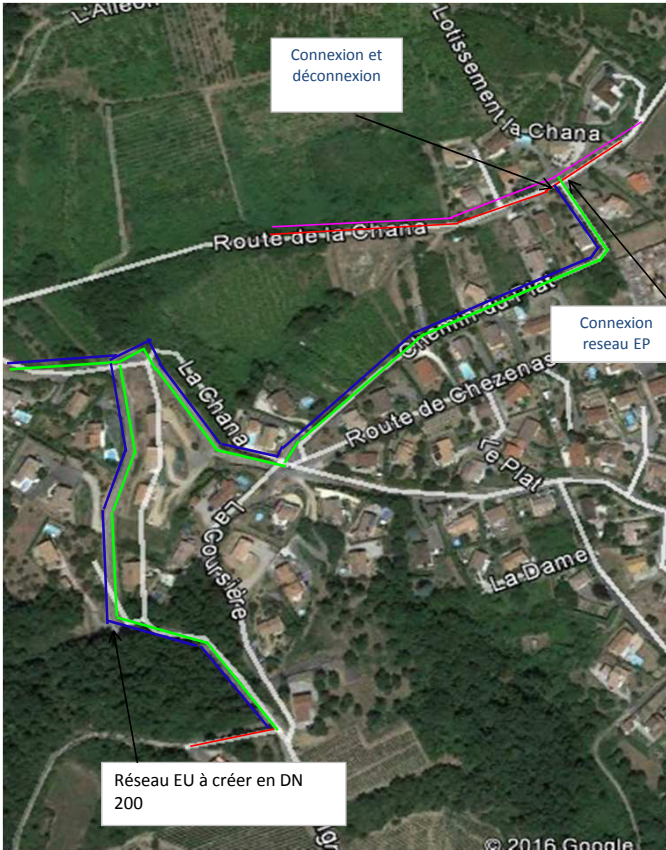


| Commune | Saint Pierre de Bœuf | Priorité | 1 | Fiche action n° | 2 | Plan des travaux | | | | |
|---|---|------------|-------|--|-------------------|------------------|---|--|--|--|
| Diagnostic de la situation actuelle | | | | Type de travaux | Mise en séparatif | | Localisation: Saint Pierre de Bœuf - La Coursière | | | |
| <p>Le reseau de collecte du bassin de collecte de la rue du Port est actuellement en unitaire.</p> <p style="text-align: center;">Gain attendu</p> <p>Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Elimination de environ 13 405 m².</p> | | | | Description des travaux | | |  <p style="text-align: center;">Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau UN existant transformé en EP : — Réseau EU existant : — Réseau EU à créer : — Réseau EP existant : — | | | |
| | | | | <p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 971 ml. - Création d'un exutoire EP - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU. - Création de branchements privatifs (30) | | | | | | |
| Caractéristique | Description | Plus value | Unité | Chiffrage | Quantité | Total | | | | |
| Canalisation EU | Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale) | 25.00 € | unité | 180 € | 971 | 199 055 € | | | | |
| Travaux divers partie public | Création de branchement particulier | - | unité | 1 000 € | 30 | 30 000 € | | | | |
| Travaux divers partie public | Connexion réseau existant | - | Unité | 1 000 € | 1 | 1 000 € | | | | |
| Travaux divers partie public | Déconnexions de réseau | - | Unité | 5 000 € | 1 | 5 000 € | | | | |
| Total | Total investissement public | | | | | 235 055 € | | | | |
| | Montant part eaux usées avec Etudes diverses | | | | | 5% | 11 752,75 € | | | |
| | Total investissement public avec Etudes diverses | | | | | 5% | 246 808 € | | | |