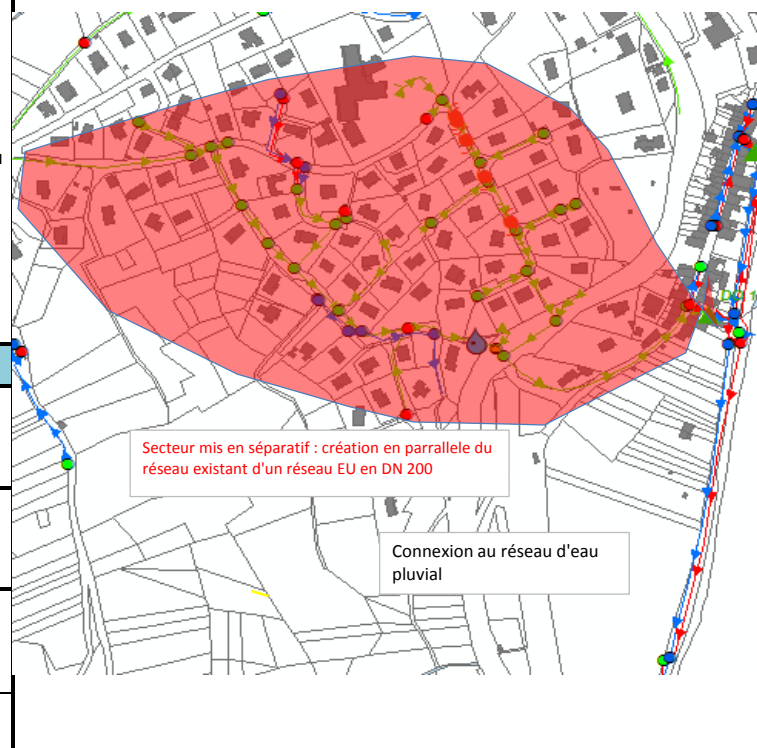


Commune	Saint Pierre de Bœuf	Priorité 2	Fiche action n°	1		Plan des travaux		
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif		Localisation: Saint Pierre de Bœuf Bassin de collecte de la rue du Port		
<p>La station d'épuration de Saint Pierre de Bœuf n'est pas réglementaire avec des déversements fréquents en entrée step Le reseau de collecte du bassin de collecte de la rue du Port est actuellement en unitaire.</p> <p style="text-align: center;">Gain attendu</p> <p>Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Elimination de 2 100 m² de surface active. Elimination de 15 m³/J d'ECPP.</p>			Description des travaux			 <p style="color: red; font-size: small;">Secteur mis en séparatif : création en parrallele du reseau existant d'un reseau EU en DN 200</p> <p style="font-size: small;">Connexion au reseau d'eau pluvial</p>		
			<p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 1850 ml. - Connexion au réseau EU - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU et connexion au réseau pluvial existant. - Création de branchements privés (90) - Suppression du DO 1. 					
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)	25.00 €	unité	180 €	1740	356 700 €	
Canalisation EU	200	Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale)	100.00 €	ml	180 €	100	18 000 €	
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	90	90 000 €	
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant	Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	1	1 000 €	
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau	Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €	
Suppression déversoir d'orage	Déconnexions de réseau	Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €	
Total	Total investissement public						475 700 €	
	Montant part eaux usées avec Etudes diverses					20%	95 140.00 €	
	Total investissement public avec Etudes diverses					20%	570 840 €	

Légende :

Réseau UN existant transformé en EP : —

Réseau EU existant : —

Réseau EP existant : —