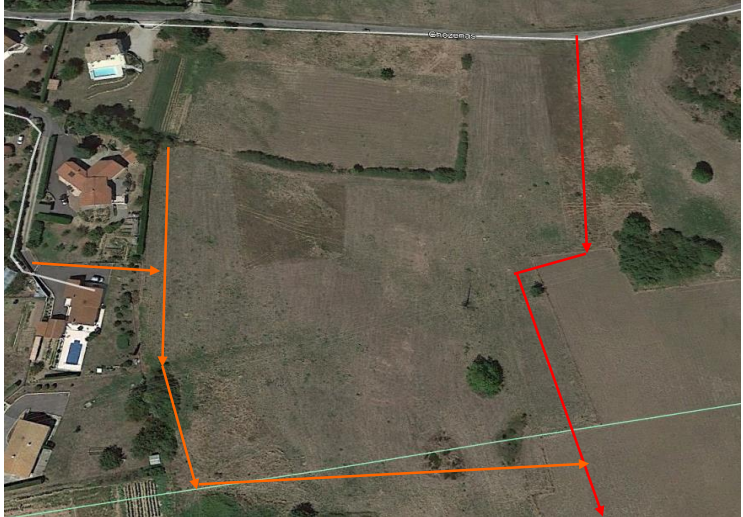


Commune	SSR	Priorité 1	Fiche action n°		5			Plan des travaux	
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif		Localisation: Saint Pierre de Bœuf - Chézenas haut secteur 1			
<p>Une partie du Lieu dit Chézenas n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux		<p>Raccordement au réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU privé en DN 200 sur 234 ml. - Création de branchements privatifs. (6). Soit 15 EH 				
Gain attendu			Augmentation du taux de collect des eaux usées du Lieu Dit.						
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total		
Canalisation EU partie public									
Canalisation EU partie Privée	200	Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	234	69 030 €		
Travaux divers partie public									
Travaux divers partie privée	Branchement partie privée (habitation existante)	Raccordement de branchement	-	unité	1 400 €	6	8 400 €		
Total investissement							77 430 €	Légende:	
Total investissement public avec Etudes diverses						20%	0 €	Réseau EU existant : —	
Total investissement Privé avec Etudes diverses						20%	92 916 €	Réseau EU public a créer : —	
								Réseau EU privé a créer : —	