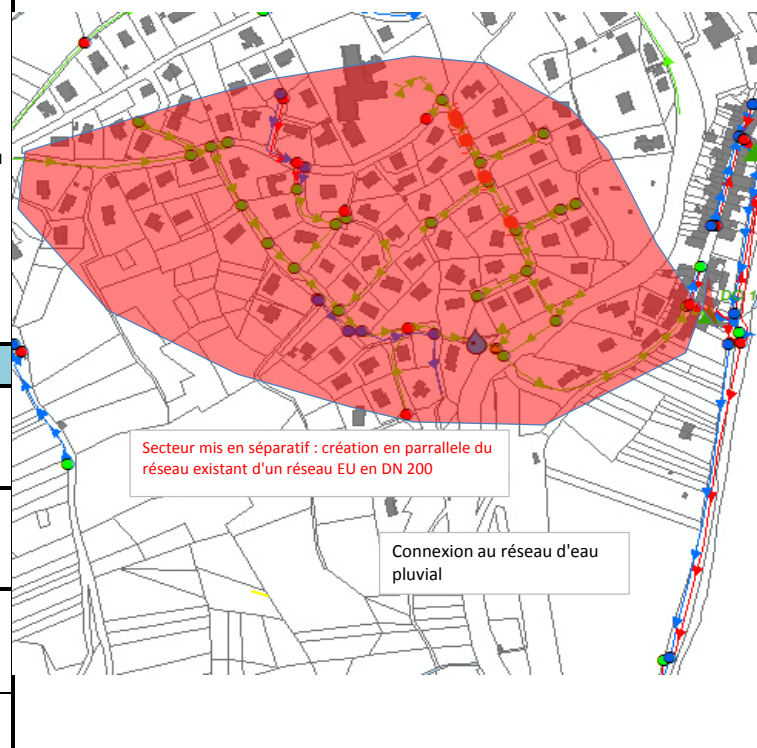


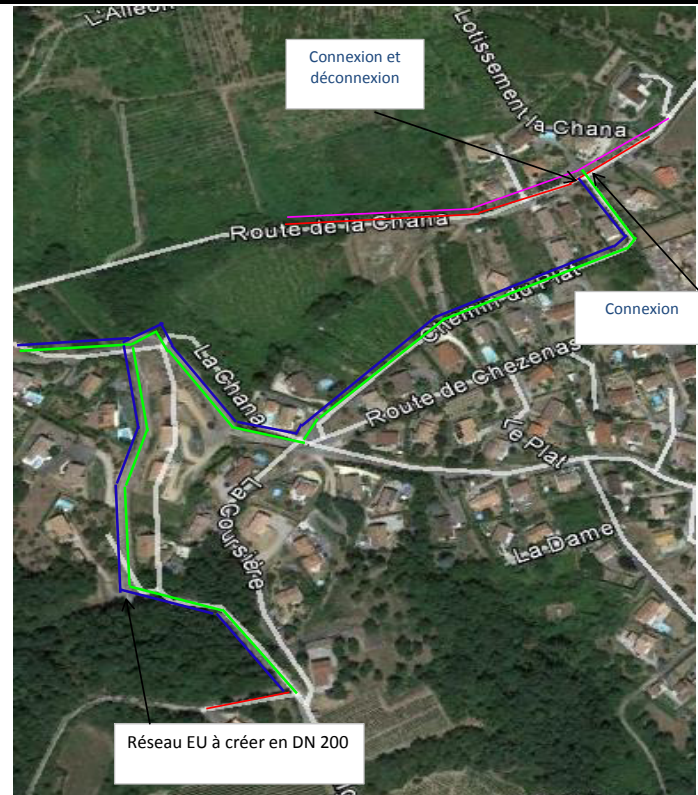
Commune	Saint Pierre de Bœuf	Priorité 2	Fiche action n°	1	Plan des travaux			
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif		Localisation: Saint Pierre de Bœuf Bassin de collecte de la rue du Port		
<p>La station d'épuration de Saint Pierre de Bœuf n'est pas réglementaire avec des déversements fréquents en entrée step Le reseau de collecte du bassin de collecte de la rue du Port est actuellement en unitaire.</p> <p style="text-align: center;">Gain attendu</p> <p>Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Elimination de 2 100 m² de surface active. Elimination de 15 m³/J d'ECPP.</p>			Description des travaux			 <p style="color: red; font-size: small;">Secteur mis en séparatif : création en parrallele du reseau existant d'un reseau EU en DN 200</p> <p style="font-size: small;">Connexion au reseau d'eau pluvial</p>		
			<p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 1850 ml. - Connexion au réseau EU - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU et connexion au réseau pluvial existant. - Création de branchements privatifs (90) -Suppression du DO 1. 					
Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total		
Canalisation EU	200 Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)	25.00 €	unité	180 €	1740	356 700 €		
Canalisation EU	200 Réfection de chaussée (route départementale principale et route nationale)	100.00 €	ml	180 €	100	18 000 €		
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	90	90 000 €		
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	1	1 000 €		
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €		
Suppression déversoir d'orage	Déconnexions de réseau Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €		
Total	Total investissement public						475 700 €	
	Montant part eaux usées avec Etudes diverses					20%	95 140.00 €	
	Total investissement public avec Etudes diverses					20%	570 840 €	

Légende :

Réseau UN existant transformé en EP : —


Réseau EU existant : —

Réseau EP existant : —

Commune	Saint Pierre de Bœuf	Priorité 1	Fiche action n°	2	Plan des travaux	
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif	Localisation: Saint Pierre de Bœuf - La Coursière chemin du Plat	
<p>La station d'épuration de Saint Pierre de Bœuf n'est pas réglementaire avec des déversements fréquents en entrée step</p> <p>Le réseau de collecte du bassin de collecte de la Coursière - Chemin du Plat est actuellement en unitaire.</p>			Description des travaux			
			<p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 971 ml. - Création d'un exutoire EP - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU. - Création de branchements privés (30) 			
Gain attendu						
Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Elimination d'environ 13 405 m ³ .						
Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total
Canalisation EU	200 Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)	25.00 €	unité	180 €	971	199 055 €
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	30	30 000 €
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	1	1 000 €
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €
Total investissement public						235 055 €
Montant part eaux usées avec Etudes diverses					20%	47 011.00 €
Total investissement public avec Etudes diverses						282 066 €


Légende :

- Réseau UN existant transformé en EP : —
- Réseau EU existant : —
- Réseau EU à créer : —
- Réseau EP existant : —

Commune	Saint Pierre de Bœuf	Priorité 1	Fiche action n°	3	Plan des travaux			
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Mise en séparatif	Localisation: Saint Pierre de Bœuf Bassin de collecte de la route de Chezenas			
<p>La station d'épuration de Saint Pierre de Bœuf n'est pas réglementaire avec des déversements fréquents en entrée step</p> <p>Le réseau de collecte du bassin de collecte de la route de Chezenas est actuellement en unitaire.</p>			Description des travaux					
			<p>Création d'un réseau eaux usées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 314 ml. - Création d'un exutoire EP - Connexion au réseau EU. - Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau EU. - Création de branchements privatifs (10) - Suppression du DO 3. 					
Gain attendu								
Diminution de l'apport d'eau météorique à l'entrée de la station. Elimination d' environ 5745 m ² .								
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale)	25.00 €	ml	180 €	314	64 370 €	
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	10	10 000 €	
Travaux divers partie public	Connexion réseau existant	Connexion réseau existant	-	Unité	1 000 €	1	1 000 €	
Travaux divers partie public	Déconnexions de réseau	Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €	
Suppression déversoir d'orage	Déconnexions de réseau	Déconnecter le réseau existant	-	Unité	5 000 €	1	5 000 €	
Total	Total investissement public						85 370 €	
	Montant part eaux usées avec Etudes diverses						20%	17 074.00 €
	Total investissement public avec Etudes diverses						20%	102 444 €

Légende :

- Réseau UN existant transformé en EP : —
- Réseau UN existant : —
- Réseau EU à créer : —
- Réseau EP existant : —

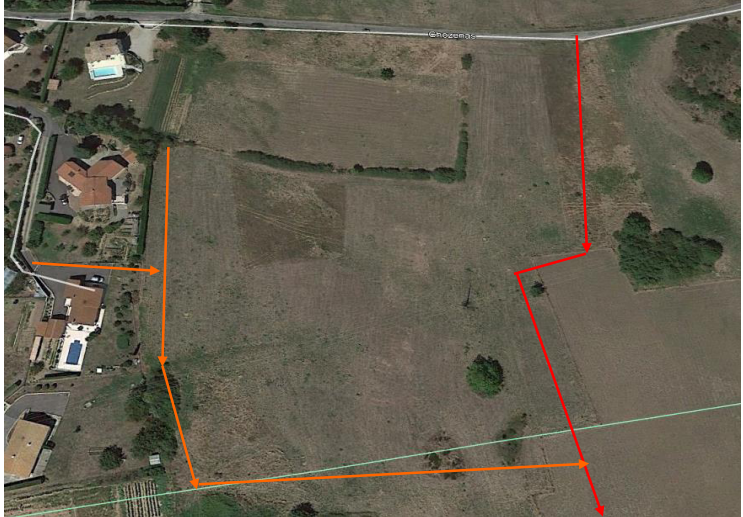
Commune	SSR	Priorité 1	Fiche action n°	4	Plan des travaux			
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif				Localisation: Saint Pierre de Bœuf - Chézenas "le bas"
<p>Une partie du Lieu dit Chézenas n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux					
			<p>Raccordement au réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 481 ml. - Mise en place d'un réseau EU privé en DN 200 sur 1066 ml. - Création de branchements privatifs et publics. (7 + 21). Soit 70 EH 					
Gain attendu			<p>Augmentation du taux de collecte des eaux usées du Lieu Dit.</p>					
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU partie public	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale) + présence de roche	55.00 €	unité	245 €	481	117 845 €	
Canalisation EU partie Privée	200	Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	1066	314 470 €	
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	21	21 000 €	
Travaux divers partie privée	Branchement partie privée (habitation existante)	Raccordement de branchement	-	unité	1 400 €	7	9 800 €	
			-					
Total investissement							463 115 €	
Total investissement public avec Etudes diverses						20%	166 614 €	
Total investissement Privé avec Etudes diverses						20%	389 124 €	

Légende:

Réseau EU existant : —


Réseau EU public a créer : —

Réseau EU privé a créer : —

Commune	SSR	Priorité 1	Fiche action n°	5	Plan des travaux		
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif	Localisation: Saint Pierre de Bœuf - Chézenas haut secteur 1		
<p>Une partie du Lieu dit Chézenas n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux				
			<p>Raccordement au réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU privé en DN 200 sur 234 ml. - Création de branchements privatifs. (6). Soit 15 EH 				
Gain attendu							
Augmentation du taux de collect des eaux usées du Lieu Dit.							
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total
Canalisation EU partie public							
Canalisation EU partie Privée	200	Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	234	69 030 €
Travaux divers partie public							
Travaux divers partie privée	Branchement partie privée (habitation existante)	Raccordement de branchement	-	unité	1 400 €	6	8 400 €
Total investissement						77 430 €	
Total	Total investissement public avec Etudes diverses					20%	0 €
	Total investissement Privé avec Etudes diverses					20%	92 916 €

Légende:

- Réseau EU existant : —
- Réseau EU public a créer : —
- Réseau EU privé a créer : —

Commune	SSR	Priorité 1	Fiche action n°	6	Plan des travaux		
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif	Localisation: Saint Pierre de Bœuf - Chézenas haut secteur 2		
<p>Une partie du Lieu dit Chézenas n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux				
			<p>Raccordement au réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 11 ml. - Mise en place d'un réseau EU privé en DN 200 sur 114 ml. - Mise en place d'un réseau EP privé en DN 300 sur 89 ml. 				
Gain attendu			<p>- Création de branchements privatifs et publics. (2 + 2). Soit 10 EH</p>		<p>Légende: Réseau EP à créer : — Réseau EU existant : — Réseau EU public a créer : — Réseau EU privé a créer : —</p>		
<p>Augmentation du taux de collect des eaux usées du Lieu Dit.</p>							
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total
Canalisation EU partie public	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale) + présence de roche	55.00 €	unité	245 €	11	2 695 €
Canalisation EU partie Privée	200	Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	114	33 630 €
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	2	2 000 €
Travaux divers partie privée	Branchement partie privée (habitation existante)	Raccordement de branchement	-	unité	1 400 €	2	2 800 €
			-				
Canalisation EP partie Privée	300	Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	89	26 255 €
Total investissement							67 380 €
Total investissement public avec Etudes diverses						20%	5 634 €
Total investissement Privé avec Etudes diverses						20%	75 222 €

Commune	S3R	Priorité 1	Fiche action n°	7	Plan des travaux			
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif				
<p>Le lieu-dit Palot à Saint Pierre de Boeuf n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux				Localisation: Saint Pierre de Boeuf - Palot	
			<p>Raccordement au réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 284 ml. - Installation d'un poste de refoulement en contre-bas du secteur. - Raccordement du poste au réseau collectif par une canalisation de refoulement sur 167 ml. - Création de branchements publics. (8). Soit 20 EH 					
Gain attendu								
Augmentation du taux de collecte des eaux usées du Lieu Dit.								
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU partie public	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale) + présence de roche	55.00 €	unité	255 €	284	72 420 €	
Canalisation EU partie Privée								
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	8	8 000 €	
Poste de refoulement	PR	50 à 100 EH	-	unité	17 000 €	1	17 000 €	
Création conduite de refoulement	Conduite DN 90/1110	Plus value étanche + réfection voie secondaire	25 €/ml	ml	190 €	167	31 730 €	
Total	Total investissement						129 150 €	
	Total investissement public avec Etudes diverses						20% 154 980 €	
	Total investissement Privé avec Etudes diverses						20% 0 €	

Poste de refoulement :

Réseau EU existant :

Réseau EU public a créer :

Réseau EU privé a créer :

Canalisation refoulement :