



INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client: MAMP	Chantier: Rue de l'Hysope Entressen
Maitre d'oeuvre:	Maitre d'ouvrage:
Référence du dossier :	
Nom du rapport :	MAMP Hysope 181119 I
Date de l'inspection :	18/11/2019 - 18/11/2019
Distance totale inspectée :	151,80 + 16,83 = 168,63 m
Distance totale non inspectée :	0 m
Distance totale :	151,80 + 16,83 = 168,63 m

Etabli par: Mr Barber Date: 18/11/2019 Visa:	Vérifié par: Mr Pepin Date: 18/11/2019 Visa:	Approuvé par: Mr Pepin Date: 18/11/2019 Visa:
--	--	---

SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.:04 90 42 09 78
Fax:04 90 53 61 90

SOMMAIRE

TRONÇON 01	4
REU4 (1,2m) Vers REU1 (1,2m)	
TRONÇON 03	9
REU4 (1,2m) Vers REU2 (0,8m)	
TRONÇON 04	14
REU4 (1,2m) Vers REU3 (0,6m)	
TRONÇON 05	19
REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	
BRT06	25
BRT06 (0,5m) Vers TRONÇON 05 (0,5m)	
BRT07	28
BRT07 (0,6m) Vers TRONÇON 05 (0,6m)	
TRONÇON 06	31
REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)	
BRT08	37
BRT08 (0,7m) Vers TRONÇON 06 (0,7m)	
TRONÇON 07	40
REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)	
TRONÇON 08	47
REU8 (1,3m) Vers REU9 (1,3m)	
TRONÇON 09	52
BRT01 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	
TRONÇON 10	56
BRT02 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	
TRONÇON 11	60
BRT03 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	
TRONÇON 12	64
BRT04 (0,5m) Vers REU3 (0,6m)	
TRONÇON 13	68
BRT05 (0,6m) Vers REU3 (0,6m)	
TRONÇON 14	72
BRT09 (0,7m) Vers REU5 (1,2m)	
TRONÇON 15	76
BRT10 (0,8m) Vers REU5 (1,2m)	

SECTION E.U.


Nom du réseau:

Usage: eaux usées

Rue de l'Hysope

Entresen

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

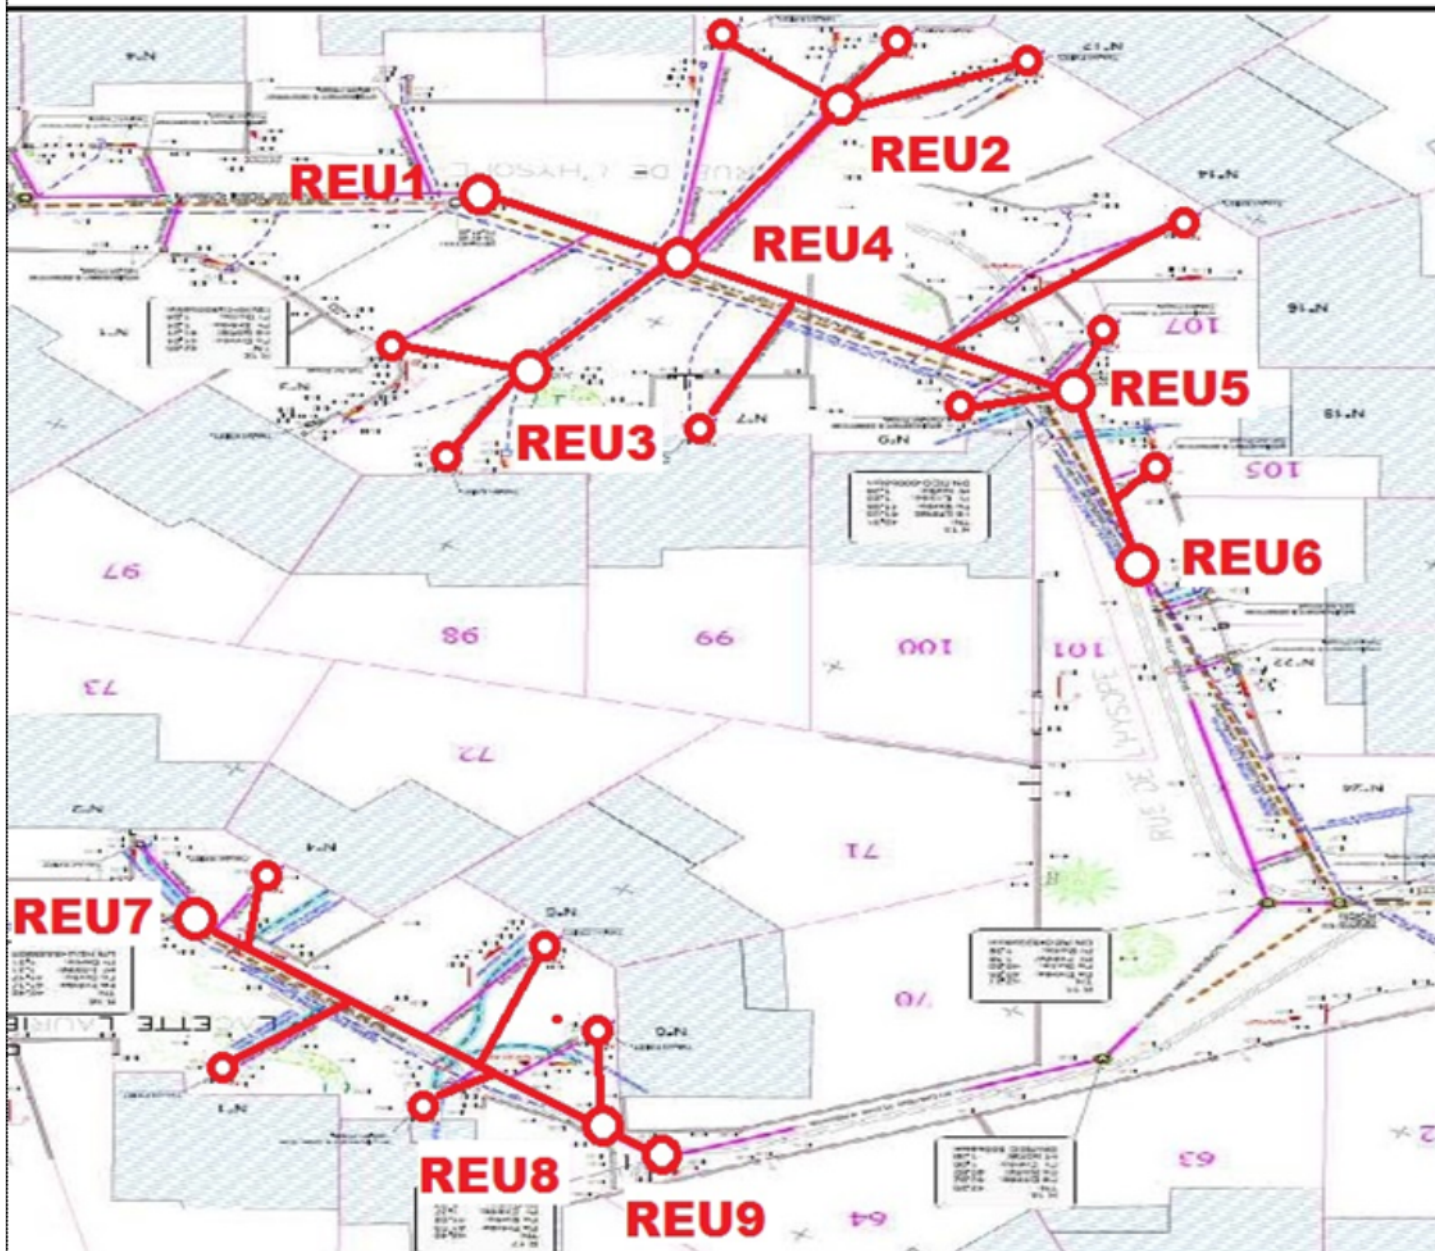

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entresen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 01		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	REU4	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	REU1	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	REU1 Vers REU4	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,3 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,3 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1333.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	REU4	Référence	REU1
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,2 m	Profondeur:	1,19 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU1 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU1 (1,2m)	Longueur inspectée: 8,3 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 8,3 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,40		00:00:24

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :REU4

Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	4388.jpg
7,41		00:01:30	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :REU1

Liaison canalisation - regard



Distance	Fil d'eau	Vidéo	4389.jpg
8,30		00:01:52	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection



Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier :	MAMP Hysope 181119 I
Rue de l'Hysope	
Entressen	

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU1 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU1 (1,2m)	Longueur inspectée: 8,3 m	Longueur mesurée: 8,3 m
Matériau: PVC				

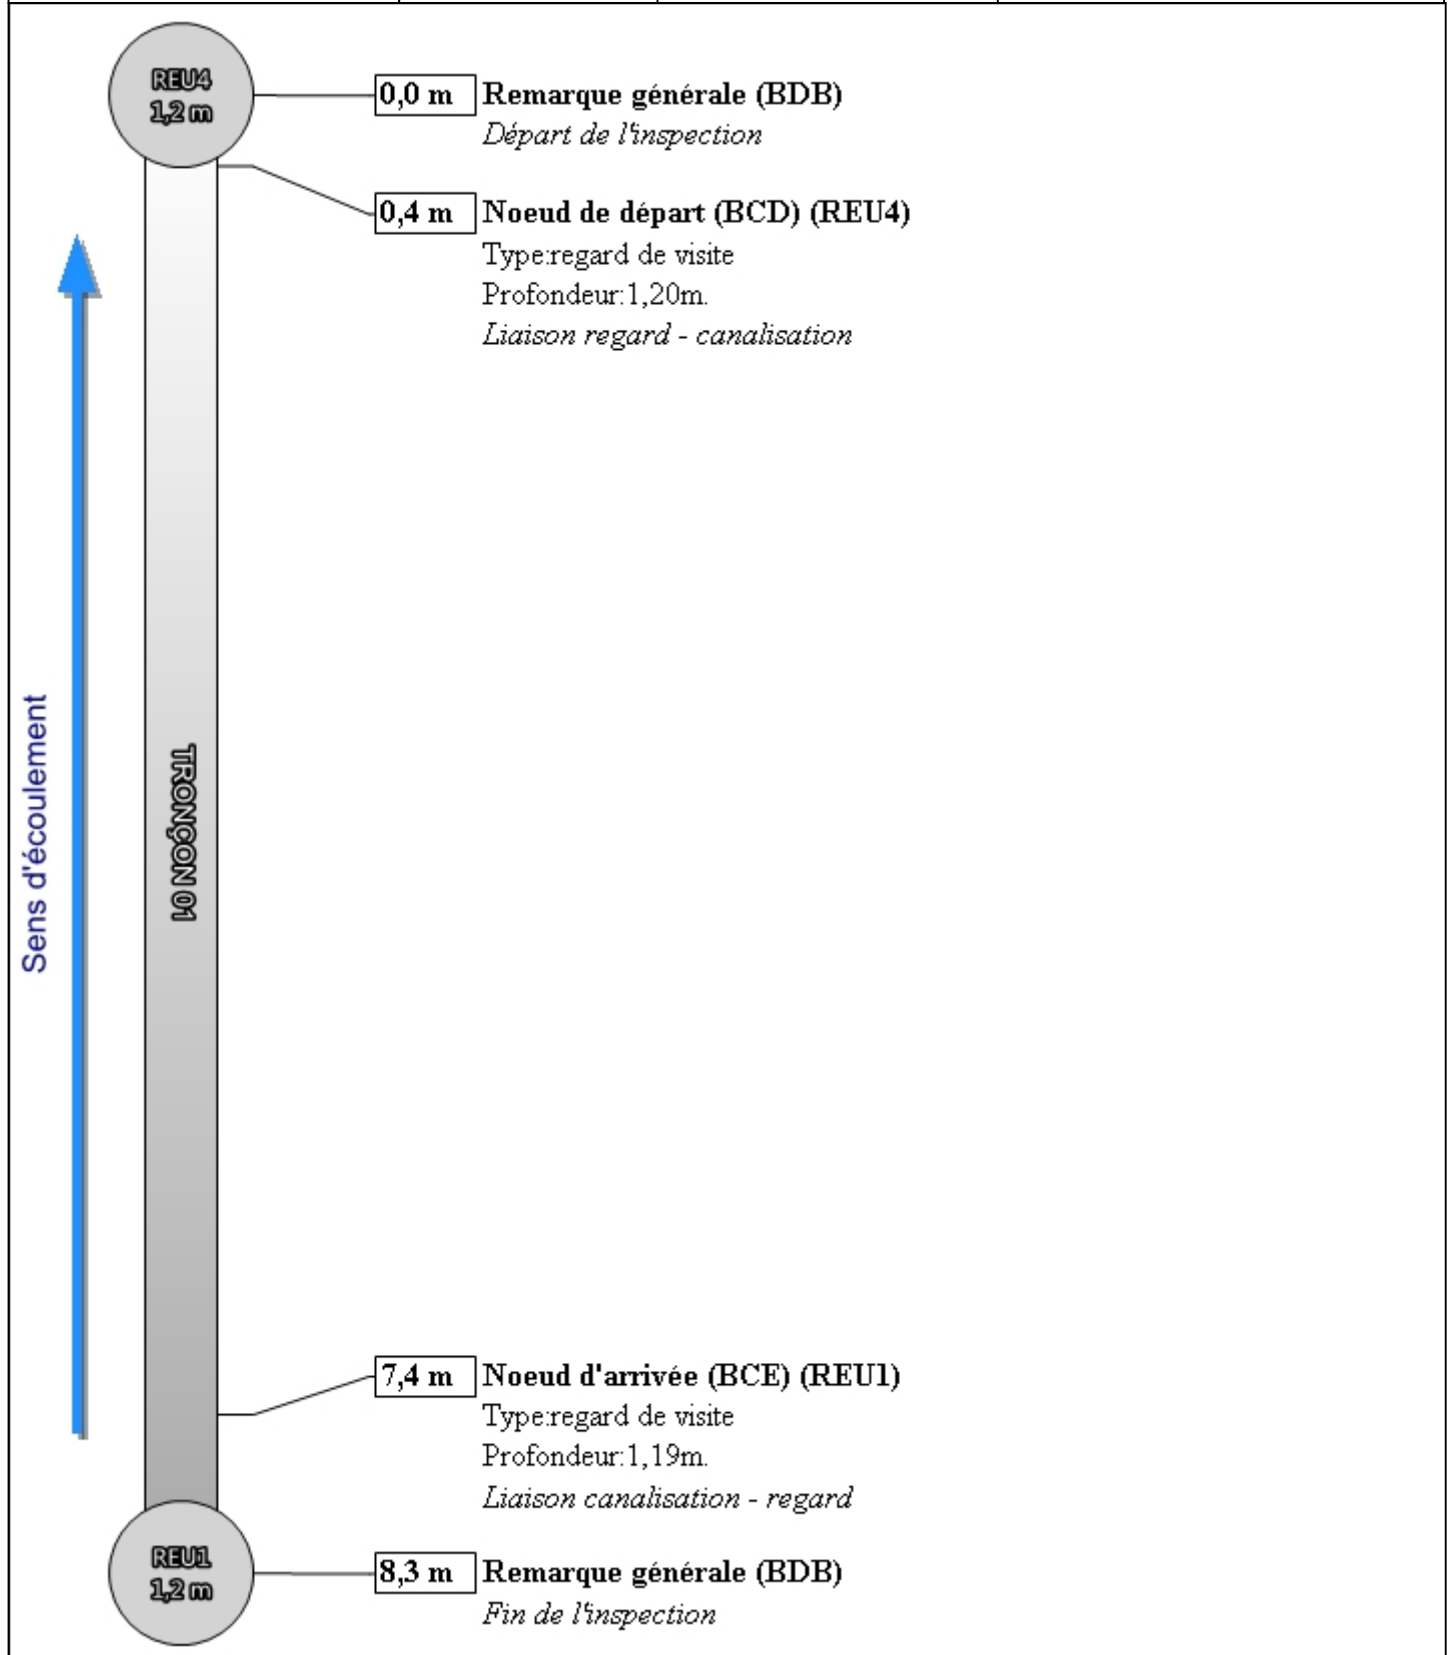


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU1 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU1 (1,2m)	Longueur inspectée: 8,3 m	Longueur mesurée: 8,3 m
Matériau: PVC				

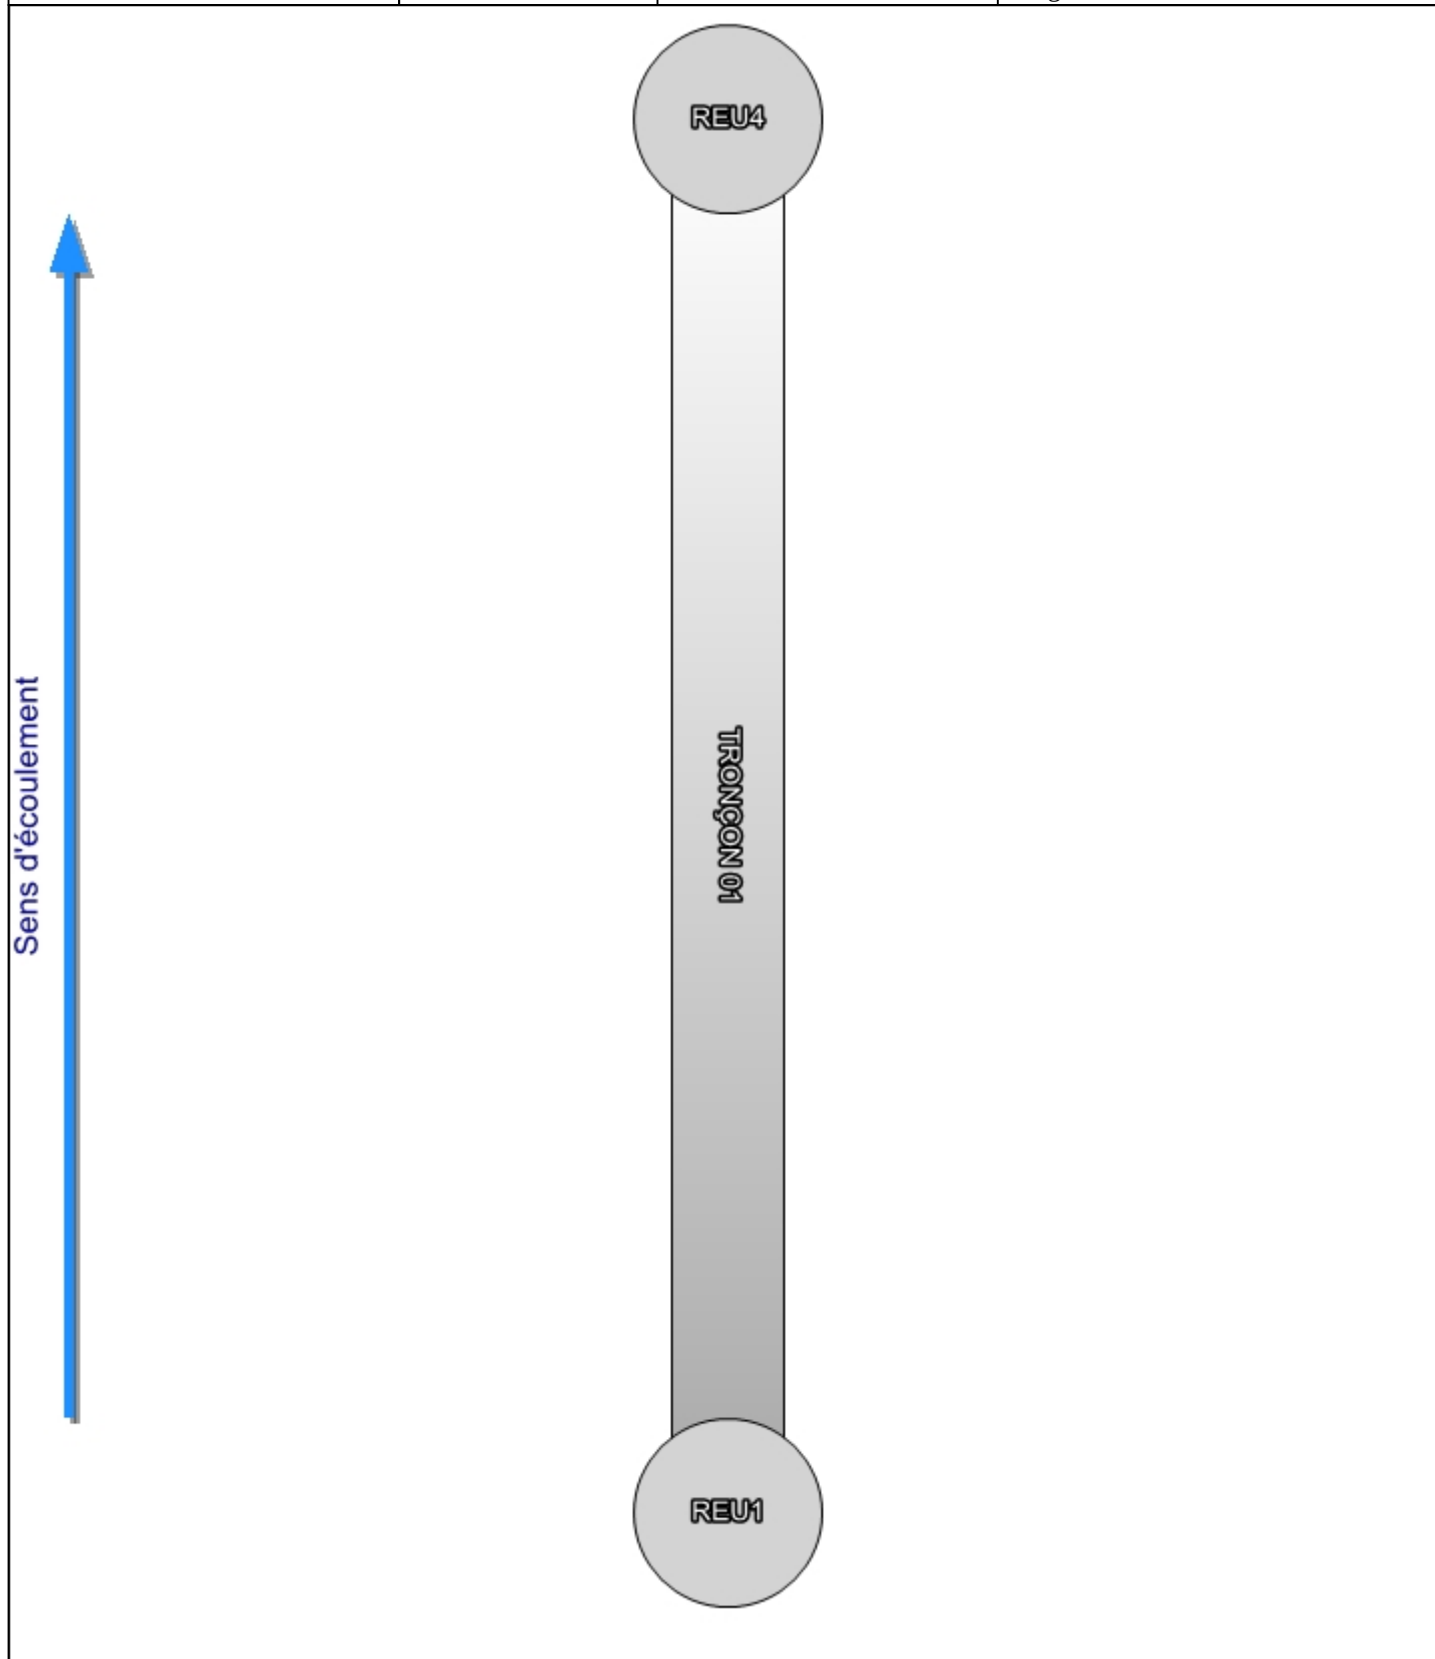

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU1 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU1 (1,2m)	Longueur inspectée: 8,3 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 8,3 m

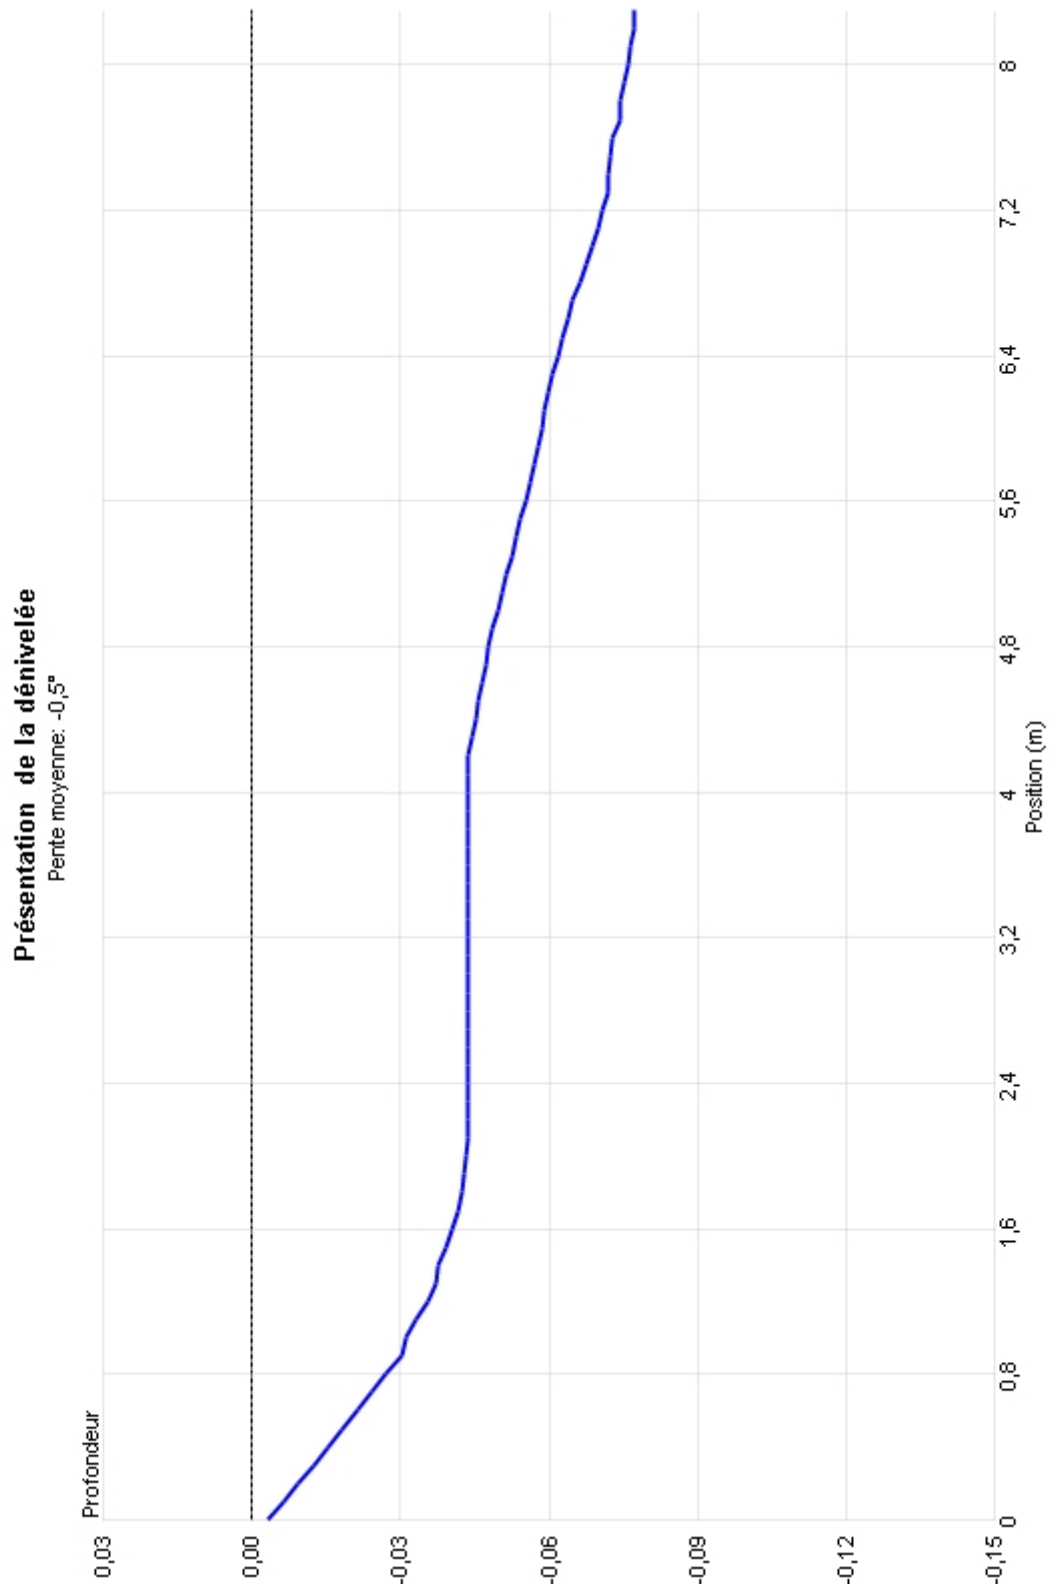

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entresnen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 03		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	REU4	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	REU2	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	REU2 Vers REU4	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	10,82 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	10,82 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1336.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	REU4	Référence	REU2
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,2 m	Profondeur:	0,76 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue de l'Hysope		MAMP Hysope 181119 I
	Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU2 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur inspectée: 10,82 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 10,82 m	

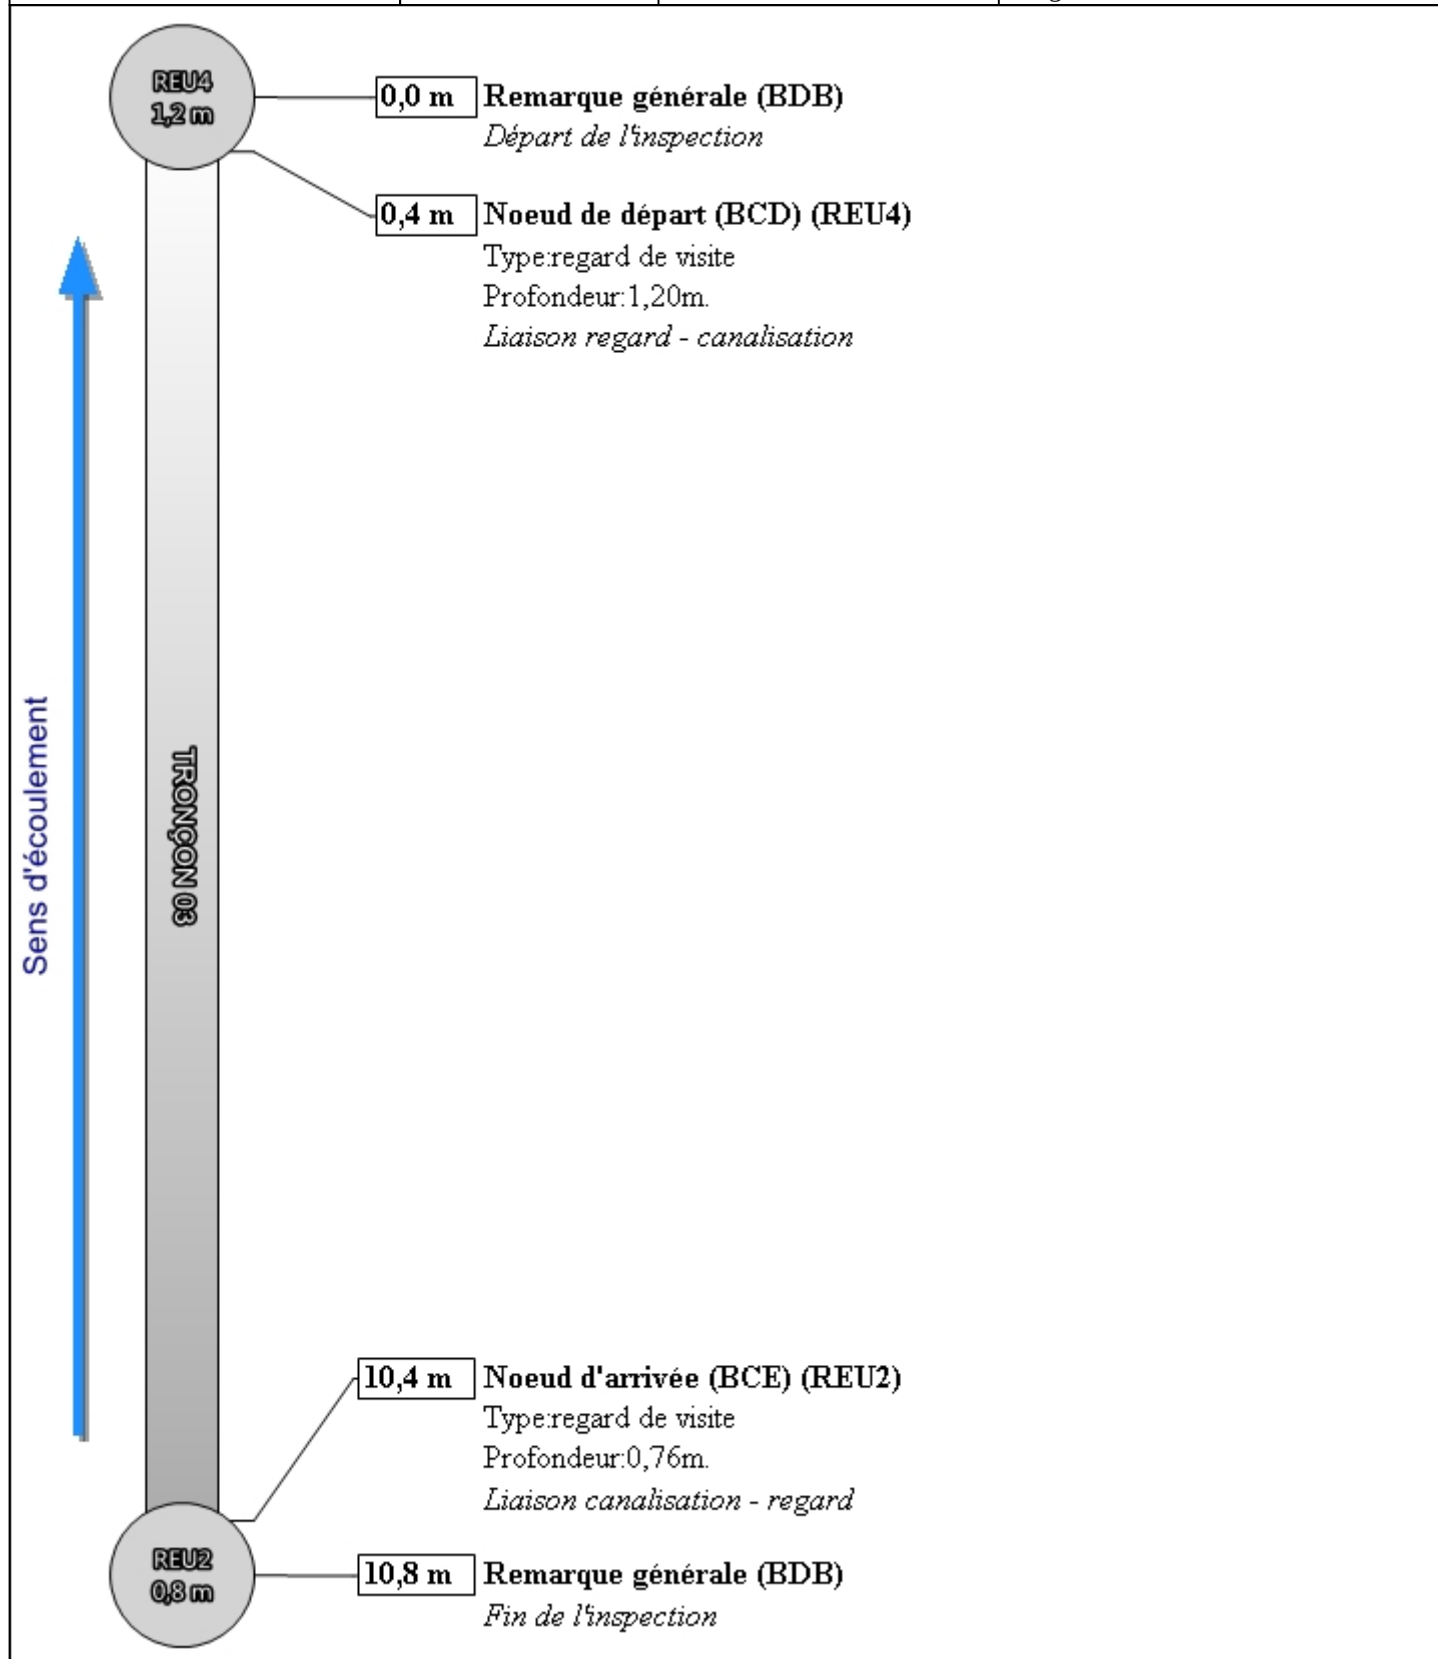

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU2 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur inspectée: 10,82 m	Longueur mesurée: 10,82 m
Matériau: PVC				

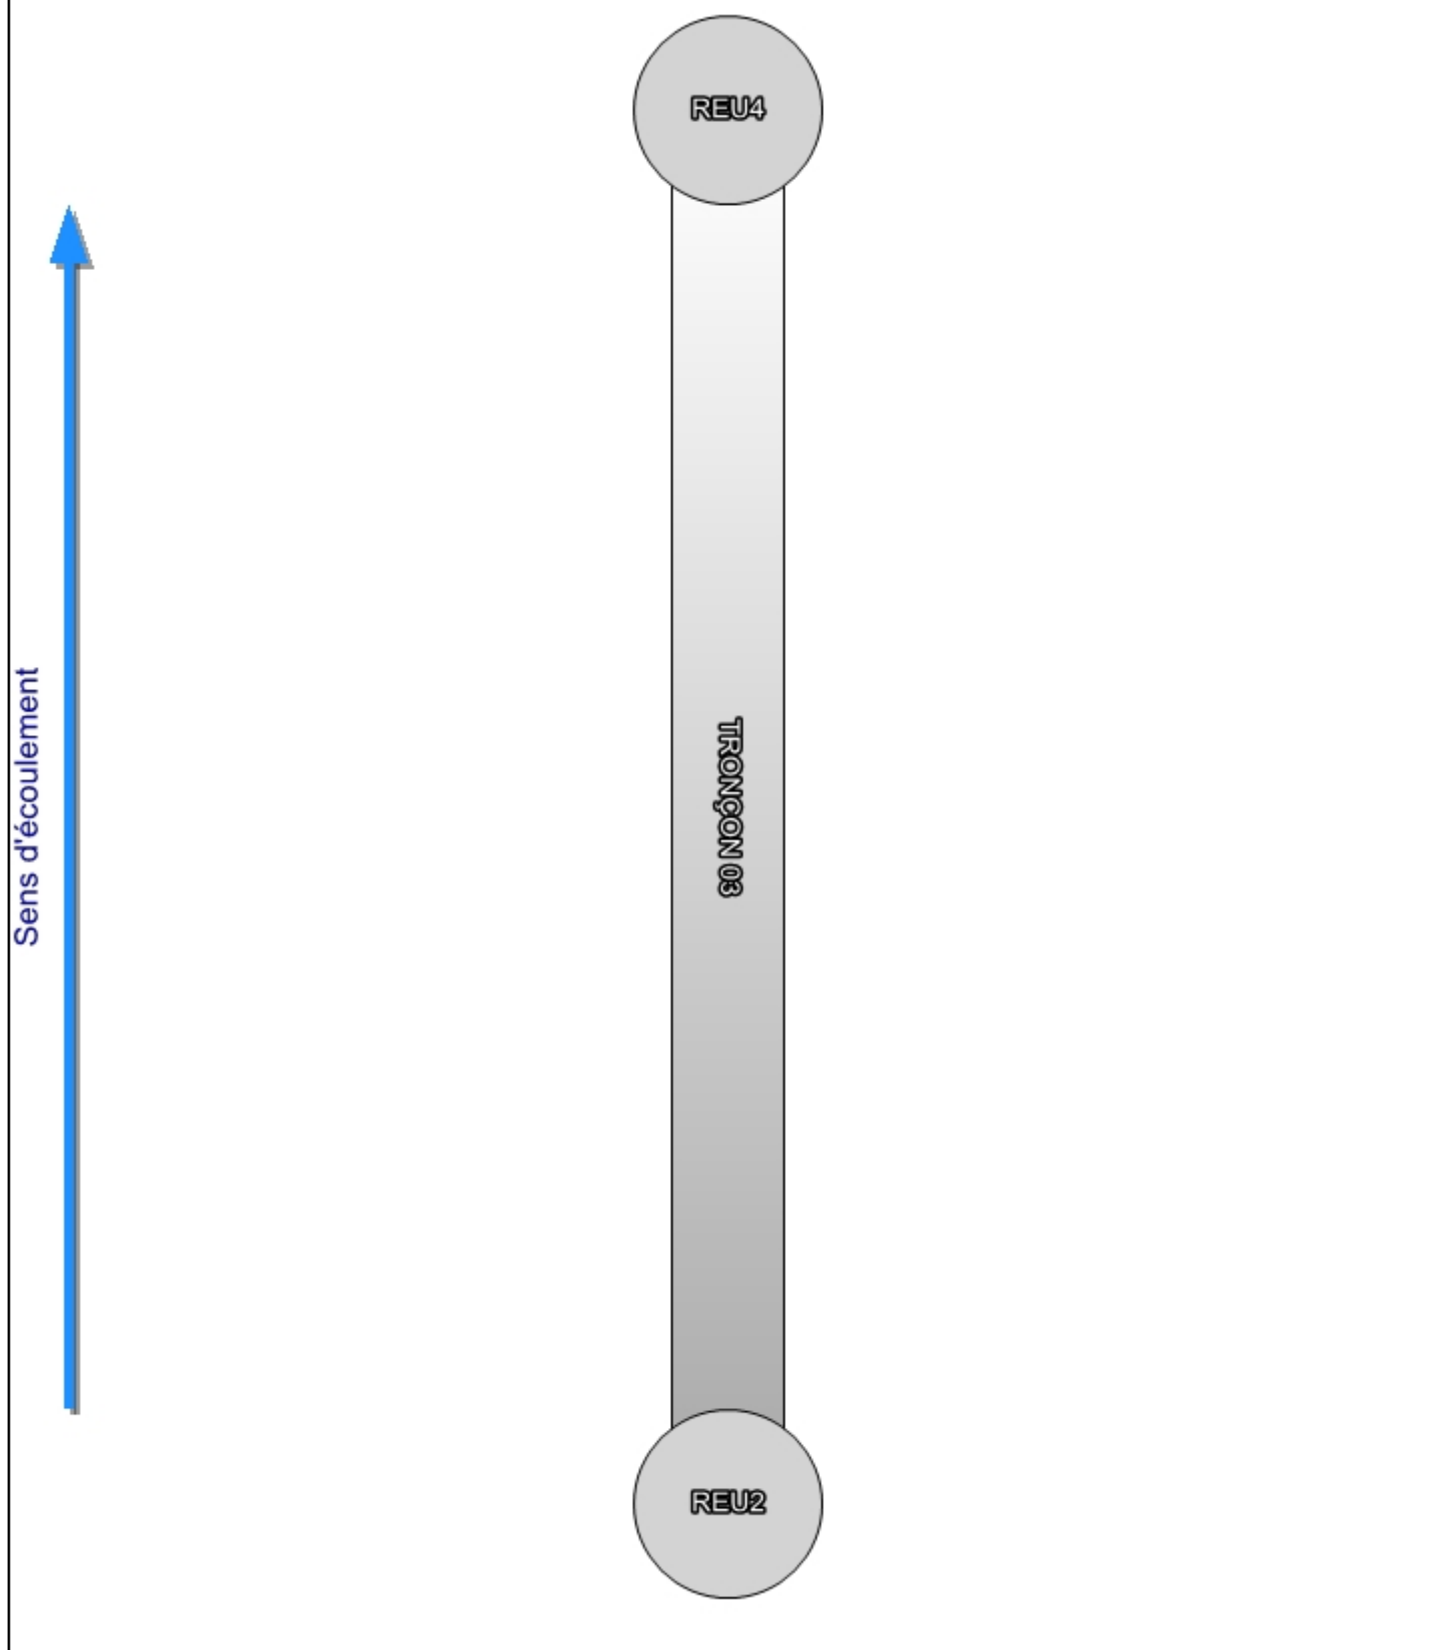


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU2 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur inspectée: 10,82 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur mesurée: 10,82 m
Matériau: PVC				

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 2,1°

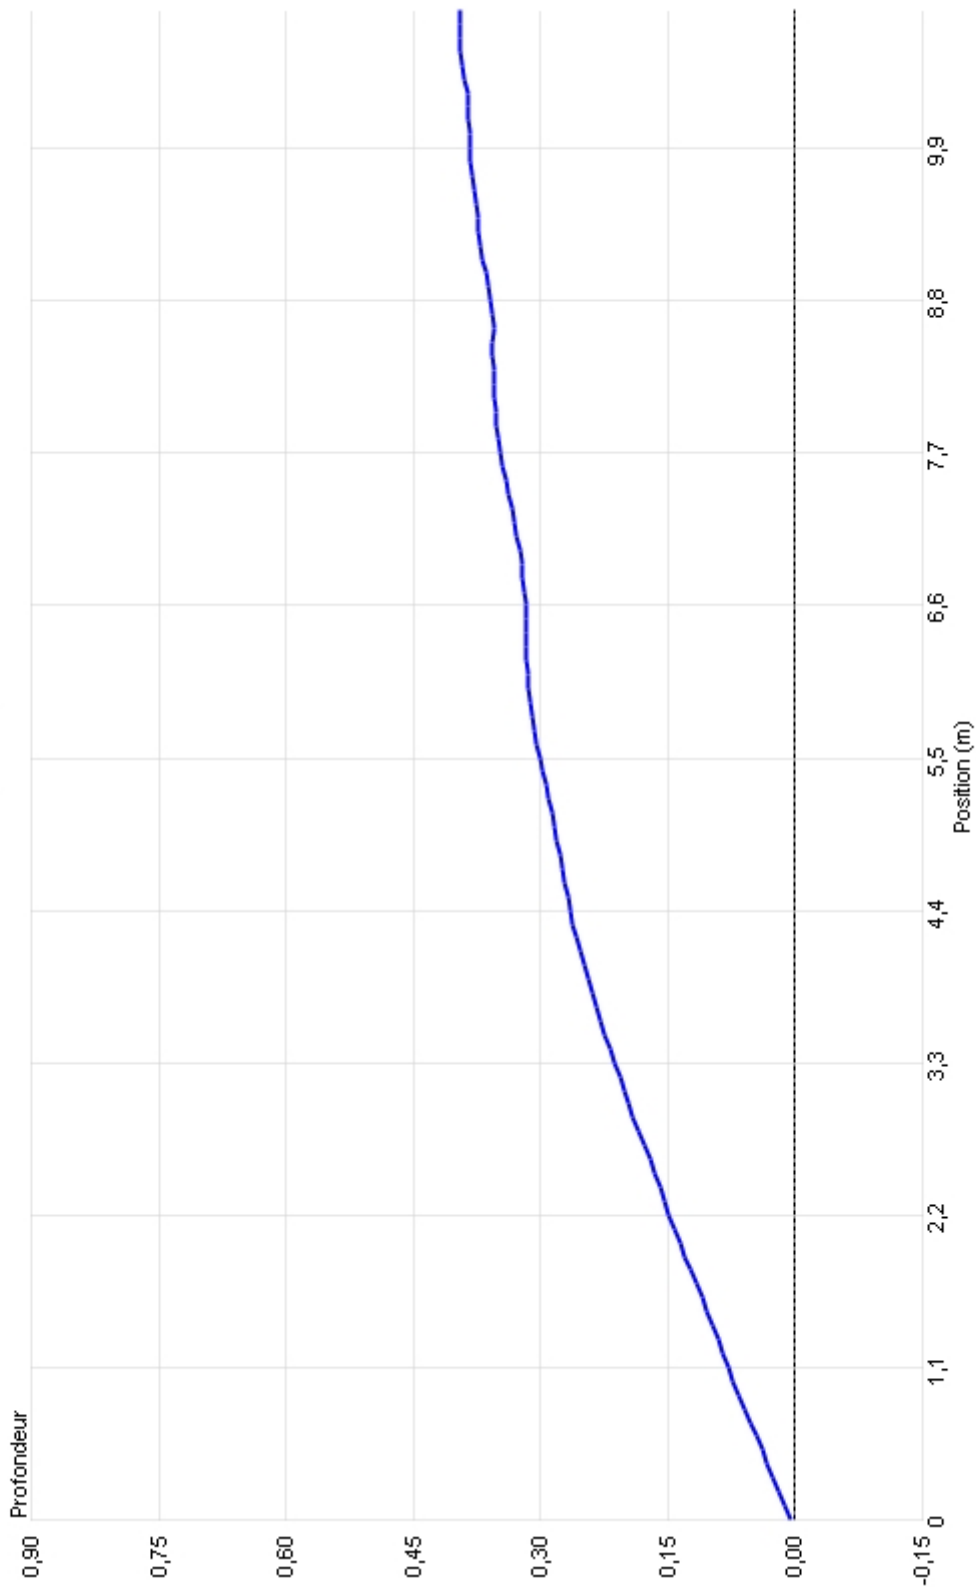

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 04		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	REU4	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	REU3	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	REU3 Vers REU4	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	13,41 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	13,41 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1337.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	REU4	Référence	REU3
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,2 m	Profondeur:	0,6 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue de l'Hysope		MAMP Hysope 181119 I
	Entressen		


TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU3 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU3 (0,6m)		Longueur inspectée: 13,41 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 13,41 m

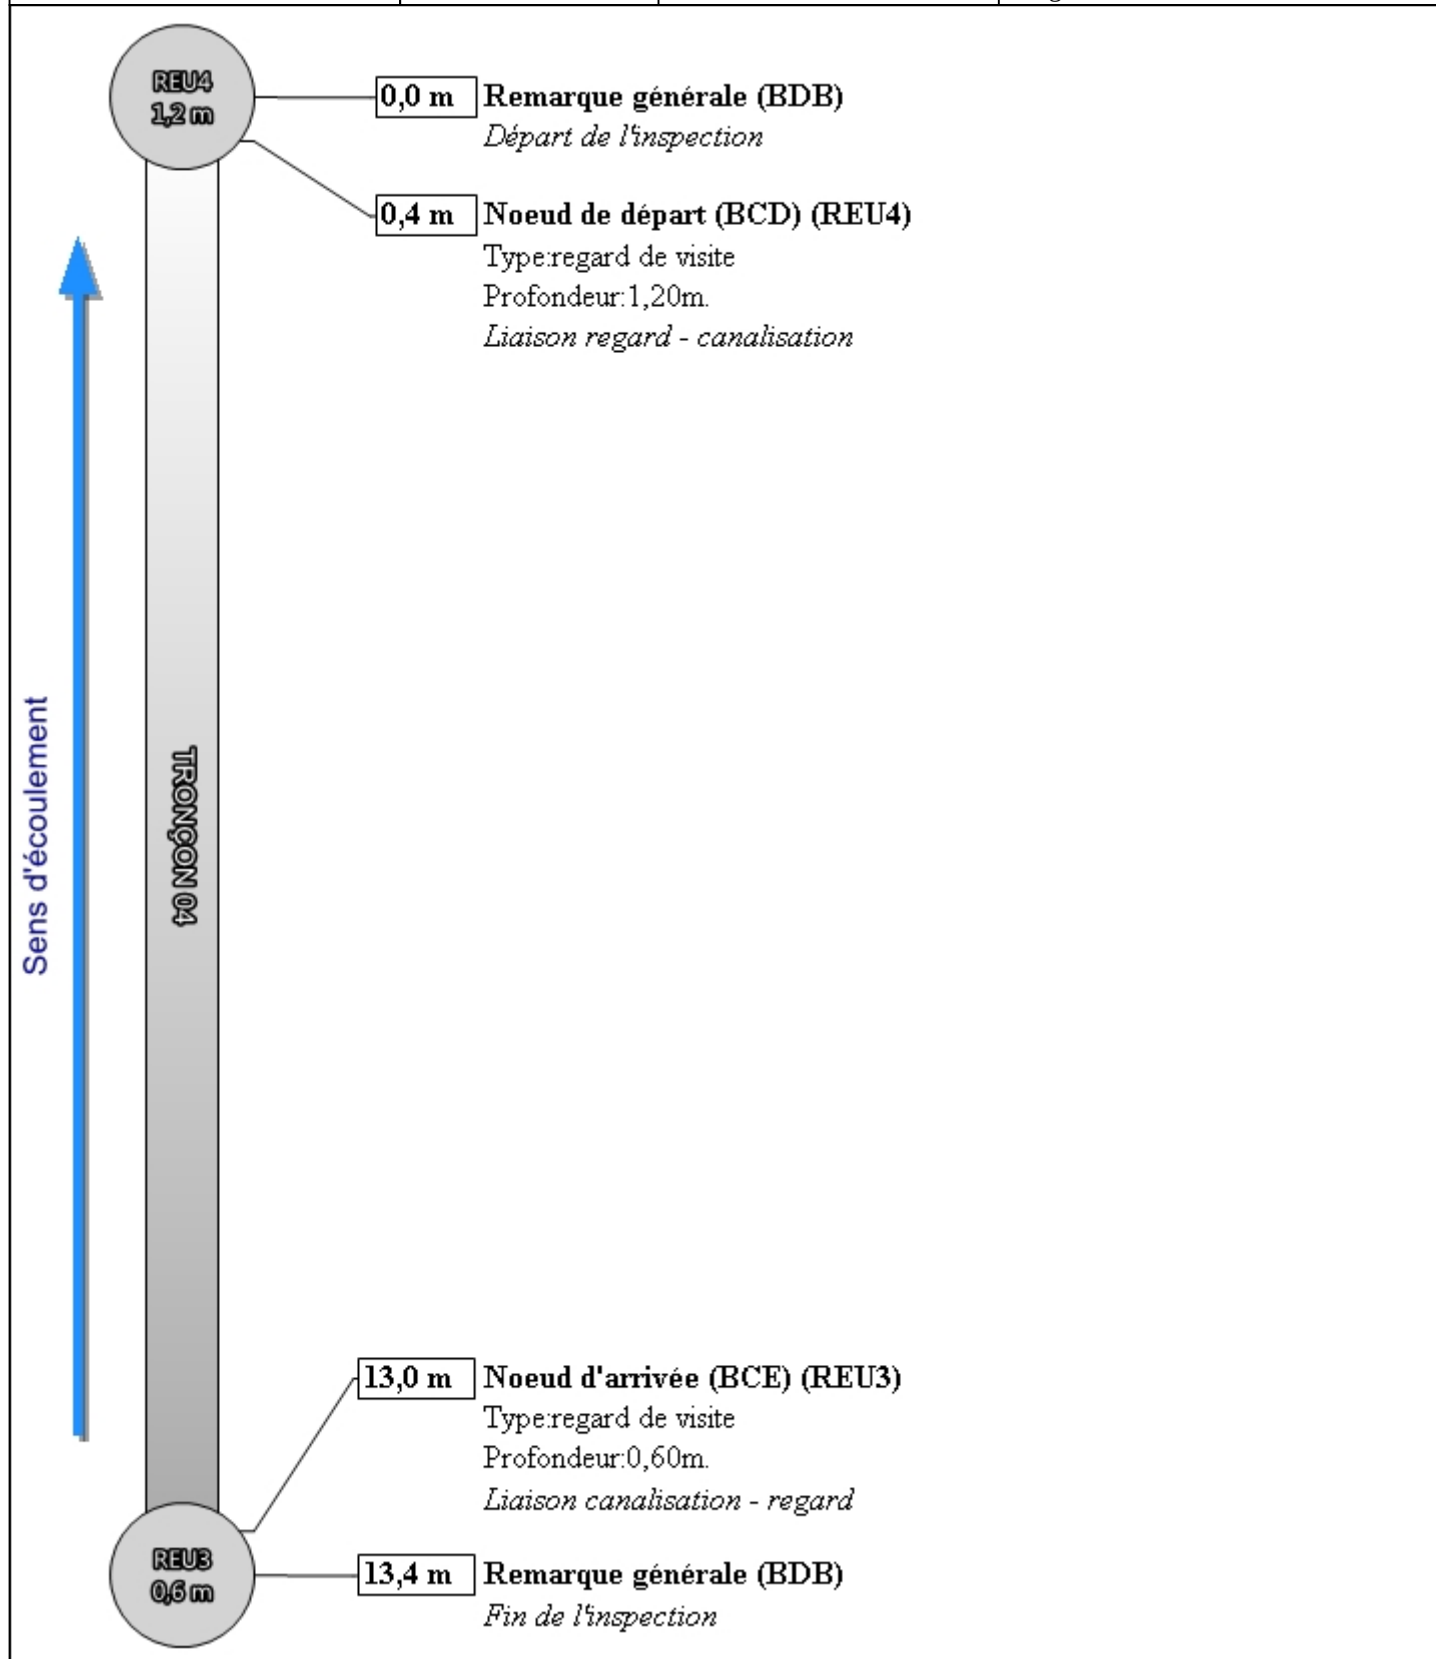

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU3 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur unitaire:	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU3 (0,6m)	Longueur inspectée: 13,41 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 13,41 m

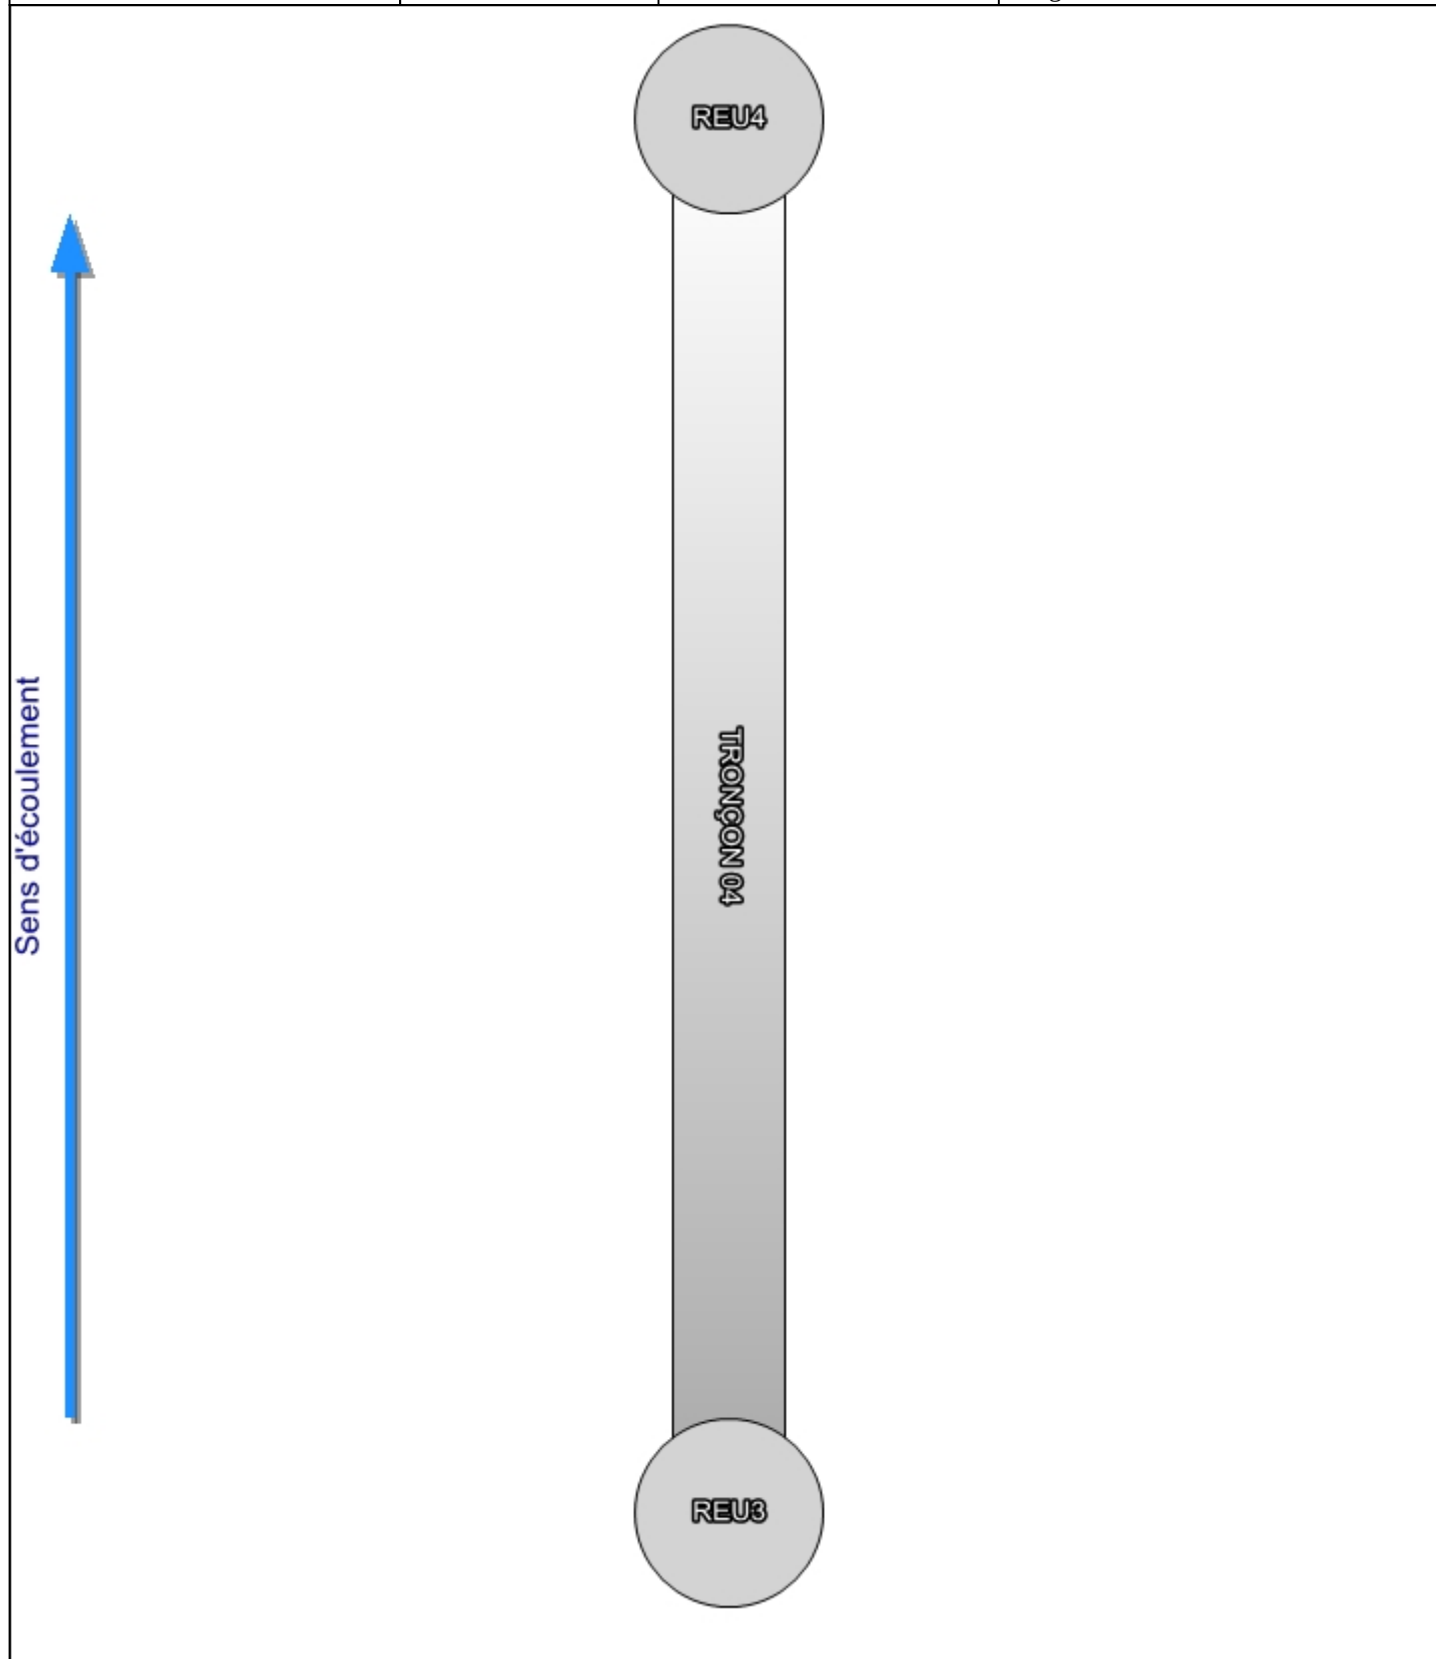


Client : MAMP	Rapport MAMP Hysope 181119 I
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU3 Vers REU4	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU3 (0,6m)	Longueur inspectée: 13,41 m	Longueur mesurée: 13,41 m
Matériau: PVC				

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 1,2°

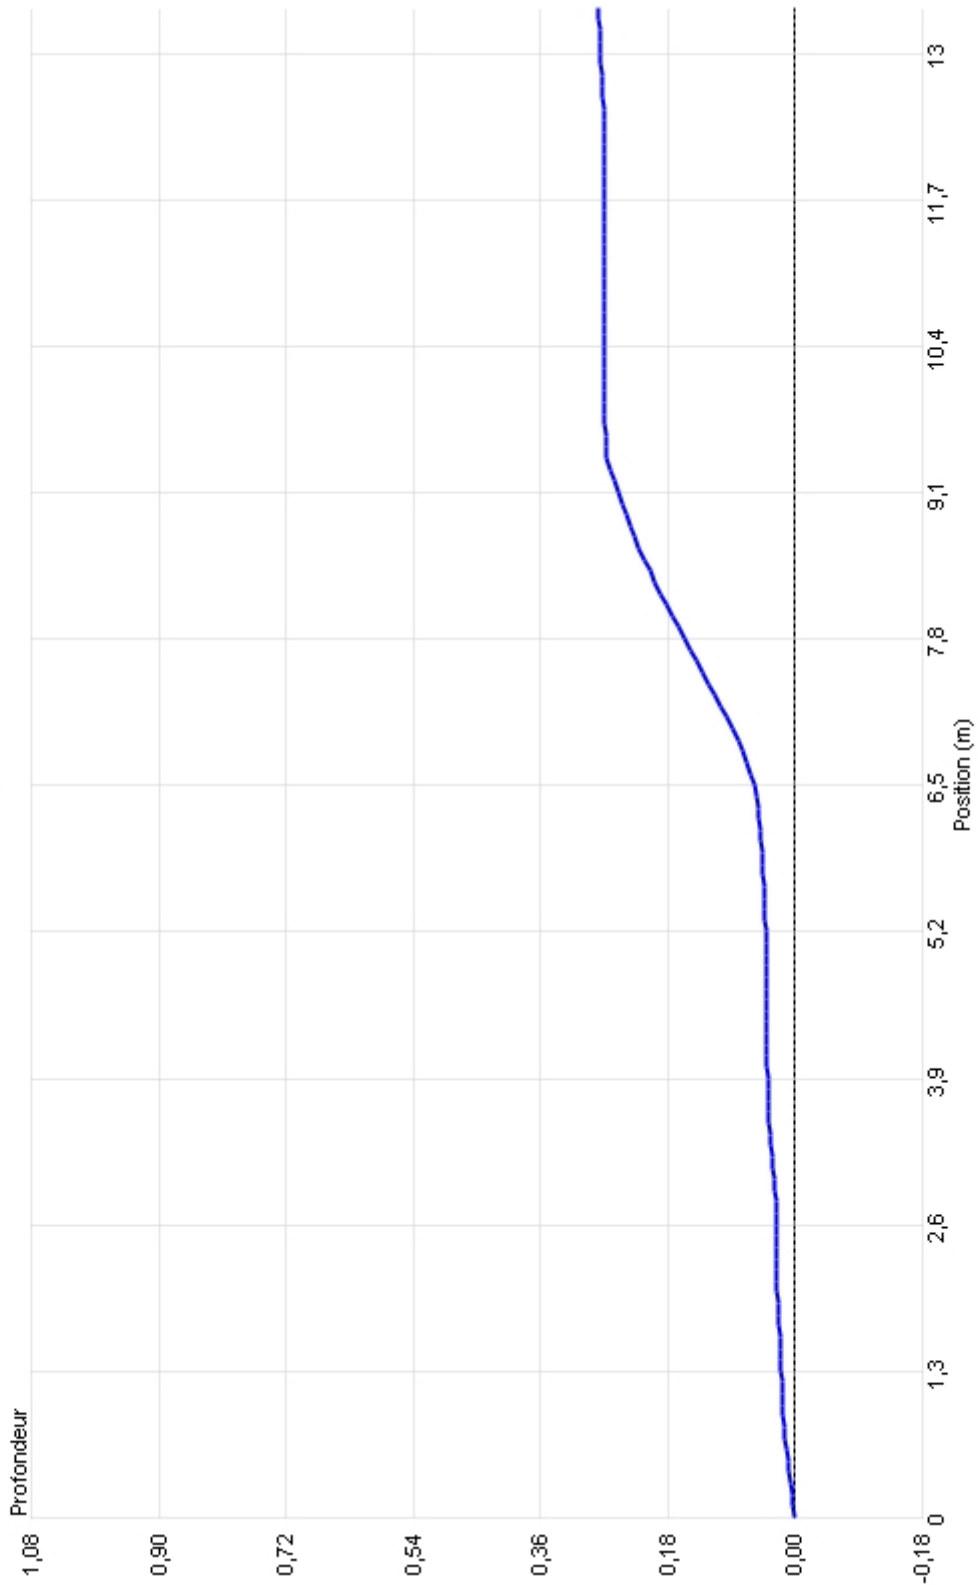

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 05		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	REU4	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	REU5	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	REU4 Vers REU5	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	24,97 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	24,97 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1335.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	REU4	Référence	REU5
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,2 m	Profondeur:	1,23 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue de l'Hysope		MAMP Hysope 181119 I
	Entressen		

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU4 Vers REU5	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur inspectée: 24,97 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 24,97 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,40		00:00:15

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :REU4

Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	4390.jpg
13,84		00:01:45	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte

raccordement ouvert :BRT06

Position: 03H



Distance	Fil d'eau	Vidéo	4391.jpg
17,31		00:03:02	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte


raccordement ouvert :BRT07

Position: 11H




Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope	MAMP Hysope 181119 I
Entresen	

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU4 Vers REU5	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur inspectée: 24,97 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 24,97 m

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4392.jpg
	24,57		<u>00:04:08</u>	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :REU5
Liaison canalisation - regard

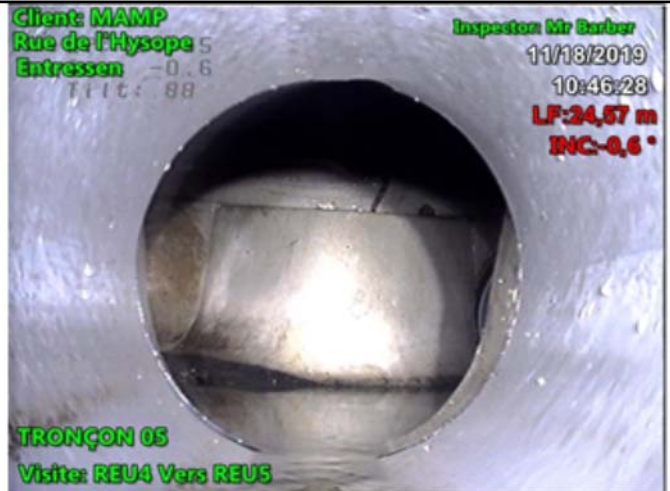

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4393.jpg
	24,97		<u>00:04:32</u>	Client: MAMP Inspector: Mr Barber

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection




Gravité

Client	-	MAMP
Chantier	:	Rue de l'Hysope Entressen

Rapport	MAMP Hysope 181119 I
---------	----------------------


TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU4 Vers REU5	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur inspectée: 24,97 m	Longueur mesurée: 24,97 m
Matériau: PVC				

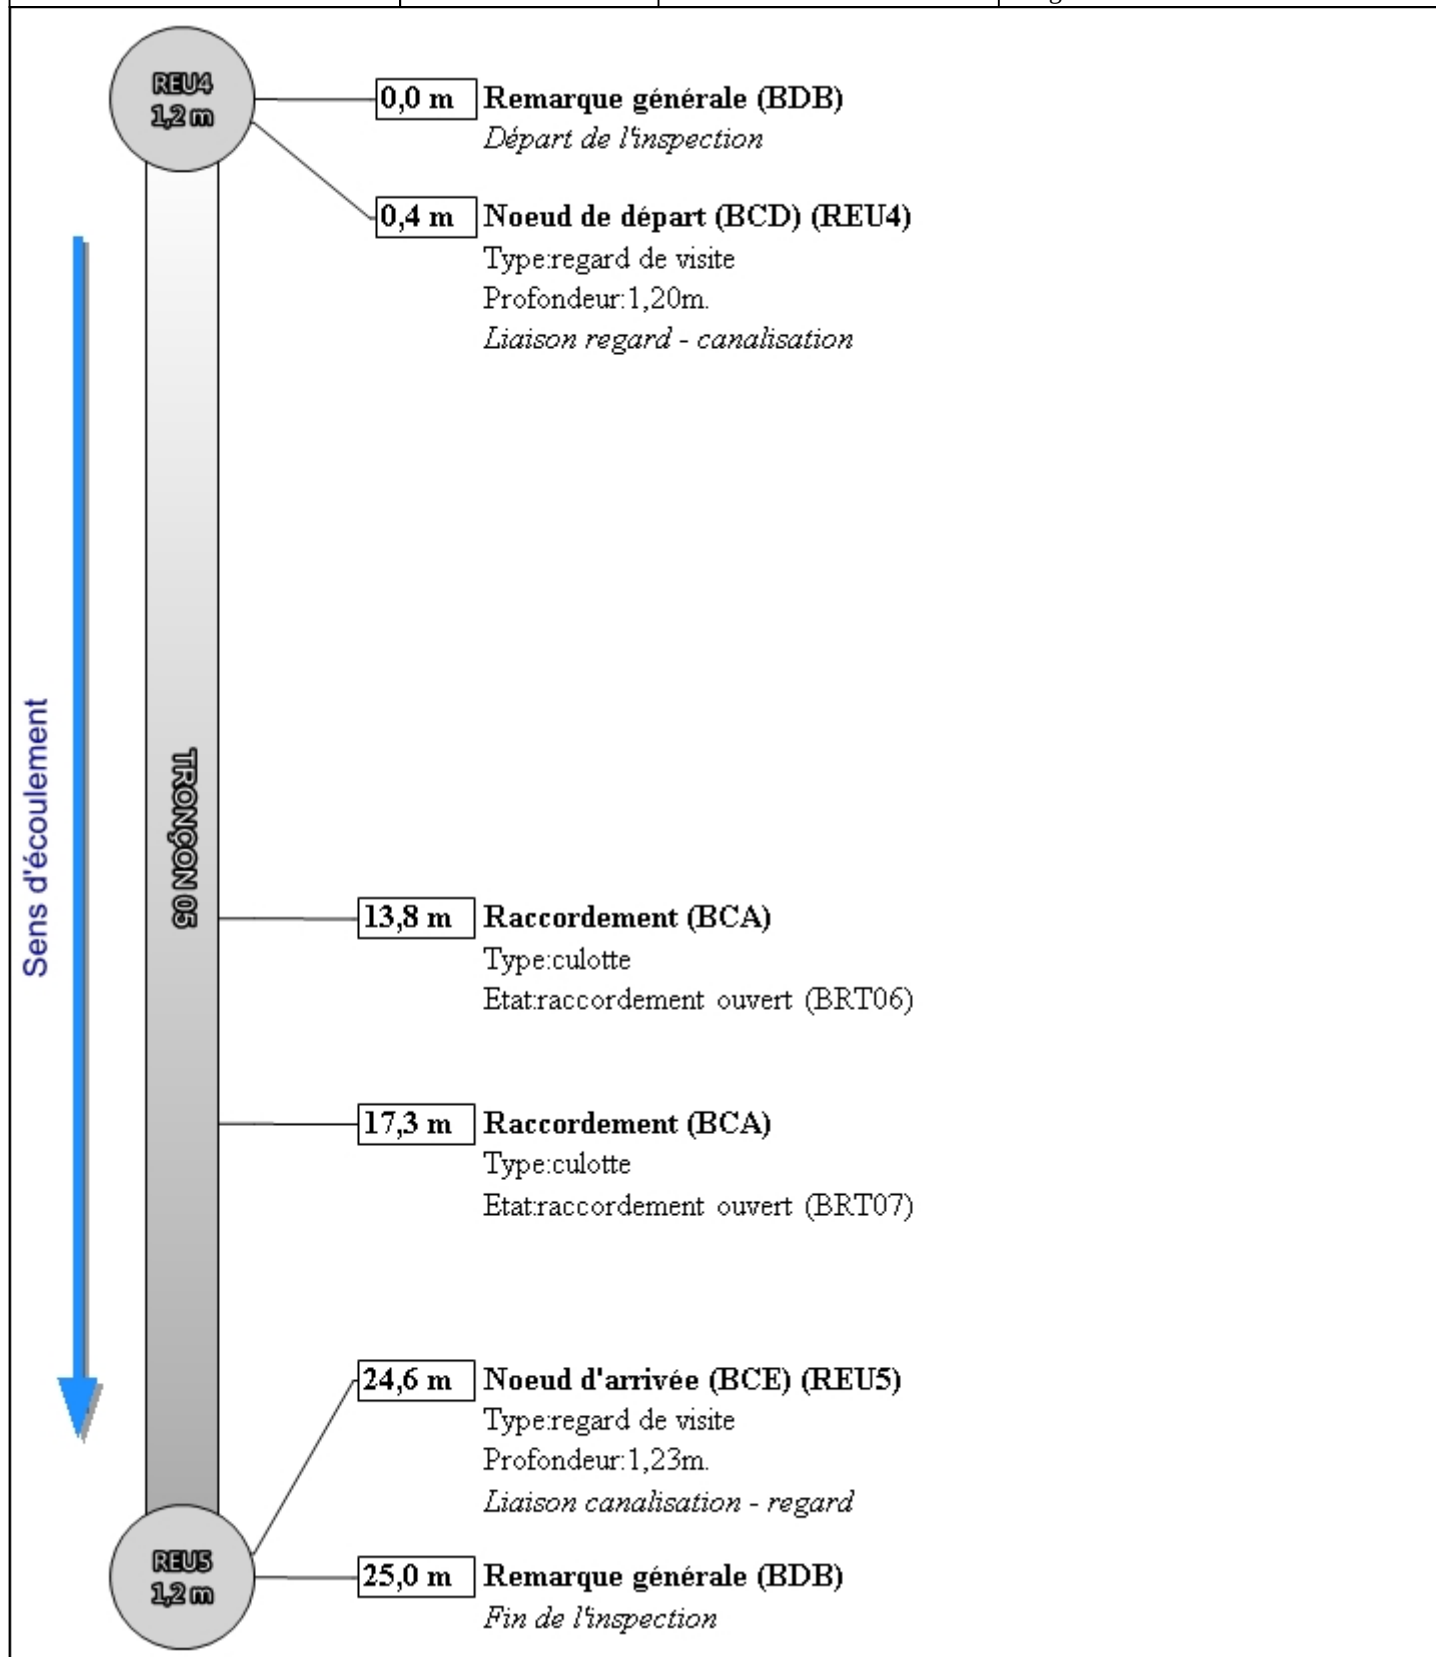

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen


Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU4 Vers REU5	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur inspectée: 24,97 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 24,97 m

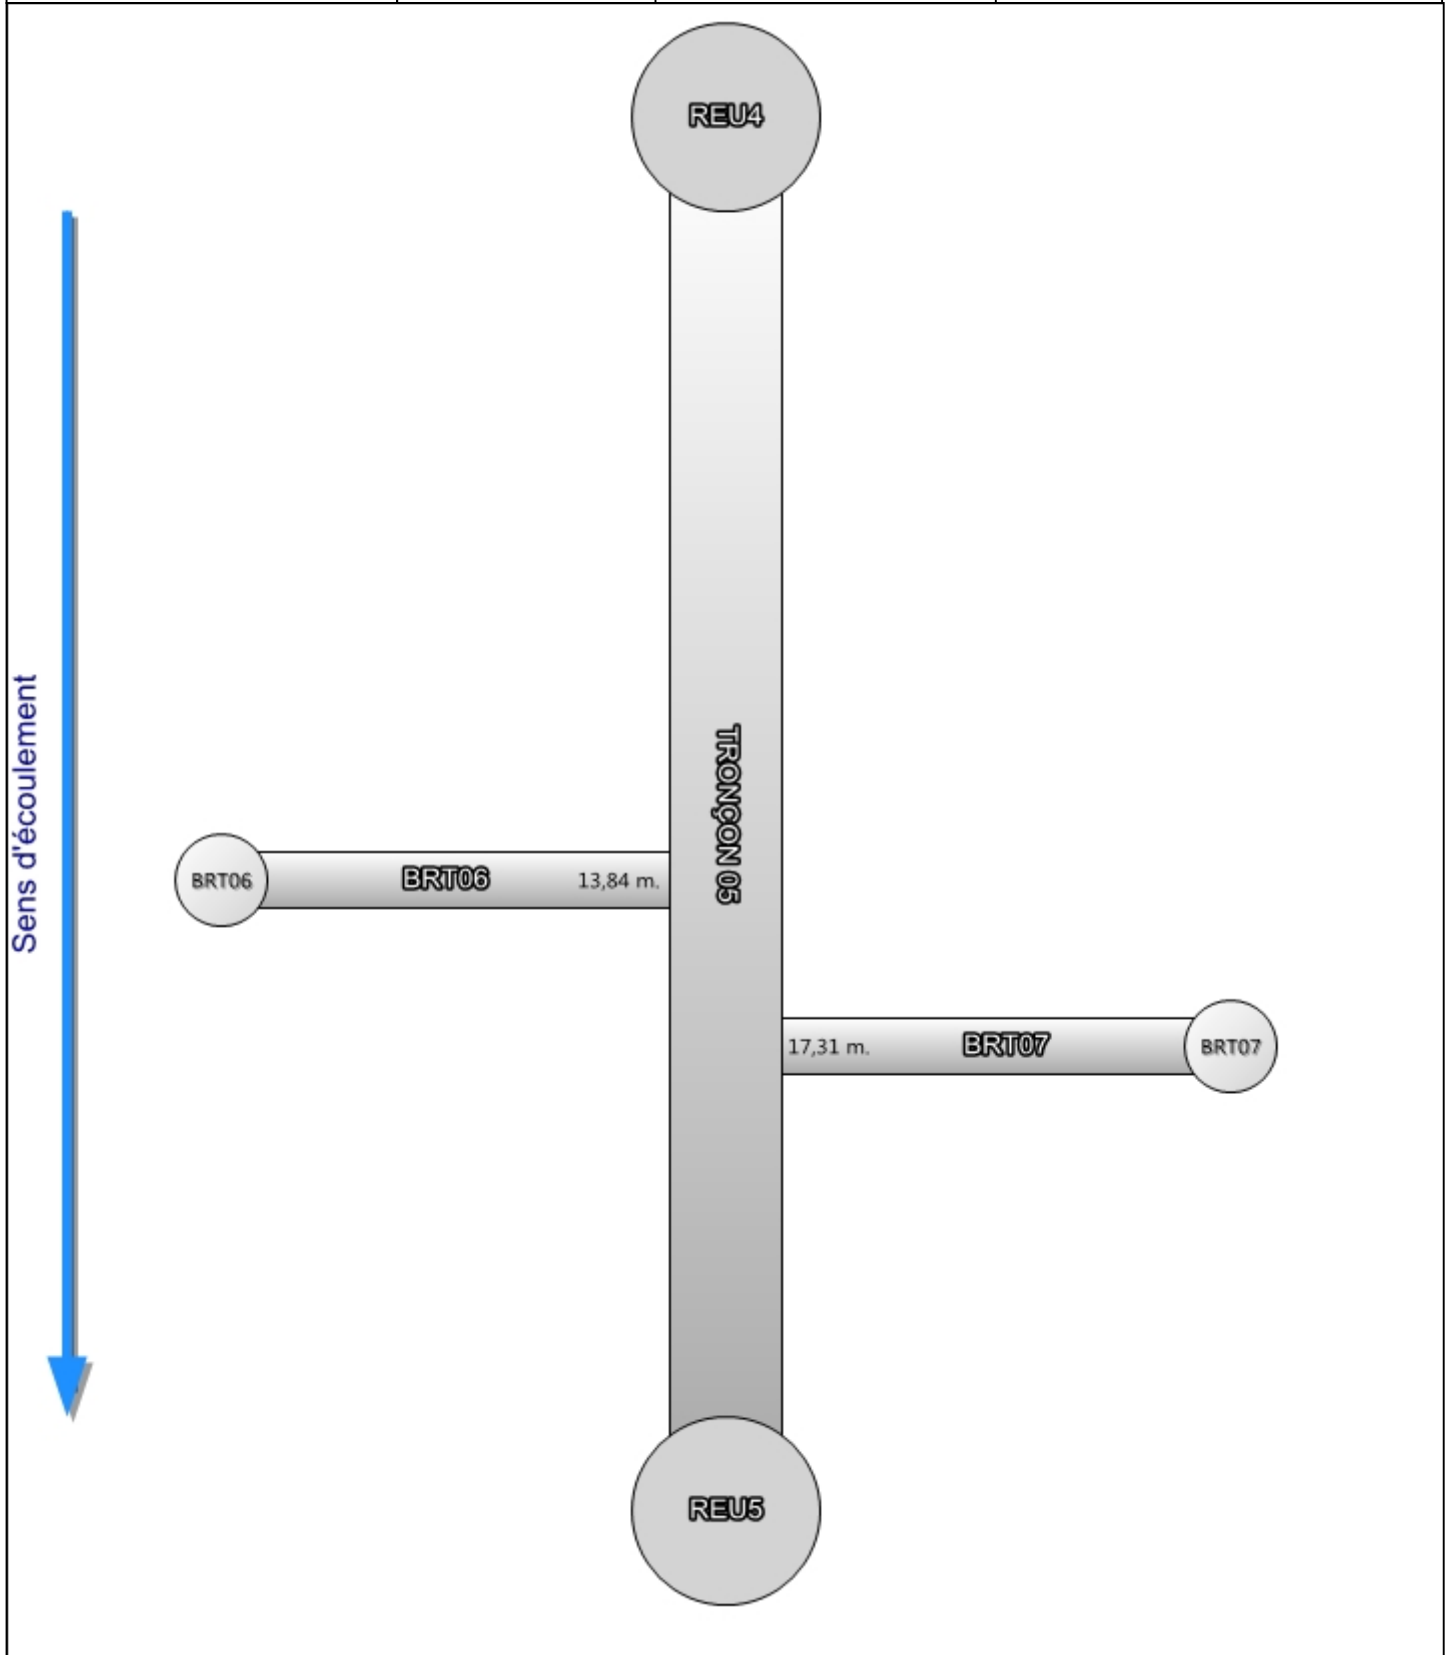

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU4 Vers REU5	Date de l'inspection: 2019-11-18	
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur inspectée:	24,97 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée:	24,97 m

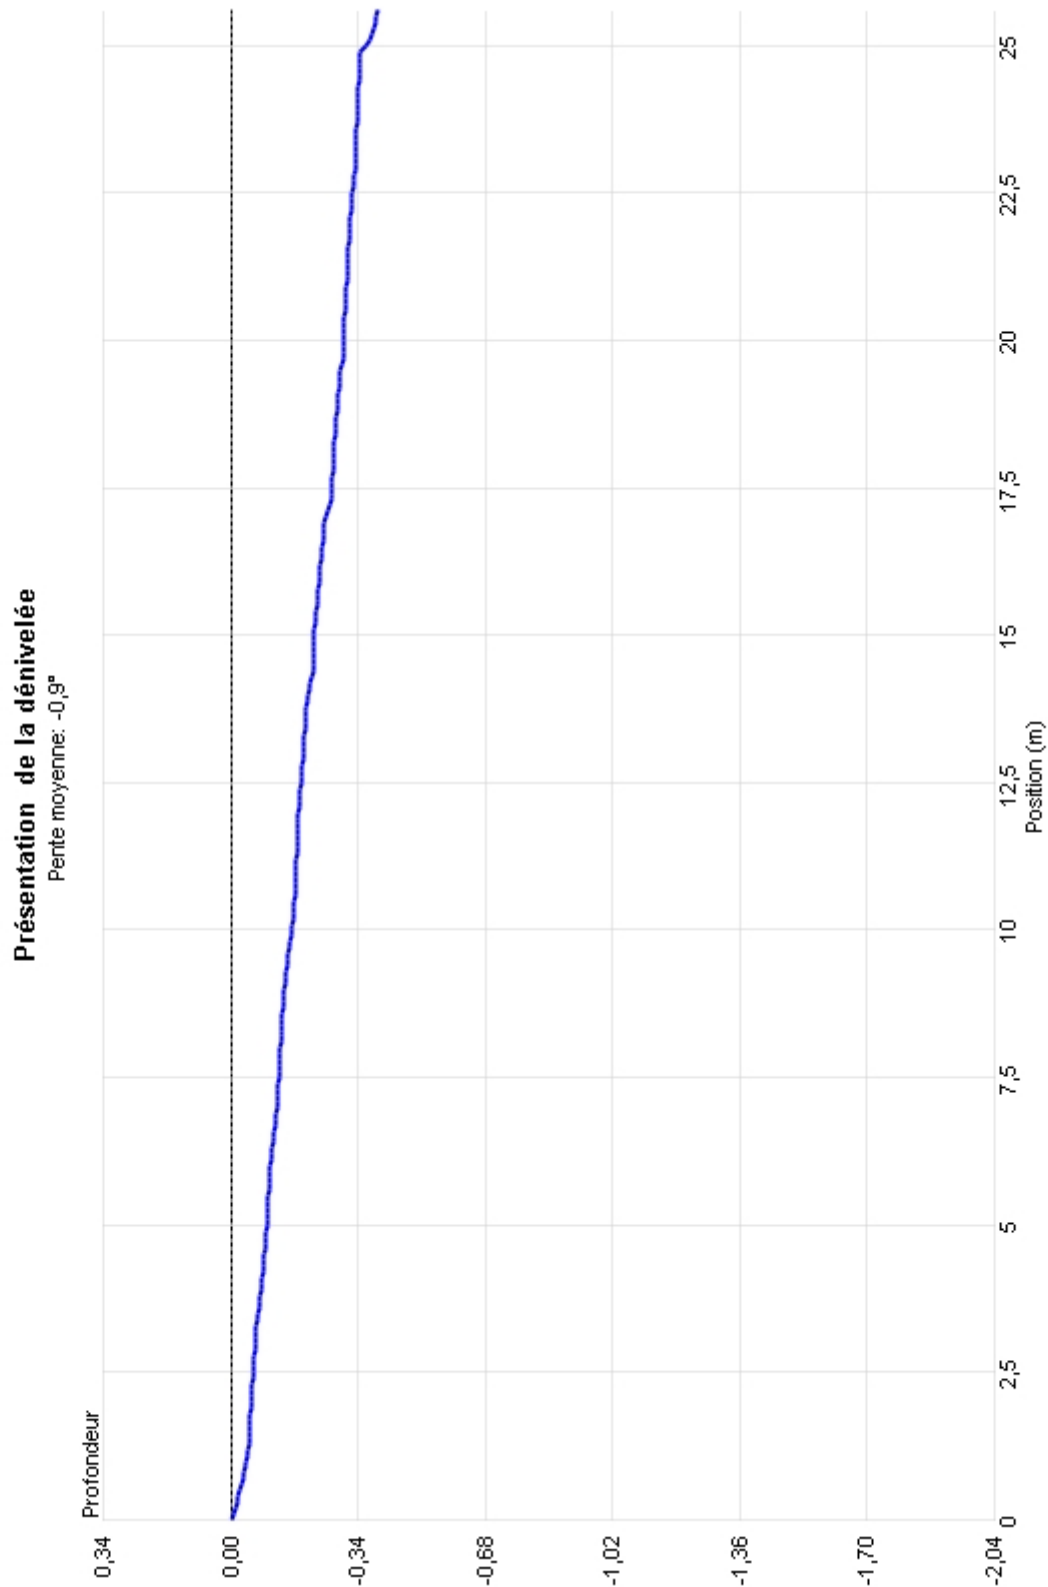

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

BRT06		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT06	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 05	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT06 Vers TRONÇON 05	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,79 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,79 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107002908.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pluie
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT06	Référence	TRONÇON 05
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,51 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT06		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT06 Vers TRONÇON 05	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Matériau: PVC	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT06 (0,5m) Vers TRONÇON 05 (0,5m)	Longueur inspectée: 4,79 m
				Longueur mesurée: 4,79 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Hysope 181119 I
Chantier :	
Rue de l'Hysope Entressen	

BRT07		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT07	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 05	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT07 Vers TRONÇON 05	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	10,87 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	10,87 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107003929.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT07	Référence	TRONÇON 05
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,61 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		

BRT07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT07 Vers TRONÇON 05	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 10,87 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT07 (0,6m) Vers TRONÇON 05 (0,6m)	Longueur mesurée: 10,87 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT07

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5215.jpg
	10,87		<u>00:00:45</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I
		Page 29 / 85



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT07 Vers TRONÇON 05	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT07 (0,6m) Vers TRONÇON 05 (0,6m)	Longueur inspectée: 10,87 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 10,87 m

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope	MAMP Hysope 181119 I
Entressen	

TRONÇON 06		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	REU5	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	REU6	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	REU5 Vers REU6	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	11,77 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	11,77 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1338.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	REU5	Référence	REU6
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,23 m	Profondeur:	1,35 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue de l'Hysope		MAMP Hysope 181119 I
	Entressen		

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU5 Vers REU6	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)	Longueur inspectée: 11,77 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 11,77 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,40		00:01:47

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :REU5

Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	4398.jpg
2,34		00:02:33	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte

raccordement ouvert :BRT08

Position: 10H




Distance	Fil d'eau	Vidéo	4399.jpg
11,37		00:03:41	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE


regard de visite :REU6

Liaison canalisation - regard

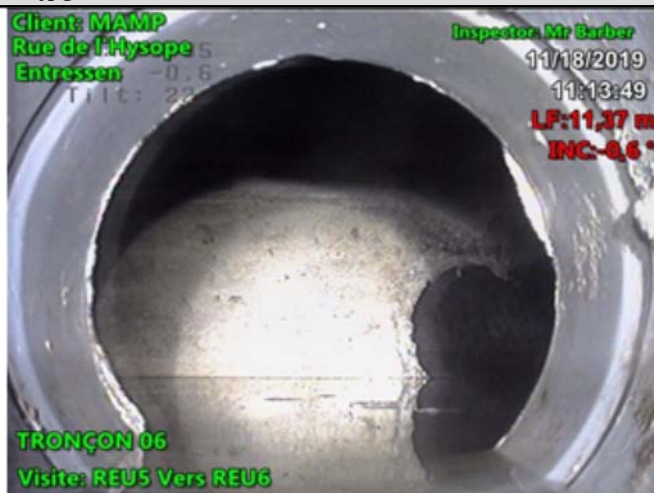

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope	MAMP Hysope 181119 I
Entressen	

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU5 Vers REU6	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)	Longueur inspectée: 11,77 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 11,77 m

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	4400.jpg
	11,77		<u>00:03:57</u>	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Fin de l'inspection




Gravité

Client	-	MAMP
Chantier	:	Rue de l'Hysope Entressen


Rapport	MAMP Hysope 181119 I
---------	----------------------

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU5 Vers REU6	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)	Longueur inspectée: 11,77 m	Longueur mesurée: 11,77 m
Matériau: PVC				

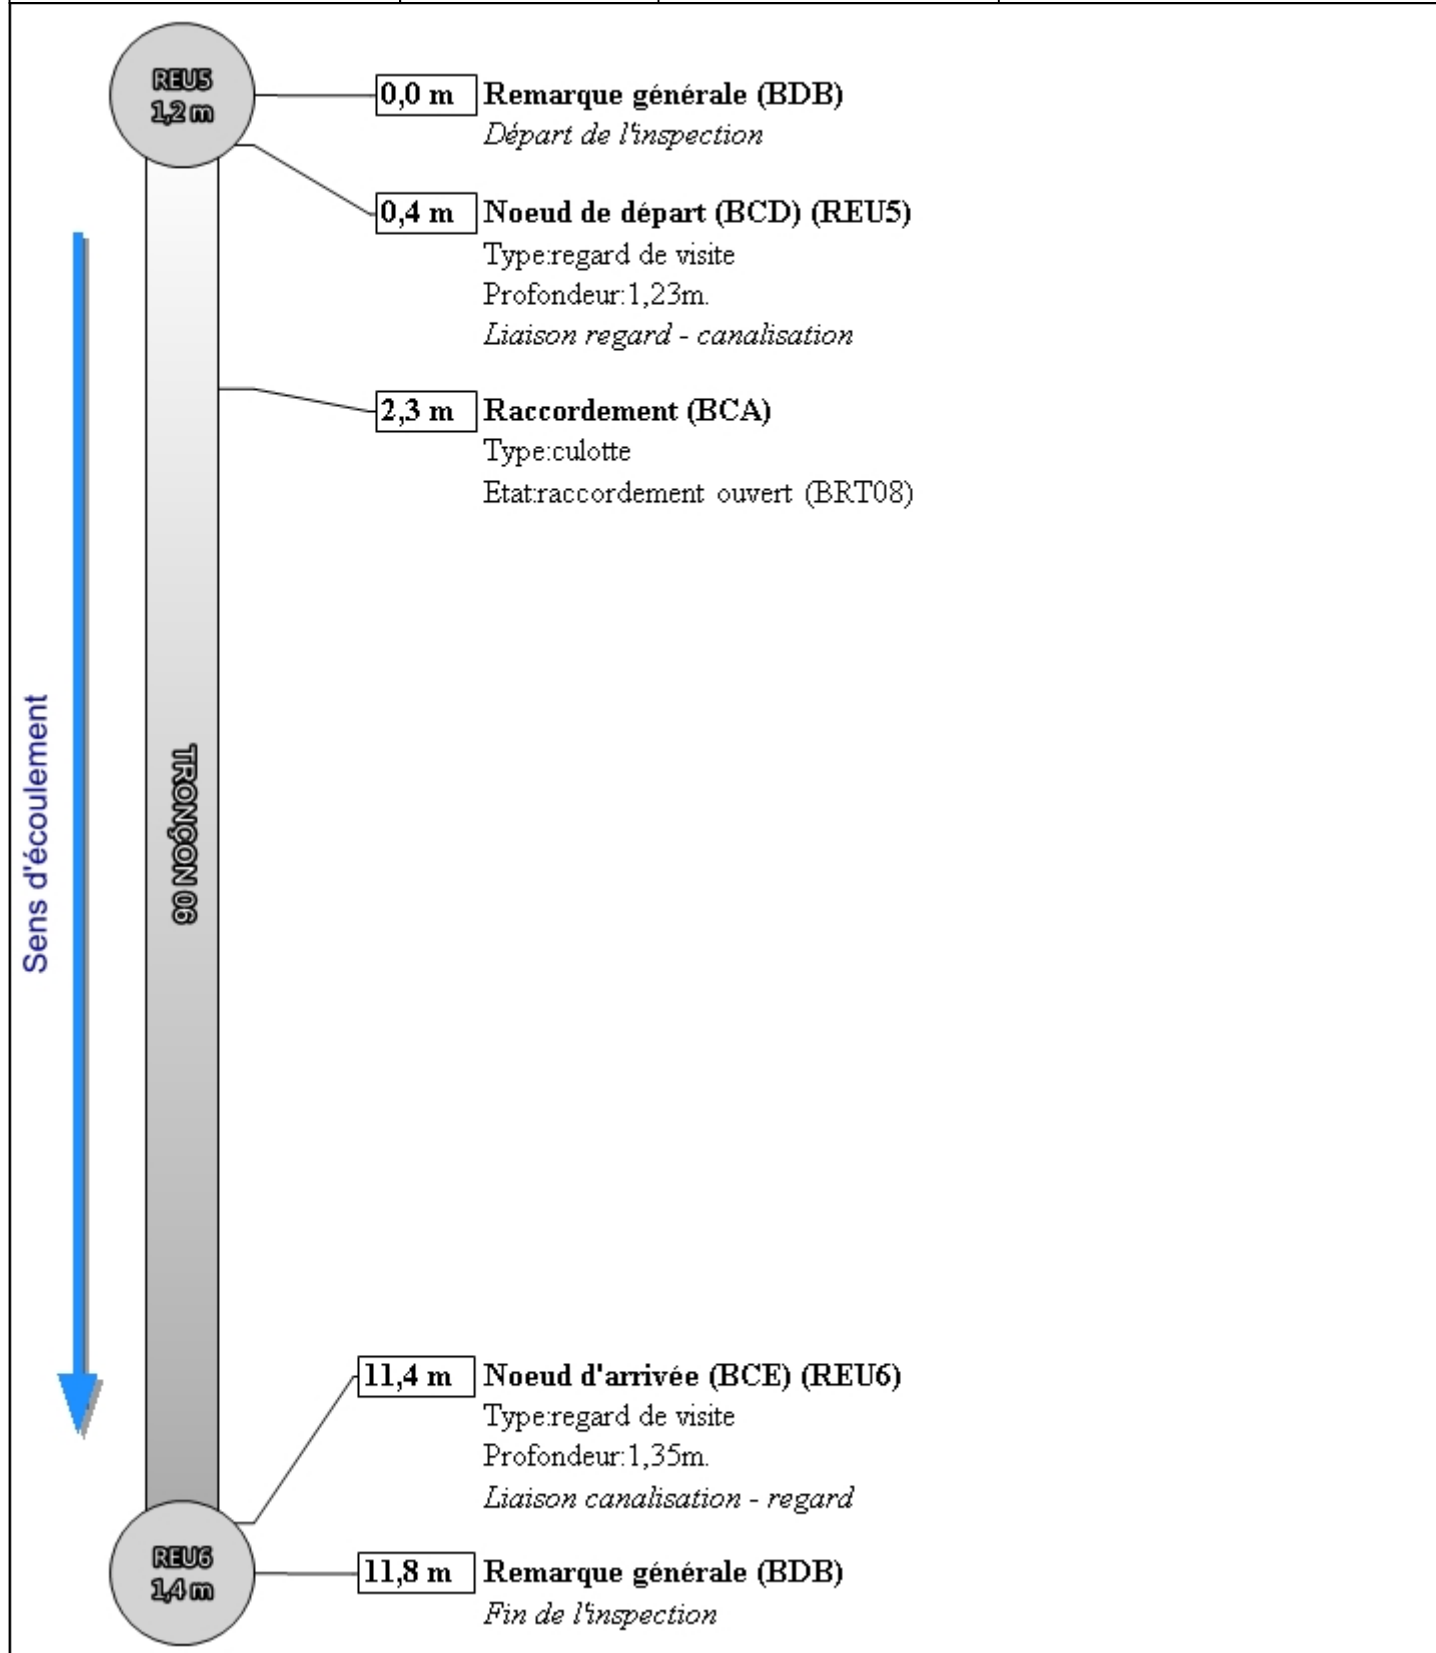


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU5 Vers REU6	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 11,77 m
Matériau: PVC			REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)	Longueur mesurée: 11,77 m

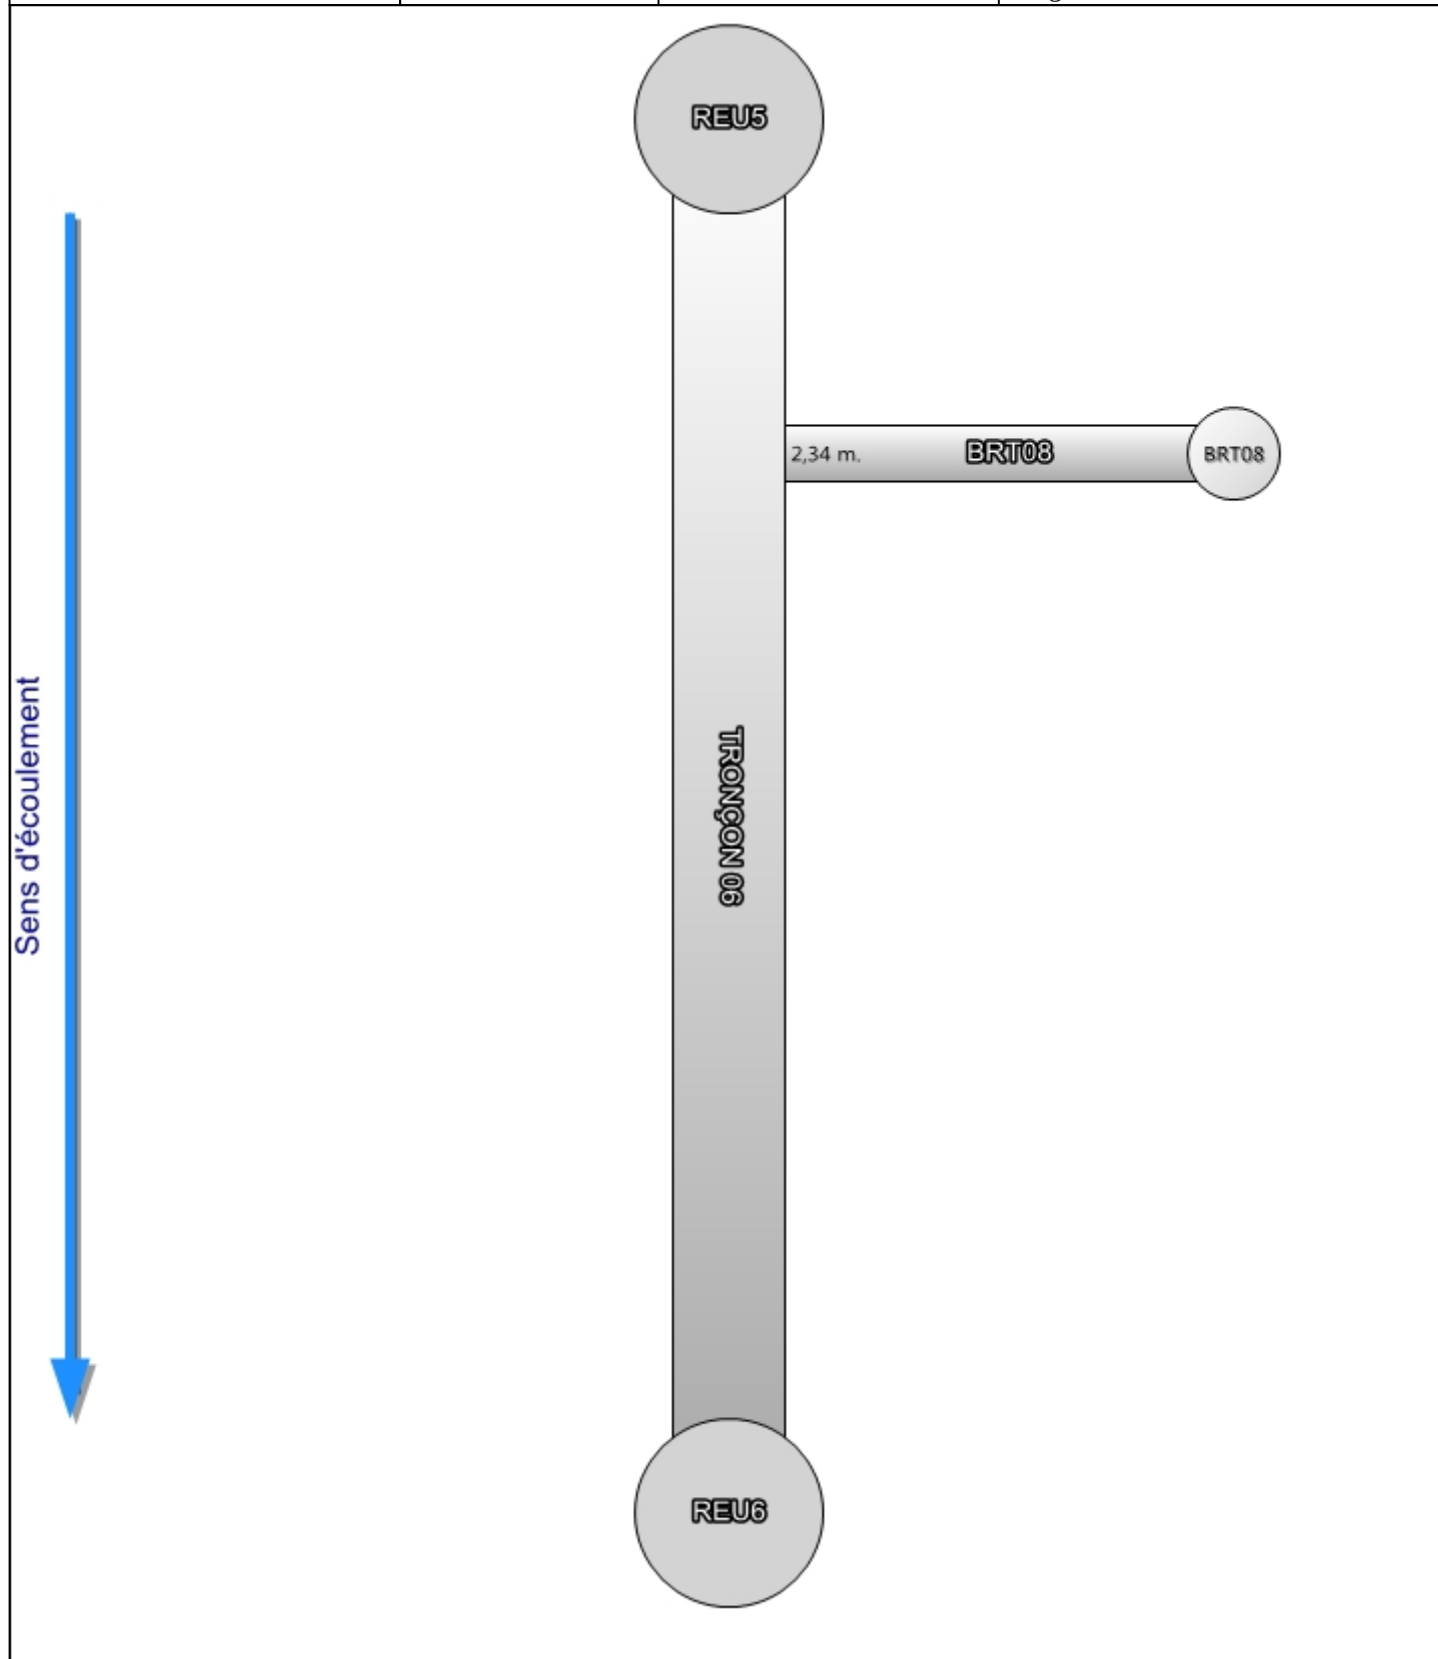

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU5 Vers REU6	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)	Longueur inspectée: 11,77 m	Longueur mesurée: 11,77 m
Matériau: PVC				

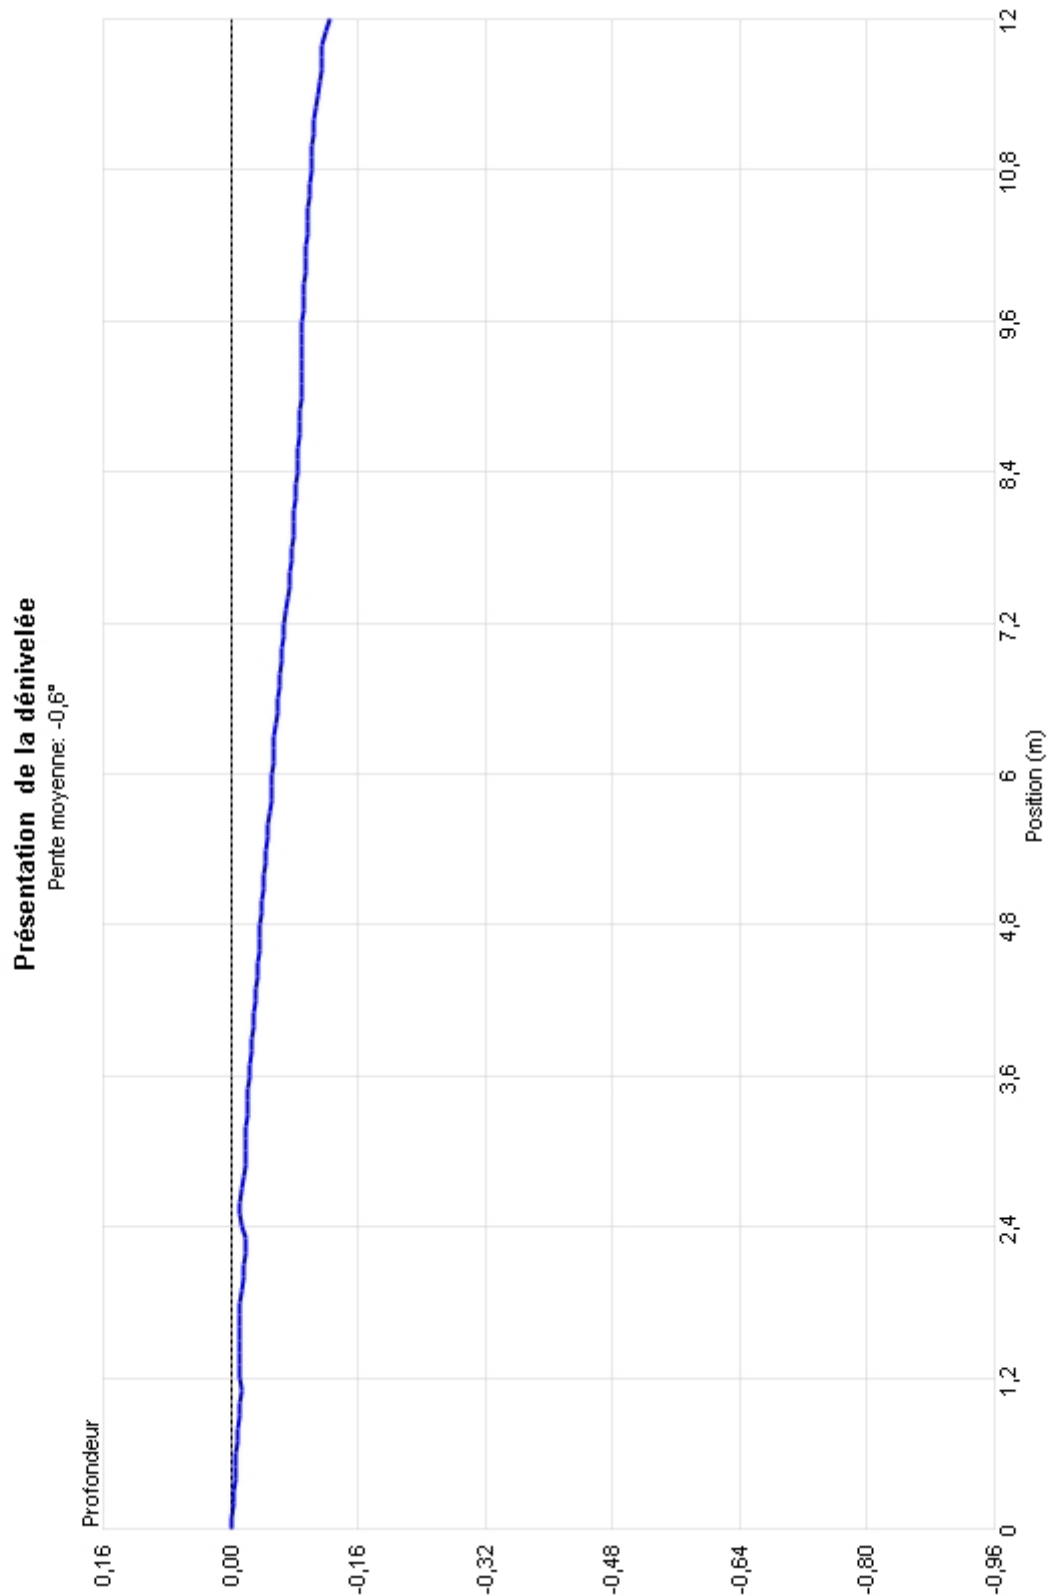

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

BRT08		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT08	Date d'inspection:	18/11/2019
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 06	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT08 Vers TRONÇON 06	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:		Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	1,17 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	1,17 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107004350.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT08	Référence	TRONÇON 06
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,71 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope	MAMP Hysope 181119 I
Entressen	

BRT08		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT08 Vers TRONÇON 06	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau:		Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT08 (0,7m) Vers TRONÇON 06 (0,7m)	Longueur inspectée: 1,17 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 1,17 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT08

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5217.jpg
	1,17		<u>00:00:06</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	: MAMP	Rapport MAMP Hysope 181119 I
Chantier	:	
	Rue de l'Hysope Entressen	

Page 38 / 85



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BRT08	Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT08 Vers TRONÇON 06	Date de l'inspection: 2019-11-18
Réseau: Matériau: PVC	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT08 (0,7m) Vers TRONÇON 06 (0,7m)	Longueur inspectée: 1,17 m Longueur mesurée: 1,17 m

Client : MAMP Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	Rapport MAMP Hysope 181119 I
---	---------------------------------

TRONÇON 07		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	REU8	Date d'inspection:	18/12/2019
Noeud d'arrivée:	REU7	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	REU7 Vers REU8	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	26,67 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	26,67 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1519.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	REU8	Référence	REU7
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,25 m	Profondeur:	1,13 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue de l'Hysope		MAMP Hysope 181119 I
	Entressen		

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU7 Vers REU8	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)	Longueur inspectée: 26,67 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 26,67 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,40		

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :REU8

Liaison regard - canalisation


Distance	Fil d'eau	Vidéo	5097.jpg
5,12		00:01:55	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte

raccordement ouvert :BR-TRO0104

Position: 10H

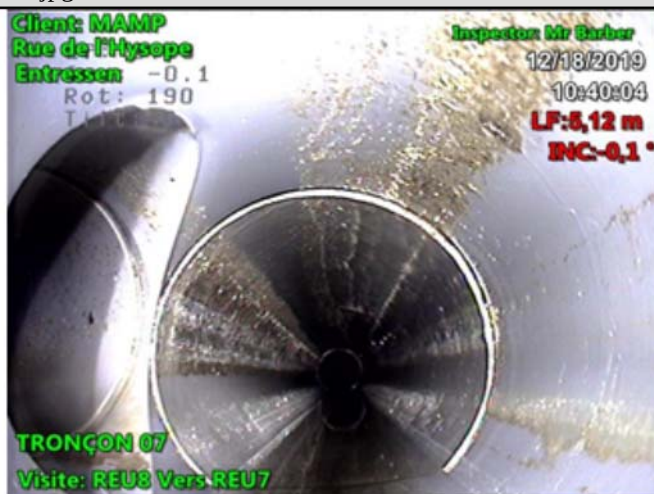


Distance	Fil d'eau	Vidéo	5098.jpg
8,14		00:03:05	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT


culotte

raccordement ouvert :BR-TRO0105

Position: 02H

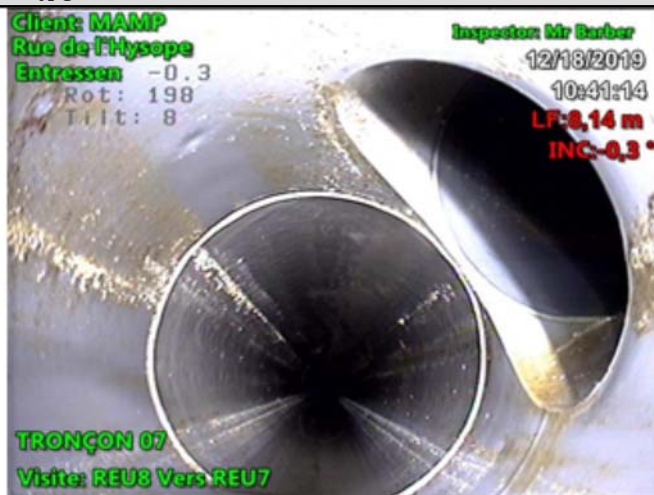


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Hysope 181119 I
Chantier :	Rue de l'Hysope		
	Entressem		

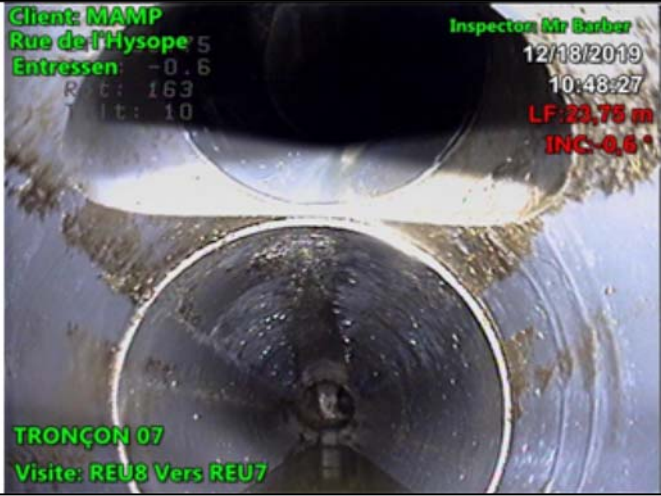TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU7 Vers REU8	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)	Longueur inspectée: 26,67 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 26,67 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	5099.jpg	
17,26		00:05:14	 Client: MAMP Rue de l'Hysope 5 Entressen -0.6 Roi: 166 Tilt: 9 Enregistrement en cours 12/18/2019 10:46:07 LF: 17,26 m INC: 0.6° TRONÇON 07 Visite: REU8 Vers REU7	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0106 Position: 11H				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	5100.jpg	
23,37		00:06:25	 Client: MAMP Rue de l'Hysope 5 Entressen 0.1 Roi: 168 Tilt: 9 Inspector: Mr Barber 12/18/2019 10:47:18 LF: 23,37 m INC: 0.1° TRONÇON 07 Visite: REU8 Vers REU7	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0107 Position: 01H				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	5101.jpg	
23,75		00:06:54	 Client: MAMP Rue de l'Hysope 5 Entressen -0.6 Roi: 163 Tilt: 10 Inspector: Mr Barber 12/18/2019 10:48:27 LF: 23,75 m INC: 0.6° TRONÇON 07 Visite: REU8 Vers REU7	
(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0108 Position: 12H				

Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

[illegible]


TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU7 Vers REU8	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:	26,67 m
Matériau: PVC	3 m	REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)	Longueur mesurée:	26,67 m

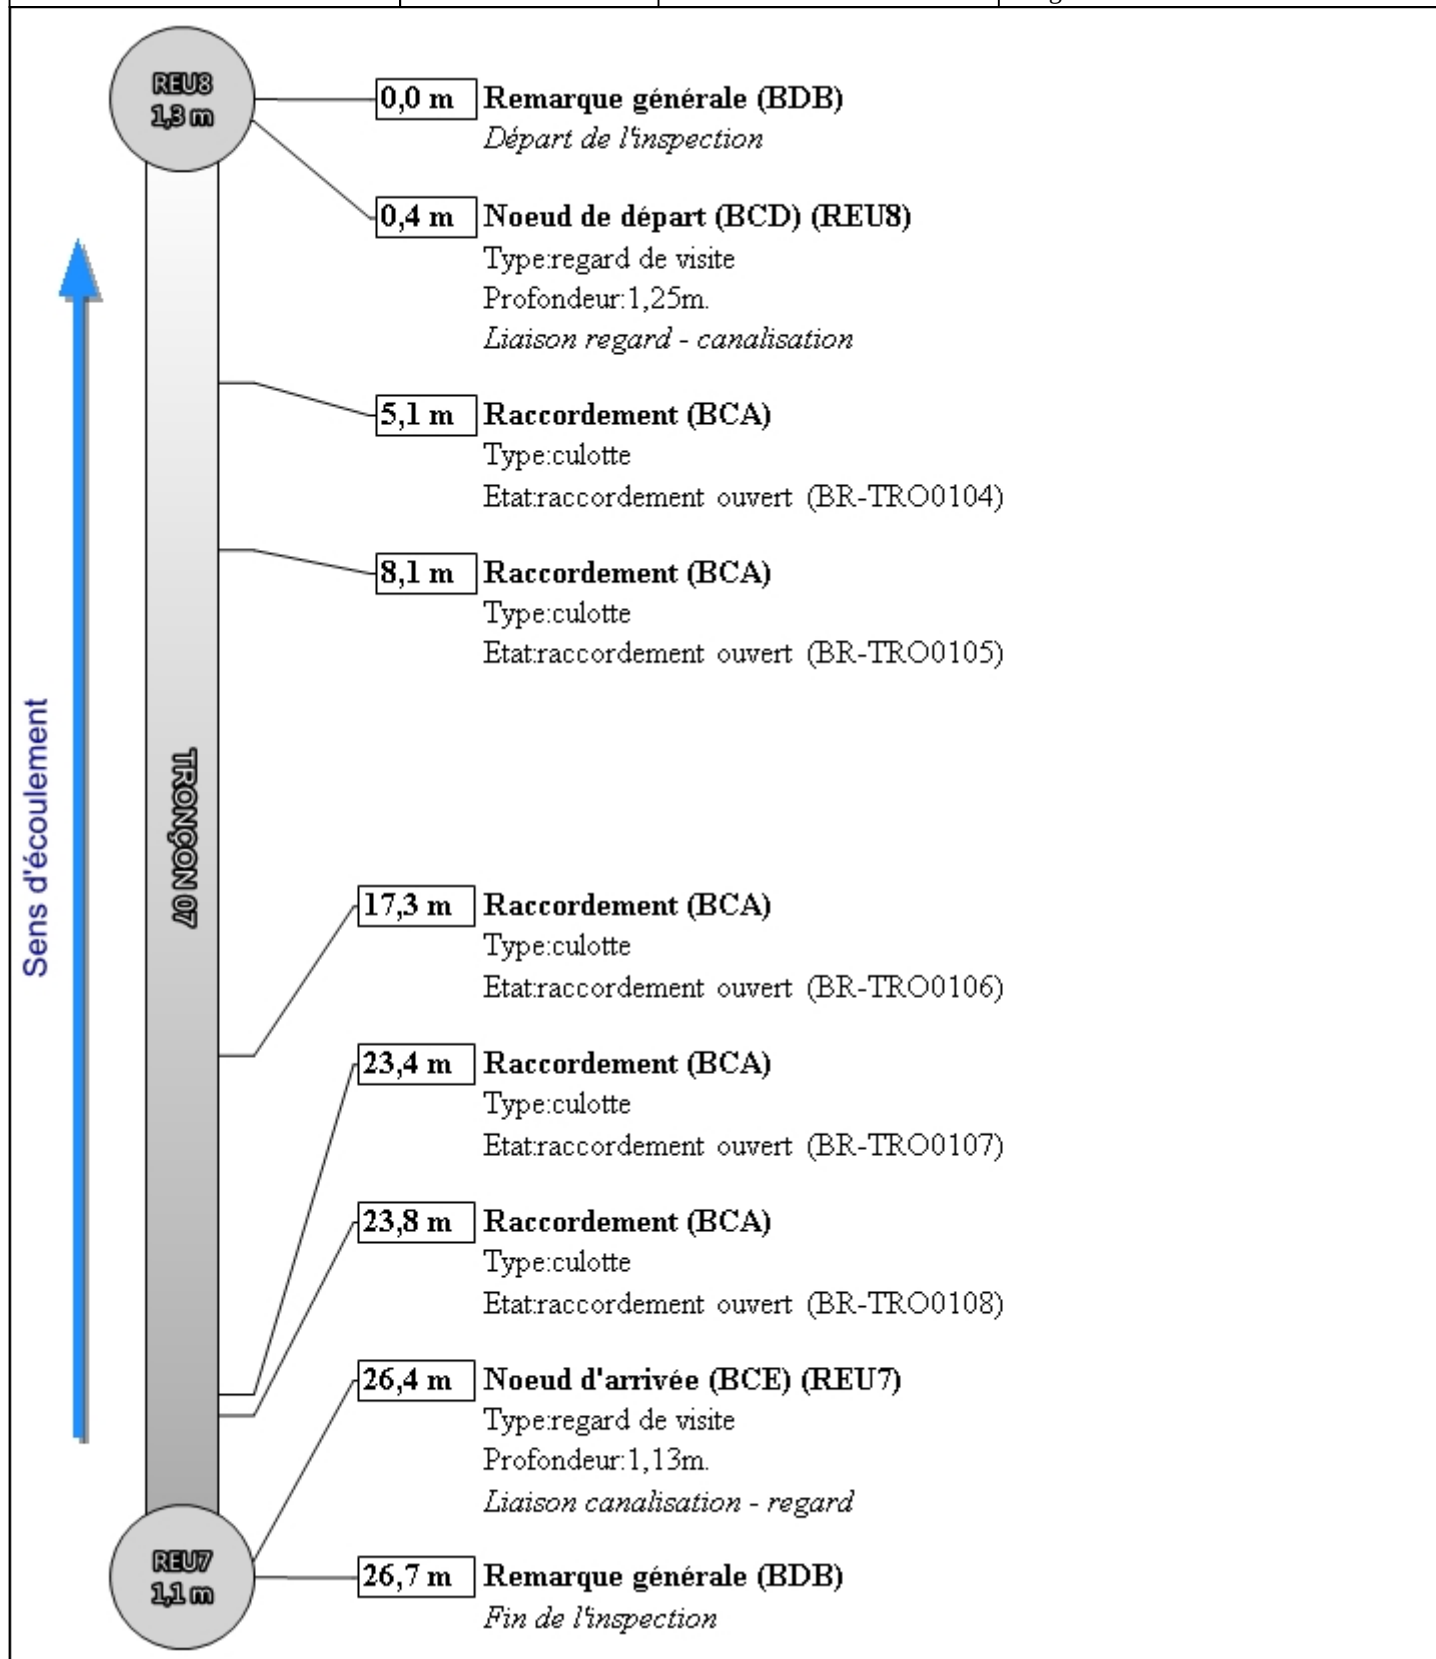

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen


Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU7 Vers REU8	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)	Longueur inspectée: 26,67 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 26,67 m

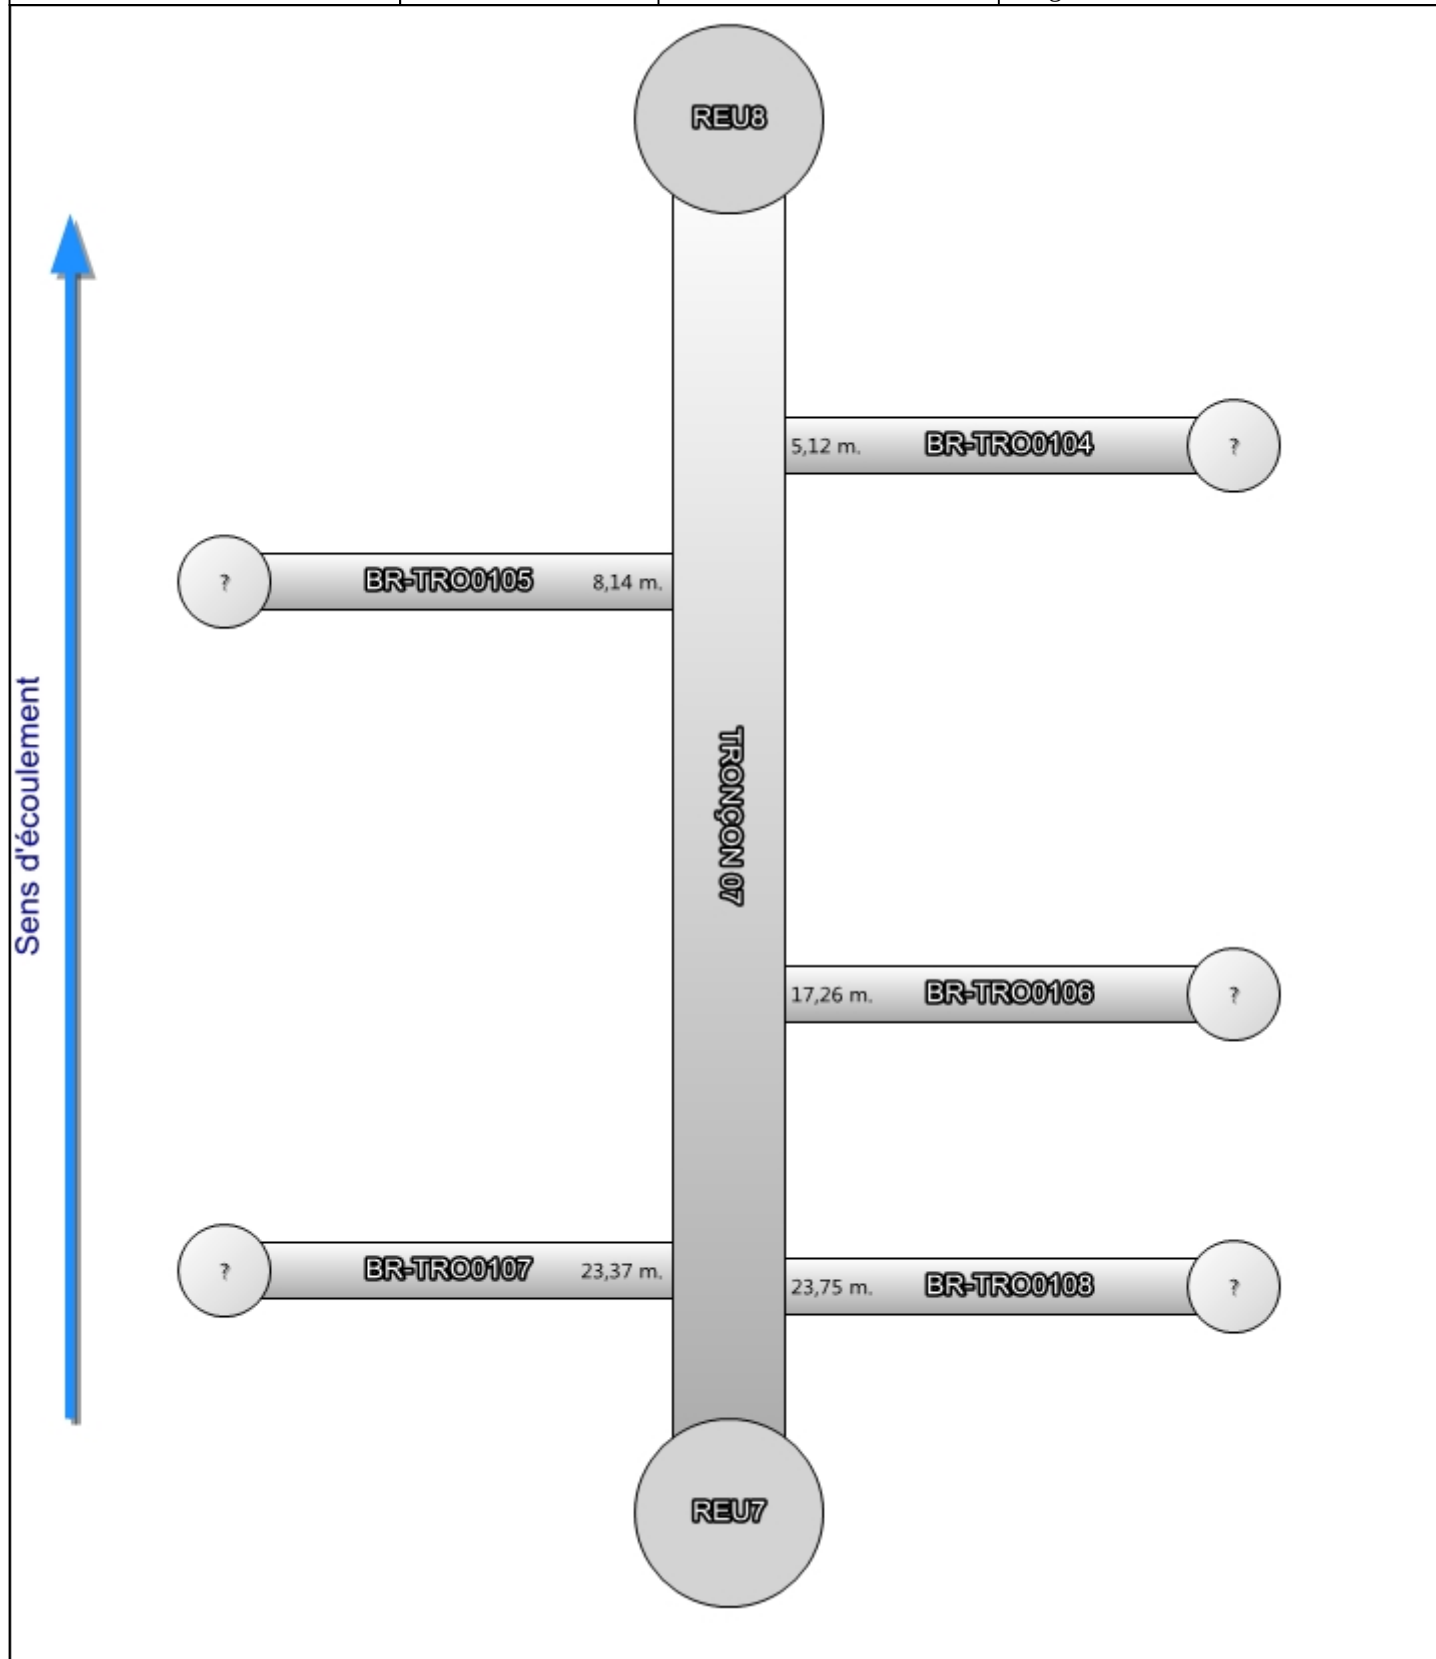

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU7 Vers REU8	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)	Longueur inspectée: 26,67 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 26,67 m

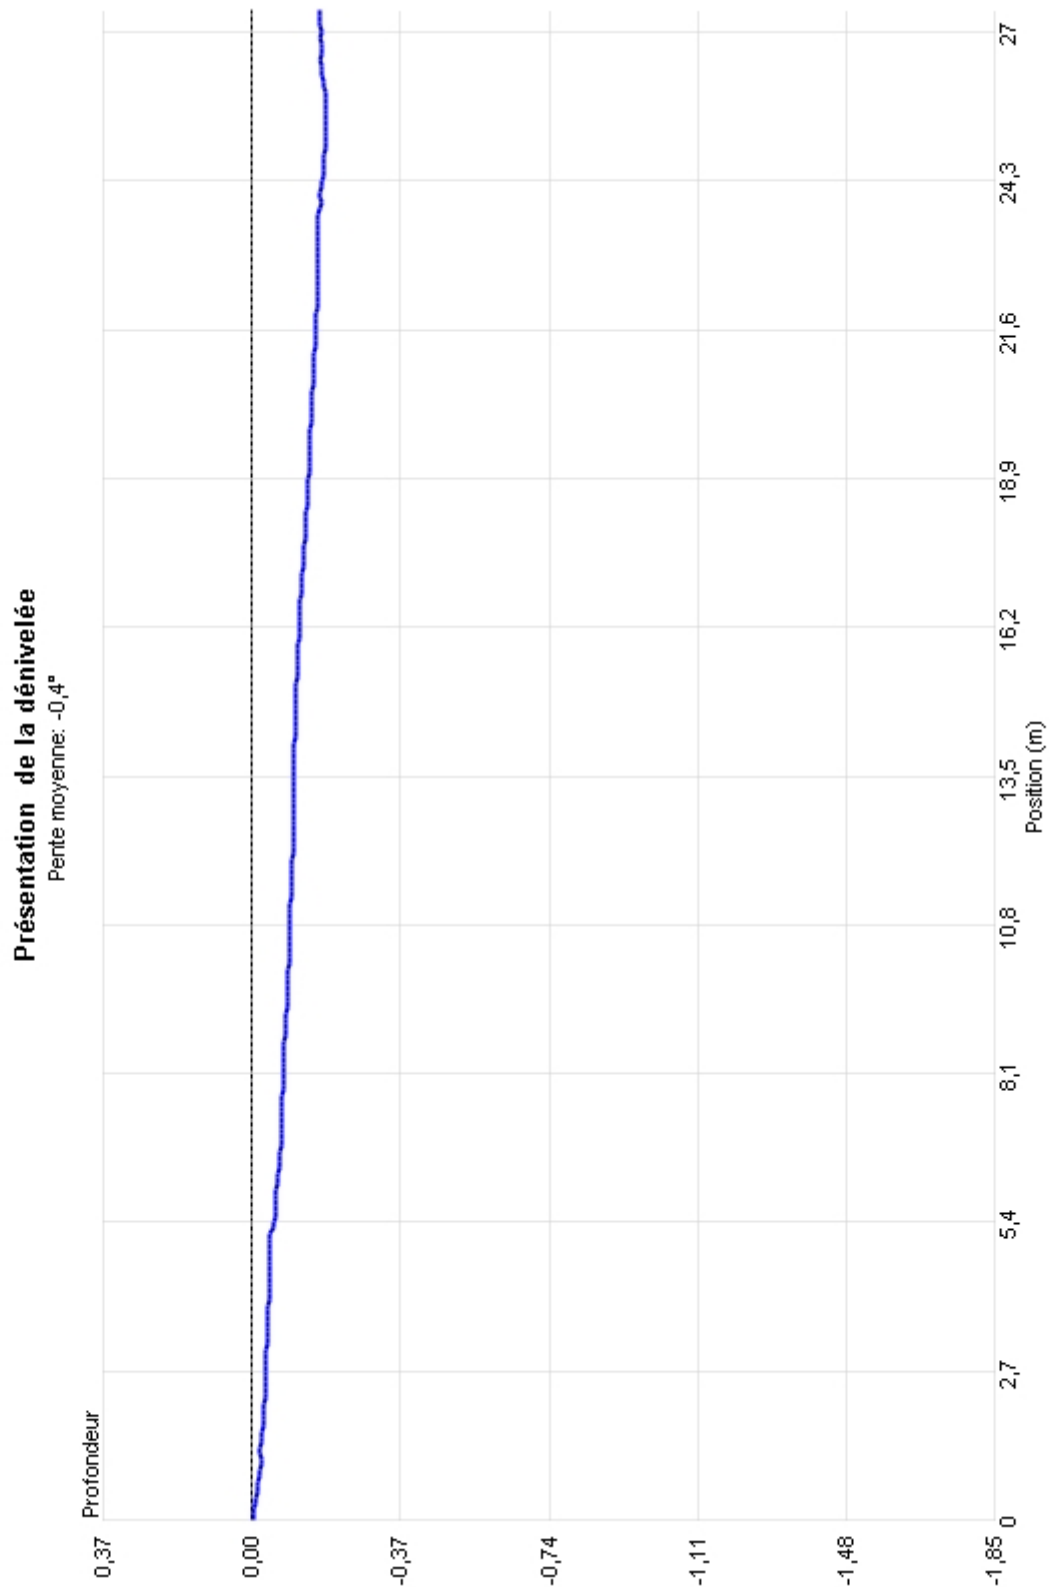

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 08		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	REU8	Date d'inspection:	18/12/2019
Noeud d'arrivée:	REU9	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	REU8 Vers REU9	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,96 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,96 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1520.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise


Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	REU8	Référence	REU9
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,25 m	Profondeur:	1,29 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		

Page 48 / 85


TRONÇON 08		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU8 Vers REU9	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU8 (1,3m) Vers REU9 (1,3m)	Longueur inspectée: 4,96 m	Longueur mesurée: 4,96 m
Matériau: PVC				

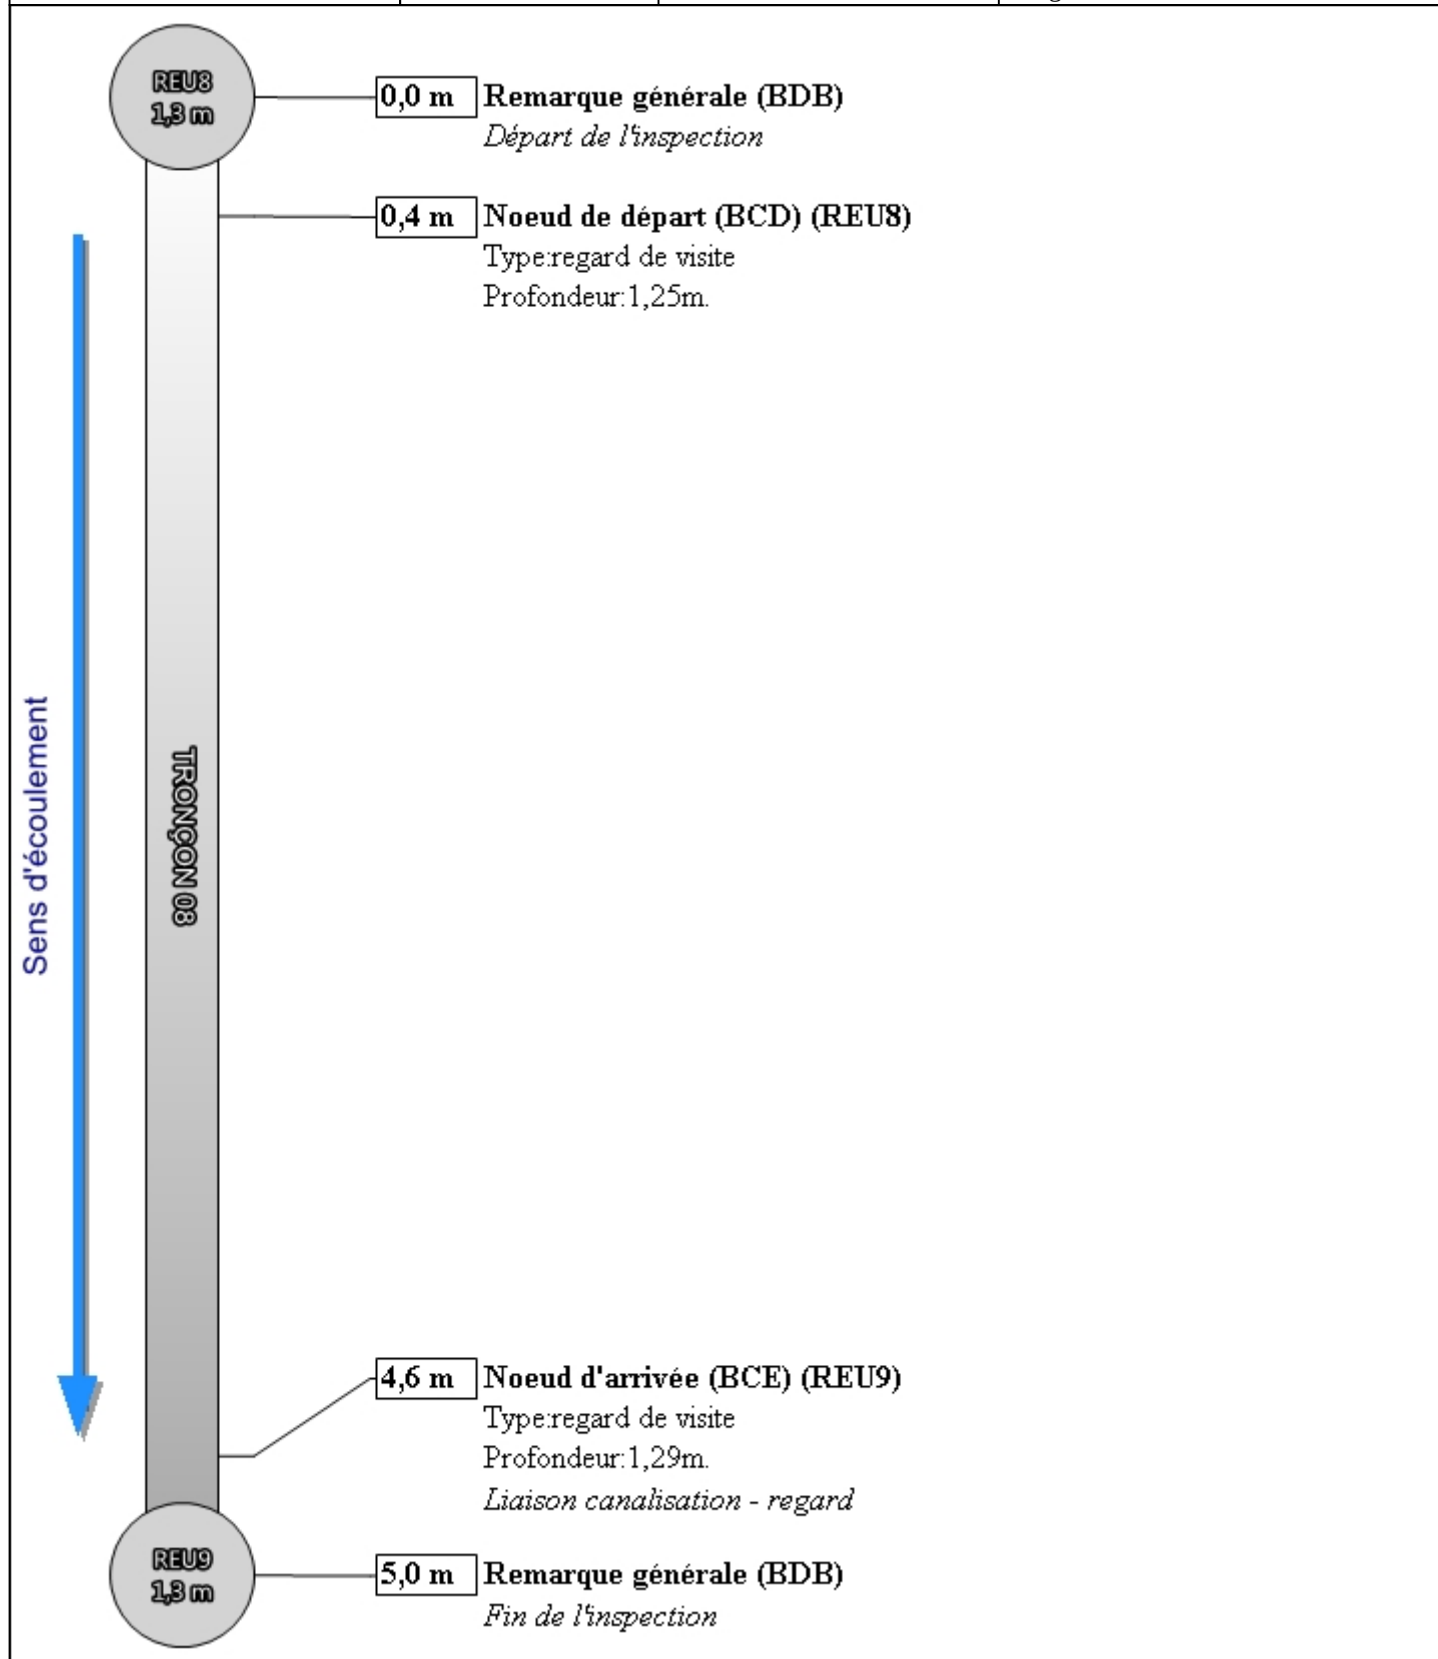

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen


Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 08		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU8 Vers REU9	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU8 (1,3m) Vers REU9 (1,3m)		Longueur inspectée: 4,96 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 4,96 m

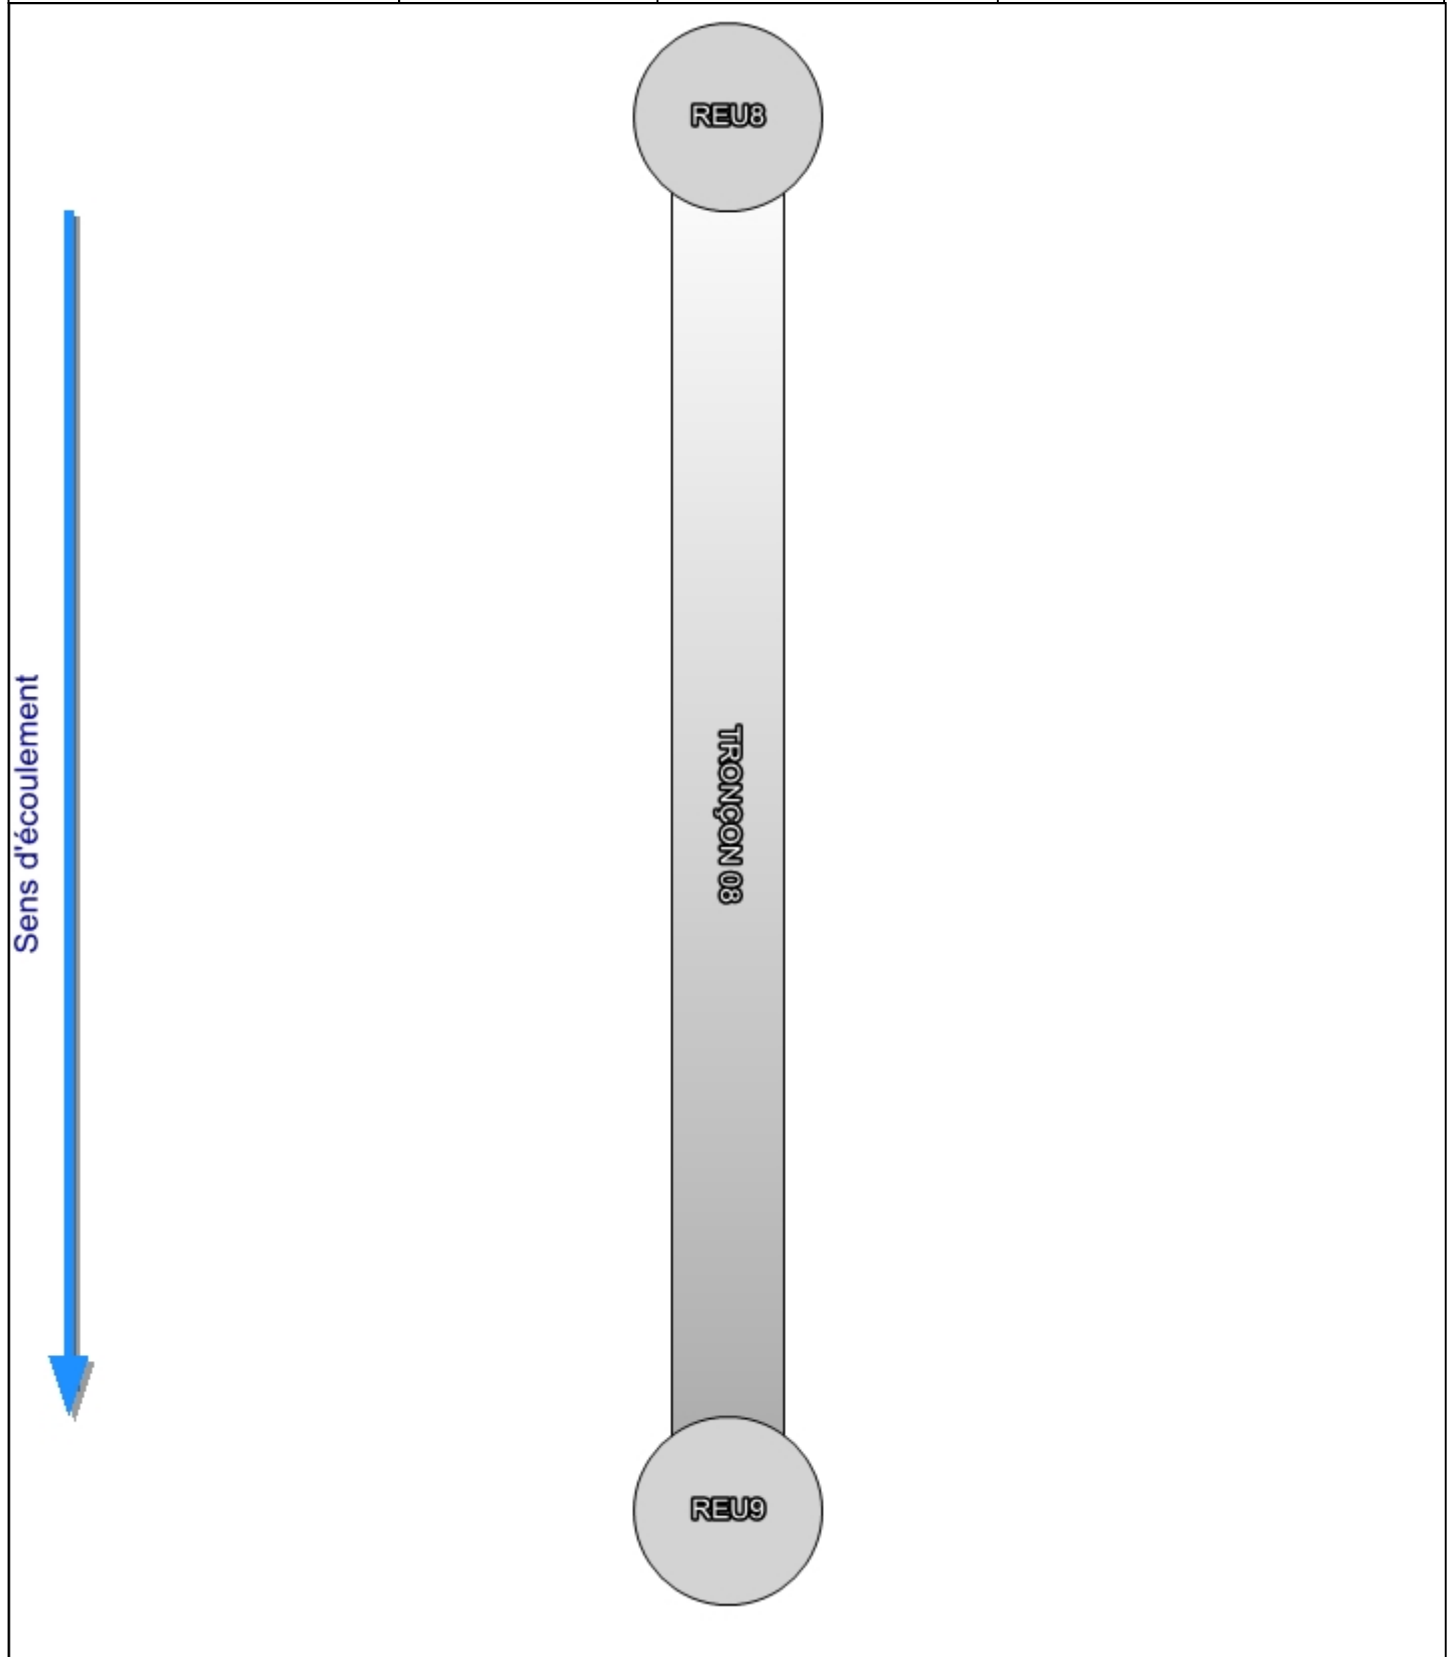

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 08		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: REU8 Vers REU9	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: REU8 (1,3m) Vers REU9 (1,3m)	Longueur inspectée: 4,96 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 4,96 m

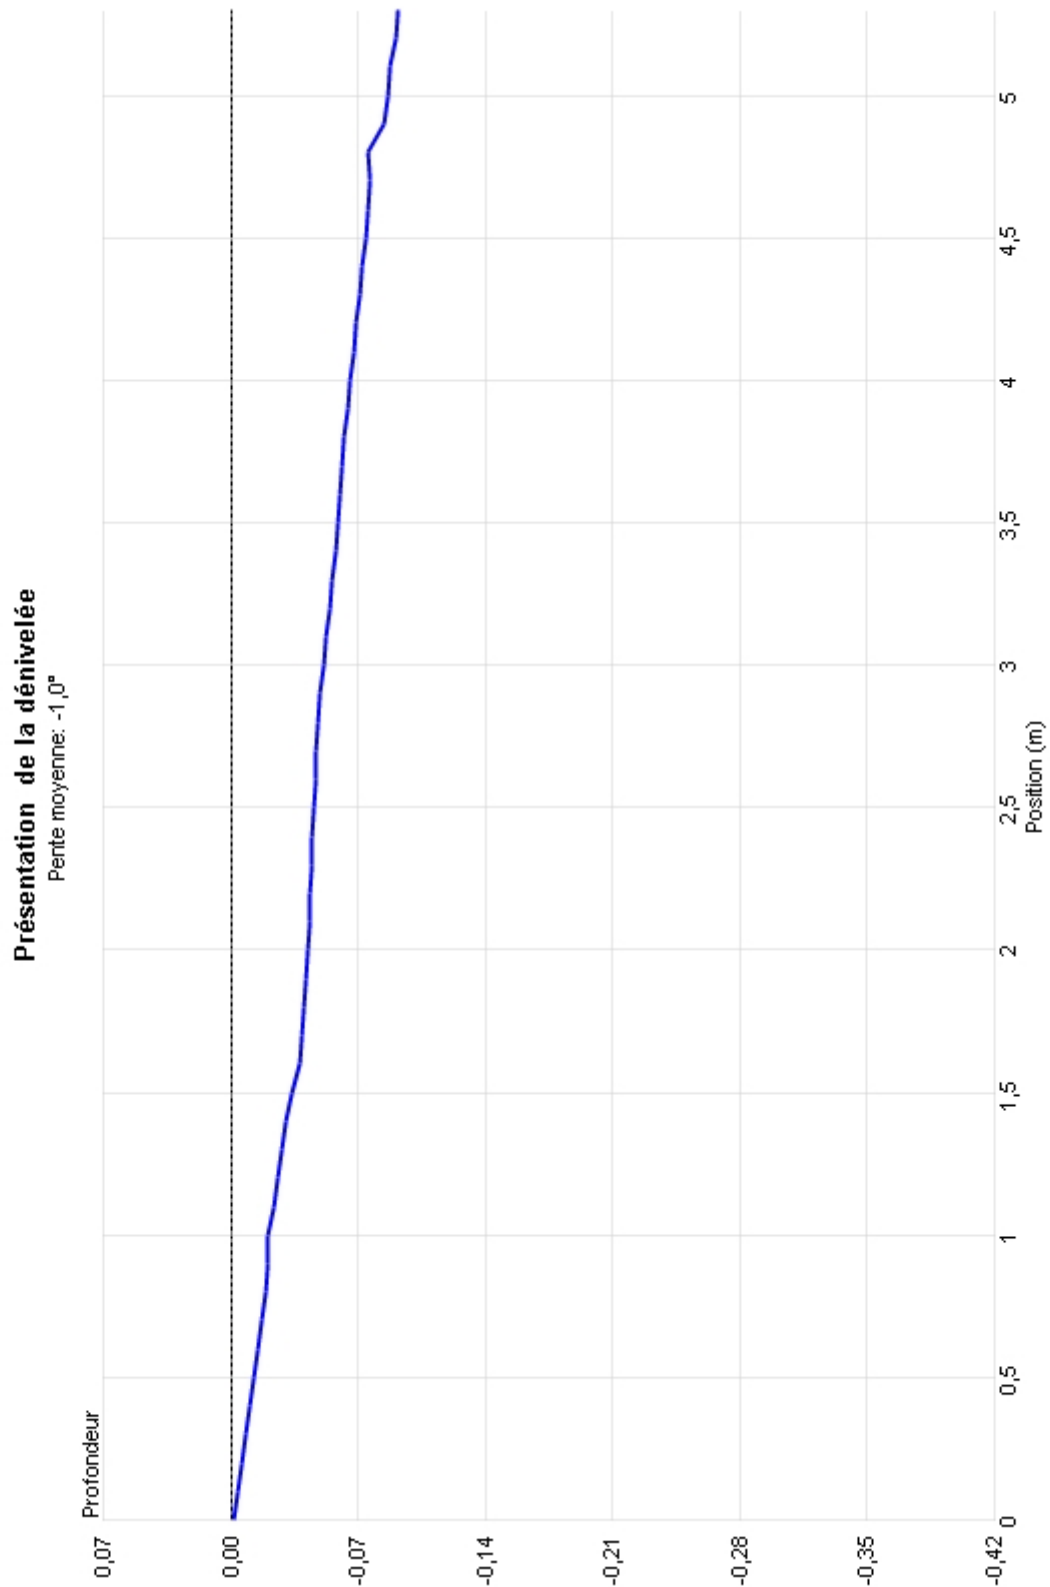

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 09		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT01	Date d'inspection:	03/02/2020
Noeud d'arrivée:	REU2	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT01 Vers REU2	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	6,24 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	6,24 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	125 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107001430.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT01	Référence	REU2
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,54 m	Profondeur:	0,76 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue de l'Hysope		MAMP Hysope 181119 I
	Entressen		

TRONÇON 09		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT01 Vers REU2	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 6,24 m
Matériau: PVC			BRT01 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur mesurée: 6,24 m

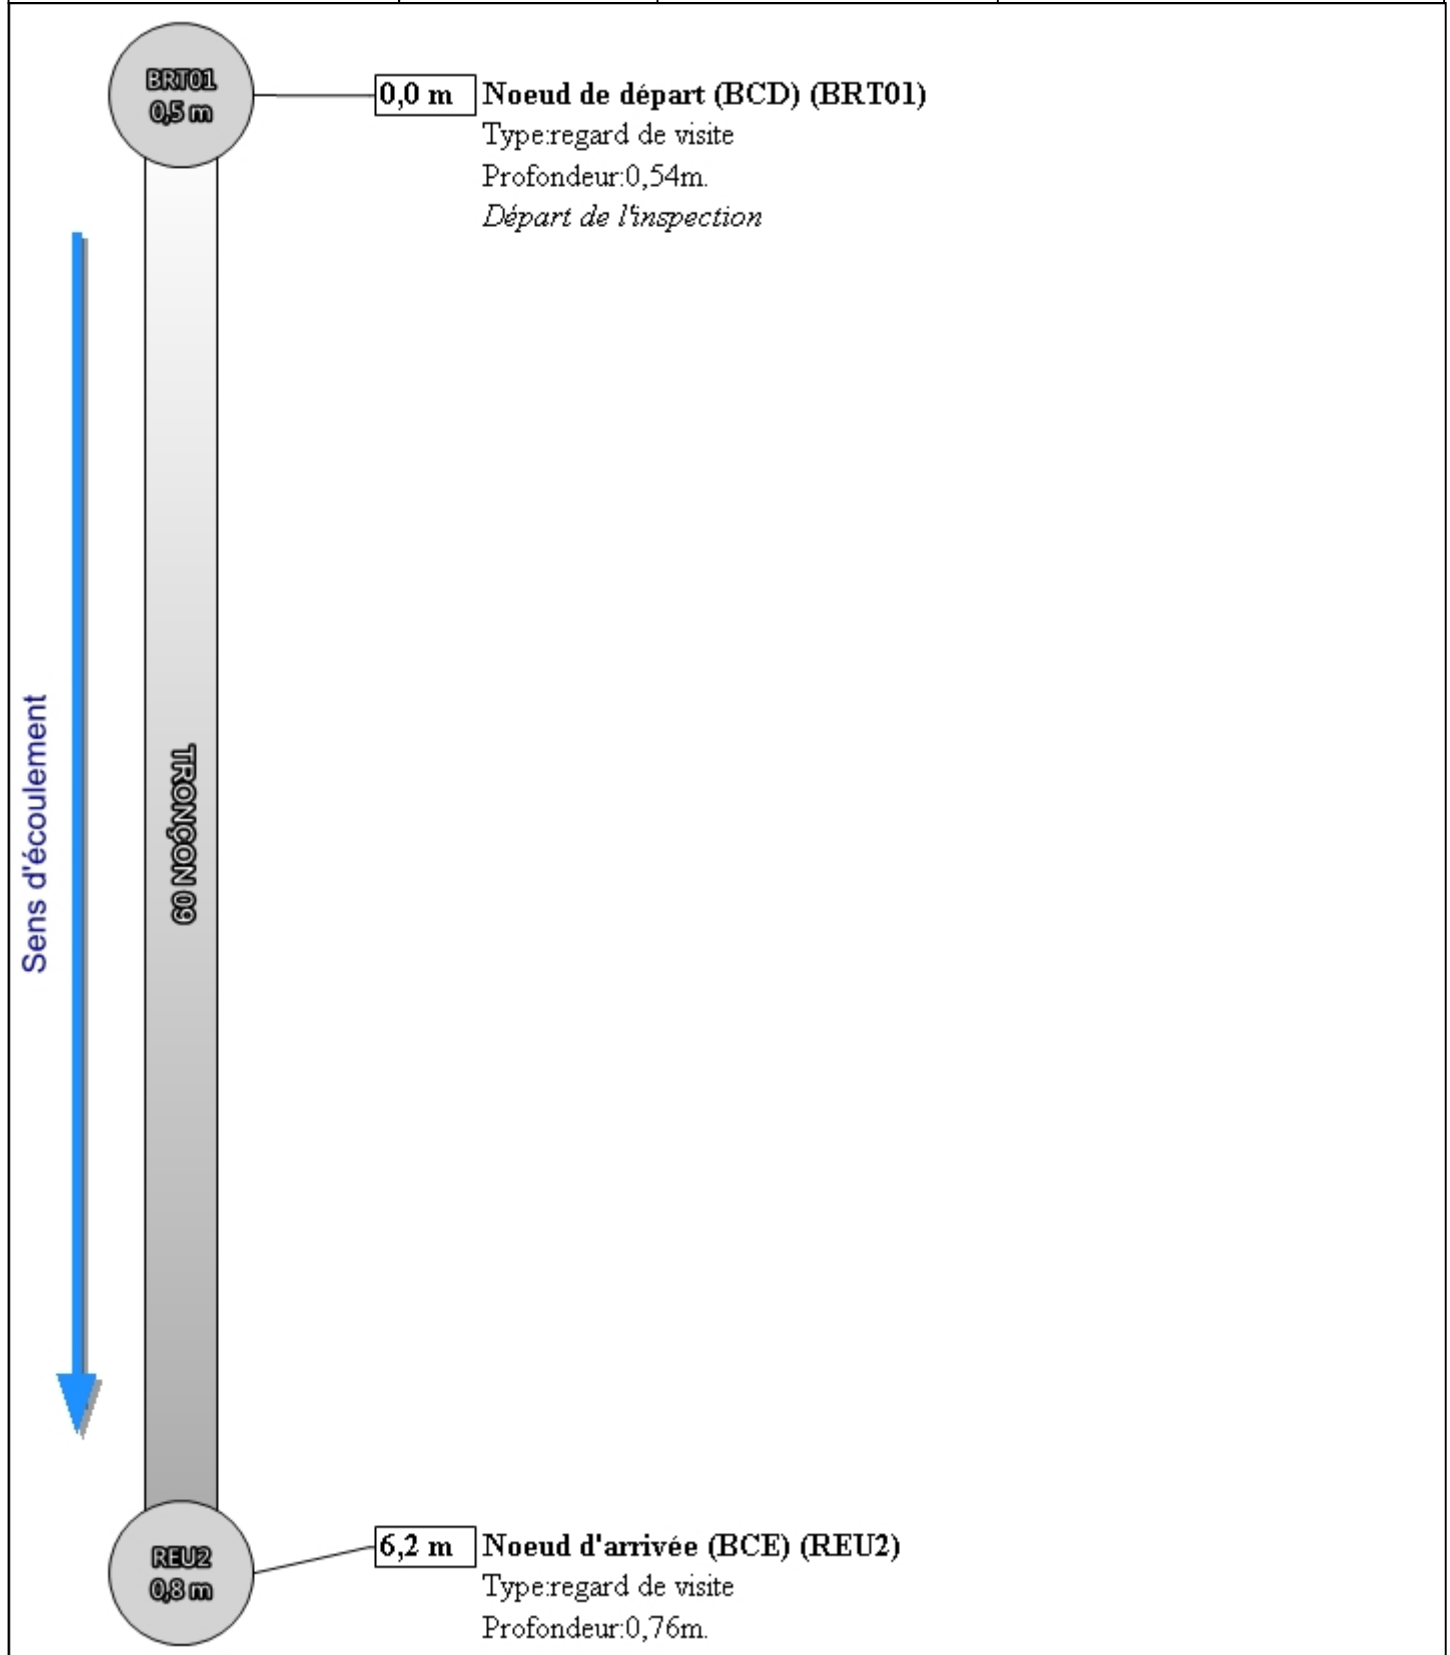

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 09		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT01 Vers REU2	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT01 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)		Longueur inspectée: 6,24 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 6,24 m

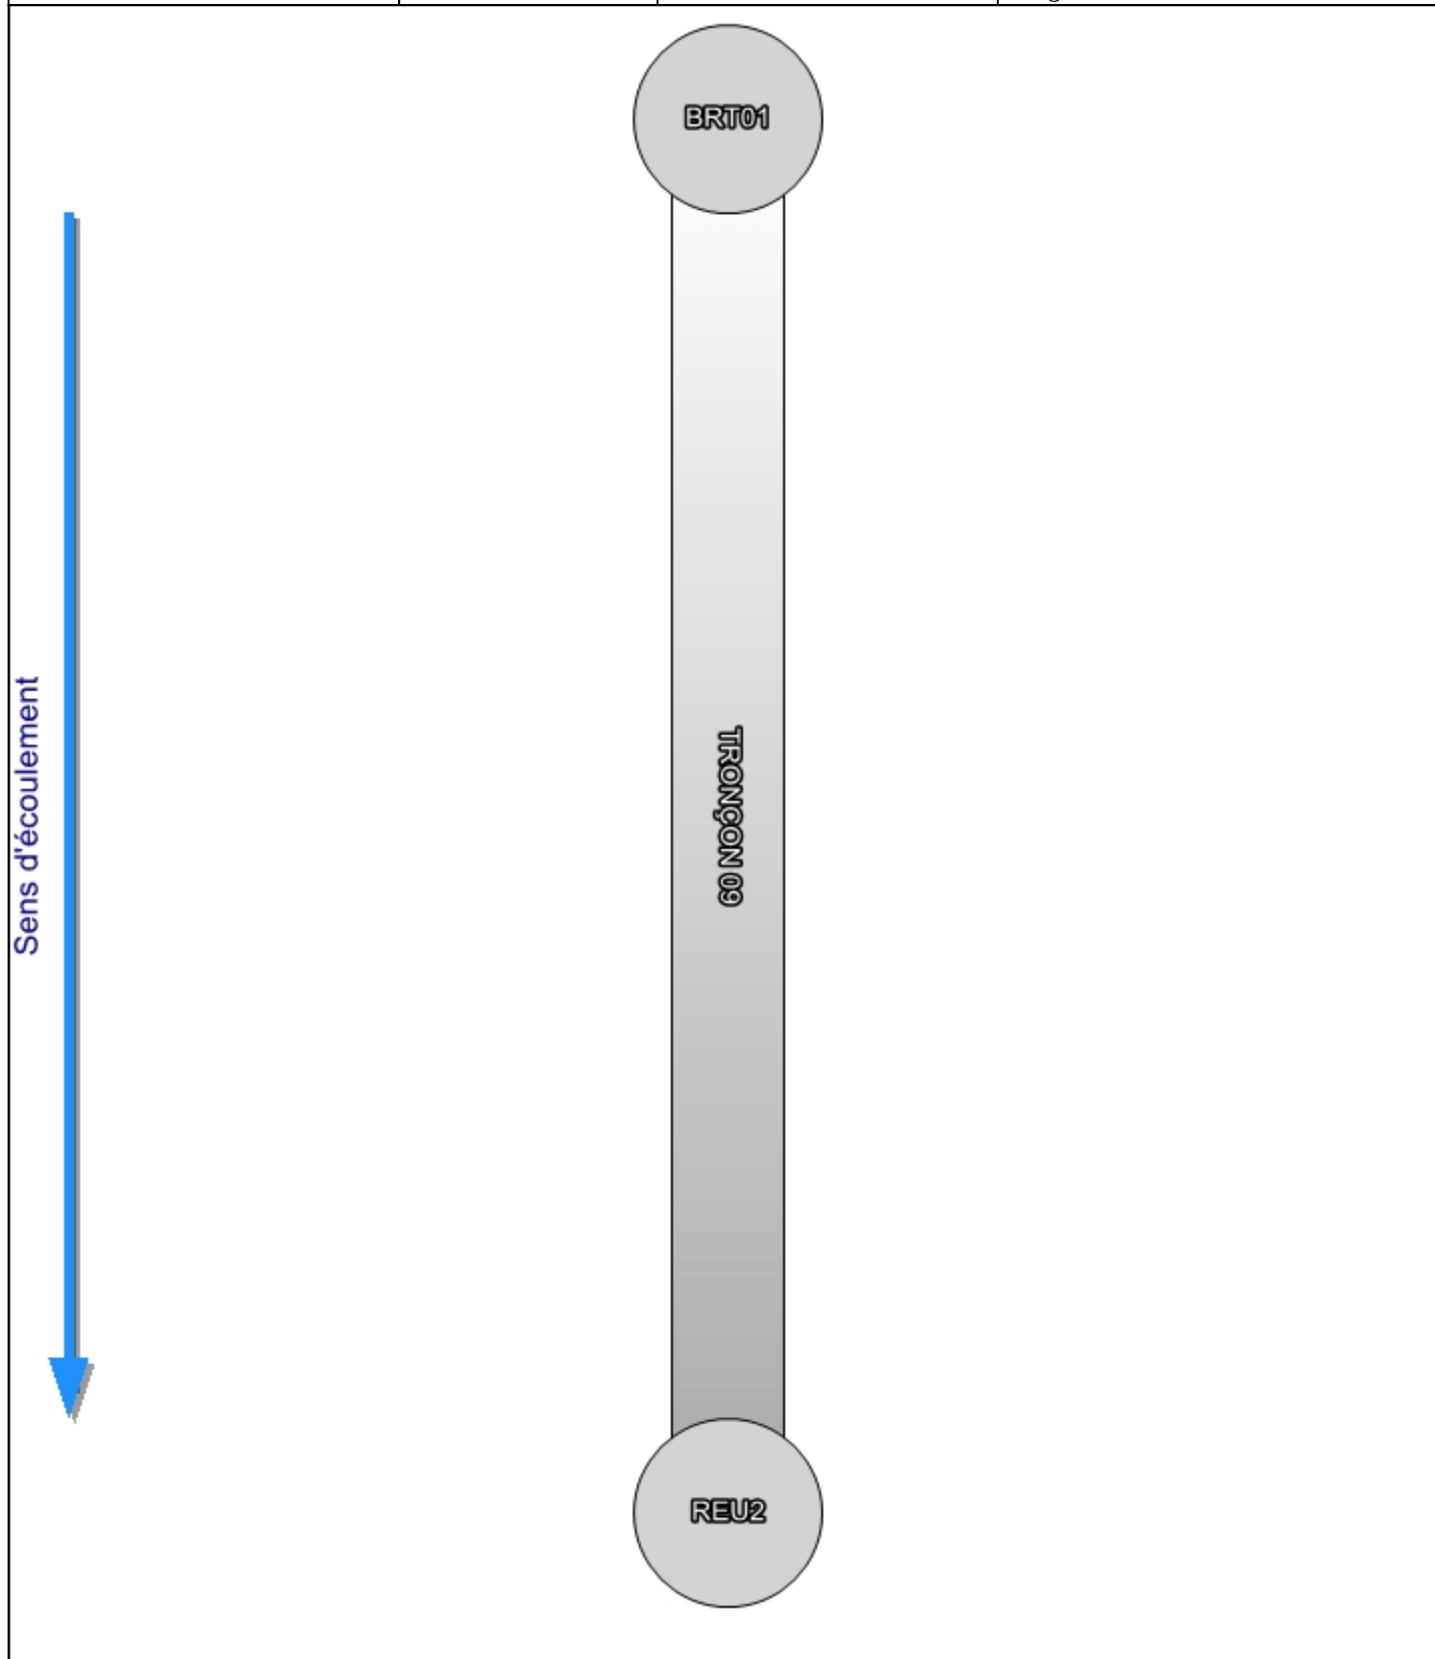

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 10		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT02	Date d'inspection:	03/02/2020
Noeud d'arrivée:	REU2	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT02 Vers REU2	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	5,54 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	5,54 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	125 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107001634.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT02	Référence	REU2
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,48 m	Profondeur:	0,76 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :			
	Rue de l'Hysope		MAMP Hysope 181119 I
	Entressen		

TRONÇON 10		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT02 Vers REU2	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 5,54 m
Matériau: PVC			BRT02 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur mesurée: 5,54 m

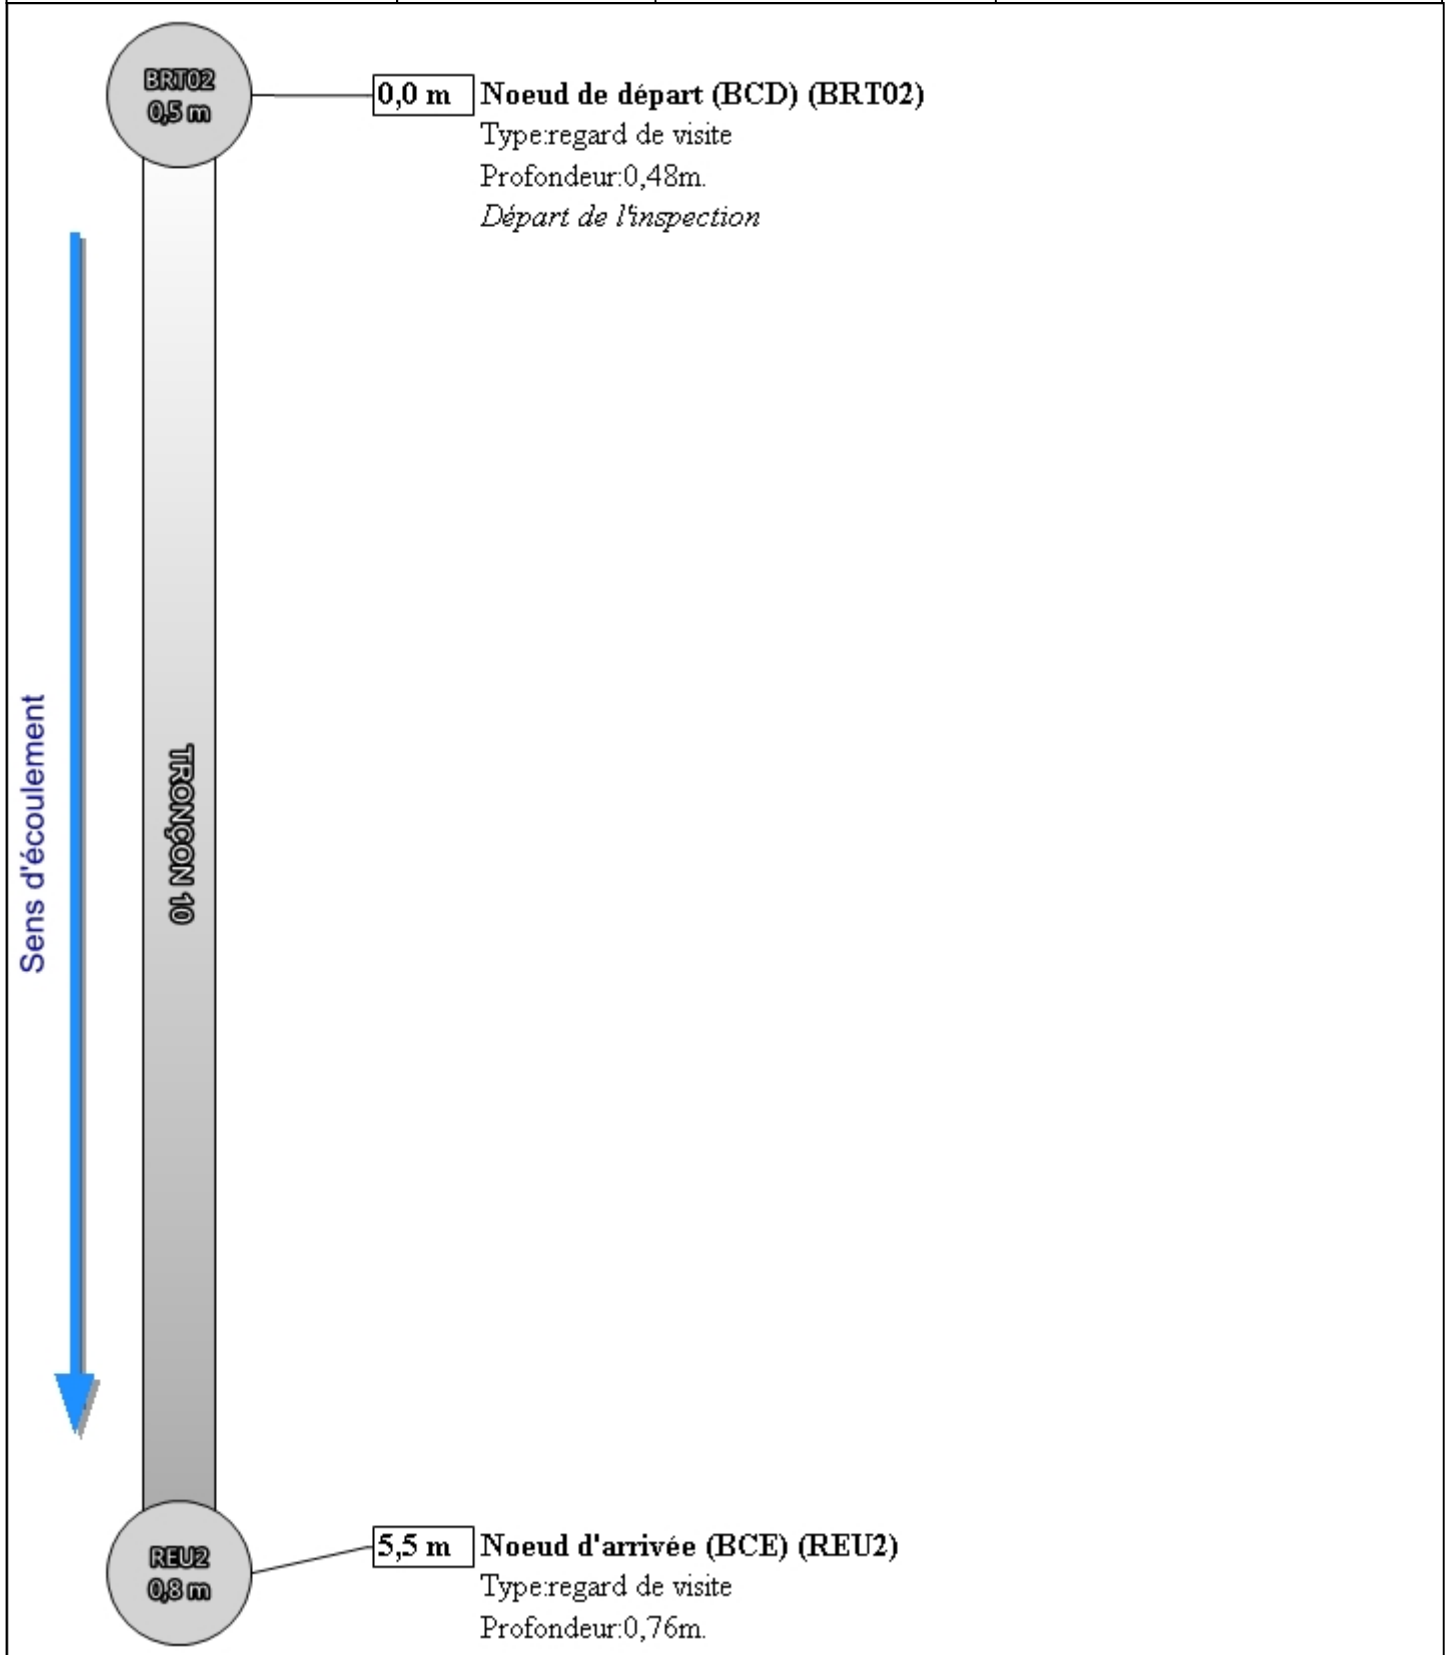

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 10		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT02 Vers REU2	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: BRT02 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur inspectée: 5,54 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 5,54 m

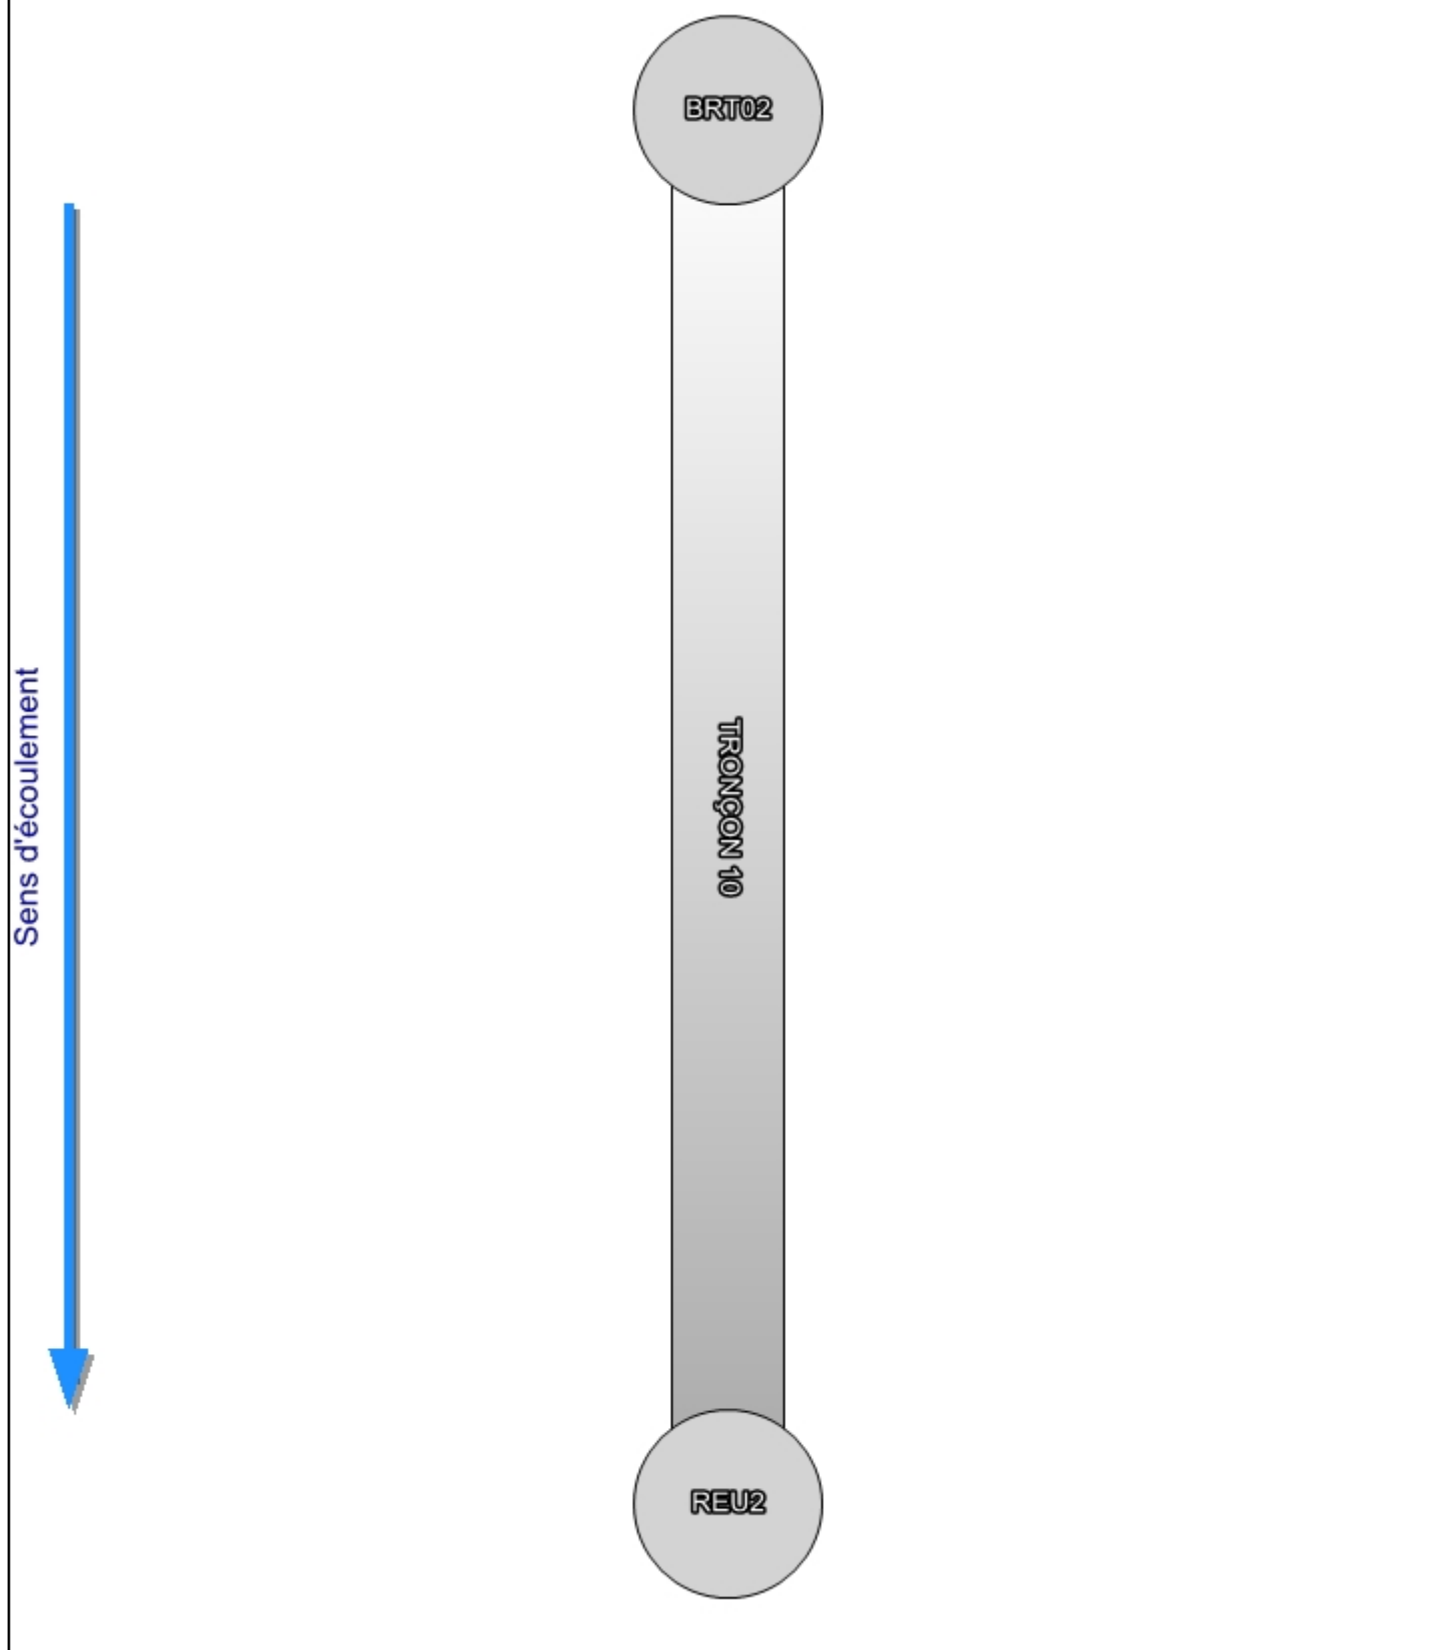

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 11		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT03	Date d'inspection:	03/02/2020
Noeud d'arrivée:	REU2	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT03 Vers REU2	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	13,25 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	13,25 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	125 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107001825.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT03	Référence	REU2
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,52 m	Profondeur:	0,76 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		


TRONÇON 11		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT03 Vers REU2	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT03 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur inspectée: 13,25 m	Longueur mesurée: 13,25 m
Matériau: PVC				

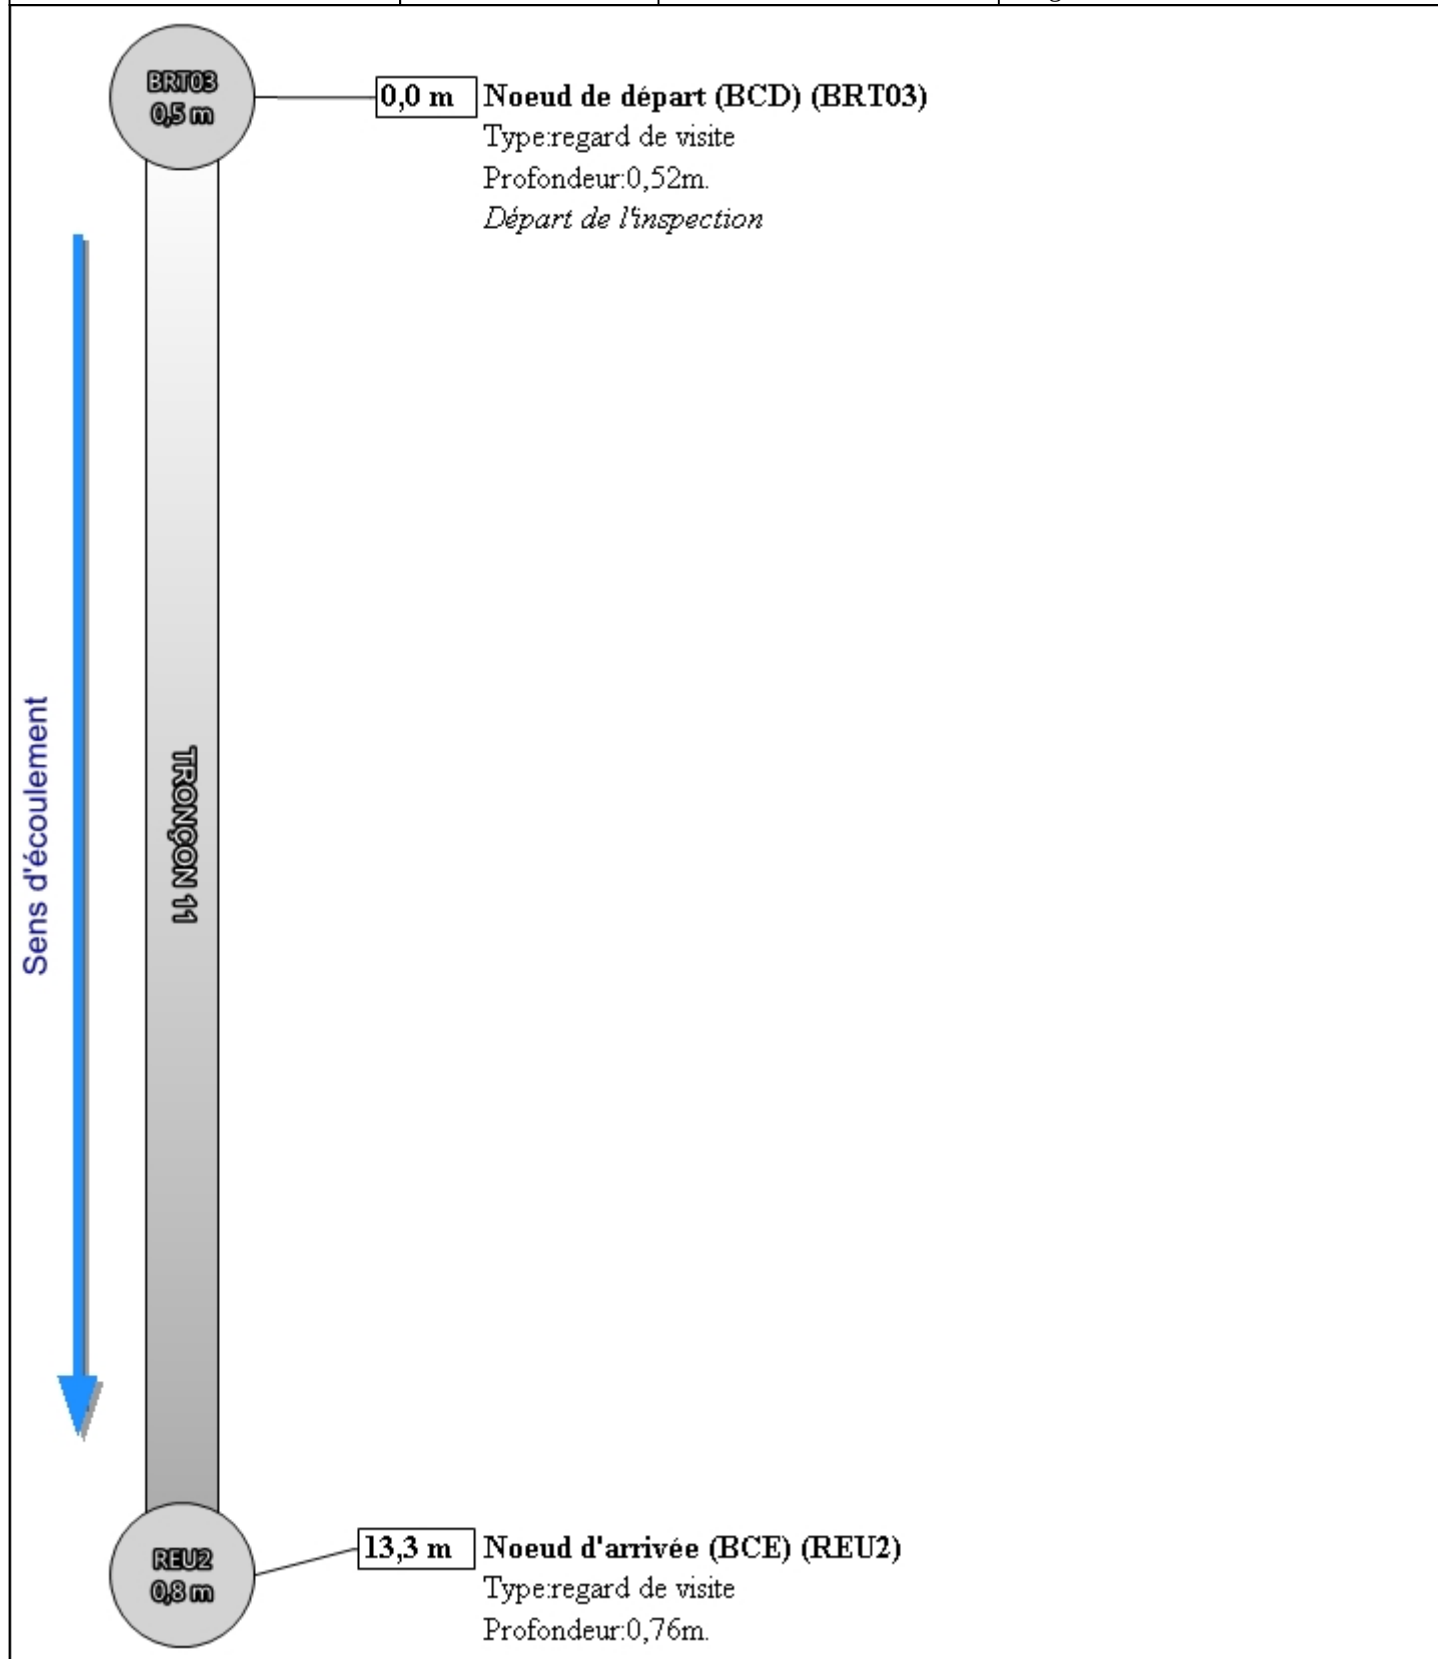

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 11		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT03 Vers REU2	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 13,25 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT03 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	Longueur mesurée: 13,25 m

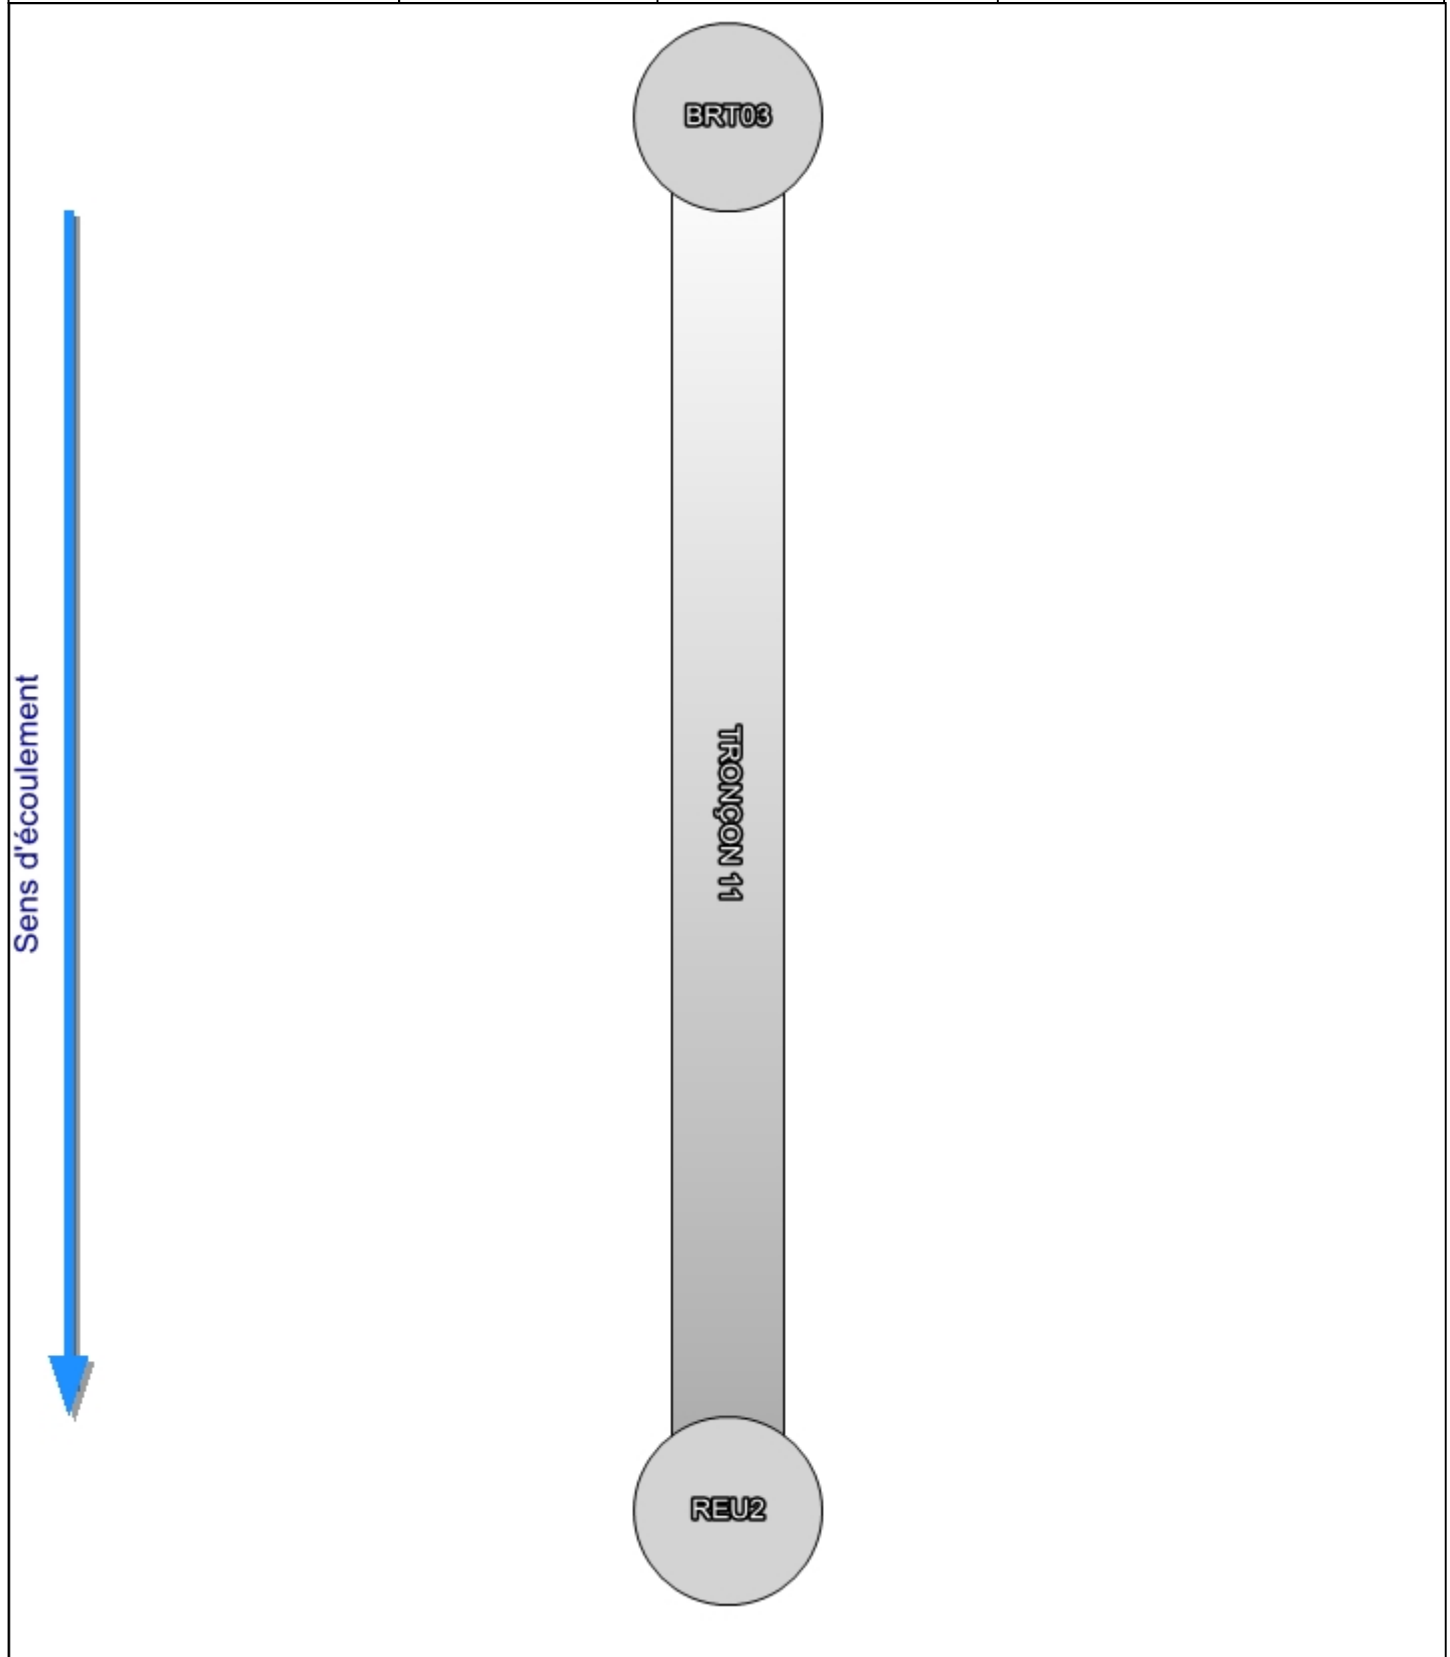

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Hysope 181119 I
Chantier :	Rue de l'Hysope Entressen		

TRONÇON 12		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT04	Date d'inspection:	03/02/2020
Noeud d'arrivée:	REU3	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT04 Vers REU3	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	9,54 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	9,54 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	125 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107002121.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT04	Référence	REU3
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,49 m	Profondeur:	0,6 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		

TRONÇON 12		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT04 Vers REU3	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 9,54 m
Matériau: PVC			BRT04 (0,5m) Vers REU3 (0,6m)	Longueur mesurée: 9,54 m

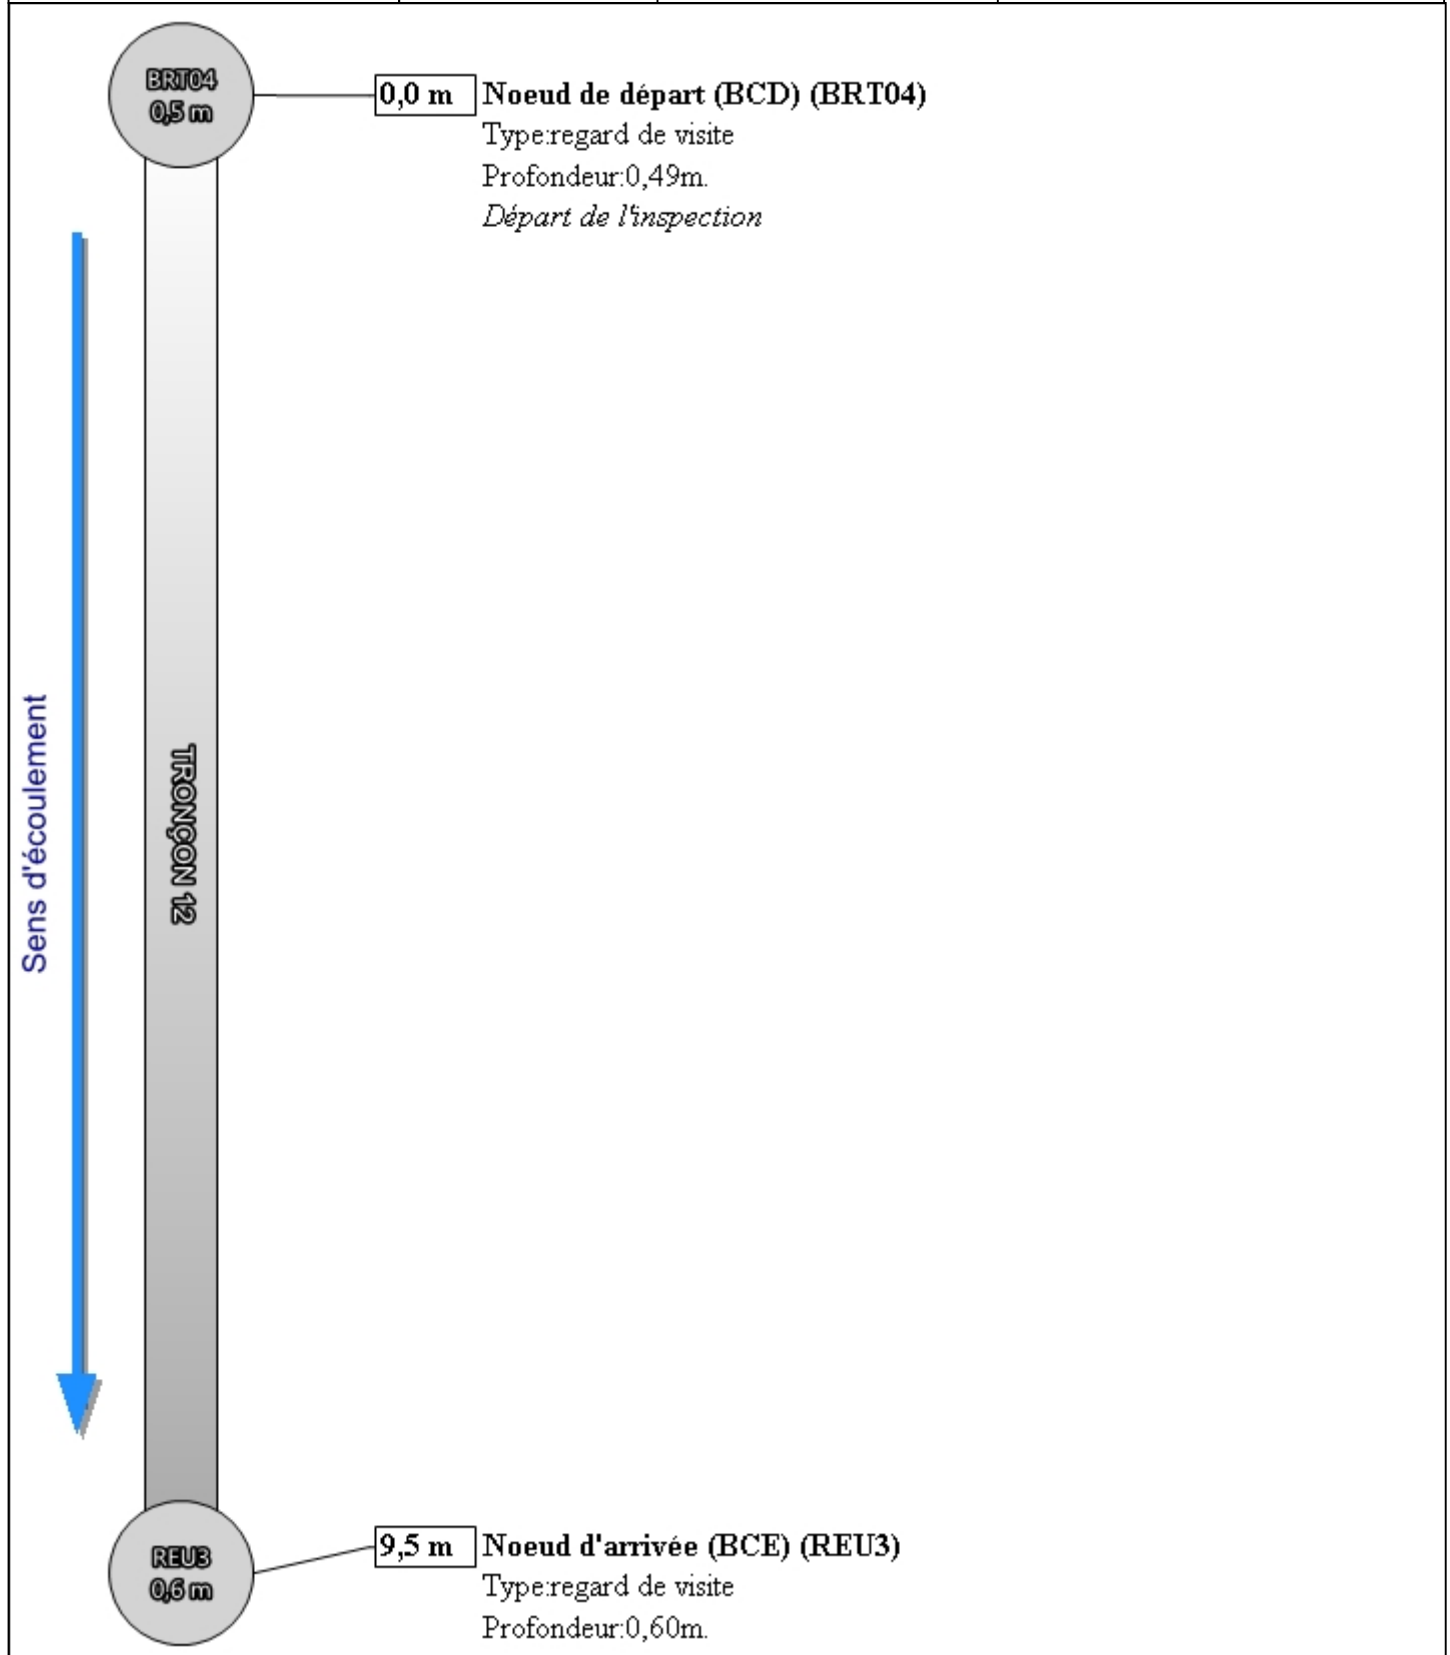

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 12		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT04 Vers REU3	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT04 (0,5m) Vers REU3 (0,6m)		Longueur inspectée: 9,54 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 9,54 m

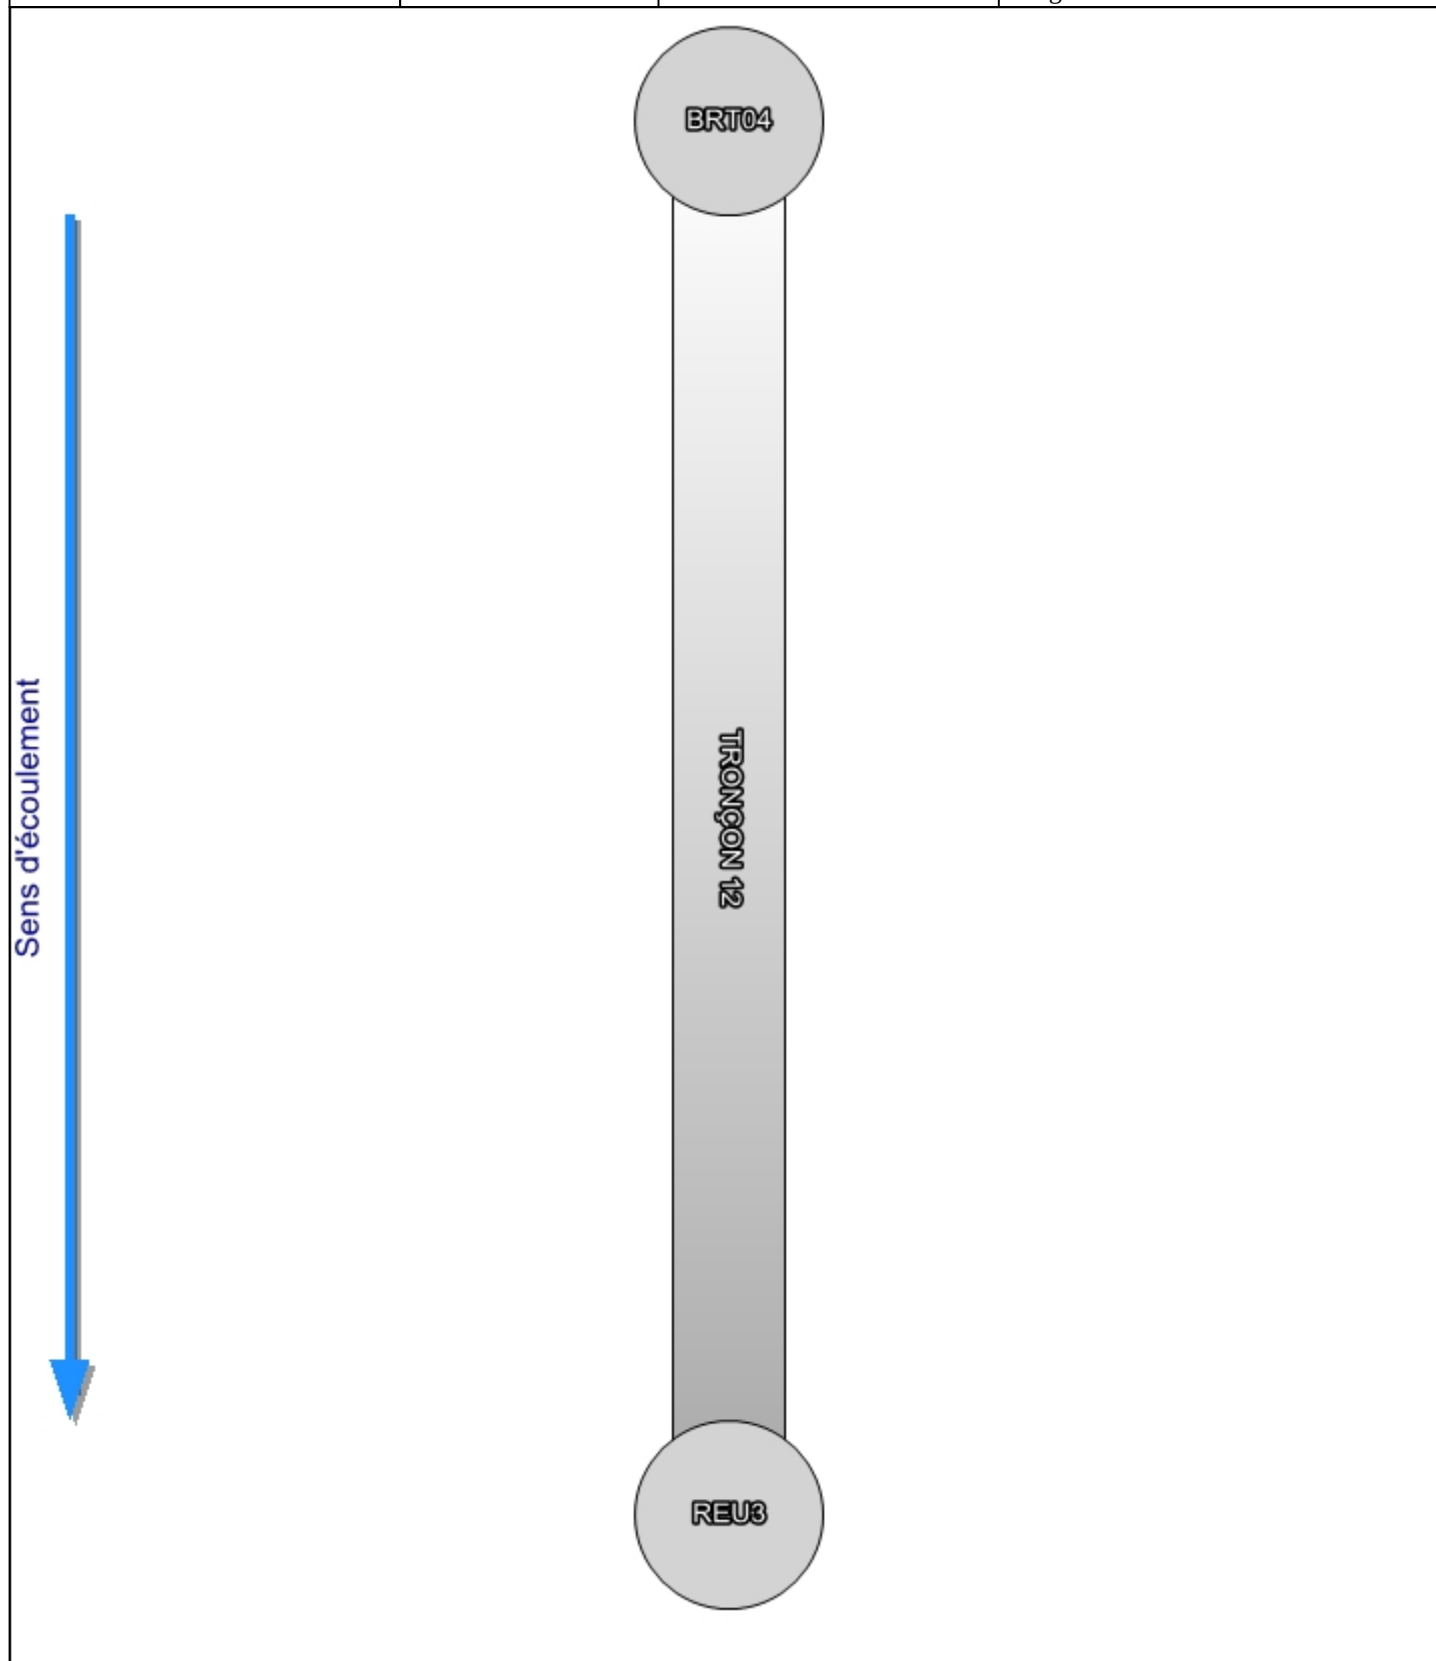

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 13		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT05	Date d'inspection:	03/02/2020
Noeud d'arrivée:	REU3	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT05 Vers REU3	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	7,43 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	7,43 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	125 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107002657.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT05	Référence	REU3
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,58 m	Profondeur:	0,6 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		

TRONÇON 13		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT05 Vers REU3	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT05 (0,6m) Vers REU3 (0,6m)	Longueur inspectée: 7,43 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 7,43 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :BRT05

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5211.jpg
7,43		00:00:01	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE


regard de visite :REU3



Gravité	-									+
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope	MAMP Hysope 181119 I
Entressen	


TRONÇON 13		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT05 Vers REU3	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT05 (0,6m) Vers REU3 (0,6m)	Longueur inspectée: 7,43 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 7,43 m	

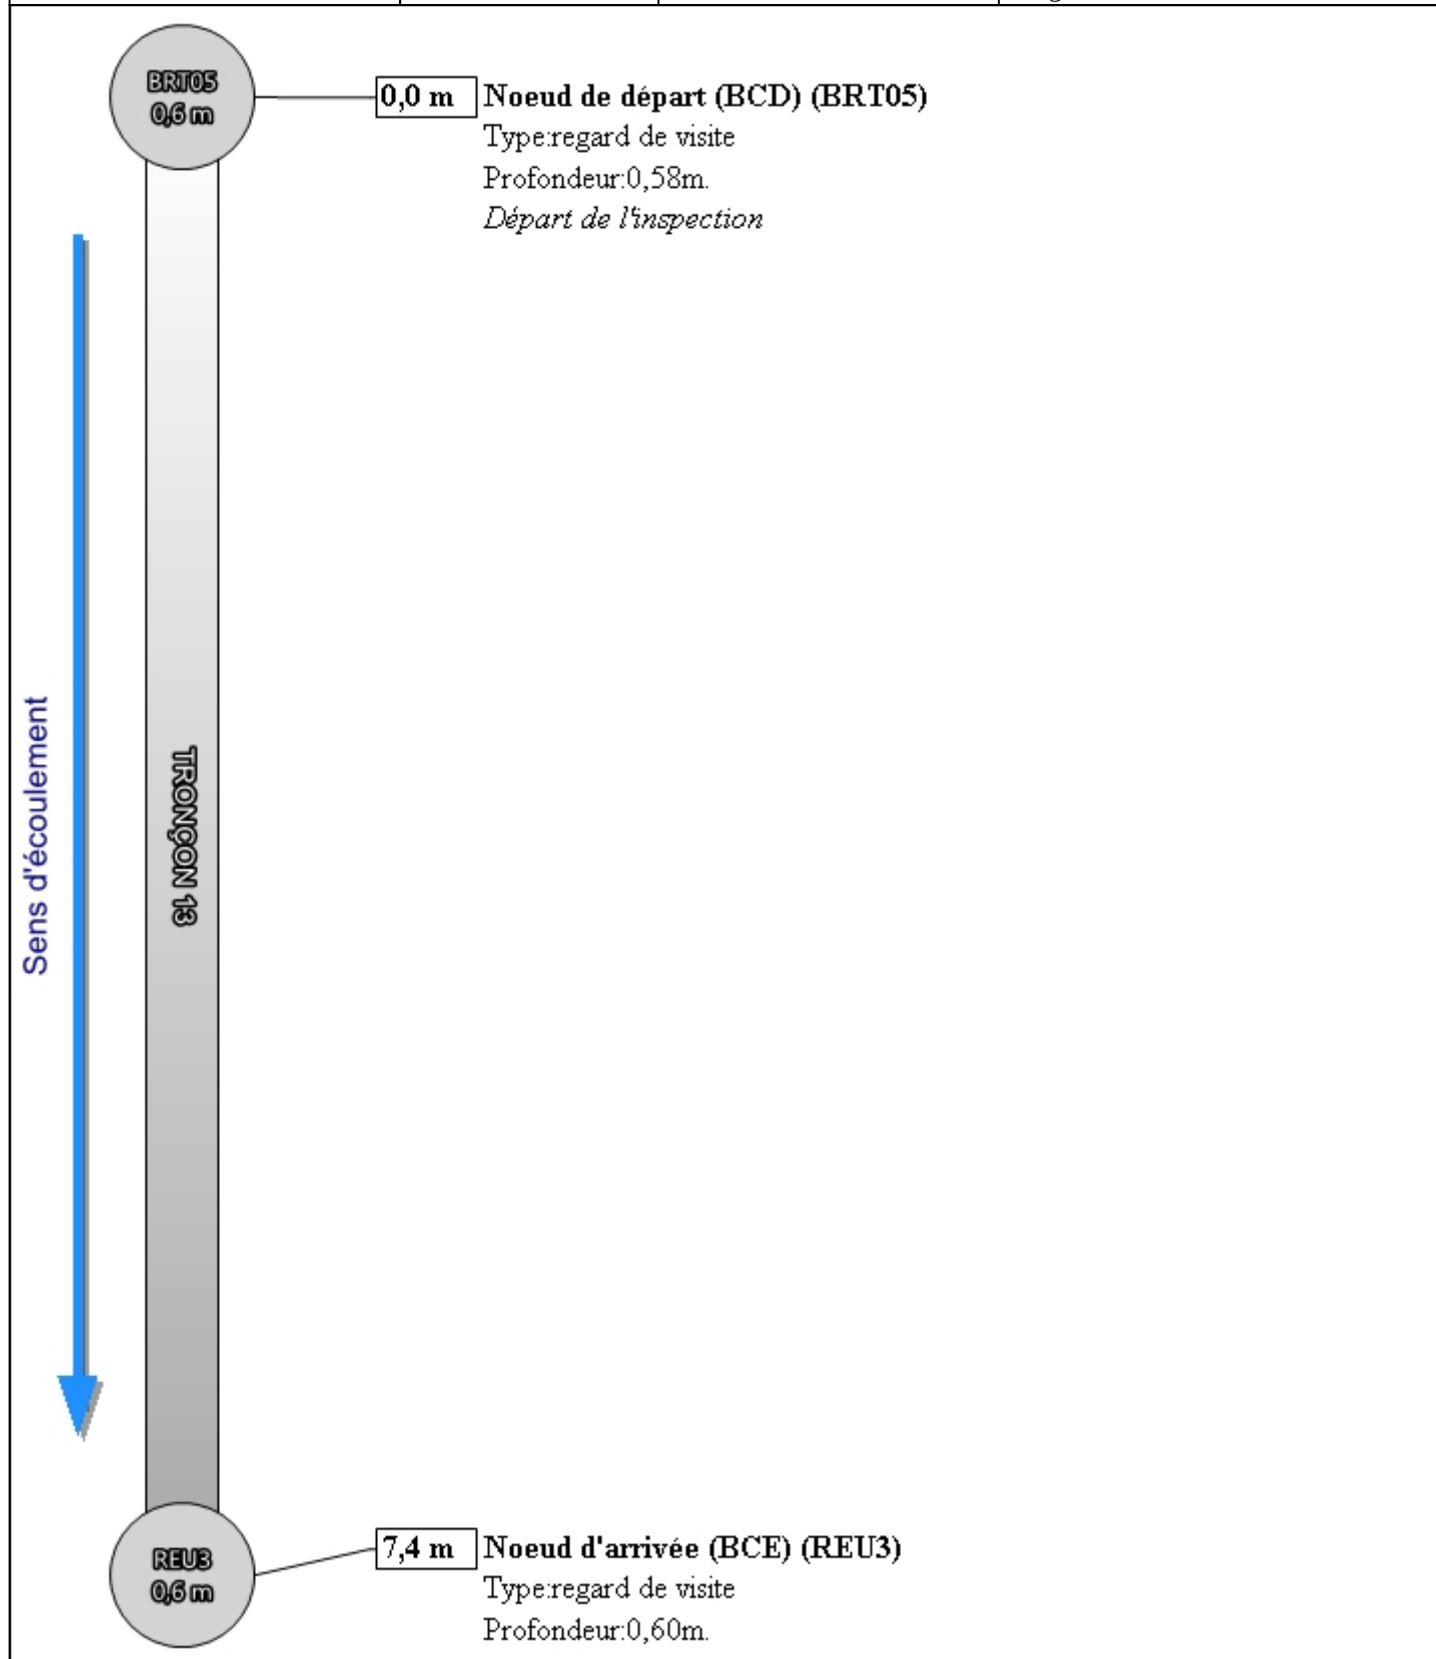

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 13		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT05 Vers REU3	Date de l'inspection: 2020-02-03
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT05 (0,6m) Vers REU3 (0,6m)		Longueur inspectée: 7,43 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 7,43 m

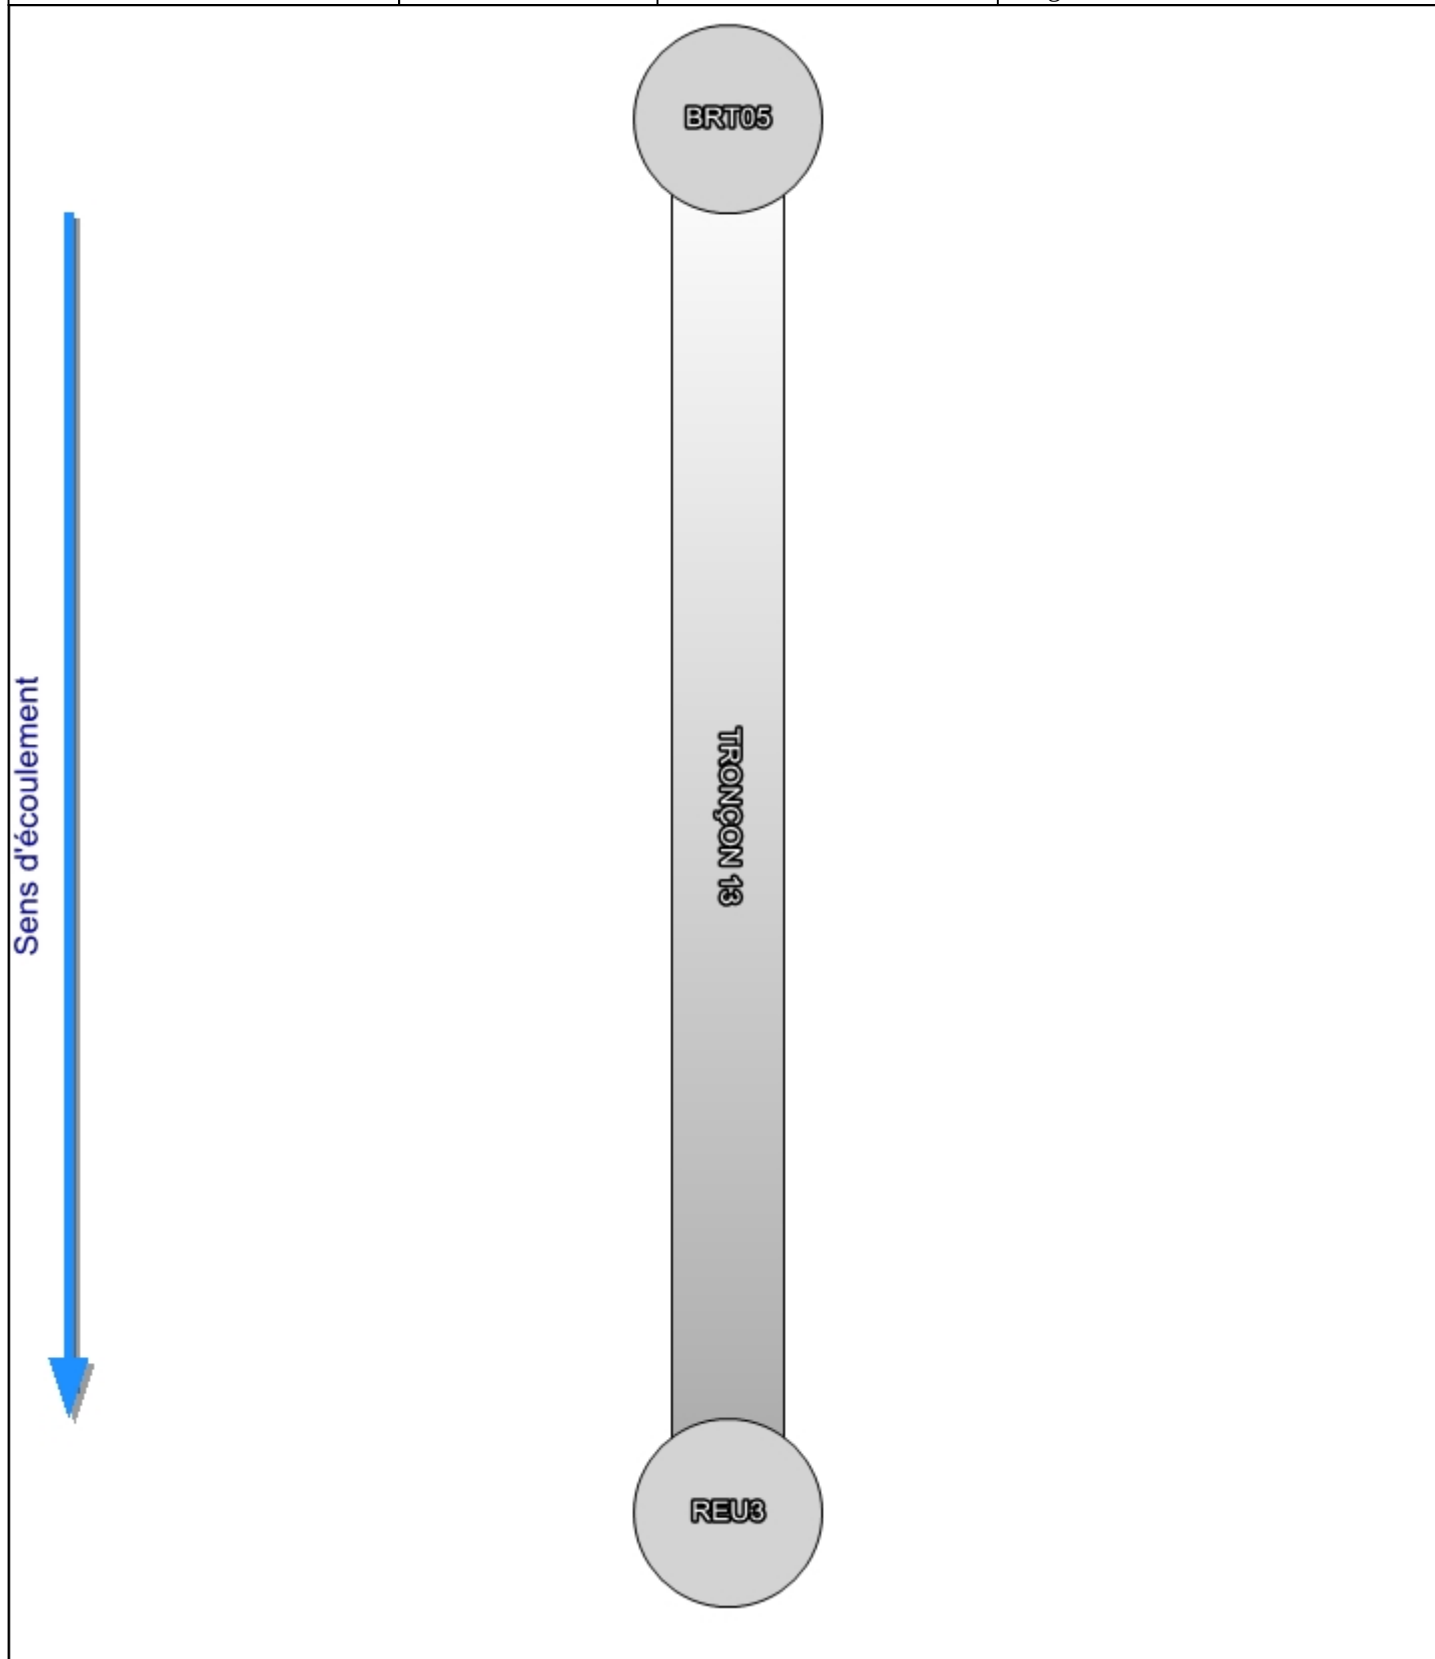

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 14		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT09	Date d'inspection:	10/02/2020
Noeud d'arrivée:	REU5	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT09 Vers REU5	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,67 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,67 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	125 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107004152.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT09	Référence	REU5
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,65 m	Profondeur:	1,23 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Hysope 181119 I	
	Rue de l'Hysope		
	Entressen		

TRONÇON 14		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT09 Vers REU5	Date de l'inspection: 2020-02-10
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 4,67 m
Matériau: PVC			BRT09 (0,7m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur mesurée: 4,67 m

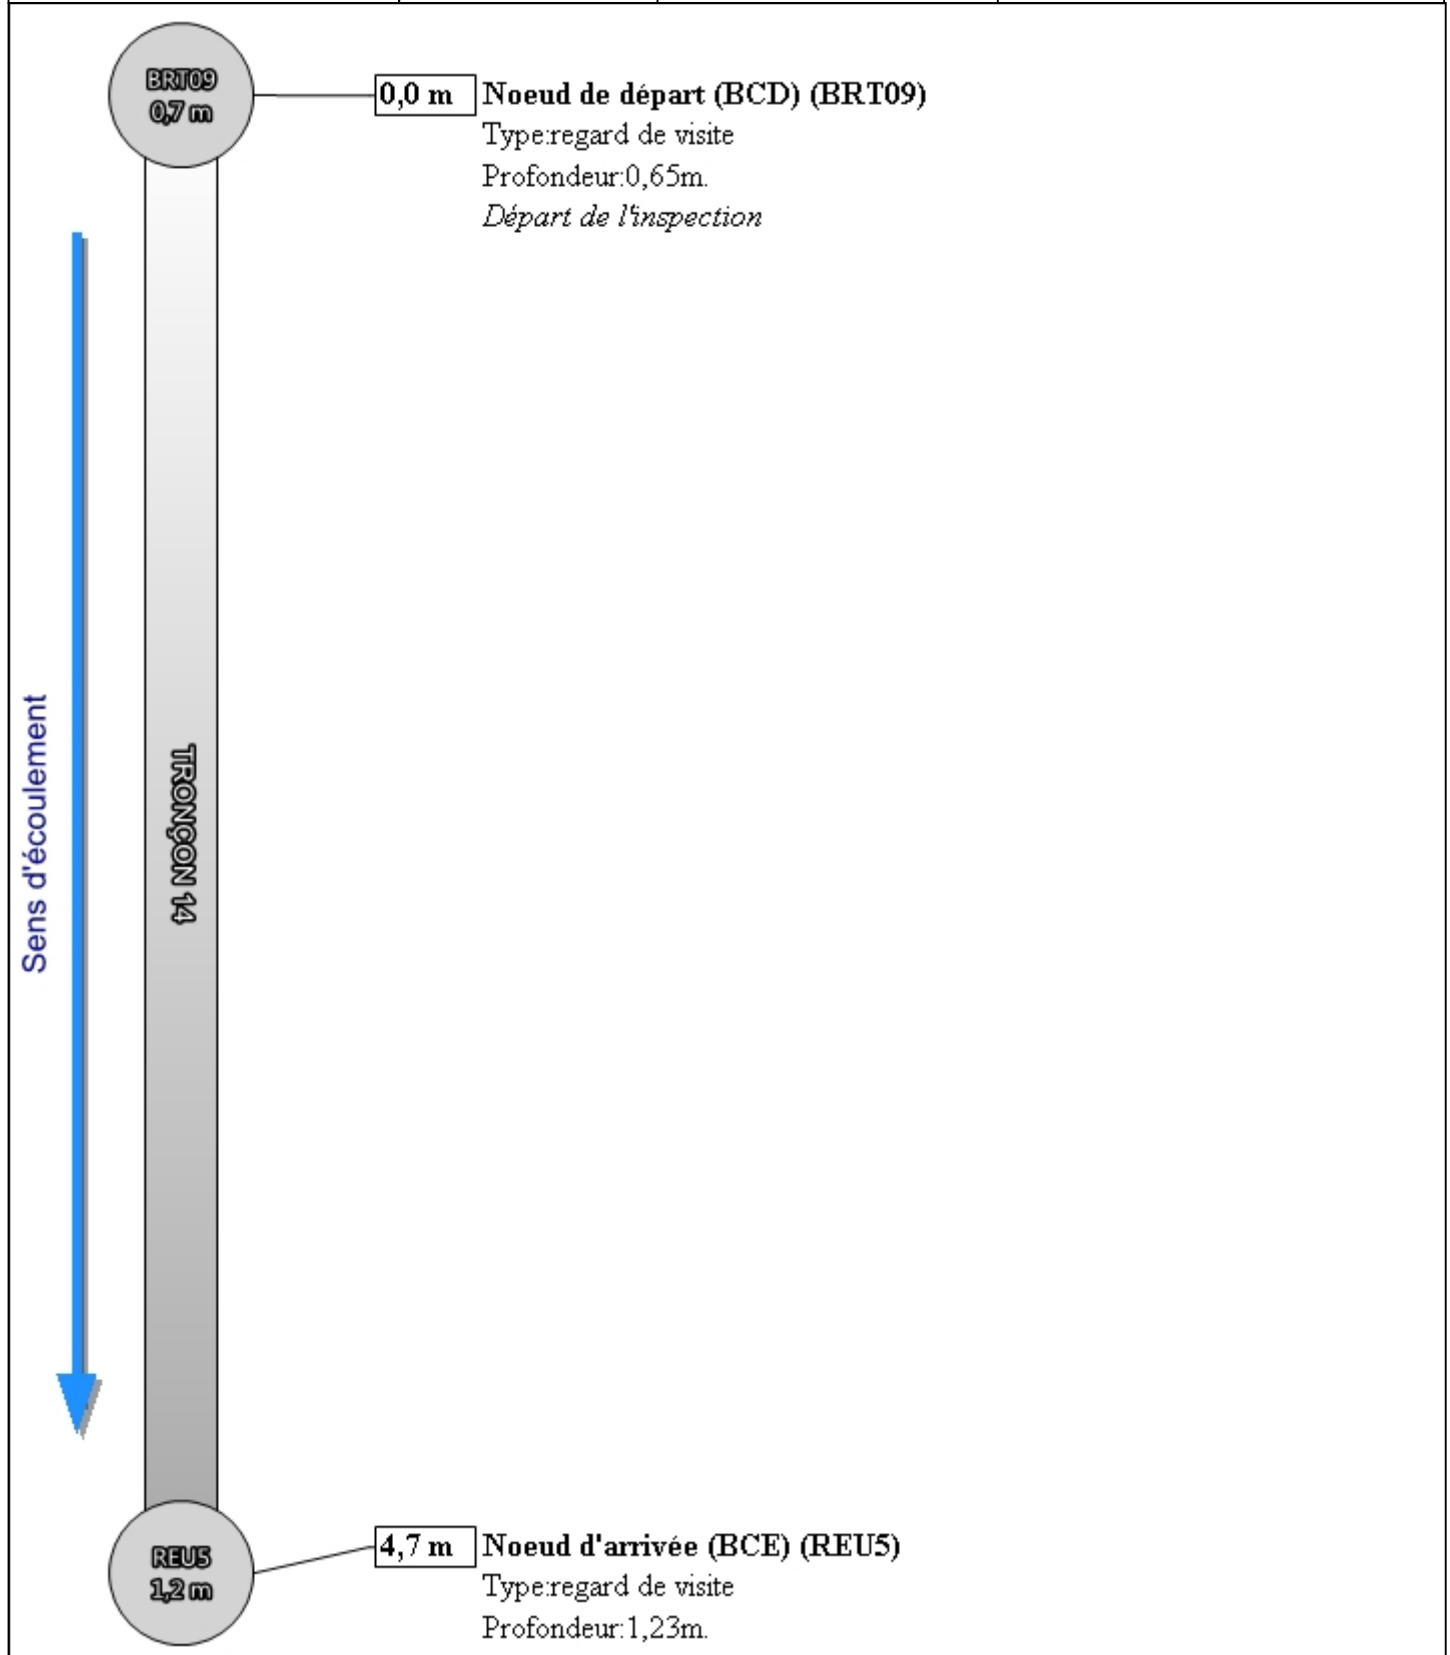

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 14		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT09 Vers REU5	Date de l'inspection: 2020-02-10
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: BRT09 (0,7m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur inspectée: 4,67 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 4,67 m

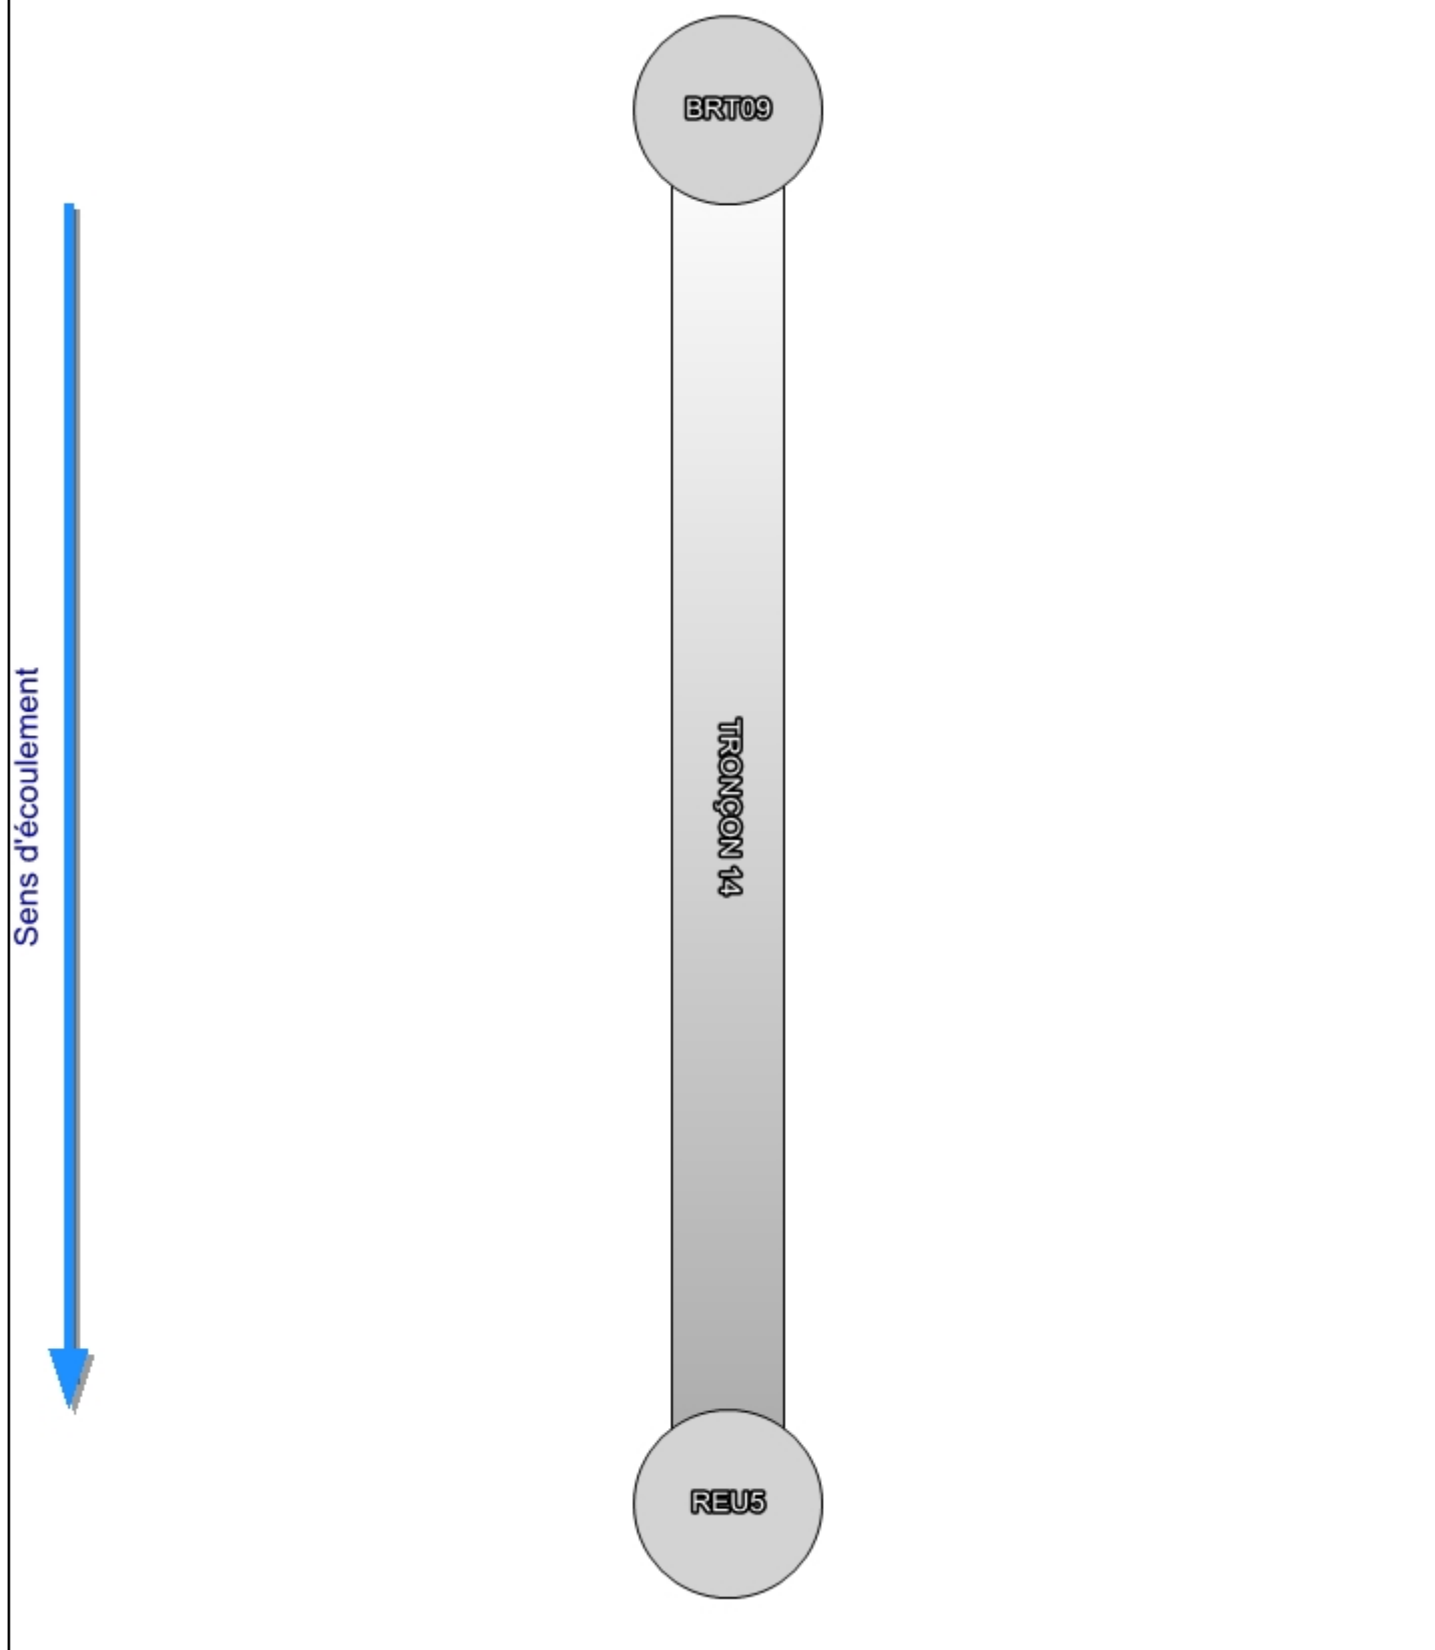

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 15		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT10	Date d'inspection:	10/02/2020
Noeud d'arrivée:	REU5	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT10 Vers REU5	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue de l'Hysope
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,23 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,23 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	125 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	T20080107004519.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT10	Référence	REU5
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,81 m	Profondeur:	1,23 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope	MAMP Hysope 181119 I
Entressen	


TRONÇON 15		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT10 Vers REU5	Date de l'inspection: 2020-02-10
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 4,23 m
Matériau: PVC			BRT10 (0,8m) Vers REU5 (1,2m)	Longueur mesurée: 4,23 m

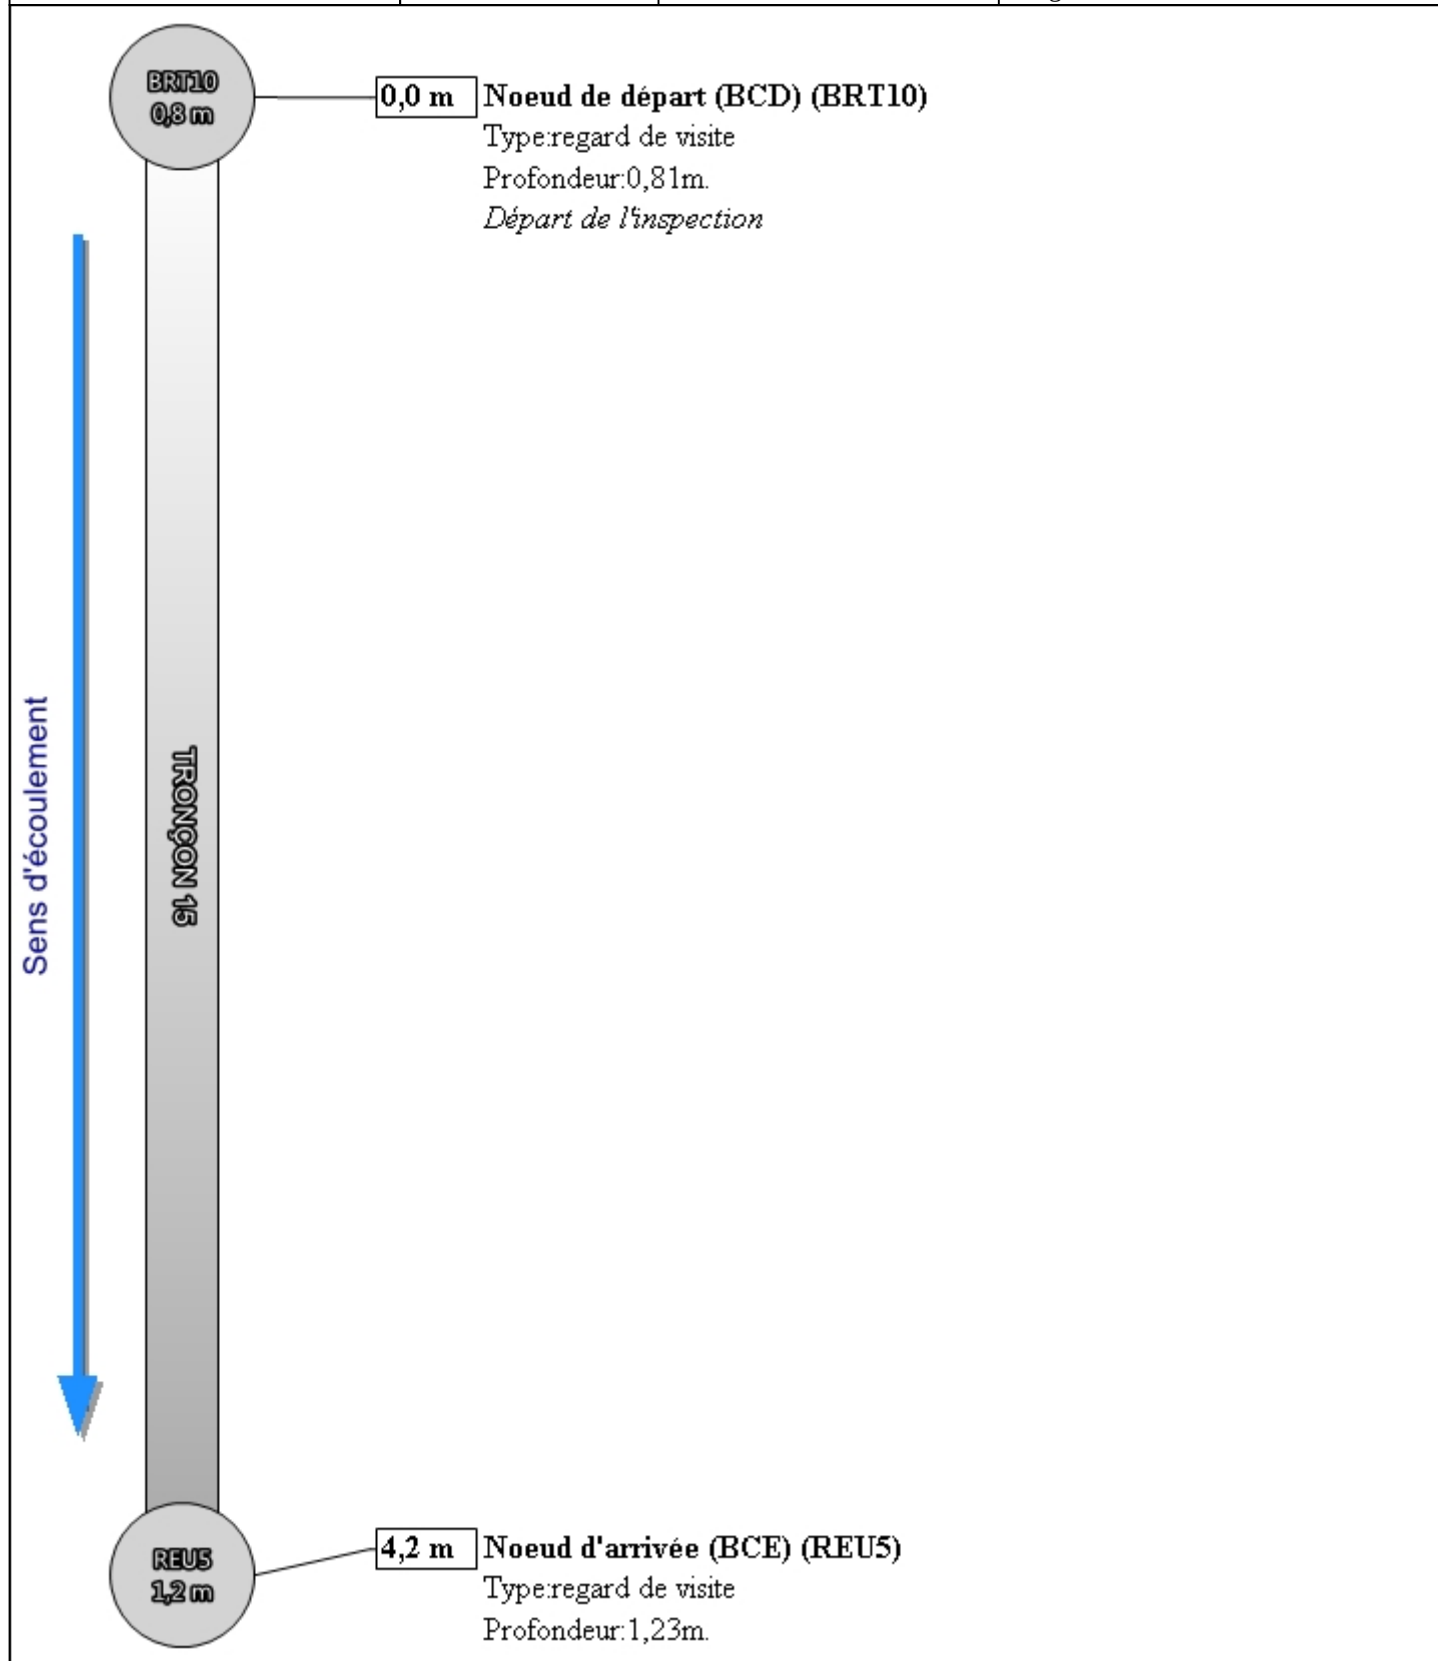

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

TRONÇON 15		Dimension: 125 mm	Sens d'écoulement: BRT10 Vers REU5	Date de l'inspection: 2020-02-10
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT10 (0,8m) Vers REU5 (1,2m)		Longueur inspectée: 4,23 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 4,23 m

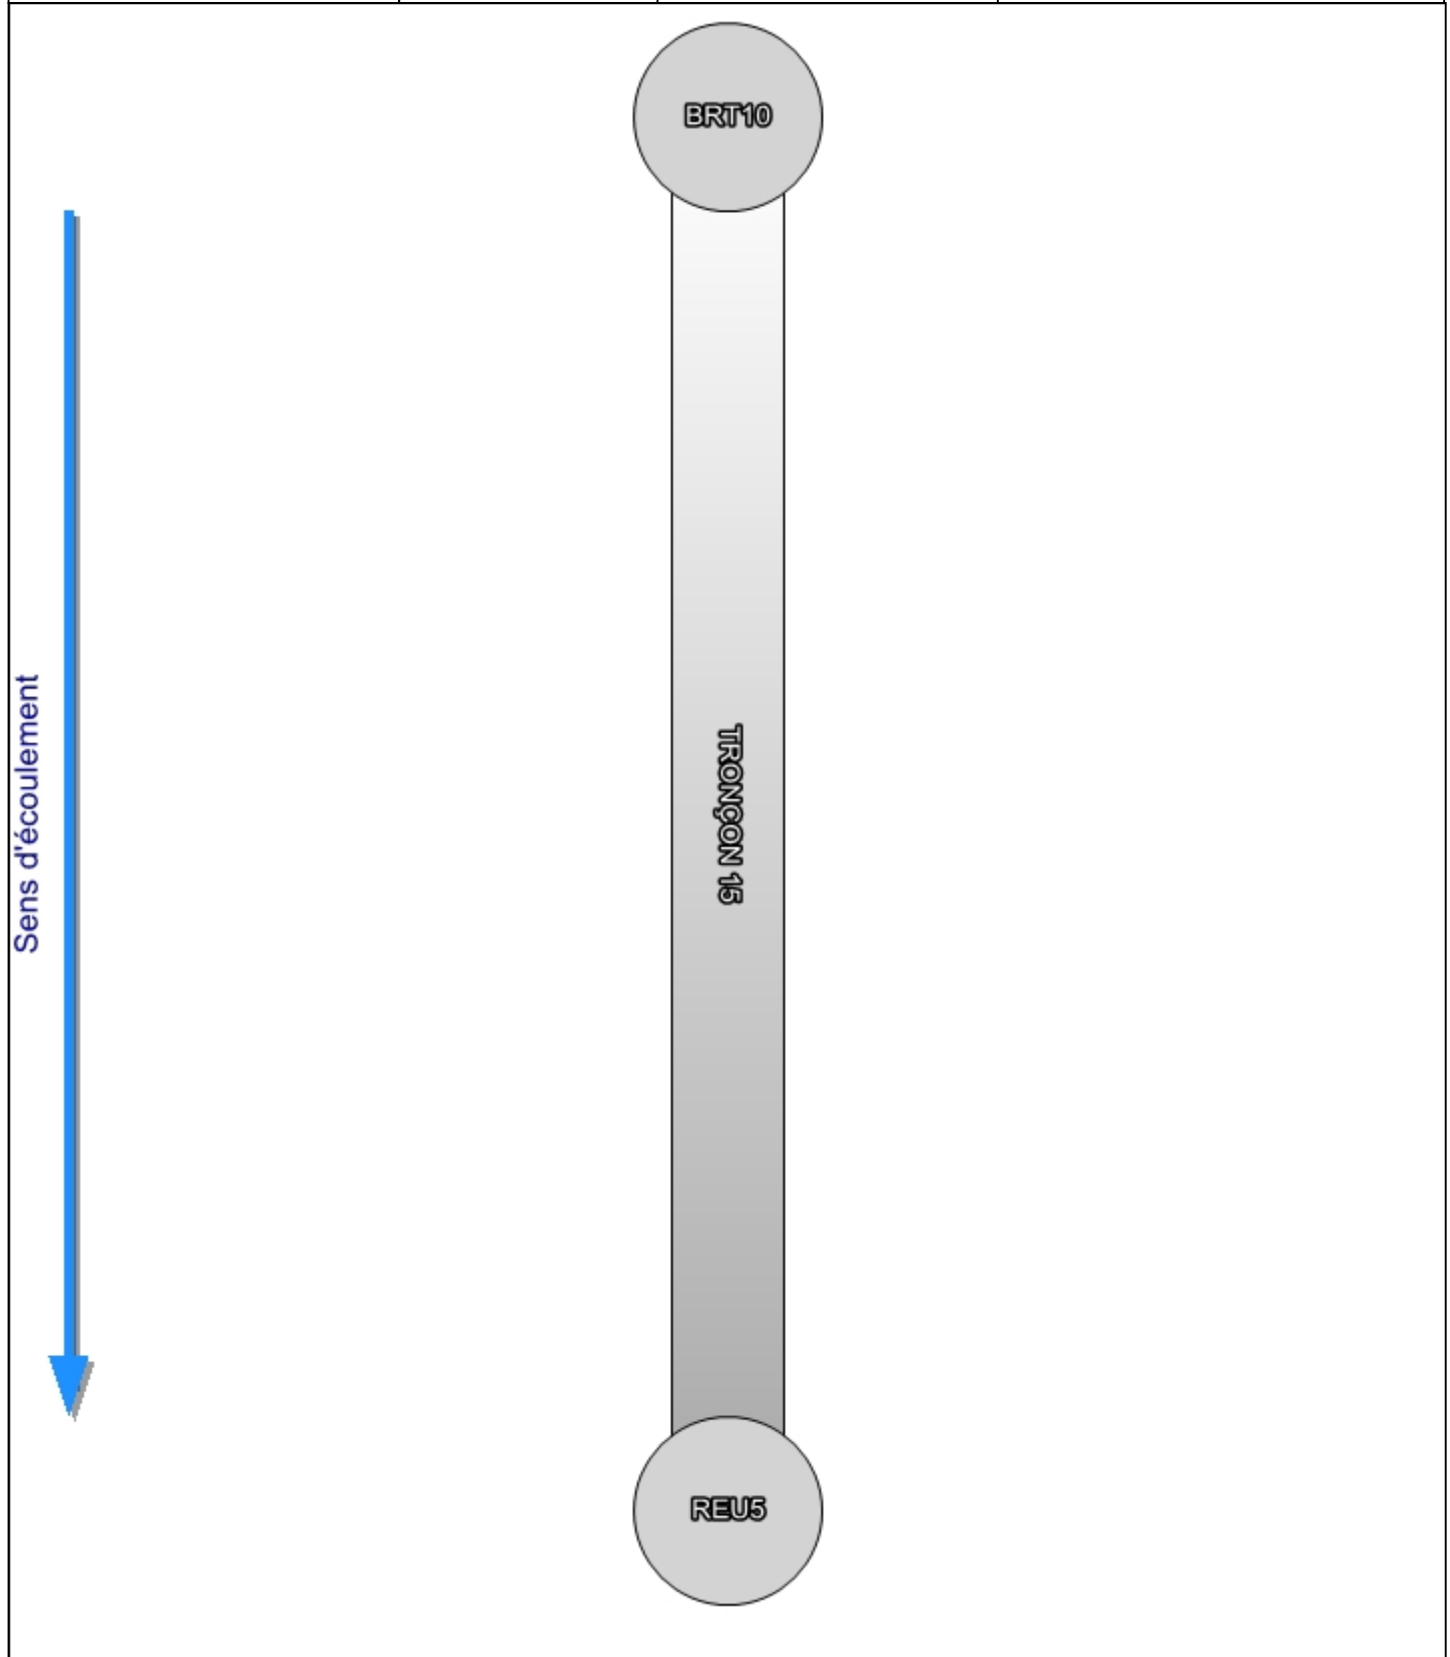

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
SECTION E.U.						
TRONÇON 01 REU4 (1,2m) Vers REU1 (1,2m)	8,3 m	200 mm	PVC	0		4
TRONÇON 03 REU4 (1,2m) Vers REU2 (0,8m)	10,82 m	200 mm	PVC	0		9
TRONÇON 04 REU4 (1,2m) Vers REU3 (0,6m)	13,41 m	200 mm	PVC	0		14
TRONÇON 05 REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	24,97 m	200 mm	PVC	0		19
BRT06 BRT06 (0,5m) Vers TRONÇON 05 (0,5m)	4,79 m	160 mm	PVC	0		25
BRT07 BRT07 (0,6m) Vers TRONÇON 05 (0,6m)	10,87 m	160 mm	PVC	0		28
TRONÇON 06 REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)	11,77 m	200 mm	PVC	0		31
BRT08 BRT08 (0,7m) Vers TRONÇON 06 (0,7m)	1,17 m	160 mm	PVC	0		37
TRONÇON 07 REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)	26,67 m	200 mm	PVC	0		40
TRONÇON 08 REU8 (1,3m) Vers REU9 (1,3m)	4,96 m	200 mm	PVC	0		47
TRONÇON 09 BRT01 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	6,24 m	125 mm	PVC	0		52
TRONÇON 10 BRT02 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	5,54 m	125 mm	PVC	0		56
TRONÇON 11 BRT03 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	13,25 m	125 mm	PVC	0		60
TRONÇON 12 BRT04 (0,5m) Vers REU3 (0,6m)	9,54 m	125 mm	PVC	0		64
TRONÇON 13 BRT05 (0,6m) Vers REU3 (0,6m)	7,43 m	125 mm	PVC	0		68
TRONÇON 14 BRT09 (0,7m) Vers REU5 (1,2m)	4,67 m	125 mm	PVC	0		72
TRONÇON 15 BRT10 (0,8m) Vers REU5 (1,2m)	4,23 m	125 mm	PVC	0		76

Synthèse

Client : MAMP
Chantier :
Rue de l'Hysope
Entressen

Rapport
MAMP Hysope 181119 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

SECTION E.U.

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 01 REU4 (1,2m) Vers REU1 (1,2m)	200	8,3 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,40 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :REU4 00:00:24 1333.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	7,41 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU1 4388.jpg 00:01:30 1333.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	8,30 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 4389.jpg 00:01:52 1333.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 03 REU4 (1,2m) Vers REU2 (0,8m)	200	10,82 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,40 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :REU4 00:00:19 1336.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	10,42 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU2 4394.jpg 00:01:34 1336.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	10,82 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 4395.jpg 00:02:03 1336.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 04 REU4 (1,2m) Vers REU3 (0,6m)	200	13,41 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,40 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :REU4 <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	13,01 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU3 4396.jpg 00:00:58 1337.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

13,41 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
4397.jpg
00:01:16 1337.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 05 REU4 (1,2m) Vers REU5 (1,2m)	200	24,97 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection

0,40 m (BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :REU4
00:00:15 1335.avi
Liaison regard - canalisation

13,84 m (BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT06 Position: 03H
4390.jpg
00:01:45 1335.avi

17,31 m (BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT07 Position: 11H
4391.jpg
00:03:02 1335.avi

24,57 m (BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU5
4392.jpg
00:04:08 1335.avi
Liaison canalisation - regard

24,97 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
4393.jpg
00:04:32 1335.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT06 BRT06 (0,5m) Vers TRONÇON 05 (0,5m)	160	4,79 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT06
Départ de l'inspection

4,79 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
5213.jpg
00:00:39 T20080107002908.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT07 BRT07 (0,6m) Vers TRONÇON 05 (0,6m)	160	10,87 m	eaux usées	
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT07
Départ de l'inspection

10,87 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
5215.jpg
00:00:45 T20080107003929.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 06	200	11,77 m	eaux usées
REU5 (1,2m) Vers REU6 (1,4m)			

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,40 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :REU5 00:01:47 1338.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>
2,34 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT08 Position: 10H 4398.jpg 00:02:33 1338.avi
11,37 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU6 4399.jpg 00:03:41 1338.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
11,77 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 4400.jpg 00:03:57 1338.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT08	160	1,17 m		
BRT08 (0,7m) Vers TRONÇON 06 (0,7m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT08 <i>Départ de l'inspection</i>
1,17 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 5217.jpg 00:00:06 T20080107004350.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 07	200	26,67 m	eaux usées	
REU8 (1,3m) Vers REU7 (1,1m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,40 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :REU8 <i>Liaison regard - canalisation</i>
5,12 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0104 Position: 10H 5097.jpg 00:01:55 1519.avi
8,14 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0105 Position: 02H 5098.jpg 00:03:05 1519.avi
17,26 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0106 Position: 11H 5099.jpg 00:05:14 1519.avi
23,37 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0107 Position: 01H 5100.jpg 00:06:25 1519.avi

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

23,75 m (BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0108 Position: 12H
5101.jpg
00:06:54 1519.avi

26,36 m (BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU7
5103.jpg
00:07:02 1519.avi
Liaison canalisation - regard

26,67 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
5104.jpg
00:07:29 1519.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 08 REU8 (1,3m) Vers REU9 (1,3m)	200	4,96 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,40 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :REU8		
	4,56 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU9 5105.jpg 00:00:35 1520.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	4,96 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5106.jpg 00:01:06 1520.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 09 BRT01 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	125	6,24 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT01 <i>Départ de l'inspection</i>		
	6,24 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU2 5203.jpg 00:00:42 T20080107001430.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 10 BRT02 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)	125	5,54 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT02 <i>Départ de l'inspection</i>		
	5,54 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU2 5205.jpg 00:00:21 T20080107001634.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope Entressen	MAMP Hysope 181119 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

TRONÇON 11	125	13,25 m	eaux usées
BRT03 (0,5m) Vers REU2 (0,8m)			

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT03 <i>Départ de l'inspection</i>
13,25 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU2 5207.jpg 00:01:14 T20080107001825.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

TRONÇON 12	125	9,54 m	eaux usées
BRT04 (0,5m) Vers REU3 (0,6m)			

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT04 <i>Départ de l'inspection</i>
9,54 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU3 5209.jpg 00:01:11 T20080107002121.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

TRONÇON 13	125	7,43 m	eaux usées
BRT05 (0,6m) Vers REU3 (0,6m)			

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT05 <i>Départ de l'inspection</i>
7,43 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU3 5211.jpg 00:00:01 T20080107002657.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

TRONÇON 14	125	4,67 m	eaux usées
BRT09 (0,7m) Vers REU5 (1,2m)			

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT09 <i>Départ de l'inspection</i>
4,67 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU5 5219.jpg 00:00:18 T20080107004152.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
---------	-----------	--------------------	--------	-------

TRONÇON 15	125	4,23 m	eaux usées
BRT10 (0,8m) Vers REU5 (1,2m)			

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT10 <i>Départ de l'inspection</i>
4,23 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :REU5 5221.jpg 00:00:15 T20080107004519.avi

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue de l'Hysope	MAMP Hysope 181119 I
Entresen	