



INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client: MAMP	Chantier: Les Lavandins Entressen
Maitre d'oeuvre:	Maitre d'ouvrage:
Référence du dossier :	
Nom du rapport :	MAMP Lavandins 181219 I
Date de l'inspection :	18/11/2019 - 18/11/2019
Distance totale inspectée :	328,82 + 13,98 = 342,80 m
Distance totale non inspectée :	0 m
Distance totale :	328,82 + 13,98 = 342,80 m

Etabli par: Mr Barber Date: 03/02/2020 Visa:	Vérifié par: Mr Pepin Date: 03/02/2020 Visa:	Approuvé par: Mr Pepin Date: 03/02/2020 Visa:
--	--	---

SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE
Tél.:04 90 42 09 78
Fax:04 90 53 61 90

SOMMAIRE

TRONÇON 01	4
R38 (2,2m) Vers R39 (2,0m)	
TRONÇON 03	9
R40 (2,1m) Vers R39 (2,0m)	
TRONÇON 04	15
R41 (2,2m) Vers R40 (2,1m)	
TRONÇON 05	20
R41 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	
TRONÇON 06	25
R39 (2,0m) Vers R0 (1,9m)	
TRONÇON 07	30
R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	
TRONÇON 08	36
R29 (1,7m) Vers R30 (1,7m)	
TRONÇON 09	41
R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	
BR - T1	47
BR-T1 (0,7m) Vers TRONÇON 09 (0,7m)	
BR - T2	50
BR-T2 (0,8m) Vers TRONÇON 09 (0,8m)	
TRONÇON 10	53
R29 (1,7m) Vers R29EX (1,6m)	
TRONÇON 11	58
R31 (1,8m) Vers R31B (1,8m)	
TRONÇON 12	63
R32 (2,2m) Vers R31B (1,8m)	
TRONÇON 13	69
R32 (2,2m) Vers R37 (2,1m)	
TRONÇON 14	74
R32 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	
TRONÇON 15	79
R37 (2,1m) Vers R36 (1,9m)	

SECTION E.U.


Nom du réseau:

Usage: eaux usées

Les Lavandins

Entressen

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

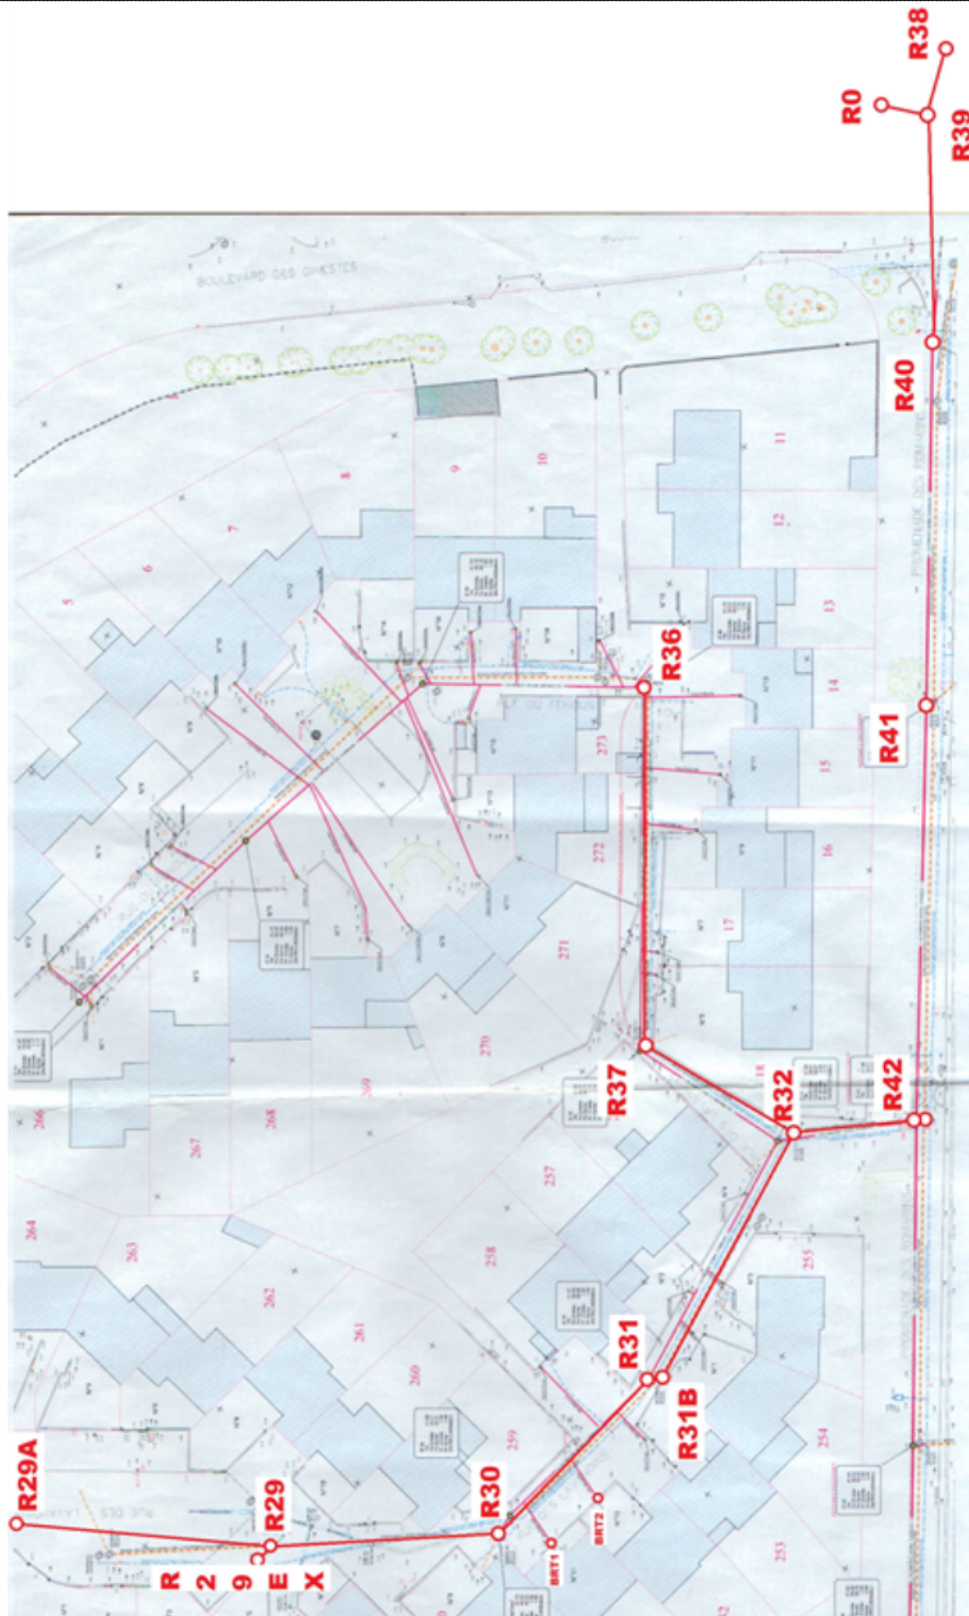

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 01		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R38	Date d'inspection:	18/12/2019
Noeud d'arrivée:	R39	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R38 Vers R39	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	8,42 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	8,42 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1525.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R38	Référence	R39
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,15 m	Profondeur:	1,95 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R38 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R38 (2,2m) Vers R39 (2,0m)	Longueur inspectée: 8,42 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 8,42 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,50		00:00:29

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R38


Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5114.jpg
7,92		00:01:31	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R39

Liaison canalisation - regard

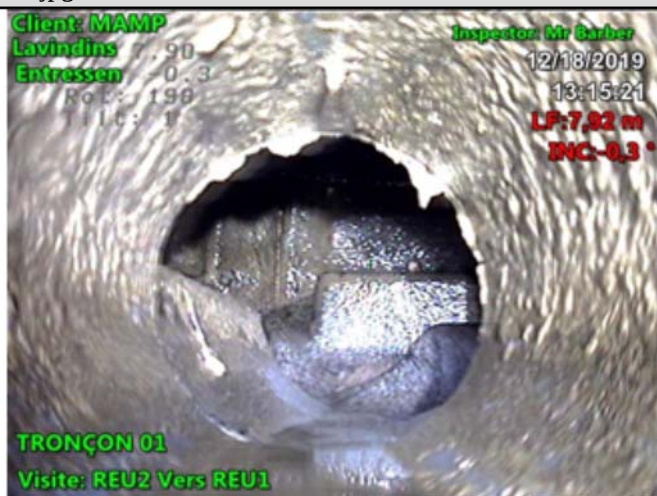

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5115.jpg
8,42		00:02:00	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection



Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R38 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:	8,42 m
Matériau: PVC	3 m	R38 (2,2m) Vers R39 (2,0m)	Longueur mesurée:	8,42 m

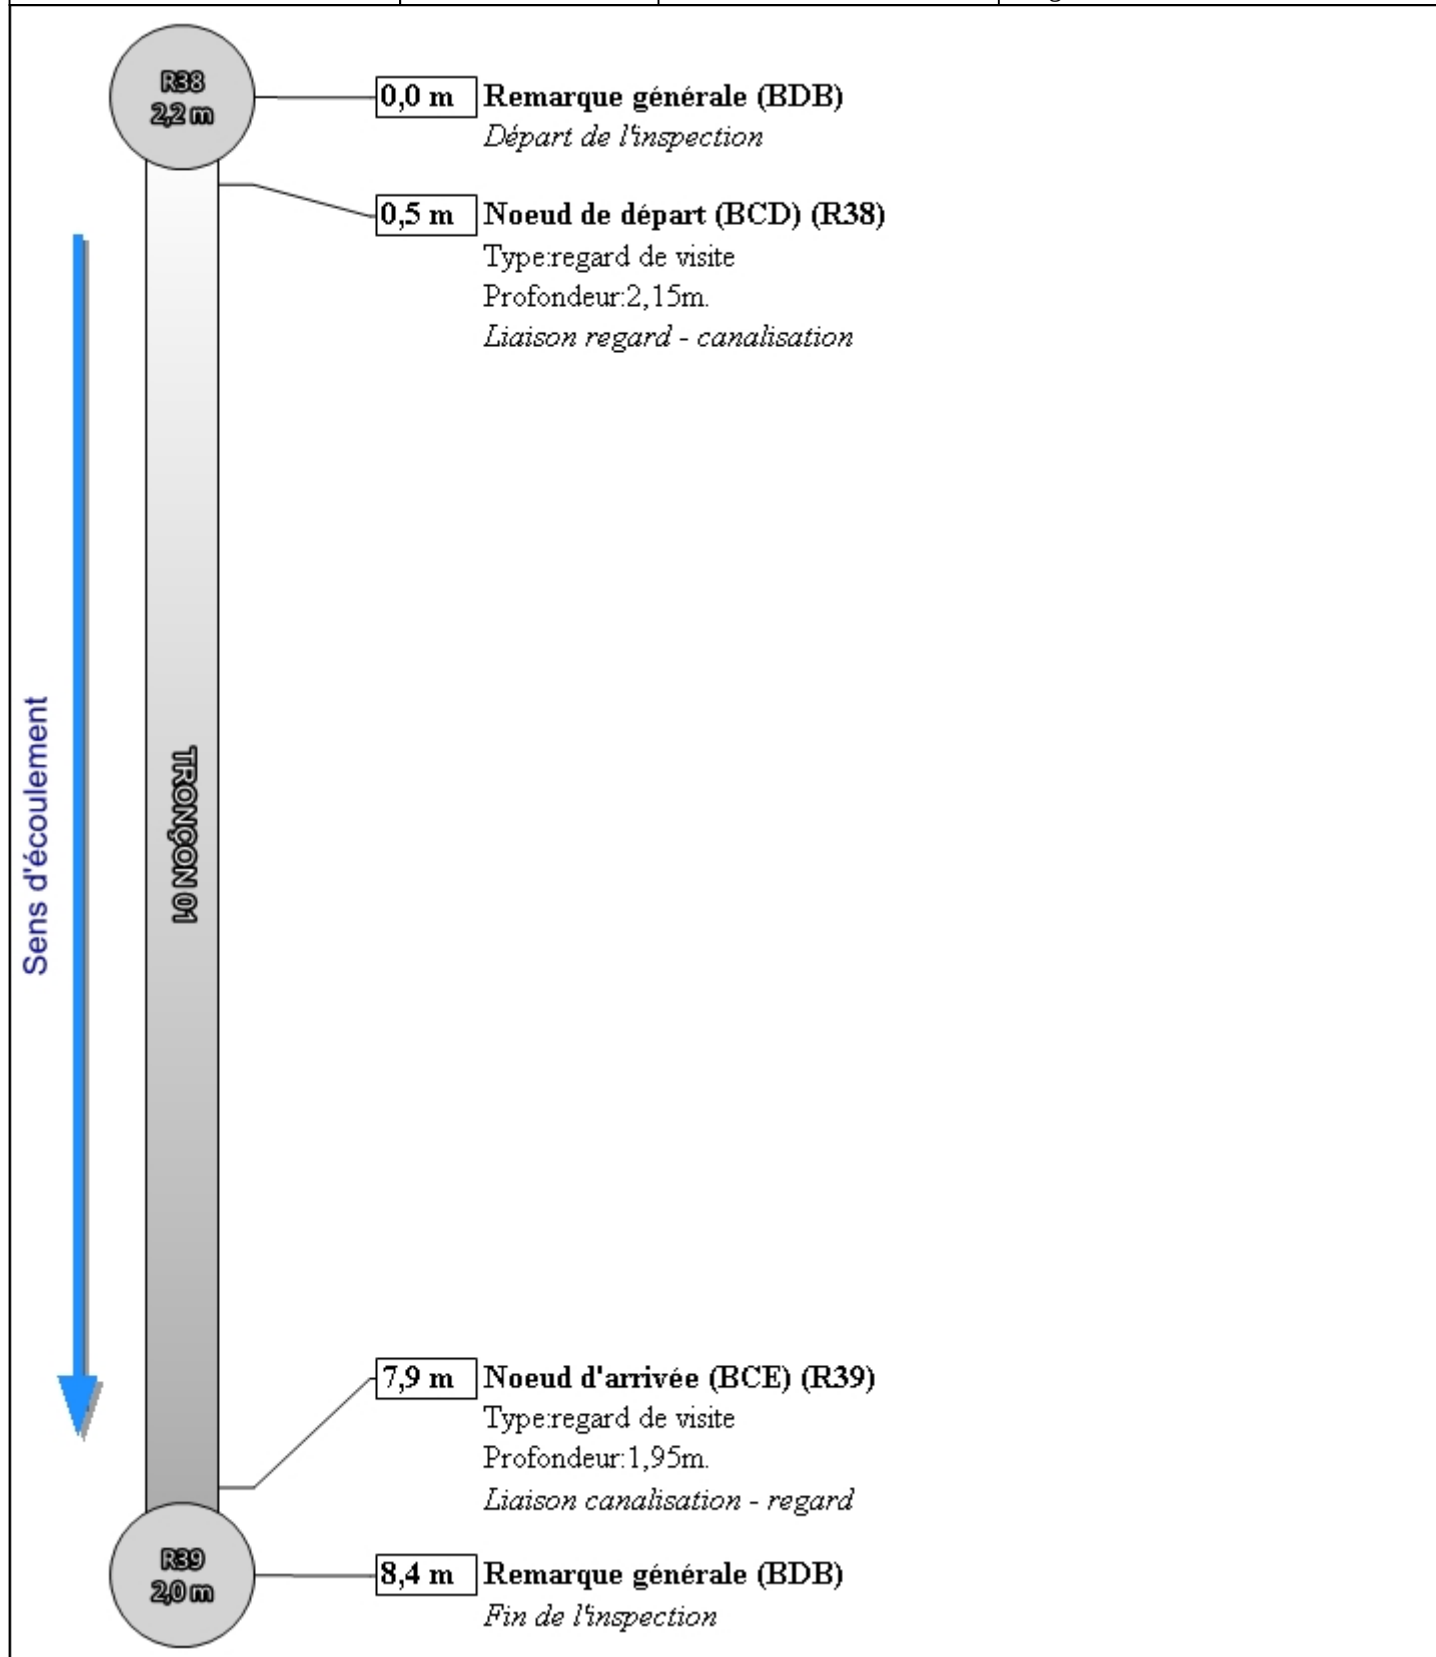


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R38 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 8,42 m
Matériau: PVC			R38 (2,2m) Vers R39 (2,0m)	Longueur mesurée: 8,42 m

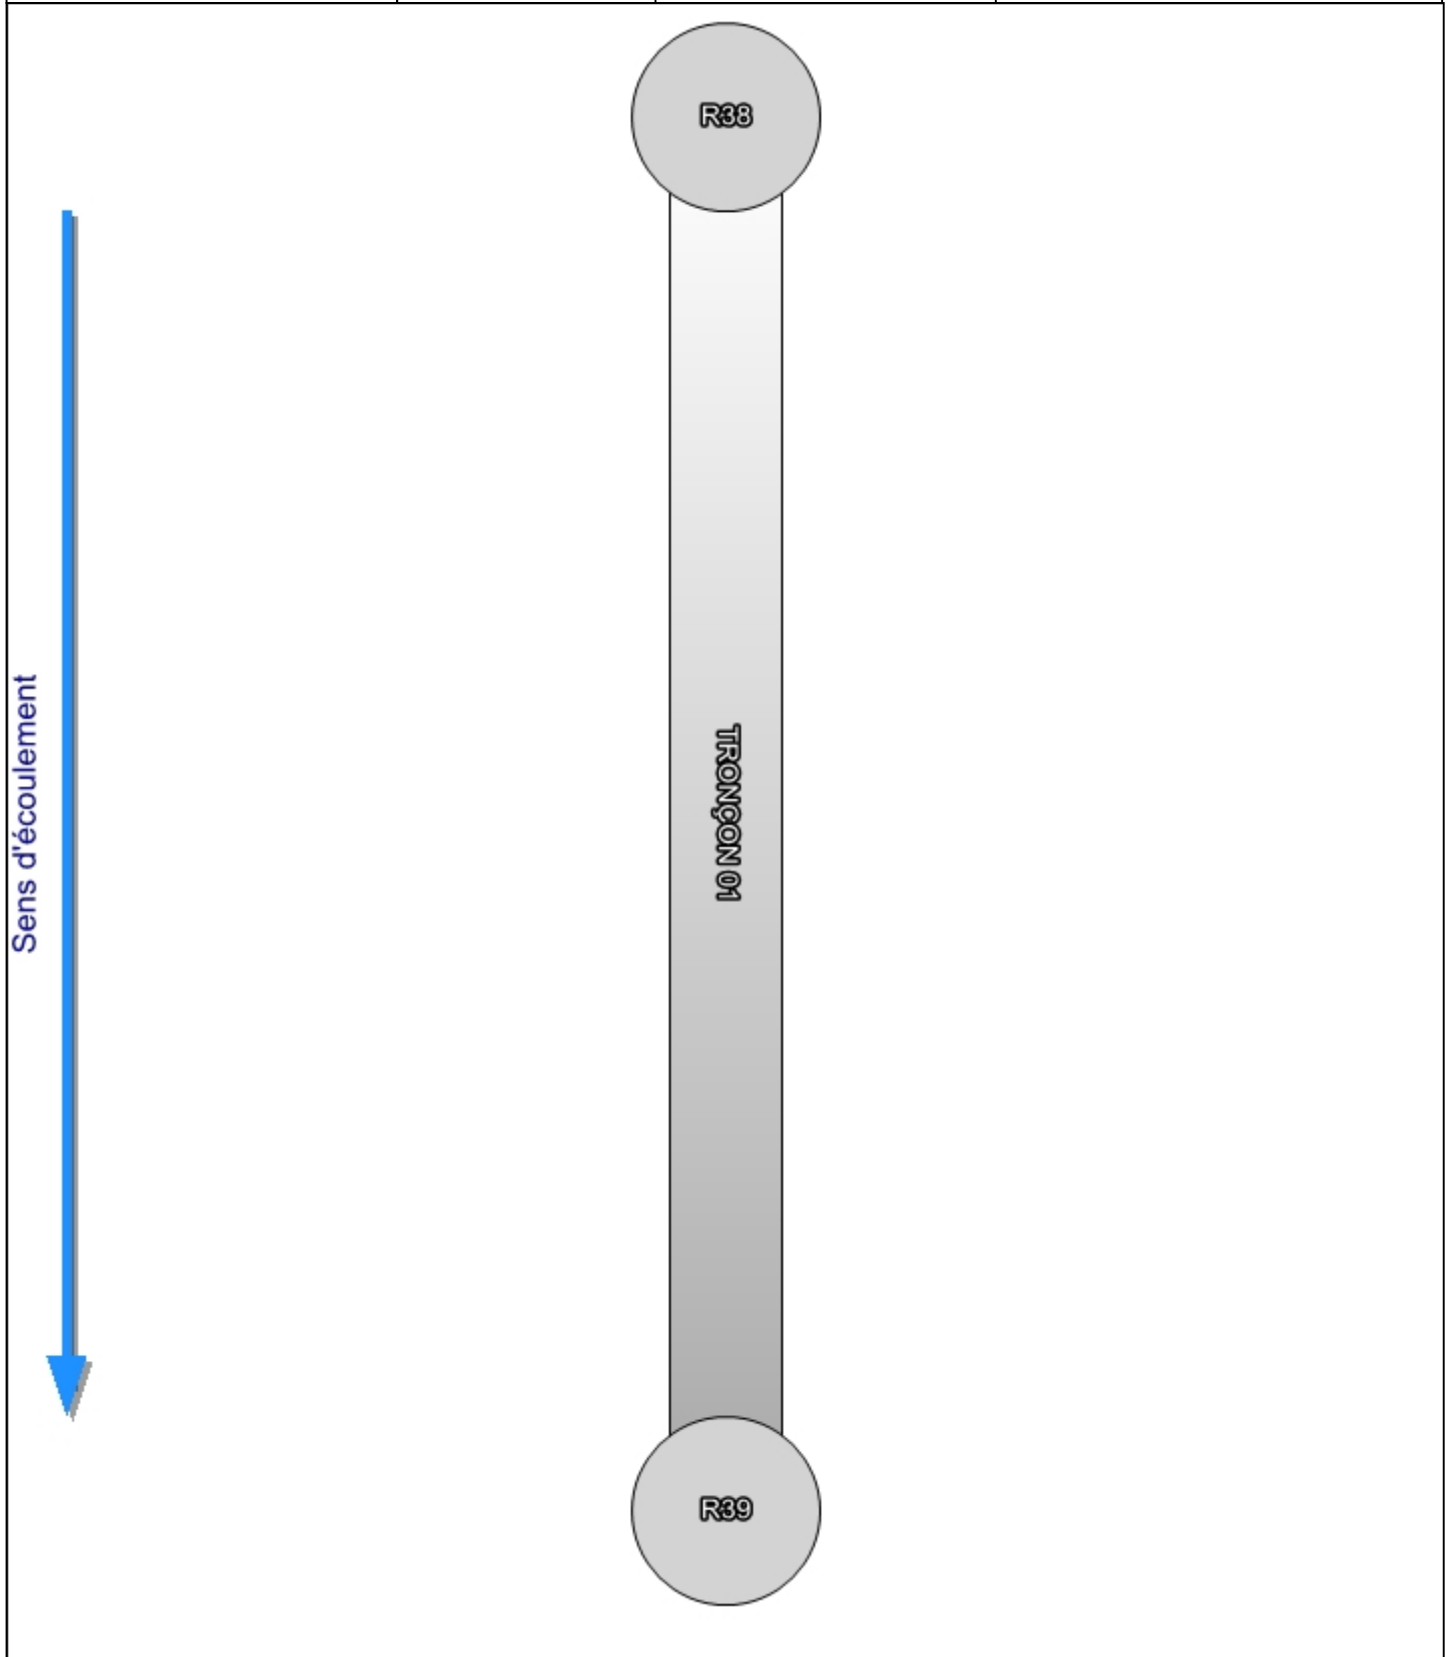

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R38 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R38 (2,2m) Vers R39 (2,0m)	Longueur inspectée: 8,42 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 8,42 m

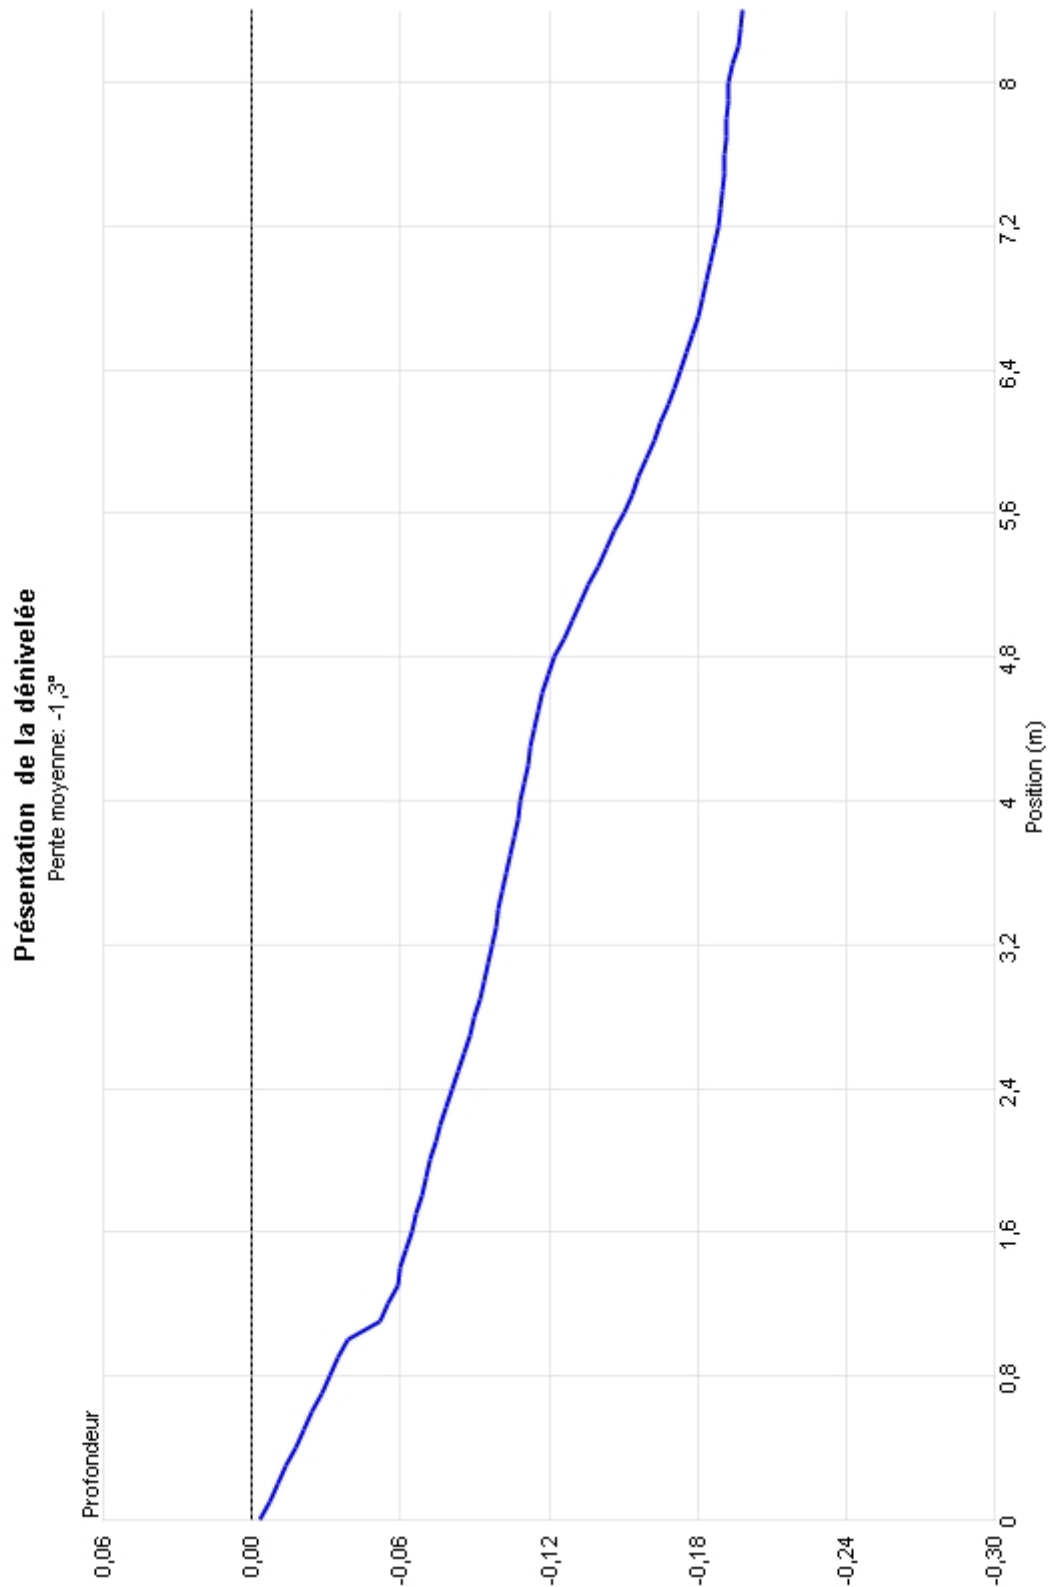

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entresnen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 03		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R40	Date d'inspection:	18/12/2019
Noeud d'arrivée:	R39	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R39 Vers R40	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	20,58 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	20,58 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	315 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1522.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R40	Référence	R39
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,05 m	Profondeur:	1,95 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0


Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R39 Vers R40	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R40 (2,1m) Vers R39 (2,0m)	Longueur inspectée: 20,58 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 20,58 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	5109.jpg	
0,00		00:00:03	 Client: MAMP Lavandins 0.00 Entressen 2.9 Rot: 191 Tilt: 91 Inspector: Mr Barber 12/18/2019 12:48:50 LF: 0 m INC: 2.9 ° TRONÇON 03 Visite: REU3 Vers REU2	
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	5110.jpg	
0,50		00:00:09	 Client: MAMP Lavandins 0.00 Entressen 2.9 Rot: 206 Tilt: 0 Inspector: Mr Barber 12/18/2019 12:48:56 LF: 0 m INC: 2.9 ° TRONÇON 03 Visite: REU3 Vers REU2	
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R40 Liaison regard - canalisation				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	5111.jpg	
20,08		00:02:08	 Client: MAMP Lavandins 0.00 Entressen 2.9 Rot: 191 Tilt: 91 Inspector: Mr Barber 12/18/2019 12:50:55 LF: 20.28 m INC: 0.0 ° TRONÇON 03 Visite: REU3 Vers REU2	
(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R39 Liaison canalisation - regard				


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 03		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R39 Vers R40	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R40 (2,1m) Vers R39 (2,0m)	Longueur inspectée: 20,58 m	Longueur mesurée: 20,58 m
Matériau: PVC				

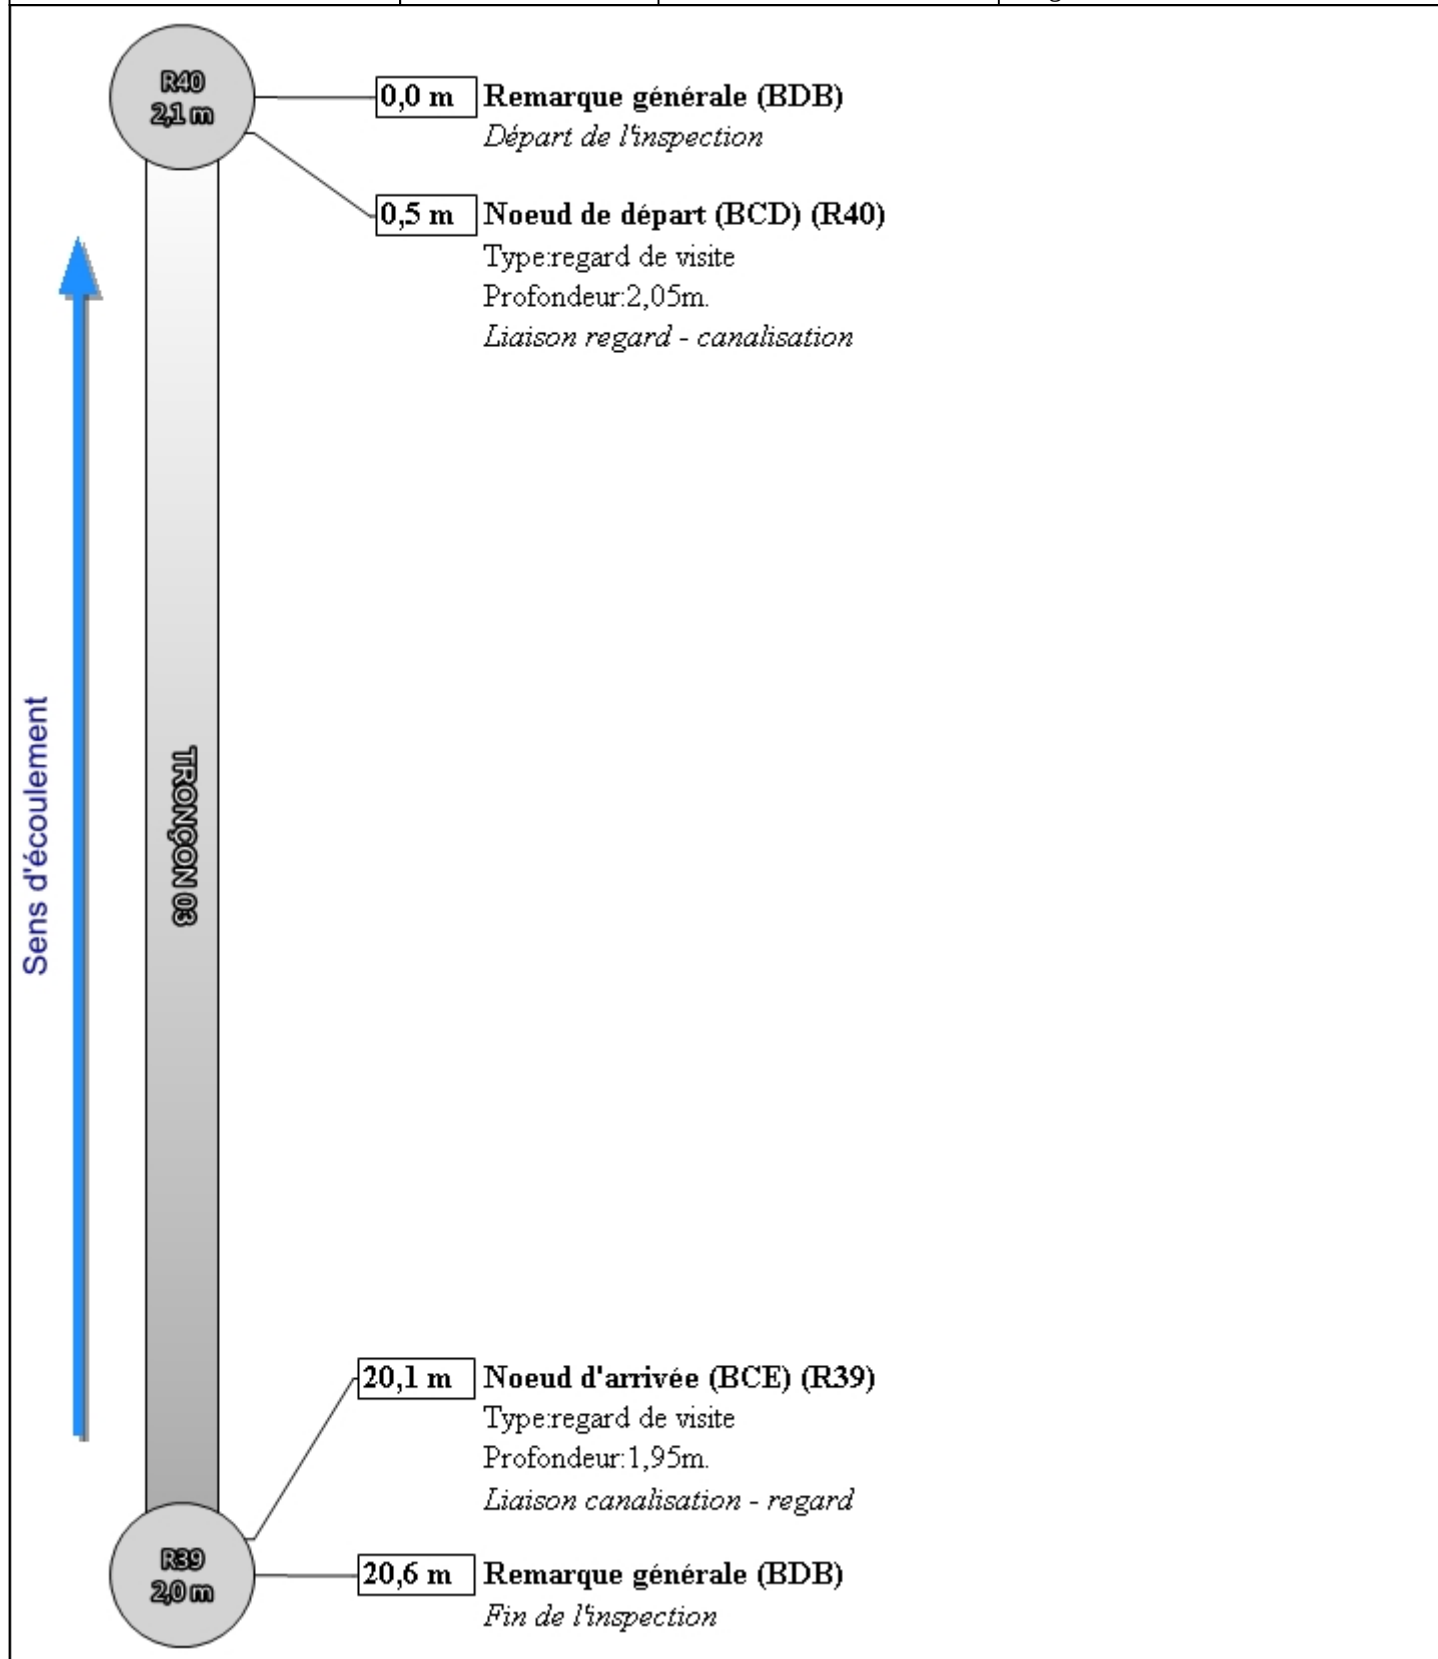


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 03		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R39 Vers R40	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R40 (2,1m) Vers R39 (2,0m)	Longueur inspectée: 20,58 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 20,58 m

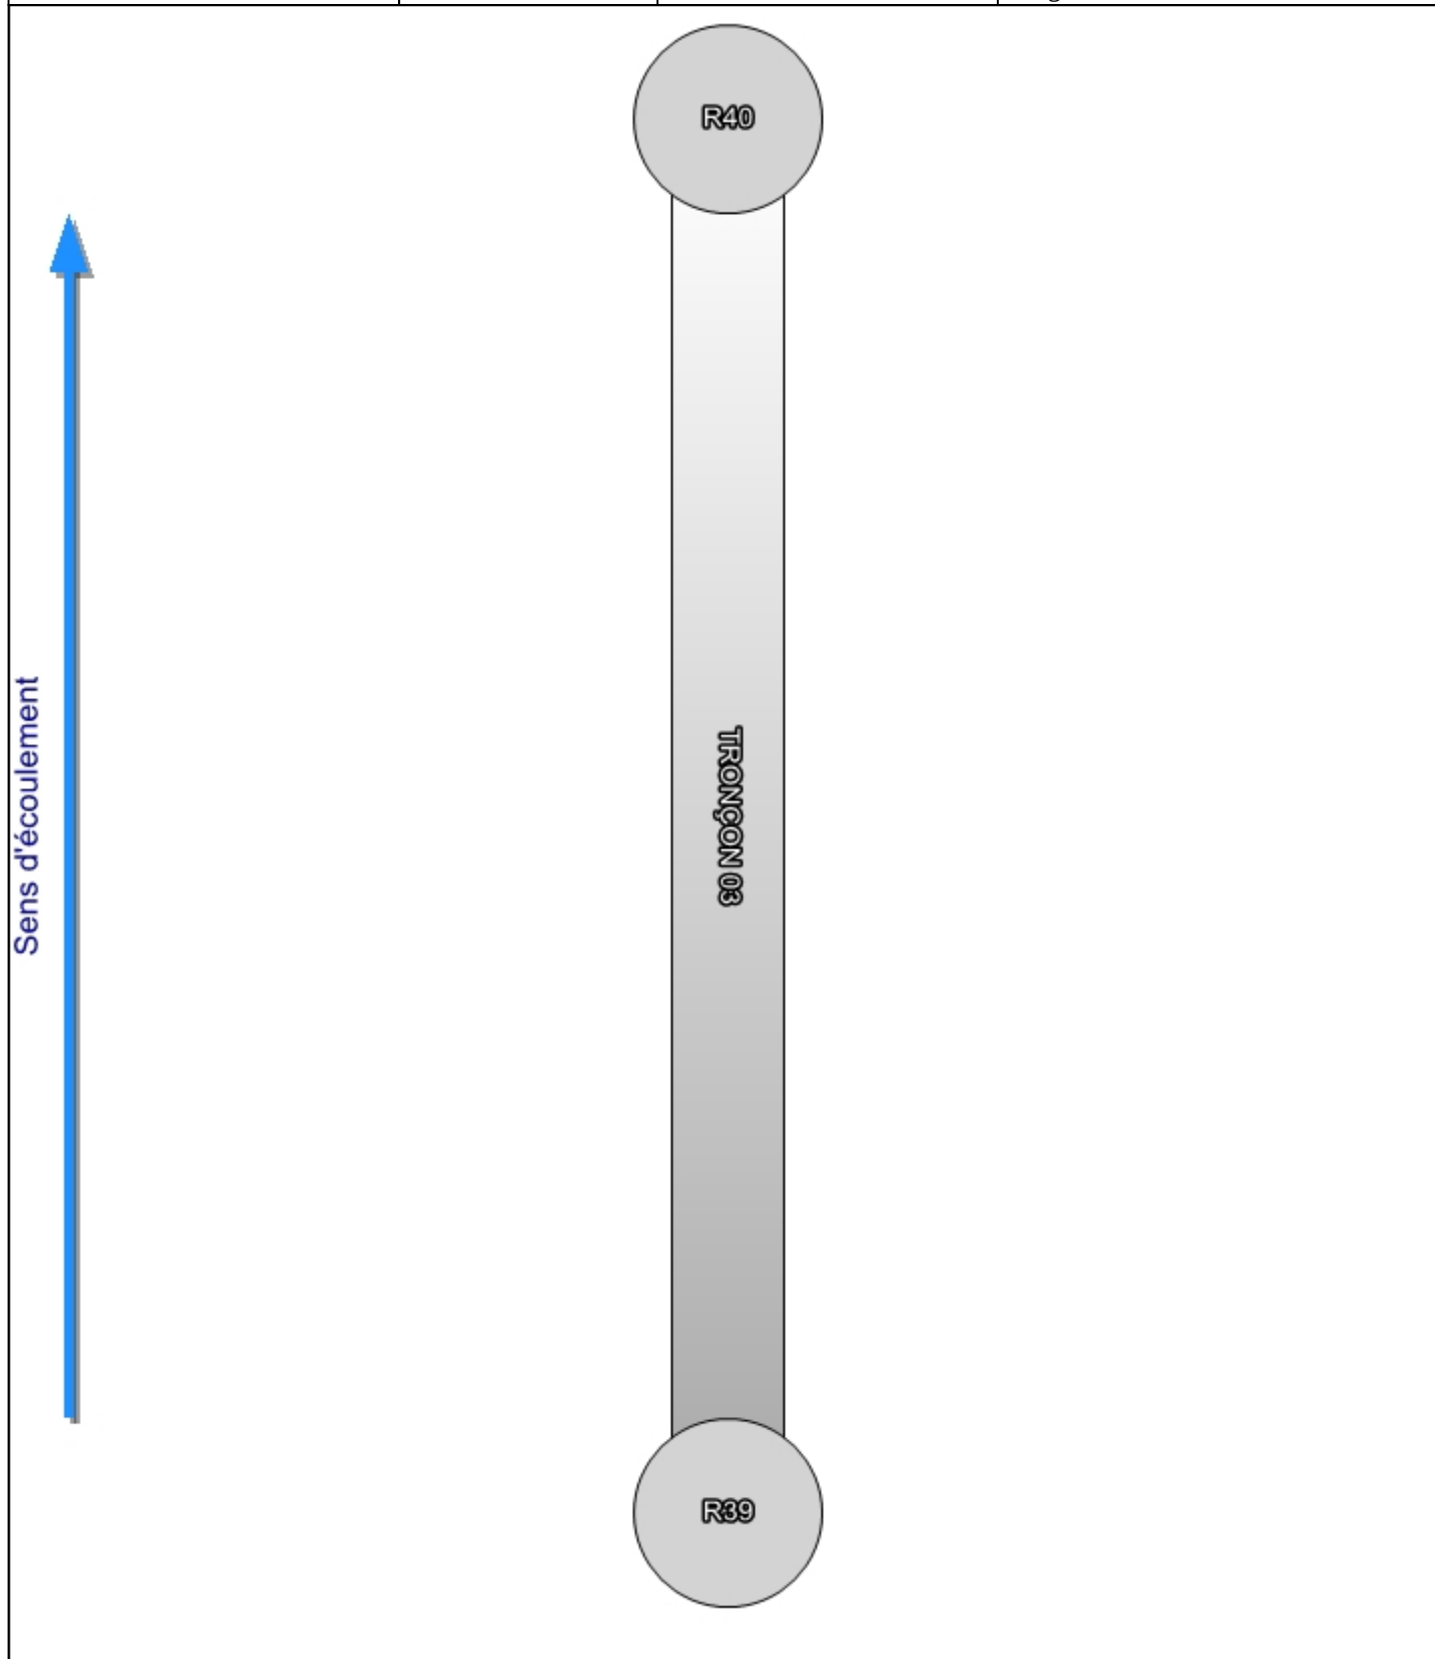

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entretien :	

TRONÇON 03		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R39 Vers R40	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R40 (2,1m) Vers R39 (2,0m)	Longueur inspectée: 20,58 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 20,58 m

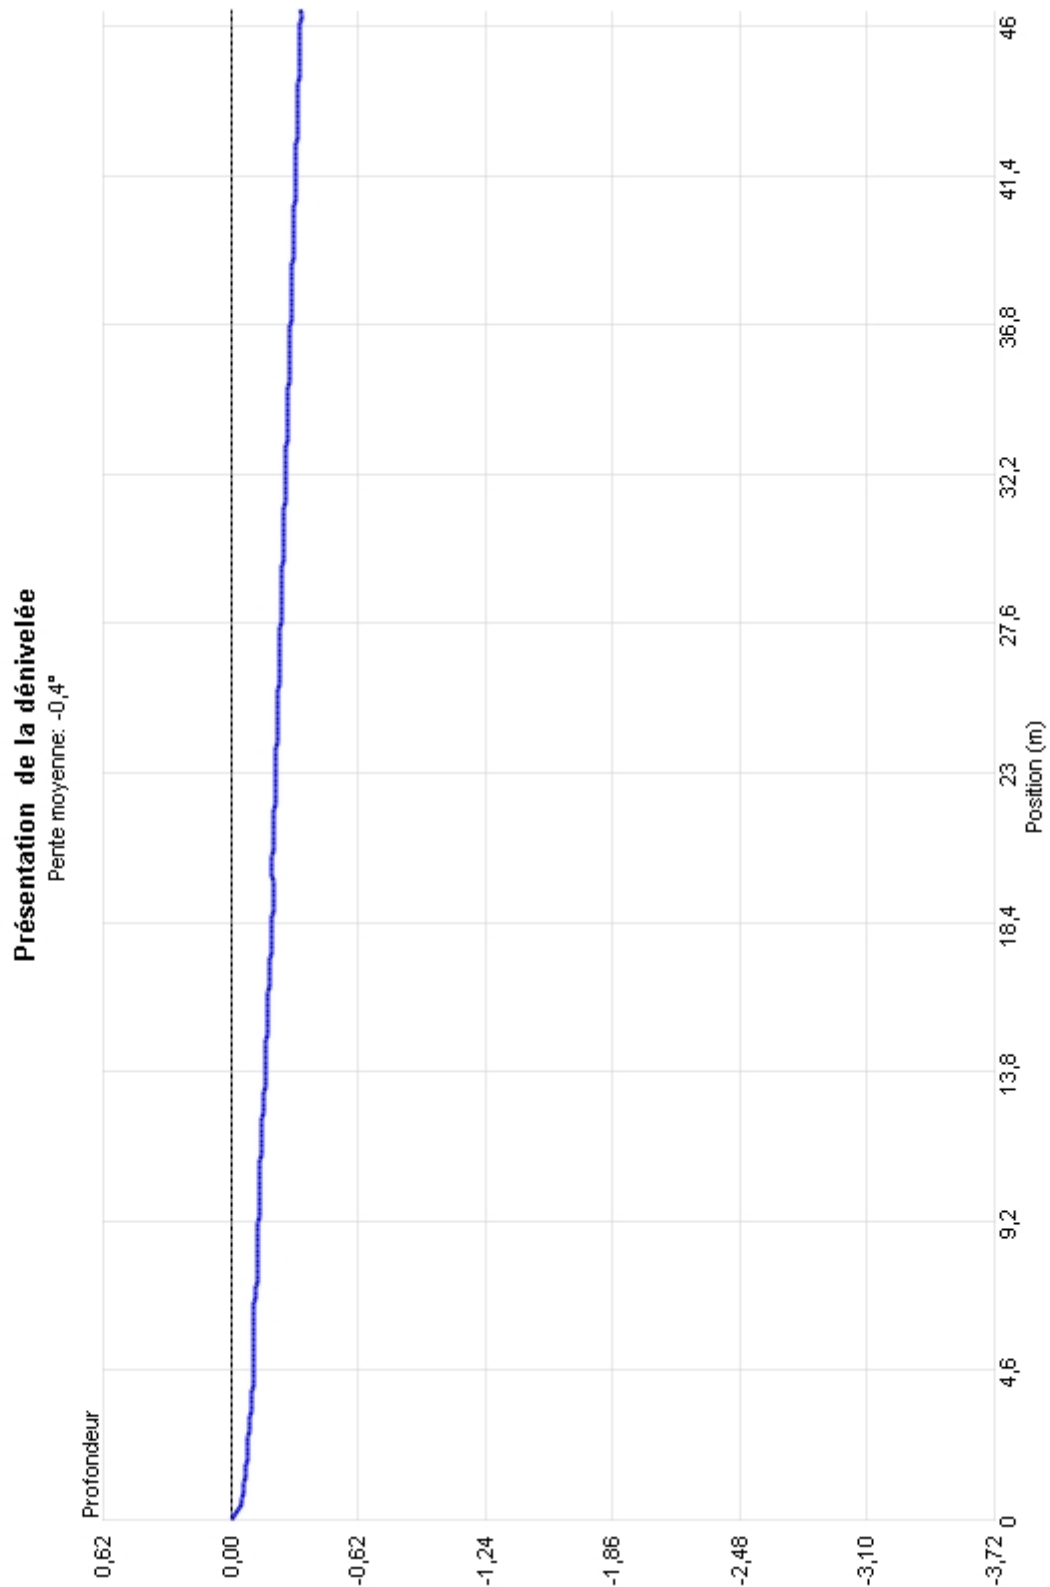

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 04		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R41	Date d'inspection:	18/12/2019
Noeud d'arrivée:	R40	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R40 Vers R41	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	46,19 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	46,19 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	315 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1521.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R41	Référence	R40
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,16 m	Profondeur:	2,05 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 04		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R40 Vers R41	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R41 (2,2m) Vers R40 (2,1m)	Longueur inspectée: 46,19 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 46,19 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,50		00:00:22

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R41

Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5107.jpg
45,69		00:03:29	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R40

Liaison canalisation - regard

			
--	--	--	---

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5108.jpg
46,19		00:03:57	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection

			
--	--	--	--

Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 04		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R40 Vers R41	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R41 (2,2m) Vers R40 (2,1m)	Longueur inspectée: 46,19 m	Longueur mesurée: 46,19 m
Matériau: PVC				

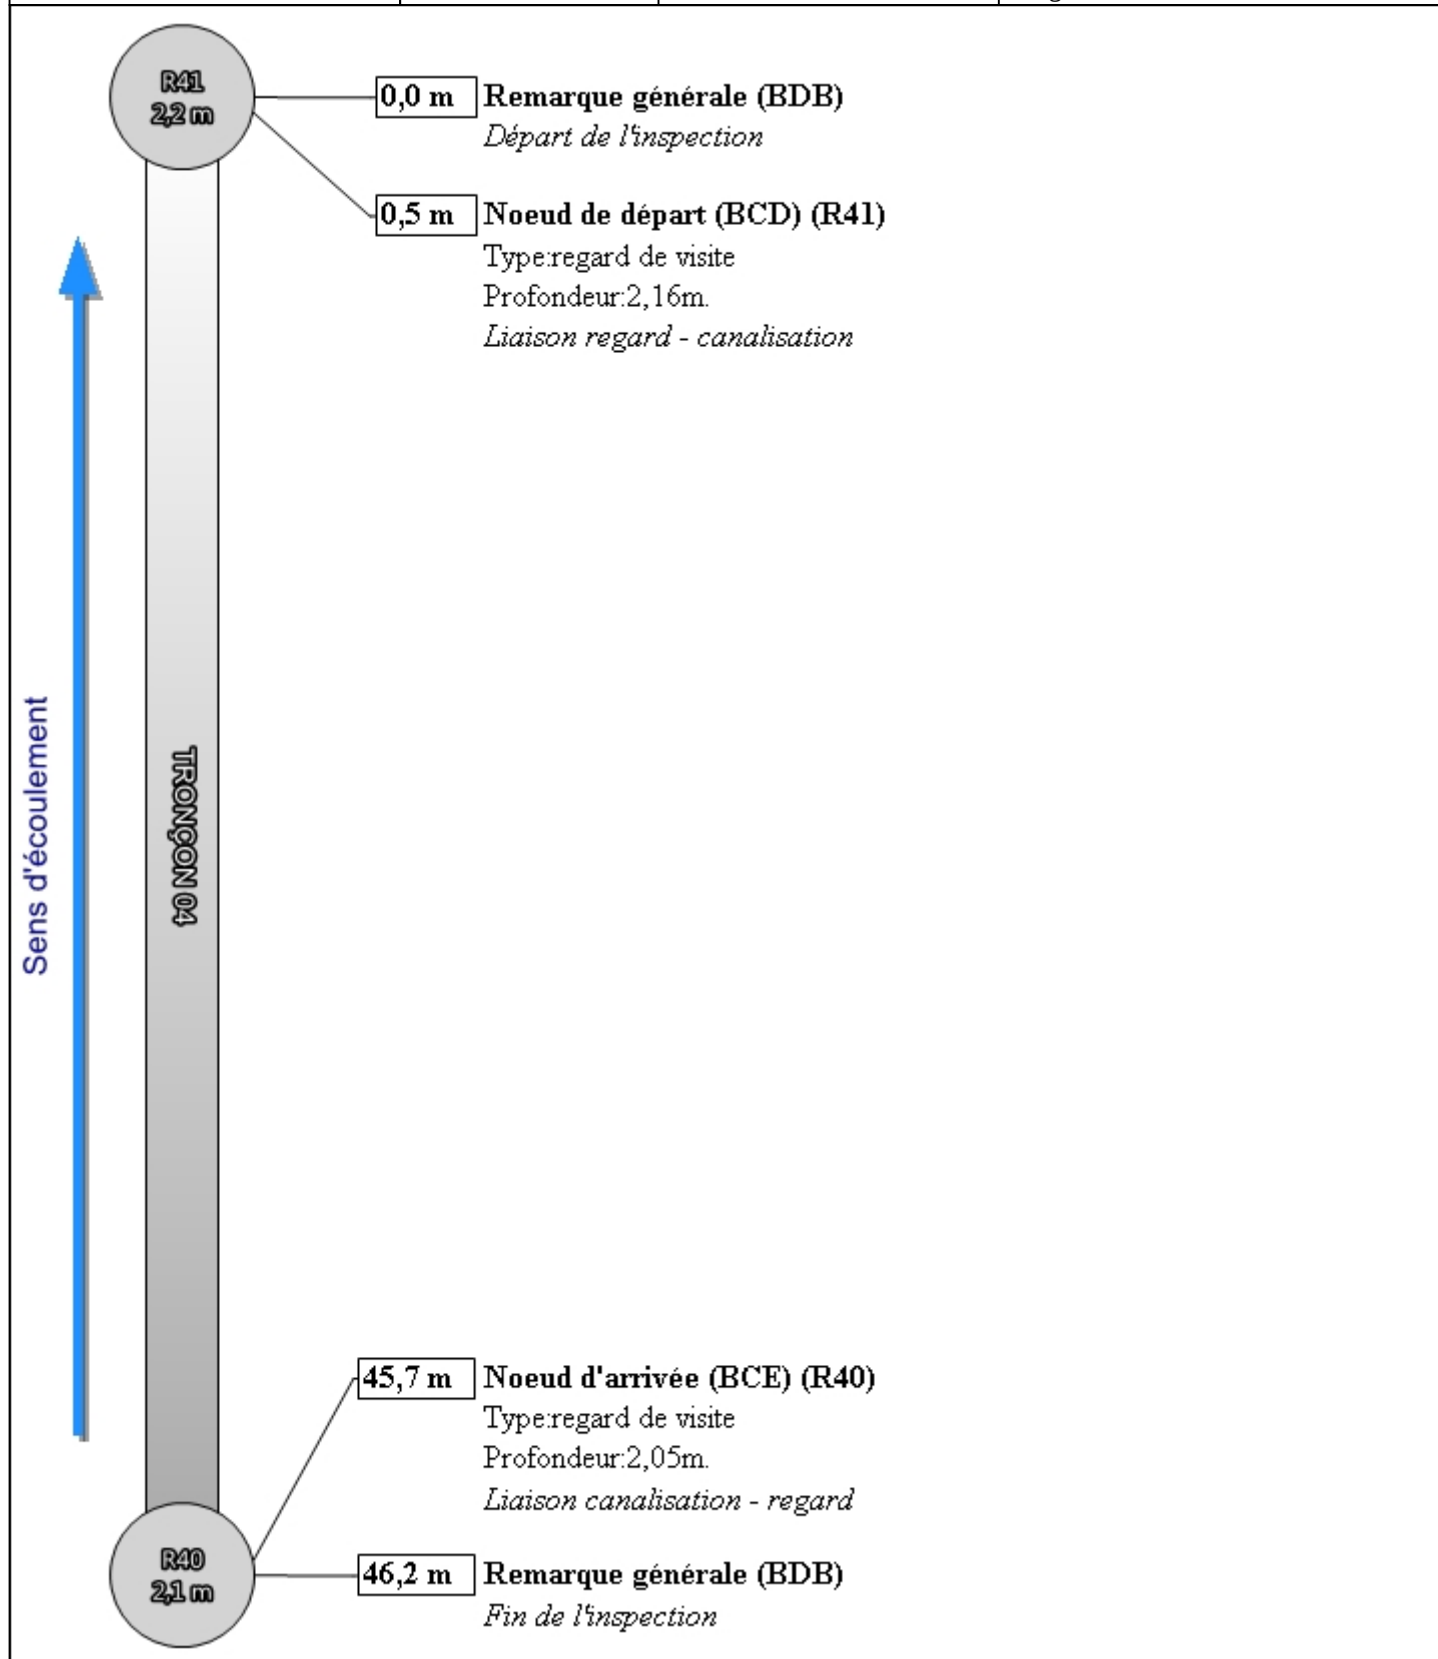


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 04		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R40 Vers R41	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 46,19 m
Matériau:	PVC	3 m	R41 (2,2m) Vers R40 (2,1m)	Longueur mesurée: 46,19 m

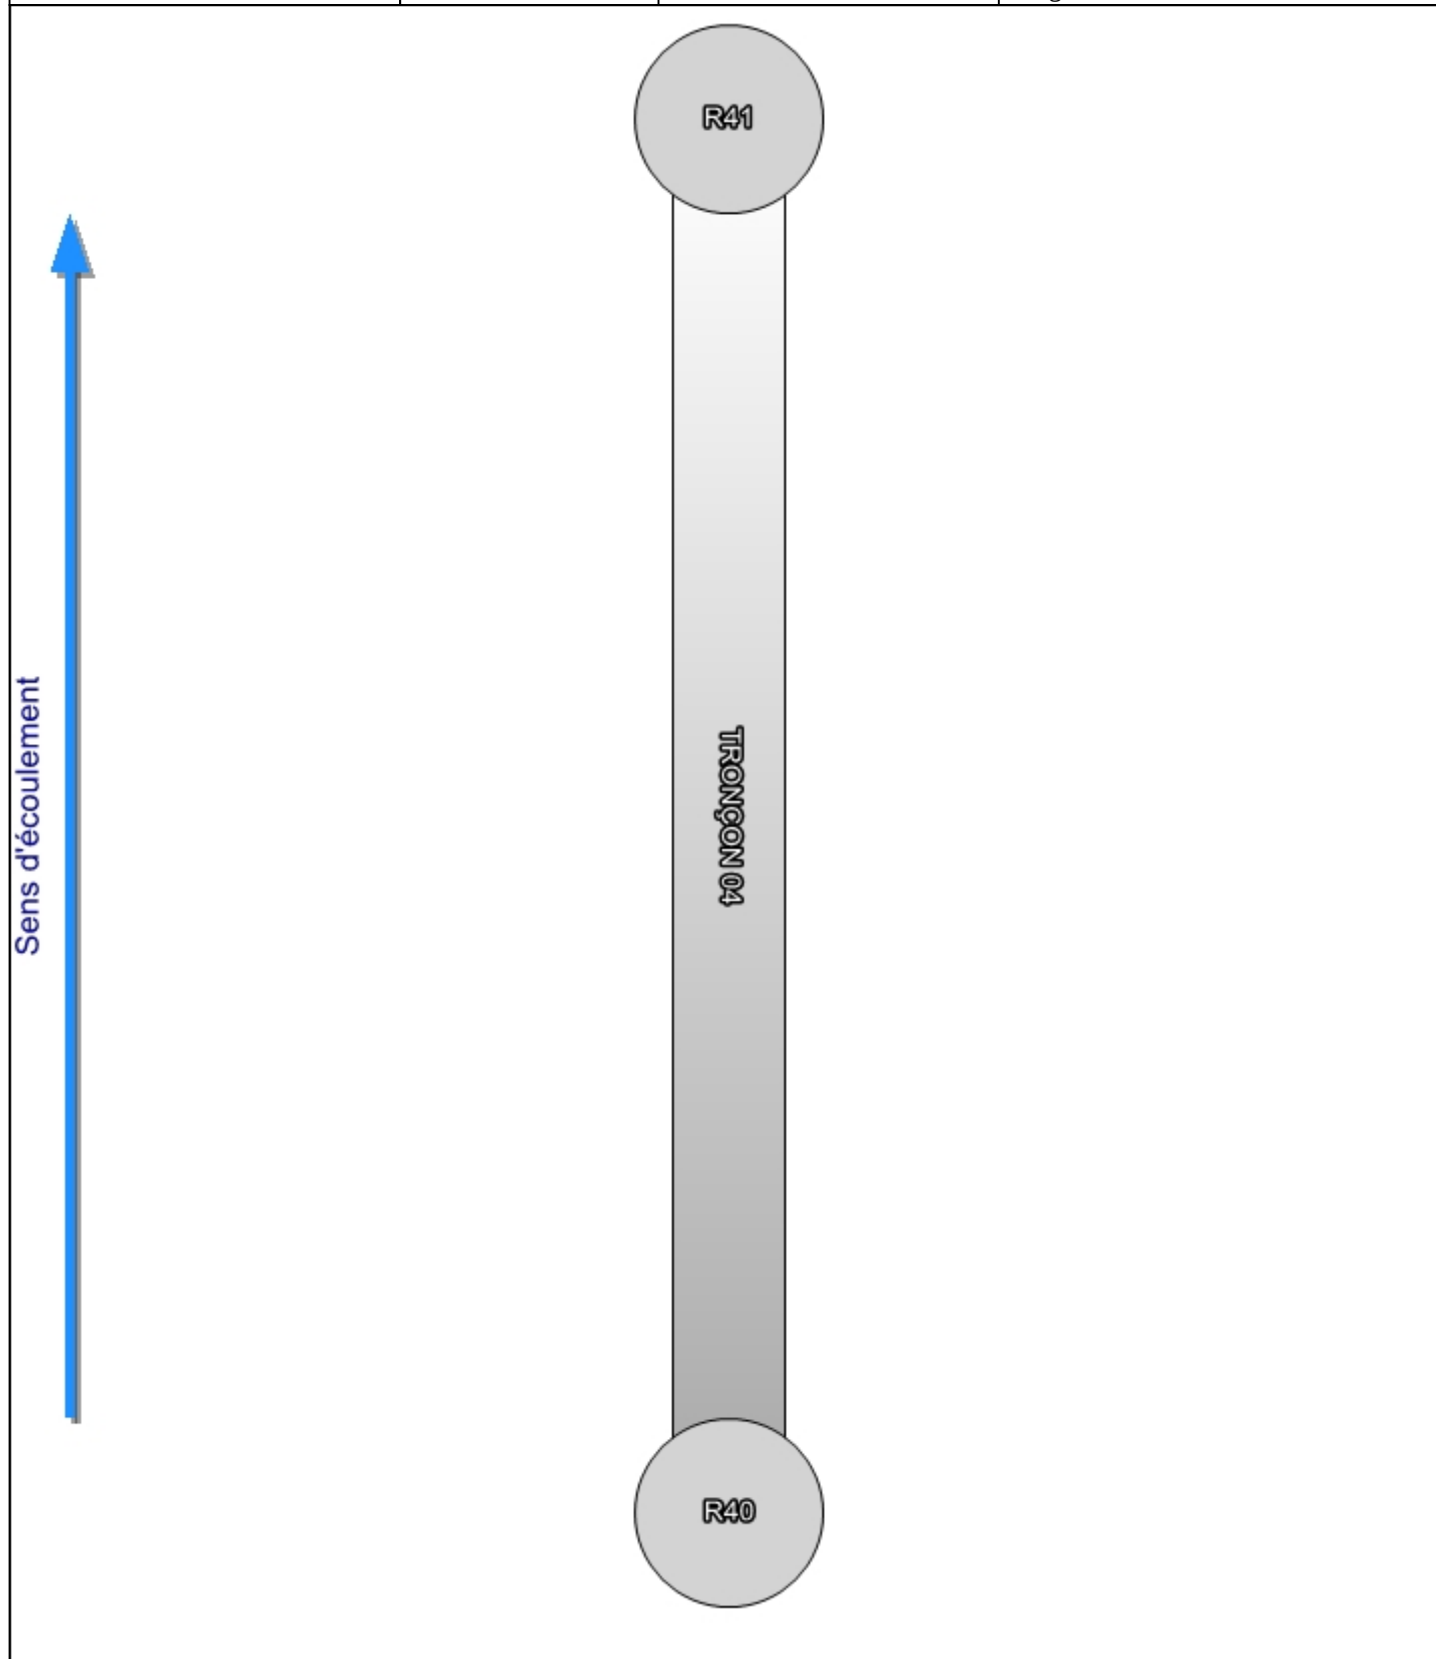

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R40 Vers R41	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R41 (2,2m) Vers R40 (2,1m)	Longueur inspectée: 46,19 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 46,19 m

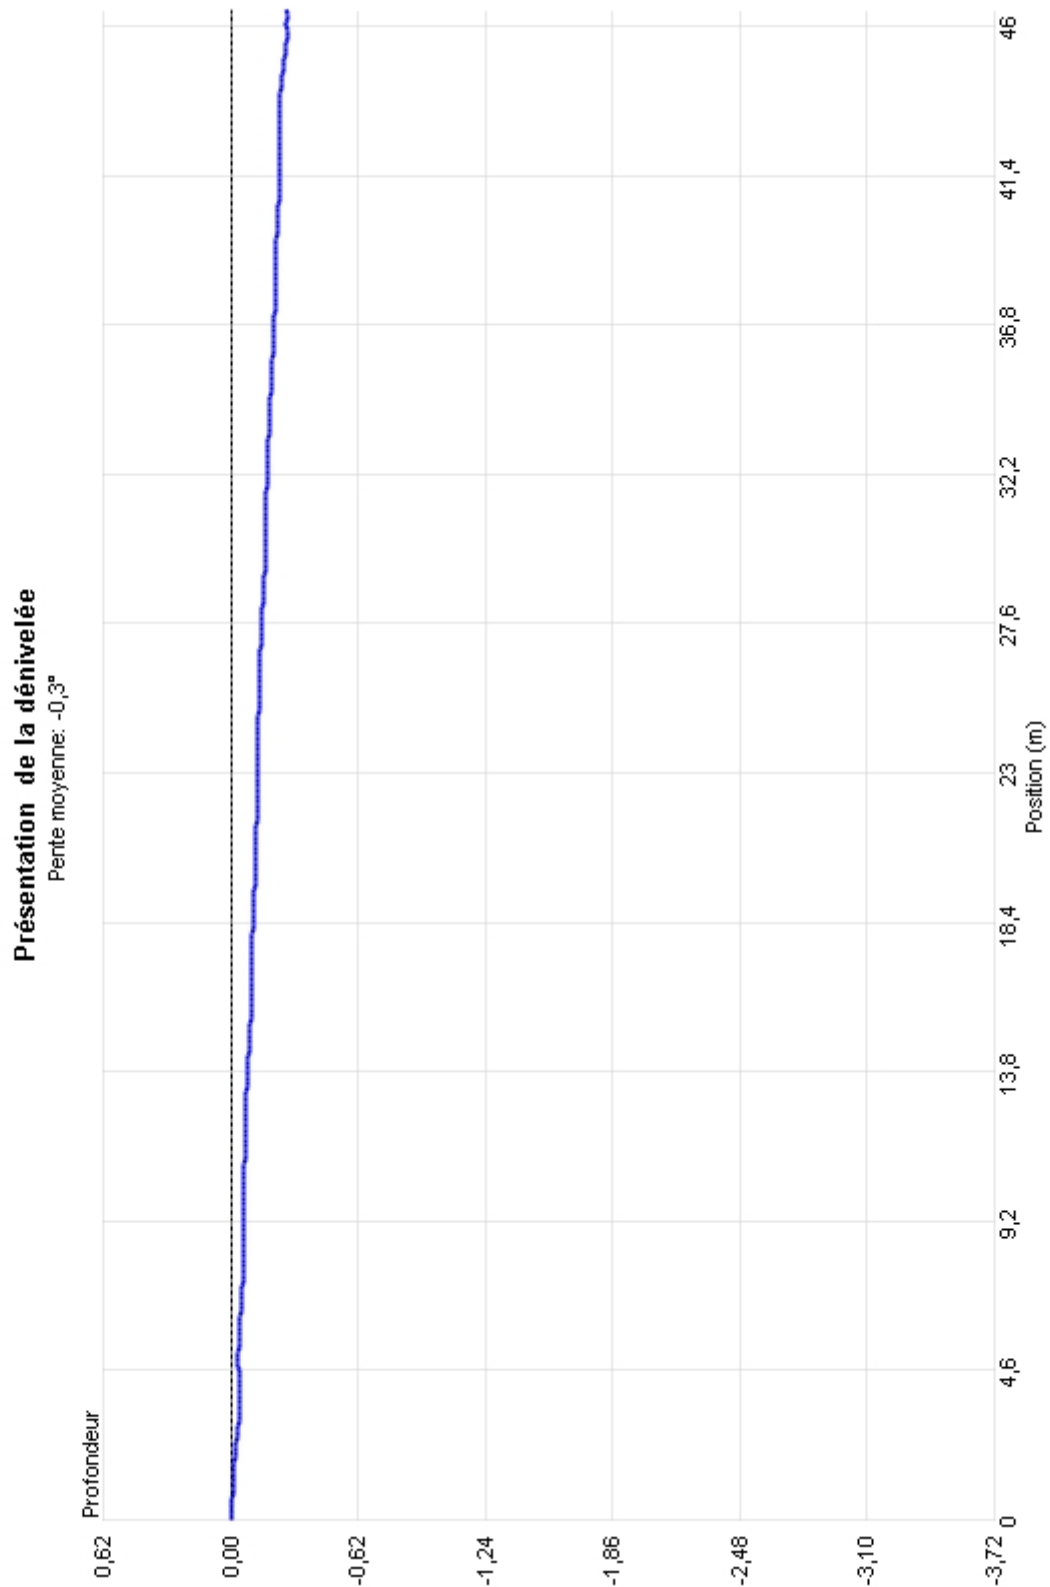

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 05		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R41	Date d'inspection:	18/12/2019
Noeud d'arrivée:	R42	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R41 Vers R42	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	54,43 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	54,43 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	315 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1523.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R41	Référence	R42
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,16 m	Profondeur:	2,26 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 05		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R41 Vers R42	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R41 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	Longueur inspectée: 54,43 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 54,43 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,50		00:00:07

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R41

Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5112.jpg
53,93		00:04:19	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R42


Liaison canalisation - regard



Distance	Fil d'eau	Vidéo	5113.jpg
54,43		00:04:40	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection

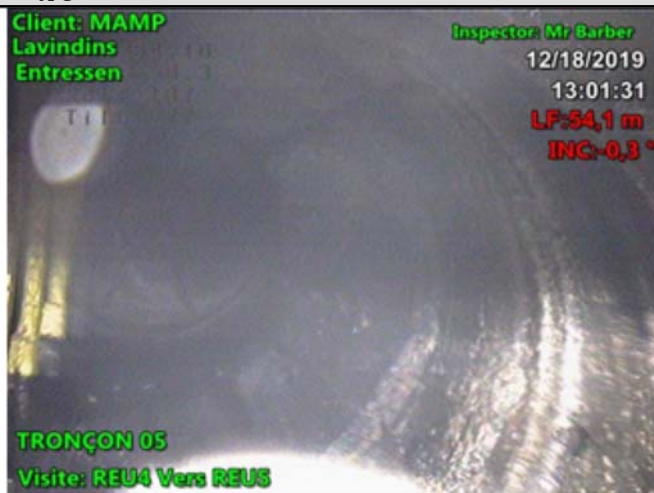

Gravité	
-	+

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	


TRONÇON 05		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R41 Vers R42	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R41 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	Longueur inspectée: 54,43 m	Longueur mesurée: 54,43 m
Matériau: PVC				

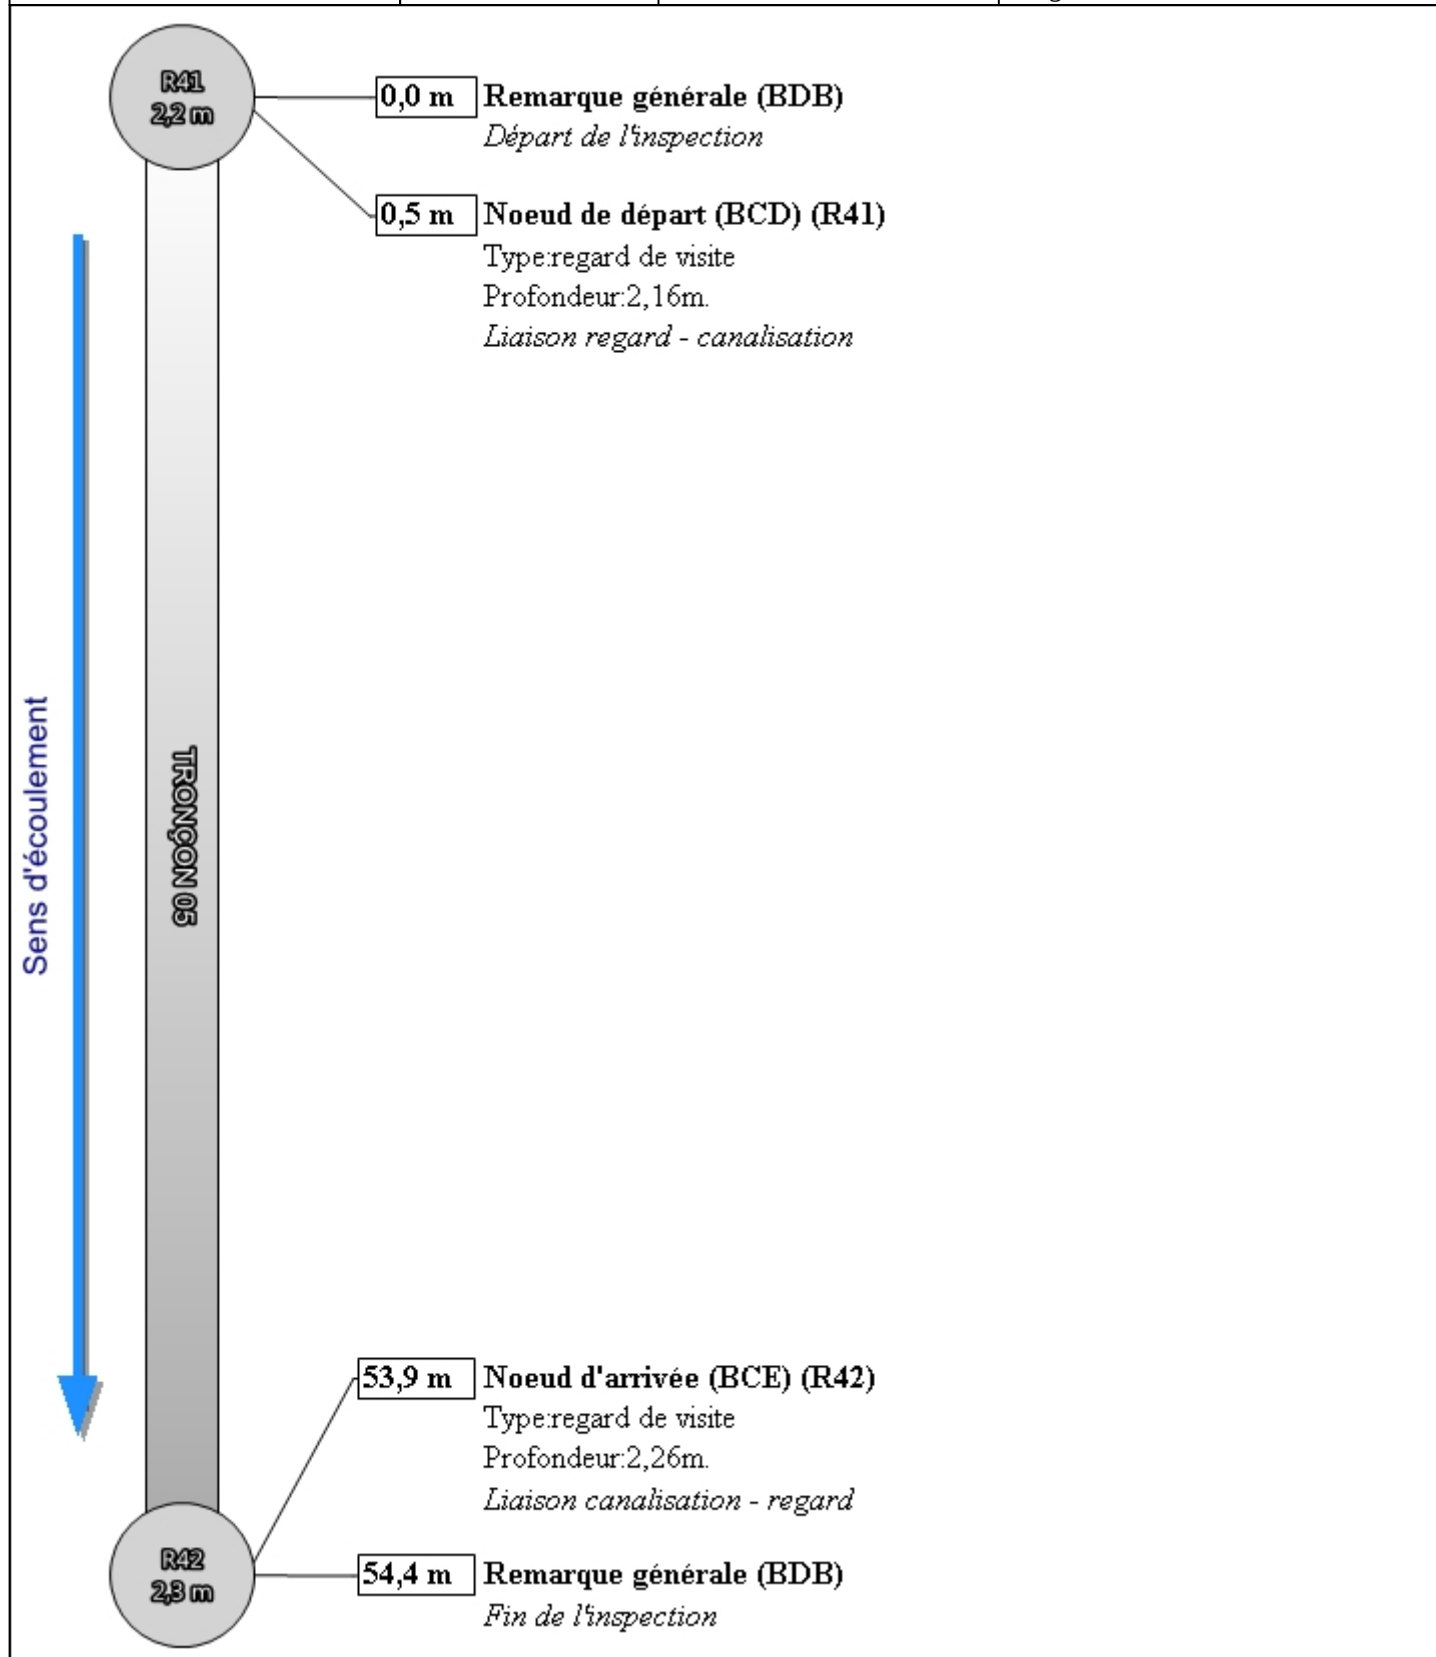

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entresnen


Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 05		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R41 Vers R42	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 54,43 m
Matériau:	PVC	3 m	R41 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	Longueur mesurée: 54,43 m

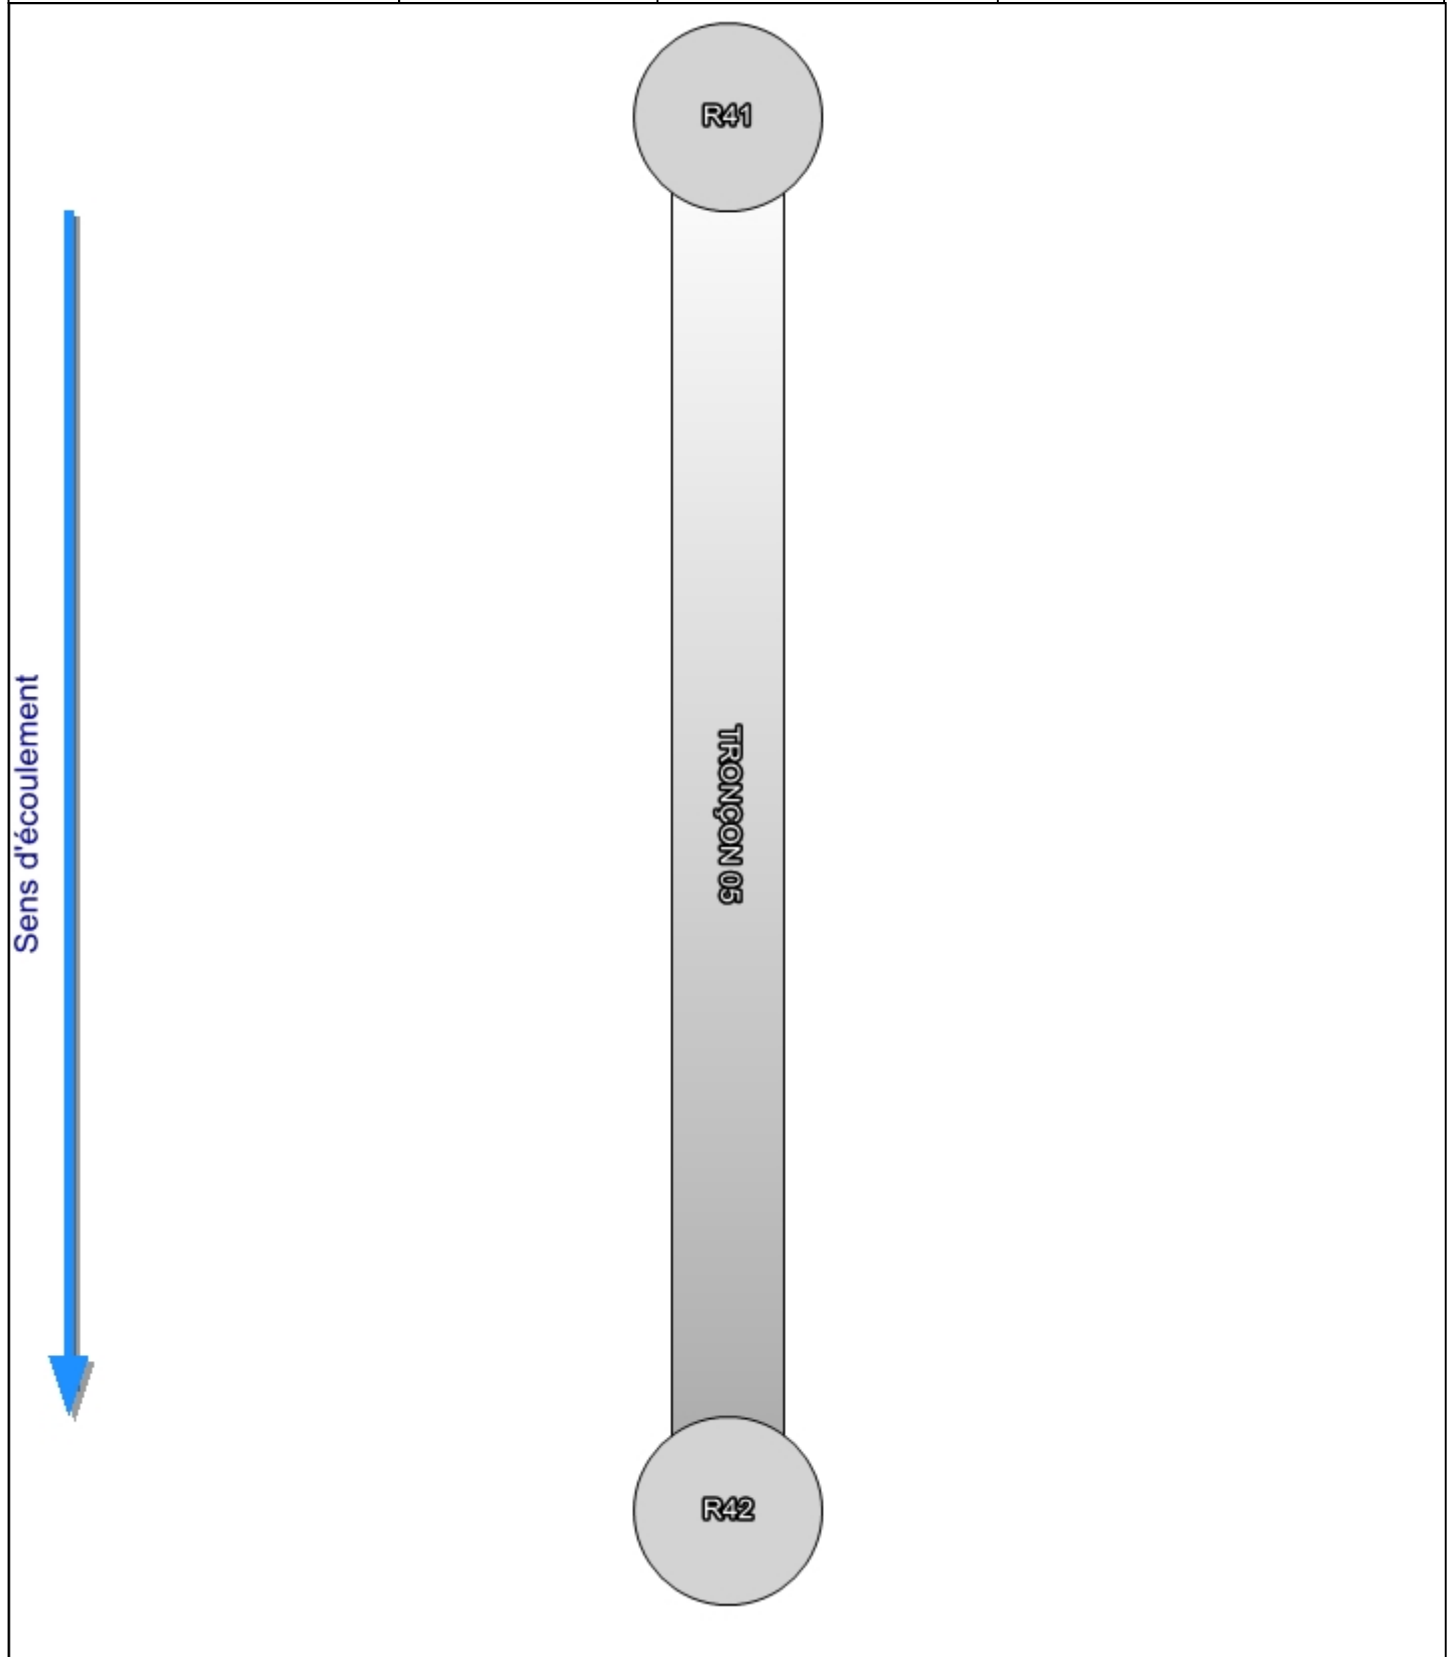

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins Entressen		

TRONÇON 05		Dimension: 315 mm	Sens d'écoulement: R41 Vers R42	Date de l'inspection: 2019-12-18	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R41 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	Longueur inspectée:	54,43 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	54,43 m

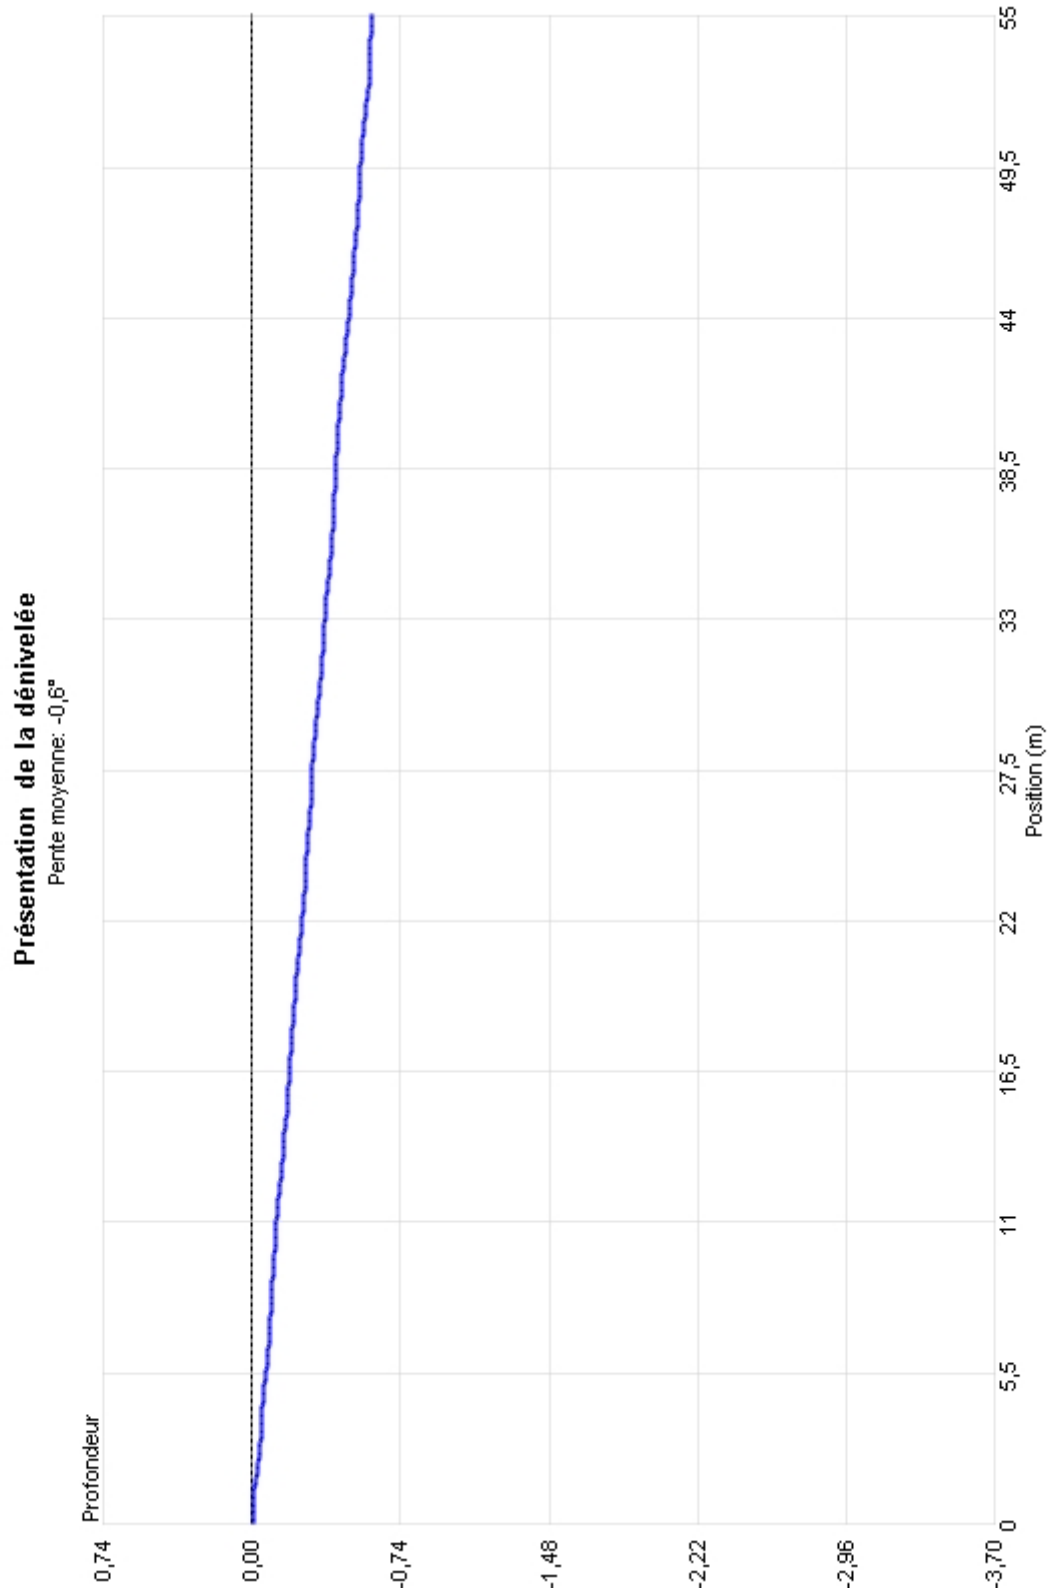

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entresse

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 06		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R39	Date d'inspection:	18/12/2019
Noeud d'arrivée:	R0	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R0 Vers R39	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,53 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,53 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1526.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R39	Référence	R0
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,95 m	Profondeur:	1,85 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R0 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R39 (2,0m) Vers R0 (1,9m)	Longueur inspectée: 2,53 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,53 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,50		00:00:15

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R39


Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5116.jpg
2,13		00:01:08	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R0


Liaison canalisation - regard

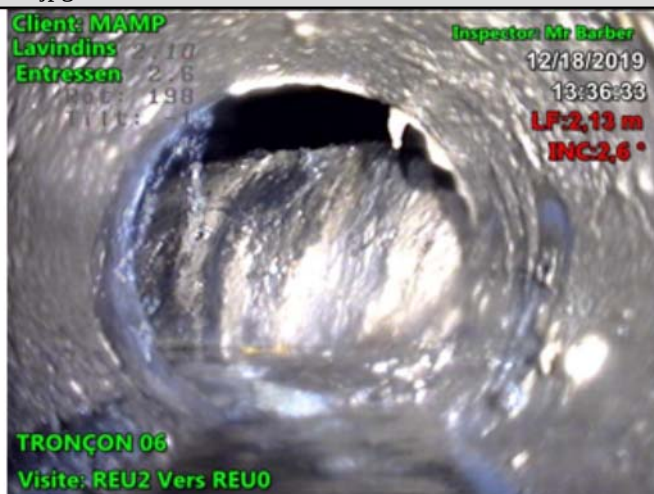

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5117.jpg
2,53		00:01:37	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection

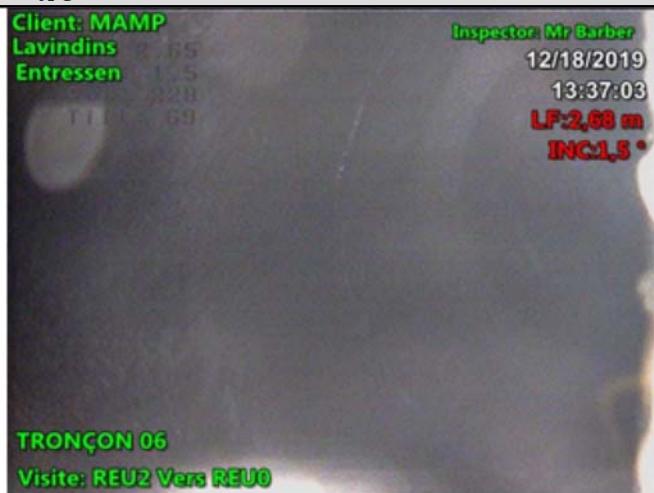

Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R0 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:	2,53 m
Matériau: PVC	3 m	R39 (2,0m) Vers R0 (1,9m)	Longueur mesurée:	2,53 m

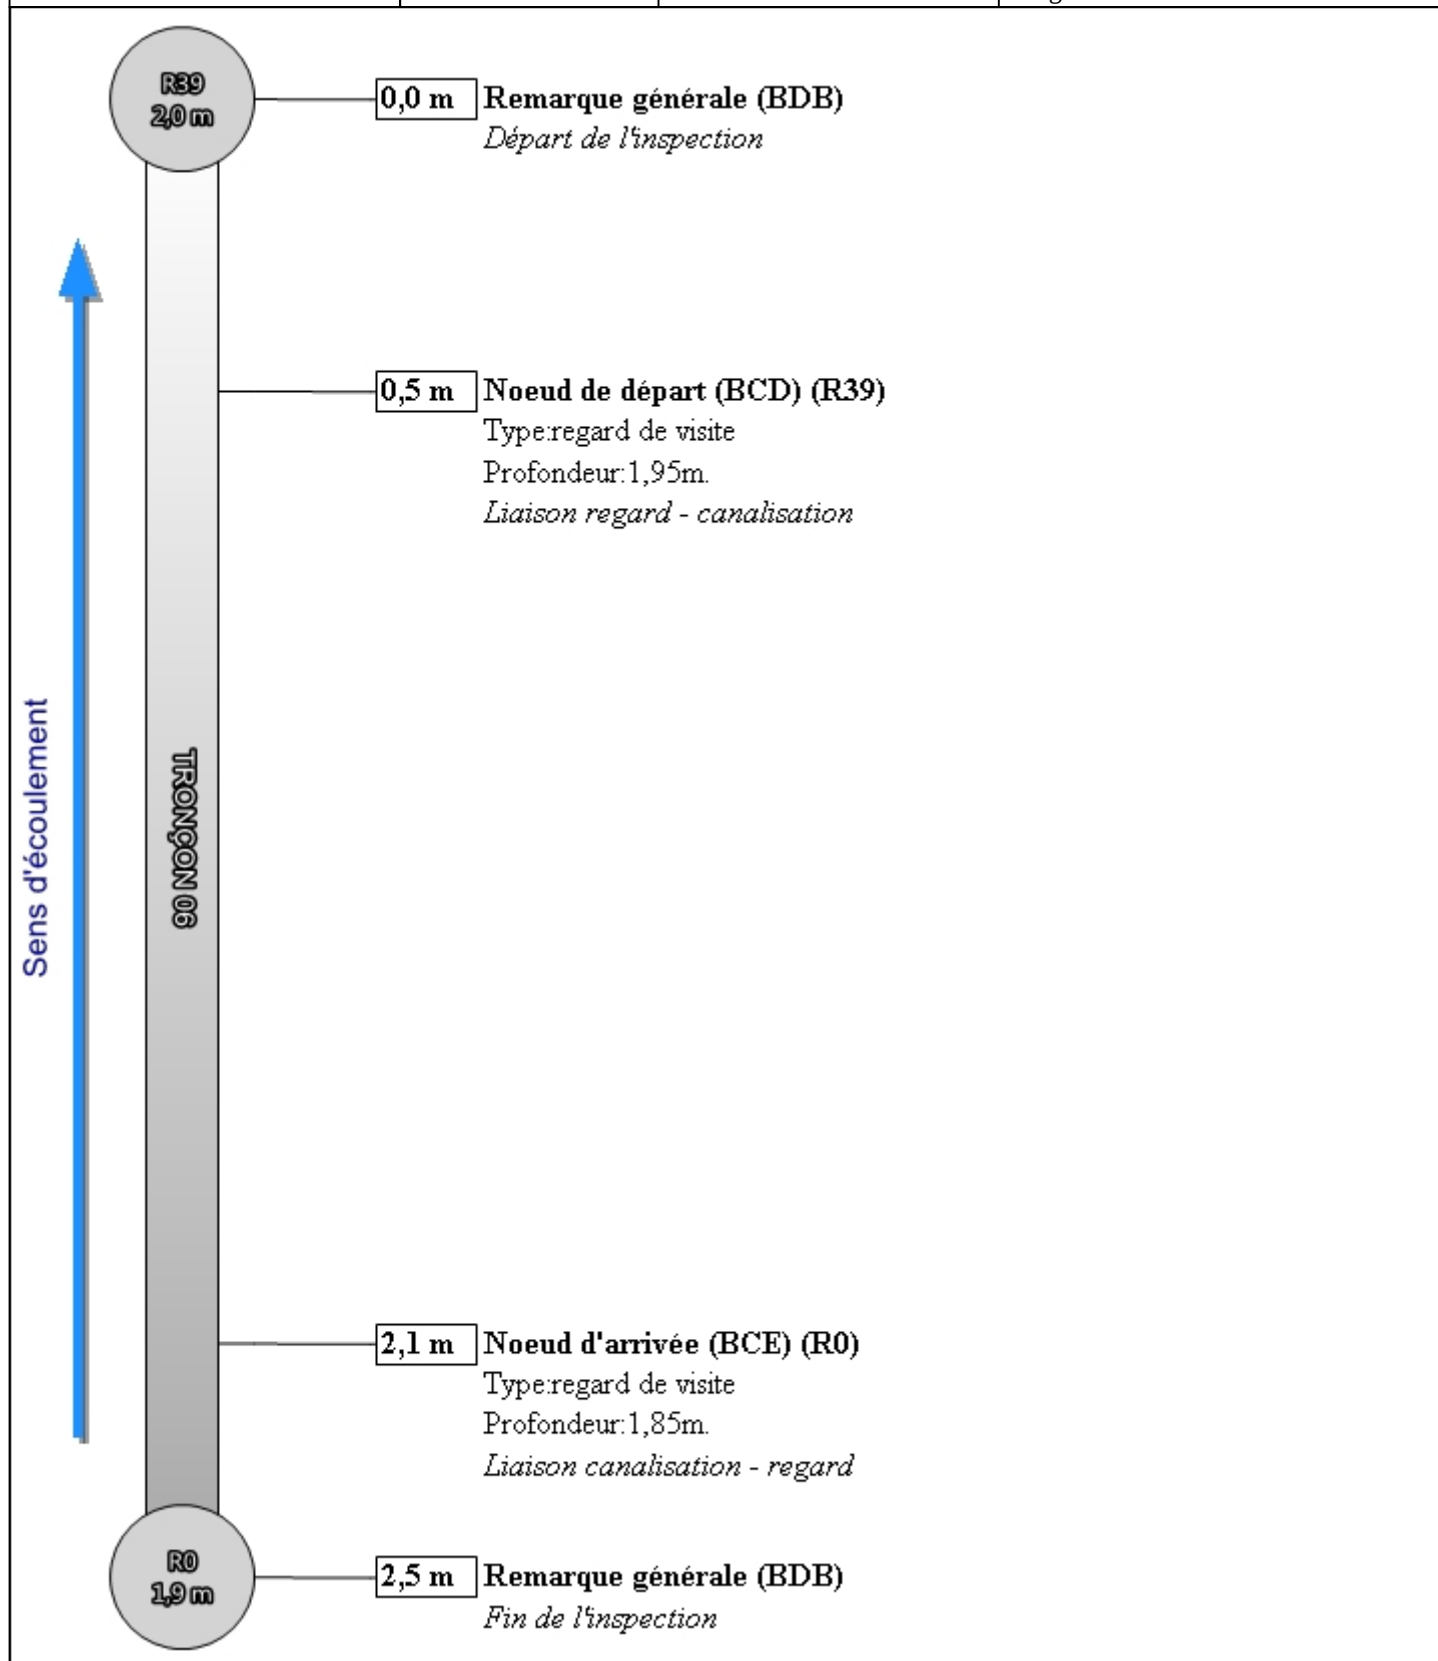

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R0 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 2,53 m
Matériau:	PVC	3 m	R39 (2,0m) Vers R0 (1,9m)	Longueur mesurée: 2,53 m

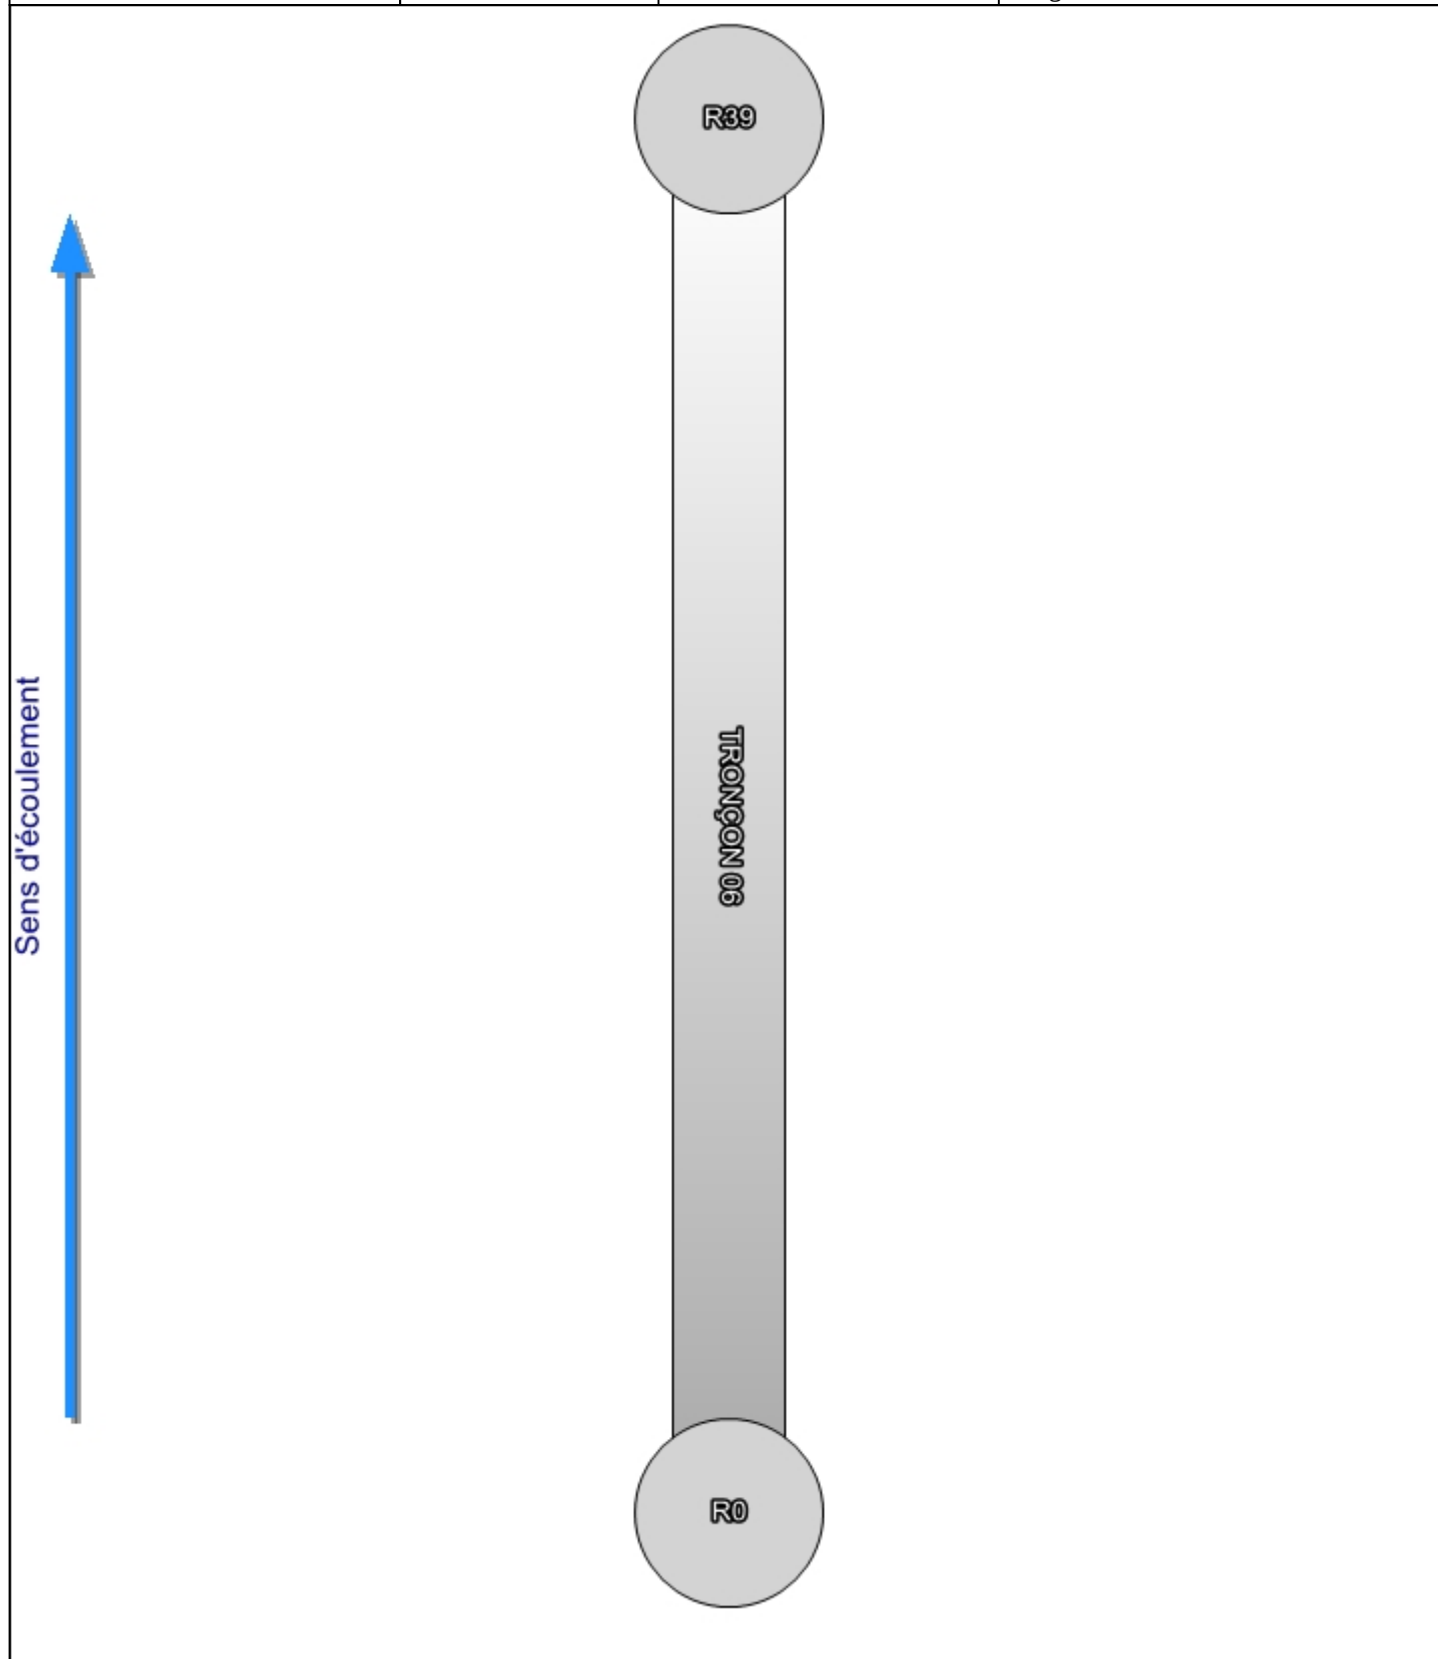


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 06		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R0 Vers R39	Date de l'inspection: 2019-12-18	
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R39 (2,0m) Vers R0 (1,9m)	Longueur inspectée:	2,53 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée:	2,53 m

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 2,0°

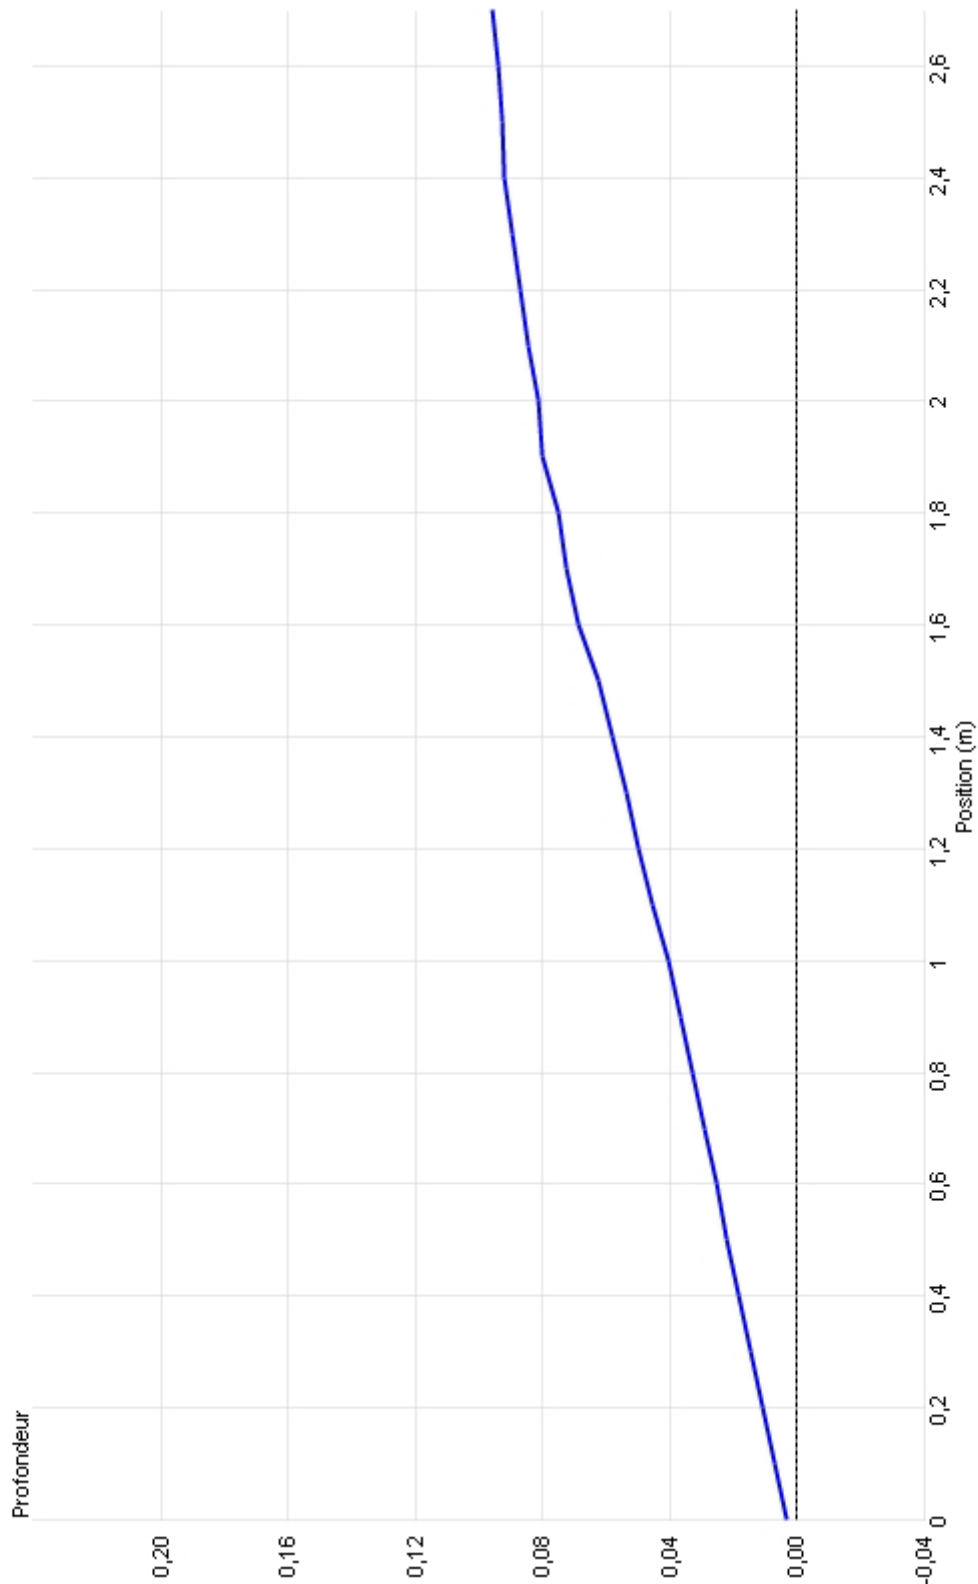

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 07		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R29	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R29A	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R29A Vers R29	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	22,14 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	22,14 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1707.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R29	Référence	R29A
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,65 m	Profondeur:	1,28 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29A Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	Longueur inspectée: 22,14 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 22,14 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,30		

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R29

Liaison regard - canalisation


Distance	Fil d'eau	Vidéo	5570.jpg
18,41		00:01:22	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte

raccordement ouvert :BR-TRO0103

Position: 10H

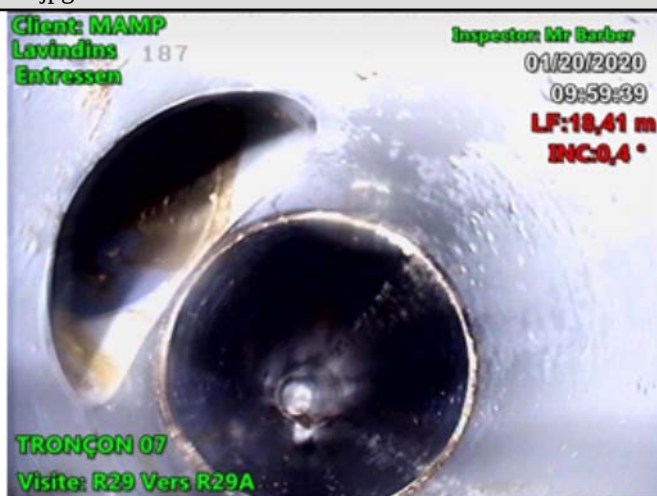


Distance	Fil d'eau	Vidéo	5571.jpg
20,79		00:02:05	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte

raccordement ouvert :BR-TRO0104

Position: 03H

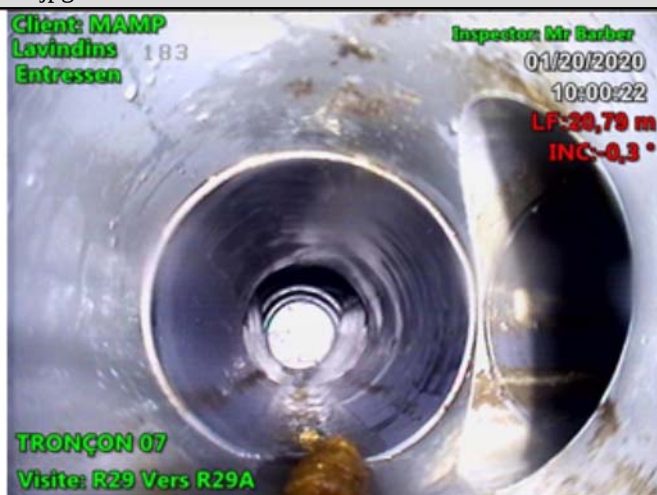


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29A Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 22,14 m
Matériau: PVC		3 m	R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	Longueur mesurée: 22,14 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5572.jpg
	21,84		<u>00:02:31</u>	 Client: MAMP Lavindins 188 Entressen Inspector: Mr Barber 01/20/2020 10:00:48 LF: 21,84 m INC: 0,4 ° TRONÇON 07 Visite: R29 Vers R29A
(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R29A <i>Liaison canalisation - regard</i>				
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5573.jpg
	22,14		<u>00:02:55</u>	 Client: MAMP Lavindins 183 Entressen Inspector: Mr Barber 01/20/2020 10:01:11 LF: 22,29 m INC: -0,9 ° TRONÇON 07 Visite: R29 Vers R29A
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Fin de l'inspection</i>				


[illegible]

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29A Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	Longueur inspectée: 22,14 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 22,14 m

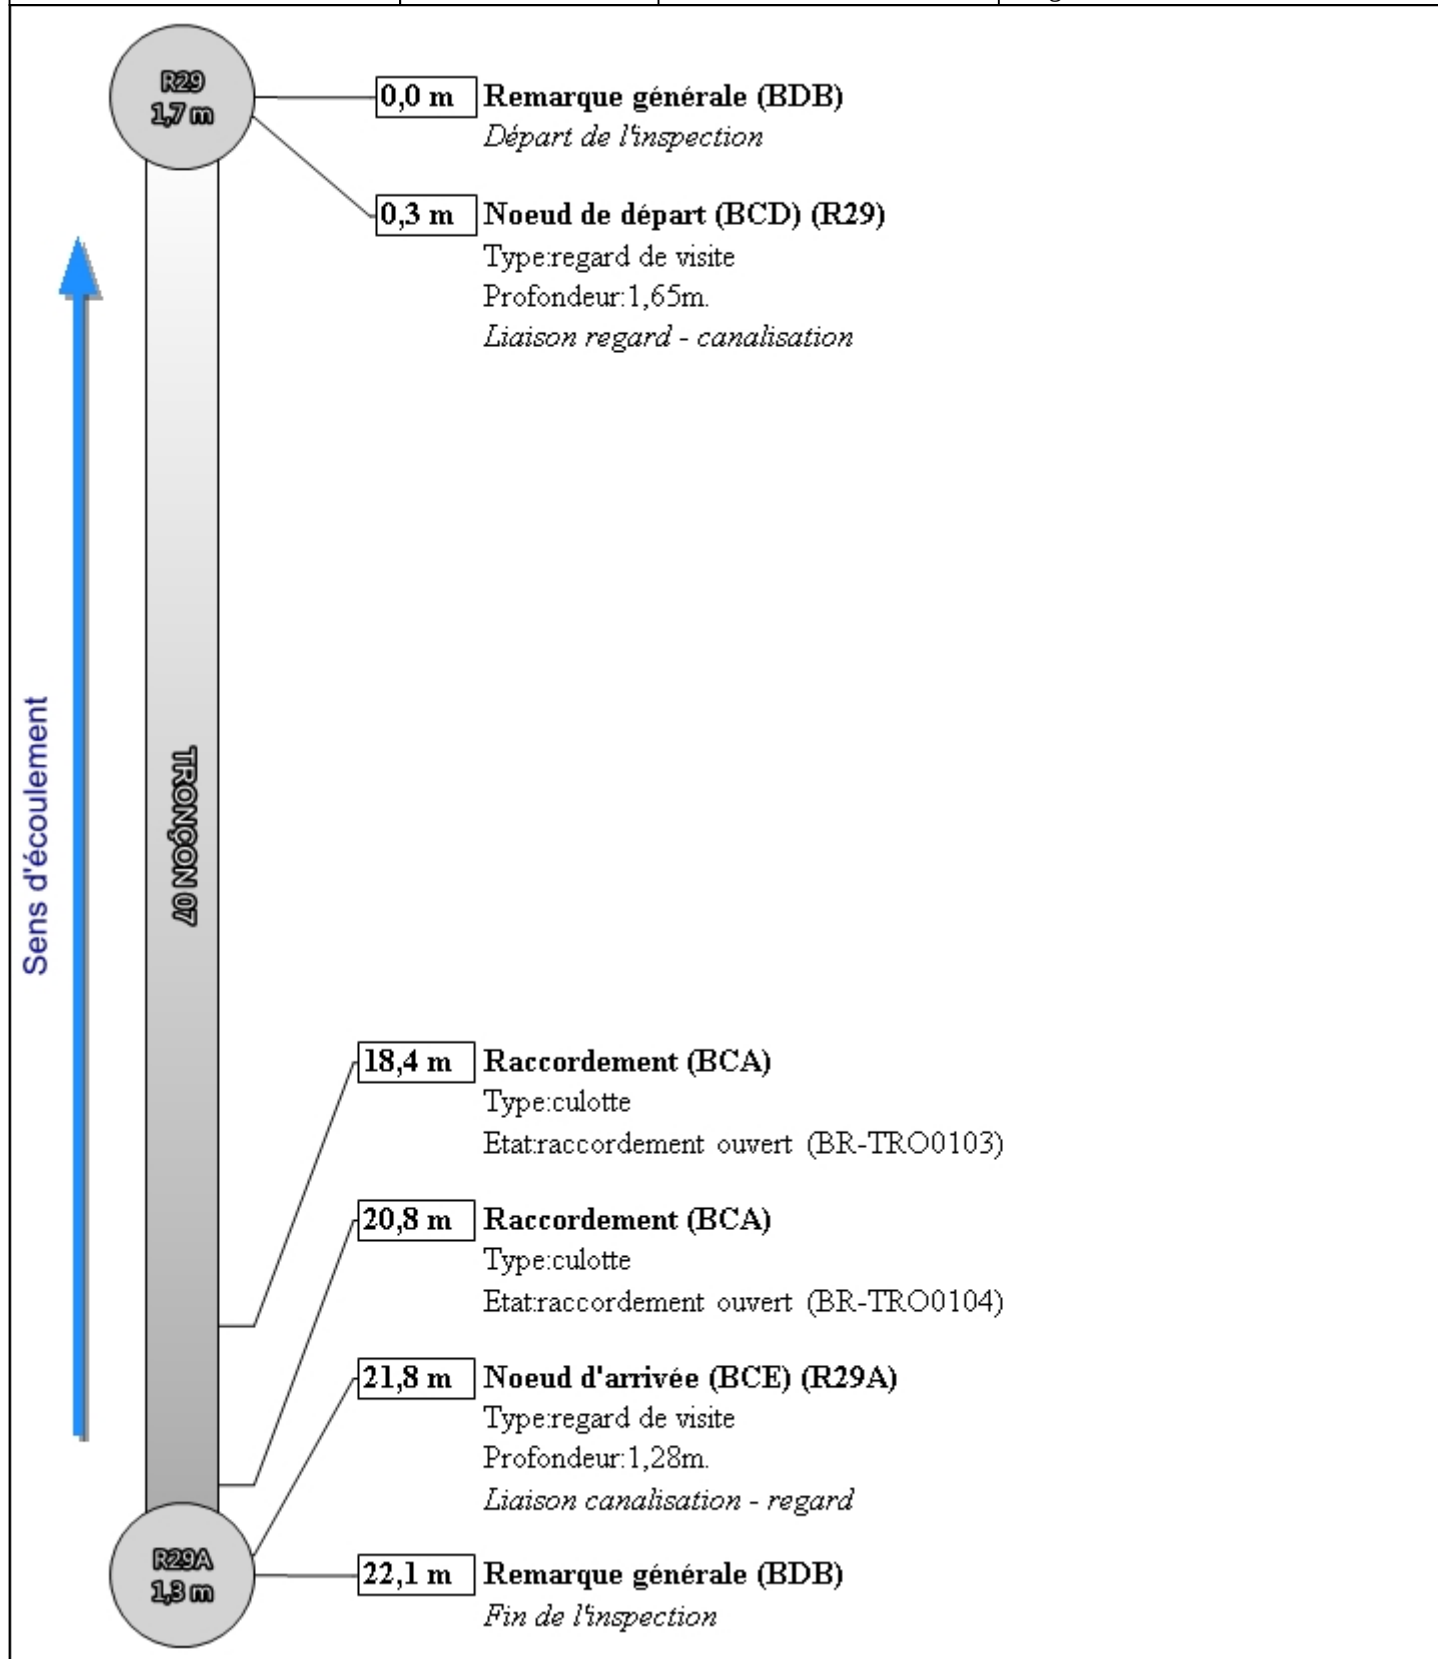


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29A Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 22,14 m
Matériau:	PVC	3 m	R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	Longueur mesurée: 22,14 m

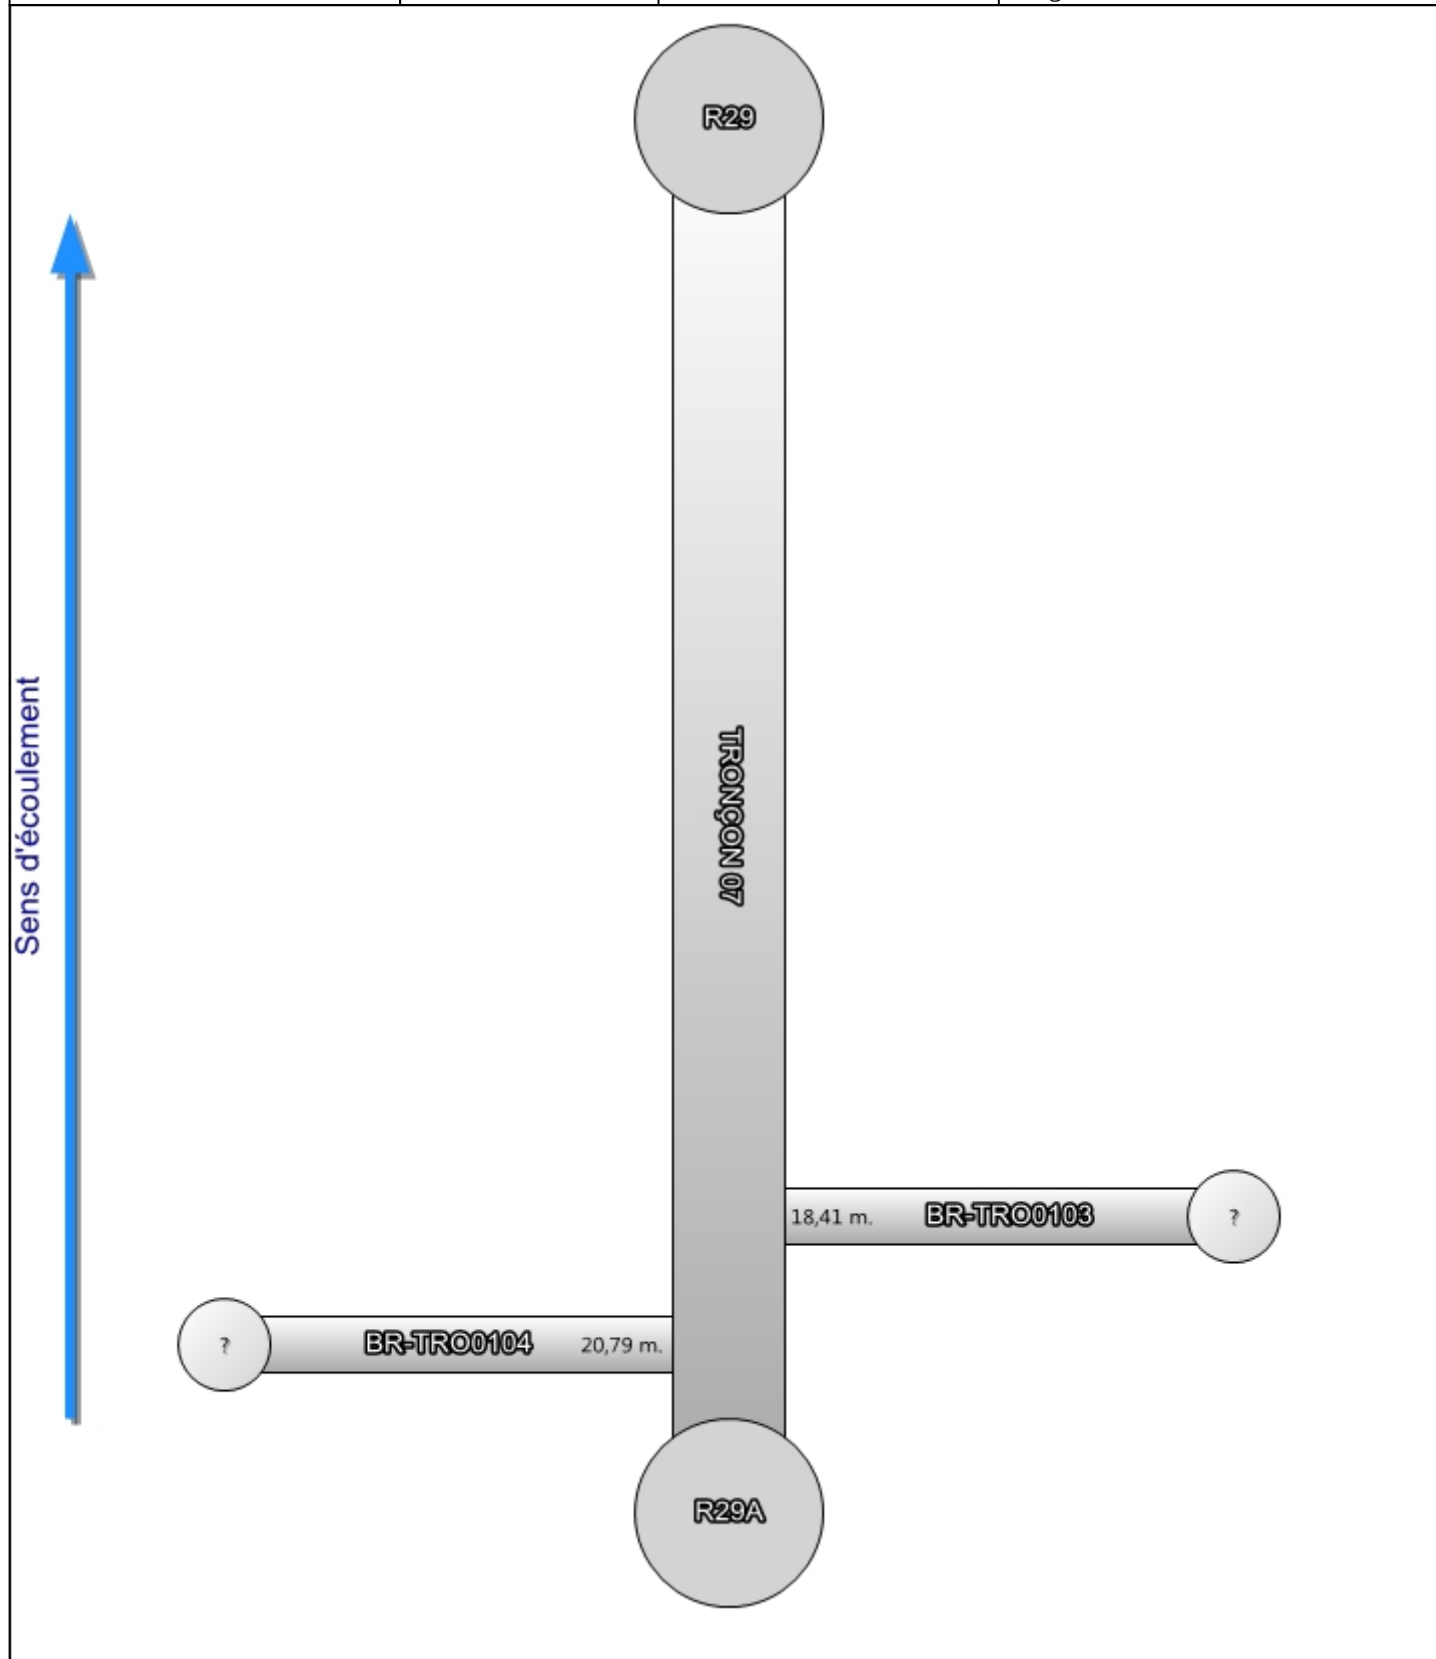

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins Entressen		

TRONÇON 07		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29A Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	Longueur inspectée: 22,14 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 22,14 m

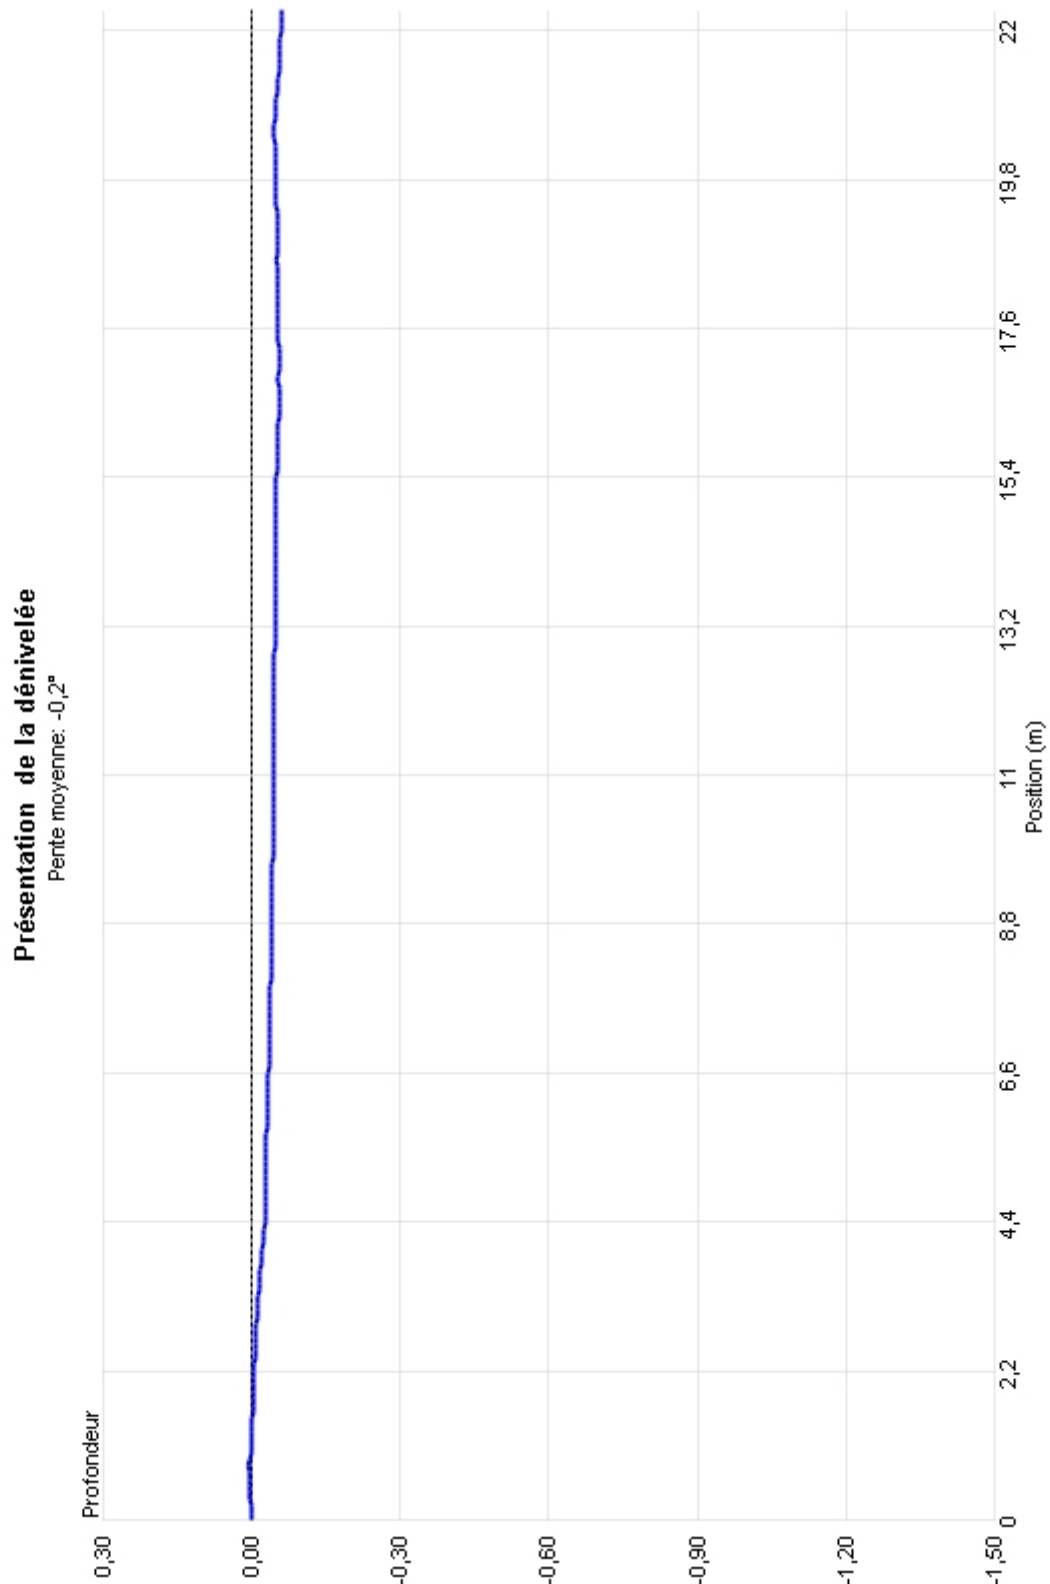

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entresse

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 08		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R29	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R30	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R29 Vers R30	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	26,57 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	26,57 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1704.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R29	Référence	R30
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,65 m	Profondeur:	1,69 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 08		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29 Vers R30	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R30 (1,7m)	Longueur inspectée: 26,57 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 26,57 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,30		00:00:57

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R29


Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5564.jpg
26,27		00:03:47	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R30


Liaison canalisation - regard

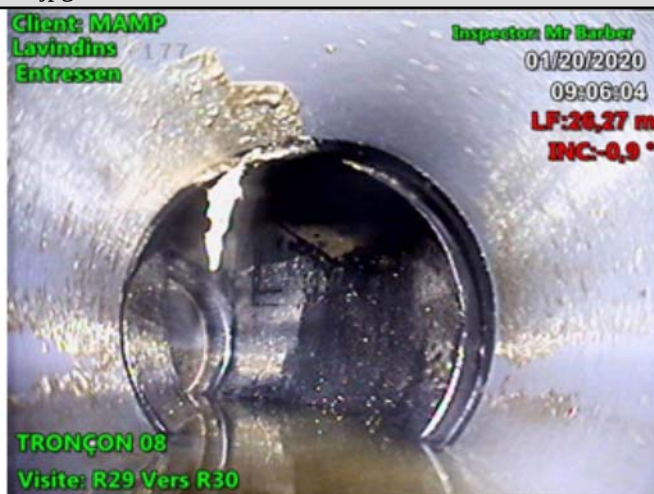

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5565.jpg
26,57		00:04:15	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection

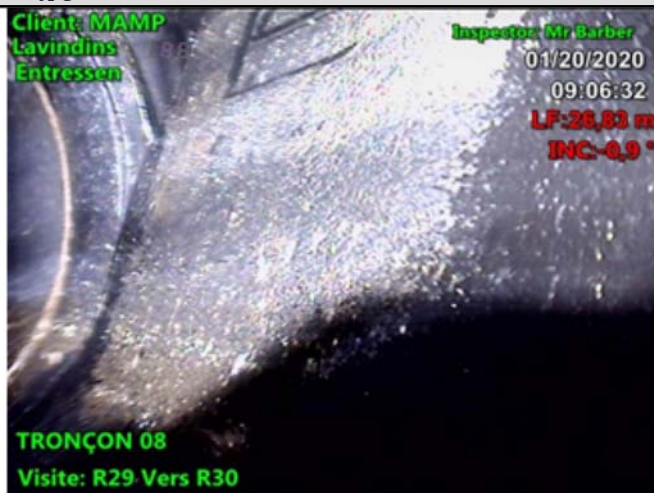

Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 08		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29 Vers R30	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R30 (1,7m)	Longueur inspectée: 26,57 m	Longueur mesurée: 26,57 m
Matériau: PVC				

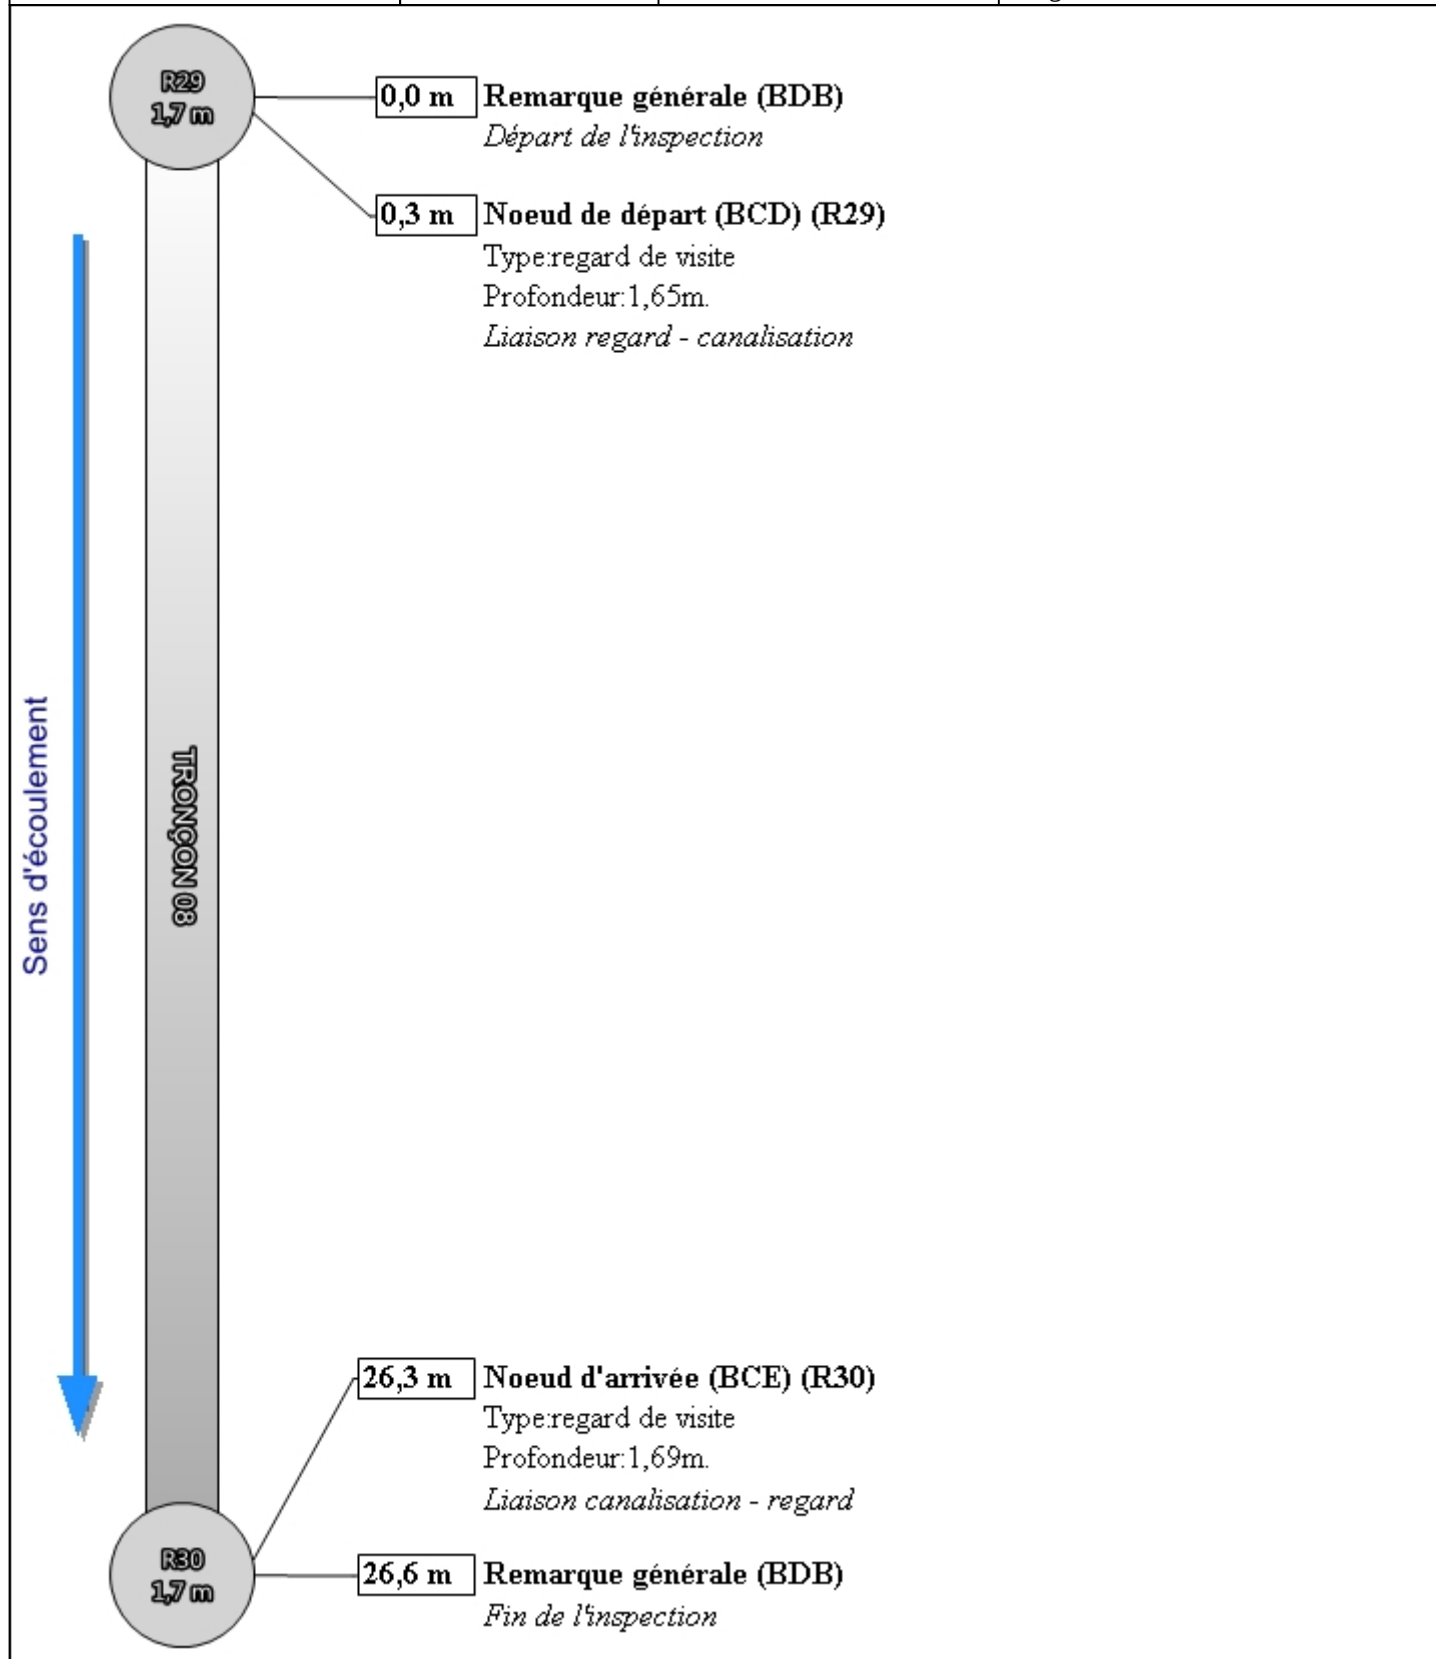


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 08		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29 Vers R30	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R30 (1,7m)	Longueur inspectée: 26,57 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 26,57 m

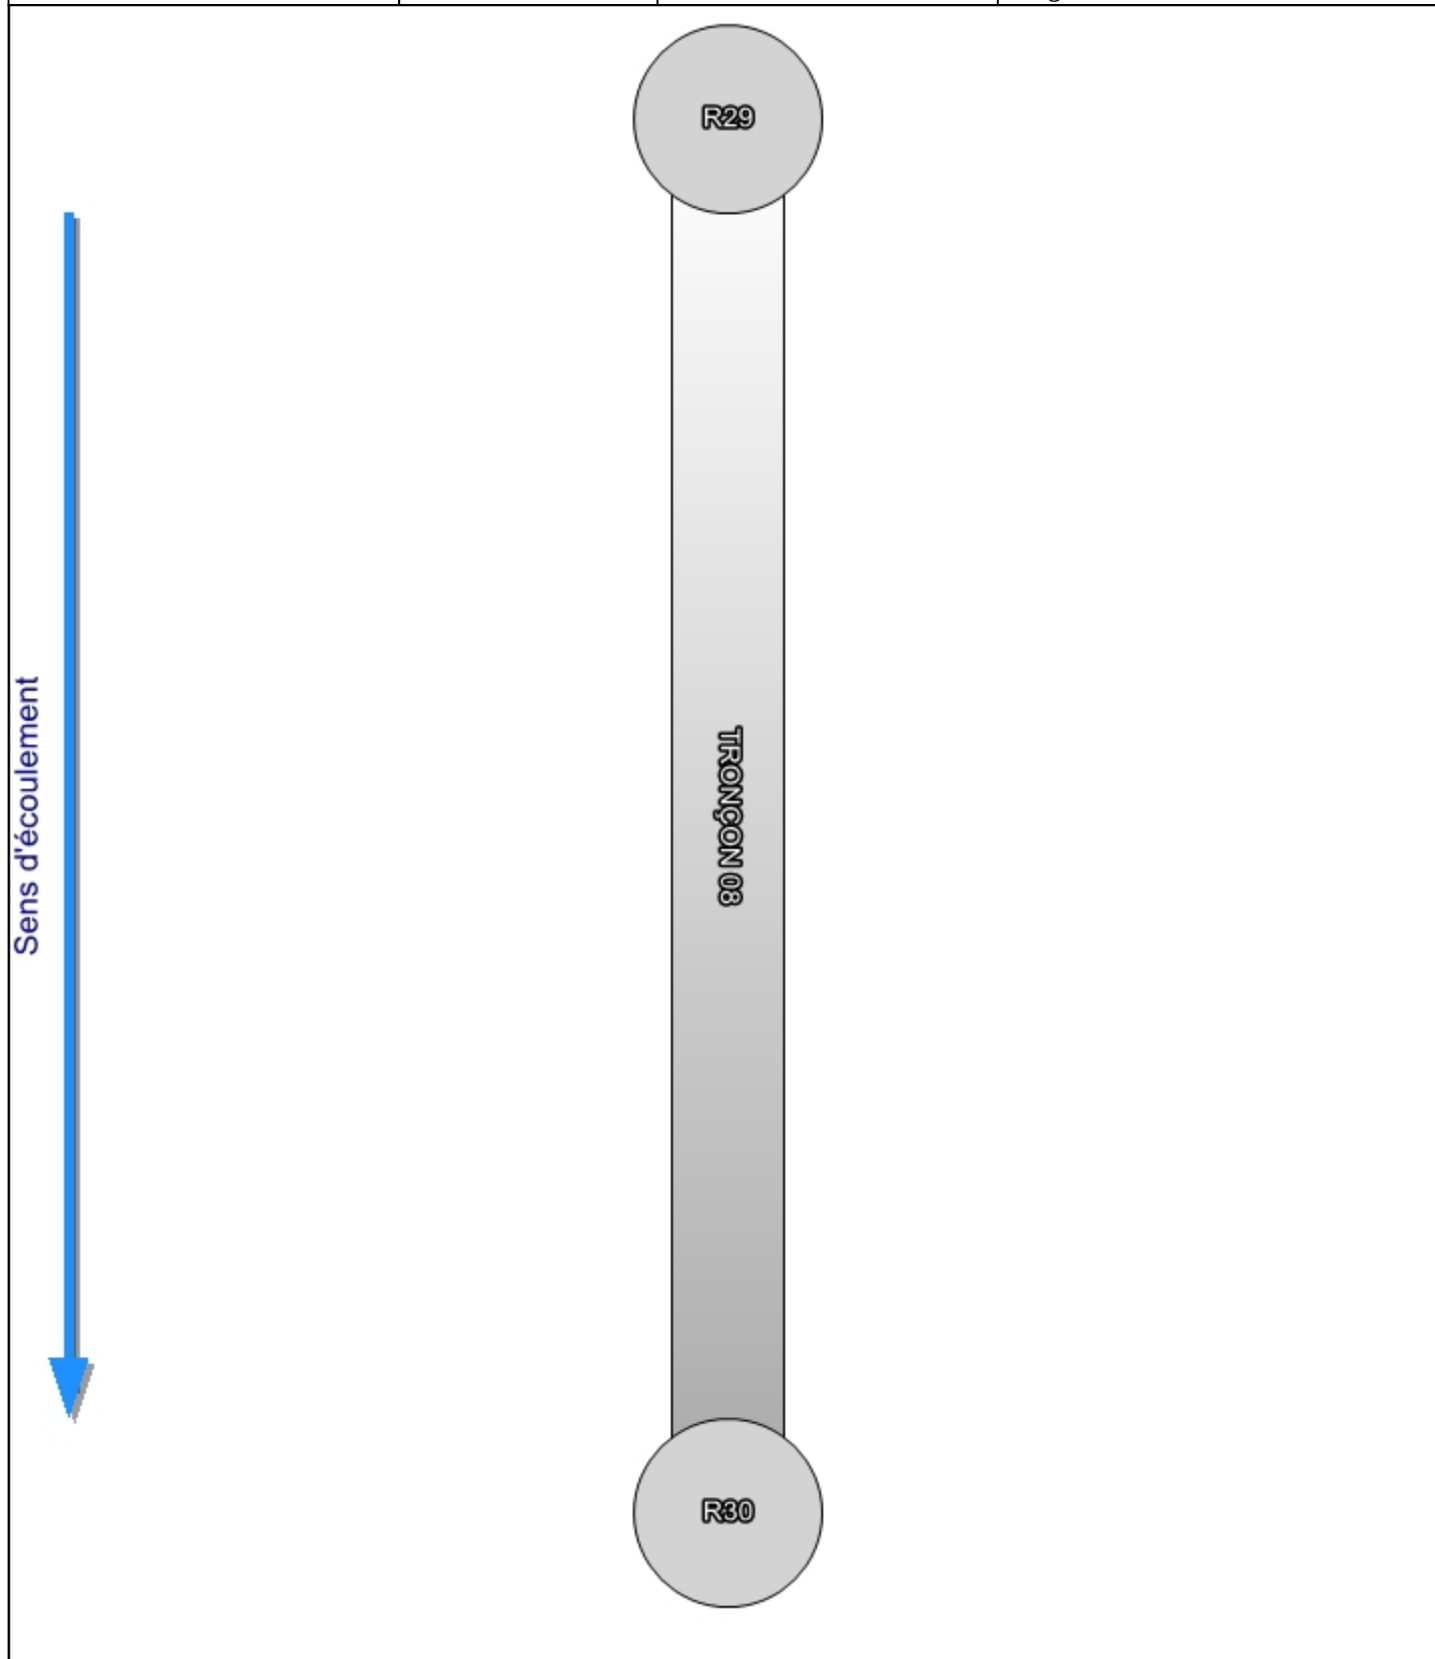

Client : MAMP	Rapport MAMP Lavandins 181219 I
Chantier : Les Lavandins	
Entretien :	

TRONÇON 08		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29 Vers R30	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R30 (1,7m)	Longueur inspectée: 26,57 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 26,57 m

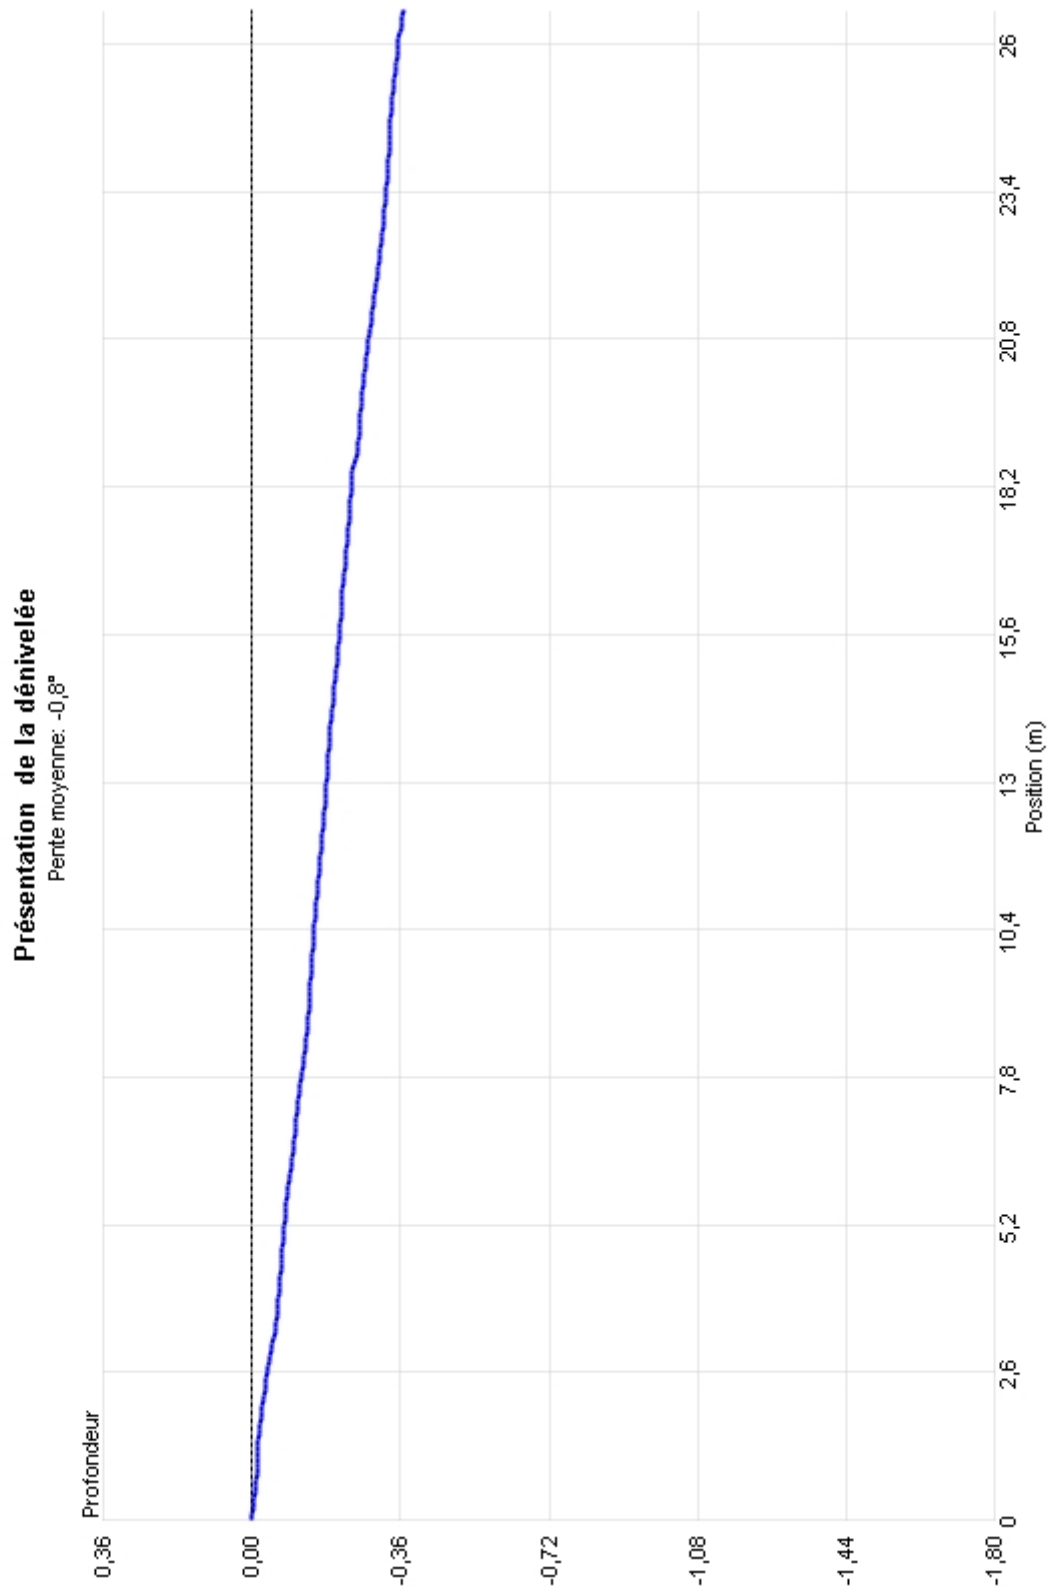

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 09		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R30	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R31	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R30 Vers R31	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	29,41 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	29,41 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1706.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R30	Référence	R31
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,69 m	Profondeur:	1,77 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 09		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R30 Vers R31	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	Longueur inspectée: 29,41 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 29,41 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,30		

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R30

Liaison regard - canalisation


Distance	Fil d'eau	Vidéo	5566.jpg
8,99		00:00:53	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte

raccordement ouvert :BR-T1

Position: 01H

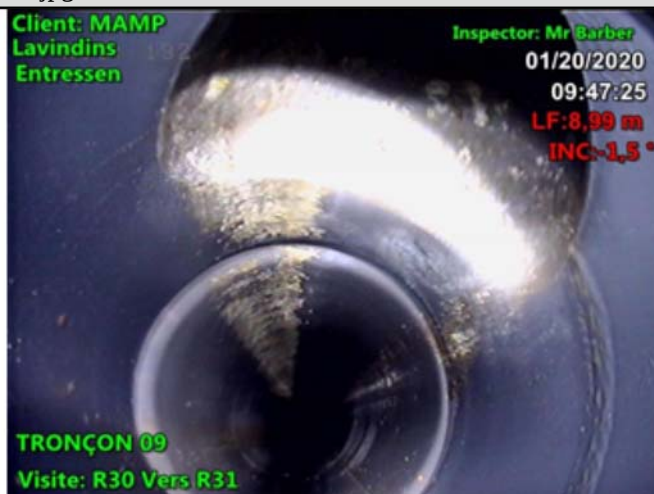


Distance	Fil d'eau	Vidéo	5567.jpg
12,95		00:01:35	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT

culotte


raccordement ouvert :BR-T2

Position: 02H

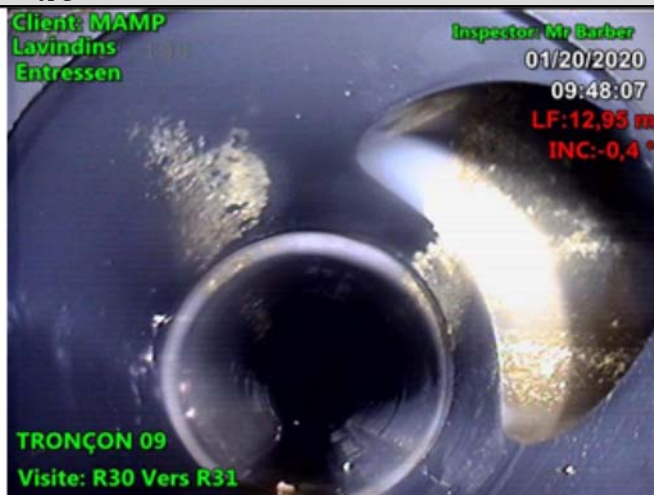

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 09		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R30 Vers R31	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	Longueur inspectée: 29,41 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 29,41 m

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5568.jpg
	28,91		<u>00:02:56</u>	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R31
Liaison canalisation - regard



	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5569.jpg
	29,41		<u>00:03:14</u>	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection




Gravité 

Client	:	MAMP
Chantier	:	Les Lavandins Entressen


Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
---------	-------------------------

TRONÇON 09		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R30 Vers R31	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	Longueur inspectée: 29,41 m	Longueur mesurée: 29,41 m
Matériau: PVC				

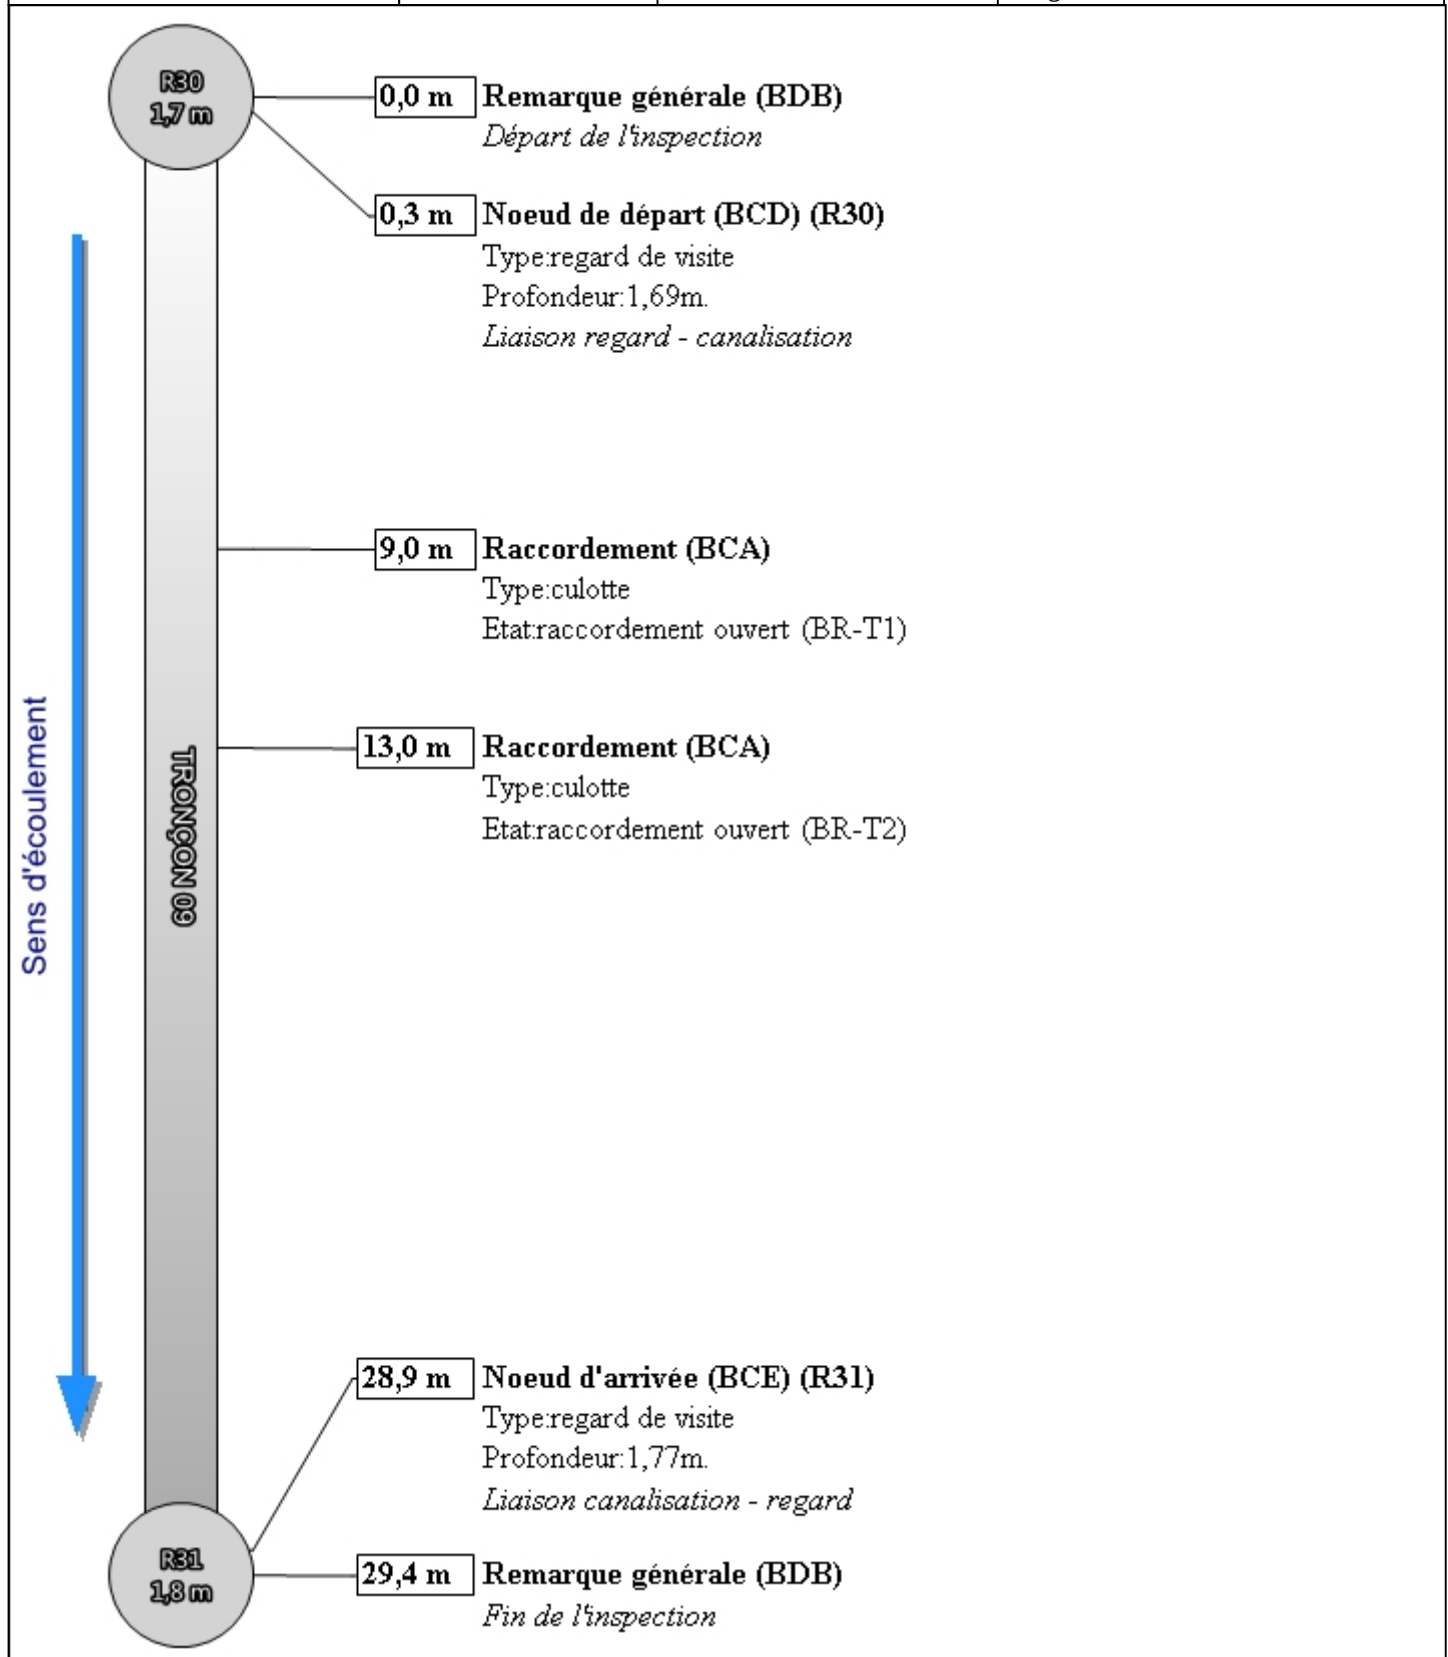


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresien	

TRONÇON 09		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R30 Vers R31	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	Longueur inspectée: 29,41 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 29,41 m

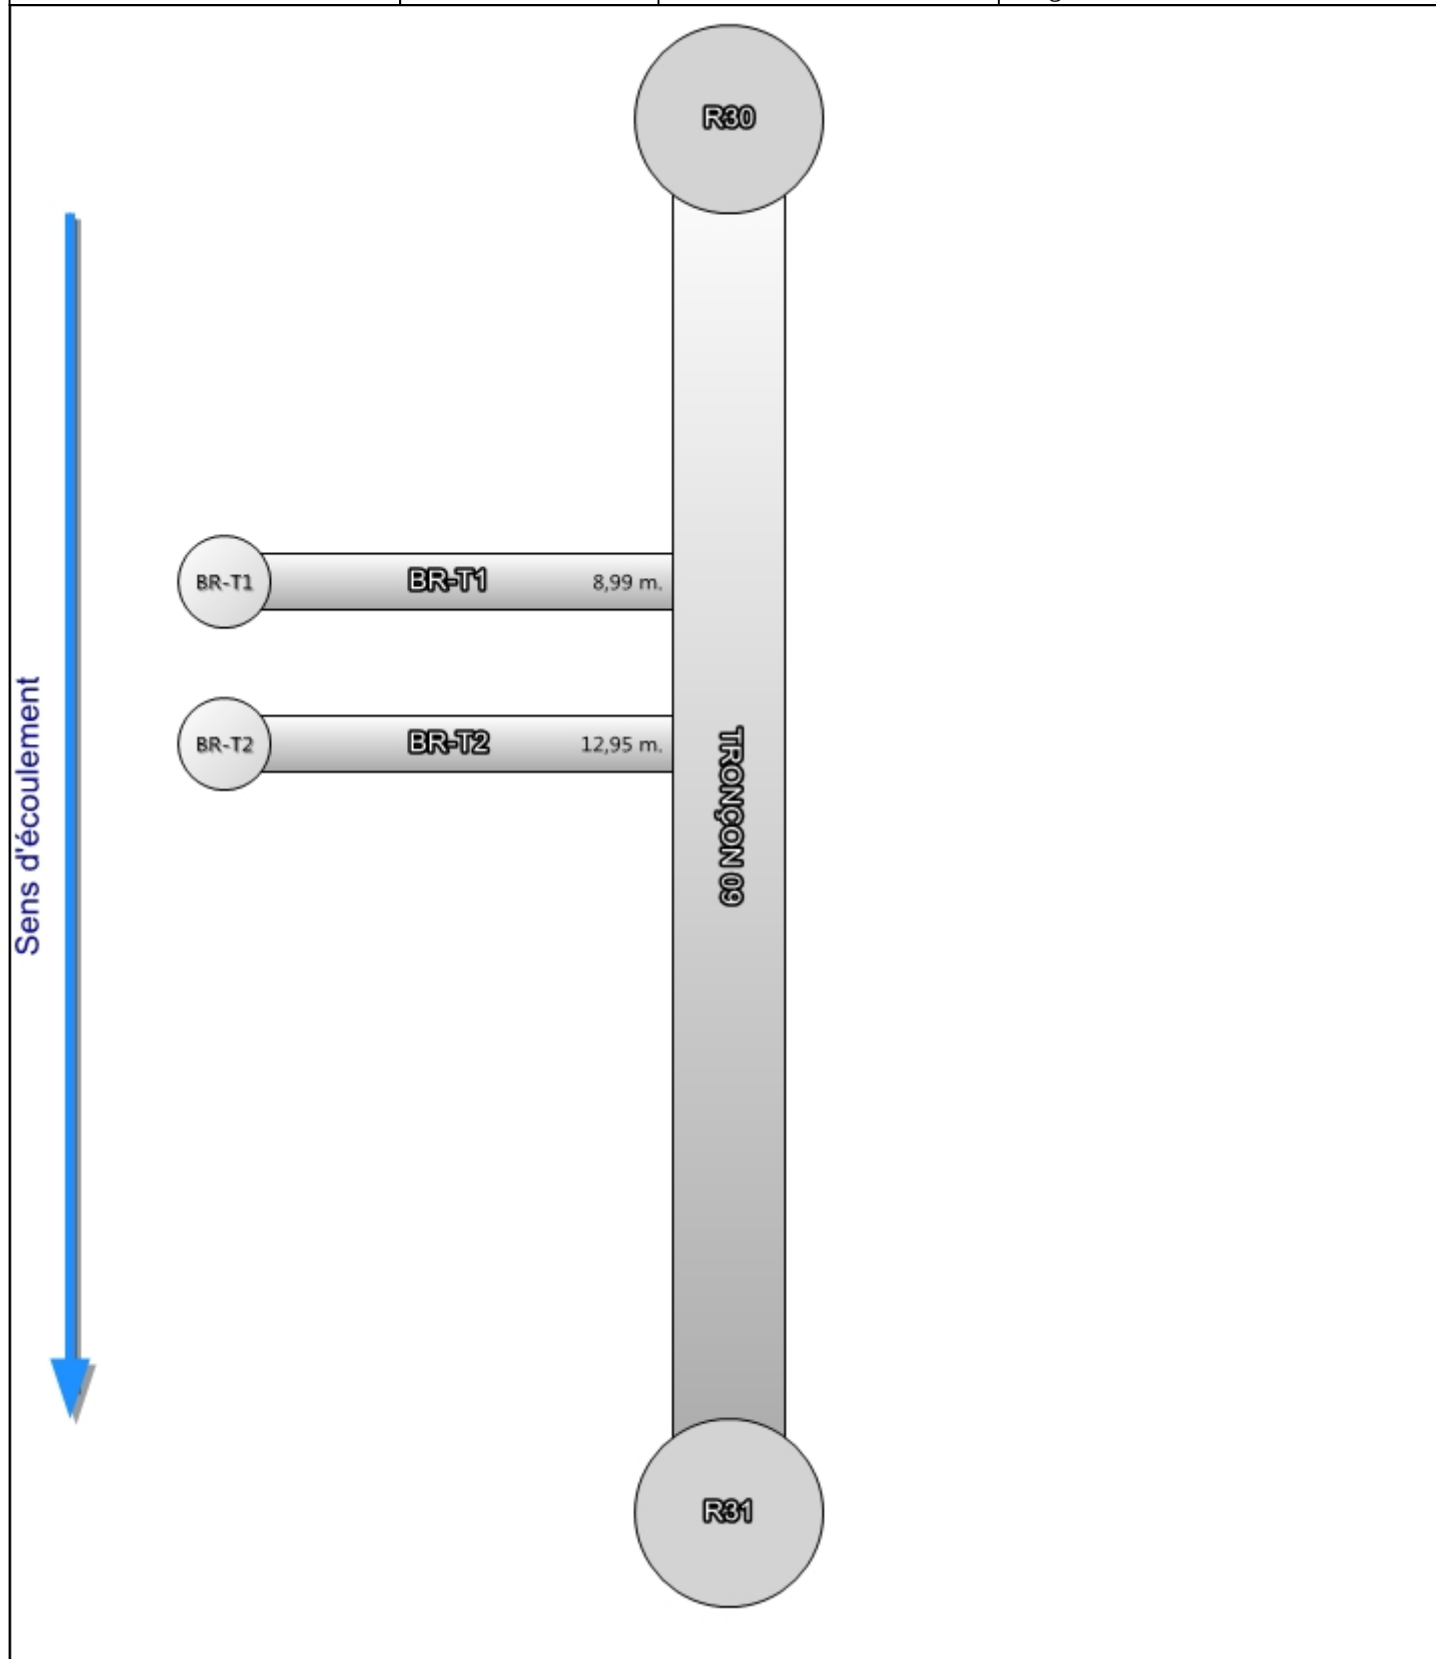

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 09		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R30 Vers R31	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	Longueur inspectée: 29,41 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 29,41 m

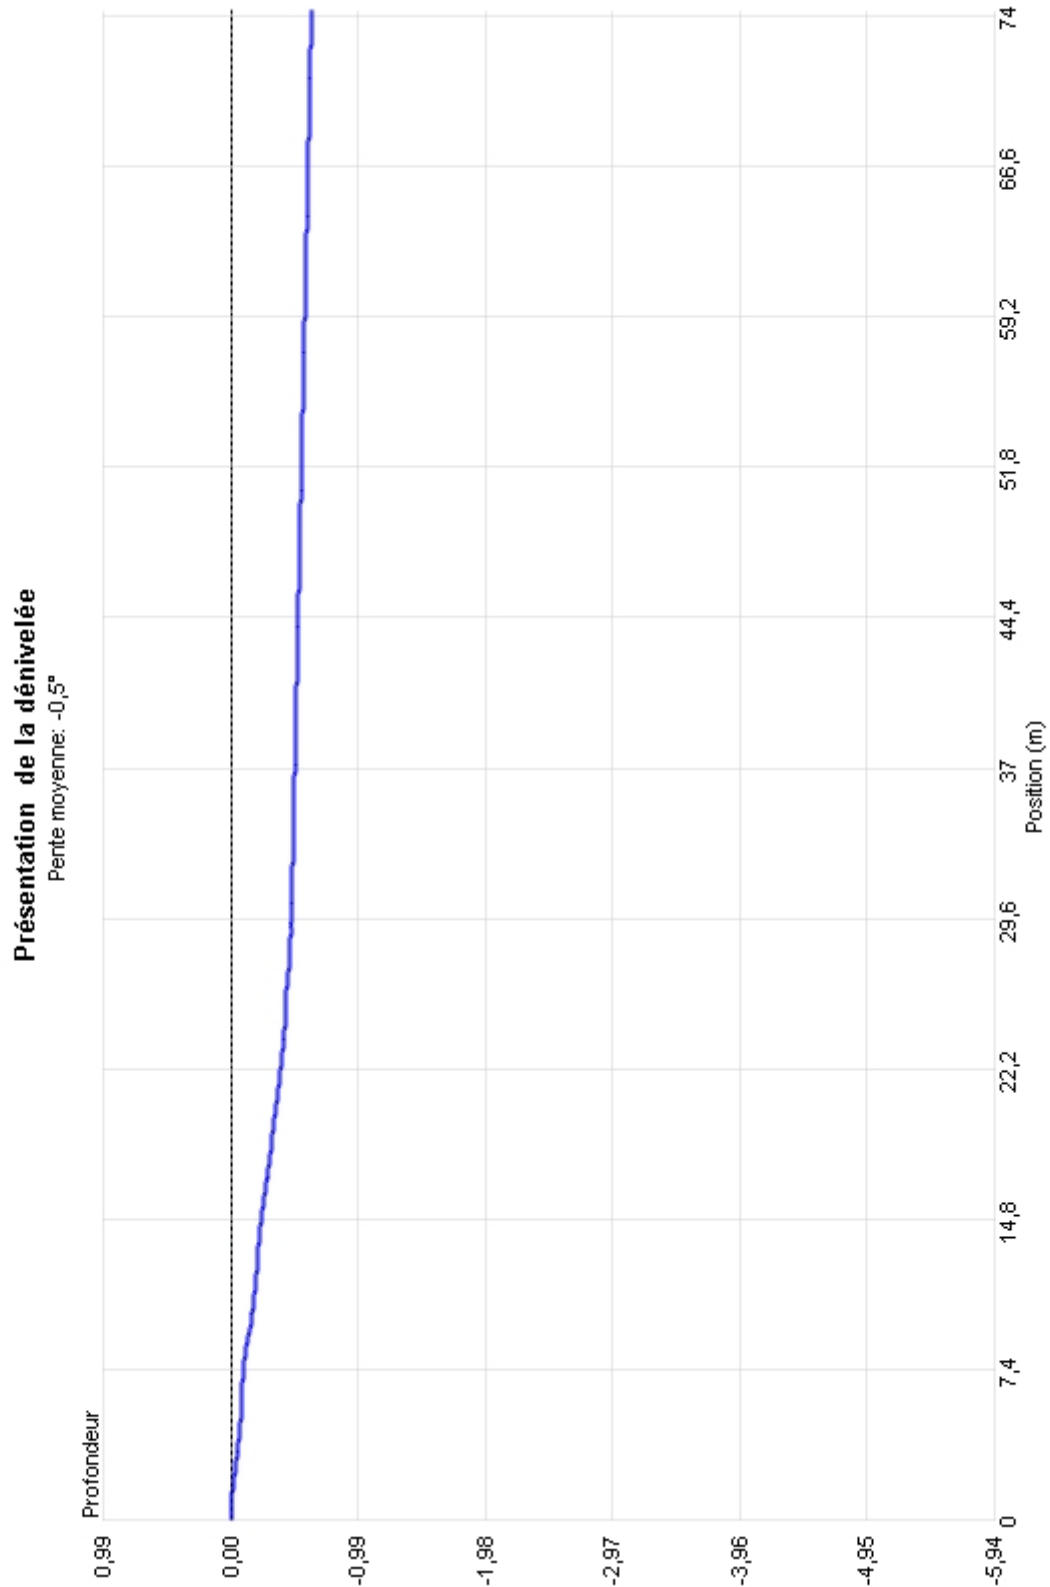

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

BR-T1		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T1	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 09	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T1 Vers TRONÇON 09	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Lavindins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	7,01 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	7,01 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20200120102416.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T1	Référence	TRONÇON 09
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,71 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BR-T1		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T1 Vers TRONÇON 09	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 7,01 m
Matériau:	PVC	3 m	BR-T1 (0,7m) Vers TRONÇON 09 (0,7m)	Longueur mesurée: 7,01 m

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

BR-T2		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BR-T2	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 09	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BR-T2 Vers TRONÇON 09	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Lavindins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	6,97 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	6,97 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20200120102611.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BR-T2	Référence	TRONÇON 09
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,75 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

BR-T2		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T2 Vers TRONÇON 09	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T2 (0,8m) Vers TRONÇON 09 (0,8m)	Longueur inspectée: 6,97 m
Matériau:	PVC	3 m		Longueur mesurée: 6,97 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BR-T2

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5201.jpg
	6,97		<u>00:00:41</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	:	MAMP
--------	---	------

Chantier : Les Lavandins
Entressen

Rapport

MAMP Lavandins 181219 I



SPGS
EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
384 Rue Canesteu
ZI La Gandonne
13300 SALON DE PROVENCE

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

BR-T2		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BR-T2 Vers TRONÇON 09	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BR-T2 (0,8m) Vers TRONÇON 09 (0,8m)	Longueur inspectée: 6,97 m
Matériau:	PVC	3 m		Longueur mesurée: 6,97 m

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 10		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R29	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R29EX	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R29EX Vers R29	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	1,12 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	1,12 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1708.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R29	Référence	R29EX
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,65 m	Profondeur:	1,63 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 10		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29EX Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R29EX (1,6m)	Longueur inspectée: 1,12 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 1,12 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,65		00:01:32

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R29


Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5574.jpg
1,05		00:02:03	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R29EX


Liaison canalisation - regard

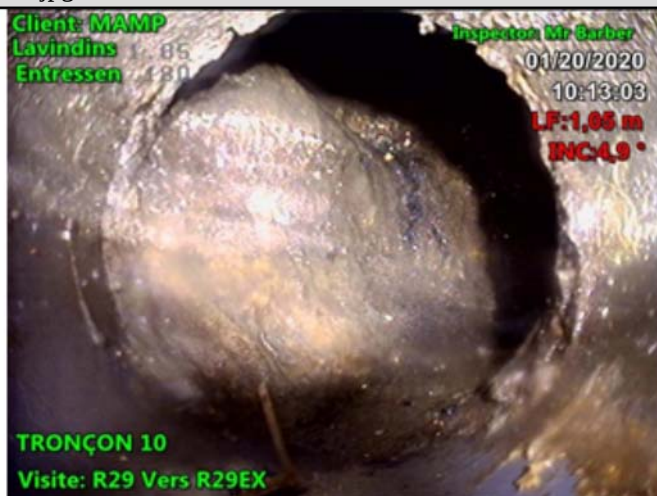

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5575.jpg
1,12		00:02:30	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection

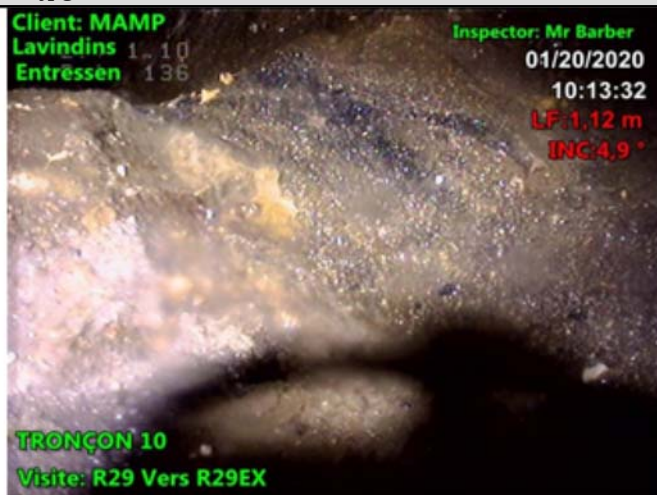

Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 10		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29EX Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R29EX (1,6m)	Longueur inspectée: 1,12 m	Longueur mesurée: 1,12 m
Matériau: PVC				

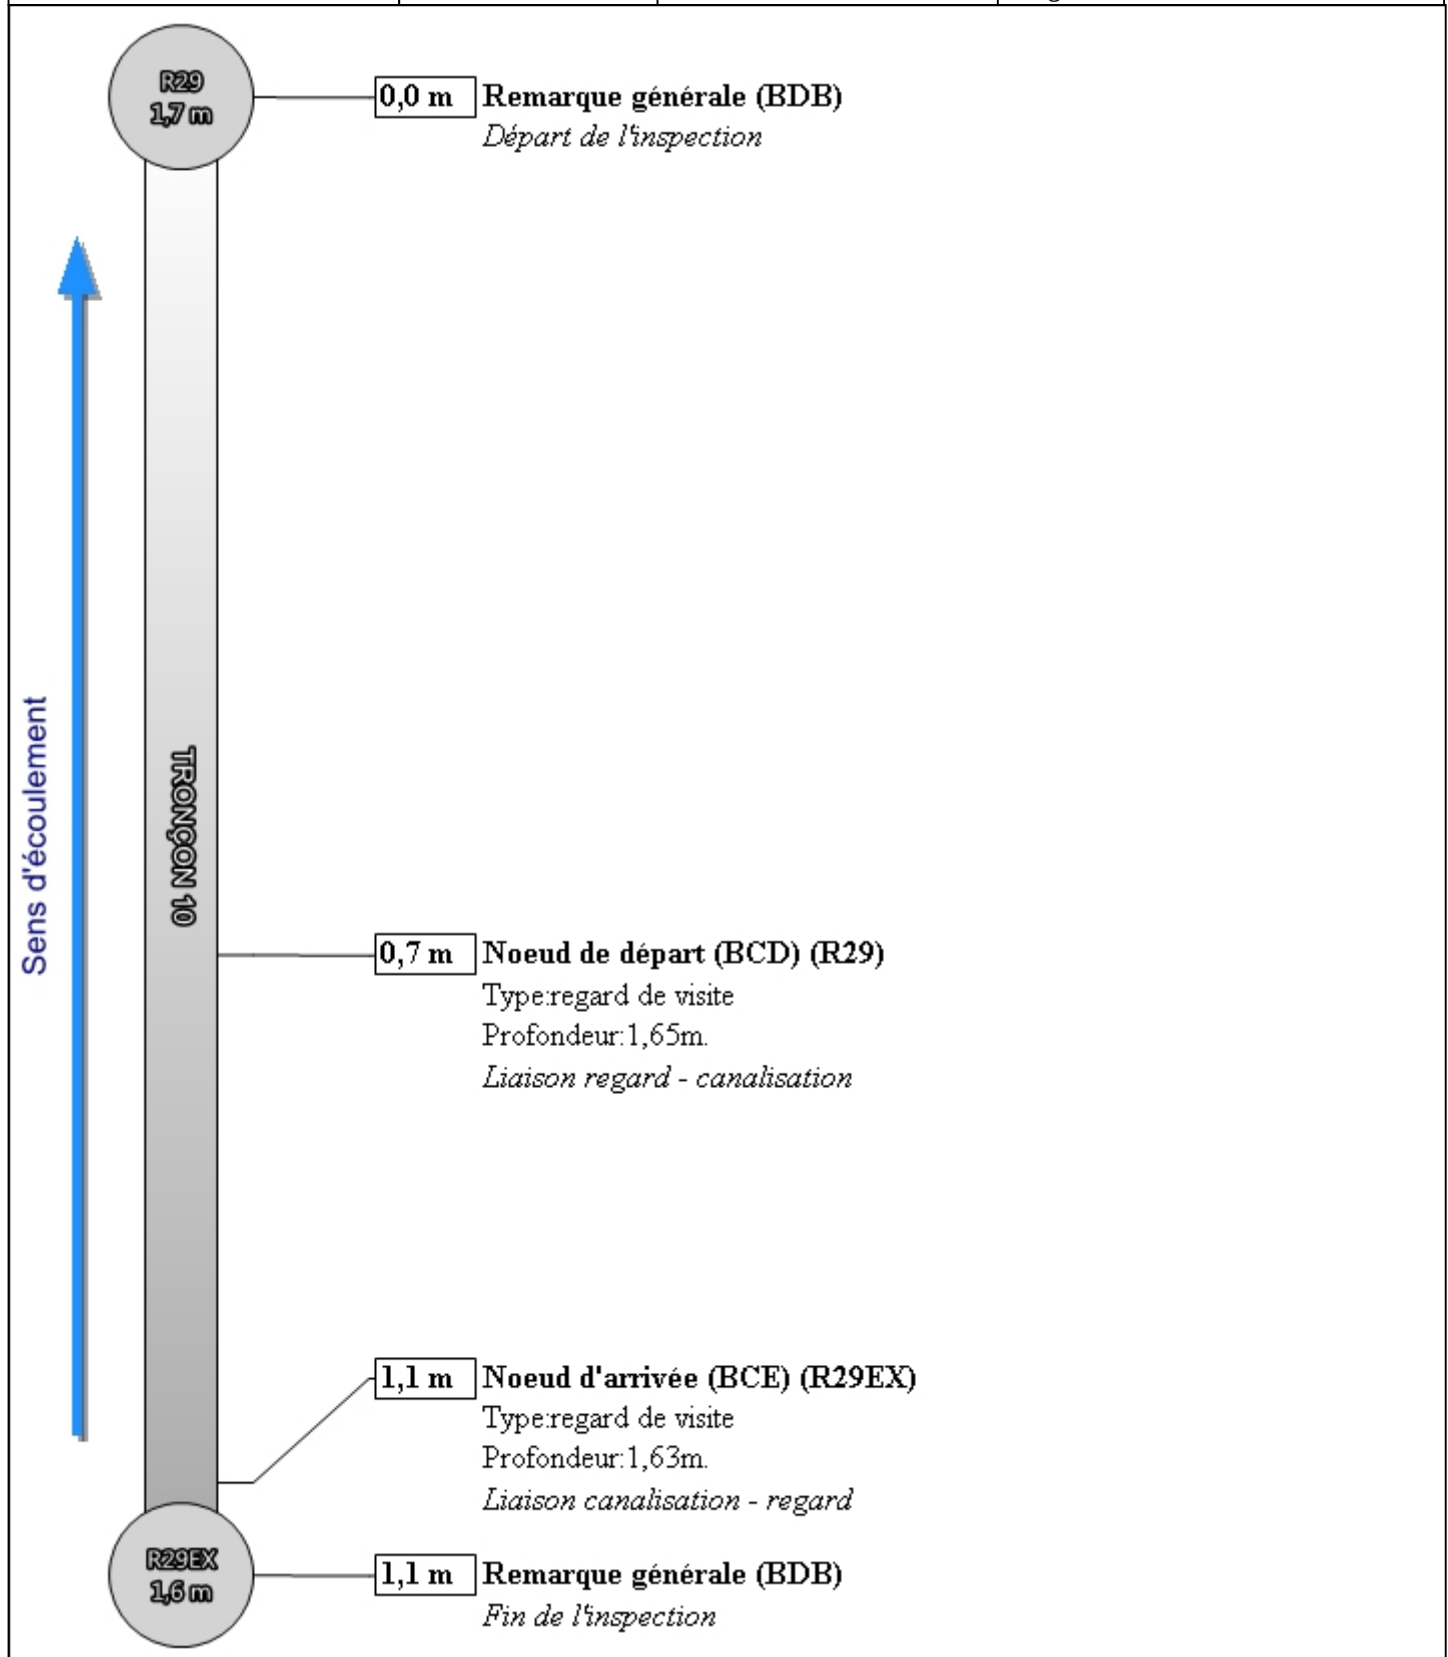


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 10		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29EX Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 1,12 m
Matériau:	PVC	3 m	R29 (1,7m) Vers R29EX (1,6m)	Longueur mesurée: 1,12 m

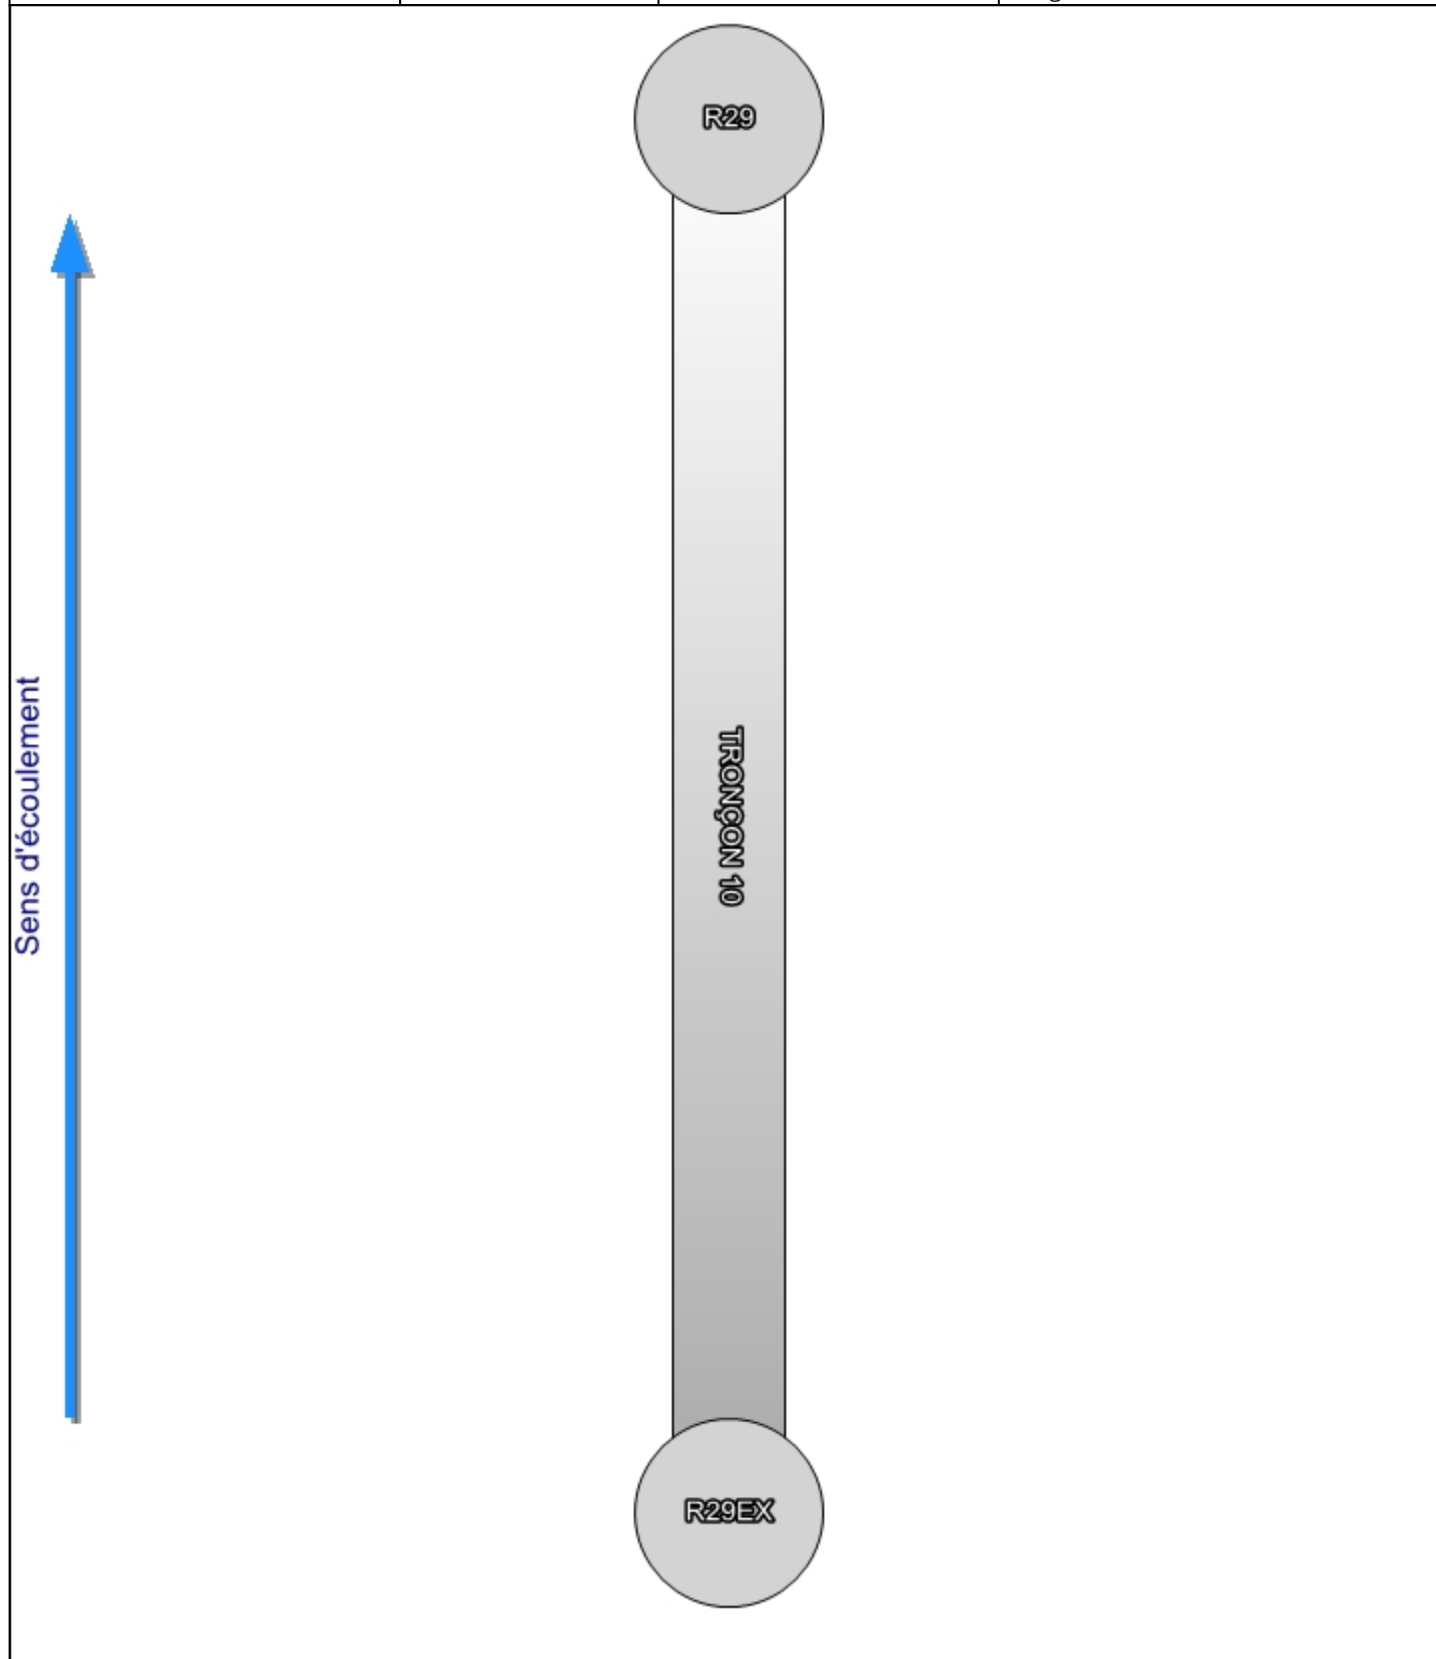

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 10		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R29EX Vers R29	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R29 (1,7m) Vers R29EX (1,6m)	Longueur inspectée: 1,12 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 1,12 m

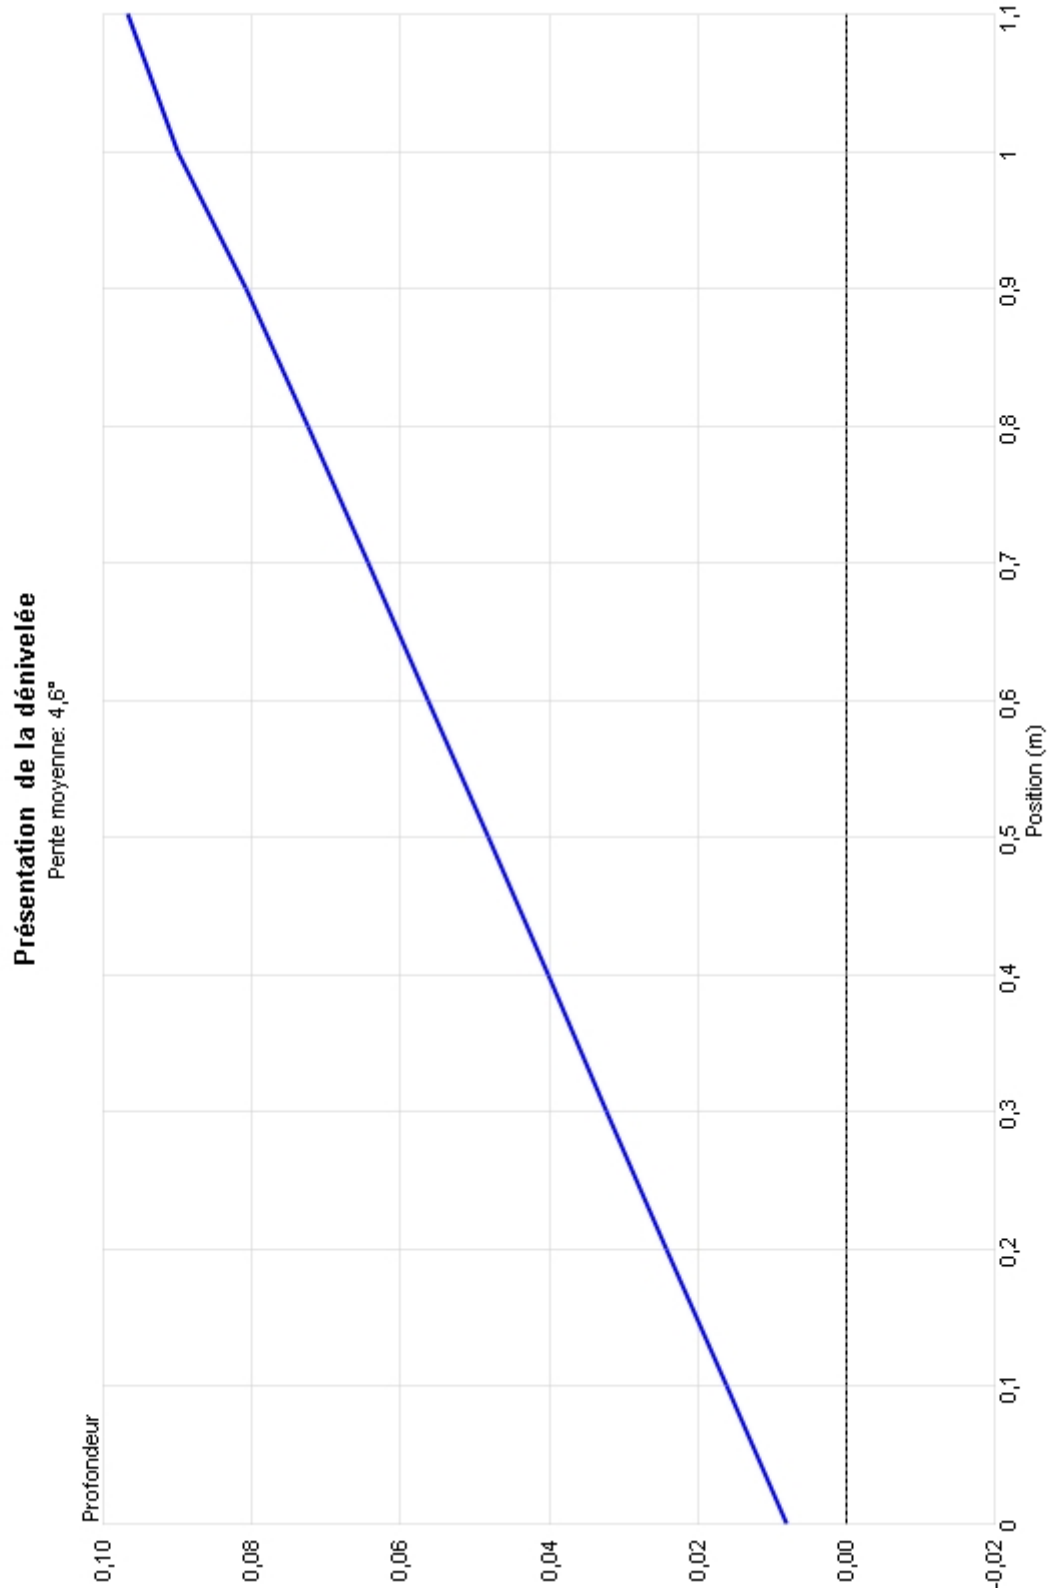

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entresseu

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 11		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R31	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R31B	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R31 Vers R31B	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,31 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,31 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1714.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R31	Référence	R31B
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,77 m	Profondeur:	1,79 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 11		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R31 Vers R31B	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 2,31 m
Matériau: PVC	3 m		R31 (1,8m) Vers R31B (1,8m)	Longueur mesurée: 2,31 m

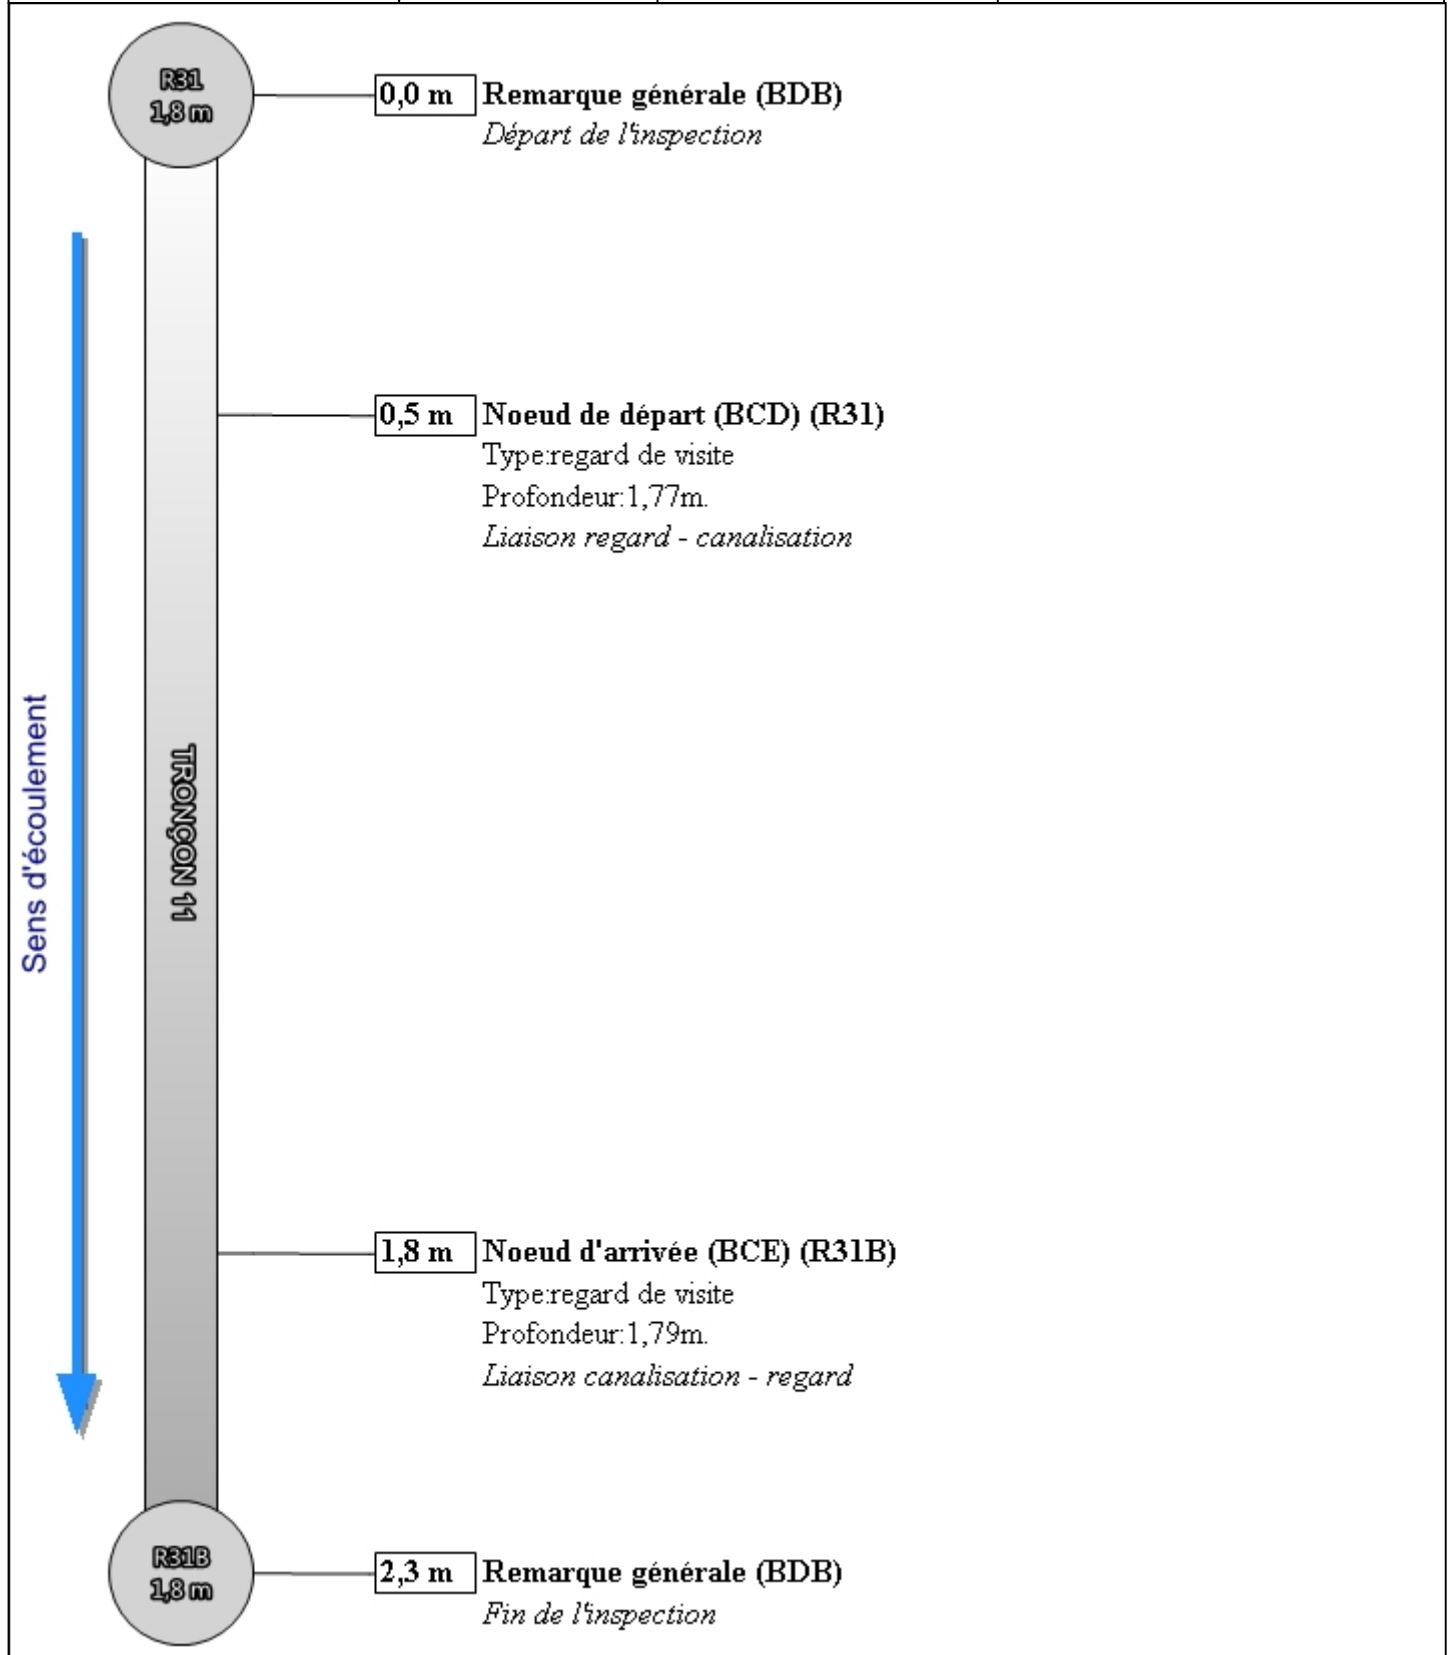


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 11		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R31 Vers R31B	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R31 (1,8m) Vers R31B (1,8m)	Longueur inspectée: 2,31 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,31 m

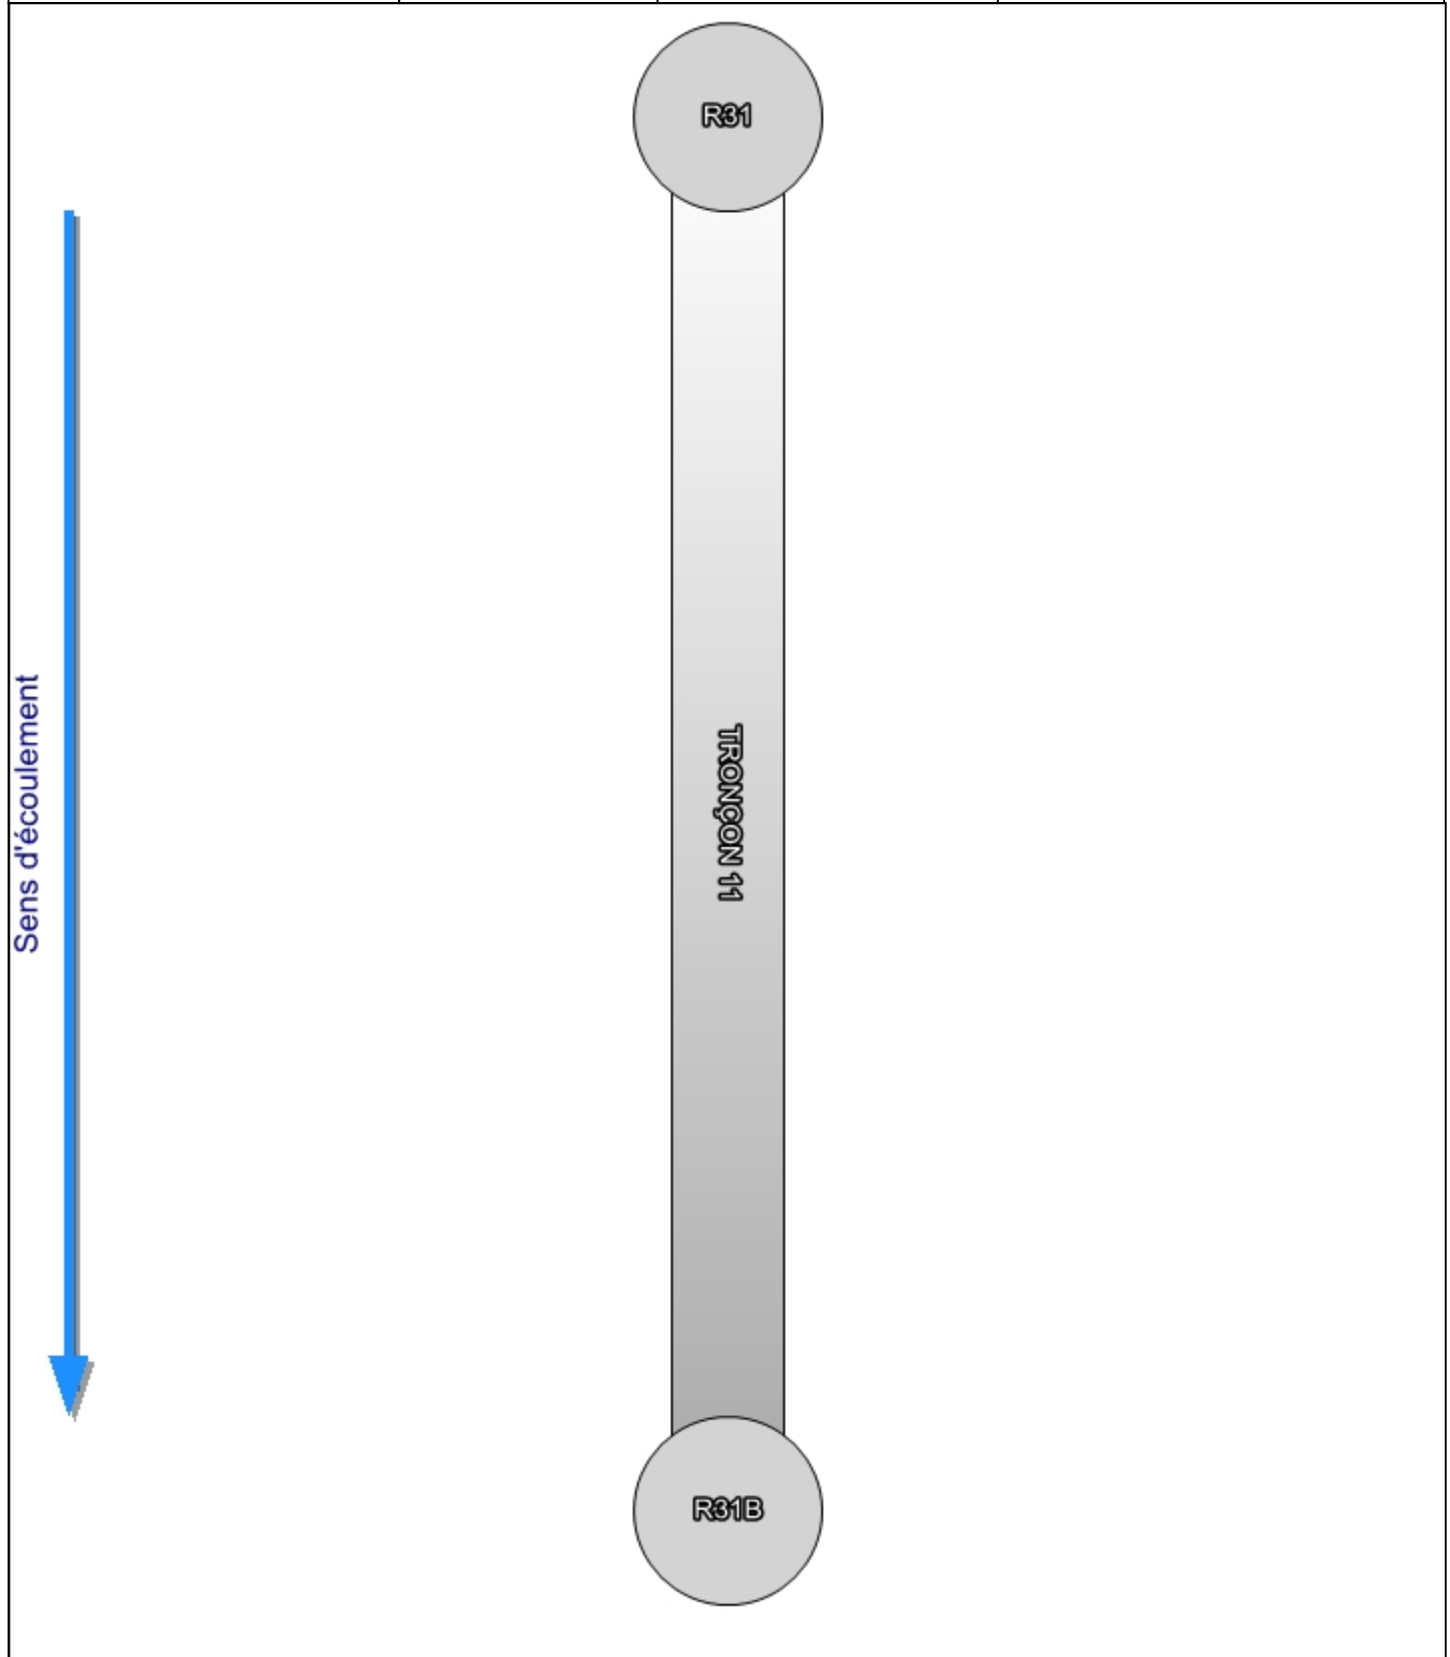

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 11		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R31 Vers R31B	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R31 (1,8m) Vers R31B (1,8m)	Longueur inspectée: 2,31 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,31 m

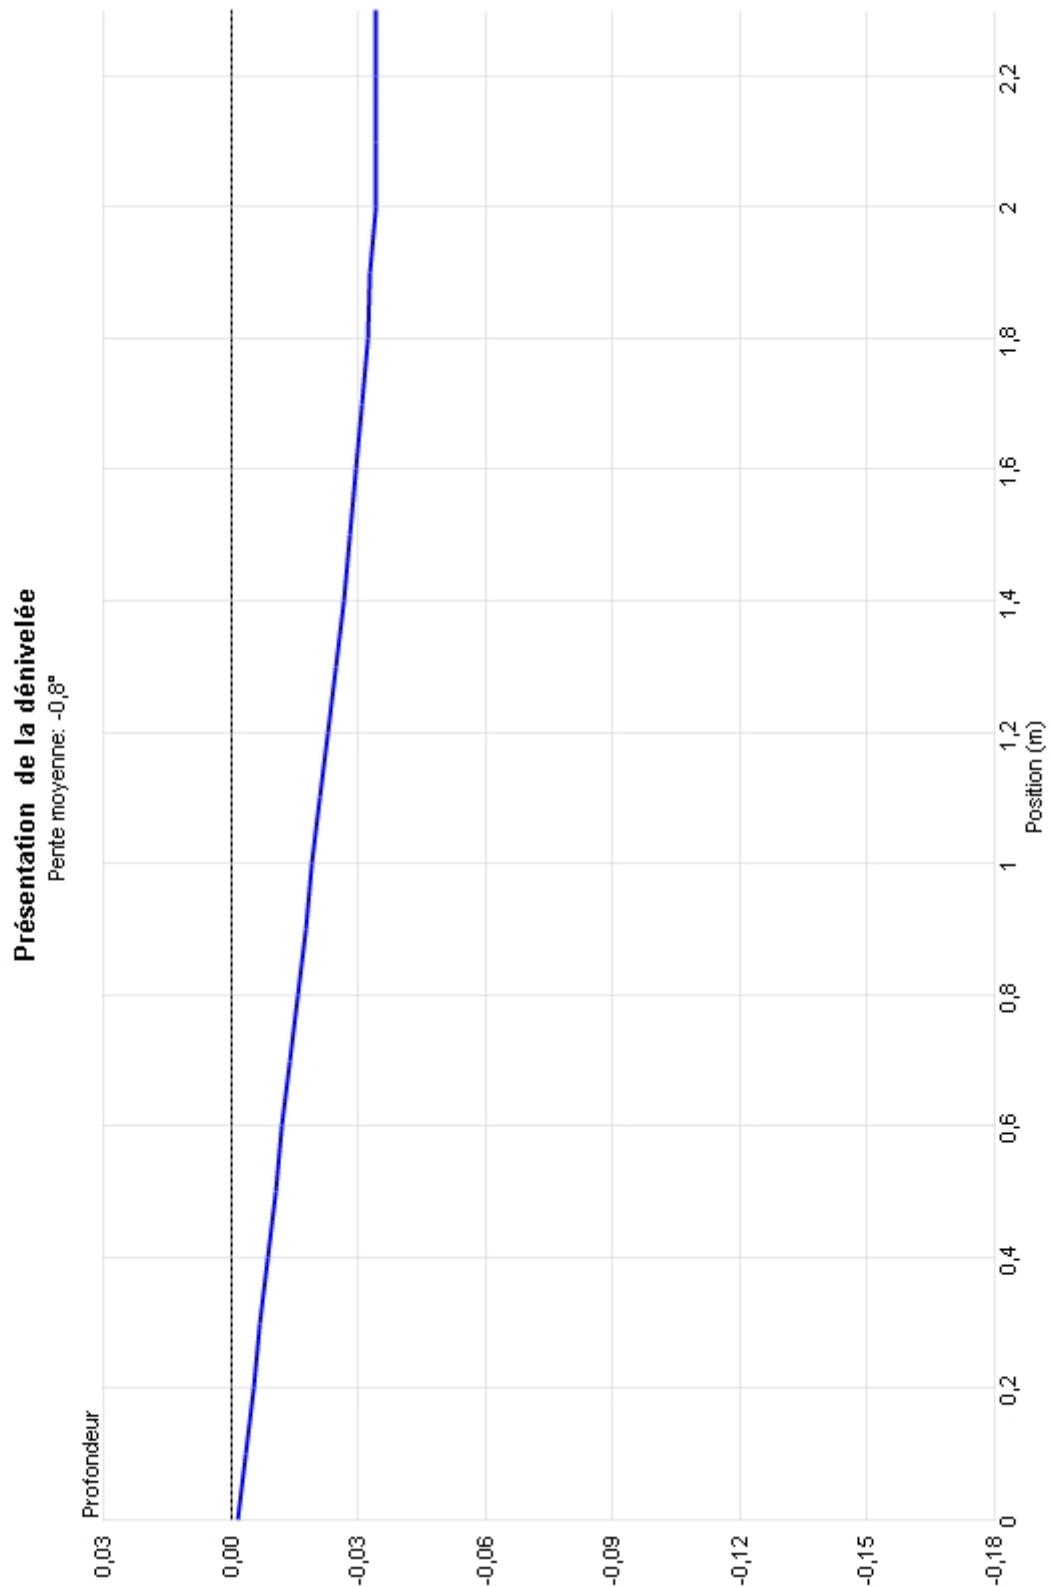

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressein

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 12		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R32	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R31B	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R31B Vers R32	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	30,71 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	30,71 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	Fibres-ciment
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	revêtement polymérisé en place
Fichier:	1709.avi;1713.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R32	Référence	R31B
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,22 m	Profondeur:	1,79 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 12		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R31B Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R31B (1,8m)	Longueur inspectée: 30,71 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 30,71 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,50		00:00:31

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R32

Liaison regard - canalisation

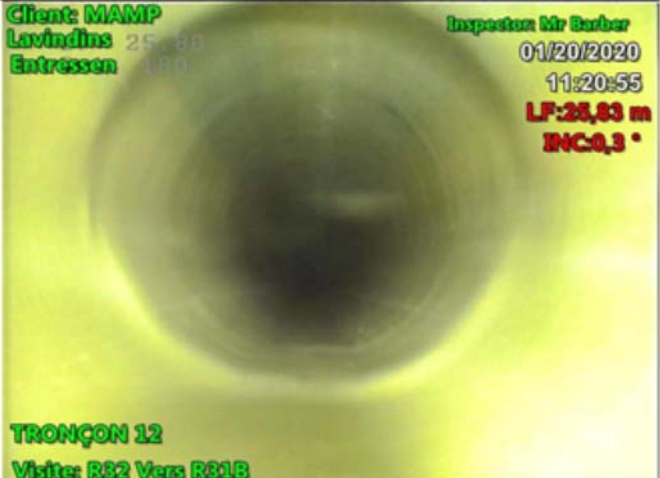	Distance	Fil d'eau	Vidéo	5576.jpg
	25,83		00:03:42	 Client: MAMP Lavandins 25,83 Entressen 0,00 Inspector: Mr Barber 01/20/2020 11:20:55 LF:25,83 m INC:0,3 ° TRONÇON 12 Visite: R32 Vers R31B
(BDC.A.A) INSPECTION ABANDONNÉE obstruction inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée <i>Reprise en sens inverse</i>				

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,00		

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,50		


(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R31B

Liaison regard - canalisation


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 12		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R31B Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R31B (1,8m)	Longueur inspectée: 30,71 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 30,71 m

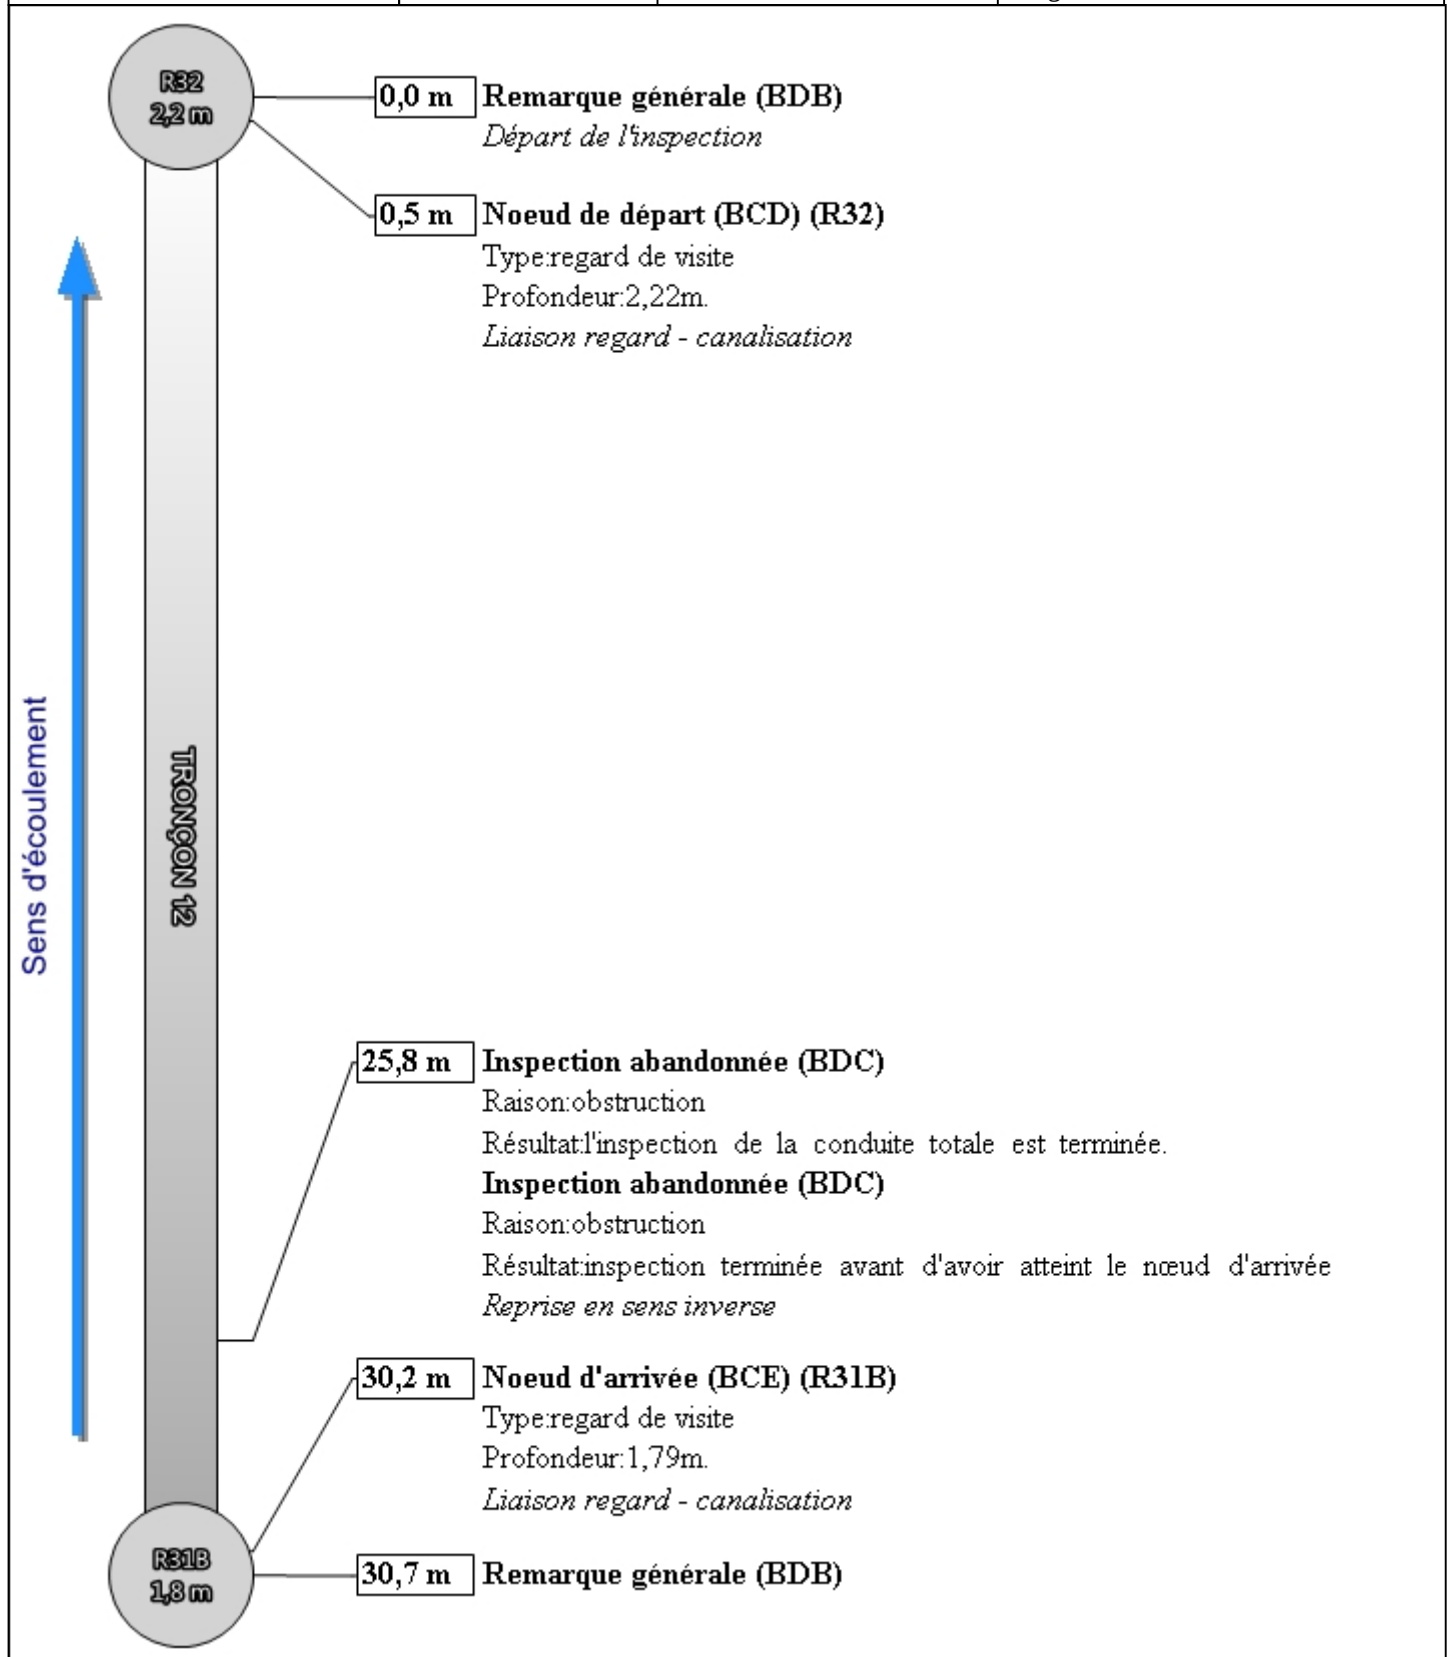


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins Entressen		

TRONÇON 12		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R31B Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R31B (1,8m)	Longueur inspectée: 30,71 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 30,71 m

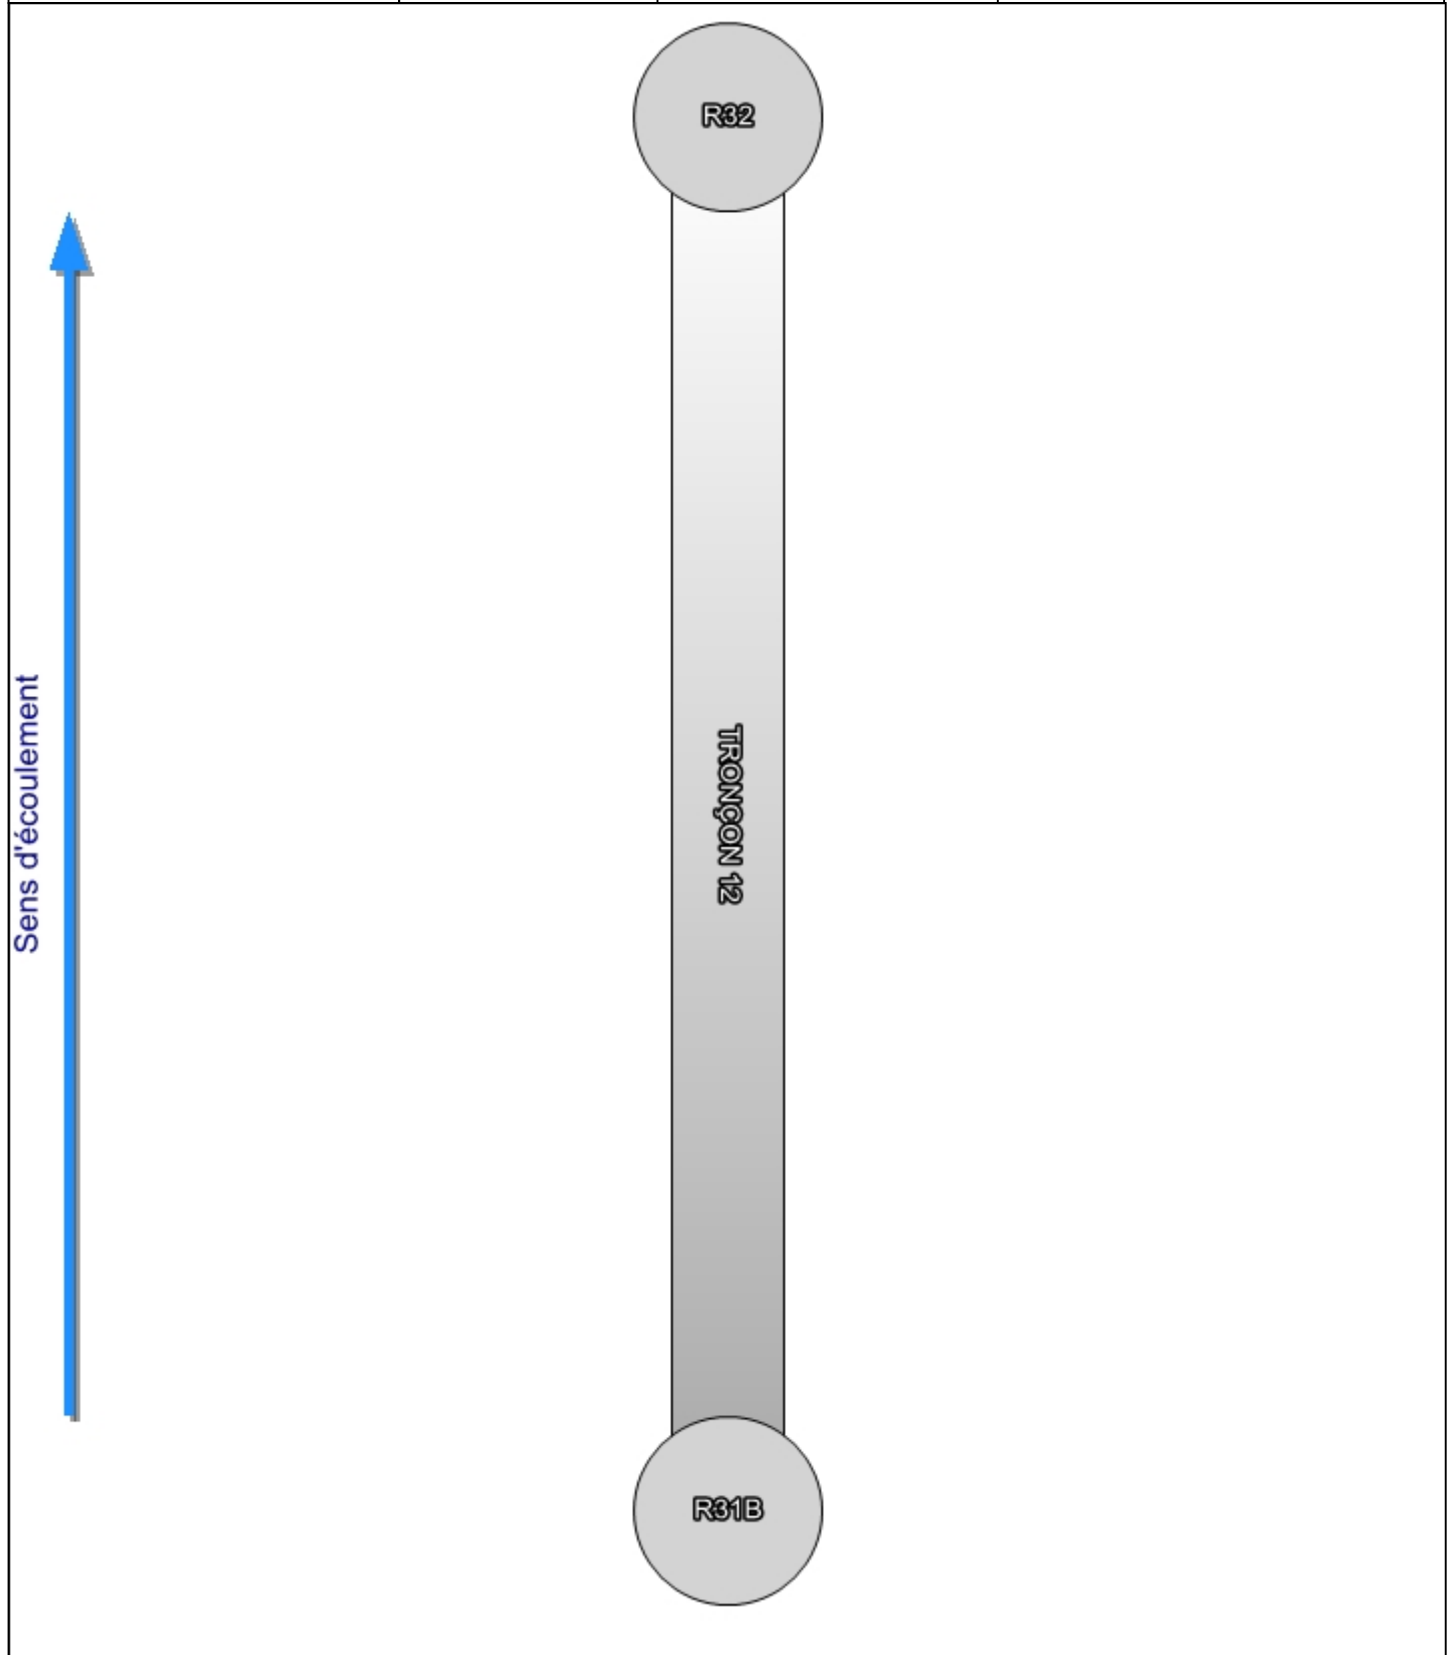

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins Entressen		

TRONÇON 12		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R31B Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R31B (1,8m)	Longueur inspectée: 30,71 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 30,71 m

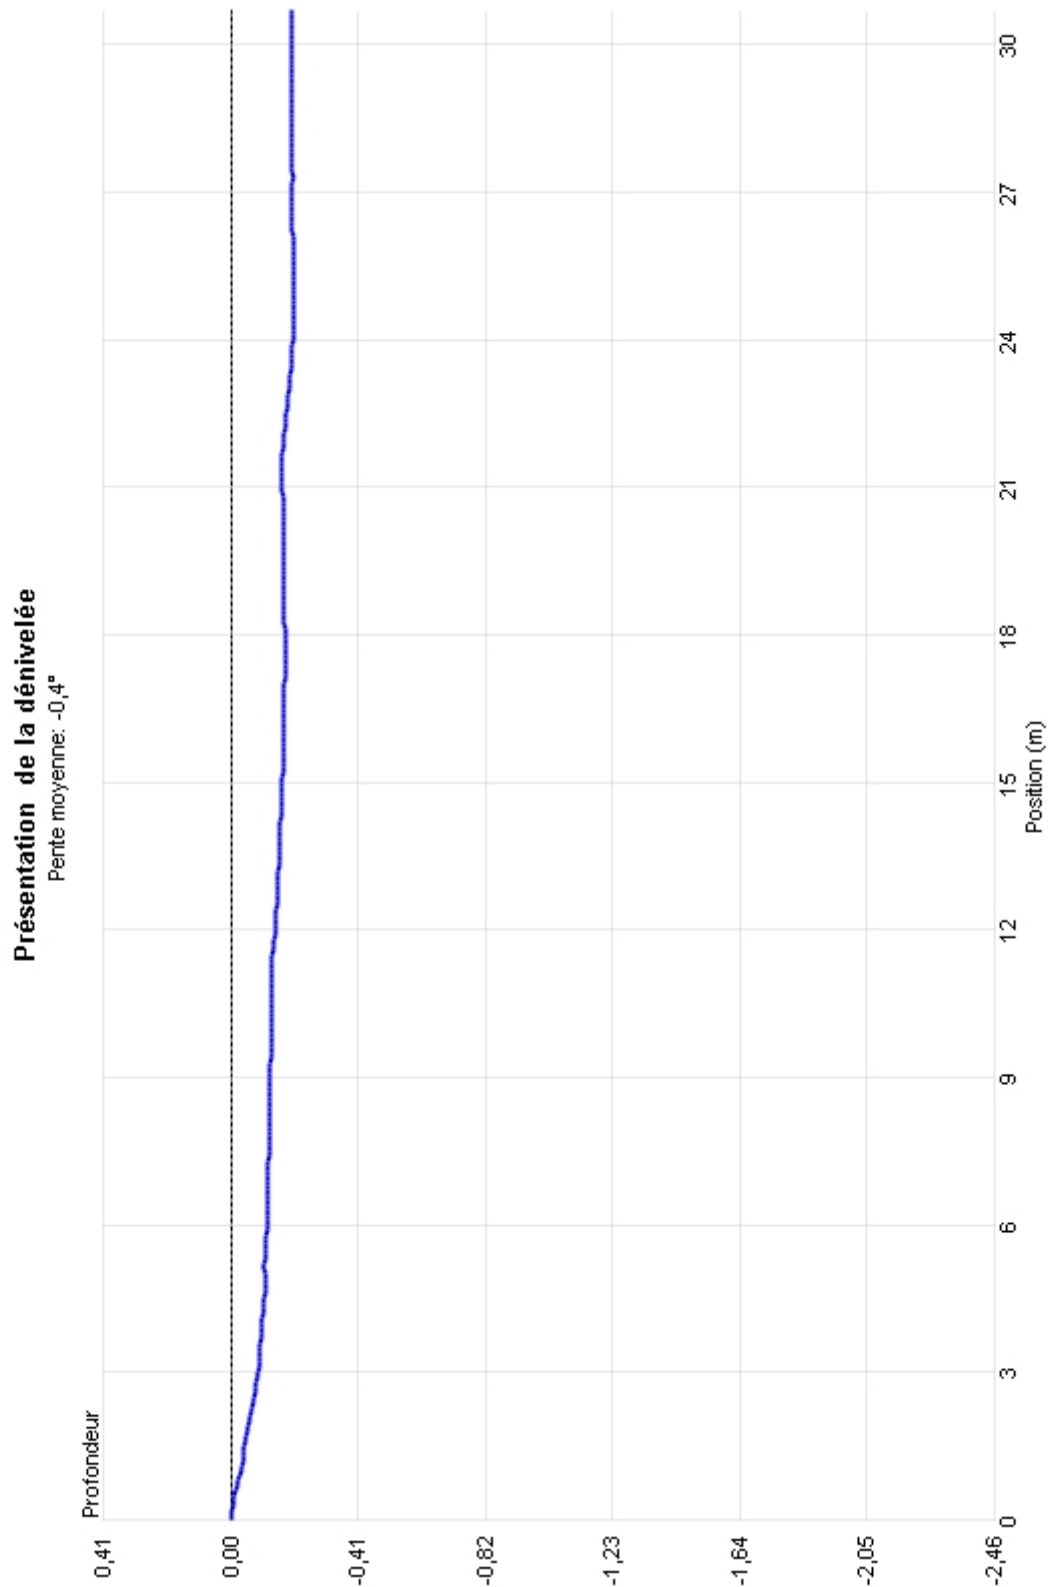

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 13		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R32	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R37	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R37 Vers R32	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	22,47 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	22,47 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	Fibres-ciment
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	revêtement polymérisé en place
Fichier:	1710.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R32	Référence	R37
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,22 m	Profondeur:	2,07 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 13		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R37 Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R37 (2,1m)	Longueur inspectée: 22,47 m
Matériau: Fibres-ciment				Longueur mesurée: 22,47 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,50		00:00:16

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R32

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5577.jpg
22,07		00:02:10	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R37

Liaison canalisation - regard



Distance	Fil d'eau	Vidéo
22,47		00:02:26


(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Fin de l'inspection

Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 13		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R37 Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R37 (2,1m)	Longueur inspectée: 22,47 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 22,47 m

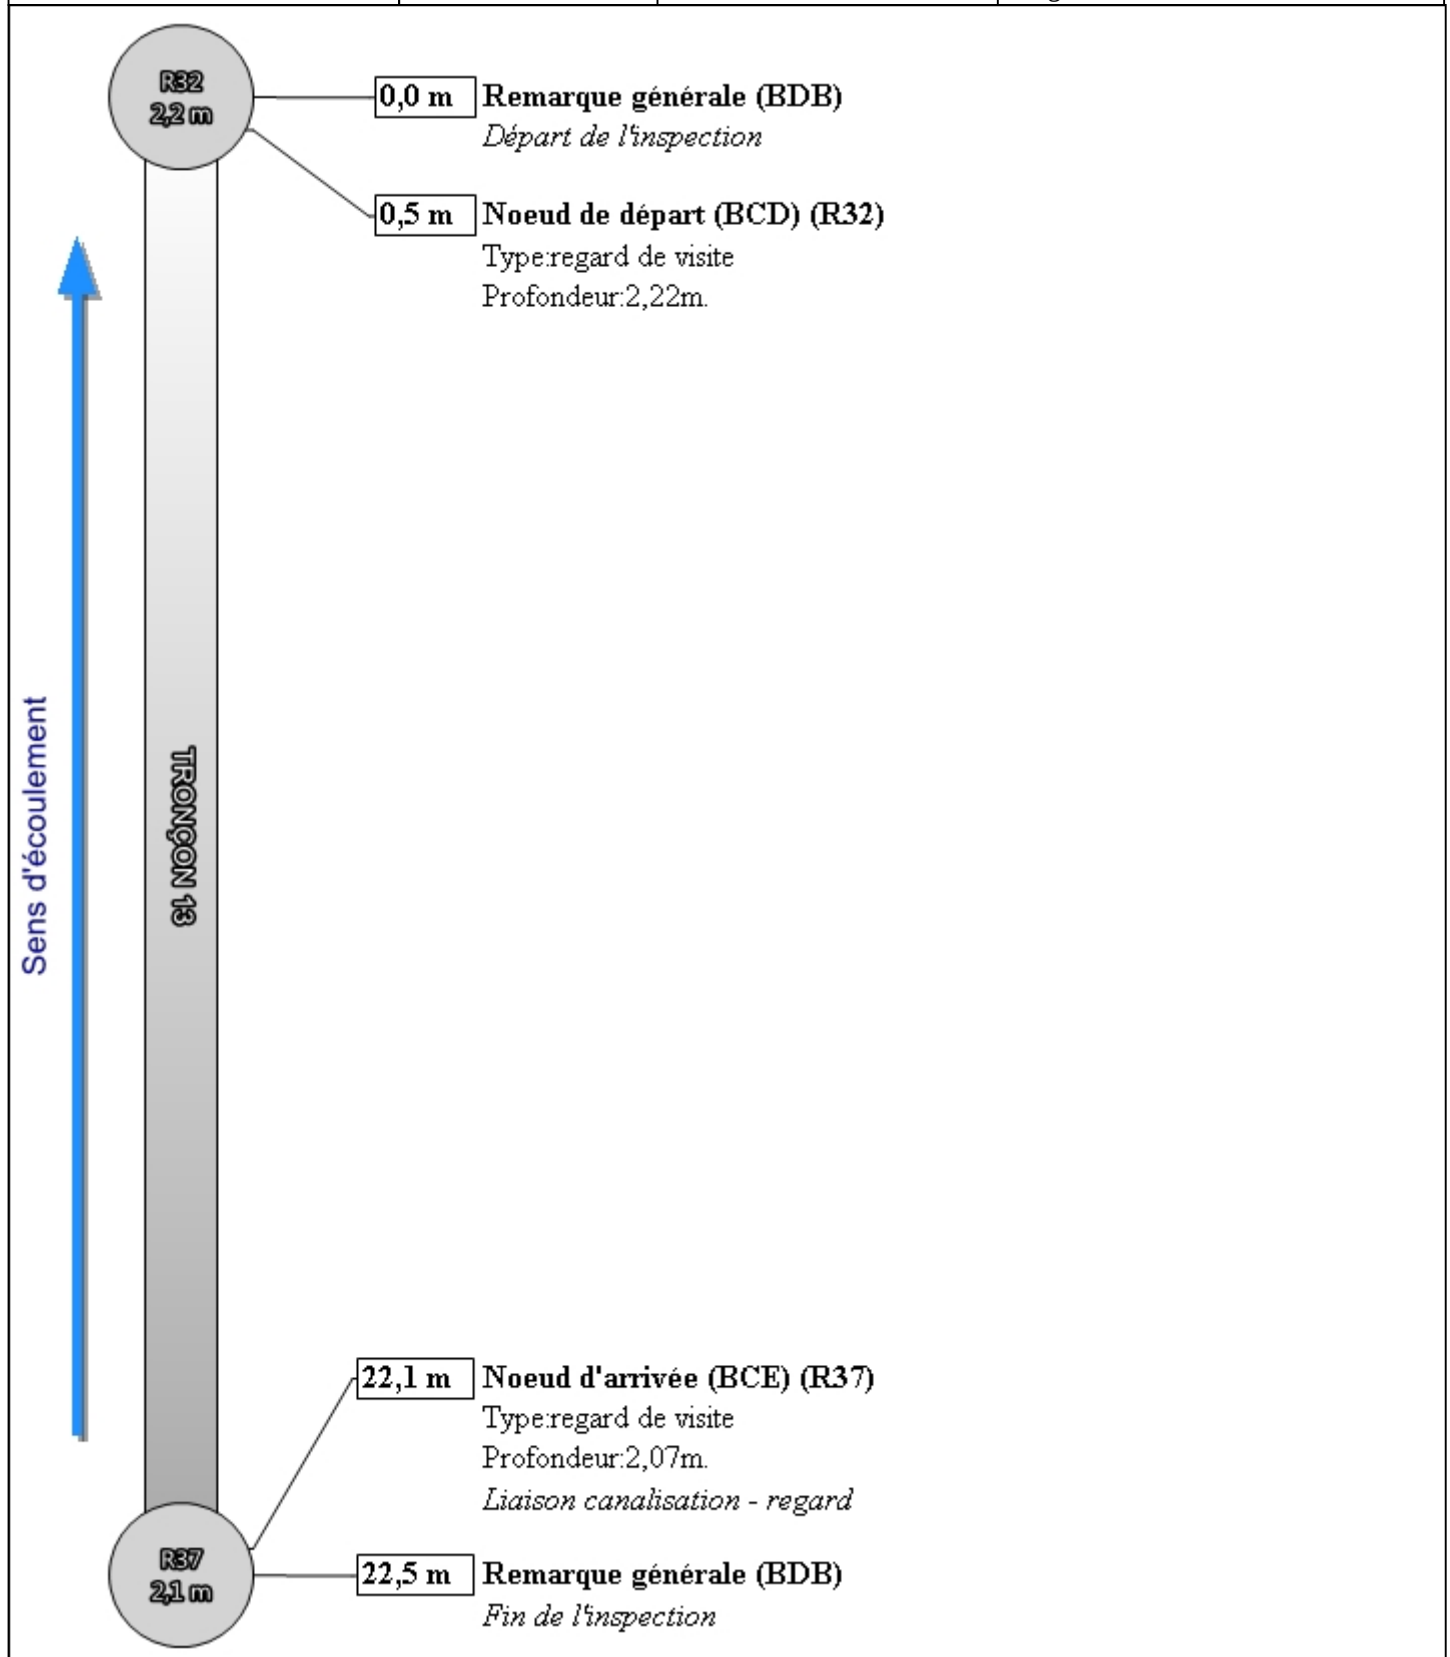


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins Entressen		

TRONÇON 13		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R37 Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 22,47 m
Matériau:	Fibres-ciment	3 m	R32 (2,2m) Vers R37 (2,1m)	Longueur mesurée: 22,47 m

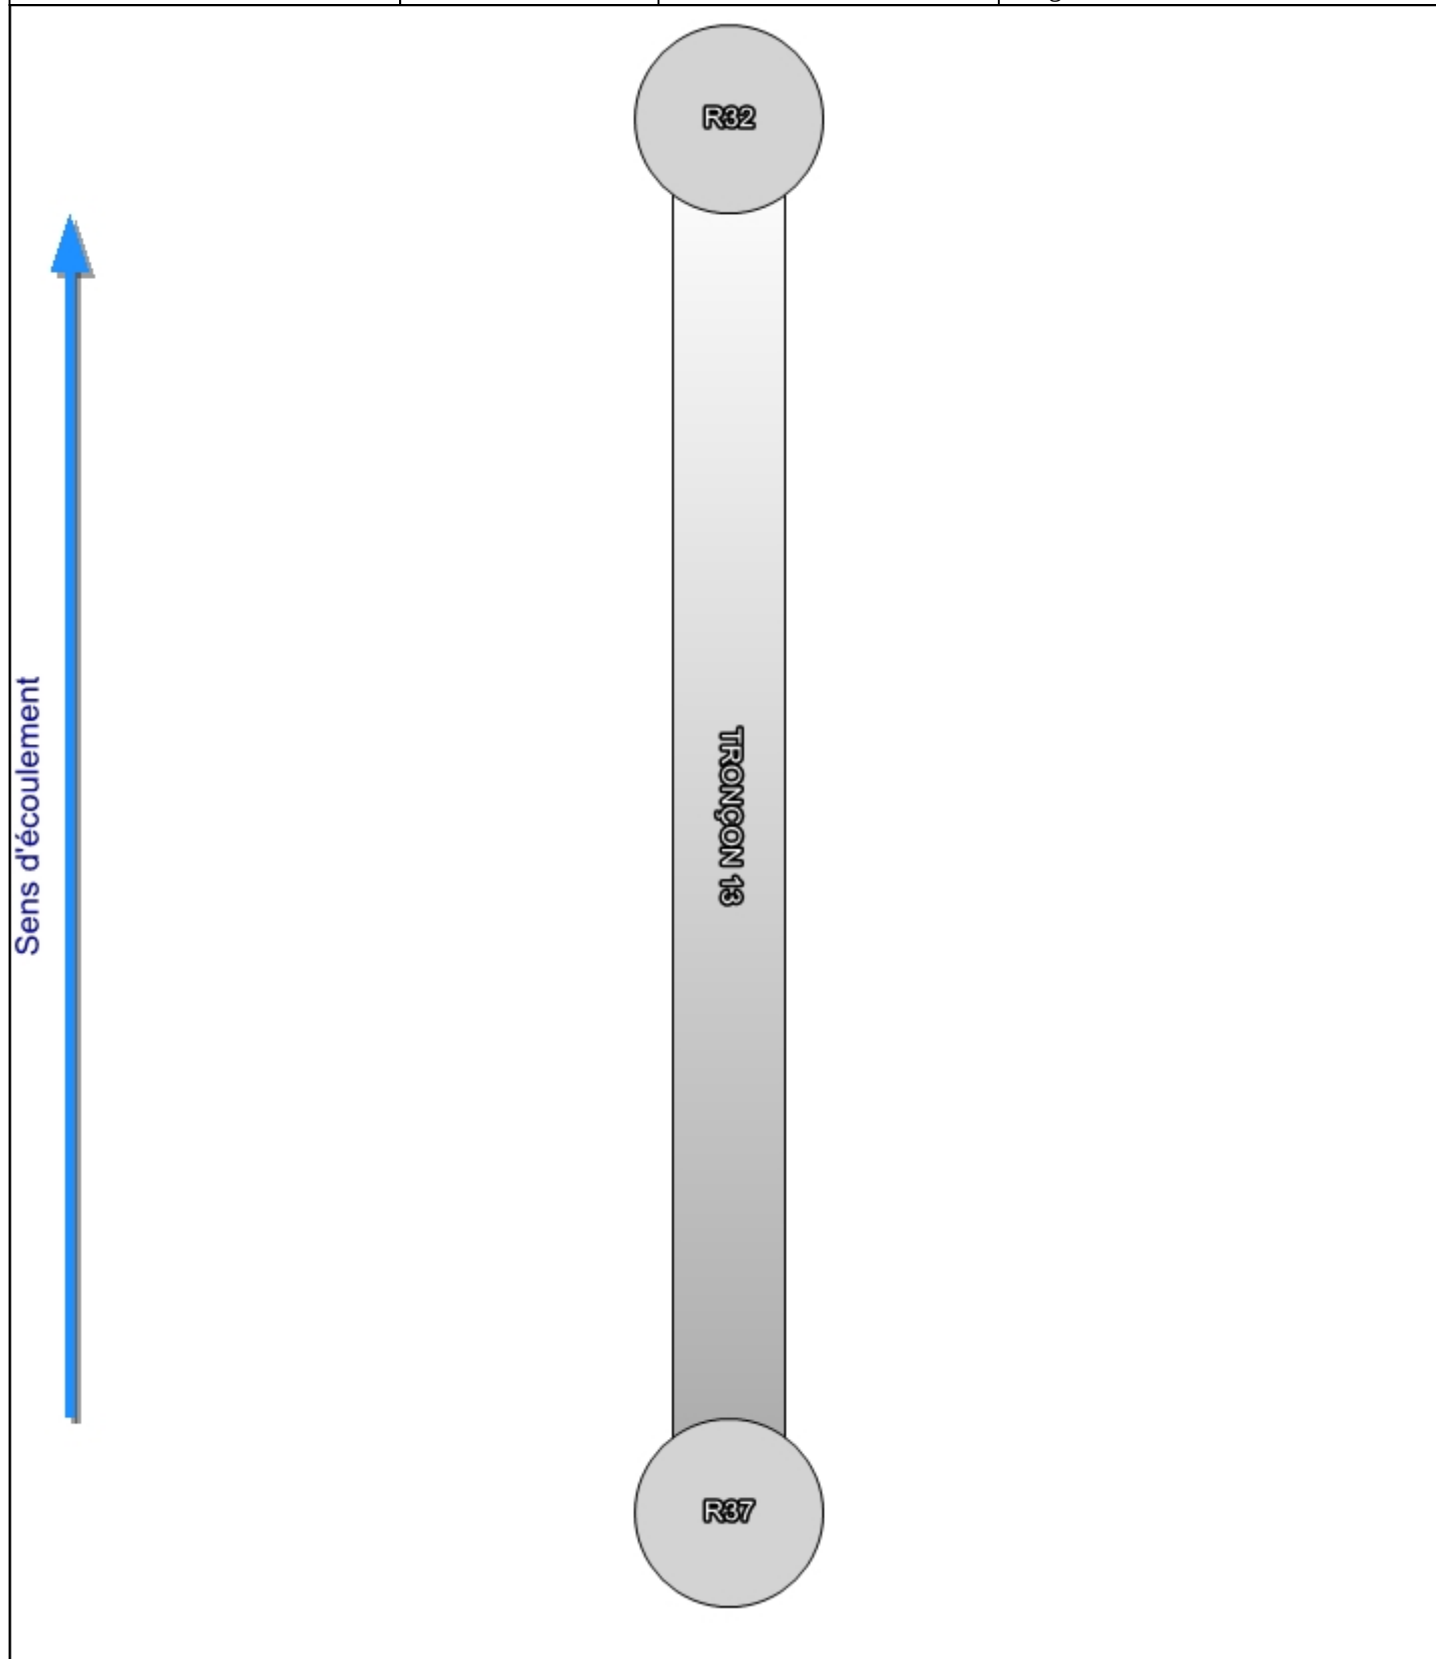

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 13		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R37 Vers R32	Date de l'inspection: 2020-01-20	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R37 (2,1m)	Longueur inspectée:	22,47 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée:	22,47 m

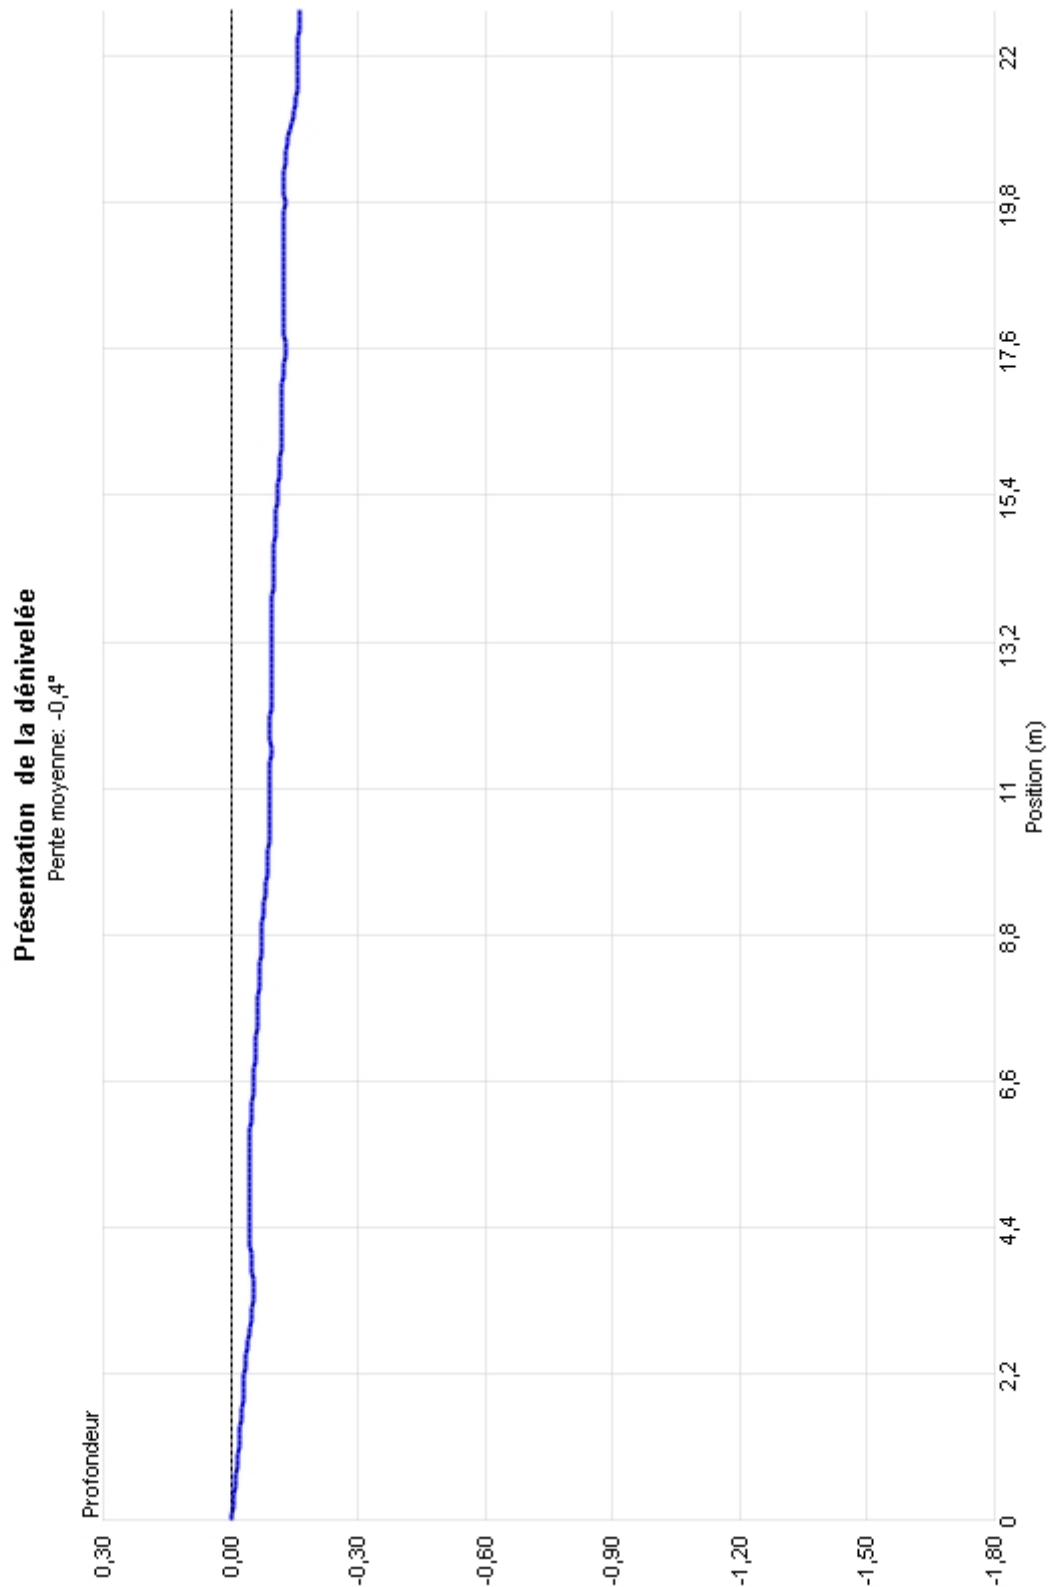

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 14		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R32	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R42	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R32 Vers R42	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	14,56 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	14,56 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	1711.avi		


Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R32	Référence	R42
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,22 m	Profondeur:	2,26 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		


TRONÇON 14		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R32 Vers R42	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	Longueur inspectée: 14,56 m	Longueur mesurée: 14,56 m
Matériau: PVC				

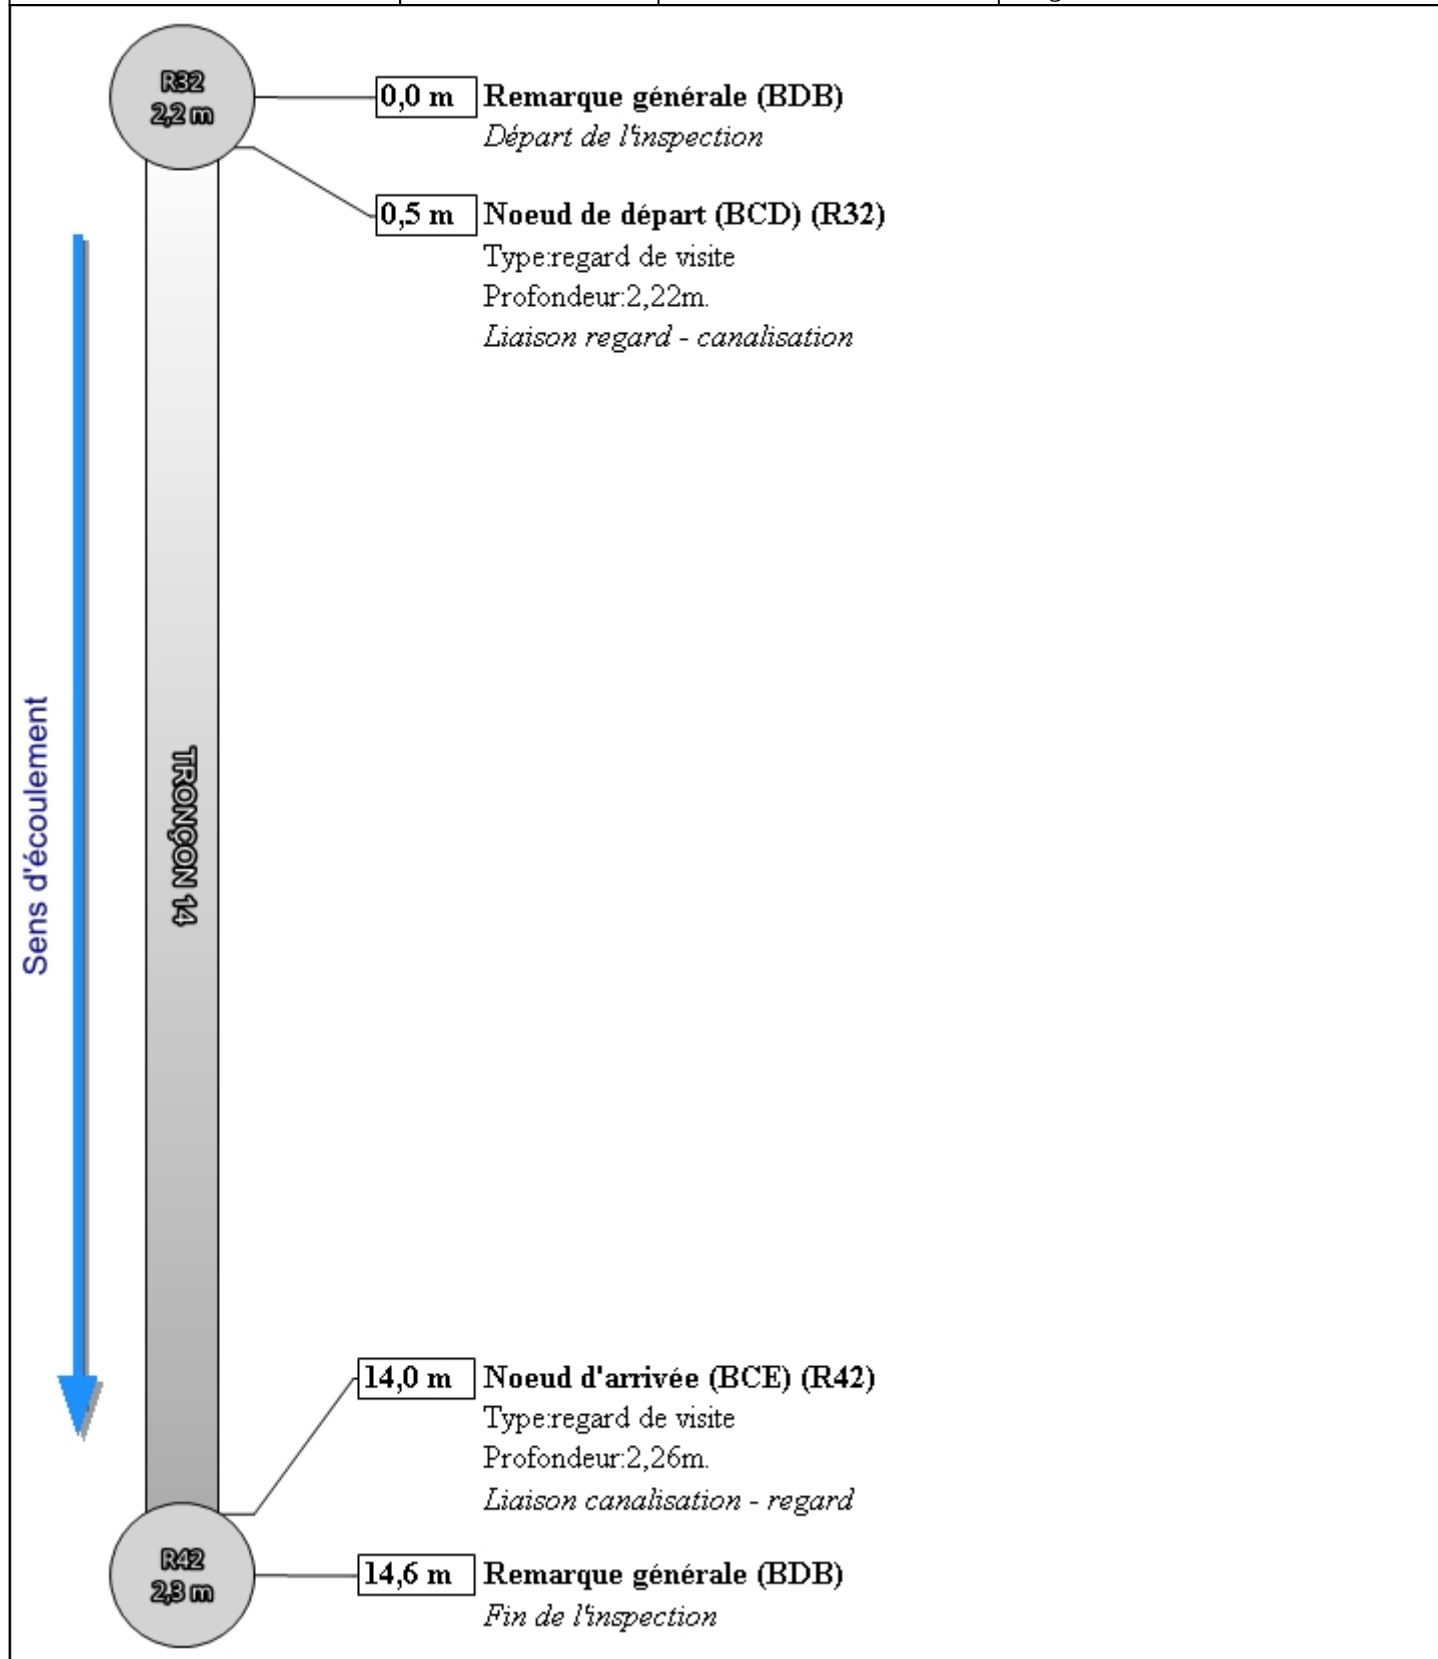

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entresnen


Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 14		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R32 Vers R42	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R42 (2,3m)		Longueur inspectée: 14,56 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 14,56 m

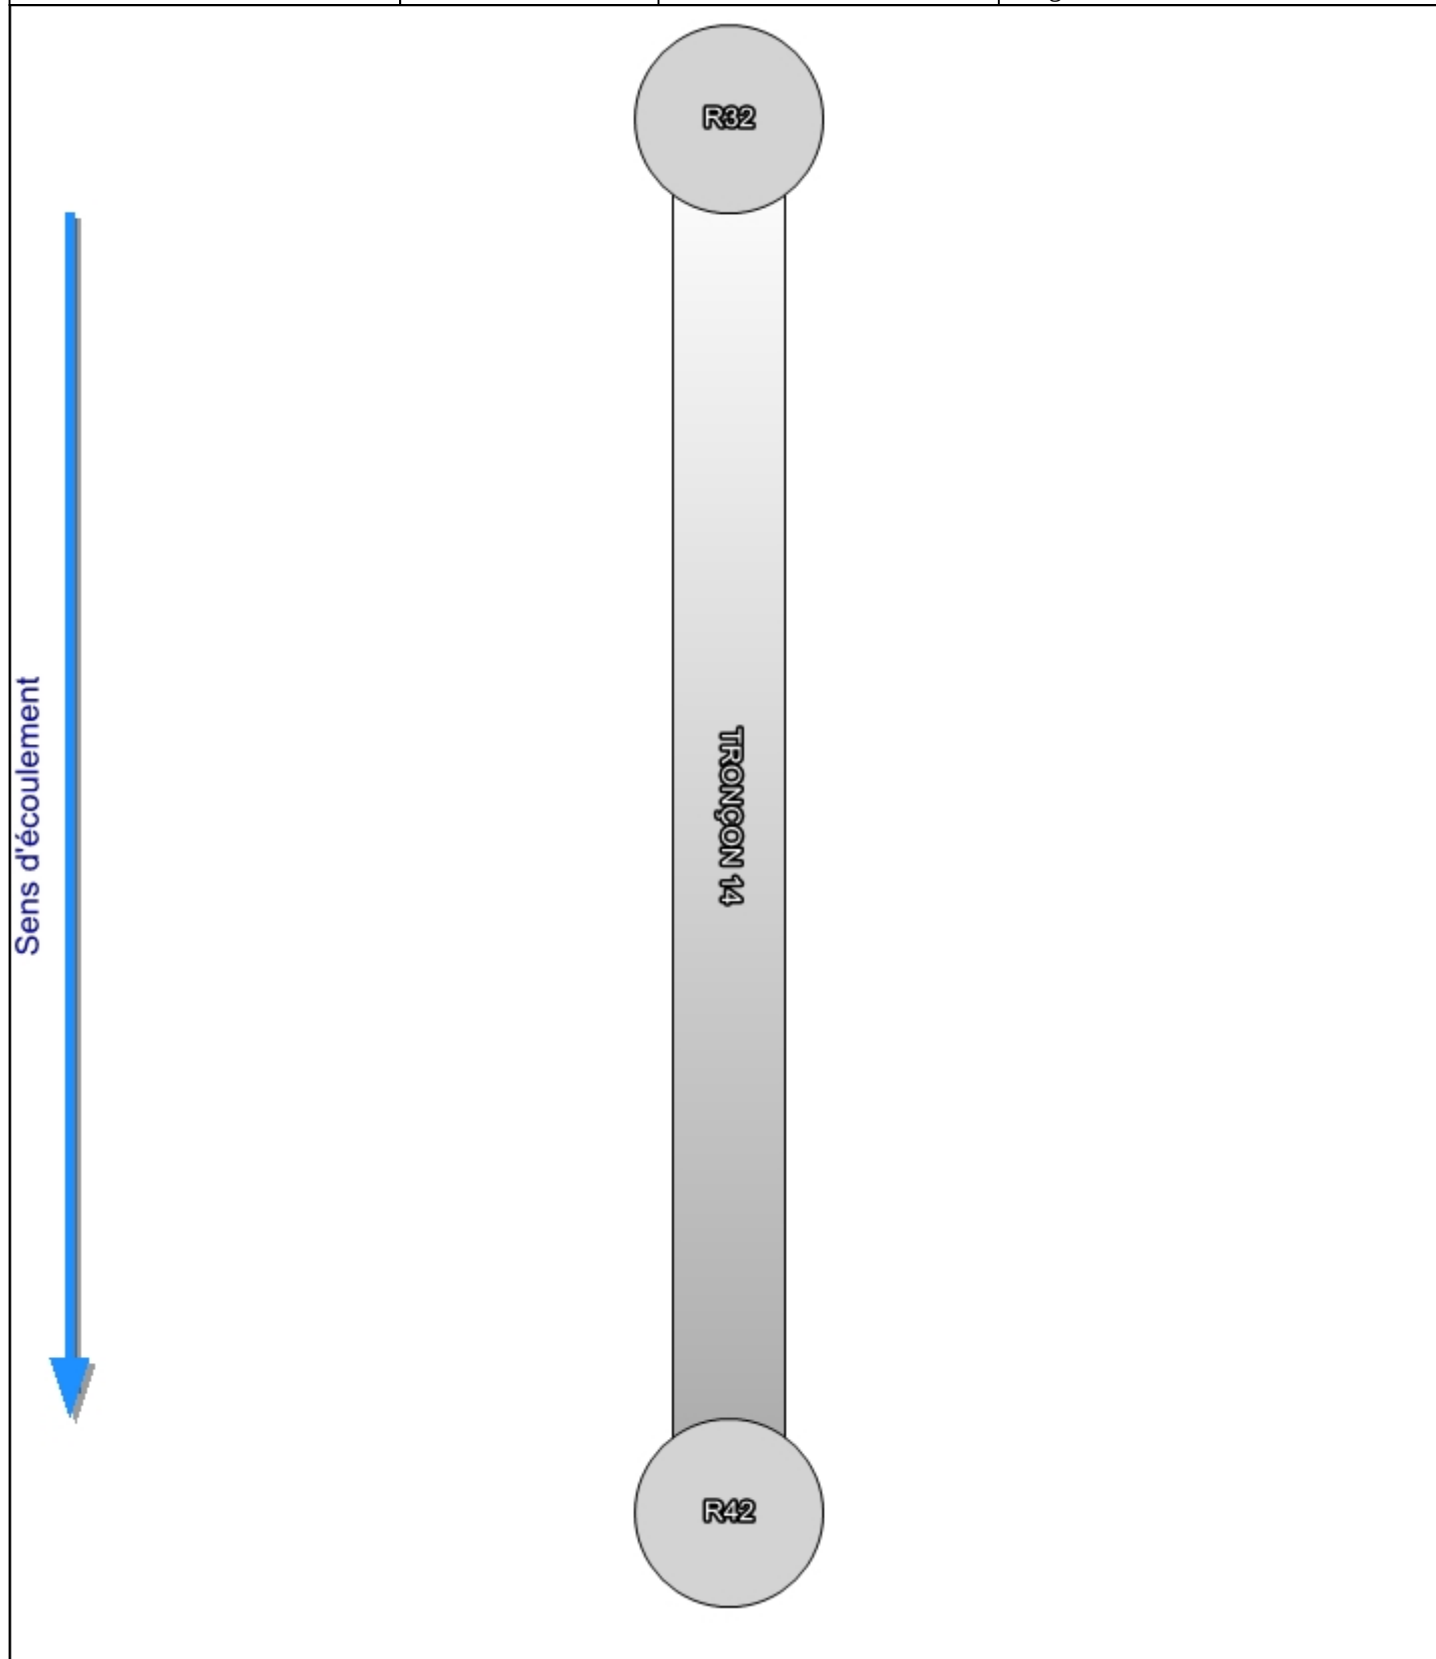

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entresnen	

TRONÇON 14		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R32 Vers R42	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R32 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	Longueur inspectée: 14,56 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 14,56 m

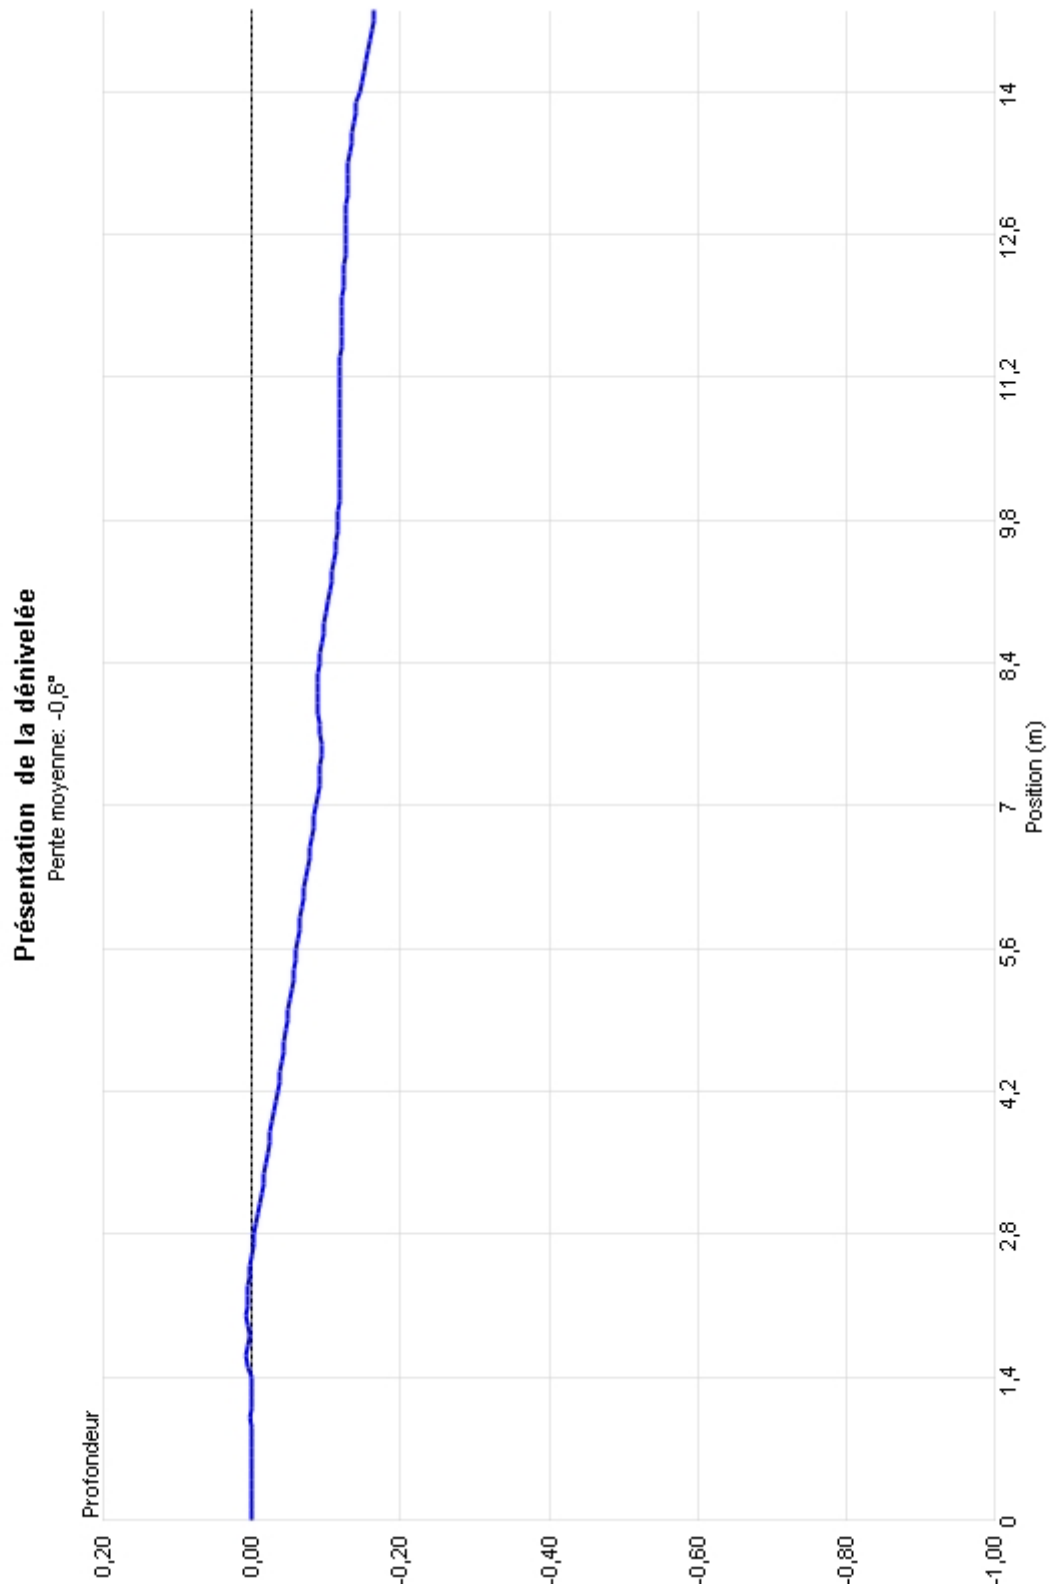

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

TRONÇON 15		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R37	Date d'inspection:	20/01/2020
Noeud d'arrivée:	R36	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R36 Vers R37	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Les Lavandins
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	47,38 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	47,38 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2003+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	Fibres-ciment
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	revêtement polymérisé en place
Fichier:	1712.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R37	Référence	R36
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	2,07 m	Profondeur:	1,89 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Lavandins 181219 I	
	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 15		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R36 Vers R37	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R37 (2,1m) Vers R36 (1,9m)	Longueur inspectée: 47,38 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 47,38 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,40		

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R37


Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5581.jpg
46,98		00:03:54	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :R36


Liaison canalisation - regard

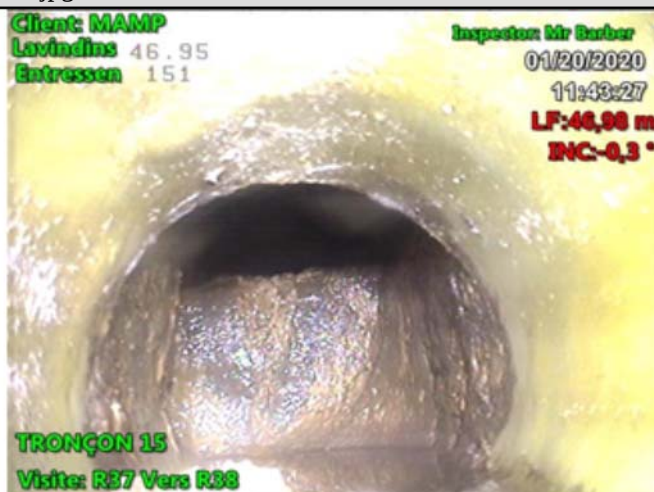

Distance	Fil d'eau	Vidéo	5580.jpg
47,38		00:03:39	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE


Fin de l'inspection

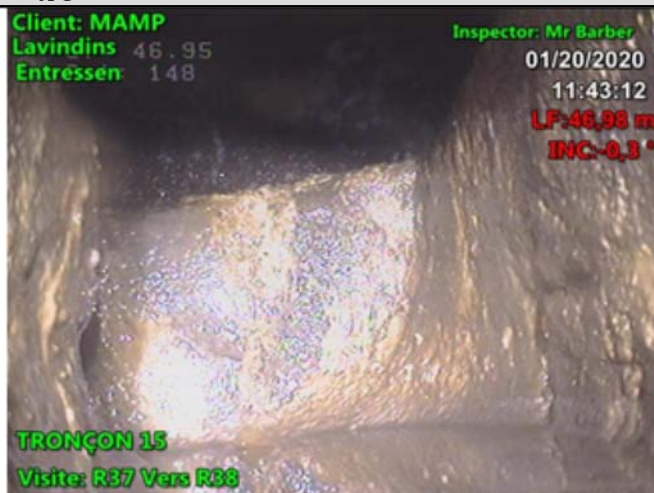

Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins	MAMP Lavandins 181219 I
Entressen	

TRONÇON 15		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R36 Vers R37	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R37 (2,1m) Vers R36 (1,9m)	Longueur inspectée: 47,38 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 47,38 m

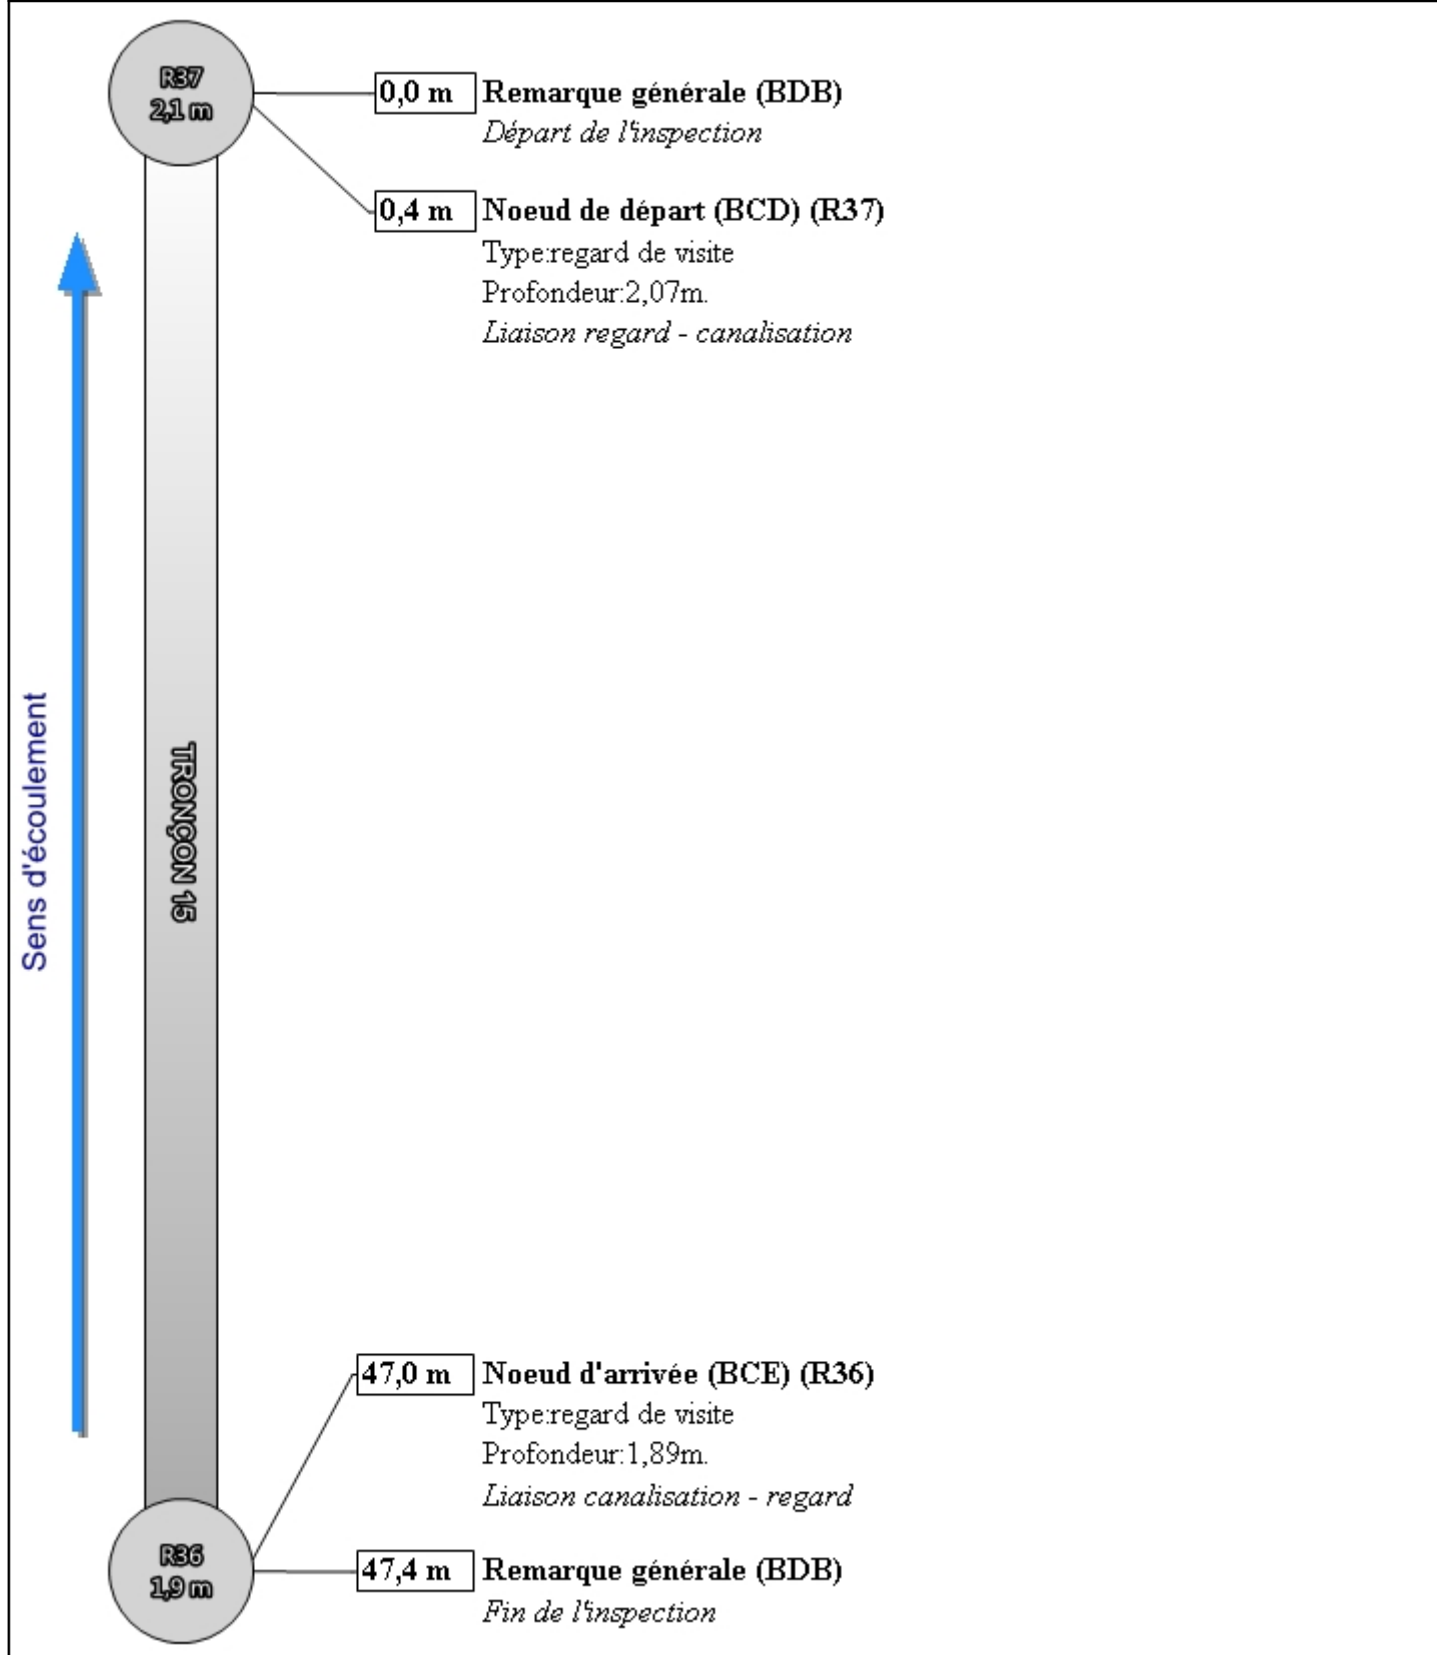


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins		
	Entressen		

TRONÇON 15		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R36 Vers R37	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R37 (2,1m) Vers R36 (1,9m)	Longueur inspectée: 47,38 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 47,38 m

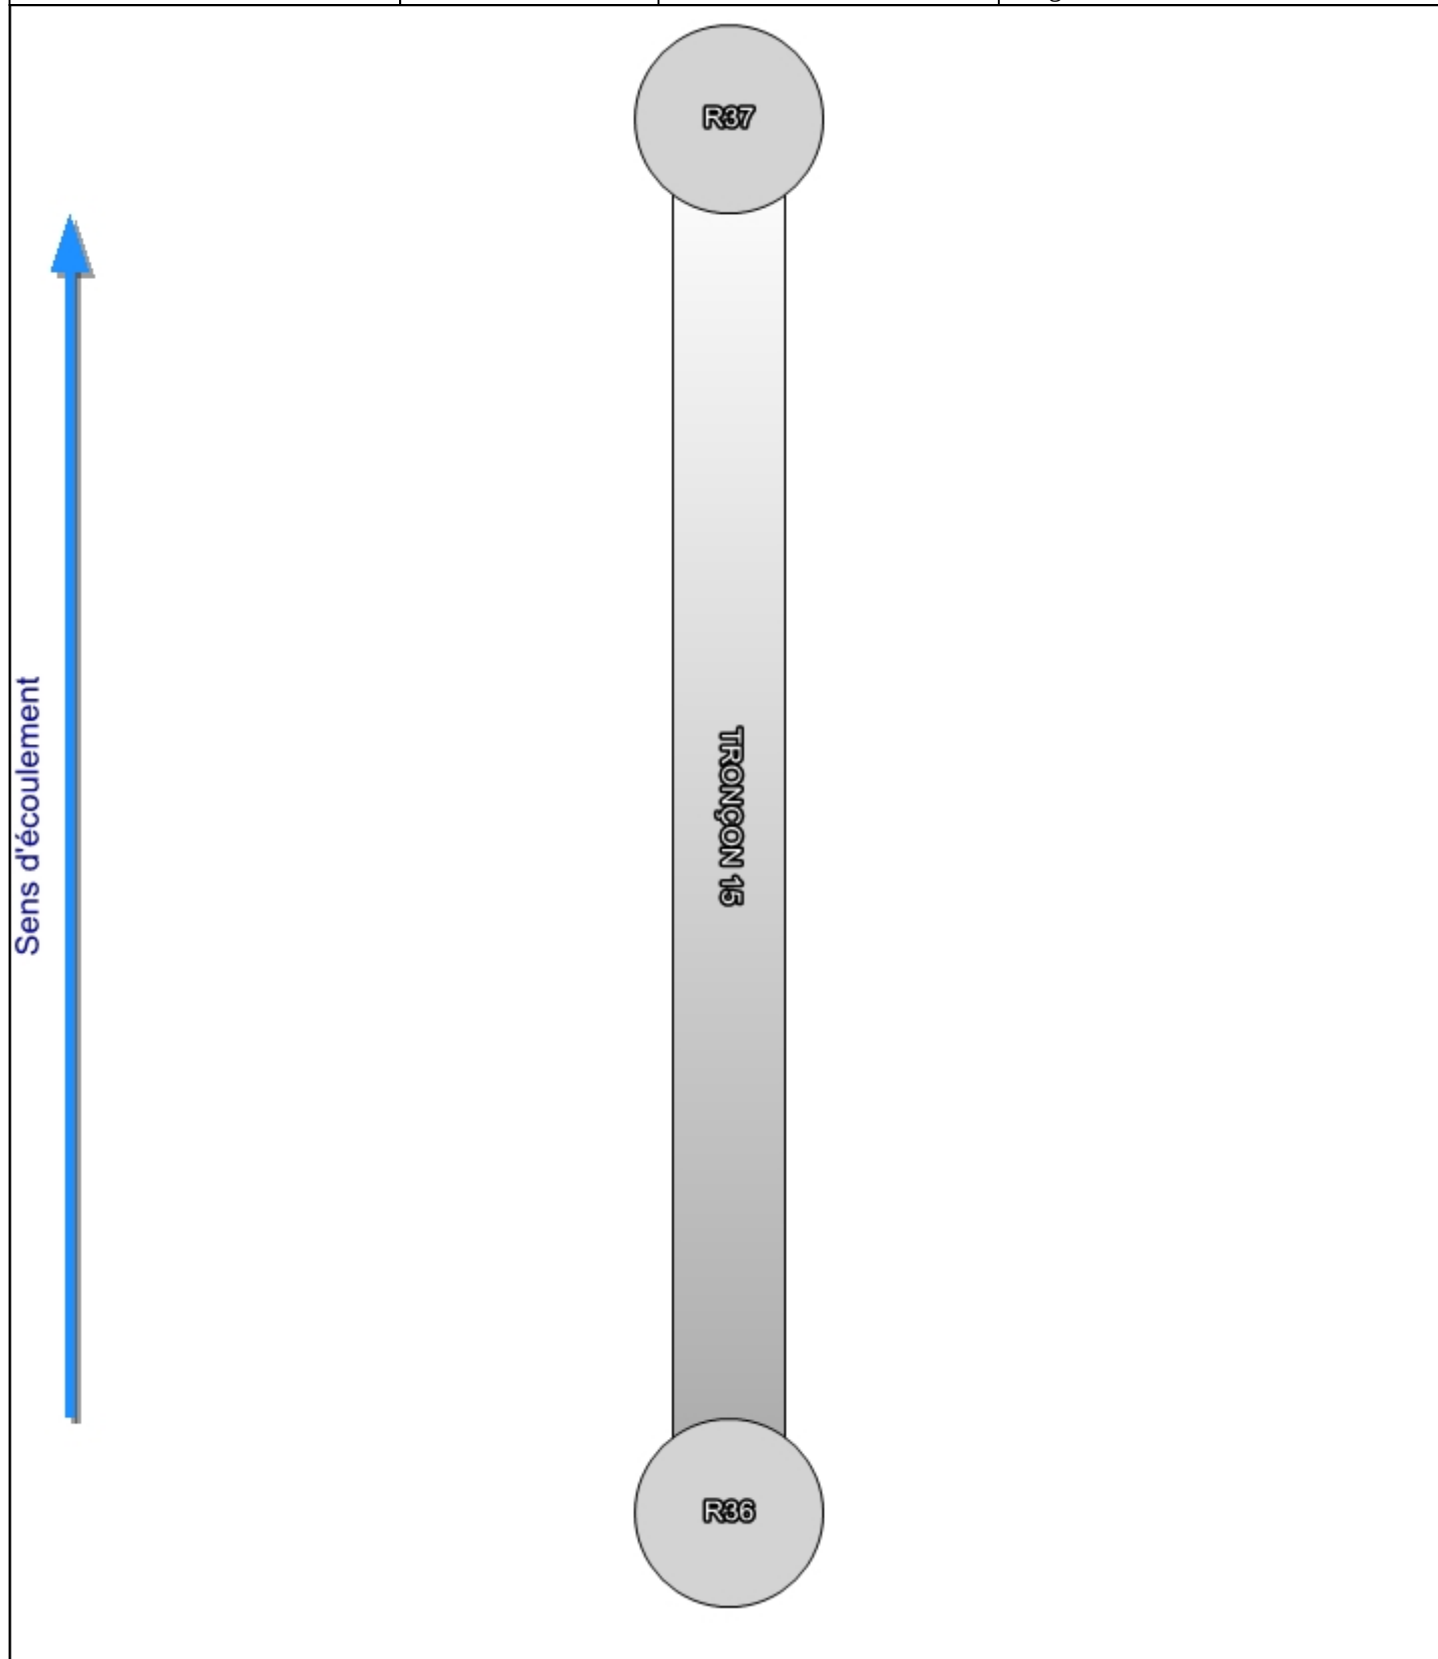

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Lavandins 181219 I
Chantier :	Les Lavandins Entressen		

TRONÇON 15		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R36 Vers R37	Date de l'inspection: 2020-01-20
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R37 (2,1m) Vers R36 (1,9m)	Longueur inspectée: 47,38 m
Matériau:	Fibres-ciment			Longueur mesurée: 47,38 m

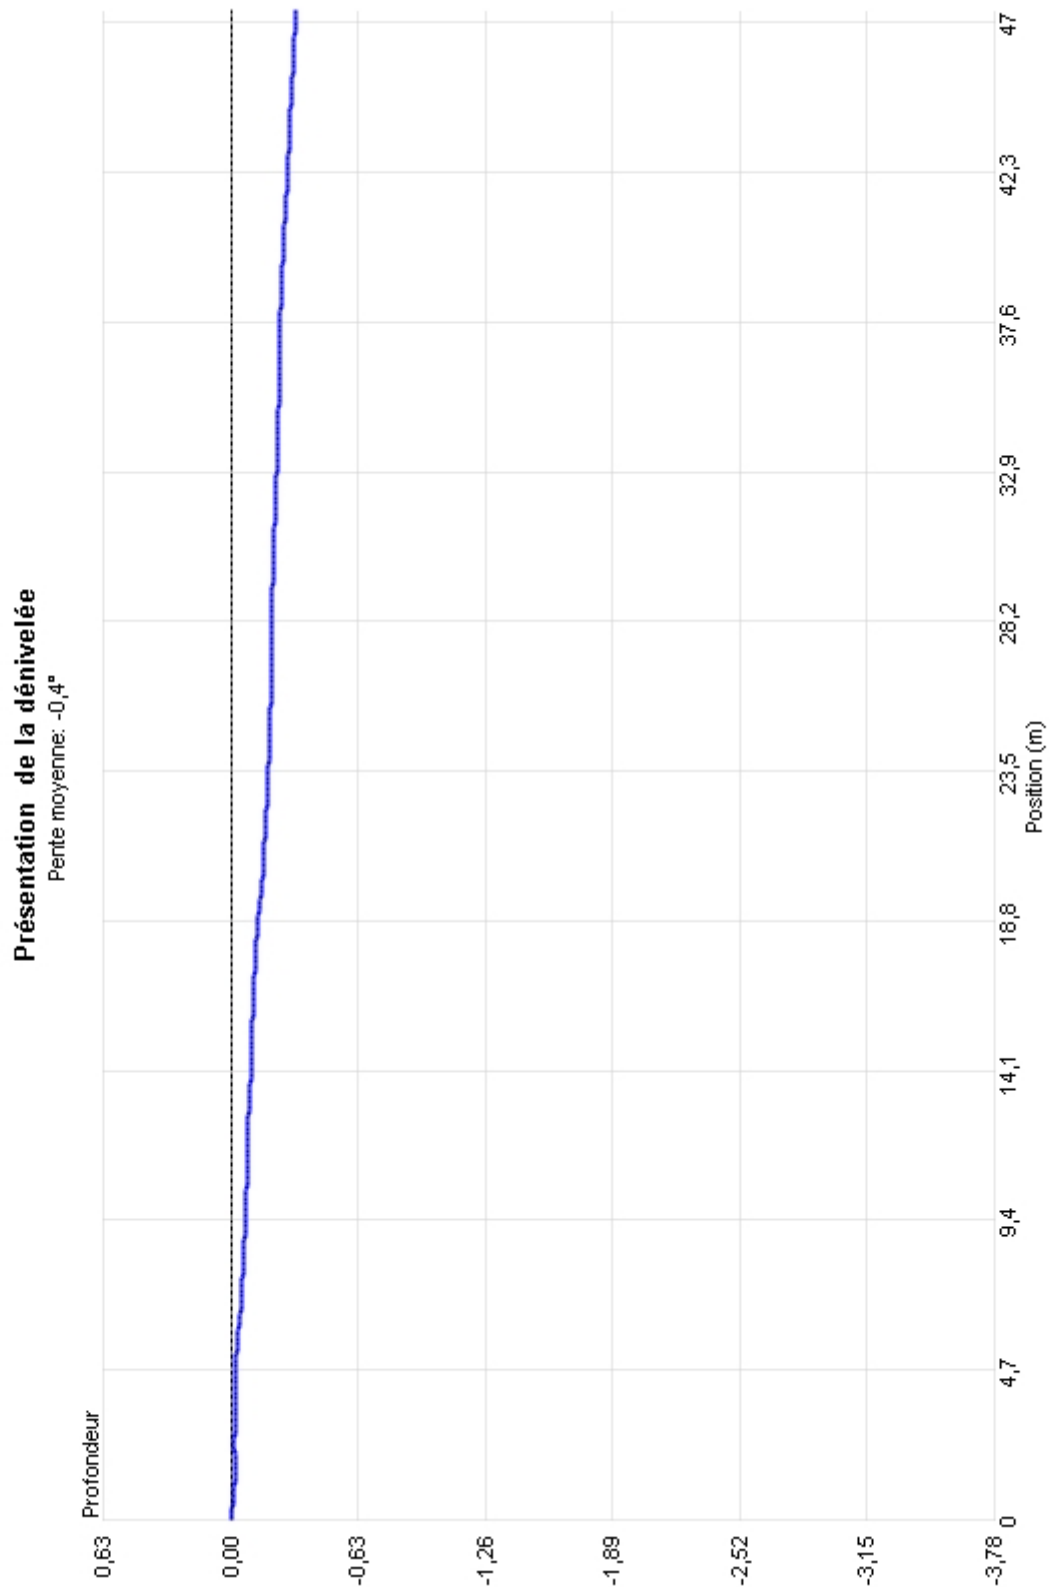

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
SECTION E.U.						
TRONÇON 01 R38 (2,2m) Vers R39 (2,0m)	8,42 m	200 mm	PVC	0		4
TRONÇON 03 R40 (2,1m) Vers R39 (2,0m)	20,58 m	315 mm	PVC	0		9
TRONÇON 04 R41 (2,2m) Vers R40 (2,1m)	46,19 m	315 mm	PVC	0		15
TRONÇON 05 R41 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	54,43 m	315 mm	PVC	0		20
TRONÇON 06 R39 (2,0m) Vers R0 (1,9m)	2,53 m	200 mm	PVC	0		25
TRONÇON 07 R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	22,14 m	200 mm	PVC	0		30
TRONÇON 08 R29 (1,7m) Vers R30 (1,7m)	26,57 m	200 mm	PVC	0		36
TRONÇON 09 R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	29,41 m	200 mm	PVC	0		41
BR-T1 BR-T1 (0,7m) Vers TRONÇON 09 (0,7m)	7,01 m	160 mm	PVC	0		47
BR-T2 BR-T2 (0,8m) Vers TRONÇON 09 (0,8m)	6,97 m	160 mm	PVC	0		50
TRONÇON 10 R29 (1,7m) Vers R29EX (1,6m)	1,12 m	200 mm	PVC	0		53
TRONÇON 11 R31 (1,8m) Vers R31B (1,8m)	2,31 m	200 mm	PVC	0		58
TRONÇON 12 R32 (2,2m) Vers R31B (1,8m)	30,71 m	200 mm	Fibres-ciment	0		63
TRONÇON 13 R32 (2,2m) Vers R37 (2,1m)	22,47 m	200 mm	Fibres-ciment	0		69
TRONÇON 14 R32 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	14,56 m	200 mm	PVC	0		74
TRONÇON 15 R37 (2,1m) Vers R36 (1,9m)	47,38 m	200 mm	Fibres-ciment	0		79

Synthèse

Client : MAMP
Chantier :
Les Lavandins
Entressen

Rapport
MAMP Lavandins 181219 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

SECTION E.U.

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 01 R38 (2,2m) Vers R39 (2,0m)	200	8,42 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection		
	0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R38 00:00:29 1525.avi Liaison regard - canalisation		
	7,92 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R39 5114.jpg 00:01:31 1525.avi Liaison canalisation - regard		
	8,42 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5115.jpg 00:02:00 1525.avi Fin de l'inspection		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 03 R40 (2,1m) Vers R39 (2,0m)	315	20,58 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5109.jpg 00:00:03 1522.avi Départ de l'inspection		
	0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R40 5110.jpg 00:00:09 1522.avi Liaison regard - canalisation		
	20,08 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R39 5111.jpg 00:02:08 1522.avi Liaison canalisation - regard		
	20,58 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 00:02:31 1522.avi Fin de l'inspection		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 04 R41 (2,2m) Vers R40 (2,1m)	315	46,19 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection		
	0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R41 00:00:22 1521.avi Liaison regard - canalisation		
	45,69 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R40 5107.jpg		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

00:03:29 1521.avi
Liaison canalisation - regard

46,19 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
5108.jpg
00:03:57 1521.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 05 R41 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	315	54,43 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R41 00:00:07 1523.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>
53,93 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R42 5112.jpg 00:04:19 1523.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
54,43 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5113.jpg 00:04:40 1523.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 06 R39 (2,0m) Vers R0 (1,9m)	200	2,53 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R39 00:00:15 1526.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>
2,13 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R0 5116.jpg 00:01:08 1526.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
2,53 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5117.jpg 00:01:37 1526.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 07 R29 (1,7m) Vers R29A (1,3m)	200	22,14 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R29 <i>Liaison regard - canalisation</i>

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

18,41 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0103 Position: 10H 5570.jpg 00:01:22 1707.avi
20,79 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO0104 Position: 03H 5571.jpg 00:02:05 1707.avi
21,84 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R29A 5572.jpg 00:02:31 1707.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
22,14 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5573.jpg 00:02:55 1707.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 08 R29 (1,7m) Vers R30 (1,7m)	200	26,57 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R29 00:00:57 1704.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	26,27 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R30 5564.jpg 00:03:47 1704.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	26,57 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5565.jpg 00:04:15 1704.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 09 R30 (1,7m) Vers R31 (1,8m)	200	29,41 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R30 <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	8,99 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T1 Position: 01H 5566.jpg 00:00:53 1706.avi		
	12,95 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-T2 Position: 02H 5567.jpg 00:01:35 1706.avi		
	28,91 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R31 5568.jpg 00:02:56 1706.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	29,41 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

5569.jpg
00:03:14 1706.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T1	160	7,01 m	eaux usées	
BR-T1 (0,7m) Vers TRONÇON 09 (0,7m)				
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T1
Départ de l'inspection

7,01 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
5199.jpg
00:00:51 FormatFactoryT20200120102416.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-T2	160	6,97 m	eaux usées	
BR-T2 (0,8m) Vers TRONÇON 09 (0,8m)				
	Distance	Observations		

0,00 m (BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BR-T2
Départ de l'inspection

6,97 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
5201.jpg
00:00:41 FormatFactoryT20200120102611.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 10	200	1,12 m	eaux usées	
R29 (1,7m) Vers R29EX (1,6m)				
	Distance	Observations		

0,00 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection

0,65 m (BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R29
00:01:32 1708.avi
Liaison regard - canalisation

1,05 m (BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R29EX
5574.jpg
00:02:03 1708.avi
Liaison canalisation - regard

1,12 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
5575.jpg
00:02:30 1708.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 11	200	2,31 m	eaux usées	
R31 (1,8m) Vers R31B (1,8m)				
	Distance	Observations		

0,00 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection

0,50 m (BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R31
00:00:14 1714.avi
Liaison regard - canalisation

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

1,81 m (BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R31B
5583.jpg
00:00:27 1714.avi
Liaison canalisation - regard

2,31 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
5584.jpg
00:00:42 1714.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 12 R32 (2,2m) Vers R31B (1,8m)	200	30,71 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R32 00:00:31 1709.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>
25,83 m	(BDC.A.A) INSPECTION ABANDONNÉE obstruction inspection terminée avant d'avoir atteint le nœud d'arrivée 5576.jpg 00:03:42 1709.avi <i>Reprise en sens inverse</i>
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
0,50 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R31B <i>Liaison regard - canalisation</i>
4,88 m	(BDC.A.C) INSPECTION ABANDONNÉE obstruction l'inspection de la conduite totale est terminée. 5582.jpg 00:00:51 1713.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 13 R32 (2,2m) Vers R37 (2,1m)	200	22,47 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,50 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R32 00:00:16 1710.avi
22,07 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R37 5577.jpg 00:02:10 1710.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
22,47 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 00:02:26 1710.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 14 R32 (2,2m) Vers R42 (2,3m)	200	14,56 m	eaux usées	

Distance	Observations
----------	--------------

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Les Lavandins Entressen	MAMP Lavandins 181219 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

0,00 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection

0,50 m (BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R32
00:00:09 1711.avi
Liaison regard - canalisation

13,96 m (BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R42
5578.jpg
00:01:37 1711.avi
Liaison canalisation - regard

14,56 m (BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
5579.jpg
00:02:03 1711.avi
Fin de l'inspection

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 15 R37 (2,1m) Vers R36 (1,9m)	200	47,38 m	eaux usées	

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,40 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R37 <i>Liaison regard - canalisation</i>
46,98 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R36 5581.jpg 00:03:54 1712.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
47,38 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 5580.jpg 00:03:39 1712.avi <i>Fin de l'inspection</i>