



INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

Client: MAMP	Chantier: Rue du Serpolet Entressen
Maitre d'oeuvre:	Maitre d'ouvrage:
Référence du dossier : Nom du rapport : MAMP Serpolet 051020 I Date de l'inspection : 05/10/2020 - 05/10/2020 Distance totale inspectée : 154,28 + 106,68 = 260,96 m Distance totale non inspectée : 0 m Distance totale : 154,28 + 106,68 = 260,96 m	

Etabli par: Mr Barber Date: 05/10/2020 Visa:	Vérifié par: Mr Pepin Date: 05/10/2020 Visa:	Approuvé par: Mr Pepin Date: 05/10/2020 Visa:
--	--	---

SPGS

SOMMAIRE

TRONÇON 01	5
R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	
TRONÇON 02	11
R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	
BRT17	21
BRT17 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	
BRT16	24
BRT16 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	
BRT15	27
BRT15 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	
BRT14	30
BRT14 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	
TRONÇON 03	33
R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	
BRT13	42
BRT13 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	
BRT12	45
BRT12 (0,6m) Vers TRONÇON 03 (0,6m)	
BRT11	48
BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	
BRT10	51
BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	
TRONÇON 04	54
R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	
BRT09	68
BRT09 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	
BRT08	71
BRT08 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)	
BRT07	74
BRT07 (0,5m) Vers TRONÇON 04 (0,5m)	
BRT05	77
BRT05 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)	
BRT04	80
BRT04 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	
BR - TR015	83
R5/2 (0,9m) Vers TRONÇON 04 (0,9m)	
TRONÇON 05	87
R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)	
TRONÇON 07	93
R5/2 (0,9m) Vers BRT01 (0,7m)	
TRONÇON 09	97
BRT02 (0,6m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	
TRONÇON 10	101
BRT03 (0,7m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	

TRONÇON 11	105
BRT06 (0,7m) Vers BRT05-COLLECTEUR (0,0m)	
TRONÇON 12	109
BRT18 (0,7m) Vers R2 (1,3m)	
TRONÇON 13	113
BRT19 (0,8m) Vers R1 (1,2m)	

SECTION E.U.


Nom du réseau:

Usage: eaux usées

Rue du Serpolet

Entressen

INSPECTION TÉLÉVISÉE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT

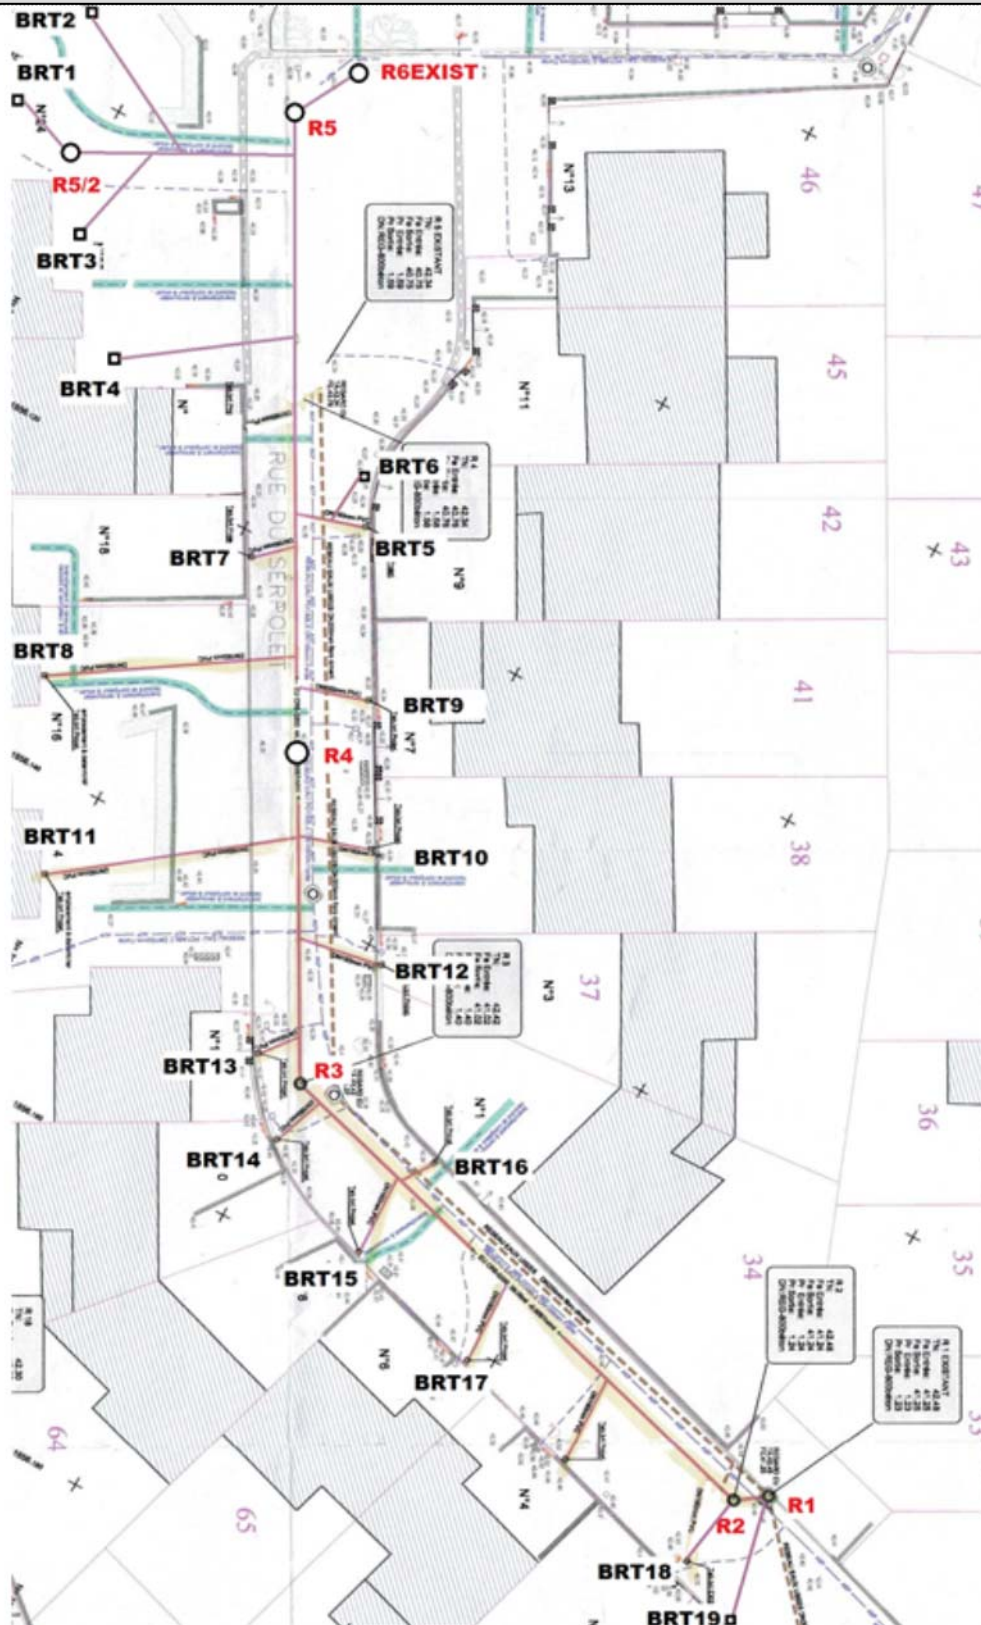

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 01		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R2	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	R1	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R1 Vers R2	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	3,54 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	3,54 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	


Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	2963.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R2	Référence	R1
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,25 m	Profondeur:	1,23 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0


Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

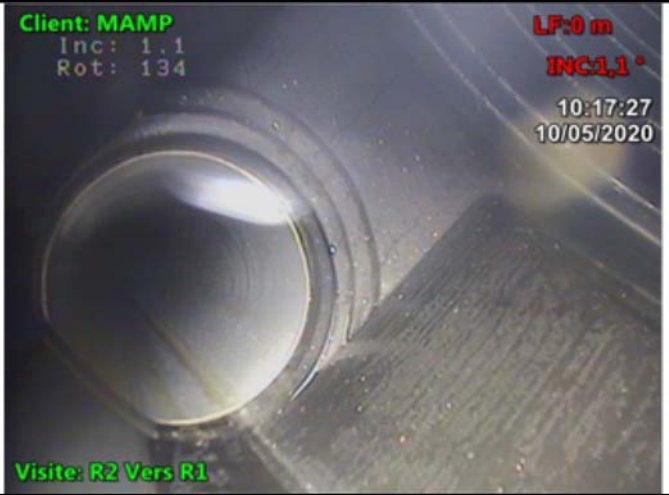TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R1 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 3,54 m
Matériau:	PVC	3 m	R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	Longueur mesurée: 3,54 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8947.jpg	
0,00		00:00:01		
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8948.jpg	
0,30		00:00:07		
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R2 Liaison regard - canalisation				
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8949.jpg	
3,14		00:00:52		
(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R1 Liaison canalisation - regard				

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 01			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R1 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 3,54 m
Matériau: PVC			3 m	R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	Longueur mesurée: 3,54 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8950.jpg	
	3,54		00:01:12		


(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Fin de l'inspection




Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	Page 7 / 126

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R1 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	Longueur inspectée: 3,54 m	Longueur mesurée: 3,54 m
Matériau: PVC				

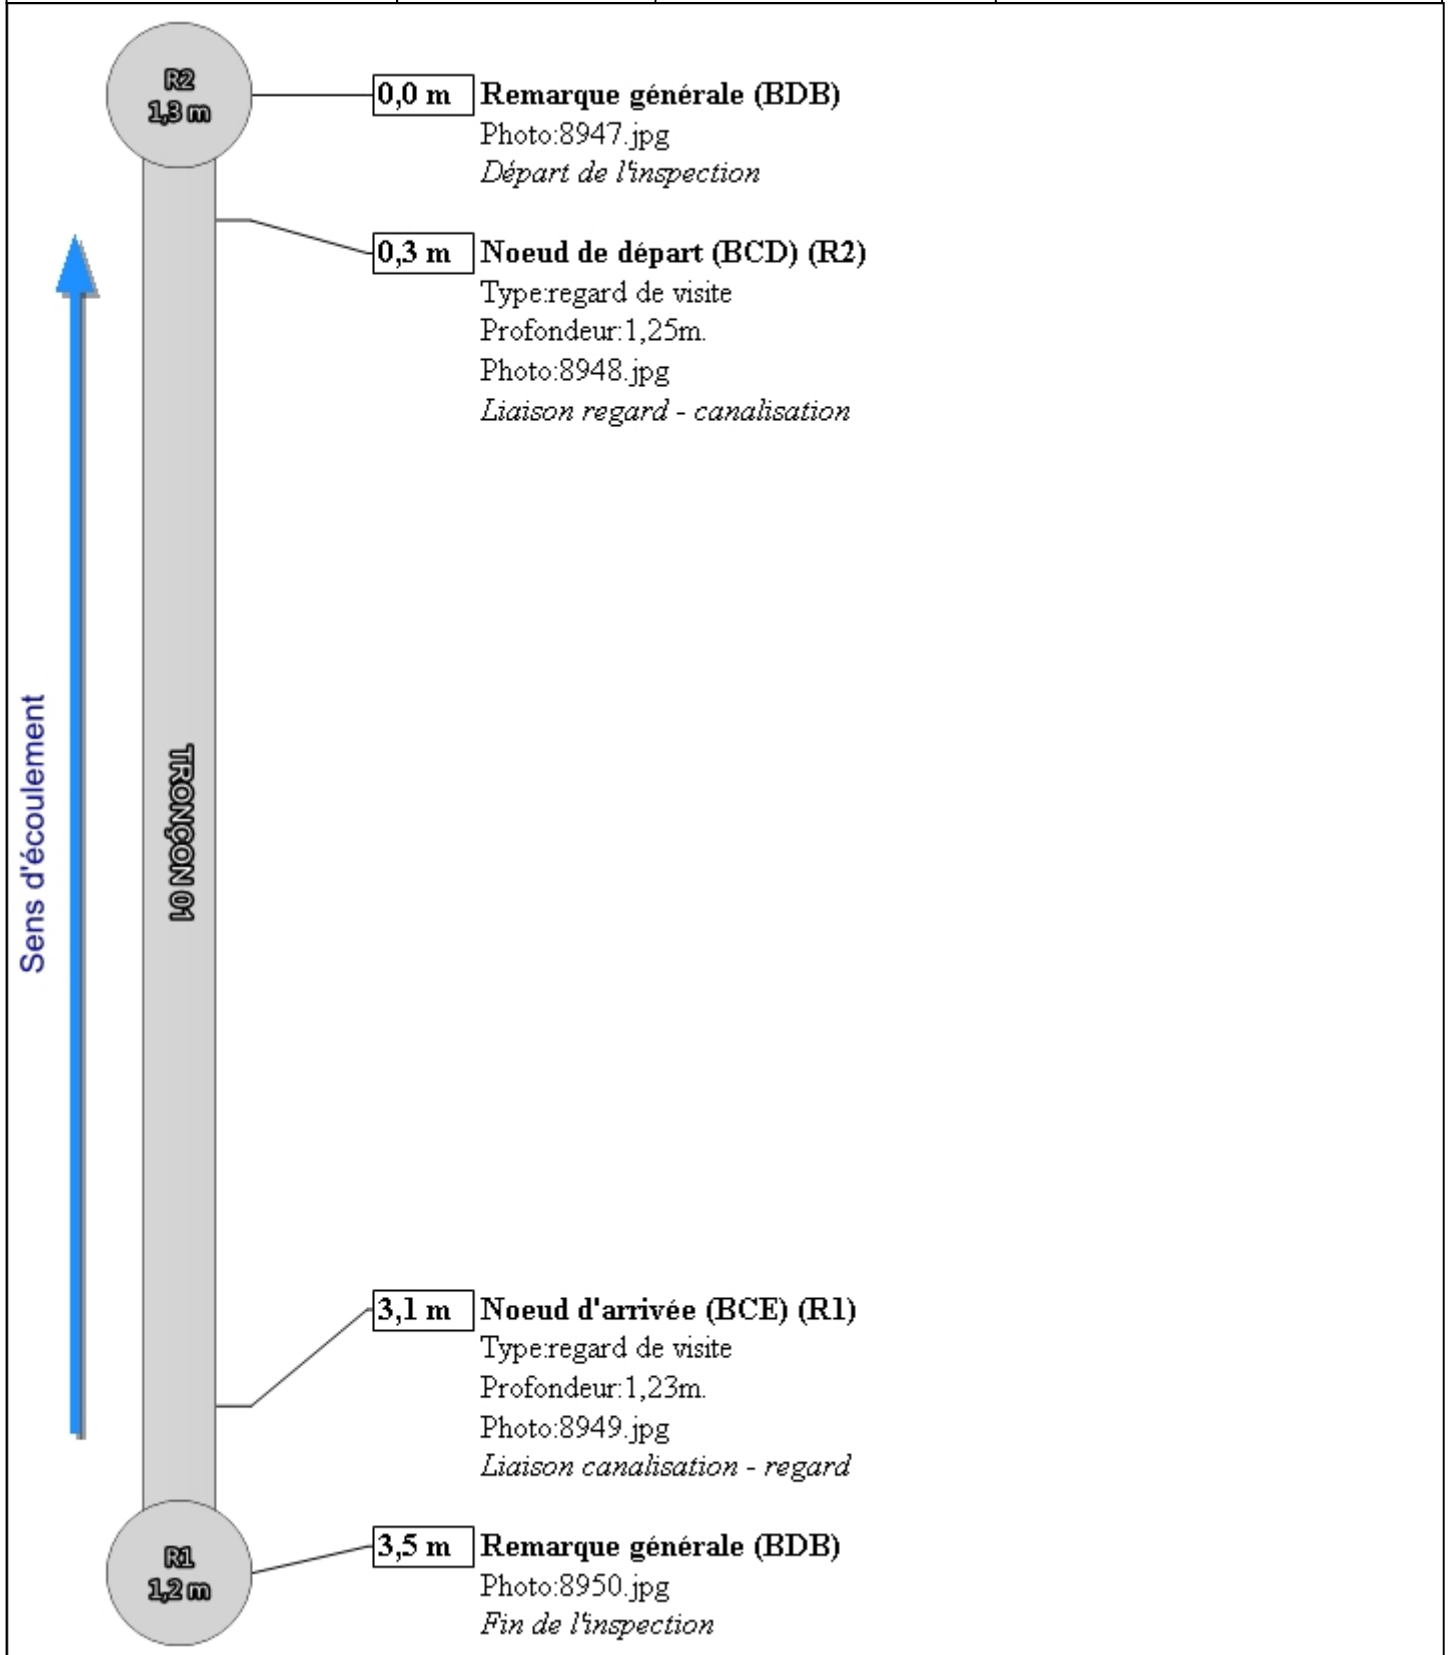

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R1 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	Longueur inspectée: 3,54 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 3,54 m

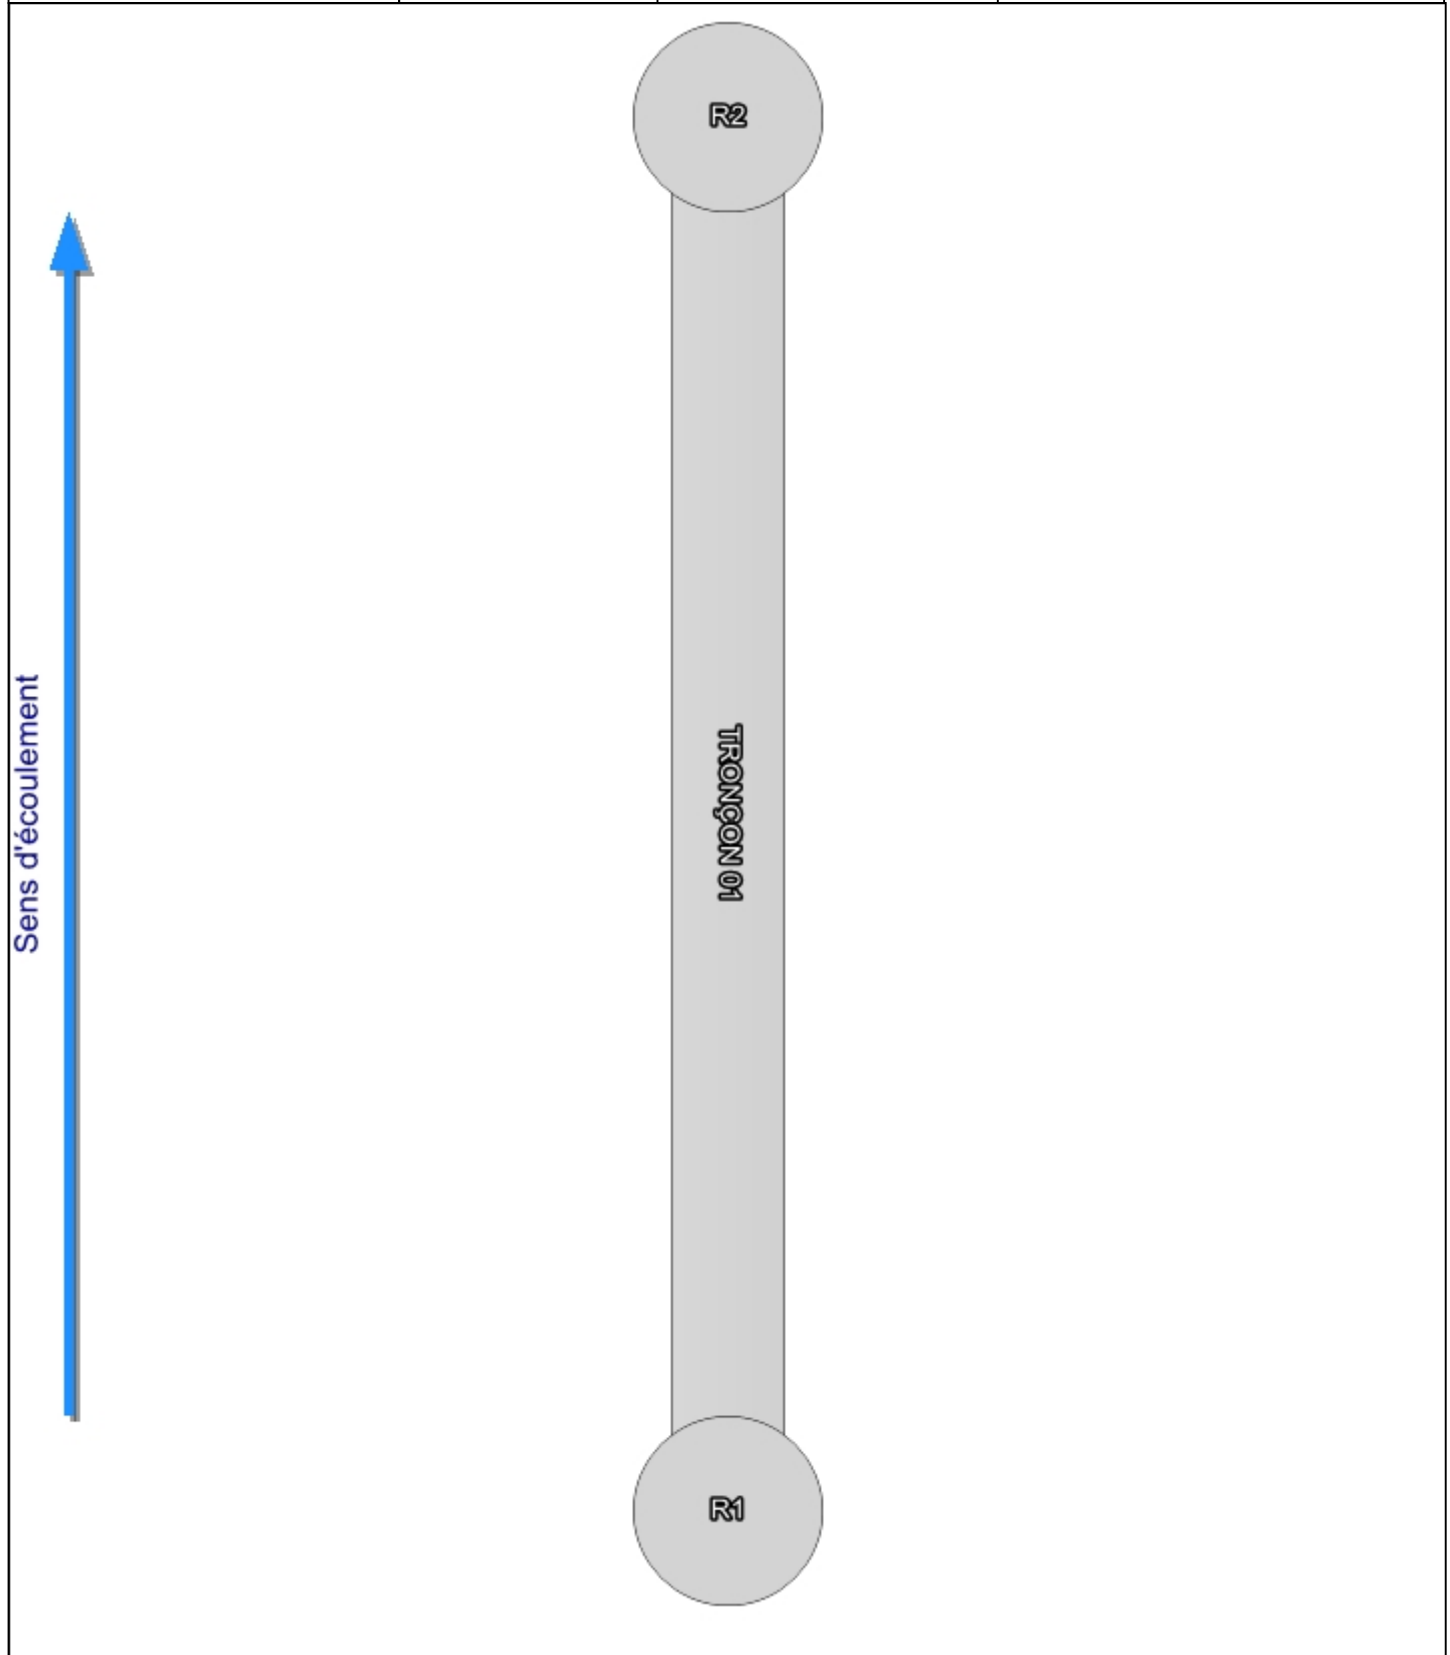


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 01		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R1 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	Longueur inspectée: 3,54 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 3,54 m	

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 1,5°

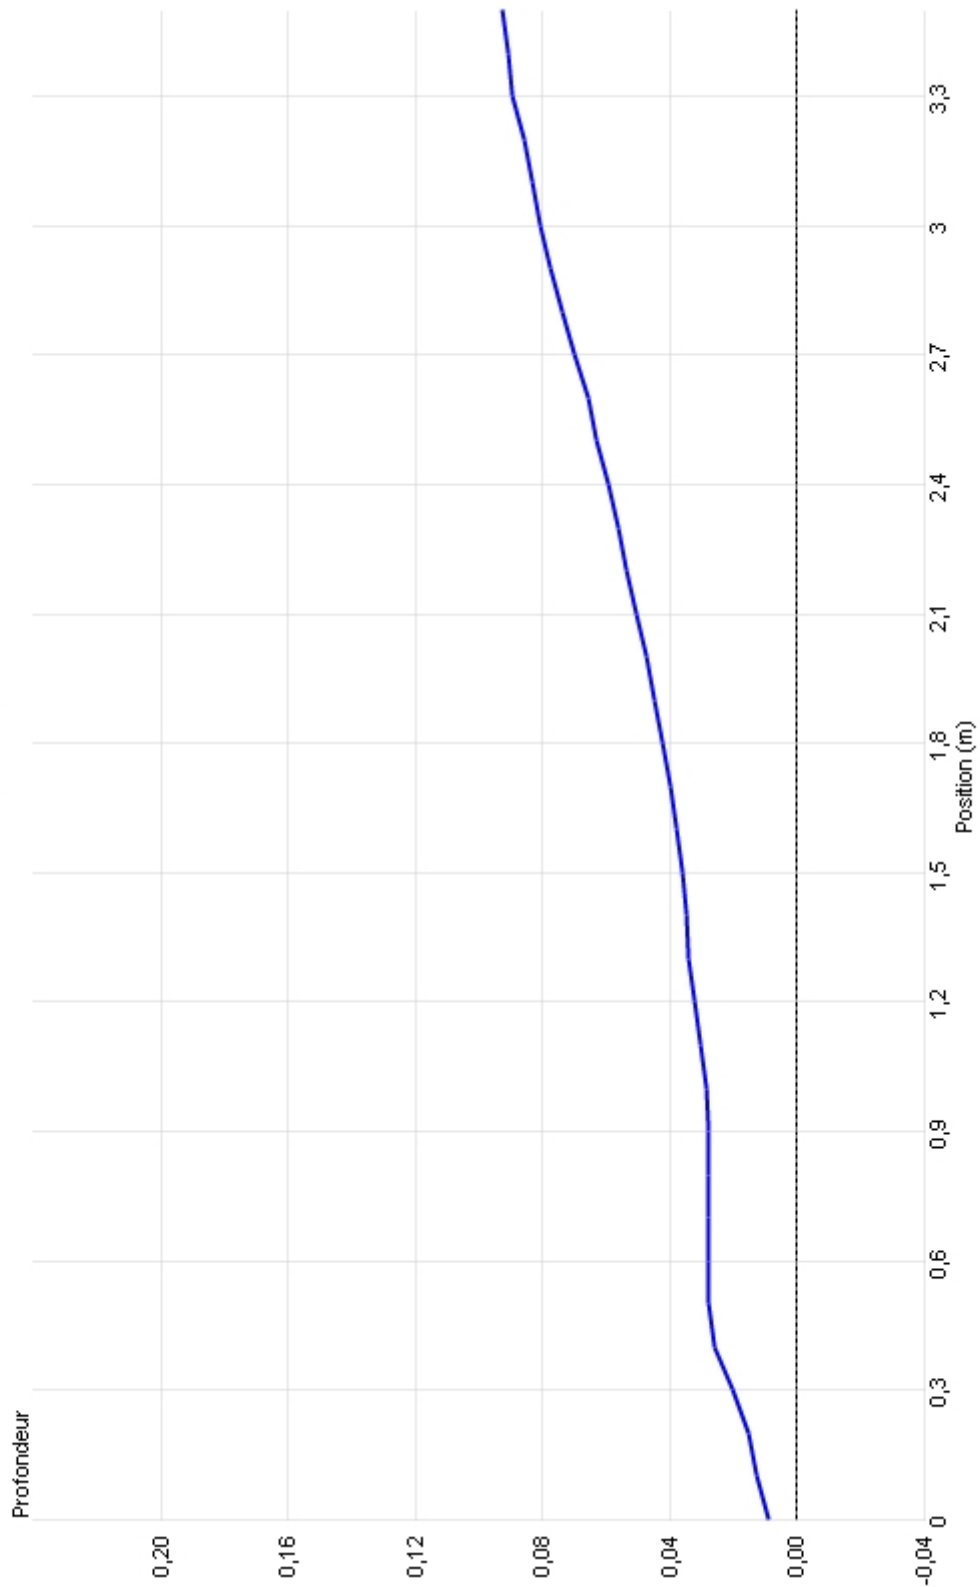

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 02		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R3	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	R2	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R2 Vers R3	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	37,22 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	37,22 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	2962.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R3	Référence	R2
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,35 m	Profondeur:	1,25 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 37,22 m
Matériau:	PVC	3 m	R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur mesurée: 37,22 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo	8936.jpg
0,30			

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :R3

Liaison regard - canalisation



Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée: 37,22 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 37,22 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8937.jpg	
2,14		00:01:08		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT17
Position: 02H



8938.jpg



Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée: 37,22 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 37,22 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8939.jpg	
4,04		00:01:49		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT16
Position: 09H



8940.jpg



Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée: 37,22 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 37,22 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8941.jpg	
5,82		00:02:50		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT15
Position: 03H



8942.jpg



Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I


TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée: 37,22 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 37,22 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	8943.jpg
13,69		00:03:54	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT14
Position: 03H




8944.jpg

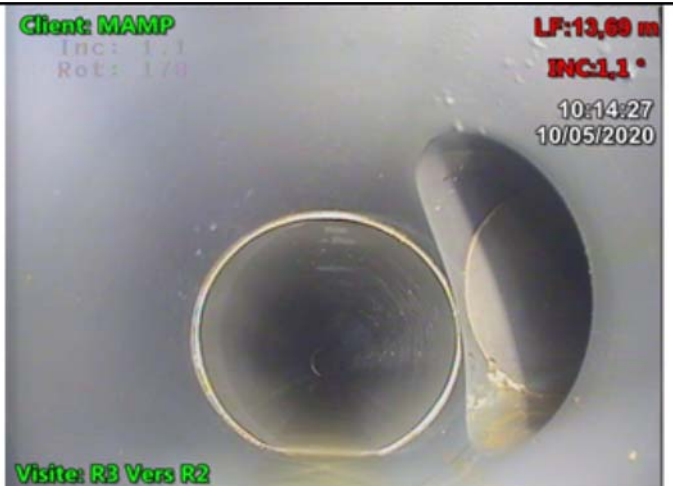


Distance	Fil d'eau	Vidéo	8945.jpg
36,92		00:05:55	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R2
Liaison canalisation - regard

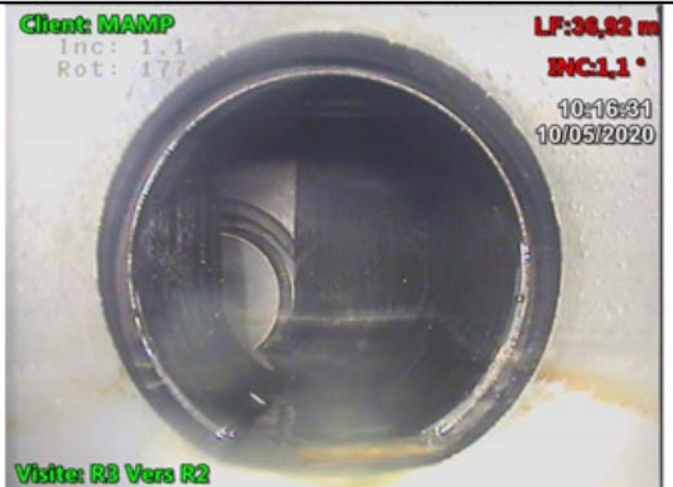

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		


TRONÇON 02			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 37,22 m
Matériau: PVC			3 m	R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur mesurée: 37,22 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8946.jpg	
	37,22		00:06:18		

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	
		Page 17 / 126


TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée:	37,22 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	37,22 m

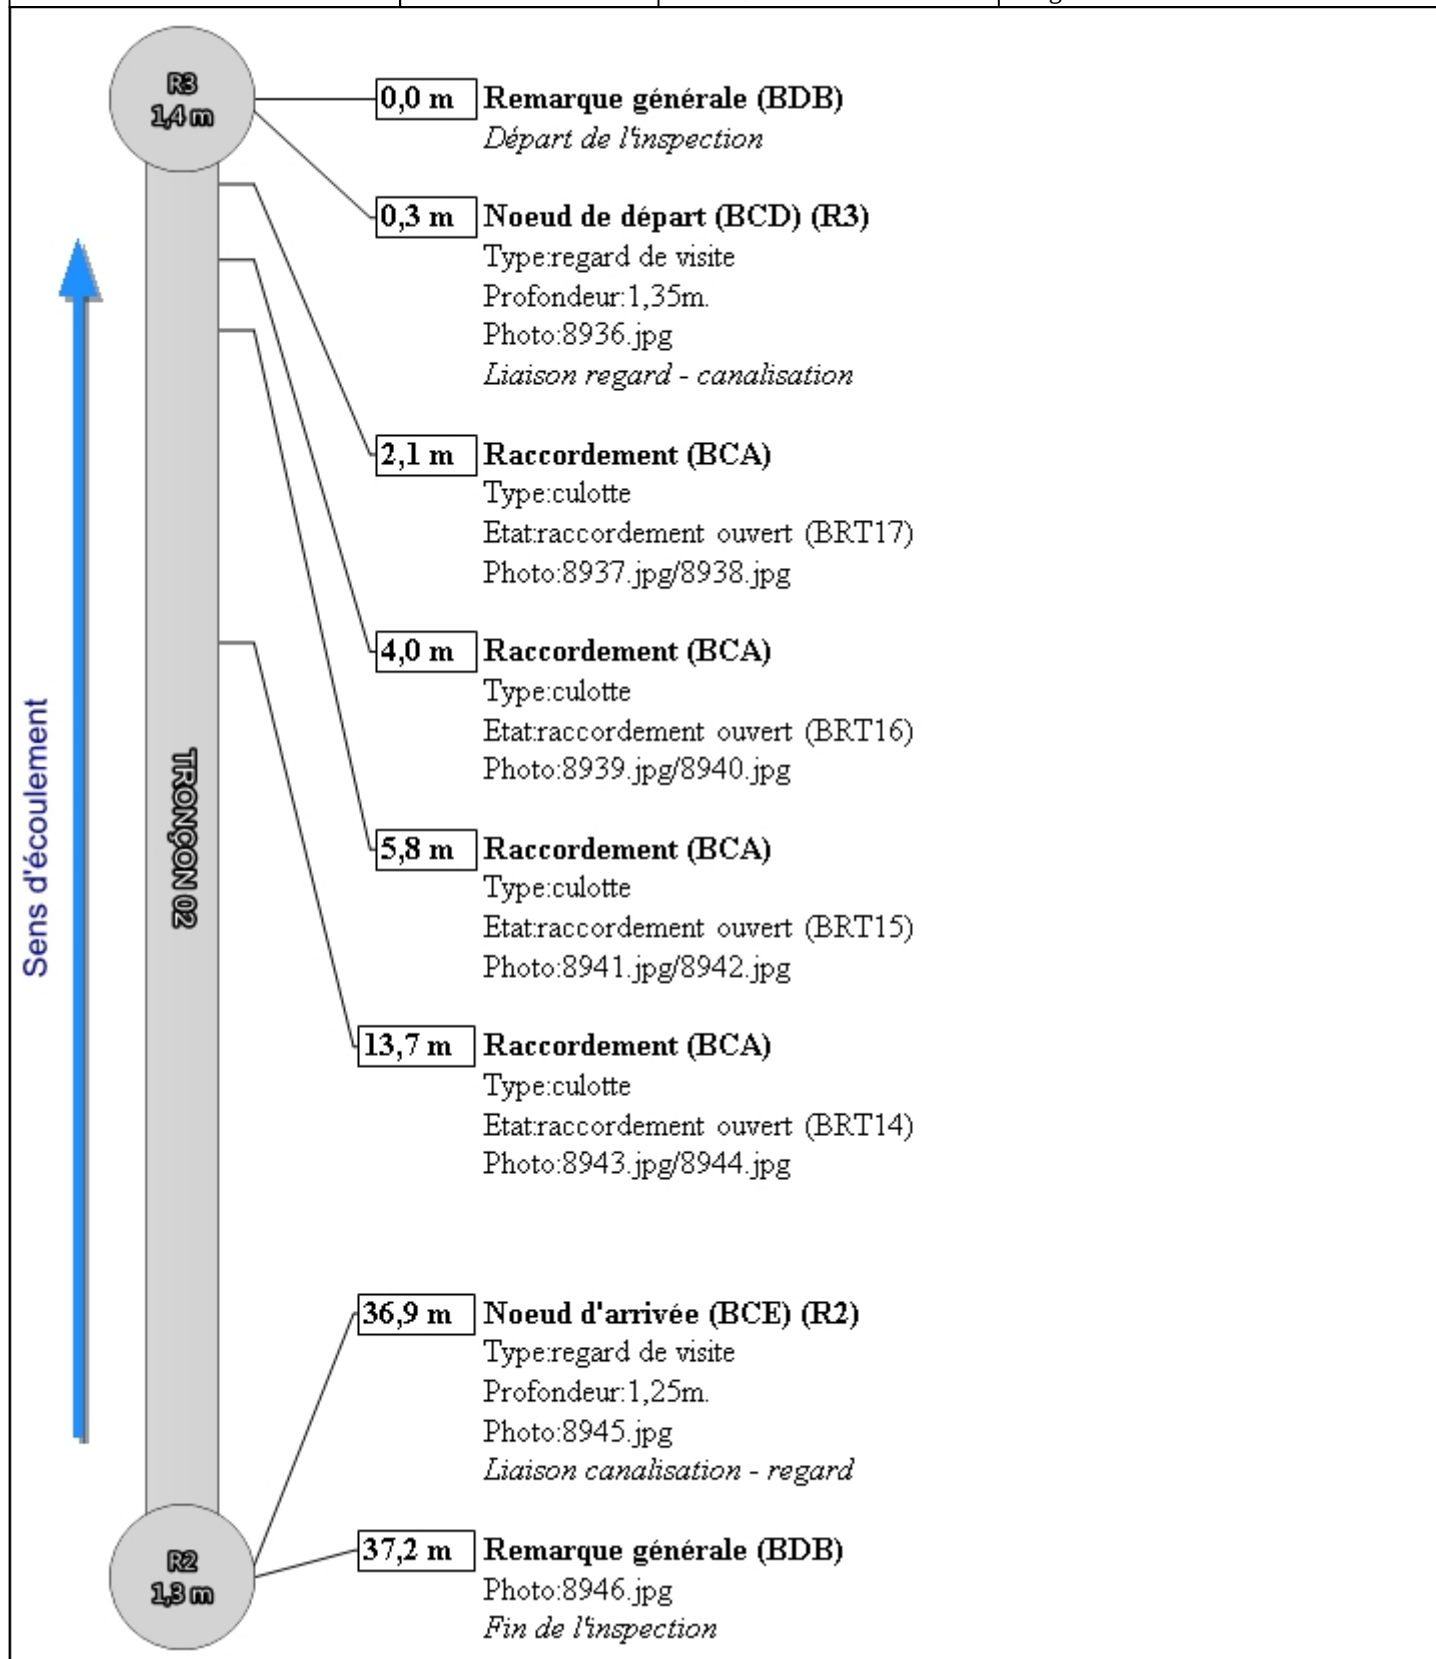

Client : MAMP
 Chantier :
 Rue du Serpolet
 Entressen

Rapport
 MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée: 37,22 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 37,22 m

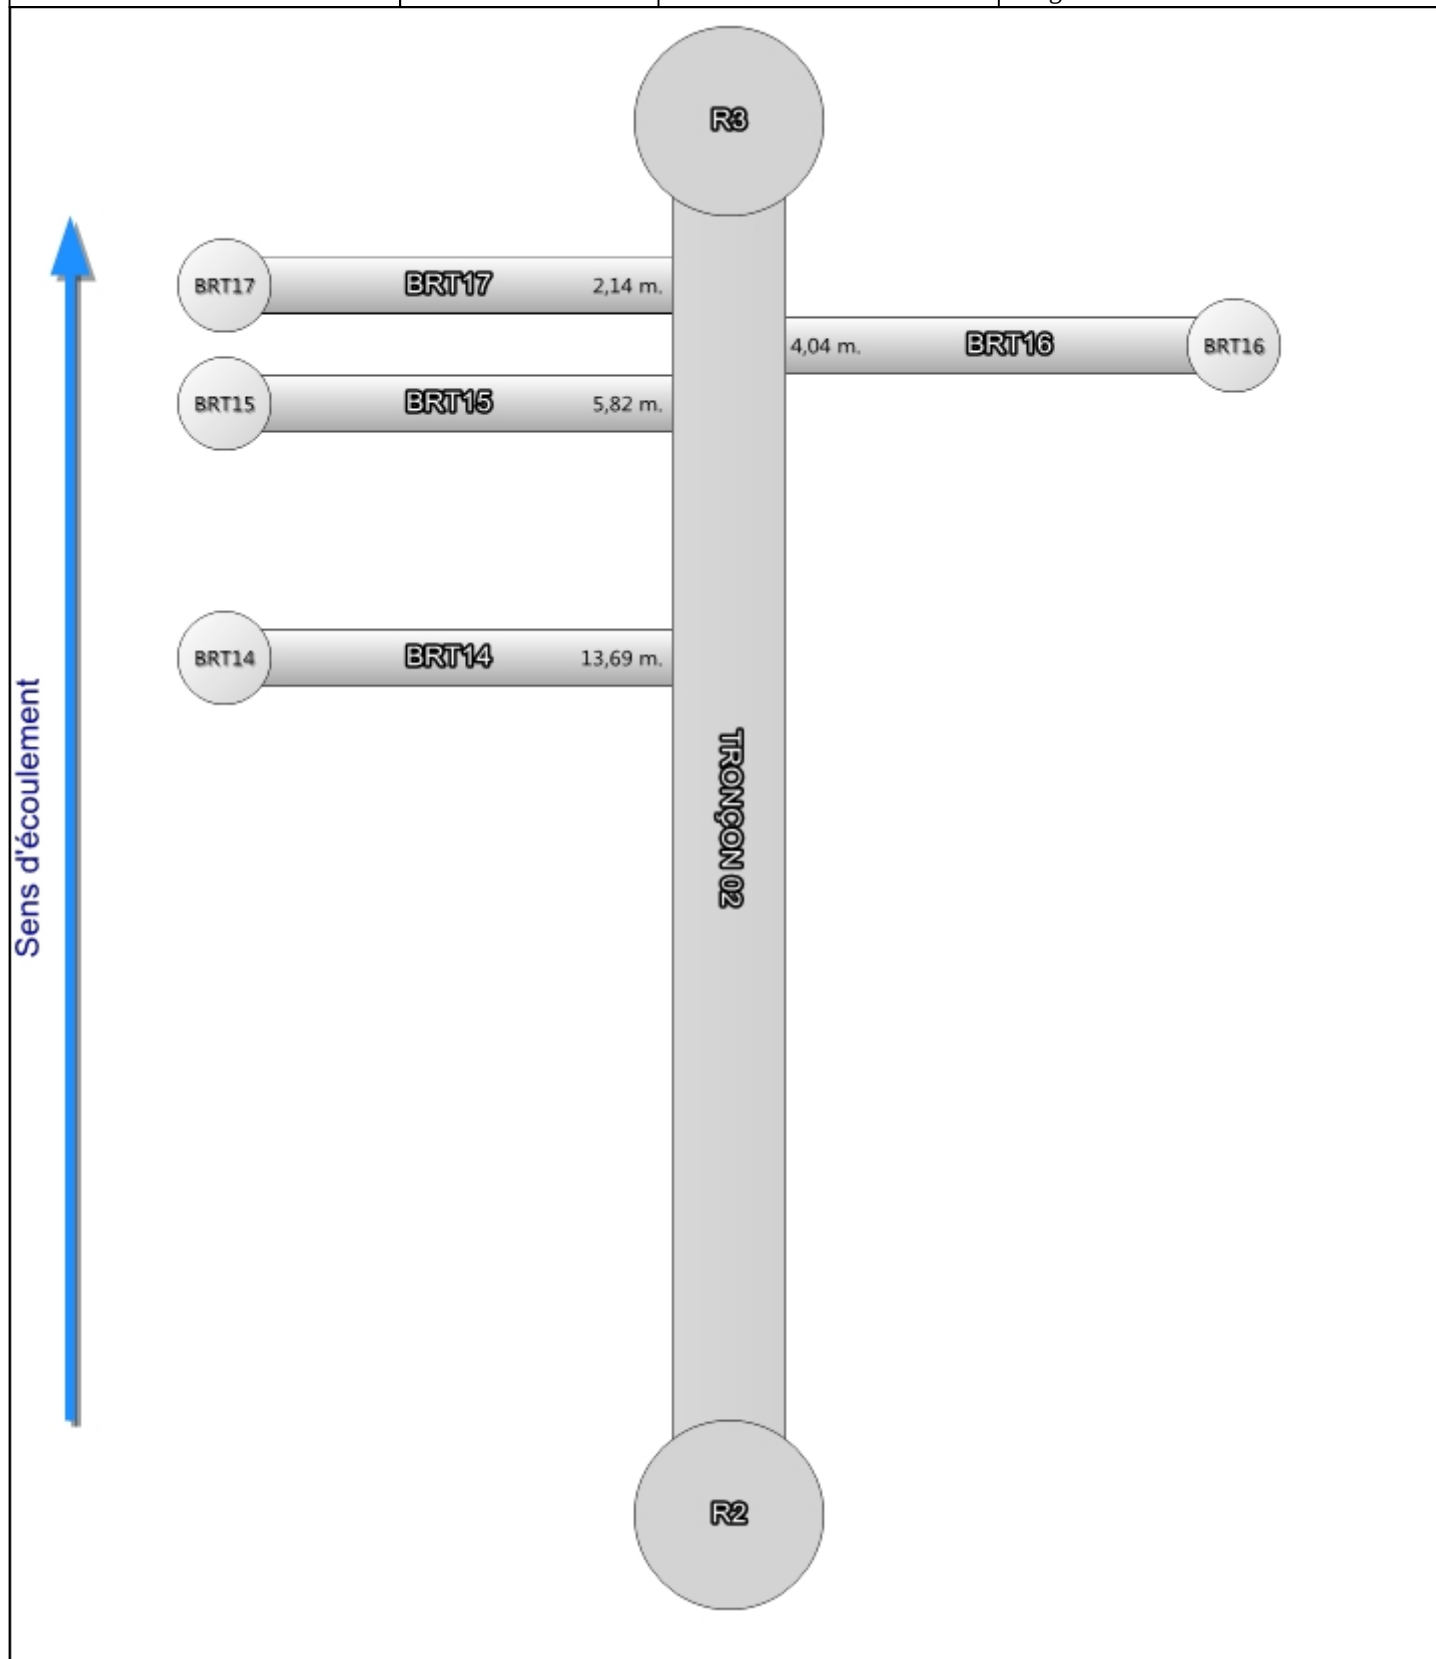


Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 02		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R2 Vers R3	Date de l'inspection: 2020-10-05	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:	37,22 m
Matériau:	PVC	3 m	R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	Longueur mesurée:	37,22 m

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 0,8°

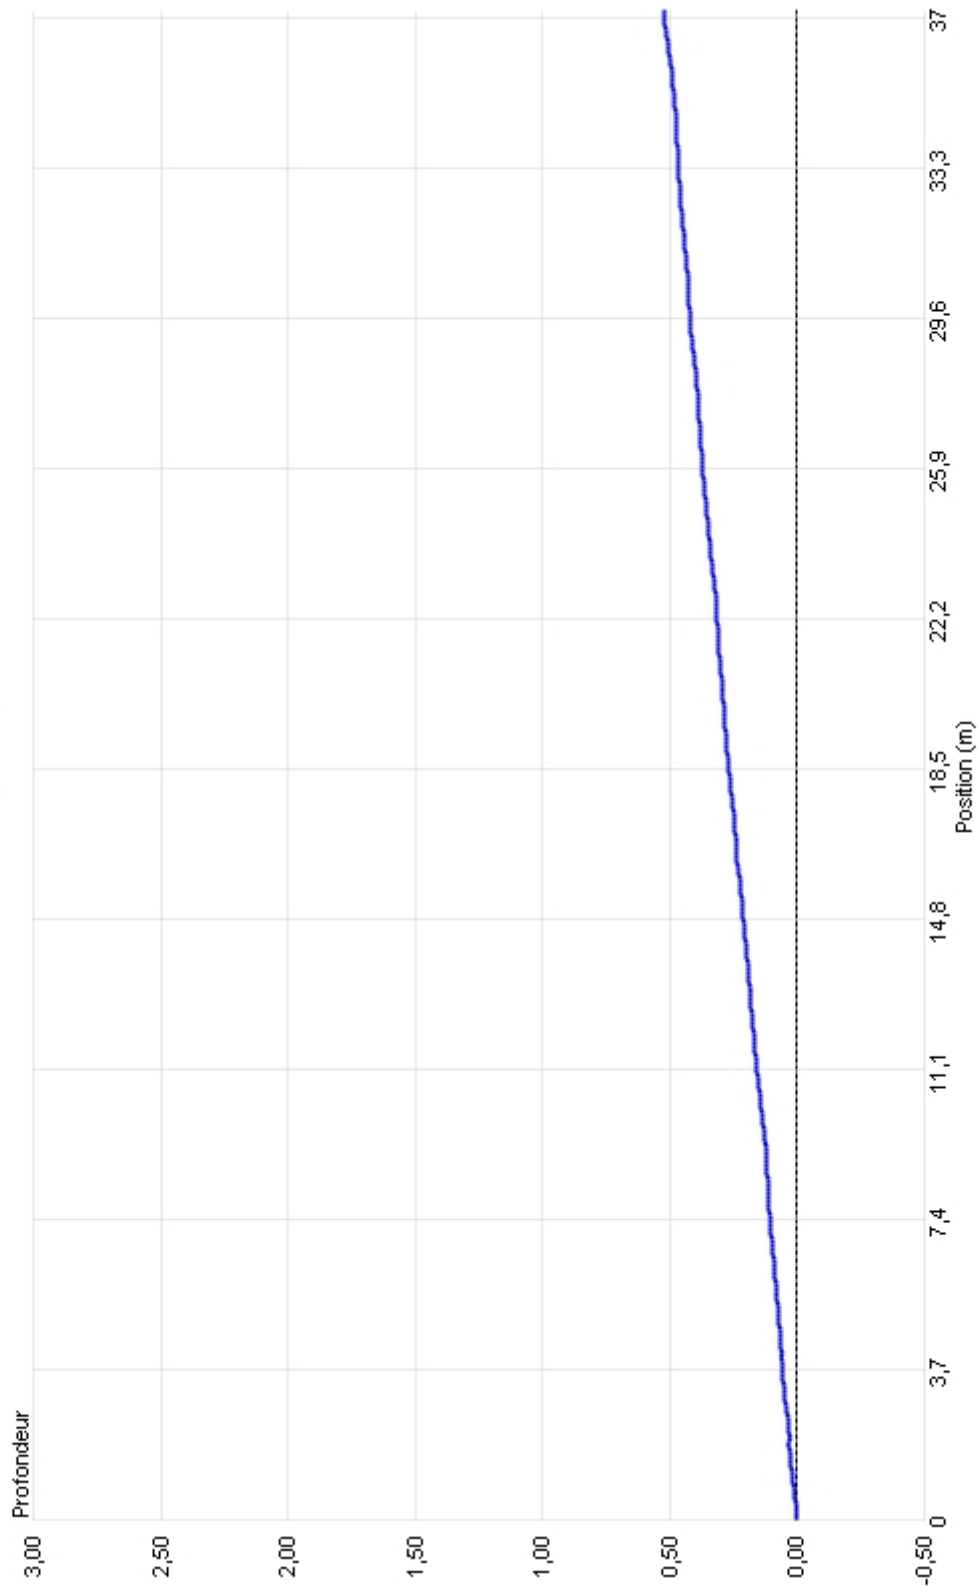

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

BRT17		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT17	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT17 Vers TRONÇON 02	Etape:	de l'autorité responsable à l'inspecteur
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,98 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,98 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	la face intérieure de la paroi du nœud de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005121135.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT17	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,56 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT17		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT17 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT17 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	Longueur inspectée: 4,98 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 4,98 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT17

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7711.jpg
	4,98		<u>00:00:25</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	
		Page 22 / 126

BRT17		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT17 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 4,98 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT17 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	Longueur mesurée: 4,98 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT16		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT16	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT16 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	3,04 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	3,04 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	la face intérieure de la paroi du nœud de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005120910.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT16	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,59 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT16		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT16 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 3,04 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT16 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	Longueur mesurée: 3,04 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT16

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7709.jpg
	3,04		<u>00:00:19</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Client	-	MAMP
--------	---	------

Chantier :

Rue du Serpolet

Entressen

Rapport

MAMP Serpolet 051020 I

BRT16		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT16 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 3,04 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT16 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	Longueur mesurée: 3,04 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT15		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT15	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT15 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	9,46 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	9,46 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	la face intérieure de la paroi du nœud de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005120648.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT15	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,71 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT15		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT15 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT15 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 9,46 m
Matériau:	PVC	3 m		Longueur mesurée: 9,46 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT15

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7703.jpg
	9,46		<u>00:00:39</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	
		Page 28 / 126

BRT15		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT15 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 9,46 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT15 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur mesurée: 9,46 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT14		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT14	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 02	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT14 Vers TRONÇON 02	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	9,56 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	9,56 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	la face intérieure de la paroi du nœud de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005120404.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT14	Référence	TRONÇON 02
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,74 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT14		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT14 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT14 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 9,56 m
Matériau:	PVC	3 m		Longueur mesurée: 9,56 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT14

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7701.jpg
	9,56		<u>00:00:54</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Category	Value
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1

Client	-	:	MAMP
--------	---	---	------

Chantier :

Rue du Serpolet

Entressen

Rapport

MAMP Serpolet 051020 I

BRT14		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT14 Vers TRONÇON 02	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT14 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	Longueur inspectée: 9,56 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 9,56 m

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 03		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R3	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	R4	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R3 Vers R4	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	24,59 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	24,59 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	2964.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R3	Référence	R4
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,35 m	Profondeur:	1,41 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 24,59 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,30		

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART
regard de visite :R3
Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	8951.jpg
3,36		00:00:33	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT13
Position: 09H


8952.jpg




Client :	MAMP	Rapport
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau:	PVC	3 m	R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur mesurée: 24,59 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8953.jpg	
10,07		00:01:32		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT12
Position: 03H



8954.jpg

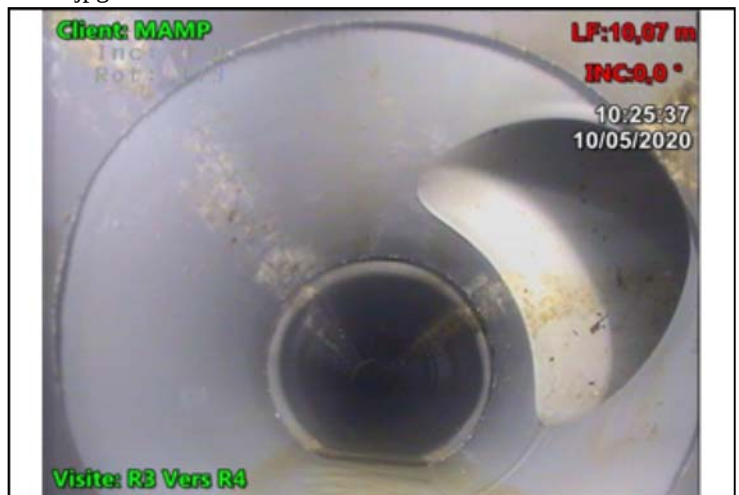


Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau:	PVC	3 m	R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur mesurée: 24,59 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8955.jpg	
12,18		00:02:21		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT11
Position: 09H



8956.jpg

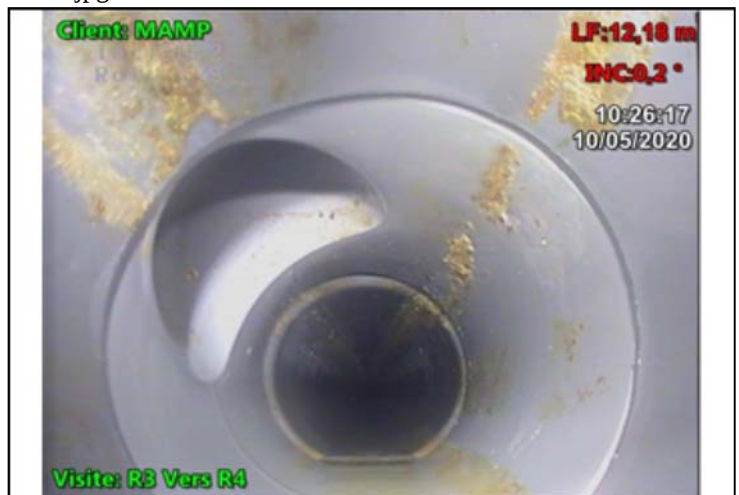


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau:	PVC	3 m	R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur mesurée: 24,59 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8957.jpg	
17,54		00:03:15		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT10
Position: 03H




8958.jpg

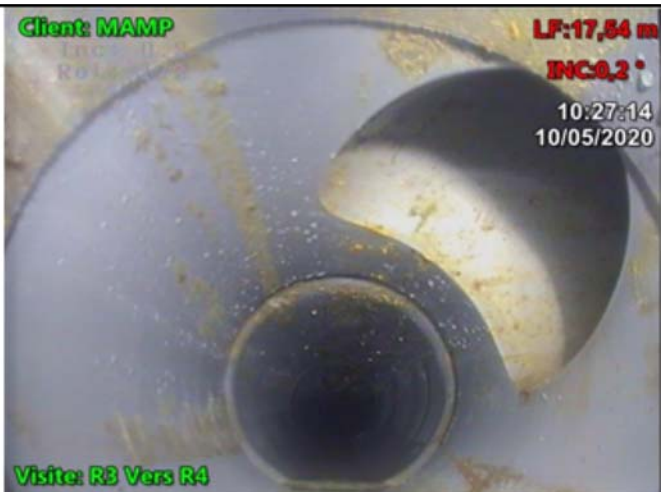

Distance	Fil d'eau	Vidéo	8959.jpg
24,29		00:04:11	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R4
Liaison canalisation - regard

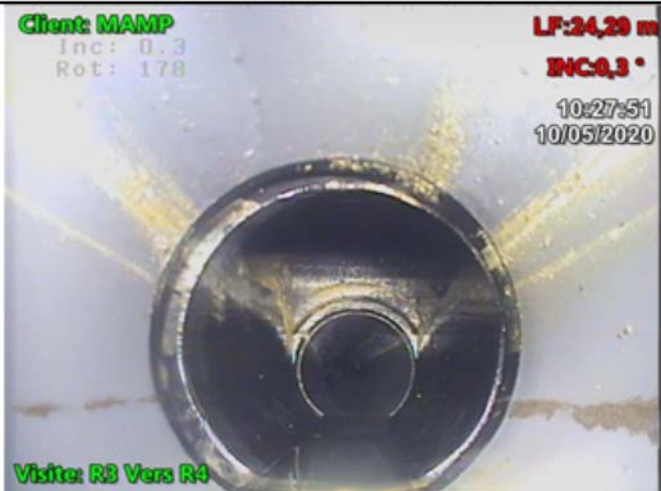

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
Entressen	


TRONÇON 03			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau: PVC			3 m	R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur mesurée: 24,59 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8960.jpg	
	24,59		00:04:24		

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection




Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	Page 38 / 126

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 24,59 m

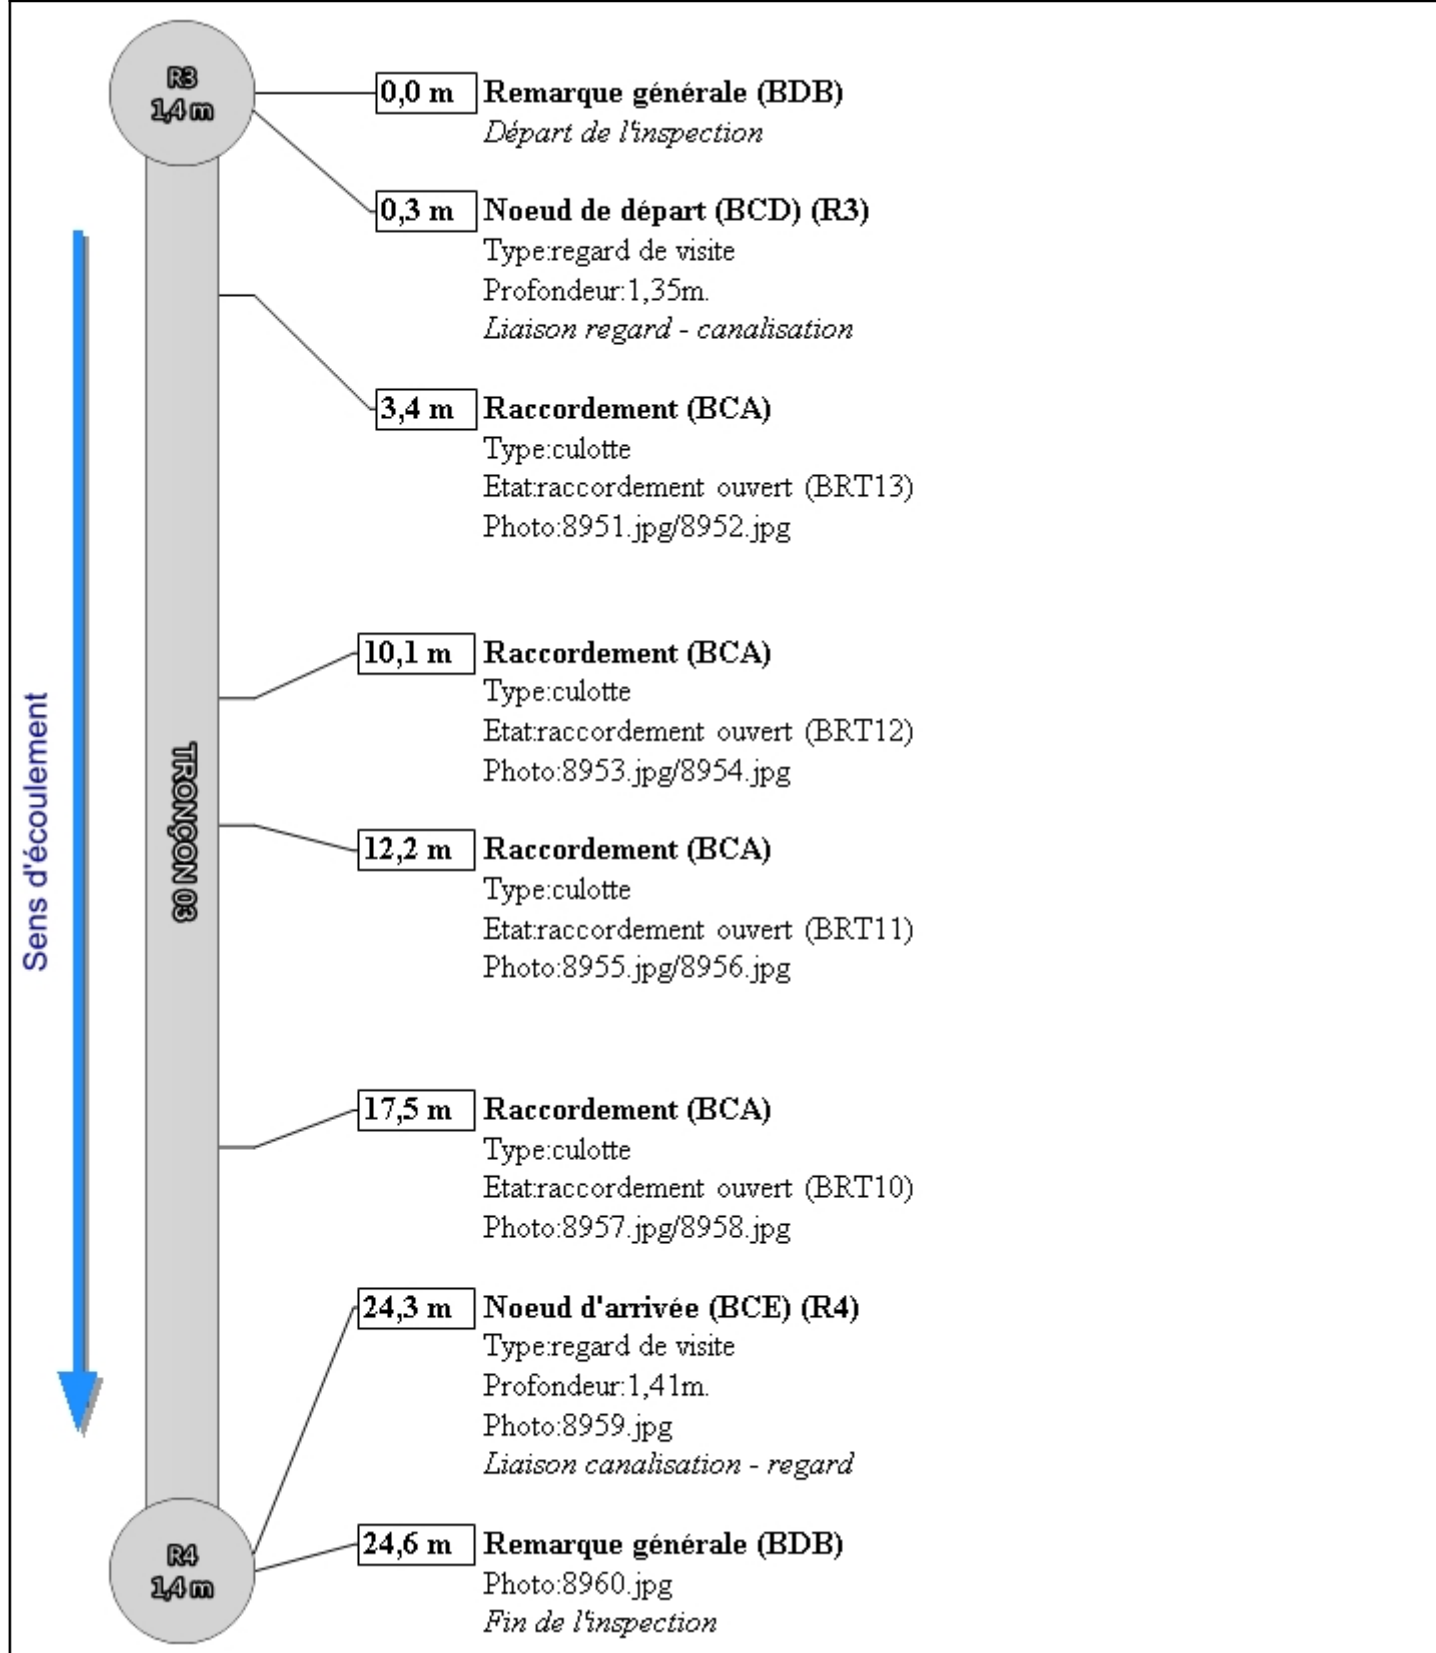


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 24,59 m

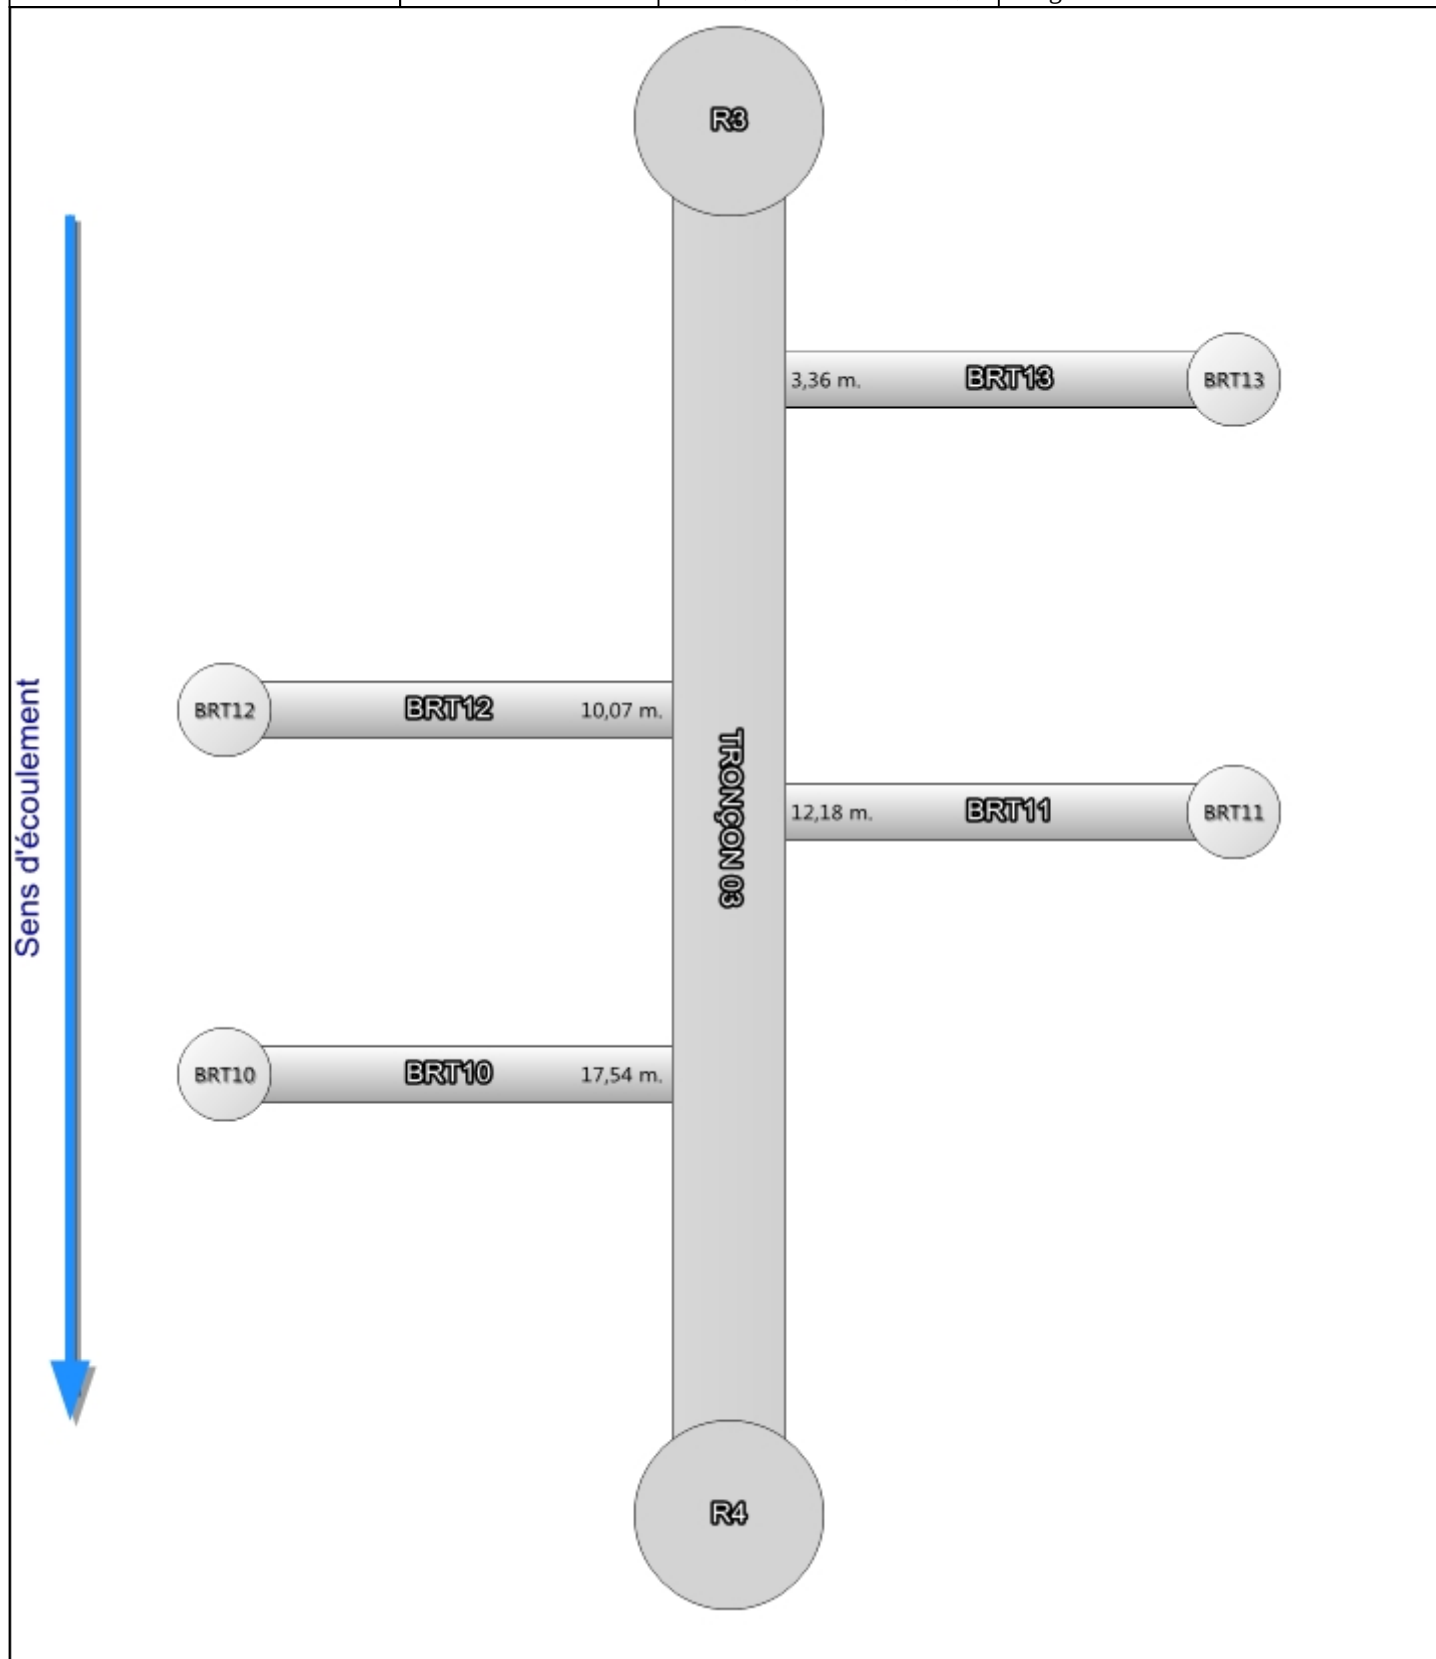

Client :	MAMP	Rapport :	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 03		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R3 Vers R4	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	Longueur inspectée: 24,59 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 24,59 m

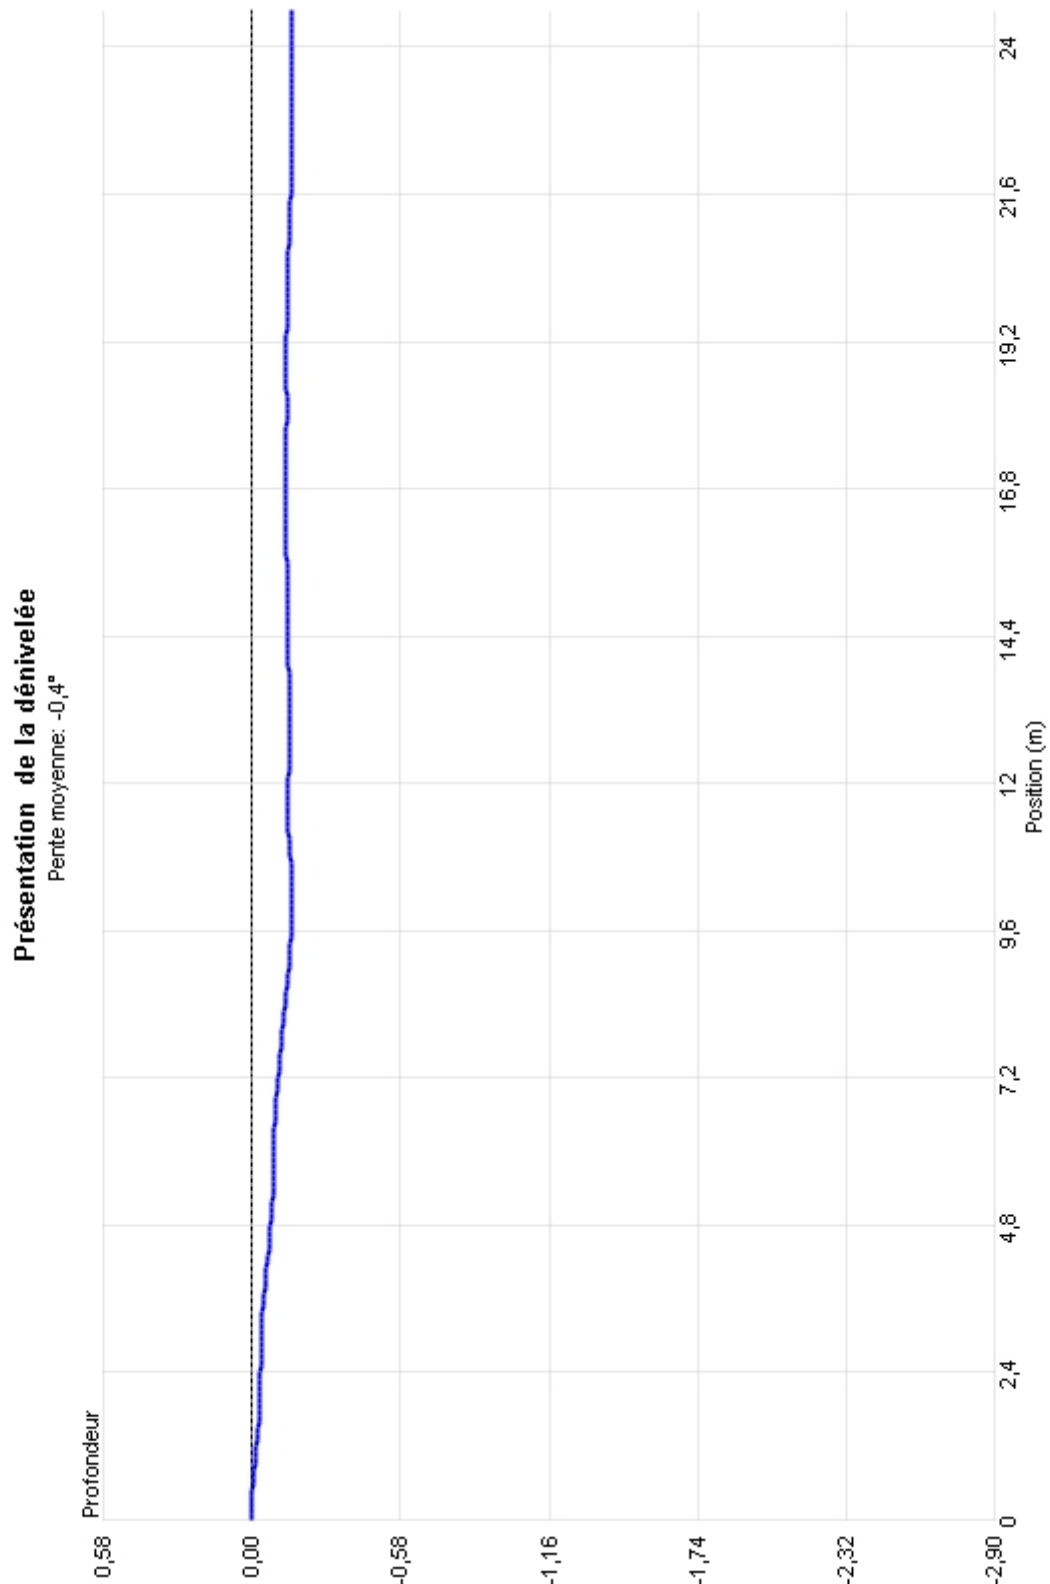

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

BRT13		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT13	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT13 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,13 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,13 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	la face intérieure de la paroi du nœud de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005120241.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT13	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,66 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT13		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT13 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT13 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	Longueur inspectée: 2,13 m
Matériau:	PVC	3 m		Longueur mesurée: 2,13 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT13

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7699.jpg
	2,13		<u>00:00:14</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	-	:	MAMP
--------	---	---	------

Chantier :

Rue du Serpolet

Entressen

Rapport

MAMP Serpolet 051020 I

BRT13		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT13 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 2,13 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT13 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	Longueur mesurée: 2,13 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT12		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT12	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT12 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	3,7 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	3,7 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	6 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005120111.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT12	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,59 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT12 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 6 m	Sens de visite: BRT12 (0,6m) Vers TRONÇON 03 (0,6m)		Longueur inspectée: 3,7 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 3,7 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT12

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo	7697.jpg
3,70		<u>00:00:10</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité	-									+
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
Entressen	

BRT12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT12 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	6 m	Sens de visite: BRT12 (0,6m) Vers TRONÇON 03 (0,6m)	Longueur inspectée: 3,7 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 3,7 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	
Rue du Serpolet Entressen	

BRT11		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT11	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT11 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	18,08 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	18,08 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005115031.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT11	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,71 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT11 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	Longueur inspectée: 18,08 m
Matériau:	PVC	3 m		Longueur mesurée: 18,08 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BRT11

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7695.jpg
	18,08		<u>00:01:17</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	Page 49 / 126

BRT11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT11 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	Longueur inspectée: 18,08 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 18,08 m	

Client : MAMP	Rapport MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	
Rue du Serpolet Entressen	

BRT10		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT10	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 03	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT10 Vers TRONÇON 03	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,1 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,1 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005114735.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT10	Référence	TRONÇON 03
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,68 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT10 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	Longueur inspectée: 4,1 m
Matériau:	PVC		Longueur mesurée: 4,1 m	
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BRT10
Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7693.jpg
	4,10		<u>00:00:29</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	Page 52 / 126

BRT10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT10 Vers TRONÇON 03	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	Longueur inspectée: 4,1 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 4,1 m

Client : MAMP	Rapport MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	
Rue du Serpolet Entressen	

TRONÇON 04		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R4	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	R5	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R4 Vers R5	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	40,86 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	40,86 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	2965.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R4	Référence	R5
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,41 m	Profondeur:	1,57 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau: PVC		3 m	R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur mesurée: 40,86 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8961.jpg
	0,00			
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection				

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8962.jpg
	0,30		00:00:02	
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R4 Liaison regard - canalisation				


Client	: MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier	: Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC	3 m	R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur mesurée: 40,86 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8963.jpg	
5,07		00:00:56		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT09
Position: 03H



8964.jpg

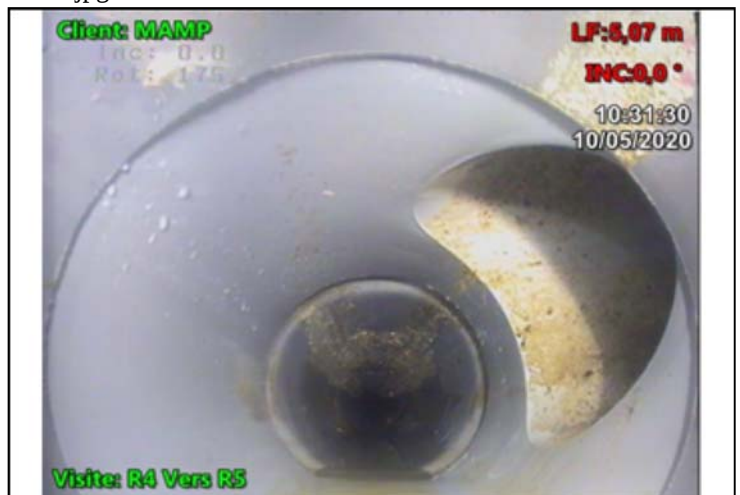


Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 40,86 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8965.jpg	
6,30		00:01:27		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT08
Position: 09H



8966.jpg

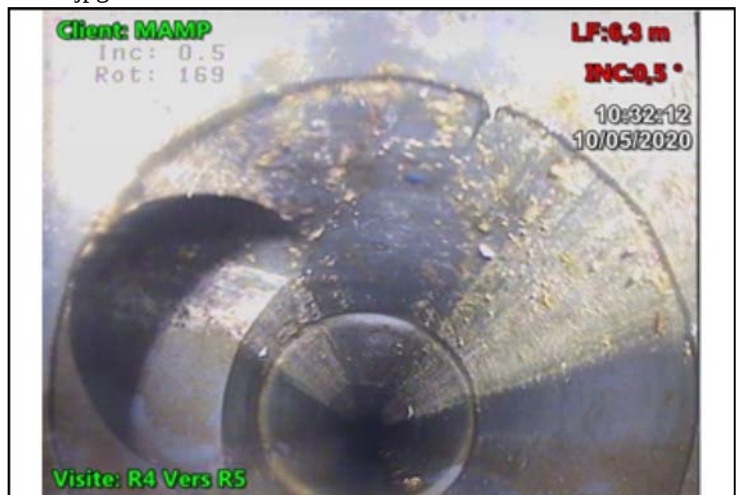

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC	3 m	R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur mesurée: 40,86 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8967.jpg	
15,97		00:02:53		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT07
Position: 09H



8968.jpg




Client	: MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier	: Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 40,86 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8969.jpg	
16,29		00:03:25		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT05
Position: 03H



8970.jpg

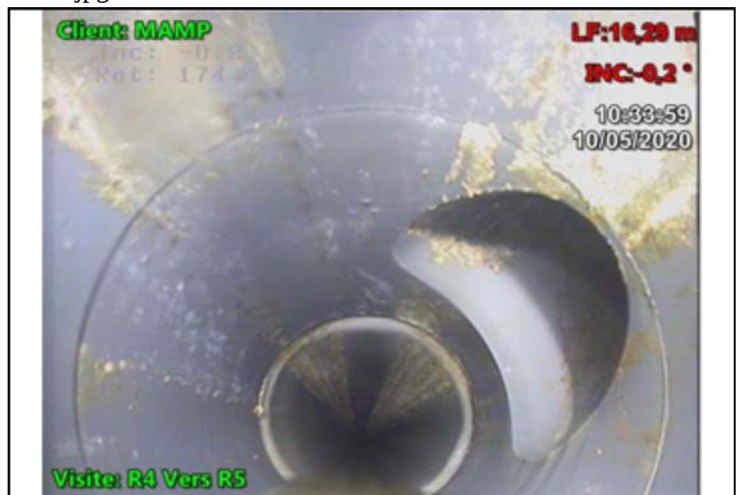


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 40,86 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8971.jpg	
22,51		00:04:22		

(BCA) RACCORDEMENT :



8972.jpg

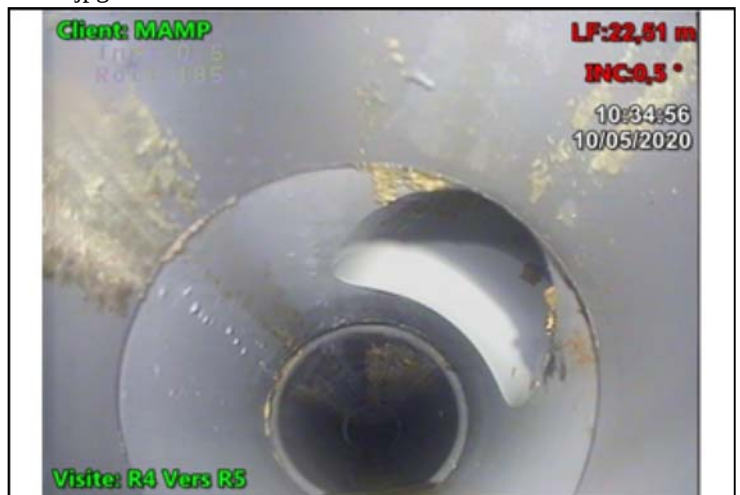


Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 40,86 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo	8973.jpg	
24,09		00:04:58		

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BRT04
Position: 09H



8974.jpg

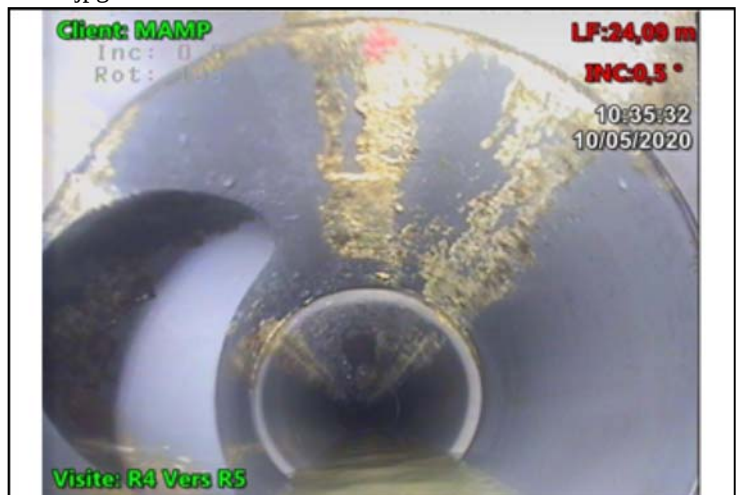

Client	: MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 40,86 m

Distance	Fil d'eau	Vidéo	8975.jpg
40,41		00:06:30	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :BR-TRO15
Position: 09H



8976.jpg



Distance	Fil d'eau	Vidéo	8977.jpg
40,56		00:07:00	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE
regard de visite :R5
Liaison canalisation - regard



Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 40,86 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8978.jpg
	40,86		00:07:16	

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE

Fin de l'inspection


Client: MAMP
Inc: 2.5
Rot: 177

LF: 40.77 m
INC 2.5°
10:37:32
10/05/2020

Visite: R4 Vers R5


Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	
		Page 63 / 126

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:	40,86 m
Matériau: PVC	3 m	R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur mesurée:	40,86 m

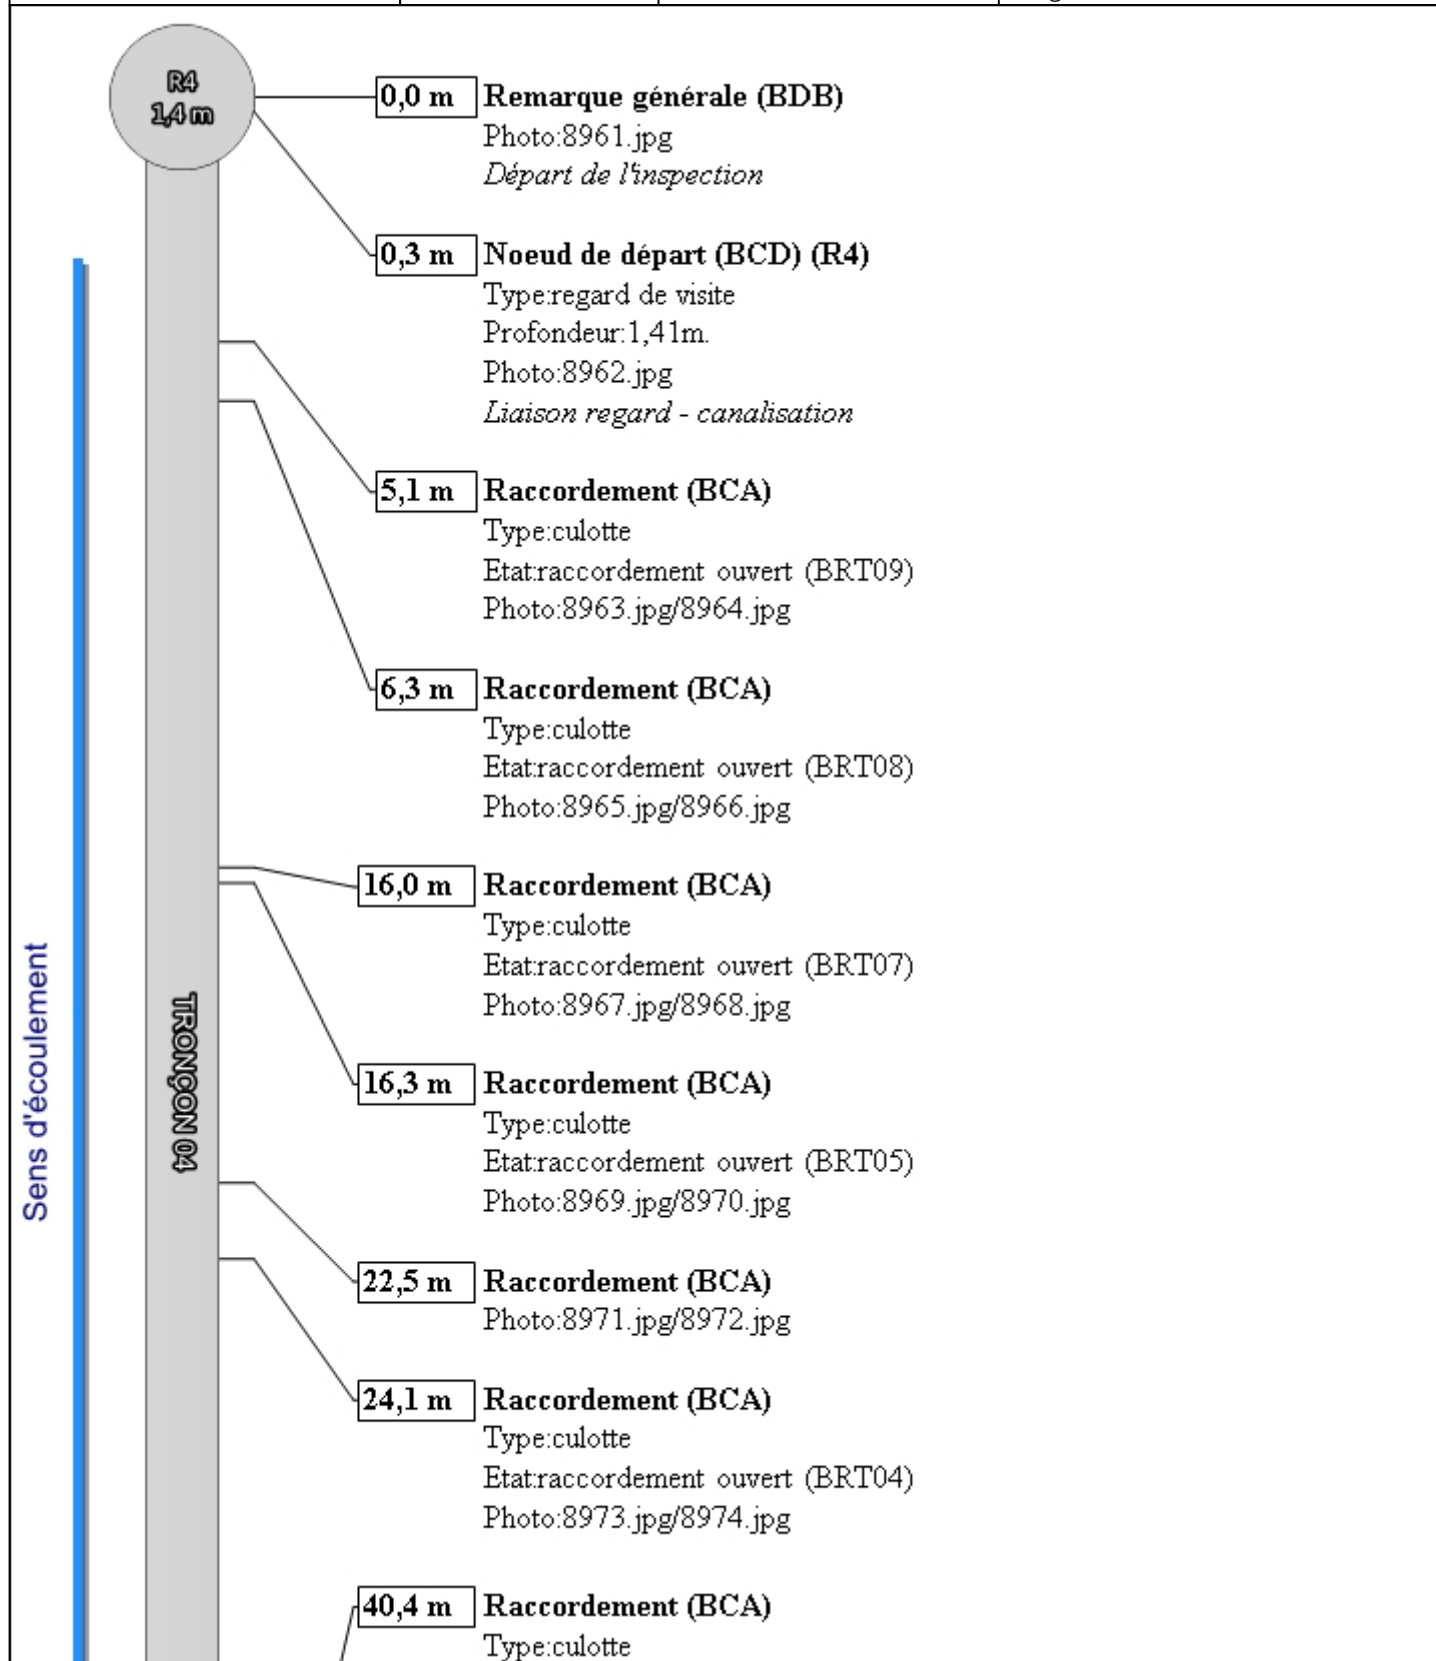


Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

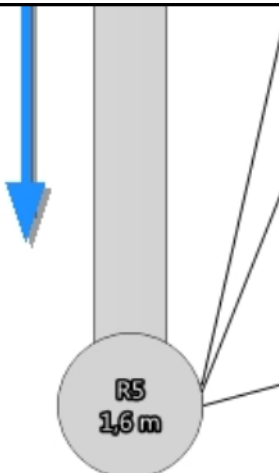TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 40,86 m
 Etat: raccordement ouvert (BR-TRO15) Photo: 8975.jpg/8976.jpg 40,6 m Noeud d'arrivée (BCE) (R5) Type: regard de visite Profondeur: 1,57m. Photo: 8977.jpg <i>Liaison canalisation - regard</i> 40,9 m Remarque générale (BDB) Photo: 8978.jpg <i>Fin de l'inspection</i>				
Client : MAMP		Rapport		
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I		
Rue du Serpolet				
Entressen				

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05	
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée:	40,86 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée:	40,86 m

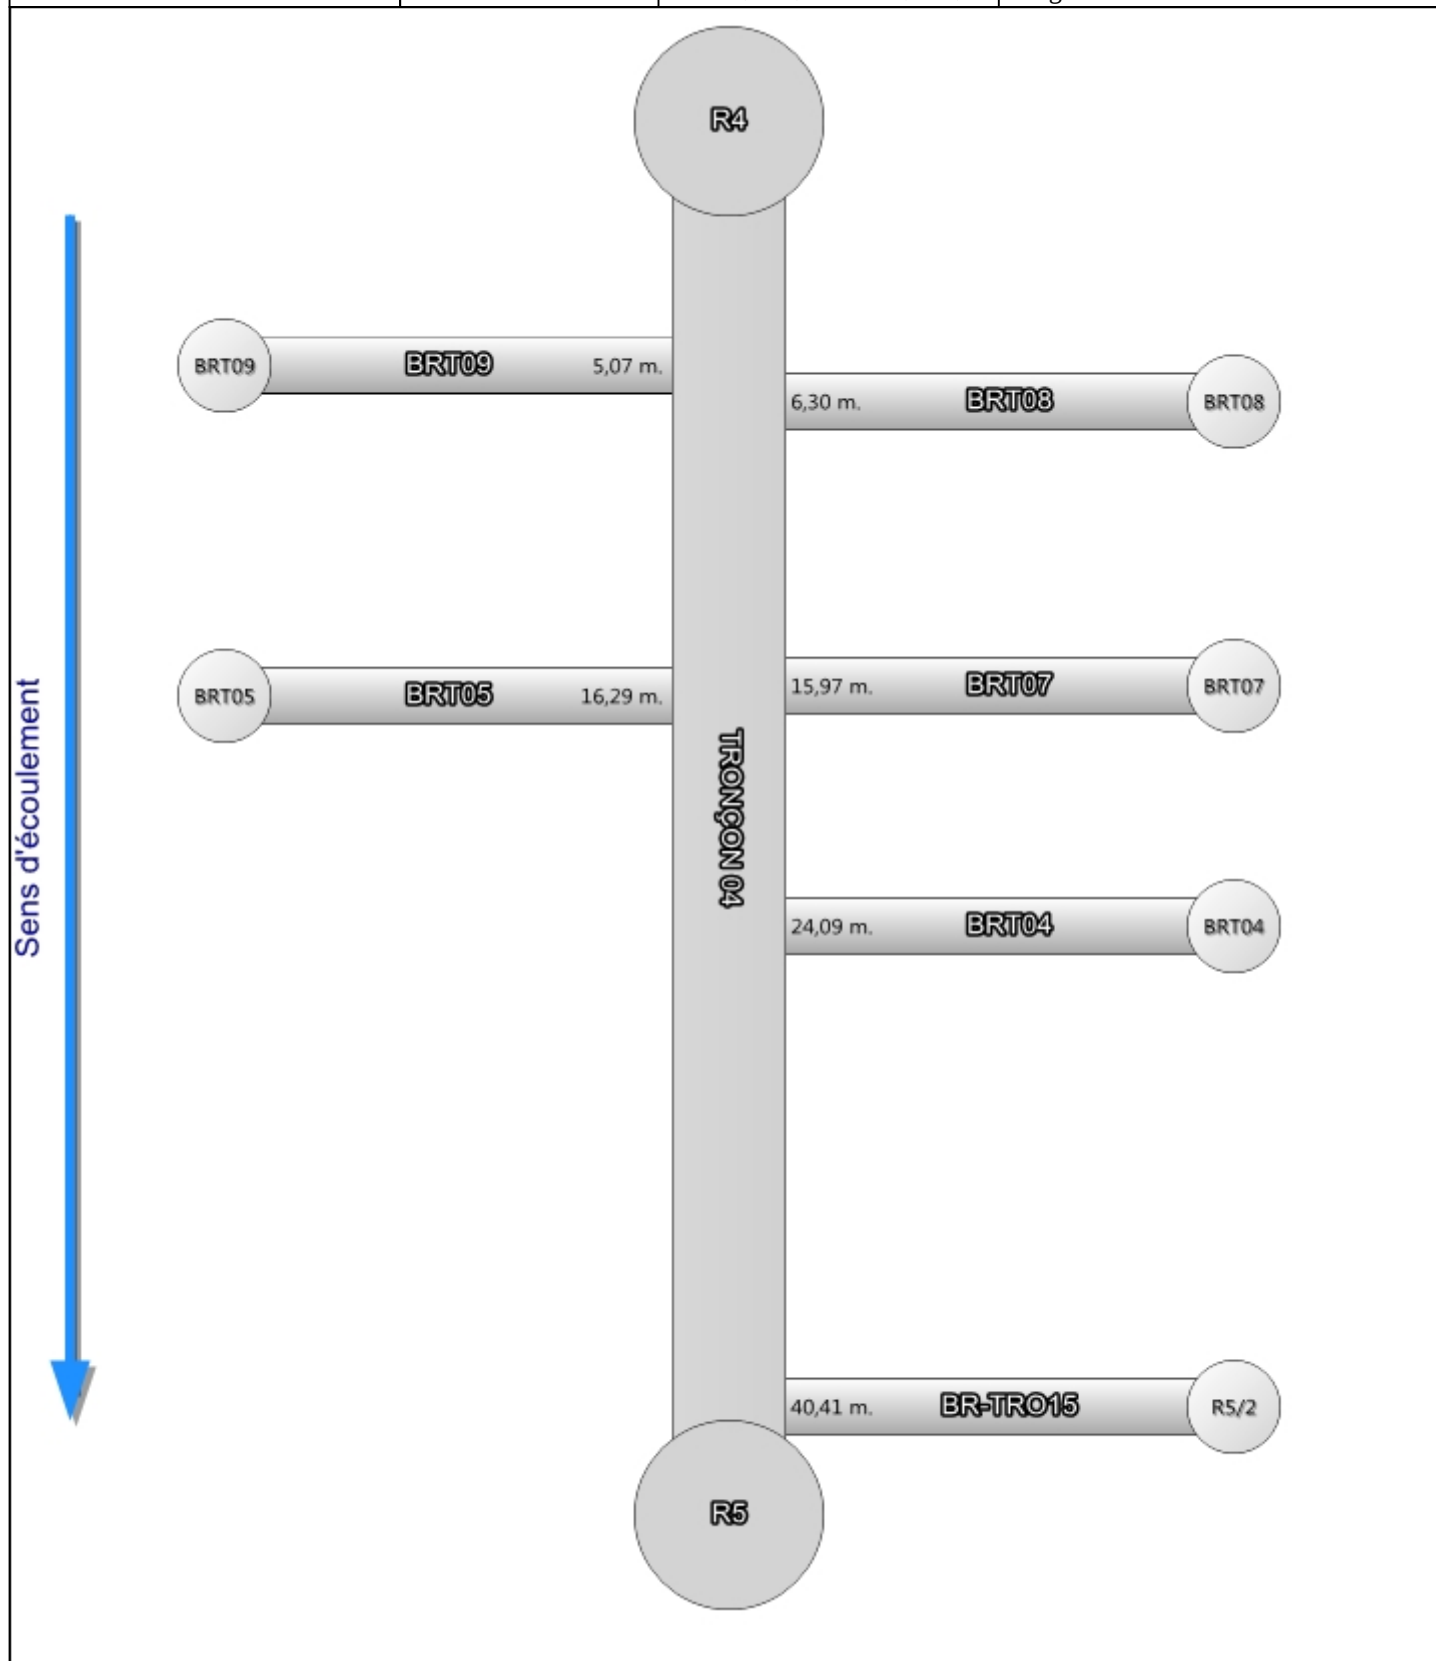


Client : MAMP
 Chantier :
 Rue du Serpolet
 Entressen

Rapport
 MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 04		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R4 Vers R5	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	Longueur inspectée: 40,86 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 40,86 m

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: -0,1°

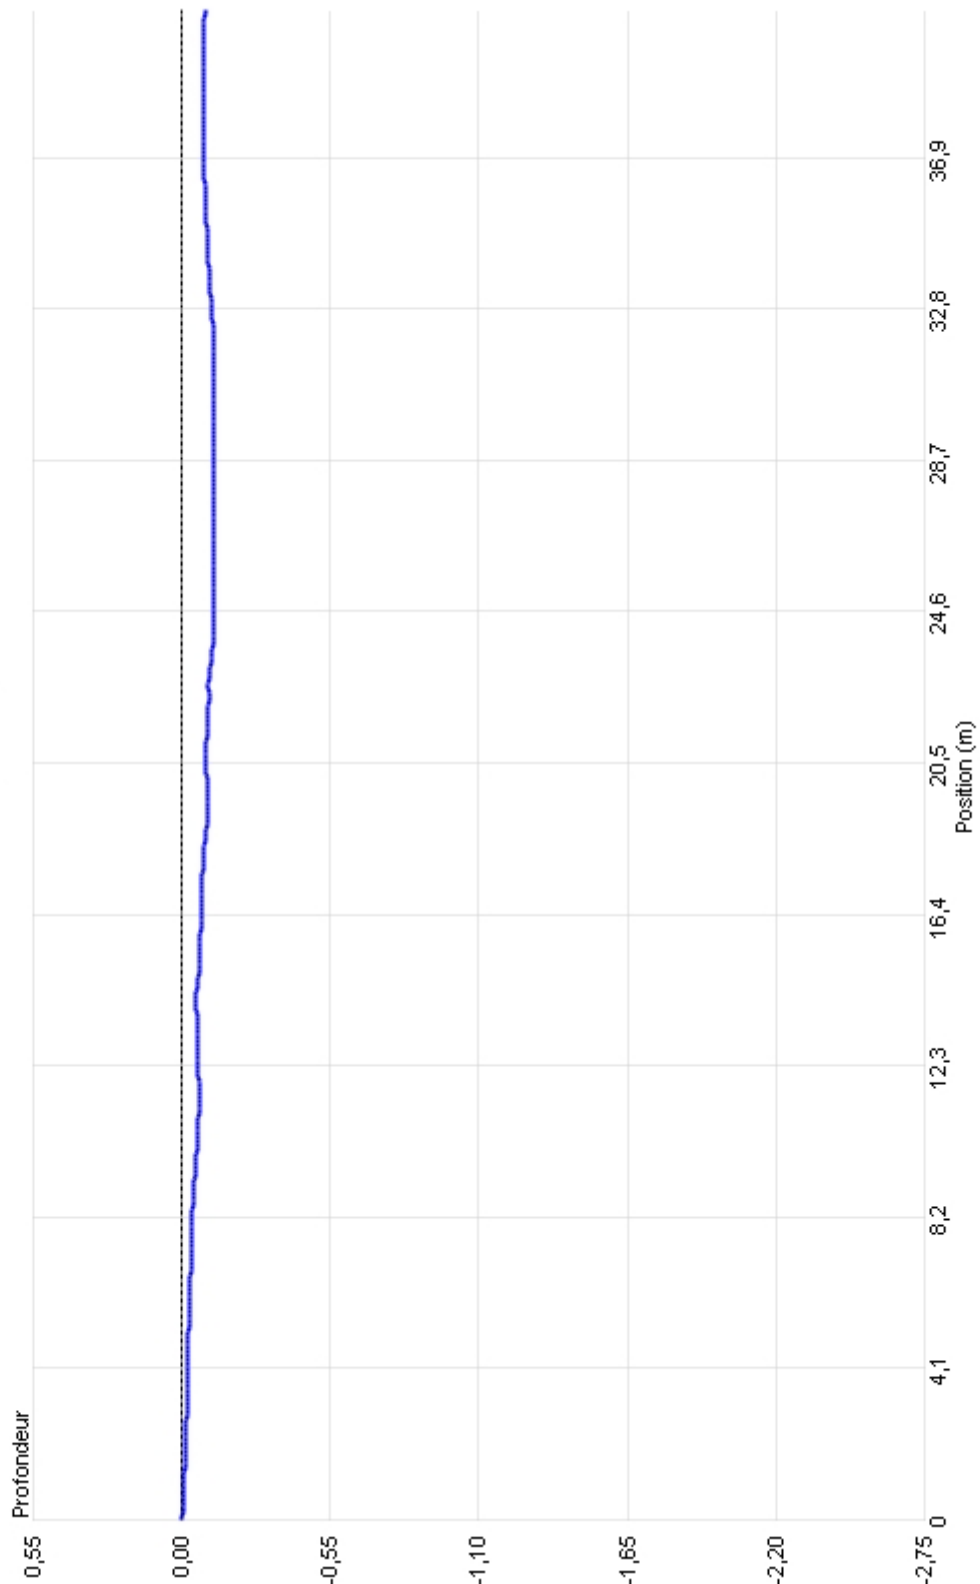

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

BRT09		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT09	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT09 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	4,06 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	4,06 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005114545.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT09	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,68 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT09		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT09 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 4,06 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT09 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	Longueur mesurée: 4,06 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT09

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7691.jpg
	4,06		<u>00:00:32</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Client	-	:	MAMP
--------	---	---	------

Chantier :

Rue du Serpolet

Entressen

Rapport

MAMP Serpolet 051020 I

BRT09		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT09 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 4,06 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT09 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	Longueur mesurée: 4,06 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT08		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT08	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT08 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	18,07 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	18,07 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005114257.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT08	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,59 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT08		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT08 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 18,07 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT08 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)	Longueur mesurée: 18,07 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT08

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7689.jpg
	18,07		<u>00:00:26</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité

Client	:	MAMP
--------	---	------

Chantier :

Rue du Serpolet

Entressen

Rapport

MAMP Serpolet 051020 I

BRT08		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT08 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 18,07 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT08 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)	Longueur mesurée: 18,07 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT07		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT07	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT07 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,66 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,66 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005113704.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT07	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,54 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
Entressen	

BRT07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT07 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT07 (0,5m) Vers TRONÇON 04 (0,5m)	Longueur inspectée: 2,66 m
Matériau:	PVC		Longueur mesurée: 2,66 m	
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT07

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7687.jpg
	2,66		<u>00:00:19</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	Page 75 / 126

BRT07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT07 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT07 (0,5m) Vers TRONÇON 04 (0,5m)	Longueur inspectée: 2,66 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 2,66 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT05		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT05	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT05 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,23 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,23 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005113305.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT05	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,56 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :BRT05
Départ de l'inspection

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :
Position: 03H

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

BRT05		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT05 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 2,23 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT05 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)	Longueur mesurée: 2,23 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BRT04		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT04	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT04 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	12,27 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	12,27 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005112945.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT04	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,65 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BRT04		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT04 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite: BRT04 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	Longueur inspectée: 12,27 m
Matériau:	PVC	3 m		Longueur mesurée: 12,27 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT04

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7675.jpg
	12,27		<u>00:01:27</u>	

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Client	:	MAMP
--------	---	------

Chantier :

Rue du Serpolet

Entressen

Rapport

MAMP Serpolet 051020 I

BRT04		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT04 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 12,27 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT04 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	Longueur mesurée: 12,27 m

Client	:	MAMP	Rapport
Chantier	:	Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
		Entressen	

BR-TRO15		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R5/2	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	TRONÇON 04	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R5/2 Vers TRONÇON 04	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:		Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	12,34 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	12,34 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	2968.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R5/2	Référence	TRONÇON 04
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	branchement ou collecteur gravitaire
Dimension:		Dimension:	200 mm
Profondeur:	0,87 m		
Coordonnées:			
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	
Tampon:			
Type de système de descente:			
Nombre d'échelons:	0		

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

BR-TRO15		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5/2 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:		Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 12,34 m
Matériau: PVC		3 m	R5/2 (0,9m) Vers TRONÇON 04 (0,9m)	Longueur mesurée: 12,34 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo
0,30		<u>00:00:23</u>

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART
Regard de branchement :R5/2
Liaison regard - canalisation

Distance	Fil d'eau	Vidéo	8983.jpg
3,25		<u>00:01:18</u>	


(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :
Position: 09H


8984.jpg



Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
Entresen	


BR-TRO15	Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5/2 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 12,34 m
Matériau: PVC	3 m	R5/2 (0,9m) Vers TRONÇON 04 (0,9m)	Longueur mesurée: 12,34 m

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8985.jpg
	4,25		<u>00:01:48</u>	

(BCA.A.A) RACCORDEMENT
culotte
raccordement ouvert :
Position: 03H



8986.jpg

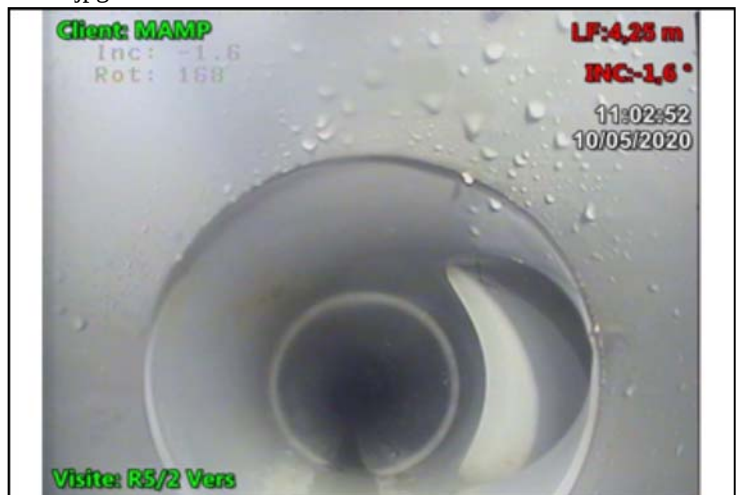

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8987.jpg
	12,34		00:02:48	Client: MAMP LF:12.34 m

(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :



Client	: MAMP	Rapport MAMP Serpolet 051020 I
Chantier	:	
	Rue du Serpolet	
	Entressen	
		Page 85 / 126

BR-TRO15	Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5/2 Vers TRONÇON 04	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: Matériau: PVC	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R5/2 (0,9m) Vers TRONÇON 04 (0,9m)	Longueur inspectée: 12,34 m Longueur mesurée: 12,34 m

Client : MAMP Chantier : Rue du Serpolet Entressen	Rapport MAMP Serpolet 051020 I
---	-----------------------------------

TRONÇON 05		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R5	Date d'inspection:	05/10/2020
Noeud d'arrivée:	R6EXIST	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	R5 Vers R6EXIST	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,96 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,96 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Oui	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	200 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	2966.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R5	Référence	R6EXIST
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	1,57 m	Profondeur:	1,61 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5 Vers R6EXIST	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée:
Matériau:	PVC	3 m	R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)	2,96 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8979.jpg
	0,00		00:00:02	Client: MAMP Inc: 2.5 Rot: 177 Enregistrement en cours 2966.avi INC2.5° 10:38:17 10/05/2020 Visite: R5 Vers R6EXIST
(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE Départ de l'inspection				
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8980.jpg
	0,30		00:00:11	Client: MAMP Inc: 2.5 Rot: 205 LF: 0 m INC2.5° 10:38:26 10/05/2020 Visite: R5 Vers R6EXIST
(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R5 Liaison regard - canalisation				
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8981.jpg
	2,36		00:01:20	Client: MAMP Inc: 0.2 Rot: 180 LF: 2,36 m INC0.2° 10:50:21 10/05/2020 Visite: R5 Vers R6EXIST
(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R6EXIST Liaison canalisation - regard				

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I


TRONÇON 05			Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5 Vers R6EXIST	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 2,96 m
Matériau: PVC			3 m	R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)	Longueur mesurée: 2,96 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	8982.jpg	
	2,96		00:01:34		

(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE
Fin de l'inspection




Gravité		
Client	- : MAMP	Rapport
Chantier	: Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
	Entressen	
		Page 89 / 126

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5 Vers R6EXIST	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite:	Longueur inspectée: 2,96 m
Matériau: PVC	3 m		R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)	Longueur mesurée: 2,96 m

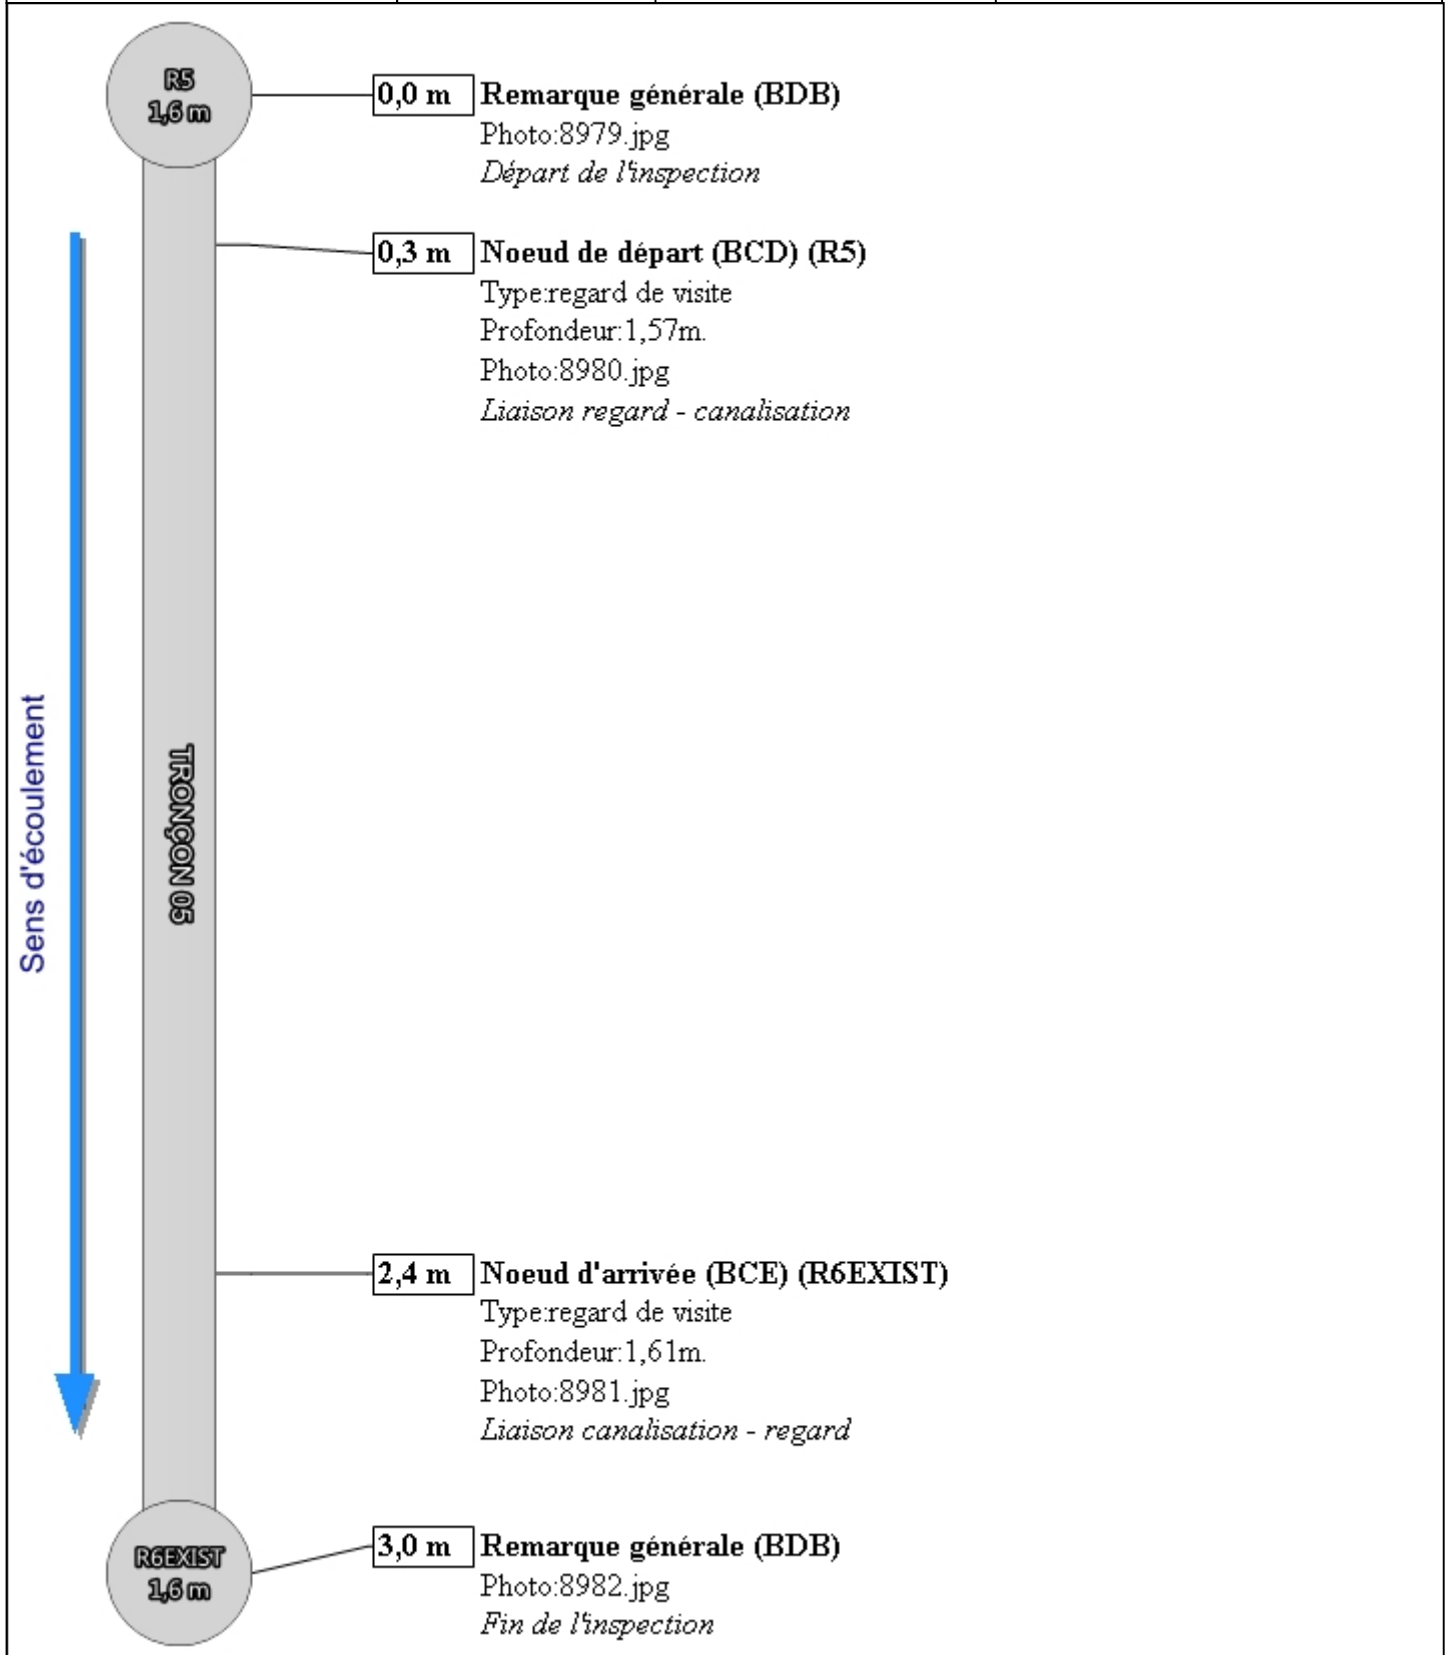

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5 Vers R6EXIST	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)		Longueur inspectée: 2,96 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,96 m

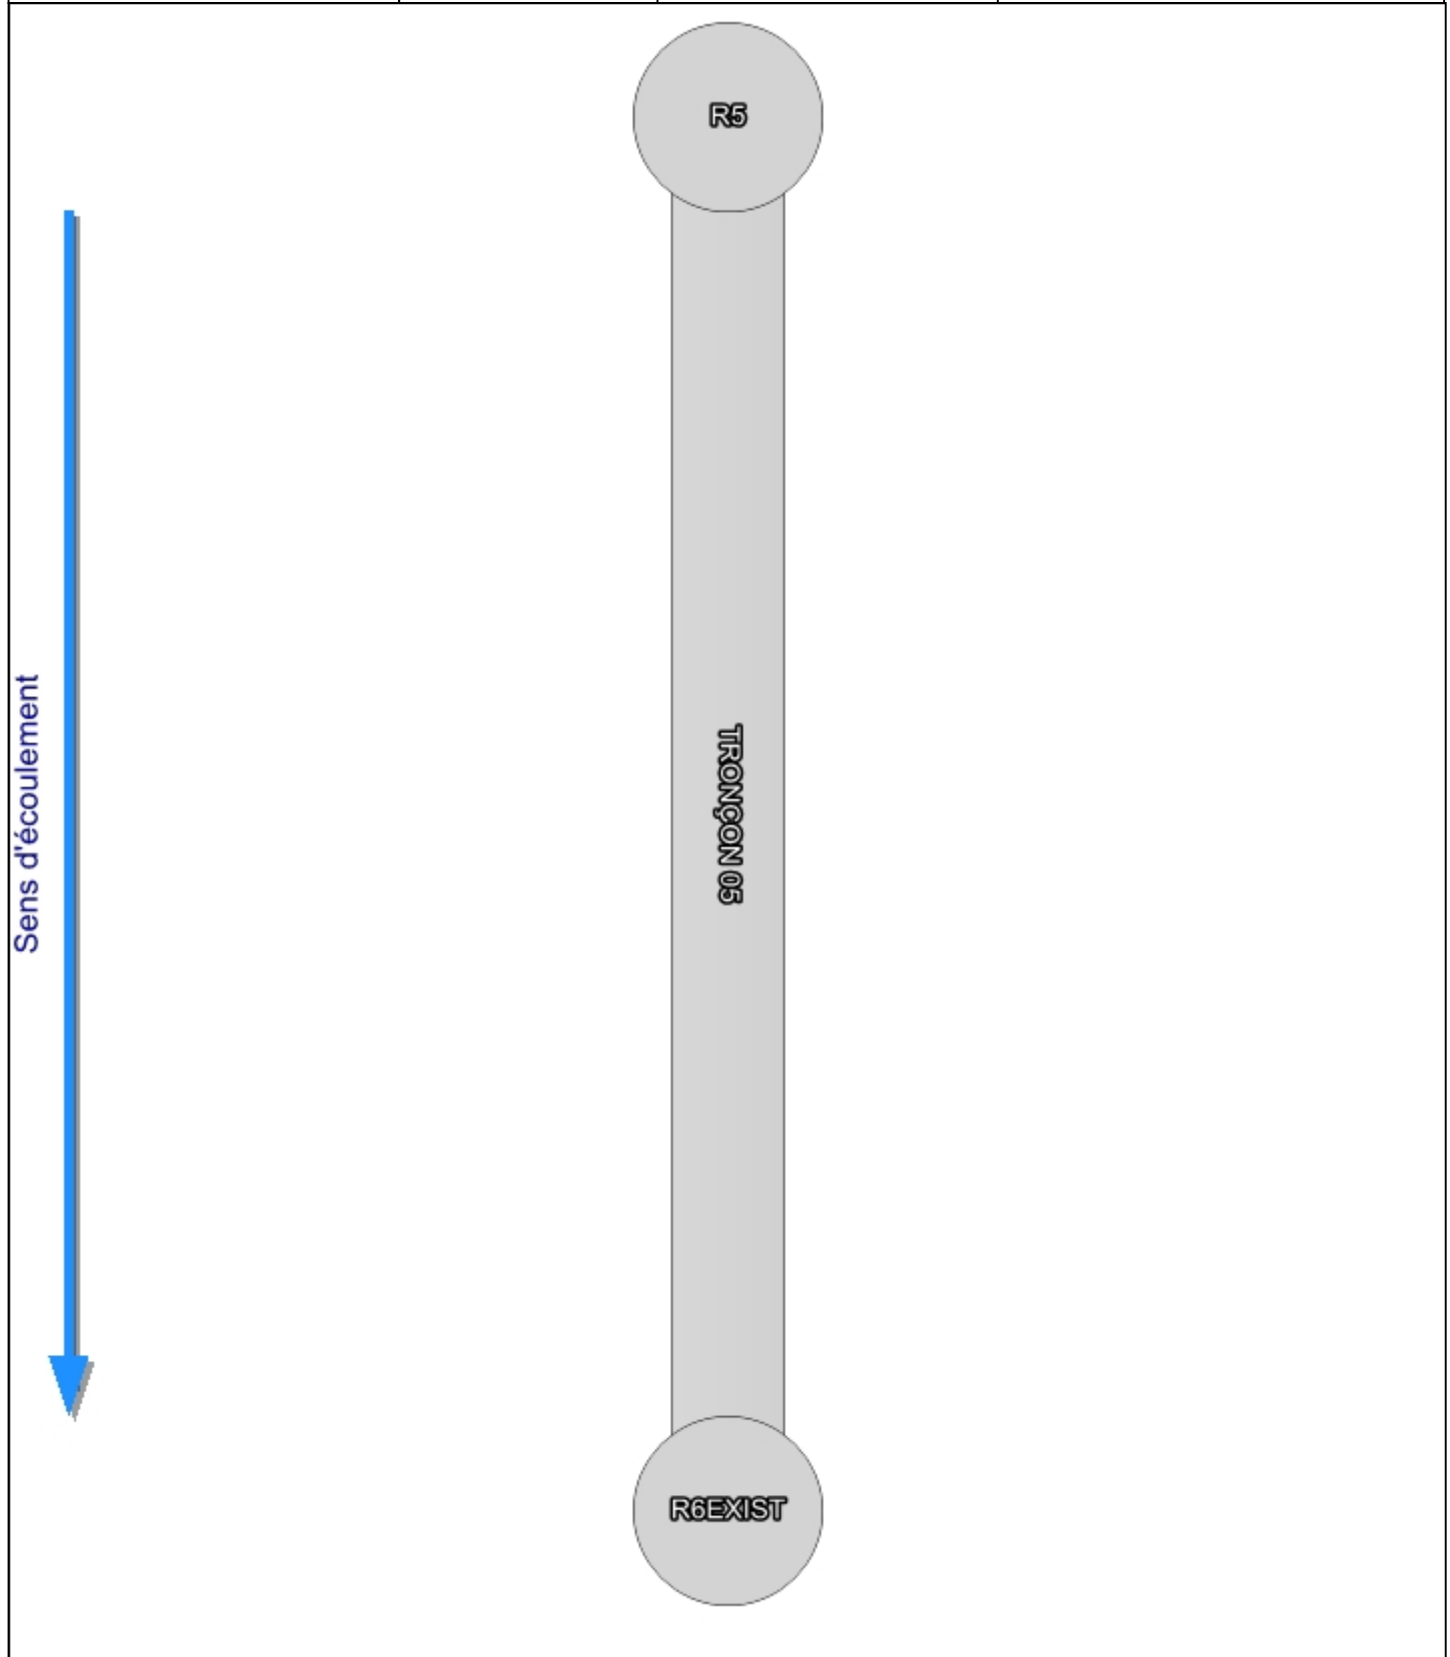


Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 05		Dimension: 200 mm	Sens d'écoulement: R5 Vers R6EXIST	Date de l'inspection: 2020-10-05
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)	Longueur inspectée: 2,96 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 2,96 m	

Présentation de la dénivelée

Pente moyenne: 0,0°

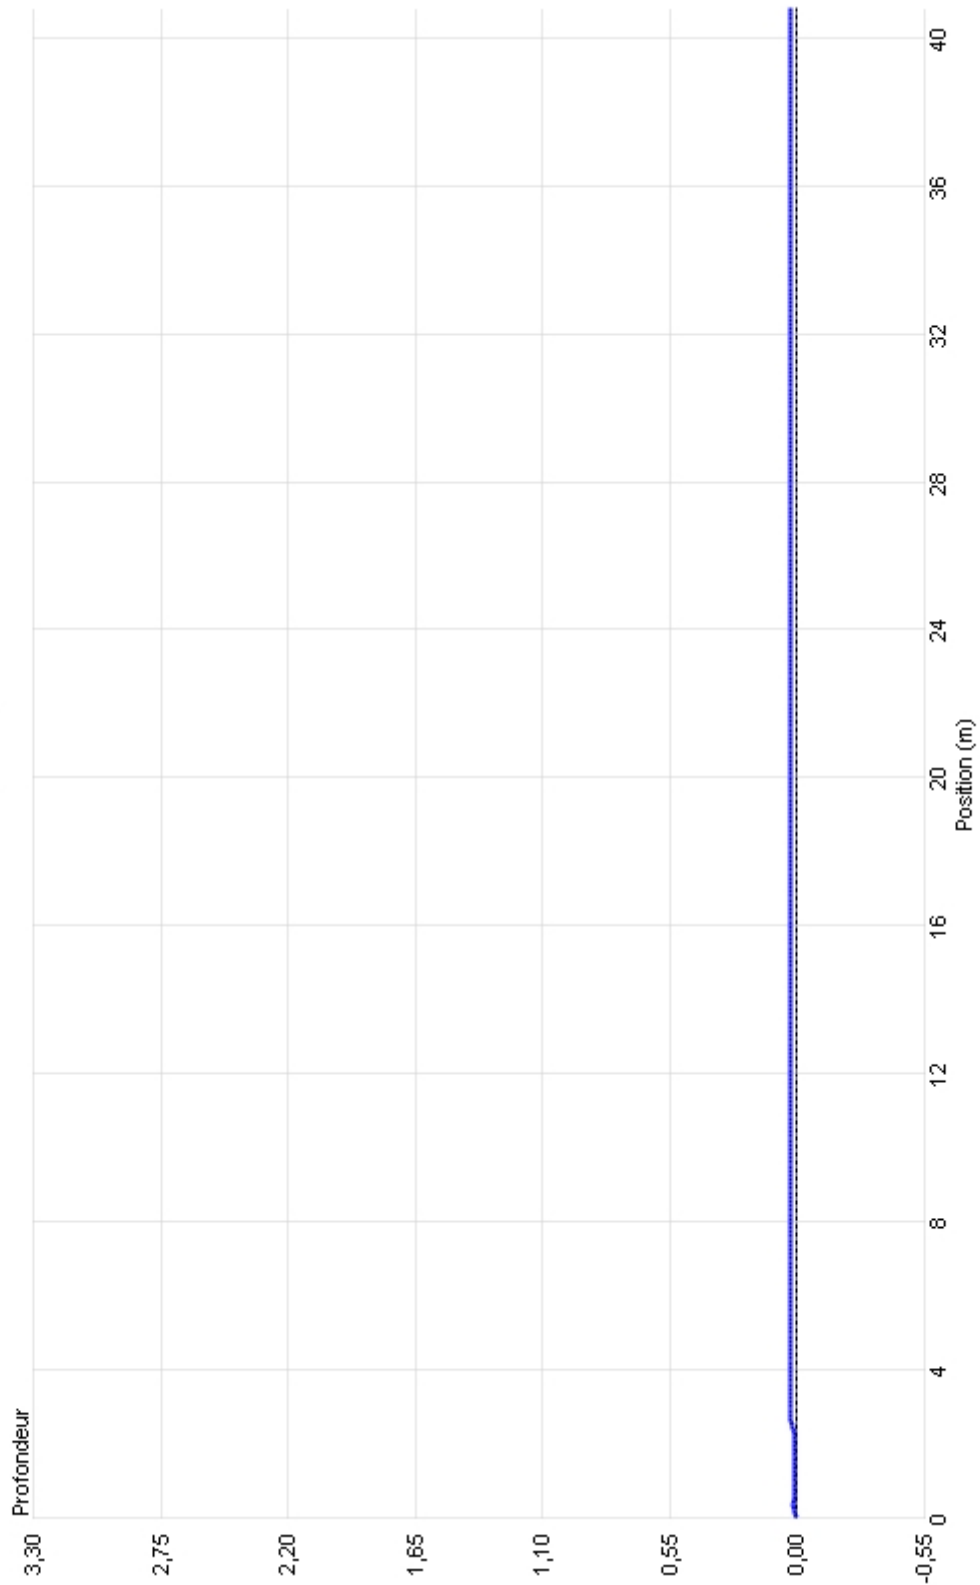

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 07		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	R5/2	Date d'inspection:	07/10/2020
Noeud d'arrivée:	BRT01	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT01 Vers R5/2	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	5,74 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	5,74 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005112006.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	R5/2	Référence	BRT01
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,87 m	Profondeur:	0,71 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 07			Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT01 Vers R5/2	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées			Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 5,74 m
Matériau: PVC			3 m	R5/2 (0,9m) Vers BRT01 (0,7m)	Longueur mesurée: 5,74 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo		
	0,00				

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :R5/2

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7669.jpg
	5,74		<u>00:00:34</u>	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :BRT01



Gravité

Client	-	:	MAMP
--------	---	---	------

Chantier :


Rue du Serpolet

Entressen

Rapport


MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT01 Vers R5/2	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: R5/2 (0,9m) Vers BRT01 (0,7m)	Longueur inspectée: 5,74 m	Longueur mesurée: 5,74 m
Matériau: PVC				

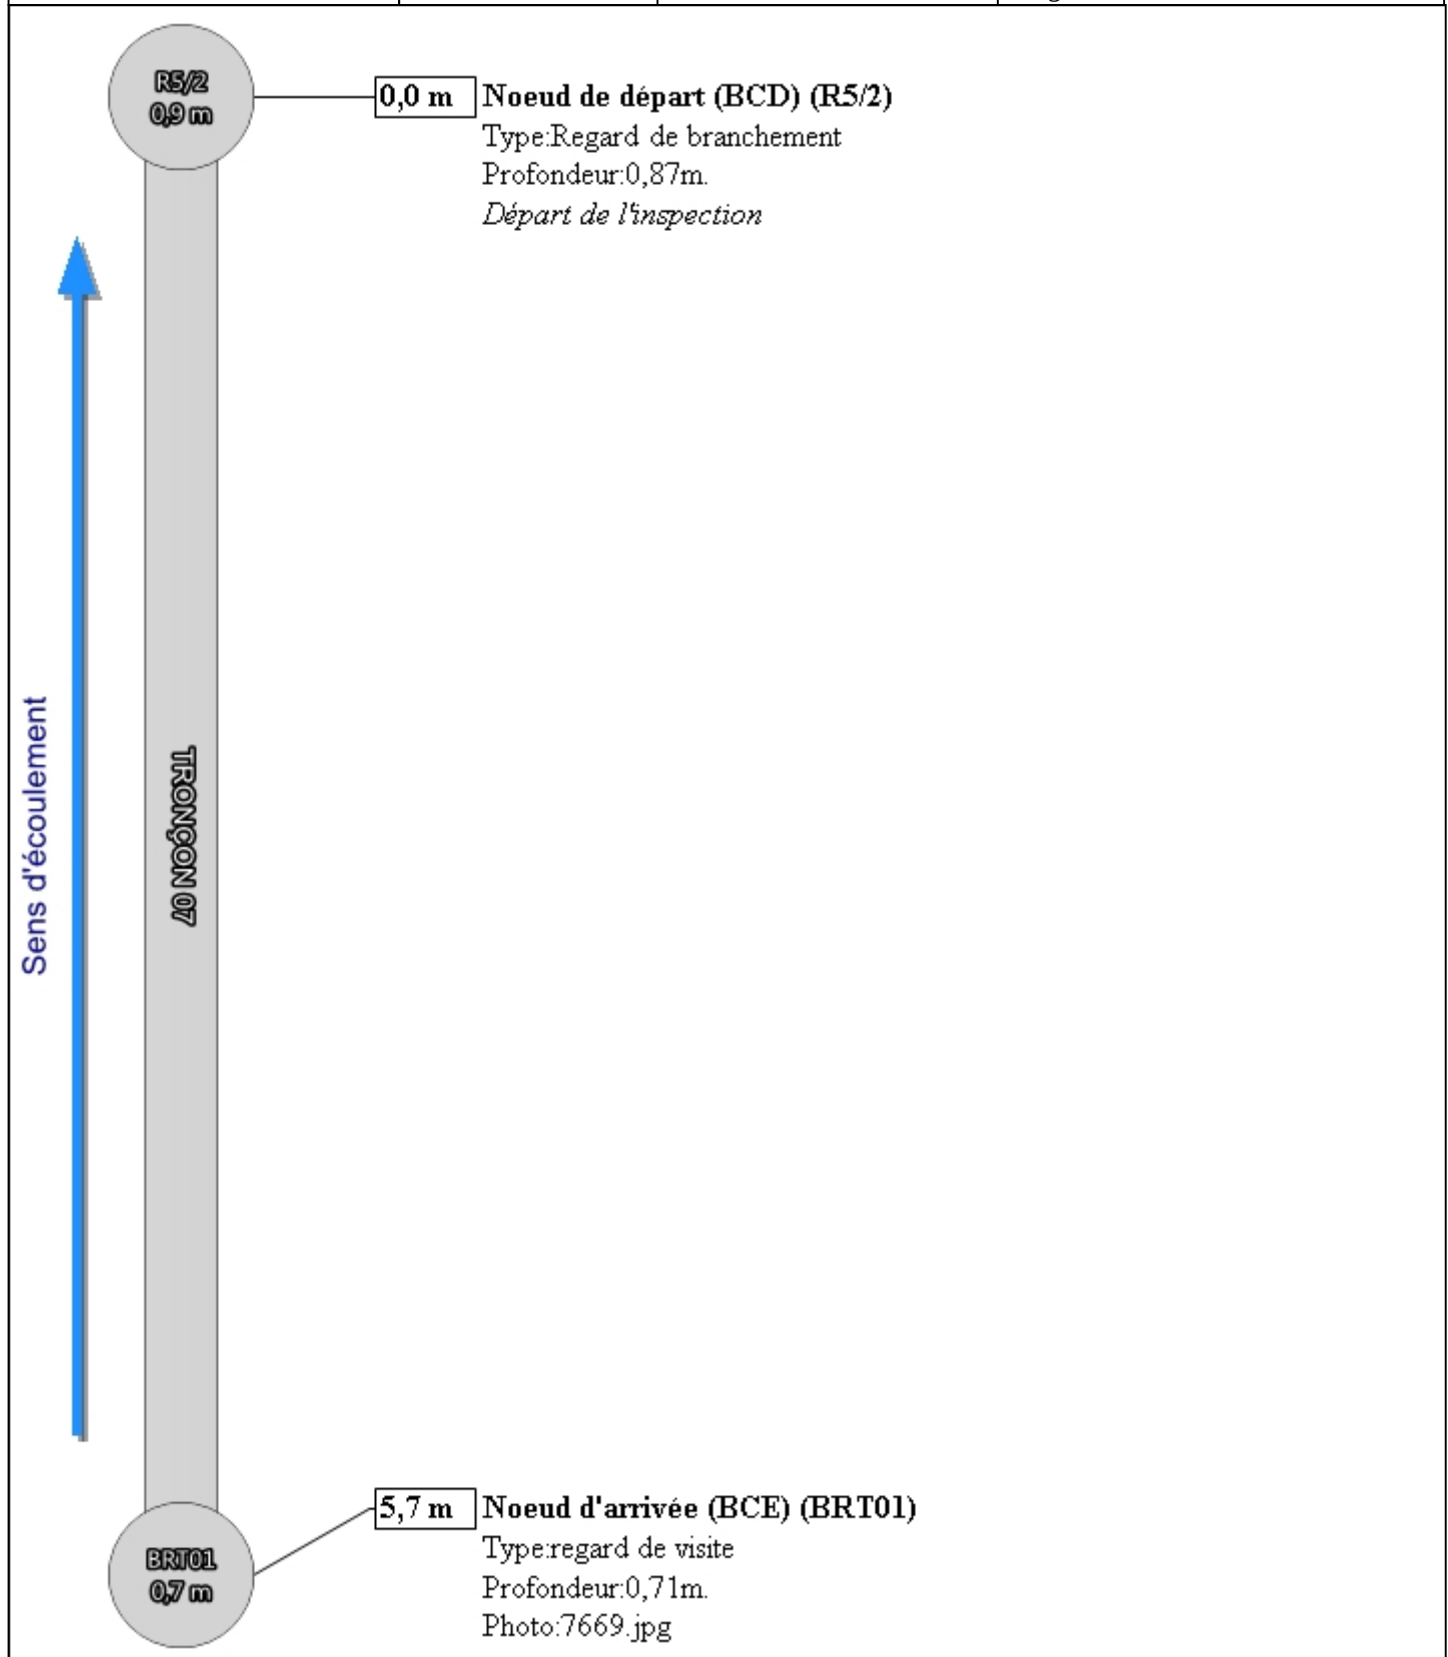

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 07		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT01 Vers R5/2	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 5,74 m
Matériau:	PVC	3 m	R5/2 (0,9m) Vers BRT01 (0,7m)	Longueur mesurée: 5,74 m

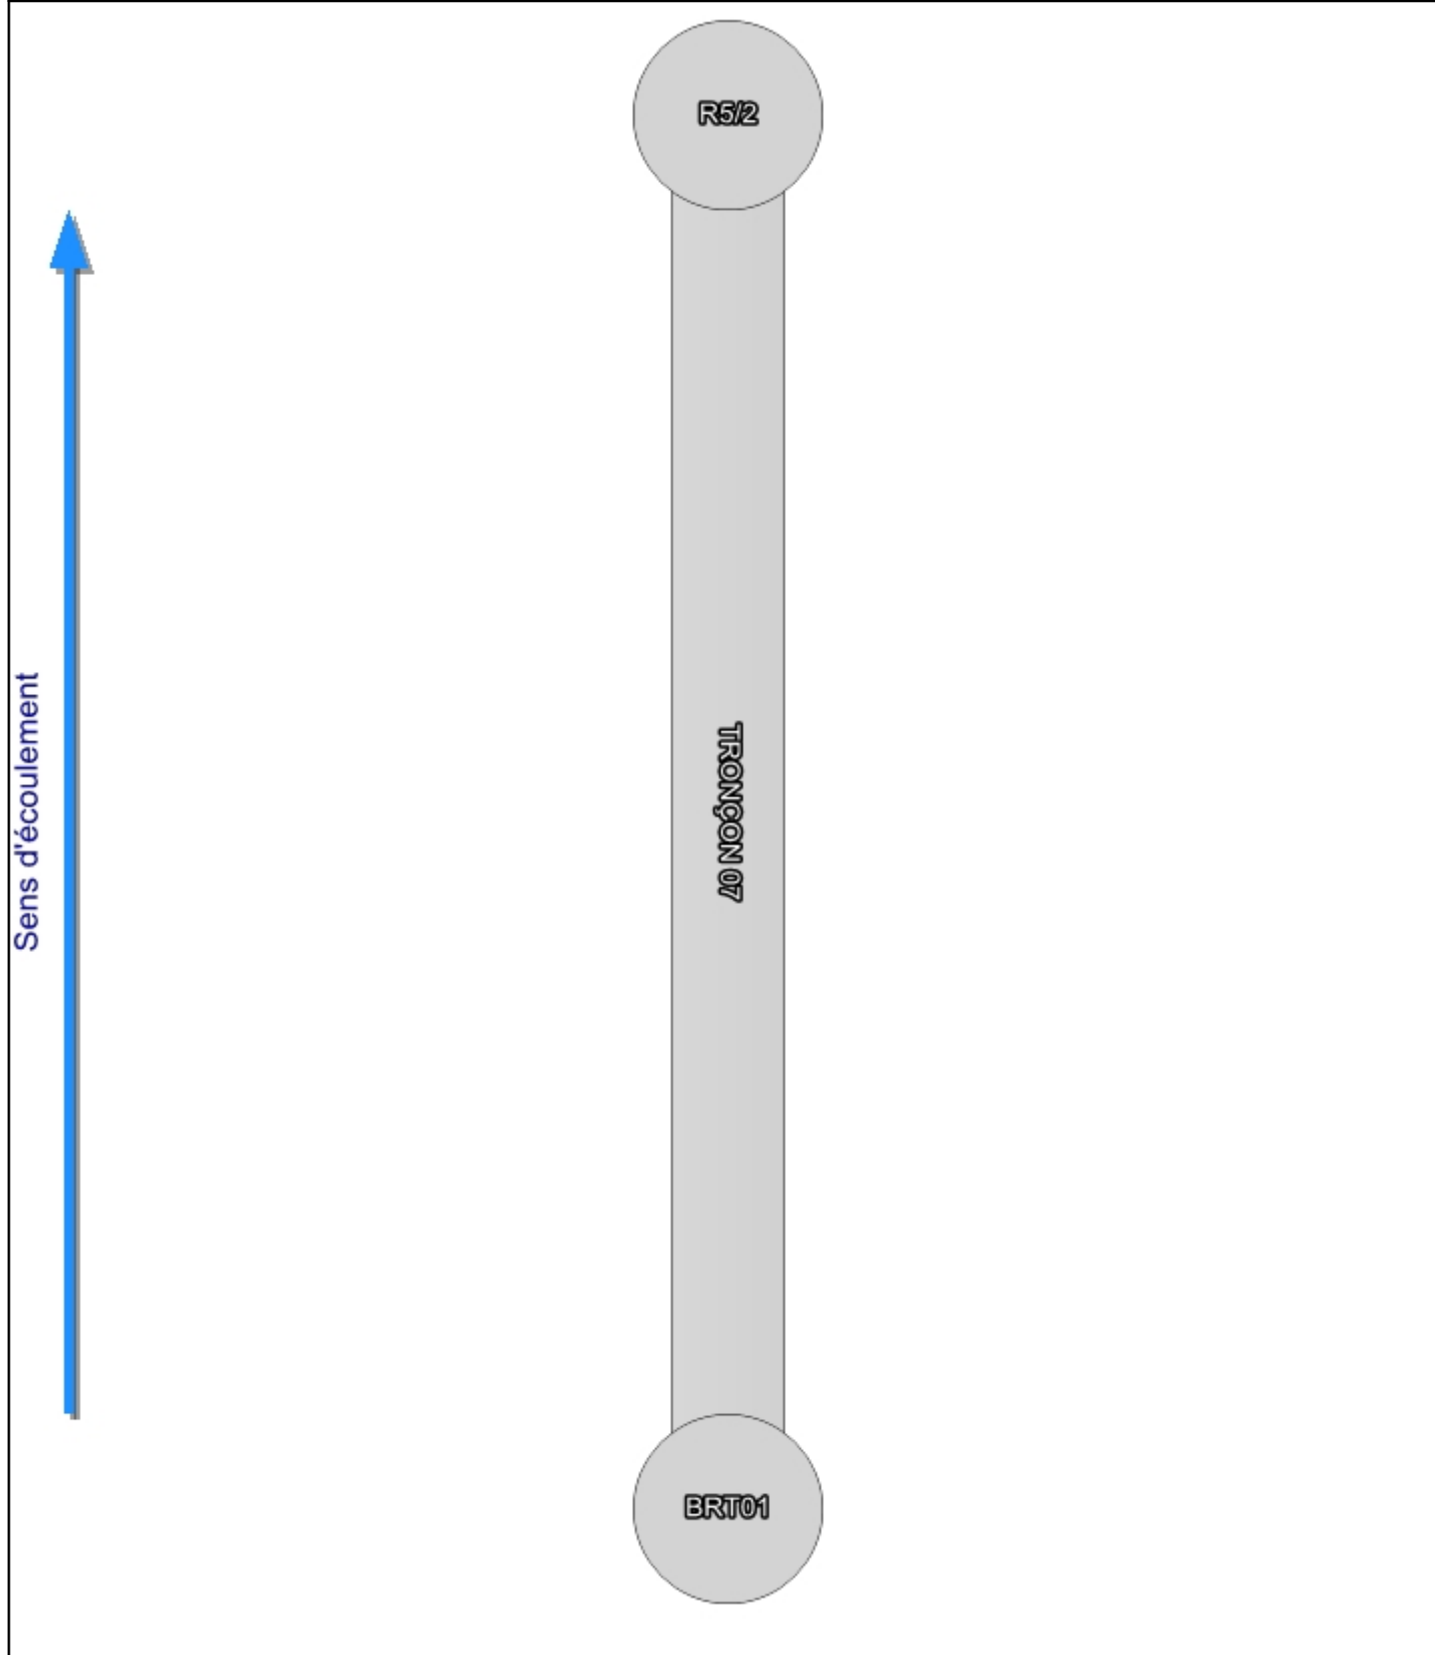

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 09		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT02	Date d'inspection:	07/10/2020
Noeud d'arrivée:	COLLECTEUR	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT02 Vers COLLECTEUR	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	11,46 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	11,46 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005112220.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT02	Référence	COLLECTEUR
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,55 m	Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client :	MAMP	Rapport	
Chantier :		MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 09		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT02 Vers COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT02 (0,6m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	Longueur inspectée: 11,46 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 11,46 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :BRT02

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo	7671.jpg
11,46		00:00:54	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE


regard de visite :COLLECTEUR



Gravité	
-	+

Client : MAMP	Rapport
Chantier :	MAMP Serpolet 051020 I
Rue du Serpolet	
Entressen	


TRONÇON 09		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT02 Vers COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire:	3 m	Sens de visite: BRT02 (0,6m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	Longueur inspectée: 11,46 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 11,46 m

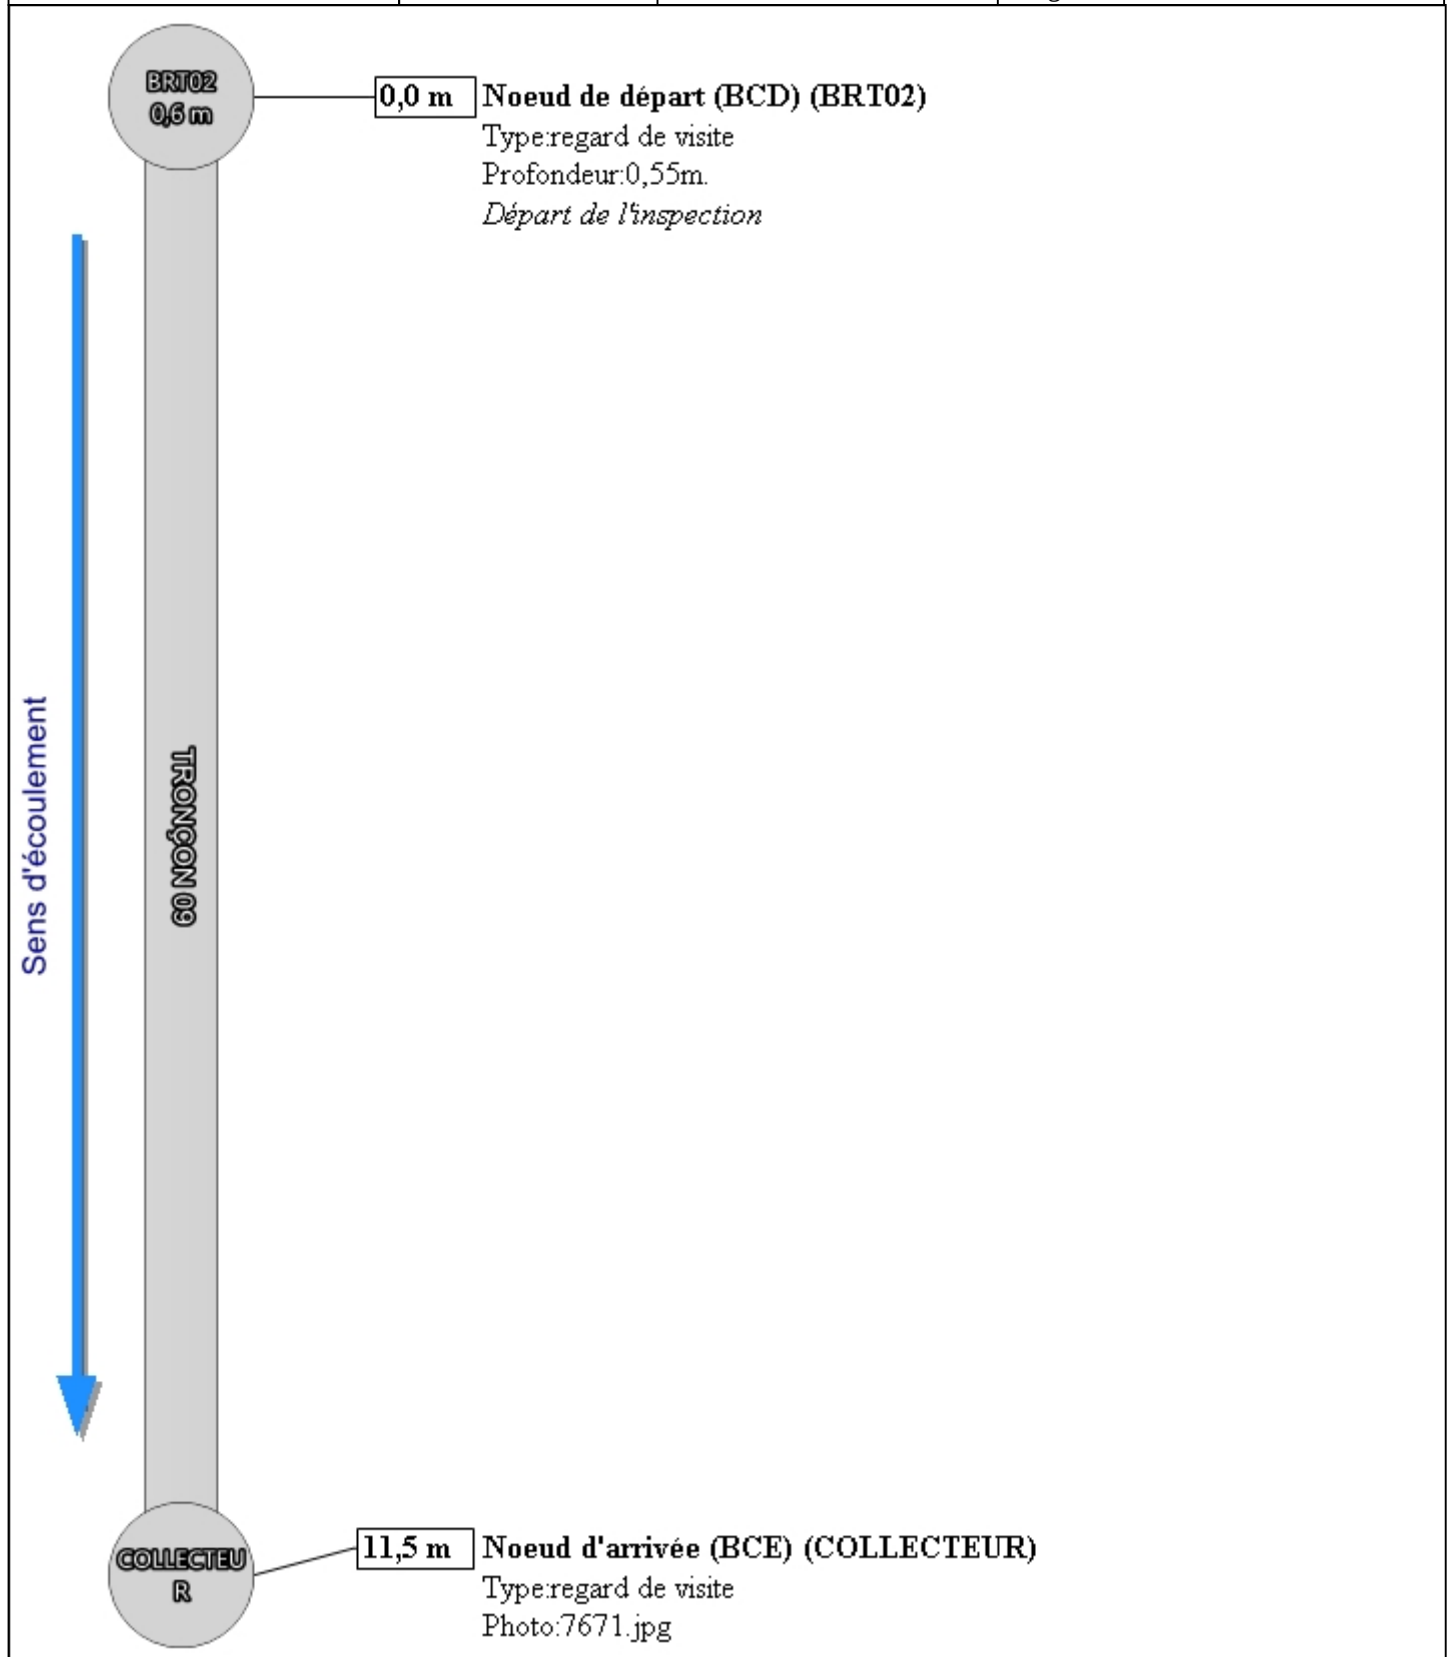

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 09		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT02 Vers COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT02 (0,6m) Vers COLLECTEUR (0,0m)		Longueur inspectée: 11,46 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 11,46 m

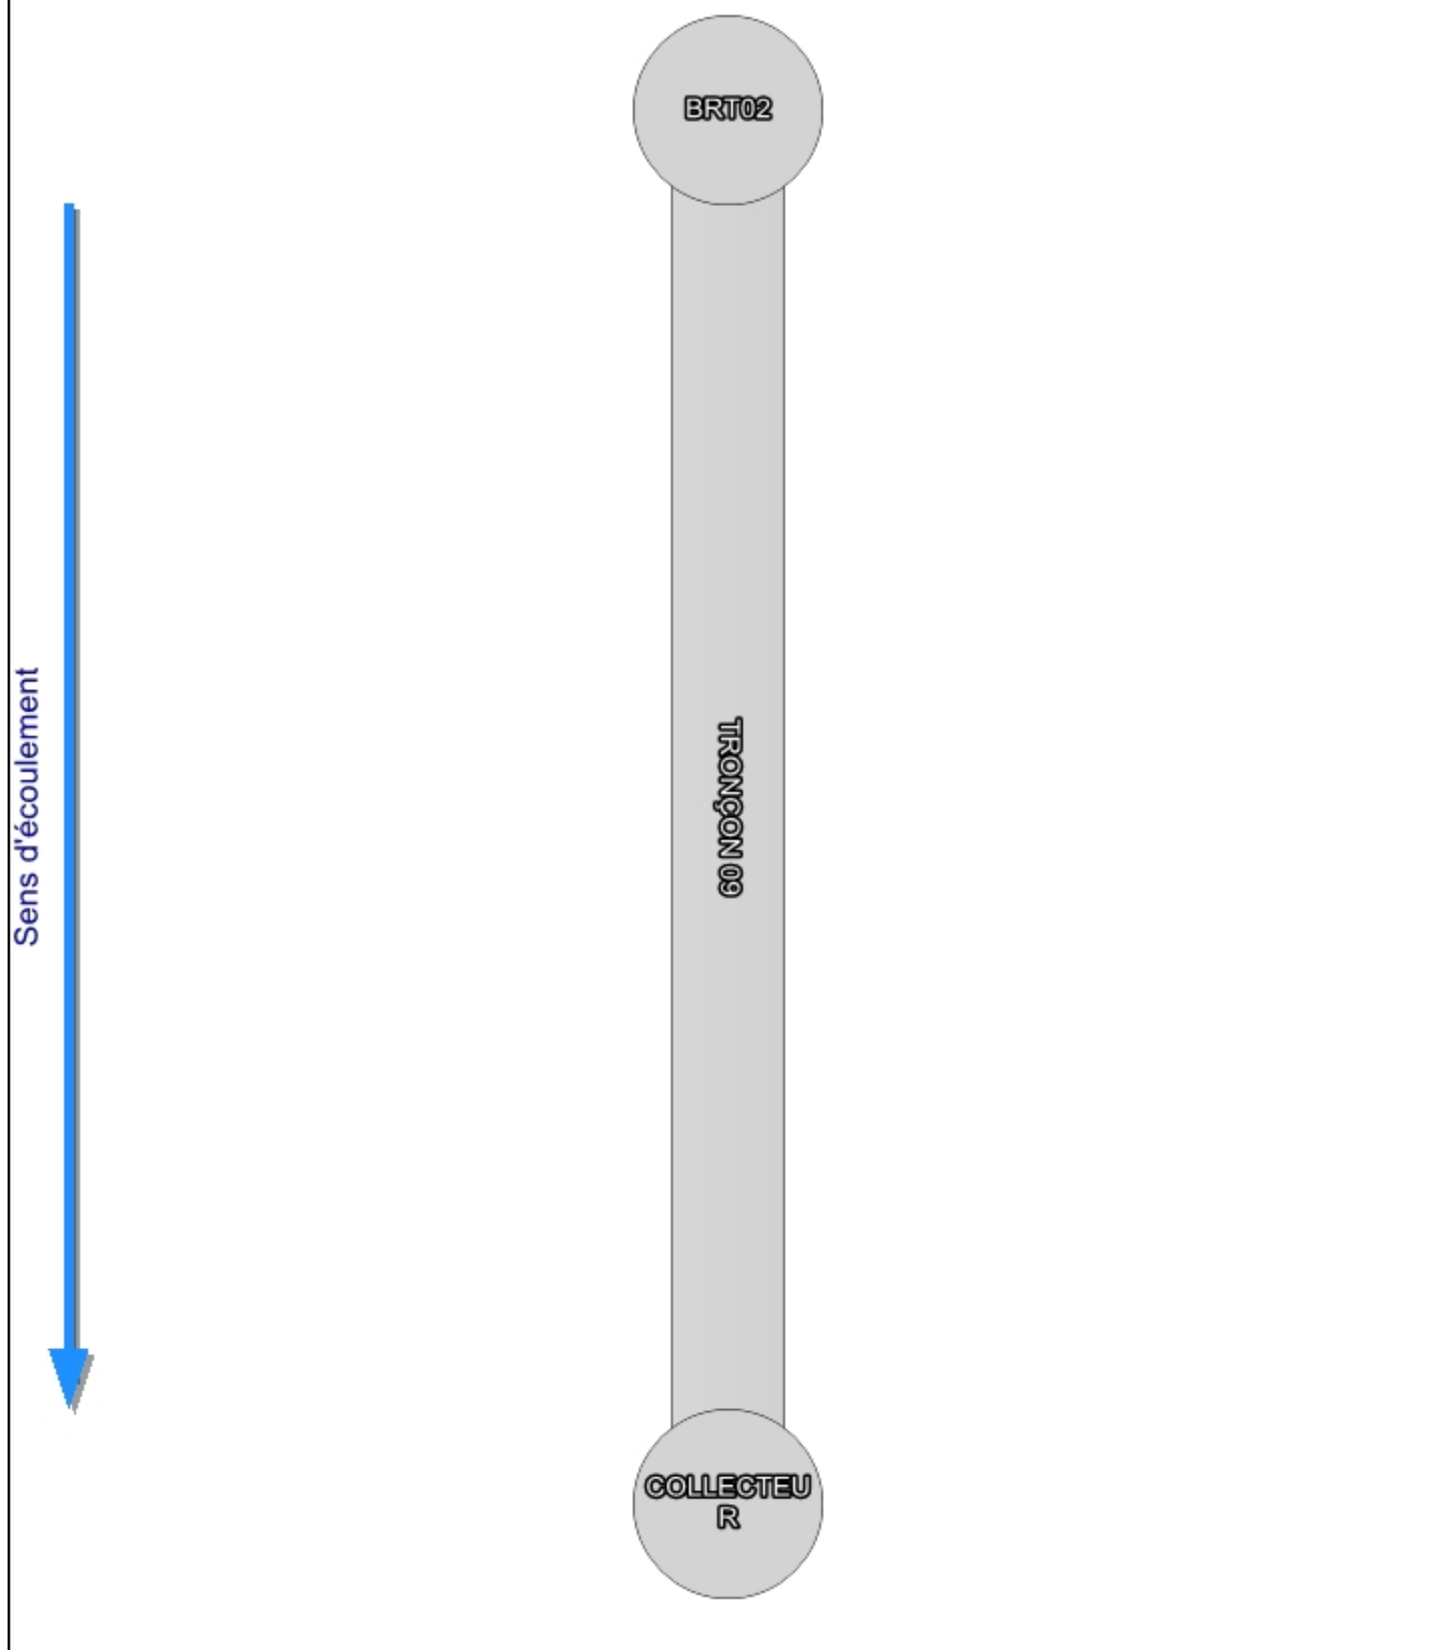

Client : MAMP
 Chantier :
 Rue du Serpolet
 Entressen

Rapport
 MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 10		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT03	Date d'inspection:	07/10/2020
Noeud d'arrivée:	COLLECTEUR	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT03 Vers COLLECTEUR	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	9,39 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	9,39 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005112630.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT03	Référence	COLLECTEUR
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,72 m	Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
Entressen	

TRONÇON 10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT03 Vers COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT03 (0,7m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	Longueur inspectée: 9,39 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 9,39 m
	Distance	Fil d'eau	Vidéo	
	0,00			

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :BRT03

Départ de l'inspection

	Distance	Fil d'eau	Vidéo	7673.jpg
	9,39		<u>00:00:52</u>	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE

regard de visite :COLLECTEUR



Gravité

Client	:	MAMP
--------	---	------

Chantier :


Rue du Serpolet

Entressen

Rapport


MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT03 Vers COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT03 (0,7m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	Longueur inspectée: 9,39 m	Longueur mesurée: 9,39 m
Matériau: PVC				

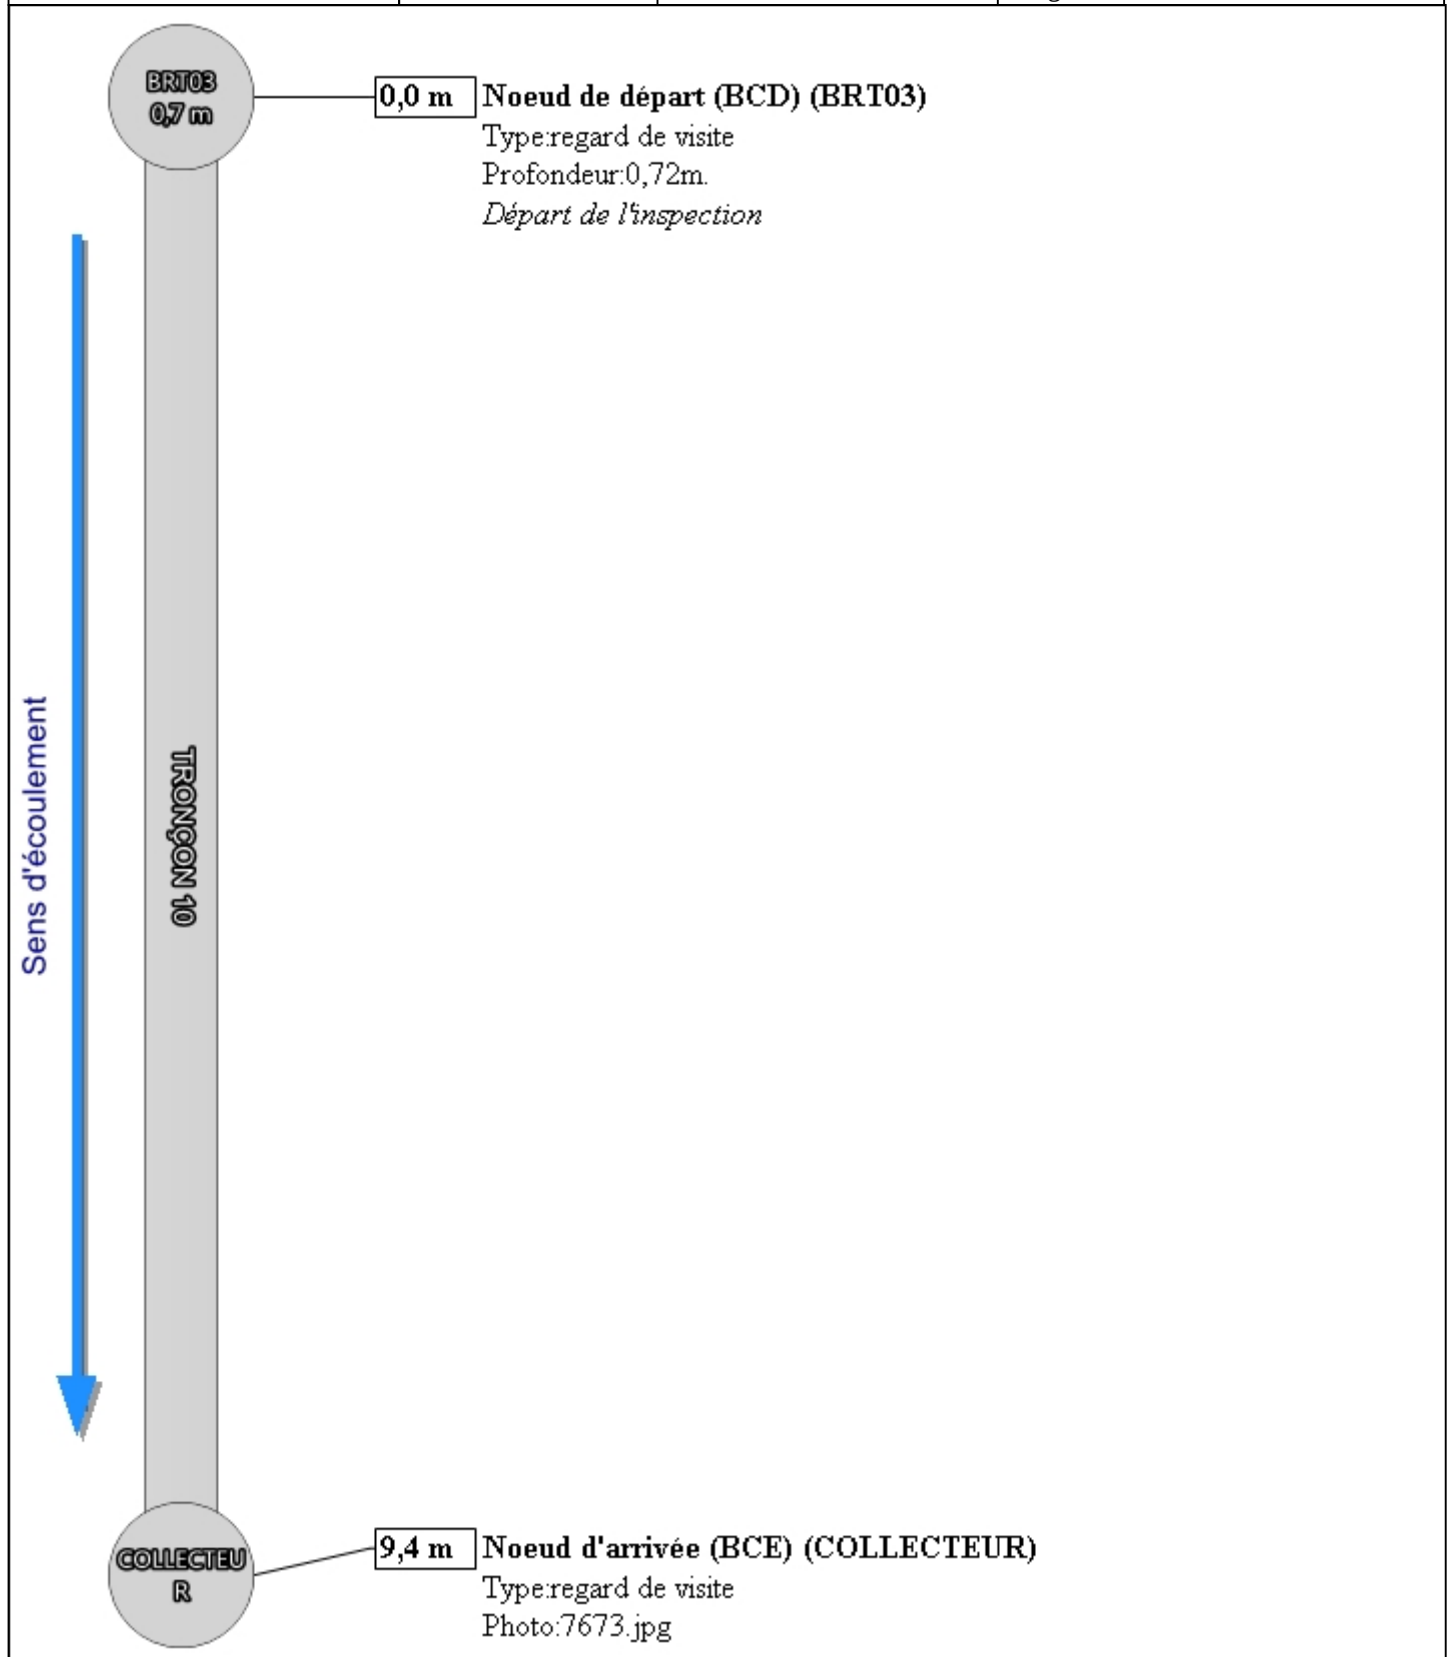

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 10		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT03 Vers COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT03 (0,7m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	Longueur inspectée: 9,39 m	
Matériau: PVC			Longueur mesurée: 9,39 m	

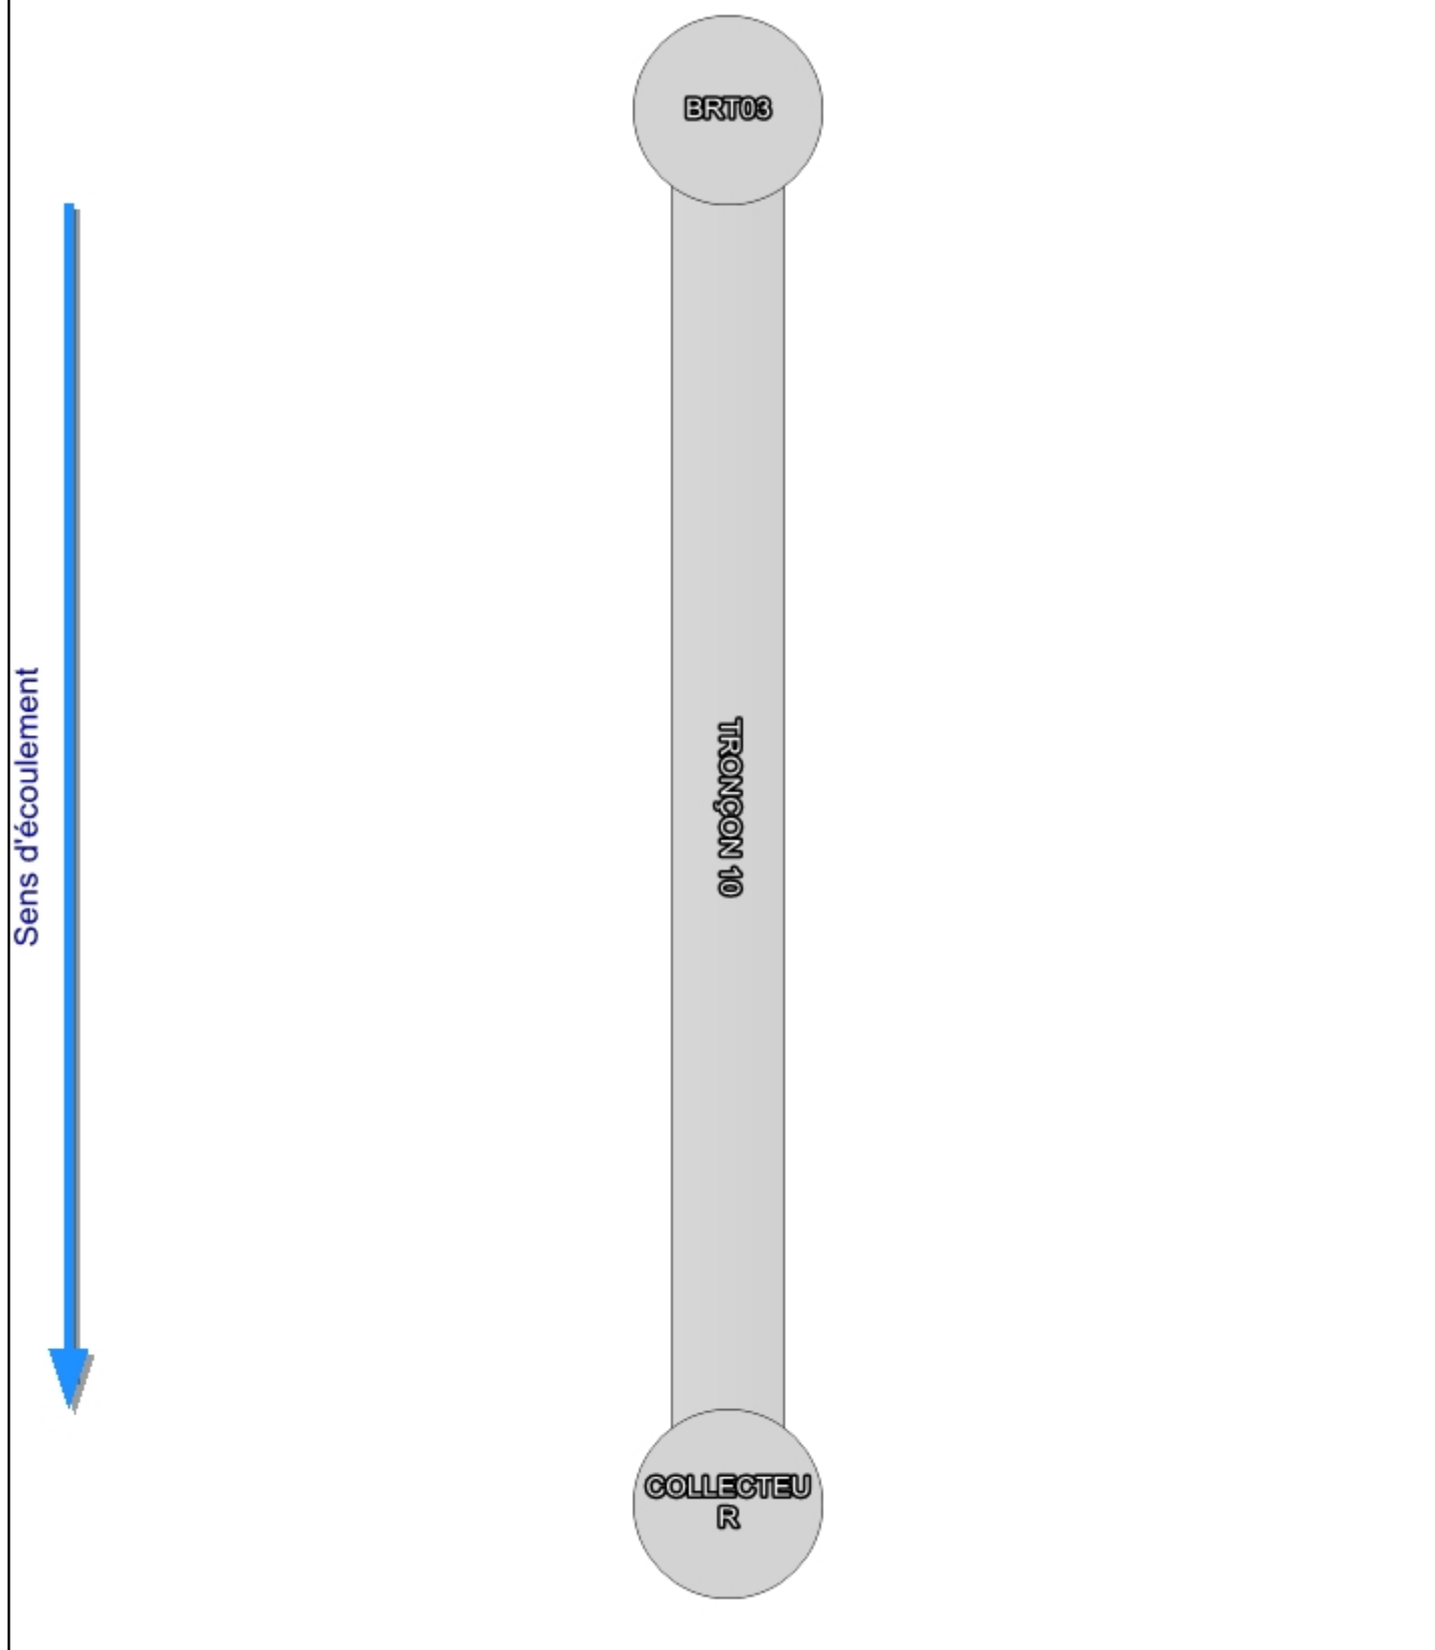

Client : MAMP
 Chantier :
 Rue du Serpolet
 Entressen

Rapport
 MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 11		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT06	Date d'inspection:	07/10/2020
Noeud d'arrivée:	BRT05-COLLECTEUR	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT06 Vers BRT05-COLLECTEUR	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	2,63 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	2,63 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005113527.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT06	Référence	BRT05-COLLECTEUR
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,69 m	Profondeur:	
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
Entressen	

TRONÇON 11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT06 Vers BRT05-COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées		Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT06 (0,7m) Vers BRT05-COLLECTEUR (0,0m)	Longueur inspectée: 2,63 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,63 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART


regard de visite :BRT06

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo	7681.jpg
2,63		00:00:21	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE


regard de visite :BRT05-COLLECTEUR

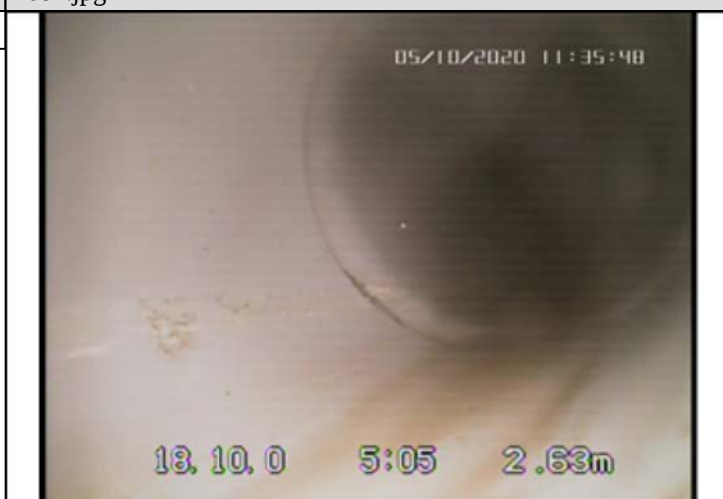

Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier :	MAMP Serpolet 051020 I
Rue du Serpolet	
Entressen	

TRONÇON 11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT06 Vers BRT05-COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT06 (0,7m) Vers BRT05-COLLECTEUR (0,0m)		Longueur inspectée: 2,63 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,63 m

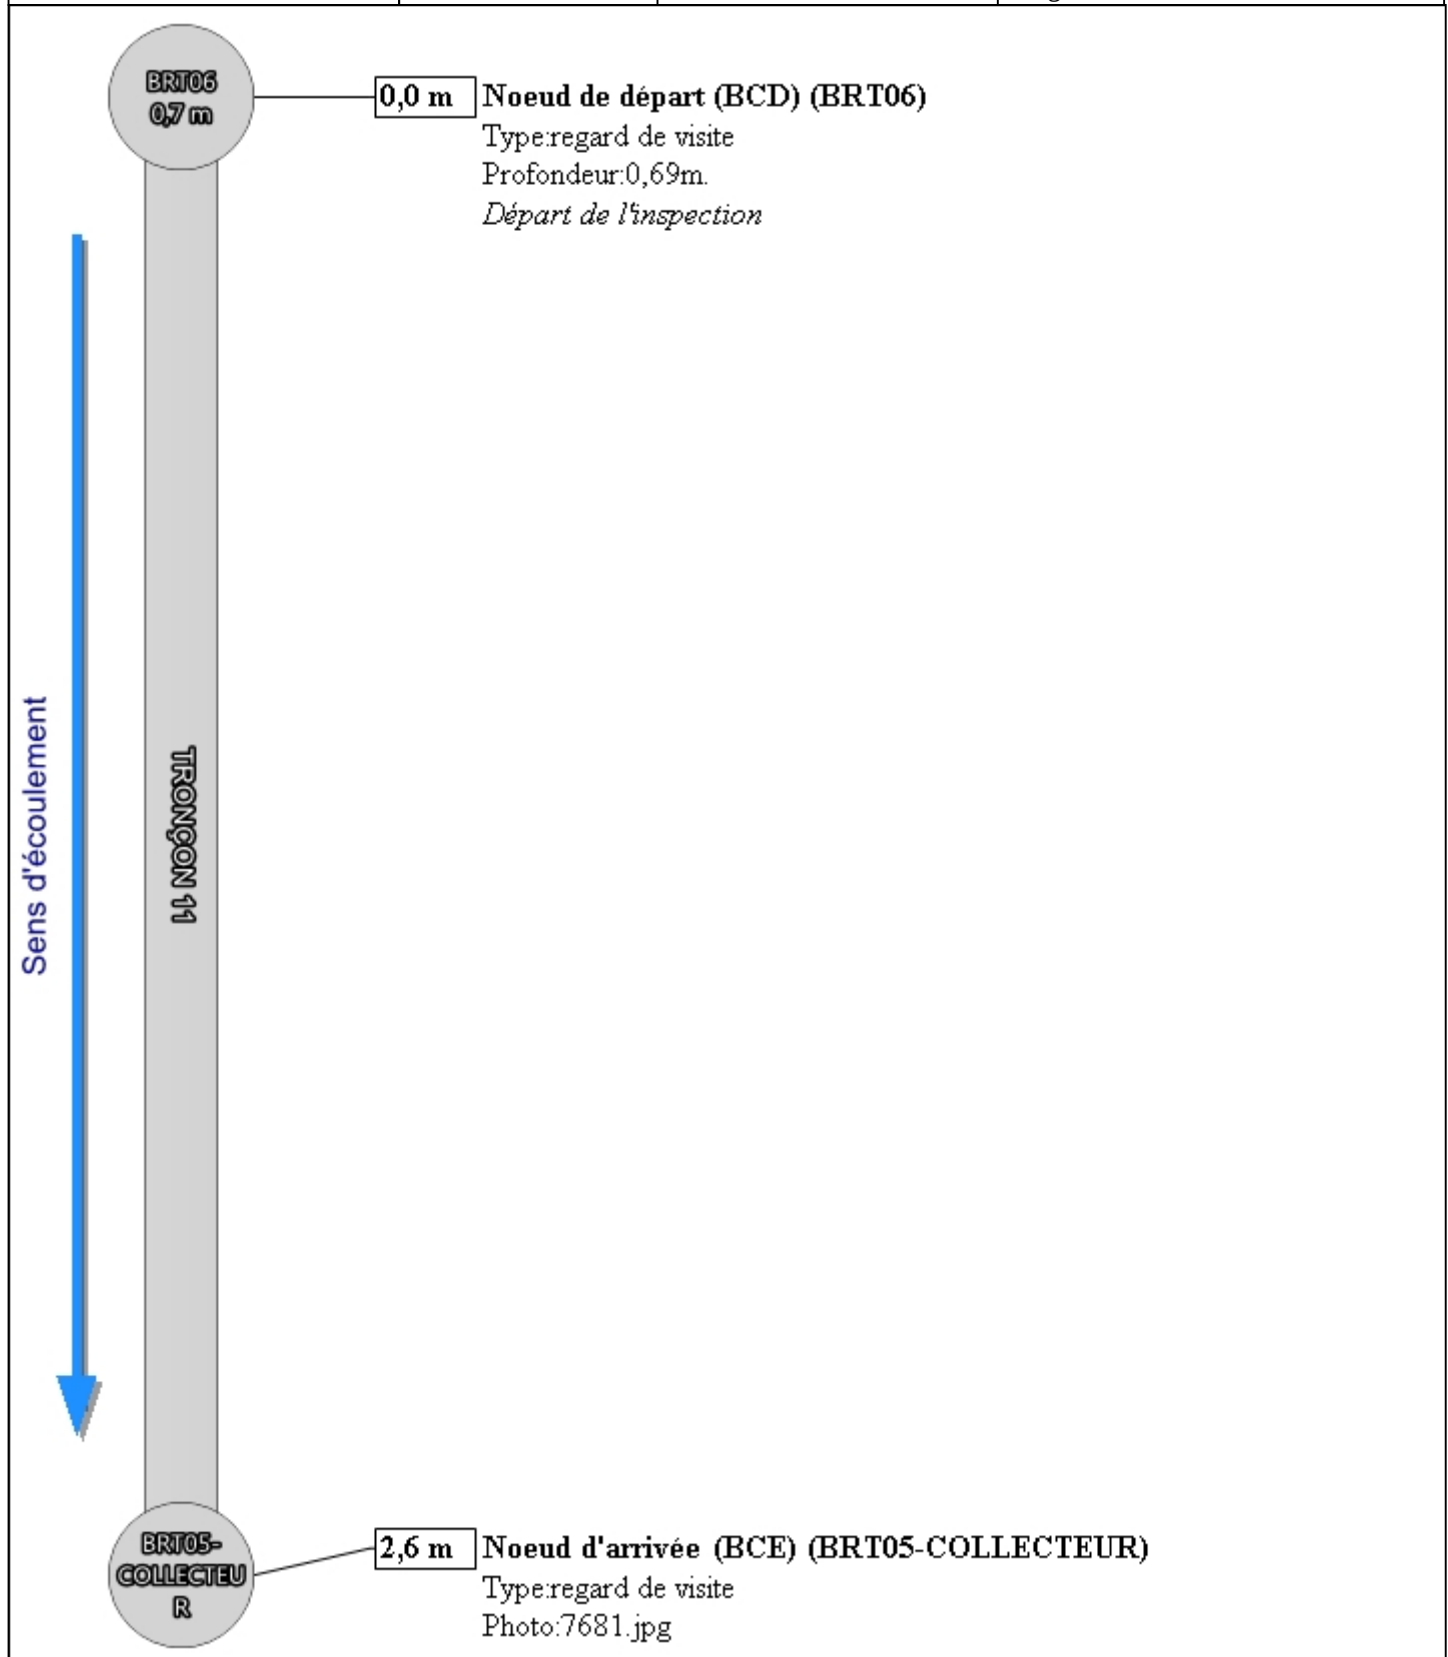

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 11		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT06 Vers BRT05-COLLECTEUR	Date de l'inspection: 2020-10-07
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT06 (0,7m) Vers BRT05-COLLECTEUR (0,0m)		Longueur inspectée: 2,63 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 2,63 m

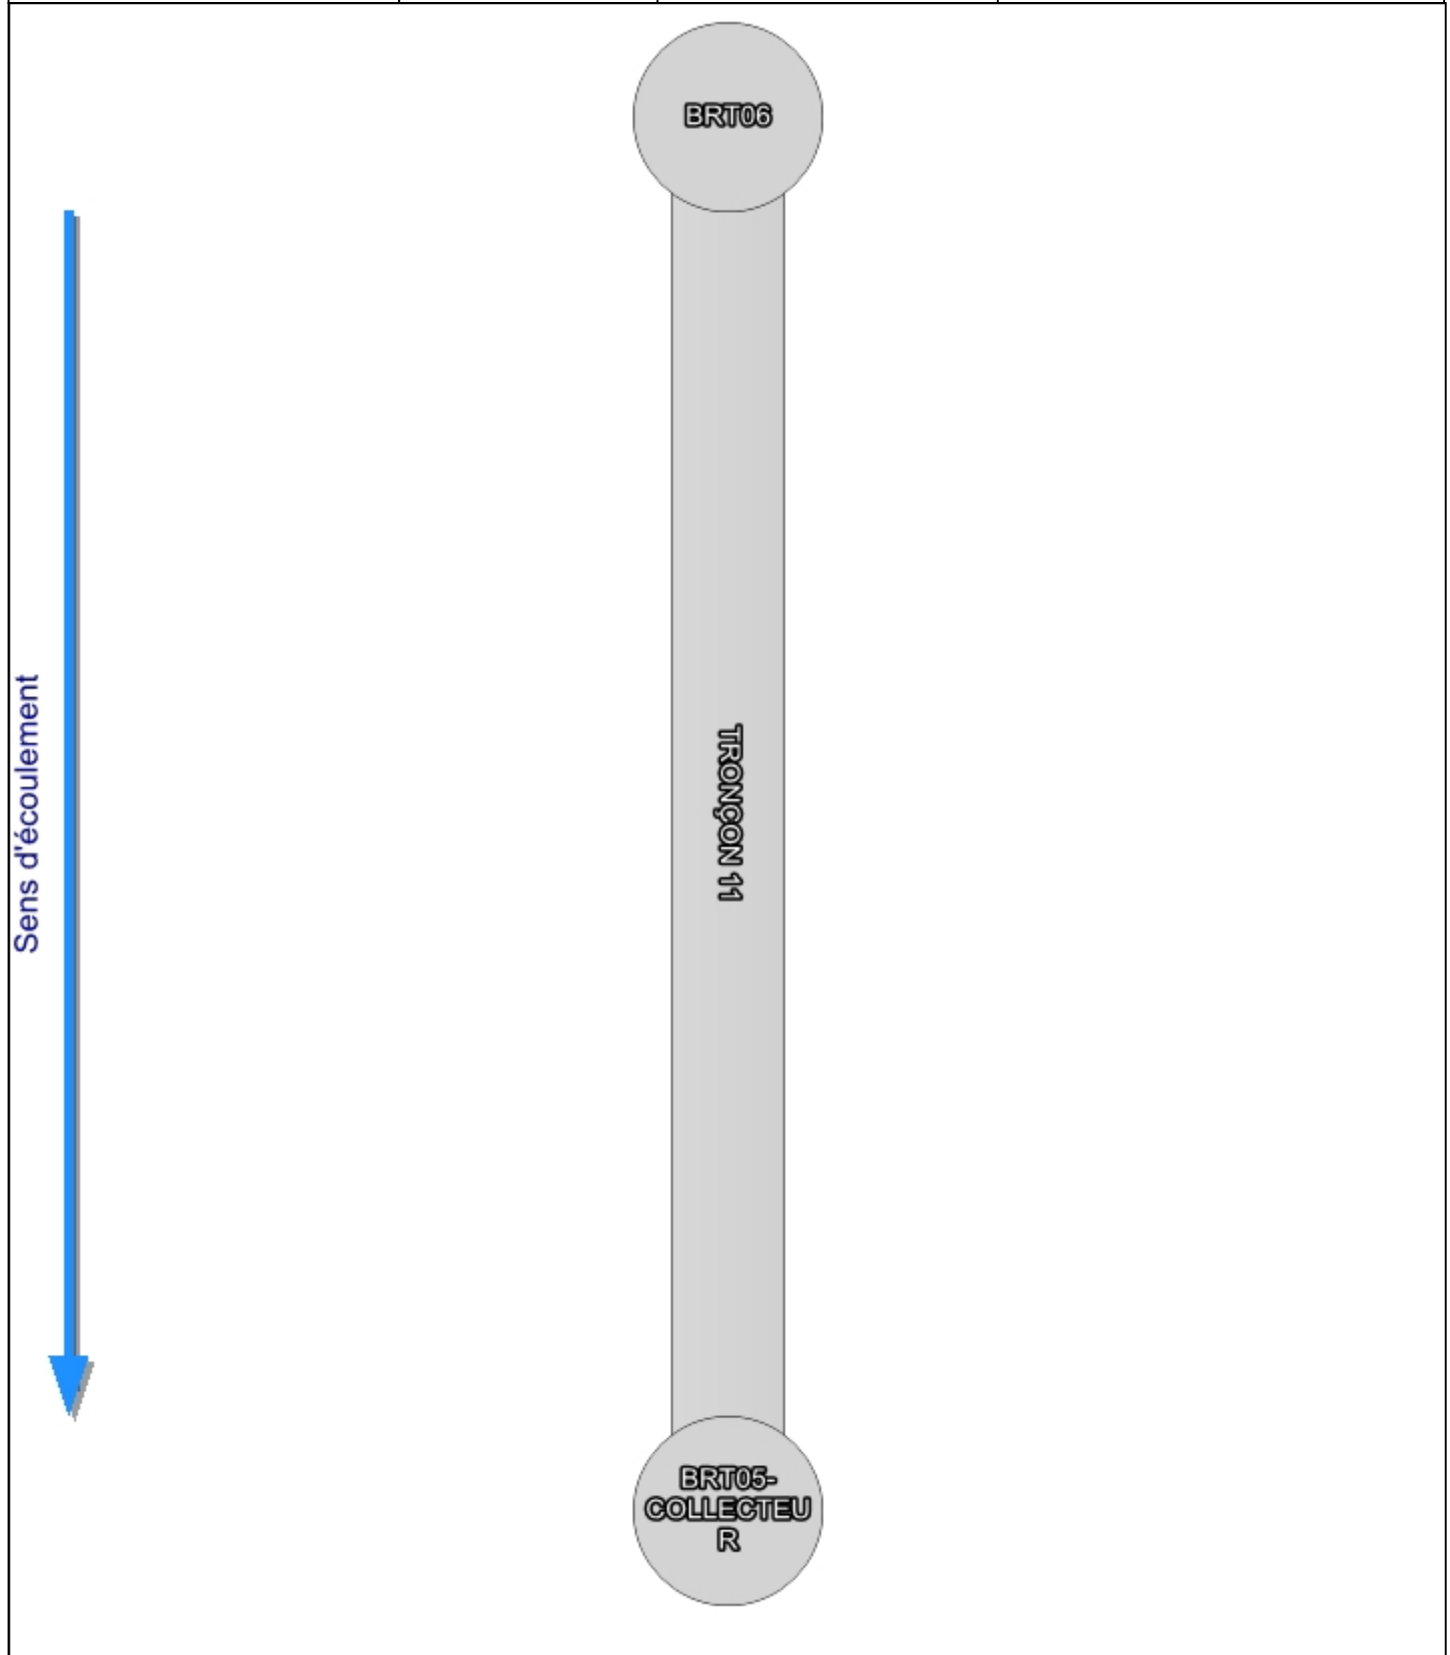

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 12		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT18	Date d'inspection:	08/10/2020
Noeud d'arrivée:	R2	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT18 Vers R2	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	9,42 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	9,42 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005121322.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT18	Référence	R2
Type de noeud:	Regard de branchement	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,65 m	Profondeur:	1,25 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client	: MAMP	Rapport	
Chantier	:	MAMP Serpolet 051020 I	
	Rue du Serpolet		
	Entressen		

TRONÇON 12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-08
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT18 (0,7m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée: 9,42 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 9,42 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BCD.X) NOEUD DE DÉPART

Regard de branchement :BRT18

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo	7713.jpg
9,42		00:00:52	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE


regard de visite :R2



Gravité	
-	+


Client : MAMP	Rapport
Chantier :	MAMP Serpolet 051020 I
Rue du Serpolet	
Entressen	

TRONÇON 12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-08
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT18 (0,7m) Vers R2 (1,3m)	Longueur inspectée: 9,42 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 9,42 m

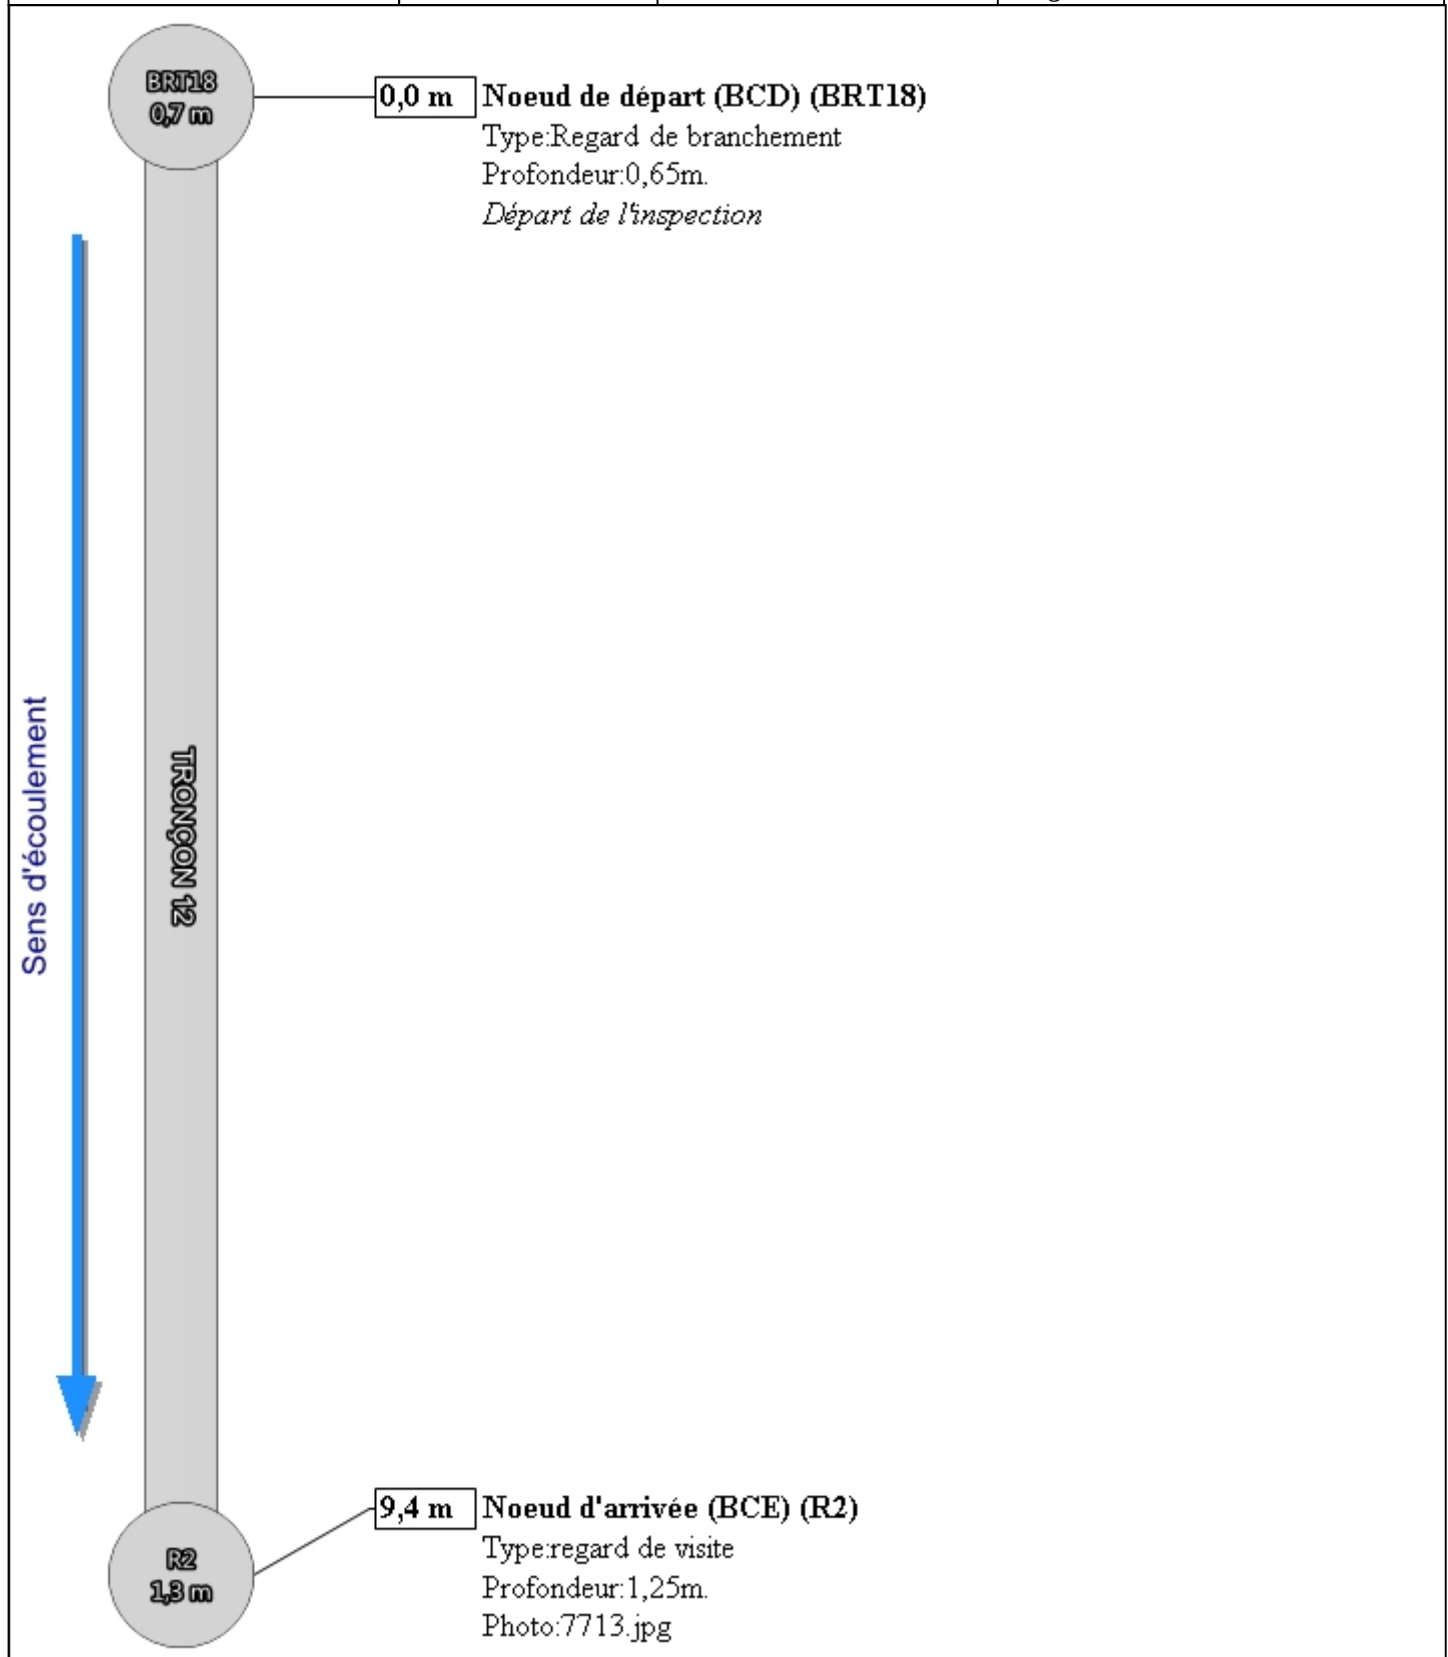

Client :	MAMP	Rapport	MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	Rue du Serpolet Entressen		

TRONÇON 12		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT18 Vers R2	Date de l'inspection: 2020-10-08
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT18 (0,7m) Vers R2 (1,3m)		Longueur inspectée: 9,42 m
Matériau: PVC				Longueur mesurée: 9,42 m

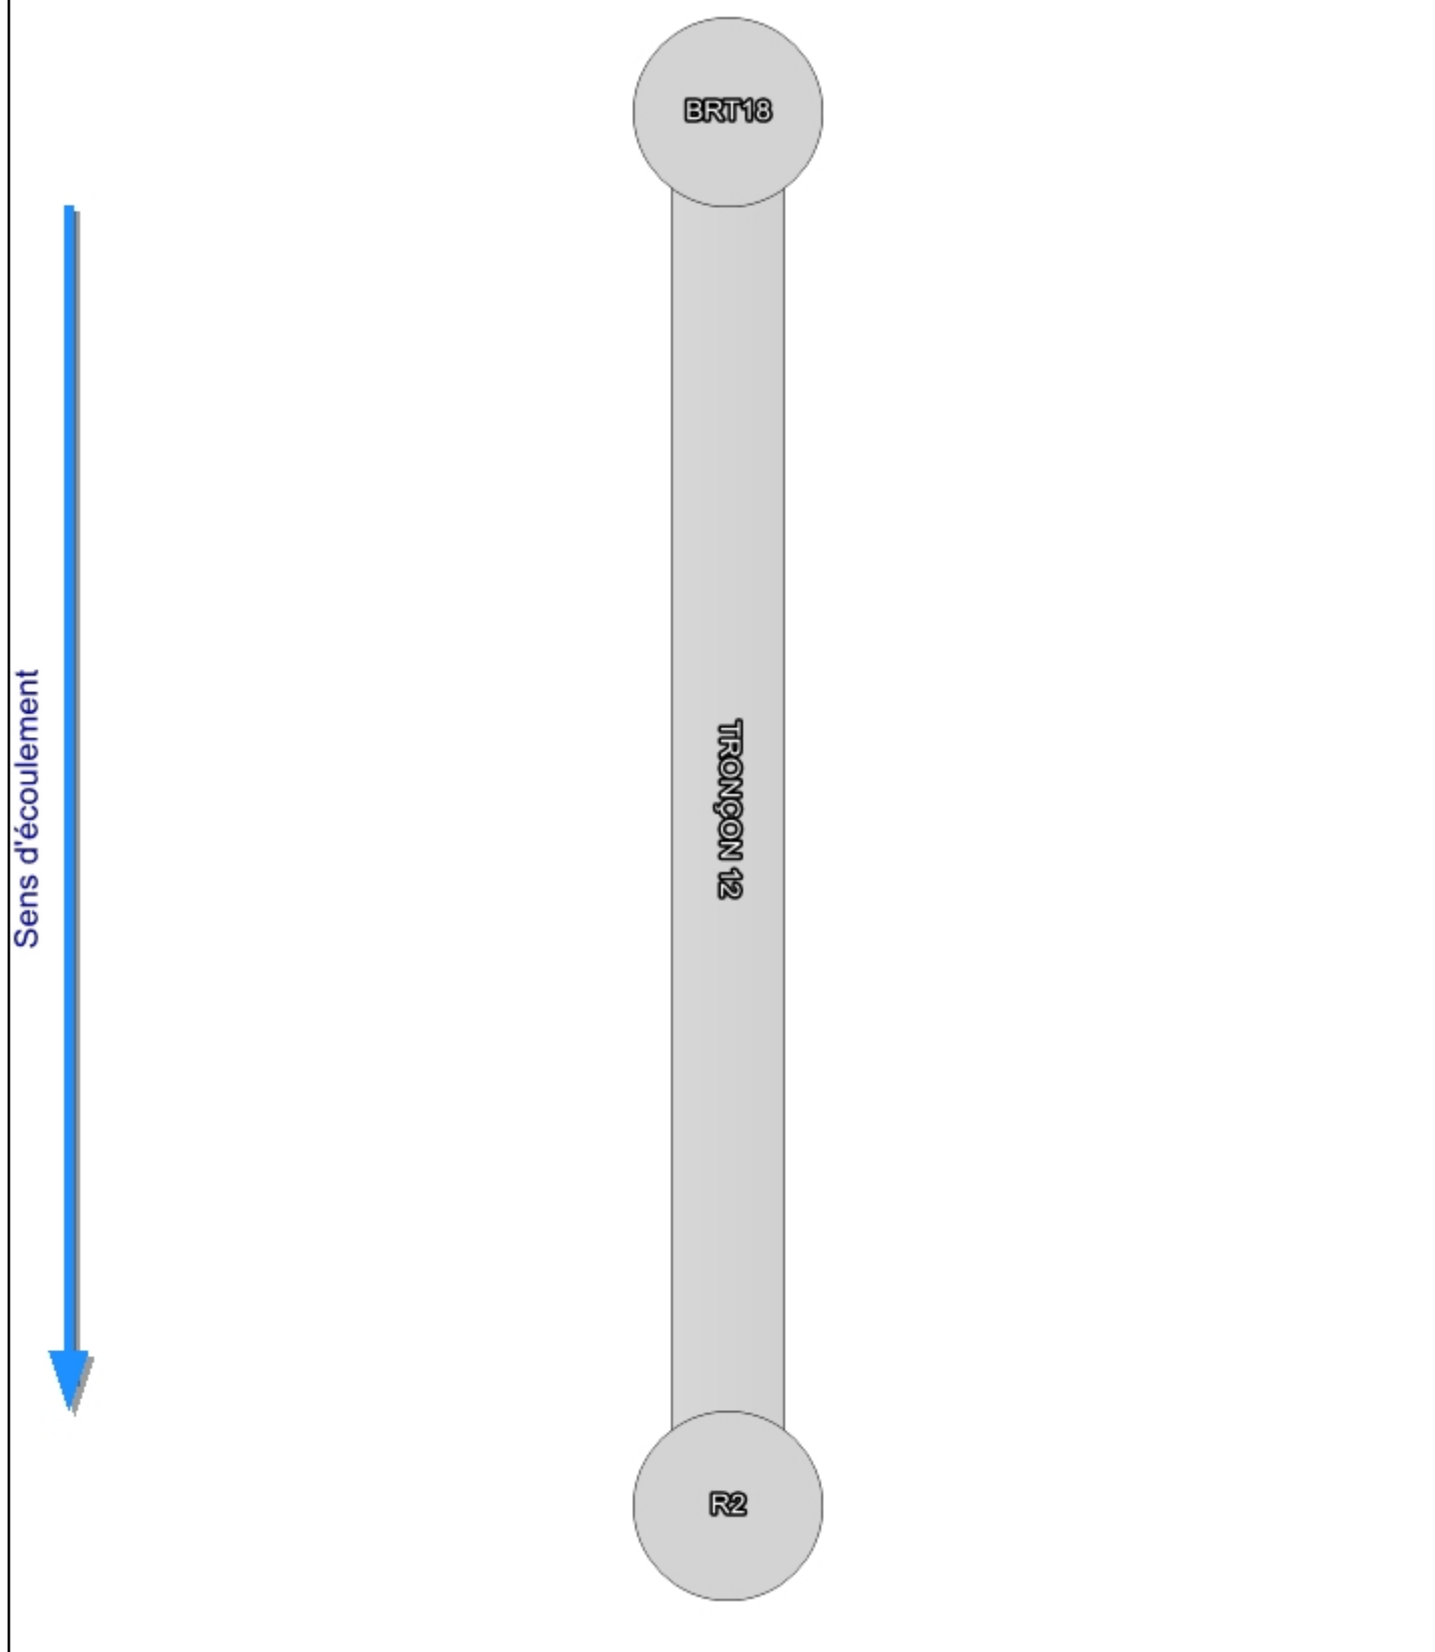

Client : MAMP
 Chantier :
 Rue du Serpolet
 Entressen

Rapport
 MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 13		Identification de l'inspection	
Noeud de départ:	BRT19	Date d'inspection:	08/10/2020
Noeud d'arrivée:	R1	Objectif:	contrôle final d'une nouvelle construction
Sens d'écoulement:	BRT19 Vers R1	Etape:	
Type d'ouvrage:	branchement ou collecteur gravitaire	Ville:	Entressen
Usage:	eaux usées	Rue:	Rue du Serpolet
Mise en service:		Quartier:	
Nom du réseau:		Emplacement:	sous une route
Longueur:	6,47 m	Propriété:	bien public
Longueur Inspectée:	6,47 m	Autorité responsable:	SPGS
Pente:	Non	Client:	MAMP
		Maître d'Oeuvre:	

Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Norme:	EN 13508-2:2011+A1:2011	Forme:	circulaire
Référence longitudinale:	centre du tampon du regard de visite de départ	Diamètre:	160 mm
Matériel:	VSCE150	Matériau:	PVC
Inspecteur:	Mr Barber	Longueur unitaire:	3 m
Référence de photographie:		Matériau de revêtement:	
Référence de vidéo:		Type:	
Fichier:	FormatFactoryT20201005121548.avi		

Conditions d'intervention	
Nettoyage:	nettoyé avant inspection
Précipitations:	pas de précipitations
Température:	température au-dessus de zéro
Méthode:	inspection par télécaméra circulant dans la canalisation
Régulation du débit:	aucune mesure prise

Identification du noeud de départ		Identification du noeud d'arrivée	
Référence:	BRT19	Référence	R1
Type de noeud:	regard de visite	Type de noeud:	regard de visite
Dimension:		Dimension:	
Profondeur:	0,78 m	Profondeur:	1,23 m
Coordonnées:		Coordonnées:	
Nb Branchements:	0	Nb branchements:	0
Tampon:		Tampon:	
Type de système de descente:		Type de système de descente:	
Nombre d'échelons:	0	Nombre d'échelons:	0

Observations particulières

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet	MAMP Serpolet 051020 I
Entressen	

TRONÇON 13		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT19 Vers R1	Date de l'inspection: 2020-10-08
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT19 (0,8m) Vers R1 (1,2m)	Longueur inspectée: 6,47 m
Matériau:	PVC			Longueur mesurée: 6,47 m
Distance	Fil d'eau	Vidéo		
0,00				

(BCD.A) NOEUD DE DÉPART

regard de visite :BRT19

Départ de l'inspection

Distance	Fil d'eau	Vidéo	7715.jpg
6,47		00:00:31	

(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE


regard de visite :R1



Gravité	
-	+

Client : MAMP	Rapport
Chantier :	MAMP Serpolet 051020 I
Rue du Serpolet	
Entressen	

TRONÇON 13		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT19 Vers R1	Date de l'inspection: 2020-10-08
Réseau: eaux usées	Longueur unitaire: 3 m	Sens de visite: BRT19 (0,8m) Vers R1 (1,2m)	Longueur inspectée: 6,47 m	Longueur mesurée: 6,47 m
Matériau: PVC				

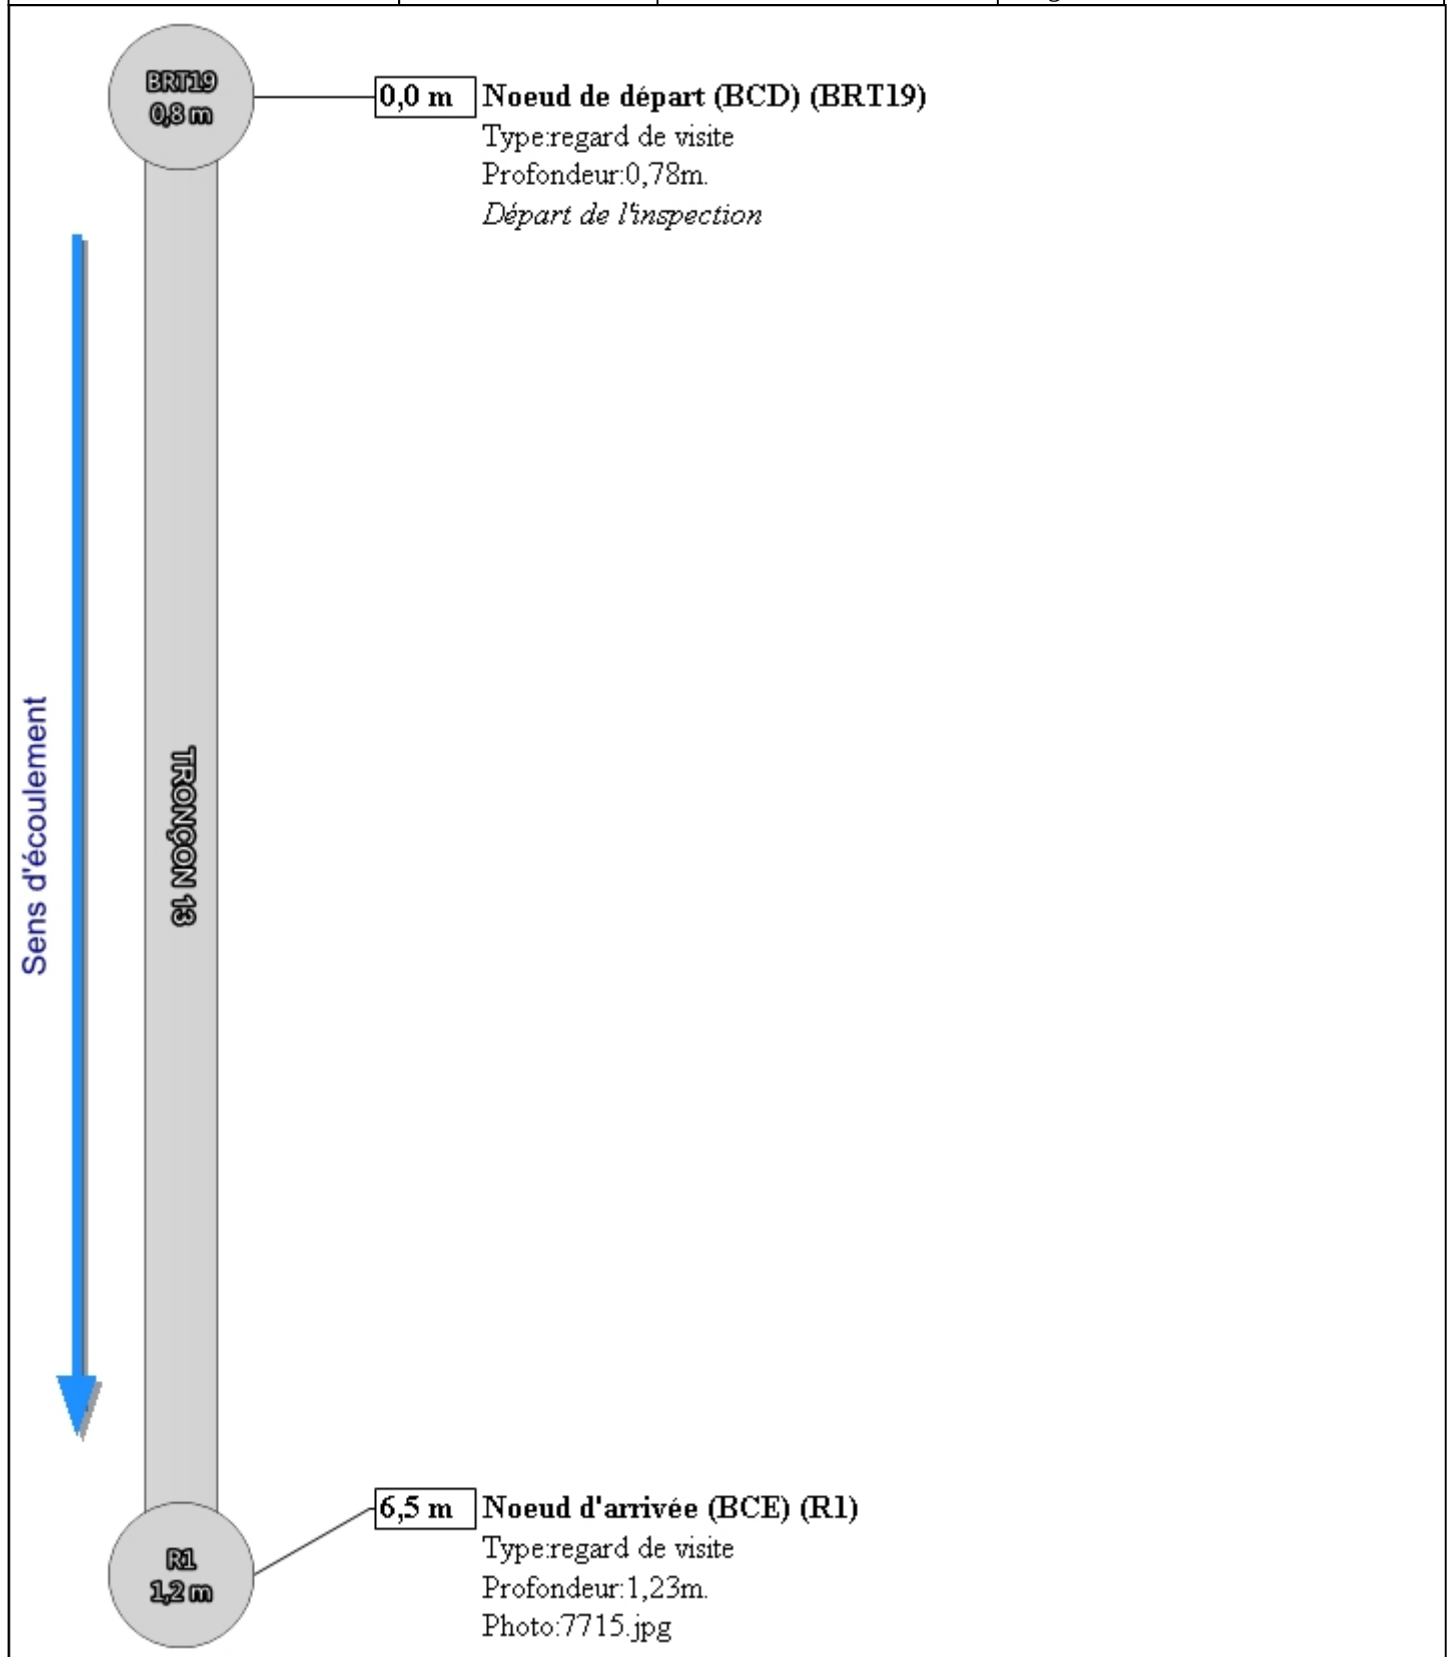

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

TRONÇON 13		Dimension: 160 mm	Sens d'écoulement: BRT19 Vers R1	Date de l'inspection: 2020-10-08
Réseau:	eaux usées	Longueur unitaire:	Sens de visite:	Longueur inspectée: 6,47 m
Matériau:	PVC	3 m	BRT19 (0,8m) Vers R1 (1,2m)	Longueur mesurée: 6,47 m

Sens d'écoulement



Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS						
Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
SECTION E.U.						
TRONÇON 01 R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	3,54 m	200 mm	PVC	0		5
TRONÇON 02 R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	37,22 m	200 mm	PVC	0		11
BRT17 BRT17 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	4,98 m	160 mm	PVC	0		21
BRT16 BRT16 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	3,04 m	160 mm	PVC	0		24
BRT15 BRT15 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	9,46 m	160 mm	PVC	0		27
BRT14 BRT14 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	9,56 m	160 mm	PVC	0		30
TRONÇON 03 R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	24,59 m	200 mm	PVC	0		33
BRT13 BRT13 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	2,13 m	160 mm	PVC	0		42
BRT12 BRT12 (0,6m) Vers TRONÇON 03 (0,6m)	3,7 m	160 mm	PVC	0		45
BRT11 BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	18,08 m	160 mm	PVC	0		48
BRT10 BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)	4,1 m	160 mm	PVC	0		51
TRONÇON 04 R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)	40,86 m	200 mm	PVC	0		54
BRT09 BRT09 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	4,06 m	160 mm	PVC	0		68
BRT08 BRT08 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)	18,07 m	160 mm	PVC	0		71
BRT07 BRT07 (0,5m) Vers TRONÇON 04 (0,5m)	2,66 m	160 mm	PVC	0		74
BRT05 BRT05 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)	2,23 m	160 mm	PVC	0		77
BRT04 BRT04 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)	12,27 m	160 mm	PVC	0		80
BR-TRO15 R5/2 (0,9m) Vers TRONÇON 04 (0,9m)	12,34 m	200 mm	PVC	0		83

Client : MAMP	Rapport MAMP Serpolet 051020 I
Chantier :	
Rue du Serpolet Entressen	

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS						
Ouvrage	Longueur	Diamètre	Matériau	Nb Anomalies	Commentaire	Page
TRONÇON 05 R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)	2,96 m	200 mm	PVC	0		87
TRONÇON 07 R5/2 (0,9m) Vers BRT01 (0,7m)	5,74 m	160 mm	PVC	0		93
TRONÇON 09 BRT02 (0,6m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	11,46 m	160 mm	PVC	0		97
TRONÇON 10 BRT03 (0,7m) Vers COLLECTEUR (0,0m)	9,39 m	160 mm	PVC	0		101
TRONÇON 11 BRT06 (0,7m) Vers BRT05-COLLECTEUR (0,0m)	2,63 m	160 mm	PVC	0		105
TRONÇON 12 BRT18 (0,7m) Vers R2 (1,3m)	9,42 m	160 mm	PVC	0		109
TRONÇON 13 BRT19 (0,8m) Vers R1 (1,2m)	6,47 m	160 mm	PVC	0		113
Synthèse						

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

SECTION E.U.

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 01 R2 (1,3m) Vers R1 (1,2m)	200	3,54 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8947.jpg 00:00:01 2963.avi <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R2 8948.jpg 00:00:07 2963.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	3,14 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R1 8949.jpg 00:00:52 2963.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	3,54 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8950.jpg 00:01:12 2963.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 02 R3 (1,4m) Vers R2 (1,3m)	200	37,22 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R3 8936.jpg <i>Liaison regard - canalisation</i>		
	2,14 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT17 Position: 02H 8937.jpg, 8938.jpg 00:01:08 2962.avi		
	4,04 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT16 Position: 09H 8939.jpg, 8940.jpg 00:01:49 2962.avi		
	5,82 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT15 Position: 03H 8941.jpg, 8942.jpg 00:02:50 2962.avi		
	13,69 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT14 Position: 03H 8943.jpg, 8944.jpg 00:03:54 2962.avi		
	36,92 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R2 8945.jpg 00:05:55 2962.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>		
	37,22 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8946.jpg 00:06:18 2962.avi <i>Fin de l'inspection</i>		

Client : MAMP
Chantier :
Rue du Serpolet
Entressen

Rapport
MAMP Serpolet 051020 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT17 BRT17 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	160	4,98 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT17 <i>Départ de l'inspection</i>		
	4,98 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7711.jpg 00:00:25 FormatFactoryT20201005121135.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT16 BRT16 (0,6m) Vers TRONÇON 02 (0,6m)	160	3,04 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT16 <i>Départ de l'inspection</i>		
	3,04 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7709.jpg 00:00:19 FormatFactoryT20201005120910.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT15 BRT15 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	160	9,46 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT15 <i>Départ de l'inspection</i>		
	9,46 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7703.jpg 00:00:39 FormatFactoryT20201005120648.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT14 BRT14 (0,7m) Vers TRONÇON 02 (0,7m)	160	9,56 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT14 <i>Départ de l'inspection</i>		
	9,56 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7701.jpg 00:00:54 FormatFactoryT20201005120404.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 03 R3 (1,4m) Vers R4 (1,4m)	200	24,59 m	eaux usées	
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>		
	0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R3 <i>Liaison regard - canalisation</i>		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

3,36 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT13 Position: 09H 8951.jpg, 8952.jpg 00:00:33 2964.avi
10,07 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT12 Position: 03H 8953.jpg, 8954.jpg 00:01:32 2964.avi
12,18 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT11 Position: 09H 8955.jpg, 8956.jpg 00:02:21 2964.avi
17,54 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT10 Position: 03H 8957.jpg, 8958.jpg 00:03:15 2964.avi
24,29 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R4 8959.jpg 00:04:11 2964.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
24,59 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8960.jpg 00:04:24 2964.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT13	160	2,13 m	eaux usées	
BRT13 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT13 <i>Départ de l'inspection</i>		
	2,13 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7699.jpg 00:00:14 FormatFactoryT20201005120241.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT12	160	3,7 m	eaux usées	
BRT12 (0,6m) Vers TRONÇON 03 (0,6m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT12 <i>Départ de l'inspection</i>		
	3,70 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7697.jpg 00:00:10 FormatFactoryT20201005120111.avi		

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT11	160	18,08 m	eaux usées	
BRT11 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT11 <i>Départ de l'inspection</i>		
	18,08 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7695.jpg 00:01:17 FormatFactoryT20201005115031.avi		

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS				
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT10	160	4,1 m	eaux usées	
BRT10 (0,7m) Vers TRONÇON 03 (0,7m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT10 <i>Départ de l'inspection</i>
4,10 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7693.jpg 00:00:29 FormatFactoryT20201005114735.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 04	200	40,86 m	eaux usées	
R4 (1,4m) Vers R5 (1,6m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8961.jpg <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R4 8962.jpg 00:00:02 2965.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>
5,07 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT09 Position: 03H 8963.jpg, 8964.jpg 00:00:56 2965.avi
6,30 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT08 Position: 09H 8965.jpg, 8966.jpg 00:01:27 2965.avi
15,97 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT07 Position: 09H 8967.jpg, 8968.jpg 00:02:53 2965.avi
16,29 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT05 Position: 03H 8969.jpg, 8970.jpg 00:03:25 2965.avi
22,51 m	(BCA) RACCORDEMENT : 8971.jpg, 8972.jpg 00:04:22 2965.avi
24,09 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BRT04 Position: 09H 8973.jpg, 8974.jpg 00:04:58 2965.avi
40,41 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert :BR-TRO15 Position: 09H 8975.jpg, 8976.jpg 00:06:30 2965.avi
40,56 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R5 8977.jpg 00:07:00 2965.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
40,86 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8978.jpg 00:07:16 2965.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS				
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT09	160	4,06 m	eaux usées	
BRT09 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT09 <i>Départ de l'inspection</i>		
	4,06 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7691.jpg 00:00:32 FormatFactoryT20201005114545.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT08	160	18,07 m	eaux usées	
BRT08 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT08 <i>Départ de l'inspection</i>		
	18,07 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7689.jpg 00:00:26 FormatFactoryT20201005114257.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT07	160	2,66 m	eaux usées	
BRT07 (0,5m) Vers TRONÇON 04 (0,5m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT07 <i>Départ de l'inspection</i>		
	2,66 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7687.jpg 00:00:19 FormatFactoryT20201005113704.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT05	160	2,23 m	eaux usées	
BRT05 (0,6m) Vers TRONÇON 04 (0,6m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT05 <i>Départ de l'inspection</i>		
	1,59 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 7685.jpg 00:00:45 FormatFactoryT20201005113305.avi		
	2,23 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 7683.jpg 00:01:04 FormatFactoryT20201005113305.avi		
Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BRT04	160	12,27 m	eaux usées	
BRT04 (0,7m) Vers TRONÇON 04 (0,7m)				
	Distance	Observations		
	0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT04 <i>Départ de l'inspection</i>		
Client	: MAMP			Rapport
Chantier	:			MAMP Serpolet 051020 I
	Rue du Serpolet			
	Entressen			

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

12,27 m (BCE) NOEUD D'ARRIVÉE :
7675.jpg
00:01:27 FormatFactoryT20201005112945.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
BR-TRO15	200	12,34 m		
R5/2 (0,9m) Vers TRONÇON 04 (0,9m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :R5/2 00:00:23 2968.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>
3,25 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 09H 8983.jpg, 8984.jpg 00:01:18 2968.avi
4,25 m	(BCA.A.A) RACCORDEMENT culotte raccordement ouvert : Position: 03H 8985.jpg, 8986.jpg 00:01:48 2968.avi
12,34 m	(BCE) NOEUD D'ARRIVÉE : 8987.jpg 00:02:48 2968.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 05	200	2,96 m	eaux usées	
R5 (1,6m) Vers R6EXIST (1,6m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8979.jpg 00:00:02 2966.avi <i>Départ de l'inspection</i>
0,30 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :R5 8980.jpg 00:00:11 2966.avi <i>Liaison regard - canalisation</i>
2,36 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R6EXIST 8981.jpg 00:01:20 2966.avi <i>Liaison canalisation - regard</i>
2,96 m	(BDB) REMARQUE GÉNÉRALE 8982.jpg 00:01:34 2966.avi <i>Fin de l'inspection</i>

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 07	160	5,74 m	eaux usées	
R5/2 (0,9m) Vers BRT01 (0,7m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :R5/2 <i>Départ de l'inspection</i>
5,74 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :BRT01

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

7669.jpg
00:00:34 FormatFactoryT20201005112006.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 09	160	11,46 m	eaux usées	
BRT02 (0,6m) Vers COLLECTEUR (0,0m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT02 Départ de l'inspection
11,46 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :COLLECTEUR 7671.jpg 00:00:54 FormatFactoryT20201005112220.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 10	160	9,39 m	eaux usées	
BRT03 (0,7m) Vers COLLECTEUR (0,0m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT03 Départ de l'inspection
9,39 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :COLLECTEUR 7673.jpg 00:00:52 FormatFactoryT20201005112630.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 11	160	2,63 m	eaux usées	
BRT06 (0,7m) Vers BRT05-COLLECTEUR (0,0m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT06 Départ de l'inspection
2,63 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :BRT05-COLLECTEUR 7681.jpg 00:00:21 FormatFactoryT20201005113527.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 12	160	9,42 m	eaux usées	
BRT18 (0,7m) Vers R2 (1,3m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.X) NOEUD DE DÉPART Regard de branchement :BRT18 Départ de l'inspection
9,42 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R2 7713.jpg 00:00:52 FormatFactoryT20201005121322.avi

Ouvrage	Dimension	Longueur inspectée	Réseau	Tuyau
TRONÇON 13	160	6,47 m	eaux usées	
BRT19 (0,8m) Vers R1 (1,2m)				

Distance	Observations
0,00 m	(BCD.A) NOEUD DE DÉPART regard de visite :BRT19 Départ de l'inspection

Client : MAMP	Rapport
Chantier : Rue du Serpolet Entressen	MAMP Serpolet 051020 I

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS	
---------------------------	--

6,47 m	(BCE.A) NOEUD D'ARRIVÉE regard de visite :R1 7715.jpg 00:00:31 FormatFactoryT20201005121548.avi
--------	---
