Localisation :

Département : Département de l'Ain
Commune : Commune de CRANS

Etude : Schéma Directeur d'Assainissement **Date :** 04/07/2023

Inspection Télévisée (ITV) de la conduite BV-Principal Aval

Localisation

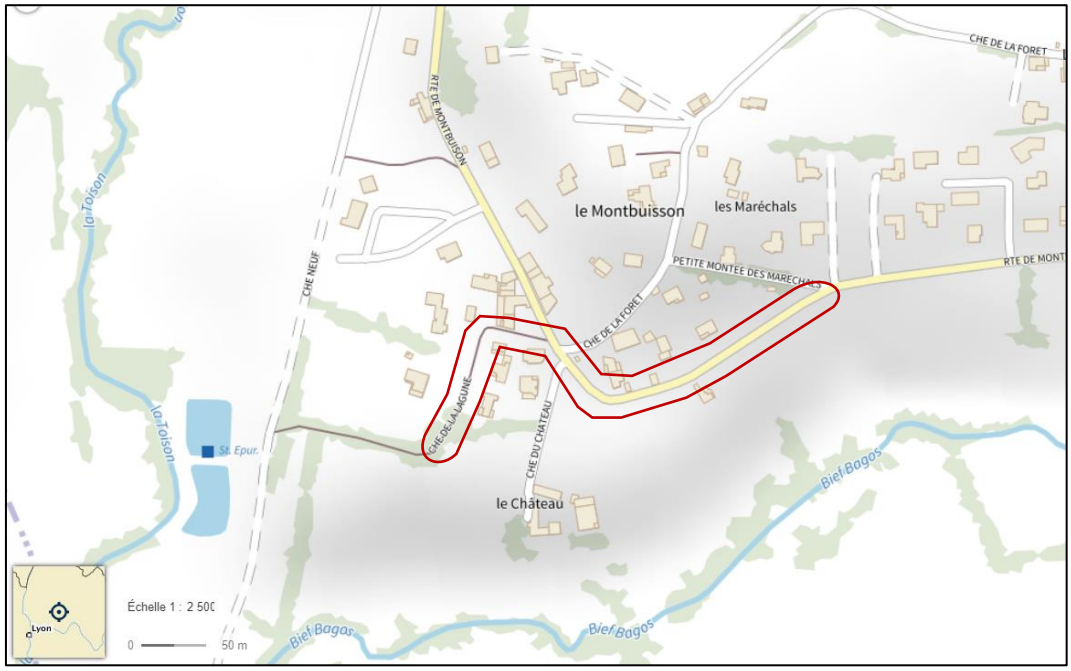

Caractéristique du réseau existant	Réseau séparatif DN 200 en Béton
Année de pose	Inconnu. Réseau datant certainement des années 1980.
Anomalies / dysfonctionnement	Le réseau présente de nombreux dépôts, pouvant être du à des problèmes de contre-pentes et de flaches comme cela a été observé sur la partie amont du réseau.
Objectifs des travaux	Contrôler l'état physique du réseau : • Jointure des tronçons • Revêtement (rugosité) • Pente Contrôler les points possibles d'infiltration.
Nature des travaux	ITV
Etudes complémentaires / incertitudes à lever	-
Priorité – Années de réalisation envisagée	Moyen Terme : 2030 Il est également possible de les réaliser en parallèle des ITV faite pour le SDA de la communauté de communes (donc en Court Terme).
Cout GLOBAL	3 623 € H.T.

Chiffrage

COMMUNE DE CRANS

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Inspections Télévisées (ITV) du BV-Principal Amont

TRAVAUX				
Curage préventif	P.U.	Nb		
Curage préalable et gestion des déchets	3.00 €/ml	450	1 350.00 €	
ITV	2.50 €/U	450	1 350.00 €	
Rapport d'inspection	300.00 €/U	1	300.00 €	
Sous total			**3 000.00 €**	
Total H.T			3 000.00 €	
Imprévus (5% Step et réseau)			**150.00 €**	
Total Travaux HT			**3 150.00 €**	
Divers (15 %)			**472.50 €**	
Montant Global H.T			**3 622.50 €**	
Subventions				
Agence de l'eau	30%		0.00 €	N'est pas couvert par les subventions
Département	20%		0.00 €	
Total des subventions			0.00 €	
Montant à investir			**Sans subventions**	
Somme à emprunter à 2.5% sur 20 ans			3 622.50 €	
Annuité			**111.54 €**	
Somme à investir			2 230.80 €	