


ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

1	Corbel
---	--------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
2 526 449 €	1 742 249 €	484 000 €	166 000 €	134 200 €

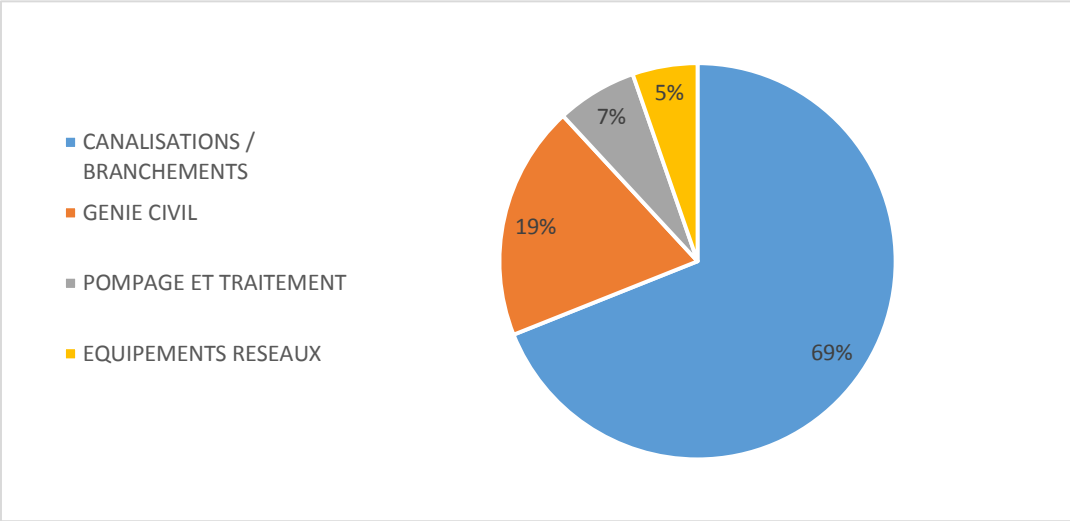

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	9 831 ml	NOMBRE D'OUVRAGES DE STOCKAGE	2 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	102 unités	VOLUME TOTAL	400 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	2 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	2 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	50%	30%	20%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	1 742 249 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	9831 ml	691 015 €	500 233 €	377 601 €
< Ø50 mm	84 ml	4 639 €	3 429 €	2 615 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	3387 ml	194 742 €	142 754 €	108 378 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	490 ml	36 743 €	26 528 €	20 086 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	5346 ml	414 313 €	298 305 €	224 531 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	0 ml	0 €	0 €	0 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0 ml	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0 ml	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0 ml	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0 ml	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	524 ml	40 579 €	29 217 €	21 991 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	102	1 700 €	173 400 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	134 200 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		44	700 €	30 800 €
Ventouse		5	4 000 €	20 000 €
Regard		8	3 000 €	24 000 €
Réducteur		6	8 800 €	52 800 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		6	1 100 €	6 600 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE


1	Corbel			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	110 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Fontaine	Captage		DUP en 2003	55 000 €
Cruz	Captage		DUP en 1998	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Aucun traitement				
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	484 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Cruz	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Egaux	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	56 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Pompage Cruz	Pompage	6 m3/h	-	28 000 €
Pompage Egaux	Pompage	5 m3/h	-	28 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

2	Entre Deux Guiers
---	-------------------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
7 845 731 €	6 740 931 €	131 000 €	116 000 €	857 800 €

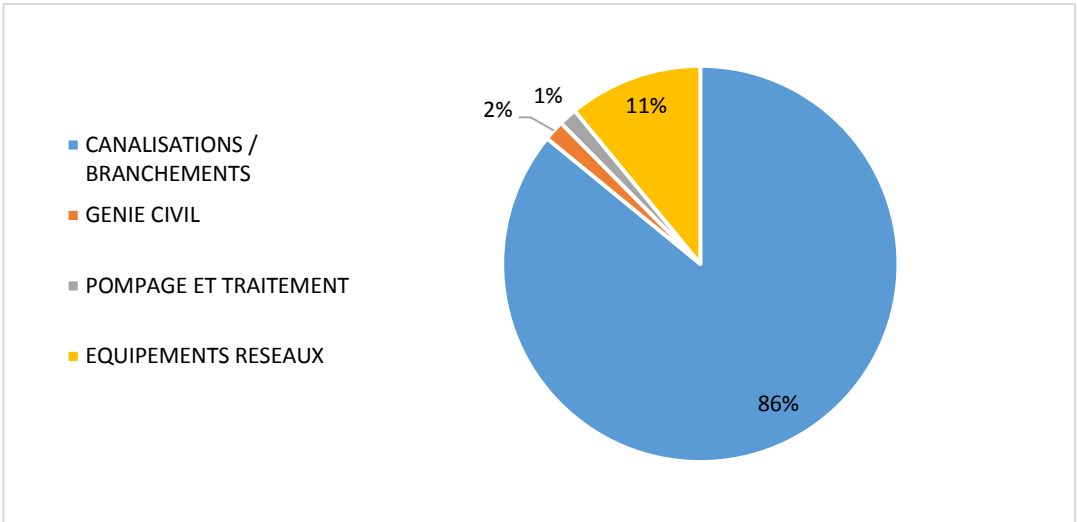

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	30 844 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	2 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	581 unités	VOLUME TOTAL	50 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	1 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	10%	80%	10%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	6 740 931 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	30844	486 605 €	4 612 912 €	653 713 €
< Ø50 mm	1551	17 058 €	168 094 €	24 036 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	3734	42 945 €	419 743 €	59 750 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	1909	28 632 €	275 628 €	39 130 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	11401	176 717 €	1 696 479 €	239 422 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	6028	102 470 €	949 954 €	135 622 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	2681	48 250 €	446 043 €	62 993 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	2486	52 203 €	484 245 €	68 361 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	263	6 047 €	54 791 €	7 756 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	793	12 285 €	117 934 €	16 644 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	581	1 700 €	987 700 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	857 800 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		196	700 €	137 200 €
Ventouse		18	4 000 €	72 000 €
Regard		159	3 000 €	477 000 €
Brise Charge		4	1 100 €	4 400 €
Réducteur		5	8 800 €	44 000 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		112	1 100 €	123 200 €


2	Entre Deux Guiers			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	88 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Folliolet	Forage			88 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Aucun traitement				
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	131 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Grenat	Semi-enterré	10 m3	5 500 €	55 000 €
Grepon (défense incendie)	Semi-enterré	40 m3	1 900 €	76 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	28 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Grenat	Pompage	5 m3/h	45	28 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

3	Entremont le Vieux
---	--------------------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
6 959 915 €	5 005 715 €	1 182 000 €	573 000 €	199 200 €

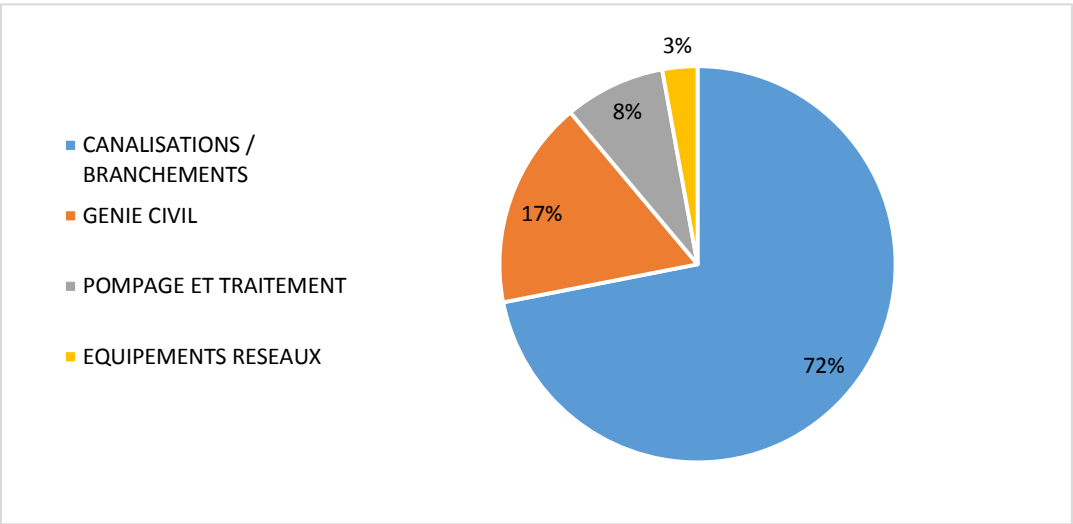

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	26 448 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	11 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	651 unités	VOLUME TOTAL	827 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	7 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	2 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	1 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	45%	40%	15%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	5 005 715 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	26448	1 536 013 €	1 656 863 €	706 140 €
< Ø50 mm	3156	156 230 €	171 064 €	73 381 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	12883	666 680 €	724 008 €	309 185 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	5741	387 484 €	414 464 €	176 520 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	4295	299 582 €	319 554 €	135 295 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	373	26 036 €	27 772 €	11 758 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	651	1 700 €	1 106 700 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	199 200 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		110	700 €	77 000 €
Ventouse		2	4 000 €	8 000 €
Regard		8	3 000 €	24 000 €
Brise Charge		1	1 100 €	1 100 €
Réducteur		9	8 800 €	79 200 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		9	1 100 €	9 900 €


3	Entremont le Vieux			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	385 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Rigauds	Captage		DUP en 2018	55 000 €
Tencovaz	Captage		DUP en 2018	55 000 €
La Coche	Captage		DUP en 2018	55 000 €
Quarres	Captage		DUP en 2018	55 000 €
Cote Martin	Captage		DUP en 2018	55 000 €
Le Plagne	Captage		DUP en 2018	55 000 €
La Sapinière	Captage		DUP en cours	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	132 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
UV Rigauds	Ultraviolet		2003	22 000 €
Chloration Rigauds	chlore		2003	22 000 €
UV Coche	Ultraviolet		2003	22 000 €
Chloration Coche	chlore		2003	22 000 €
UV La Plagne	Ultraviolet		2016	22 000 €
Chloration La Plagne	chlore		2016	22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	1 182 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir de la Coche	Semi-enterré	43 m3	1 767 €	76 000 €
Réservoir de la Grand Carroz	Semi-enterré	47 m3	1 617 €	76 000 €
Réservoir de la Plagne Village	Semi-enterré	47 m3	1 617 €	76 000 €
Réservoir de la Tencovaz	Semi-enterré	56 m3	1 482 €	83 000 €
Réservoir de Nantet	Semi-enterré	87 m3	1 437 €	125 000 €
Réservoir de Reduire	Semi-enterré	50 m3	1 660 €	83 000 €
Réservoir d'Epernay	Semi-enterré	50 m3	1 660 €	83 000 €
Réservoir des Déserts	Semi-enterré	47 m3	1 617 €	76 000 €
Réservoir des Gandys	Semi-enterré	52 m3	1 596 €	83 000 €
Reservoir de la Plagne1	Semi-enterré	300 m3	1 150 €	345 000 €
Reservoir des Rigaud	Semi-enterré	48 m3	1 583 €	76 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	56 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP La Plagne				28 000 €
SP La Réduire		9,5m3/h		28 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

4	La Bauche
---	-----------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
2 681 970 €	2 170 670 €	242 000 €	110 000 €	159 300 €

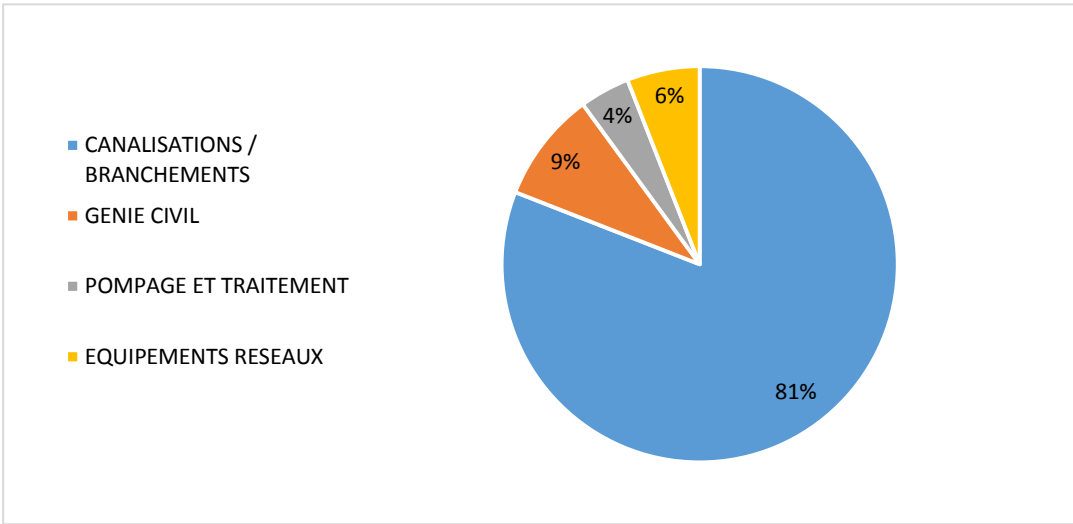

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	10 029 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	1 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	326 unités	VOLUME TOTAL	200 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	2 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	0 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	30%	40%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	2 170 670 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	10029	405 935 €	654 013 €	556 523 €
< Ø50 mm	33	1 083 €	1 778 €	1 526 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	4933	170 177 €	277 215 €	236 767 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	1304	58 680 €	94 149 €	80 196 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	3424	159 198 €	254 717 €	215 687 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	258	13 150 €	20 319 €	17 405 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	78	3 647 €	5 835 €	4 941 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	326	1 700 €	554 200 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	159 300 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		95	700 €	66 500 €
Ventouse		5	4 000 €	20 000 €
Regard		14	3 000 €	42 000 €
Réducteur		3	8 800 €	26 400 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		4	1 100 €	4 400 €


4	La Bauche			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	110 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Raiziére	Captage		DUP en 1997	55 000 €
Vendée	Captage		DUP en 1997	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	#REF!
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
UV	Ultraviolet			22 000 €
Chloration	chlore			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	242 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir de la Raiziére	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Aucun Pompage				

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

5	Les Echelles
---	--------------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
4 970 192 €	3 655 892 €	810 000 €	83 000 €	421 300 €

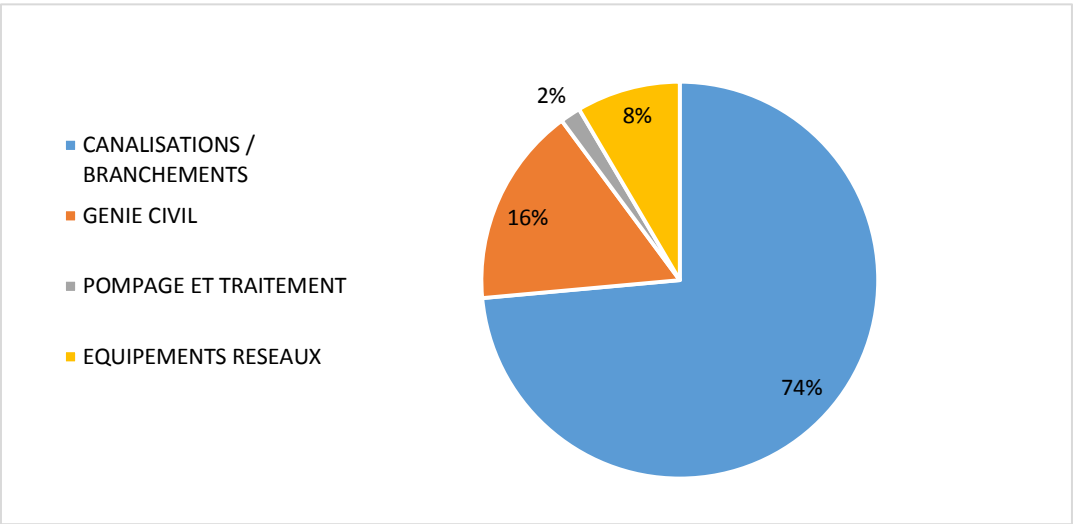

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	15 155 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	3 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	499 unités	VOLUME TOTAL	680 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	1 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	20%	50%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	3 655 892 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	15155	467 188 €	1 393 979 €	946 424 €
< Ø50 mm	410	9 024 €	27 788 €	19 073 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	1965	45 193 €	138 035 €	94 316 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	1186	35 574 €	107 019 €	72 927 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	6805	210 960 €	632 881 €	428 726 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	710	24 136 €	69 922 €	47 916 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	1185	42 647 €	123 204 €	83 518 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	902	37 871 €	109 781 €	74 390 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	1993	61 783 €	185 349 €	125 559 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	499	1 700 €	848 300 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	421 300 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		510	700 €	357 000 €
Ventouse		5	4 000 €	20 000 €
Regard		10	3 000 €	30 000 €
Réducteur		1	8 800 €	8 800 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		5	1 100 €	5 500 €


5	Les Echelles			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	55 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Fontaine Froide	Captage	Abandonné pour la conso humaine		55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Aucun Traitement				
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	810 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir Menuet	Semi-enterré	300 m3	1 150 €	345 000 €
Réservoir du Mollard	Semi-enterré	350 m3	1 131 €	396 000 €
Bâche de reprise		30 m3	2 300 €	69 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	28 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP le Marais		6 m³/h		28 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

6	Miribel les Echelles
---	----------------------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
14 576 498 €	12 513 698 €	899 000 €	269 000 €	894 800 €

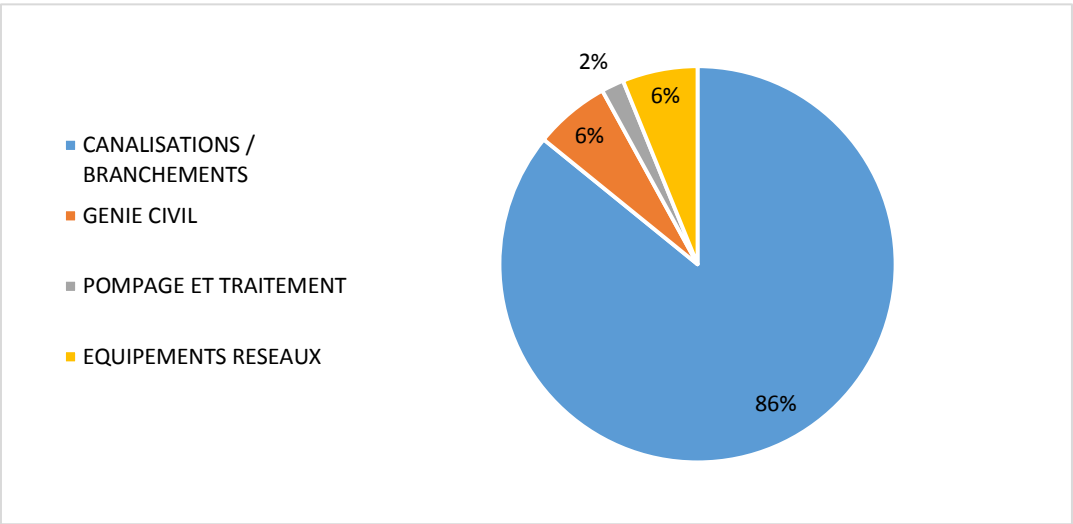

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	59 728 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	4 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	1 375 unités	VOLUME TOTAL	710 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	3 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	2 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	30%	40%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	12 513 698 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	59728	2 572 264 €	4 106 289 €	3 497 645 €
< Ø50 mm	5677	187 349 €	307 706 €	263 991 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	14366	495 642 €	807 394 €	689 590 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	9613	432 563 €	694 024 €	591 170 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	17552	816 168 €	1 305 869 €	1 105 777 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	9847	502 219 €	775 977 €	664 701 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	1875	101 227 €	155 964 €	132 157 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	798	37 096 €	59 354 €	50 259 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	1375	1 700 €	2 337 500 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	894 800 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		975	700 €	682 500 €
Ventouse		11	4 000 €	44 000 €
Regard			3 000 €	0 €
Réducteur		17	8 800 €	149 600 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		17	1 100 €	18 700 €


6	Miribel les Echelles			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	165 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage du Mas	Captage	12 m³/j	DUP en 1982	55 000 €
Captage Pierre Chave	Captage	350 m³/j	DUP en cours	55 000 €
Captage St Auupré	Captage	90 m³/j		55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	44 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Saint Aupre	UV			22 000 €
Pierre Chave	Chlore			22 000 €
Le Mas	UV			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	899 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir Rocharey	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir Marfay	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir de Neyzet	Semi-enterré	400 m3	1 120 €	448 000 €
Réservoir du Mas	Semi-enterré	10 m3	5 500 €	55 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	60 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP de Pierre Chave		36 m3/h		60 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

7	Saint Christophe la Grotte
---	----------------------------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
5 434 707 €	3 900 107 €	964 000 €	233 000 €	337 600 €

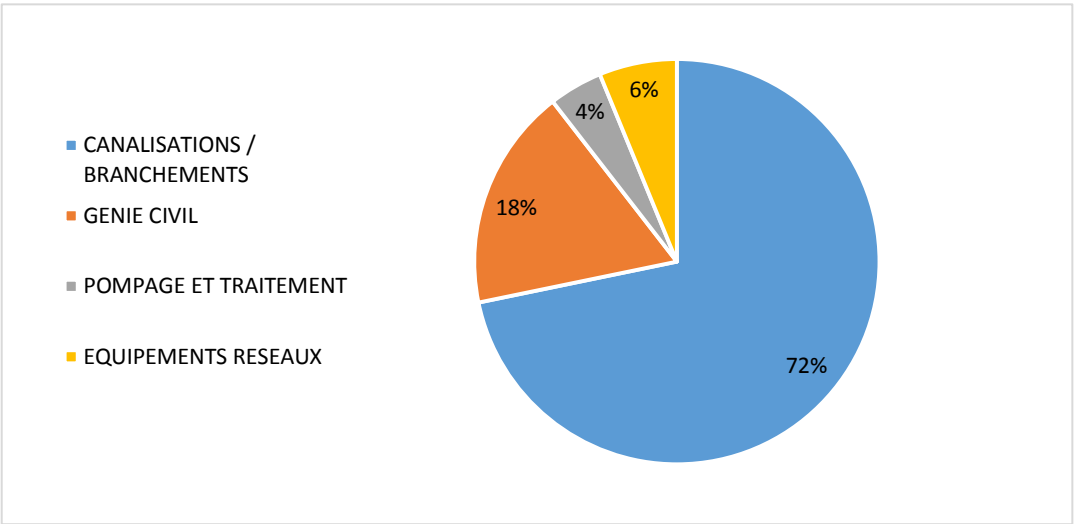

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	20 837 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	3 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	144 unités	VOLUME TOTAL	820 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	2 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	2 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	1 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	40%	30%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	3 900 107 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	20837	1 255 921 €	1 124 505 €	1 274 881 €
< Ø50 mm	1449	63 770 €	58 915 €	67 393 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	4662	214 466 €	196 516 €	223 791 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	5021	301 242 €	271 871 €	308 773 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	5817	360 673 €	324 606 €	366 491 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	10	692 €	600 €	677 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	2489	228 966 €	194 496 €	220 255 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	1389	86 112 €	77 501 €	87 501 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	144	1 700 €	244 800 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	337 600 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		192	700 €	134 400 €
Ventouse		20	4 000 €	80 000 €
Regard		11	3 000 €	33 000 €
Réducteur		6	8 800 €	52 800 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		34	1 100 €	37 400 €


7	Saint Christophe la Grotte			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	155 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Carraz	Captage		DUP en 1989	55 000 €
Forage Cote la Vigne	Forage		DUP en cours	100 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	22 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Pompage de l Argenette	Chlore			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	964 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir de Collomb	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir Liridon	Semi-enterré	120 m3	1 433 €	172 000 €
Réservoir de la Grotte	Semi-enterré	500 m3	1 100 €	550 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	56 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP Argenette		18 m³/h		28 000 €
Station de reprise de Collomb		12 m³/h		28 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

8	Saint Christophe sur Guiers
---	-----------------------------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
7 925 695 €	5 795 395 €	1 310 000 €	562 000 €	258 300 €

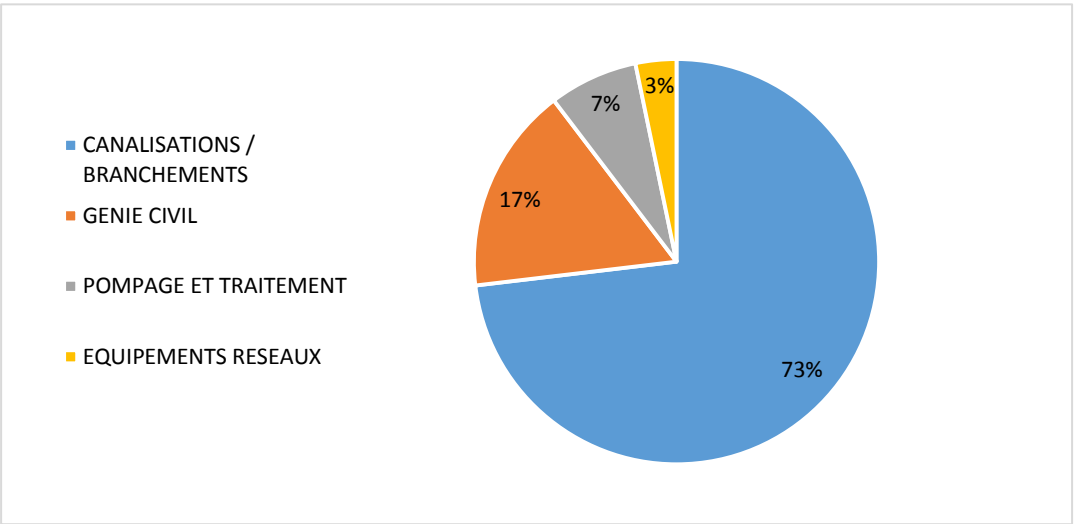

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	31 822 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	5 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	36 unités	VOLUME TOTAL	1 070 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	8 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	3 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	30%	40%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	5 795 395 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	31822	1 455 942 €	2 312 551 €	1 965 703 €
< Ø50 mm	1704	56 219 €	92 335 €	79 217 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	5908	203 810 €	332 004 €	283 562 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	2913	131 069 €	210 293 €	179 128 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	13816	642 437 €	1 027 900 €	870 399 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	2948	150 345 €	232 298 €	198 987 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	645	34 814 €	53 639 €	45 451 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	18	1 148 €	1 776 €	1 504 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	2492	171 975 €	259 707 €	220 576 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	1379	64 125 €	102 599 €	86 879 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	36	1 700 €	61 200 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	258 300 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		125	700 €	87 500 €
Ventouse		22	4 000 €	88 000 €
Regard		10	3 000 €	30 000 €
Réducteur		5	8 800 €	44 000 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		8	1 100 €	8 800 €


8	Saint Christophe sur Guiers			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	440 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage du Pas Dinay 1	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage du Pas Dinay 2	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage Caroline	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage Charmette 1	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage Charmette 2	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage Forvet	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage Habert	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage Molliat - Amont	Captage		DUP en cours	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Aucun traitement				
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	1 310 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir Pas Dinay	Semi-enterré	20 m3	3 150 €	63 000 €
Réservoir Folliolet	Semi-enterré	500 m3	1 100 €	550 000 €
Réservoir des Côtes	Semi-enterré	300 m3	1 150 €	345 000 €
Réservoir Cleyat	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir Charmettes	Semi-enterré	150 m3	1 320 €	198 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	122 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Station de reprise du Mollard				28 000 €
SP du Folliolet				50 000 €
Surpresseur la Tour				44 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

9	Saint Franc
---	-------------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
3 874 678 €	2 861 178 €	518 000 €	254 000 €	241 500 €

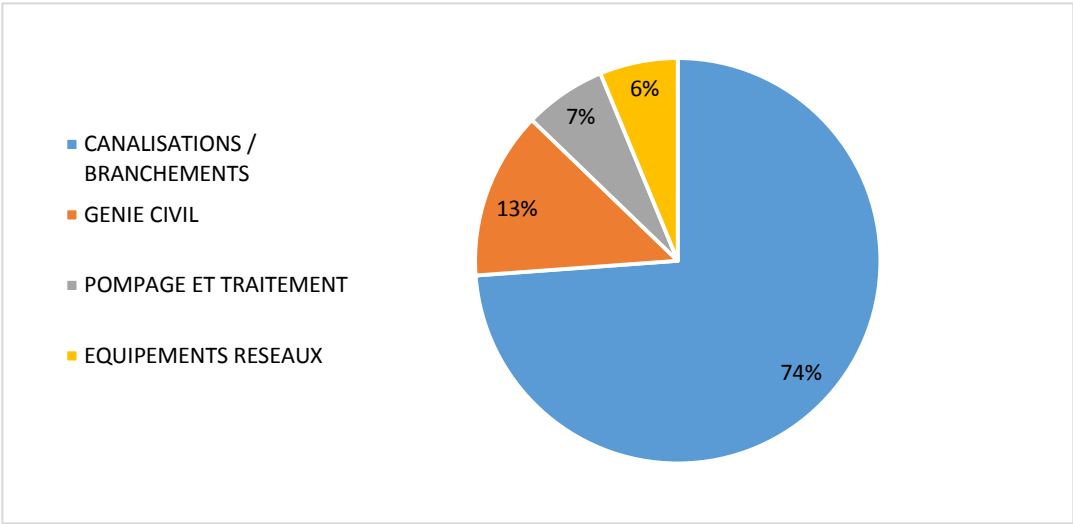

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	15 602 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	5 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	212 unités	VOLUME TOTAL	320 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	2 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	3 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	1 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	45%	35%	20%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	2 861 178 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	15602	981 368 €	921 693 €	597 717 €
< Ø50 mm	454	22 472 €	21 530 €	14 073 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	4583	237 159 €	225 359 €	146 649 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	6765	456 638 €	427 380 €	277 366 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	3800	265 083 €	247 411 €	159 620 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	0	16 €	15 €	9 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	212	1 700 €	360 400 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	241 500 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		153	700 €	107 100 €
Ventouse		13	4 000 €	52 000 €
Regard		4	3 000 €	12 000 €
Réducteur		7	8 800 €	61 600 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		8	1 100 €	8 800 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

9	Saint Franc			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	110 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage Michalet	Captage		DUP en 2001	55 000 €
Captage de la Draie	Captage		DUP en 2001	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	44 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Michallet	Javel			22 000 €
Draie	Javel			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	518 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir de Morge	Semi-enterré	60 m3	1 617 €	97 000 €
Réservoir Thevenons/Chatelard	Semi-enterré	120 m3	1 433 €	172 000 €
Réservoir du Pendu	Semi-enterré	60 m3	1 617 €	97 000 €
Bâche Gofreyre		40 m3	1 900 €	76 000 €
Bâche Grand Pré		40 m3	1 900 €	76 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	100 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP Draie	SP	10 m³/h		28 000 €
SP Michalet	SP	10 m³/h		28 000 €
Surpresseur pendu	Surpresseur			44 000 €


ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

10

Saint Jean de Couz

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
2 163 666 €	1 534 866 €	326 000 €	110 000 €	192 800 €

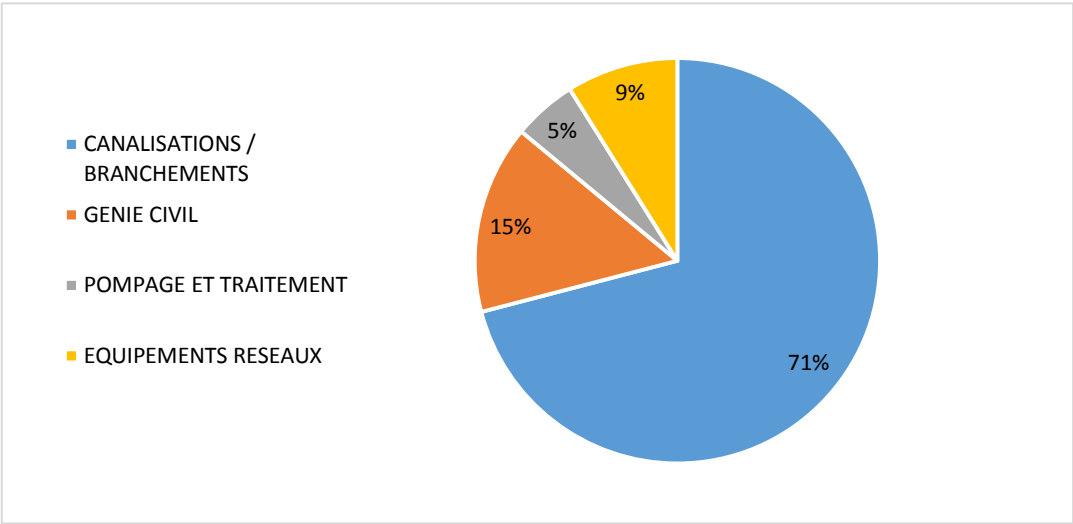

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	5 900 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	0 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	321 unités	VOLUME TOTAL	#REF!
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	1 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	1 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	30%	60%	10%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	1 534 866 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	5900	257 302 €	615 364 €	116 500 €
< Ø50 mm	168	5 543 €	13 656 €	2 604 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	1550	53 473 €	130 659 €	24 799 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	1161	52 235 €	125 712 €	23 796 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	1446	67 244 €	161 385 €	30 368 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	1235	62 973 €	145 950 €	27 782 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	341	15 834 €	38 002 €	7 151 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	321	1 700 €	545 700 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	192 800 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		131	700 €	91 700 €
Ventouse		1	4 000 €	4 000 €
Regard		10	3 000 €	30 000 €
Réducteur		1	8 800 €	8 800 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		53	1 100 €	58 300 €

10	Saint Jean de Couz			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	110 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage de Côte barrier	Captage			55 000 €
Captage des Fontaines	Captage		DUP en 1993	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	22 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Fontaines	UV			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	326 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir de Chef-lieu	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir Côte barrier	Semi-enterré	120 m3	1 433 €	172 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Aucun Pompage				


ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

11

Saint Joseph de Rivière

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
6 827 536 €	5 719 936 €	440 000 €	143 000 €	524 600 €

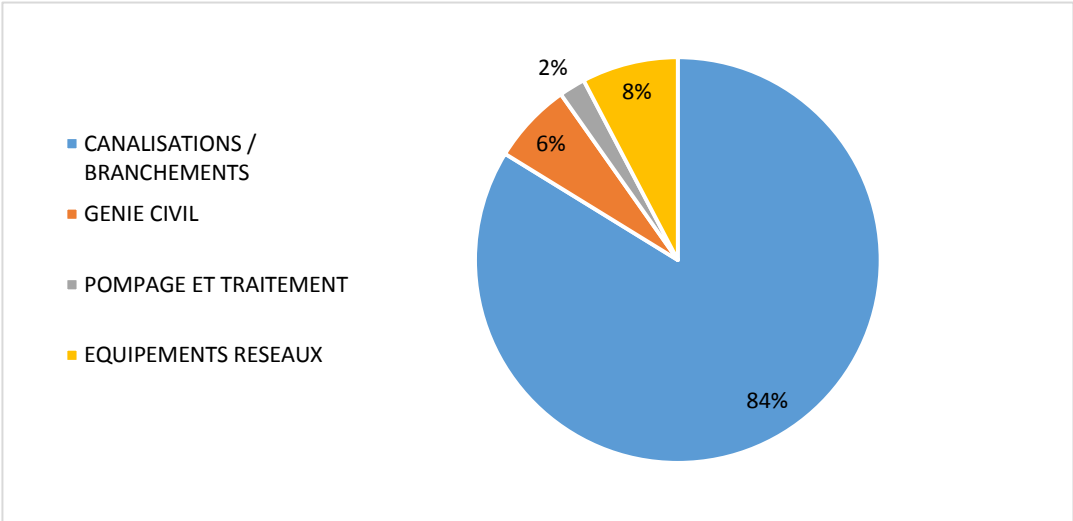

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	19 836 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	2 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	1 348 unités	VOLUME TOTAL	350 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	1 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	2 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	15%	65%	20%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	5 719 936 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	19836	426 969 €	2 224 374 €	776 993 €
< Ø50 mm	785	12 945 €	69 101 €	24 322 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	4464	77 008 €	407 694 €	142 855 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	7750	174 382 €	909 308 €	317 764 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	4017	93 394 €	485 651 €	168 712 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	1631	41 596 €	208 879 €	73 405 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	1189	27 643 €	143 742 €	49 935 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	1348	1 700 €	2 291 600 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	524 600 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		678	700 €	474 600 €
Ventouse		7	4 000 €	28 000 €
Regard			3 000 €	0 €
Réducteur		2	8 800 €	17 600 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		4	1 100 €	4 400 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

11	Saint Joseph de Rivière			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	55 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage Samson	Captage			55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	22 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Samson	UV			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	440 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir du Palais	Semi-enterré	200 m3		242 000 €
Réservoir Jallas	Semi-enterré	150 m3		198 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	88 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Surpresseur du Grollets	Surpresseur			44 000 €
Surpresseur de Jallas	Surpresseur			44 000 €


ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

12

Saint Laurent du Pont

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
24 645 548 €	18 989 048 €	2 556 000 €	1 053 000 €	2 047 500 €

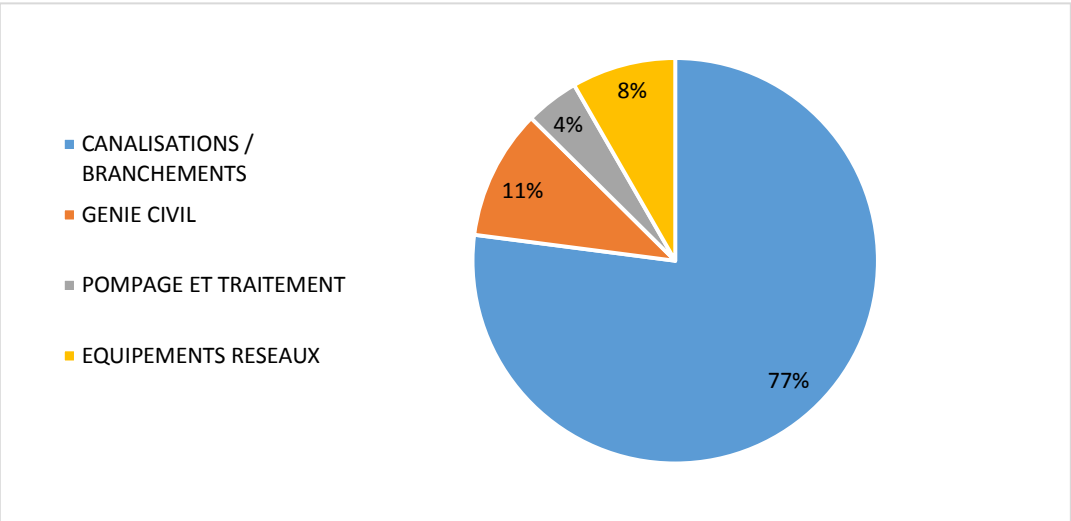

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	79 794 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	7 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	2 219 unités	VOLUME TOTAL	2 410 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	9 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	6 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	1 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	10%	60%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	18 989 048 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	79794	1 244 622 €	8 882 332 €	5 089 794 €
< Ø50 mm	1472	16 189 €	119 654 €	68 437 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	12227	140 615 €	1 030 770 €	586 916 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	8017	120 257 €	868 259 €	493 055 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	22977	356 137 €	2 564 183 €	1 447 523 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	3661	62 244 €	432 779 €	247 145 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	11645	209 603 €	1 453 248 €	820 945 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	5287	111 021 €	772 390 €	436 155 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	489	11 248 €	76 436 €	43 280 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	14020	217 307 €	1 564 612 €	946 338 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	2219	1 700 €	3 772 300 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	2 047 500 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		2421	700 €	1 694 700 €
Ventouse		57	4 000 €	228 000 €
Regard		2	3 000 €	6 000 €
Réducteur		8	8 800 €	70 400 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		44	1 100 €	48 400 €

12	Saint Laurent du Pont			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	616 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage de Chevassus 1	Captage		DUP en 2011	55 000 €
Captage de Chevassus 2	Captage		DUP en 2011	55 000 €
Captage de Guillotière 1	Forage			88 000 €
Captage de Guillotière 2	Forage			88 000 €
Captage de Currière	Captage			55 000 €
Captage de Cotterg 2	Captage			55 000 €
Captage de Cotterg 3	Captage			55 000 €
Captage de Cotterg 4	Captage			55 000 €
Captage de Fourvoirie	Captage	Alimente que les bassins		55 000 €
Captage de Bonnal	Captage			55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	132 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Chevassus	UV			22 000 €
Guillotiere	UV			22 000 €
Bonal	UV			22 000 €
Curriere	UV			22 000 €
Fourvoirie	UV			22 000 €
Cotterg	Chloration			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	2 556 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir Fourvoirie	Semi-enterré	10 m3	5 500 €	55 000 €
Réservoir des Provenches	Semi-enterré	1000 m3	880 €	880 000 €
Réservoir du Neplier	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir du Mollard	Semi-enterré	500 m3	1 100 €	550 000 €
Réservoir du Chateaufeuillet	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir de Piquetière	Semi-enterré	300 m3	1 150 €	345 000 €
Réservoir du Haut provenche	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	305 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP des Bourdoires		20 m³/h	145	39 000 €
Sp de la Touvière		20 m³/h	120	39 000 €
SP du Neplier		23 m³/h	185	39 000 €
Surpresseur Haut provenche		5 m³/h	60	44 000 €
SP Guillotière		100 m³/h	-	100 000 €
Surpresseur Jallas		20 m³/h	145	44 000 €


ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

13

Saint Pierre de Chartreuse

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
13 325 656 €	9 294 256 €	2 349 000 €	847 000 €	835 400 €

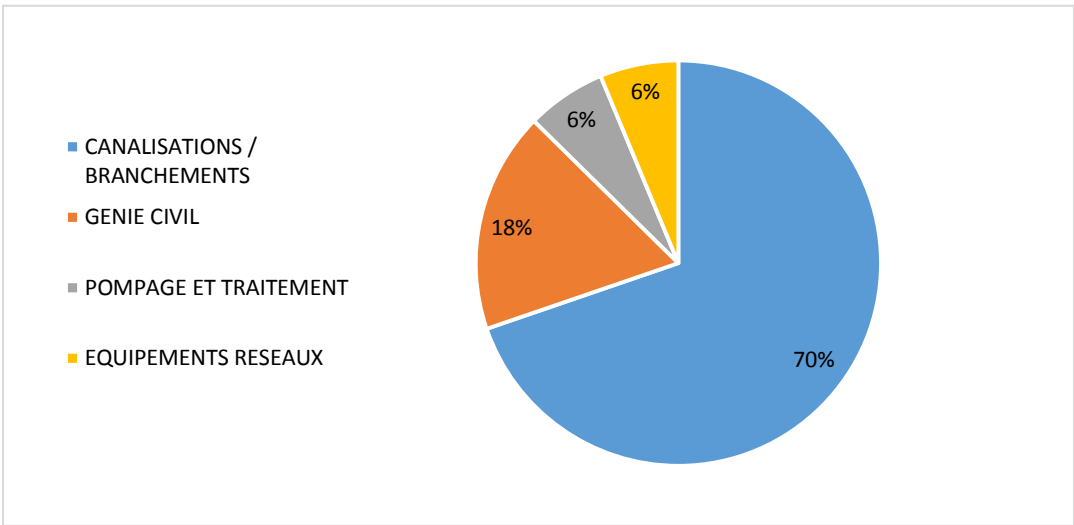

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	50 451 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	10 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	496 unités	VOLUME TOTAL	1 940 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	11 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	4 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	30%	50%	20%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	9 294 256 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	50451	2 165 359 €	4 324 109 €	1 961 588 €
< Ø50 mm	6614	218 272 €	448 120 €	205 044 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	11957	412 512 €	839 971 €	382 620 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	4964	223 366 €	447 973 €	203 511 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	17576	817 297 €	1 634 595 €	738 204 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	2726	139 031 €	268 520 €	122 674 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	6020	325 095 €	626 109 €	282 953 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	97	6 670 €	12 590 €	5 703 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	497	23 115 €	46 230 €	20 878 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	496	1 700 €	843 200 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	835 400 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		458	700 €	320 600 €
Ventouse		34	550 €	18 700 €
Brise Charge		18	1 100 €	19 800 €
Réducteur		25	8 800 €	220 000 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		233	1 100 €	256 300 €

13	Saint Pierre de Chartreuse
----	----------------------------

OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	605 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage de Bellefond	Captage		DUP en 1994	55 000 €
Captage du Battour	Captage		DUP en 1994	55 000 €
Captage du Cacheron	Captage		DUP en 1994	55 000 €
Captage du Rut	Captage			55 000 €
Captage de Fontaine Noire	Captage		DUP en 1994	55 000 €
Captage des Eaux N°1	Captage			55 000 €
Captage des Eaux N°2	Captage			55 000 €
Ancien captage des Eaux N°1	Captage			55 000 €
Ancien captage des Eaux N°2	Captage			55 000 €
Captage du Branchet Est	Captage		DUP en 1994	55 000 €
Captage de Cherlieu	Captage		DUP en 1994	55 000 €

OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	198 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Bellefond	UV			22 000 €
Battour	UV			22 000 €
Cucheron	Chlore liquide			22 000 €
Rut	UV			22 000 €
Fontaine Noire	Chlore gazeux			22 000 €
Eaux	UV			22 000 €
Eaux	Chlore			22 000 €
Banchet	Chlore			22 000 €
Cherlieu	Chlore			22 000 €

OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	2 349 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir des Essarts	Semi-enterré	540 m3	1 019 €	550 000 €
Réservoir du Battour	Semi-enterré	50 m3	1 660 €	83 000 €
Réservoir de la coche 200	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir de la coche 100	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir de la Fontaine noire	Semi-enterré	550 m3	1 000 €	550 000 €
Réservoir de la Brévardière	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir des Eaux	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir de la Gerbetière	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir de la Cottaves	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir de Cherlieu	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €

POMPAGE			TOTAL € HT	44 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Surpresseur de la Garcinière		20 m³/h		44 000 €


ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

14

Saint Pierre de Genebroz

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
5 202 317 €	4 133 417 €	470 000 €	314 000 €	284 900 €

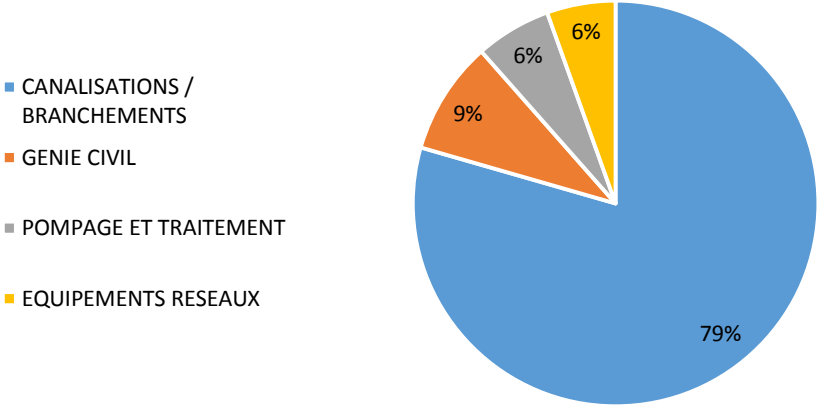

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	23 005 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	4 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	223 unités	VOLUME TOTAL	300 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	5 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	45%	45%	10%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	4 133 417 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	23005	1 496 325 €	1 802 889 €	455 102 €
< Ø50 mm	347	17 200 €	21 187 €	5 386 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	3593	185 951 €	227 183 €	57 492 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	17382	1 173 300 €	1 411 871 €	356 336 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	922	64 319 €	77 183 €	19 365 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	382	29 186 €	33 821 €	8 584 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	378	26 370 €	31 644 €	7 939 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	223	1 700 €	379 100 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	284 900 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		242	700 €	169 400 €
Ventouse		10	550 €	5 500 €
Brise Charge		1	1 100 €	1 100 €
Réducteur		10	8 800 €	88 000 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		19	1 100 €	20 900 €

14	Saint Pierre de Genebroz			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	275 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage du Servallet 1	Captage		DUP en 1980	55 000 €
Captage de Servallet2	Captage		DUP en 1980	55 000 €
Captage des Epernières	Captage		DUP en 1980	55 000 €
Captage des Fournet	Captage		DUP en 1980	55 000 €
Captage Menuet	Captage			55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	66 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Fournet / Epernières	UV			22 000 €
Fournet / Epernières	Chloration			22 000 €
Servallet	UV			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	470 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir de Bande Haut	Semi-enterré	40 m3	1 900 €	76 000 €
Réservoir de Bande Bas	Semi-enterré	80 m3	1 563 €	125 000 €
Réservoir de Châtaigniers	Semi-enterré	120 m3	1 433 €	172 000 €
Réservoir de Fontaine Entier	Semi-enterré	60 m3	1 617 €	97 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	39 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
Pompage Menuet		-		39 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

15

Saint Pierre Entremont 38

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE


MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
8 981 524 €	6 418 824 €	1 570 000 €	583 000 €	409 700 €

■ CANALISATIONS /
BRANCHEMENTS

■ GENIE CIVIL

■ POMPAGE ET TRAITEMENT

■ EQUIPEMENTS RESEAUX

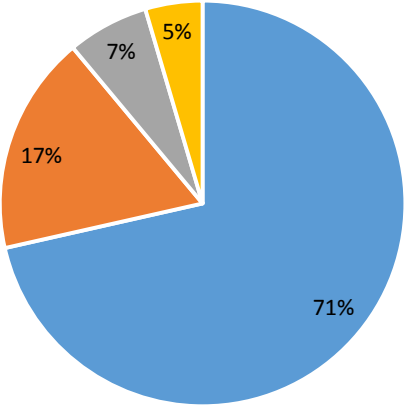

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	30 460 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	6 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	370 unités	VOLUME TOTAL	1 300 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	6 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	8 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	20%	50%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	6 418 824 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	30460	966 396 €	2 872 456 €	1 950 972 €
< Ø50 mm	614	13 510 €	41 606 €	28 556 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	2155	49 571 €	151 406 €	103 452 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	2213	66 389 €	199 721 €	136 098 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	15469	479 537 €	1 438 612 €	974 544 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	3747	127 411 €	369 116 €	252 947 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	1970	70 910 €	204 850 €	138 865 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	2367	99 423 €	288 207 €	195 295 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	1924	59 646 €	178 937 €	121 216 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	370	1 700 €	629 000 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	409 700 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		392	700 €	274 400 €
Ventouse		4	550 €	2 200 €
Brise Charge		4	1 100 €	4 400 €
Réducteur		10	8 800 €	88 000 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		37	1 100 €	40 700 €

15	Saint Pierre Entremont 38			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	330 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage du Liatey	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage de La Sarra	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage du Vivier	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage de la Ragia	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage de Malissard	Captage		DUP en cours	55 000 €
Captage de Saint Même	Captage		DUP en cours	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	176 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Liatey	Chloration			22 000 €
La Sarra	Chloration			22 000 €
Vivier	Chloration			22 000 €
Ragia	Chloration			22 000 €
Malissard	UV			22 000 €
Malissard	Chloration		en secours	22 000 €
Saint Même	UV			22 000 €
Saint Même	Chloration		en secours	22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	1 570 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir Arragons	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir du Château	Semi-enterré	300 m3	1 150 €	345 000 €
Réservoir du Replat	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir du Liatey	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
réservoir du Villard	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir des Cloîtres	Semi-enterré	300 m3	1 150 €	345 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	77 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP Replat		30 m³/h	233	77 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE


16

Saint Pierre Entremont 73

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
5 961 058 €	4 297 458 €	1 273 000 €	138 000 €	252 600 €

- CANALISATIONS /
BRANCHEMENTS
- GENIE CIVIL
- POMPAGE ET TRAITEMENT
- EQUIPEMENTS RESEAUX

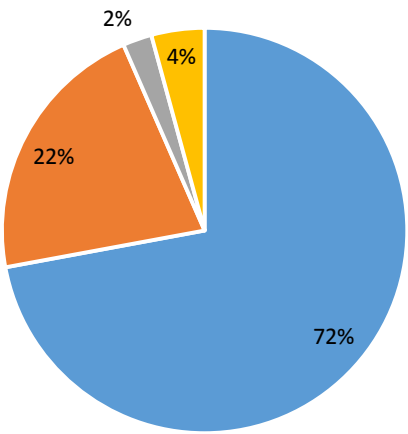

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	25 417 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	11 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	98 unités	VOLUME TOTAL	763 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	2 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	1 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	35%	35%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	4 297 458 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	25417	1 222 614 €	1 474 794 €	1 433 449 €
< Ø50 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	11297	454 711 €	555 538 €	542 264 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	3797	199 366 €	239 904 €	233 544 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	9217	500 020 €	600 024 €	580 668 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	211	12 531 €	14 521 €	14 215 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	849	53 463 €	61 779 €	59 827 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	47	2 524 €	3 029 €	2 931 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	98	1 700 €	166 600 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	252 600 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		95	700 €	66 500 €
Ventouse		4	550 €	2 200 €
Regard		14	3 000 €	42 000 €
Brise Charge		5	1 100 €	5 500 €
Réducteur		10	8 800 €	88 000 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl		44	1 100 €	48 400 €

16	Saint Pierre Entremont 73			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	110 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage Saint Même	Captage		DUP en 2018	55 000 €
Captage Ruine Baton	Captage		DUP en 2018	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Aucun traitement				
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	1 273 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir Ruines Baton	Semi-enterré	54 m3	1 796 €	97 000 €
Réservoir Varvats	Semi-enterré	105 m3	1 638 €	172 000 €
Réservoir Les Grattiers	Semi-enterré	57 m3	1 702 €	97 000 €
Réservoir Mollard de la Croix	Semi-enterré	54 m3	1 796 €	97 000 €
Réservoir Les Vincents	Semi-enterré	63 m3	1 762 €	111 000 €
Réservoir Les Clarets	Semi-enterré	68 m3	1 632 €	111 000 €
Réservoir Les Tardys	Semi-enterré	59 m3	1 644 €	97 000 €
Réservoir Les Courriers	Semi-enterré	58 m3	1 672 €	97 000 €
Réservoir Les Fracette	Semi-enterré	68 m3	1 632 €	111 000 €
Réservoir Les Bandets	Semi-enterré	115 m3	1 496 €	172 000 €
Réservoir Saint-Même	Semi-enterré	62 m3	1 790 €	111 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	28 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP Réservoir Bandets (Secours)		5 m³/h		28 000 €


ESTIMATION PATRIMONIALE EAU POTABLE

17

Saint Thibaud de Couz

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAU POTABLE	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	GENIE CIVIL	POMPAGE ET TRAITEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX
5 205 465 €	3 542 965 €	925 000 €	348 000 €	389 500 €

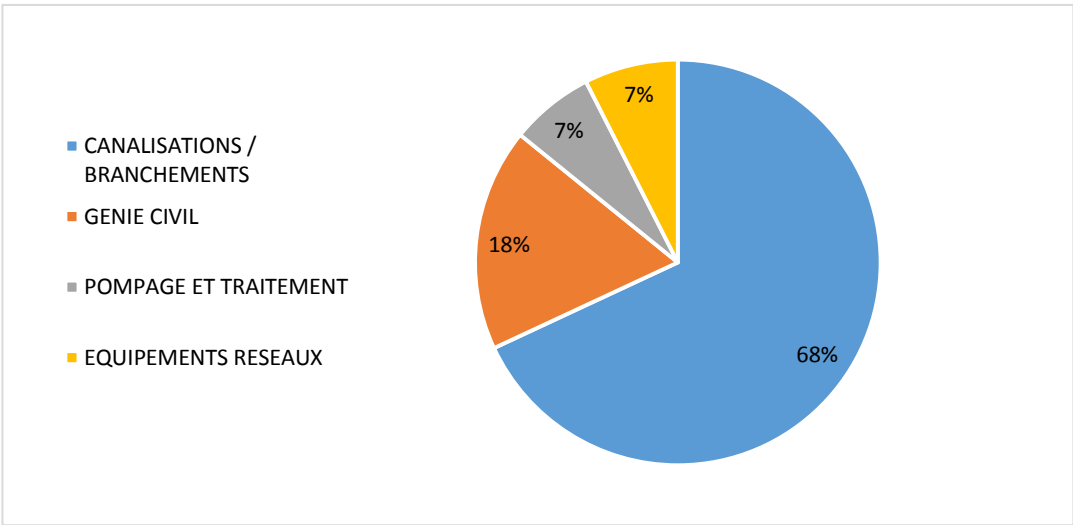

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	19 935 ml	NOMBRE D'OUVRAGE DE STOCKAGE	6 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	263 unités	VOLUME TOTAL	640 m3
NOMBRE DE SITE DE PRODUCTION	4 unités	NOMBRE DE STATION DE POMPAGE	3 unités
NOMBRE DE SITES DE TRAITEMENT	0 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

Source : Estimation depuis google map

	Zone Rurale	Zone Péri-urbaine	Zone urbaine
Hypothèse de répartition	30%	50%	20%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	3 542 965 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	19935	786 543 €	1 587 246 €	722 076 €
< Ø50 mm	3913	129 119 €	265 085 €	121 293 €
Ø50 mm ≤ Ø ≤ Ø75 mm	6874	237 164 €	482 921 €	219 978 €
Ø75 mm < Ø ≤ Ø90 mm	5751	258 785 €	519 008 €	235 782 €
Ø90 mm < Ø ≤ Ø110 mm	2057	95 662 €	191 324 €	86 404 €
Ø110 mm < Ø ≤ Ø140 mm	777	39 602 €	76 486 €	34 943 €
Ø140 mm < Ø ≤ Ø160 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø160 mm < Ø ≤ Ø225 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø225 mm < Ø ≤ Ø280 mm	0	0 €	0 €	0 €
Ø280 mm < Ø ≤ Ø325 mm	0	0 €	0 €	0 €
Inconnu (Ø100 mm par défaut)	564	26 212 €	52 424 €	23 675 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	263	1 700 €	447 100 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	389 500 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Vanne		401	700 €	280 700 €
Regard		26	3 000 €	78 000 €
Réducteur		3	8 800 €	26 400 €
Autres pièces (boîte à boue, coude, clapet, plaque pl)		4	1 100 €	4 400 €

17	Saint Thibaud de Couz			
OUVRAGES DE PRODUCTION			TOTAL € HT	220 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Captage de la Gorgeat	Captage		DUP en 2003	55 000 €
Captage des Gros Louis	Captage		DUP en 2003	55 000 €
Captage des Martins	Captage		DUP en 2003	55 000 €
Captage des Patrons	Captage		DUP non engagée	55 000 €
OUVRAGES DE TRAITEMENT			TOTAL € HT	44 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Remarque	Montant € HT
Liatey	Javel			22 000 €
La Sarra	Javel			22 000 €
OUVRAGES DE STOCKAGE			TOTAL € HT	925 000 €
Désignation	Type	Volume	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Réservoir des Martins	Semi-enterré	80 m3	1 563 €	125 000 €
Réservoir des Patrons	Semi-enterré	200 m3	1 210 €	242 000 €
Réservoir de la Prairie	Semi-enterré	80 m3	1 563 €	125 000 €
Réservoir de la Barre	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
Réservoir des Bruyères	Semi-enterré	80 m3	1 563 €	125 000 €
Réservoir de Montencôt	Semi-enterré	100 m3	1 540 €	154 000 €
POMPAGE			TOTAL € HT	84 000 €
Désignation	Type	Débit	HMT	Montant € HT
SP Gros Louis		9 m³/h		28 000 €
SP de Hauteville				28 000 €
Supresseur Martins		9 m³/h		28 000 €