Préconisations de travaux : Renouvellement du tronçon entre les regards 9927 et 9915, soit environ 100 ml DN600
Les travaux permettront de supprimer potentiellement 8 m3/h d'ECPP mesurées lors des investigations nocturnes.
Nous préconisons également le renouvellement du réseau en terrains privés, non investigués (10246-9923) et qui est potentiellement contributeur d'ECPP.
Afin de supprimer l'ensemble des apports d'eaux claires sur ce secteurs, une scénario de mise en séparatif sera réalisé.
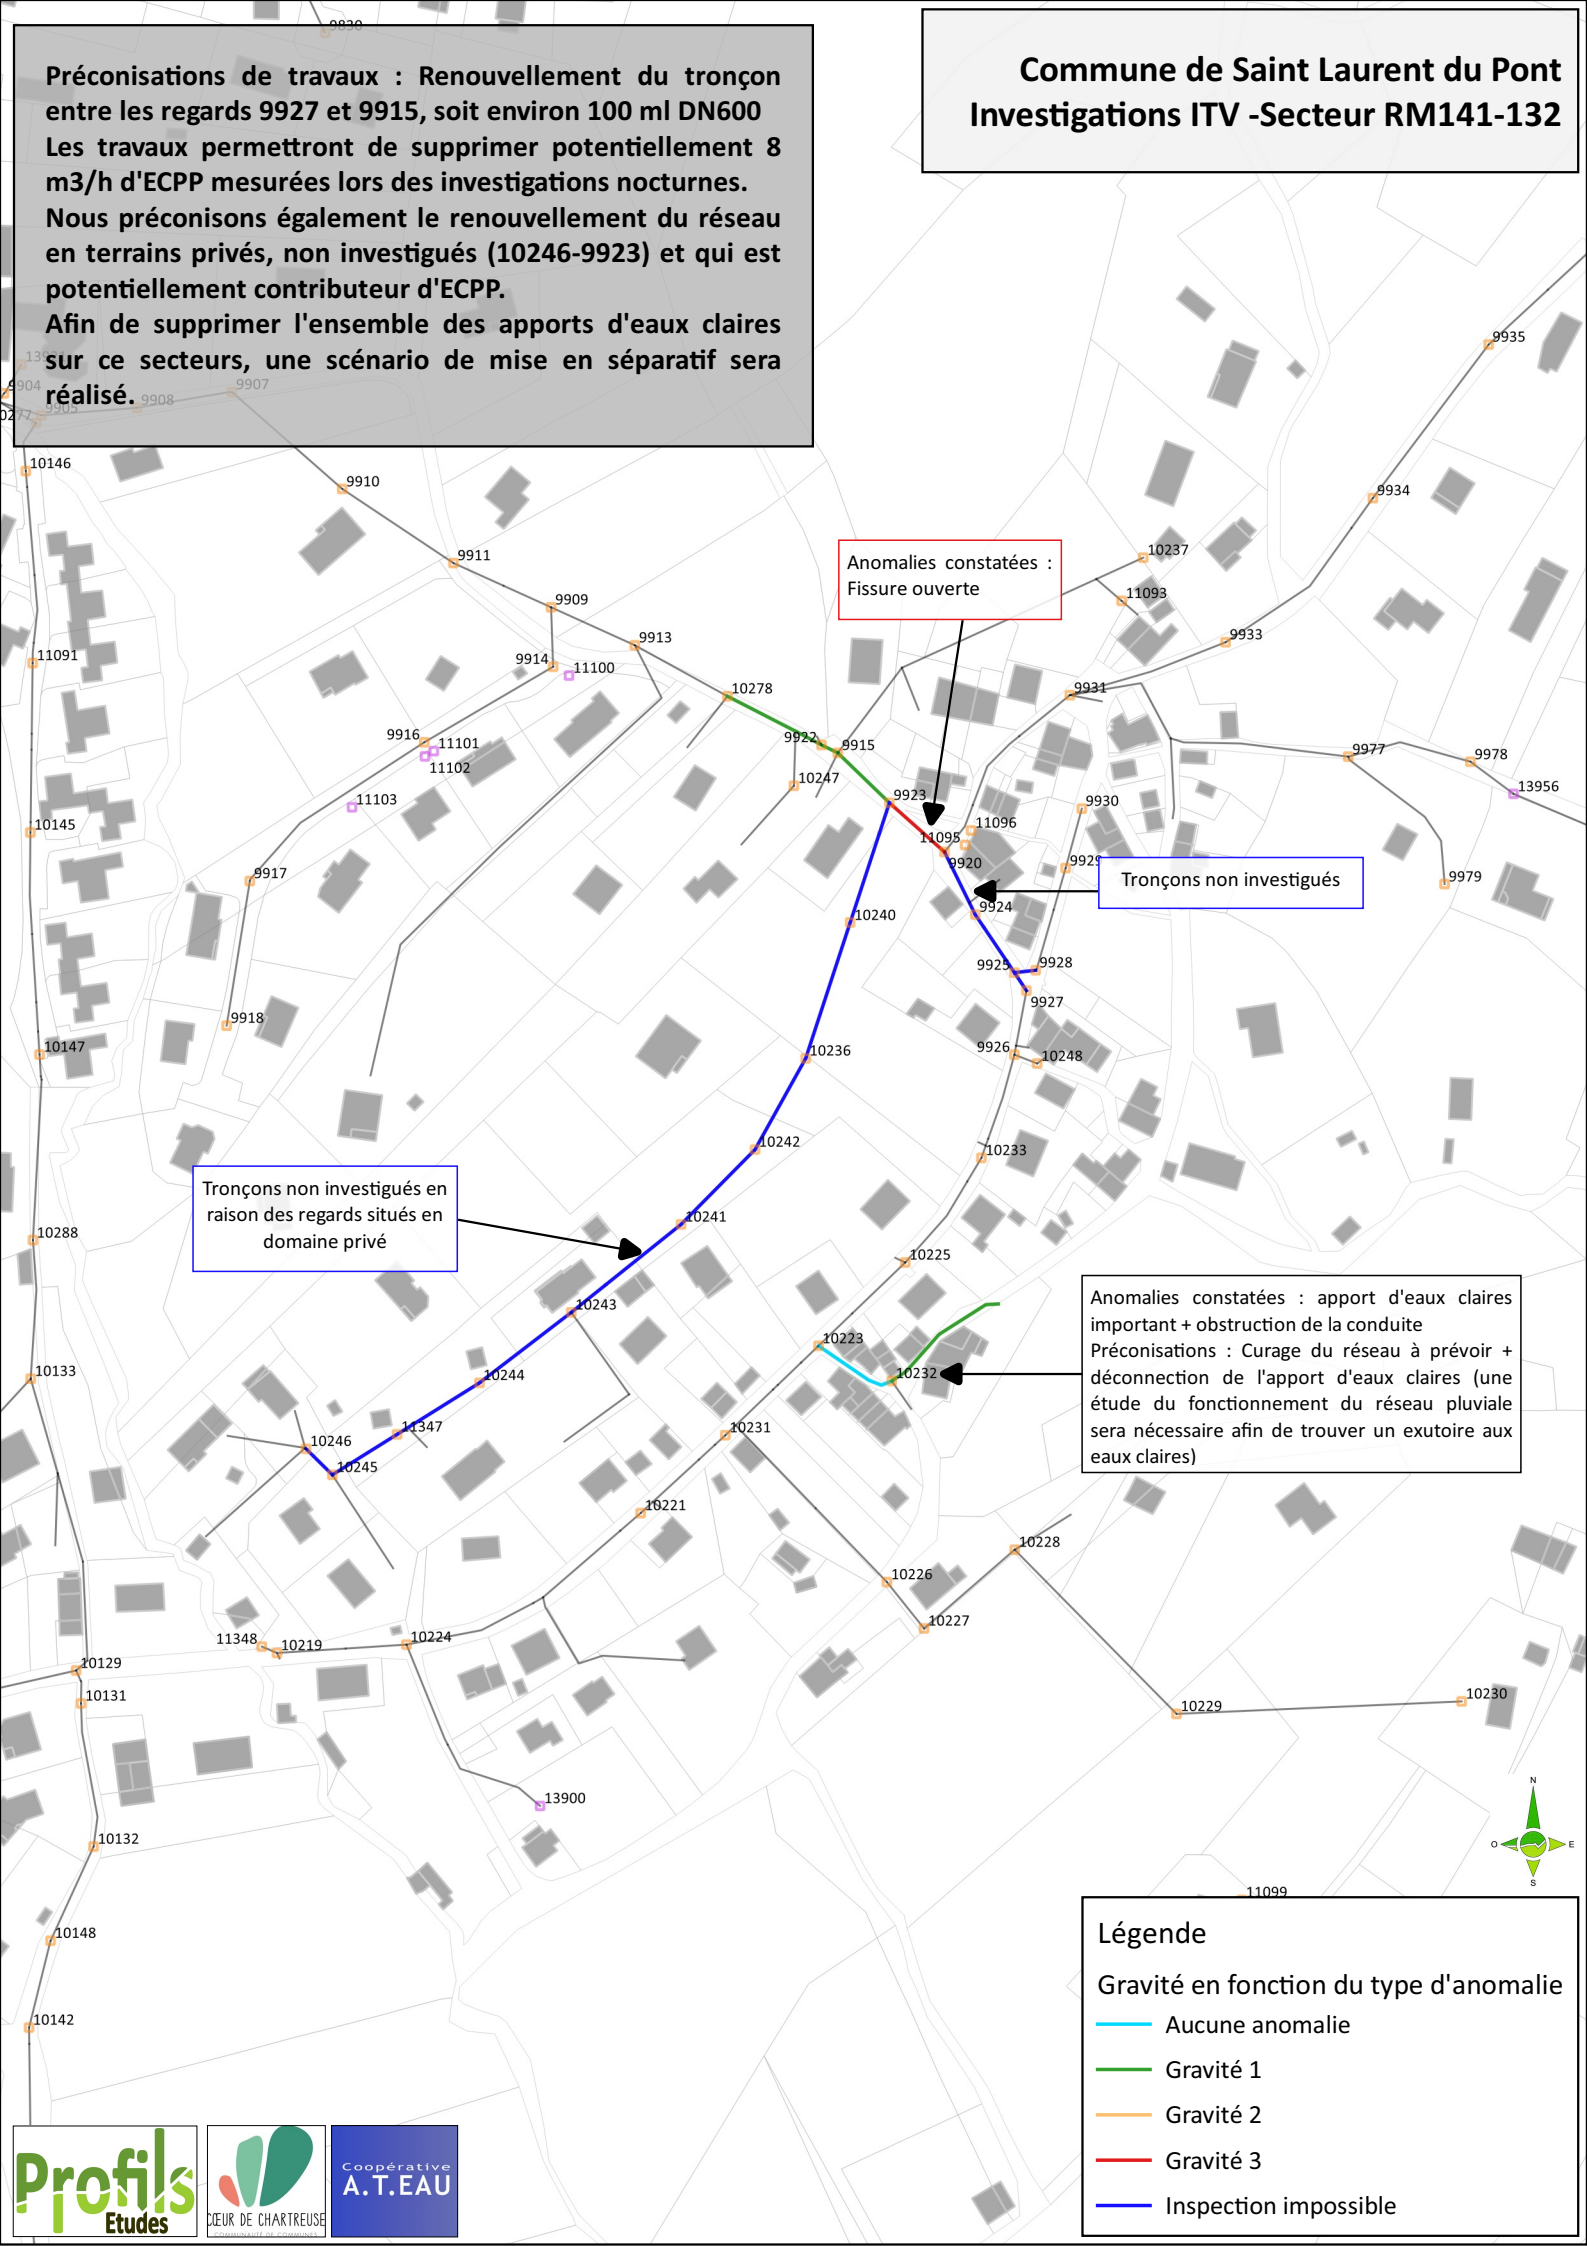
Commune de Saint Laurent du Pont
Investigations ITV -Secteur RM141-132