


ESTIMATION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

1	Corbel
---	--------

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE EAUX USEES

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAUX USEES	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	POSTE DE REFOULEMENT	EQUIPEMENTS RESEAUX	STEP
4 242 466 €	3 380 306 €	0 €	106 360 €	755 800 €

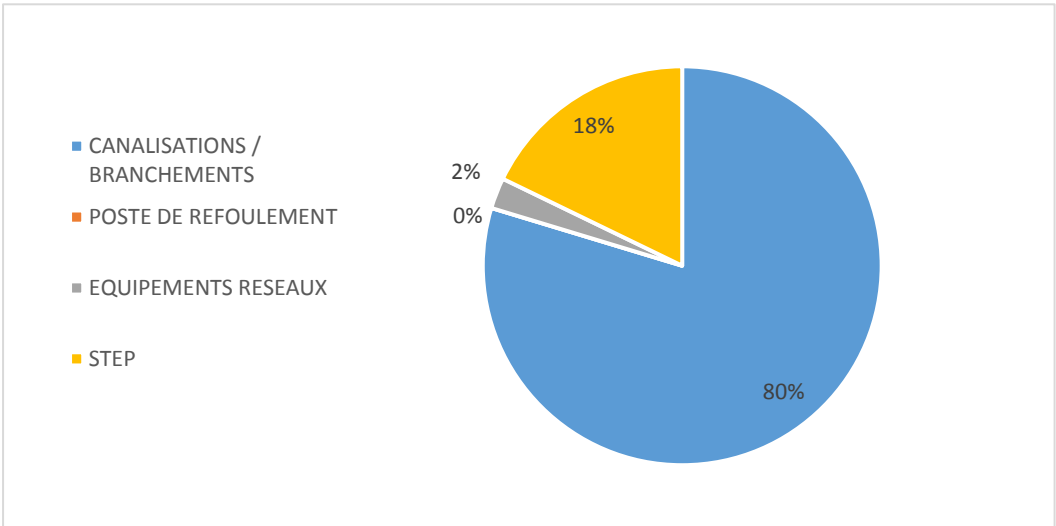

SYNTHESE TECHNIQUE

LINEAIRE DE RESEAUX	6 077 ml	NOMBRE DE POSTE DE REFOULEMENT	1 unités
NOMBRE DE BRANCHEMENTS	103 unités	NOMBRE DE STATION DE TRAITEMENT	2 unités
NOMBRE D'OUVRAGES OU EQUIP. RESEAUX	128 unités		

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

	TN ou chemin	Voirie com. ou trottoir	RD
Hypothèse de répartition	45%	25%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	3 380 306 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	6077 ml	1 230 682 €	767 285 €	1 093 939 €
≤ DN200	6067 ml	1 228 632 €	765 999 €	1 092 117 €
DN300	10 ml	2 050 €	1 286 €	1 822 €
DN400	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN500	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN600	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN800	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN1000	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN1200	0 ml	0 €	0 €	0 €
Refoulement	0 ml	0 €	0 €	0 €
Diamètre inconnu	0 ml	0 €	0 €	0 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	103	2 800 €	288 400 €

ESTIMATION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

1	Corbel
---	--------

POSTES DE REFOULEMENT			TOTAL € HT	0 €
Désignation	Type	Débit	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Aucun poste de refoulement				

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	106 360 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Déversoir d'orage	Chef lieu	1	20 000 €	20 000 €
Regards		127	680 €	86 360 €

STATION D'EPURATION			TOTAL € HT	755 800 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Prix unitaire € HT	Montant € HT
STEP du Chef lieu	Macrophytes	220 EH	1840 €/EH	404 800 €
STEP des Eaux	Macrophytes + tranchée dissipante	180 EH	1950 €/EH	351 000 €

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE EAUX PLUVIALES

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAUX PLUVIALES	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	EQUIPEMENTS RESEAUX
692 128 €	629 248 €	62 880 €

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

	TN ou chemin	Voirie com. ou trottoir	RD
Hypothèse de répartition	30%	40%	30%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	629 248 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	1374 ml	192 827 €	180 571 €	255 850 €
≤ DN200	590 ml	79 652 €	74 490 €	106 203 €
DN300	328 ml	45 769 €	43 062 €	61 025 €
DN400	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN500	231 ml	34 935 €	32 860 €	46 003 €
DN600	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN800	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN1000	0 ml	0 €	0 €	0 €
DN1200	0 ml	0 €	0 €	0 €
Refoulement	0 ml	0 €	0 €	0 €
Diamètre inconnu	225 ml	32 472 €	30 160 €	42 619 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-	0	2 800 €	0 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	62 880 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Avaloirs		17	1 800 €	30 600 €
Regards		21	680 €	14 280 €
Exutoire		10	1 800 €	18 000 €

ESTIMATION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

2	Entre Deux Guiers
---	-------------------

POSTES DE REFOULEMENT			TOTAL € HT	235 000 €
Désignation	Type	Débit	Prix unitaire € HT	Montant € HT
PR Jean Lioud		-		45 000 €
PR La Grande Sure		16,9 m³/h		55 000 €
PR Grépon		3,6 m³/h		45 000 €
PR Grenat		3,9 m³/h		45 000 €
PR Zac les Bauches		-		45 000 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	258 680 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Déversoir d'orage		1	20 000 €	20 000 €
Regards		351	680 €	238 680 €

STATION D'EPURATION			TOTAL € HT	972 000 €
Désignation	Type	Caractéristiques	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Step Entre Deux Guiers	Lit Bactérien	1350 EH	720 €/EH	972 000 €

RECAPITULATIF ESTIMATION PATRIMONIALE EAUX PLUVIALES

MONTANT TOTAL PATRIMOINE EAUX PLUVIALES	CANALISATIONS / BRANCHEMENTS	EQUIPEMENTS RESEAUX
5 193 145 €	4 977 145 €	216 000 €

DETAIL ESTIMATION PATRIMONIALE

	TN ou chemin	Voirie com. ou trottoir	RD
Hypothèse de répartition	10%	30%	60%

CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS			TOTAL € HT	4 977 145 €
Classe de diamètre	Linéaire	Valeur à neuf zone rurale	Valeur à neuf zone périurbaine	Valeur à neuf zone urbaine
	8488 ml	428 018 €	2 865 753 €	1 683 374 €
≤ DN200	1244 ml	55 982 €	376 946 €	223 928 €
DN300	1120 ml	52 076 €	352 773 €	208 304 €
DN400	803 ml	38 562 €	257 881 €	151 837 €
DN500	188 ml	9 496 €	64 306 €	37 512 €
DN600	1174 ml	75 721 €	503 631 €	292 317 €
DN800	188 ml	14 560 €	95 813 €	54 670 €
DN1000	13 ml	1 246 €	8 136 €	4 574 €
DN1200	0 ml	0 €	0 €	0 €
Refolement	0 ml	0 €	0 €	0 €
Diamètre inconnu	3758 ml	180 376 €	1 206 267 €	710 232 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Branchements particuliers	-		0 €	0 €

EQUIPEMENTS RESEAUX			TOTAL € HT	216 000 €
Désignation	Observations	Unités	Prix unitaire € HT	Montant € HT
Avaloirs		99	1 800 €	178 200 €
Regards		45	680 €	30 600 €
Exutoire		4	1 800 €	7 200 €

